


## Como Projetar Uma Rede Óptica FTTH Com o Google Earth




ANTES DE COMEÇAR, CRIE UMA PASTA PARA O PROJETO. CRIE OUTRA POSTA COM NOME “POSTES” E OUTRA “CTO”.

AGORA ENTRE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E MAPEIE TODOS OS POSTES.

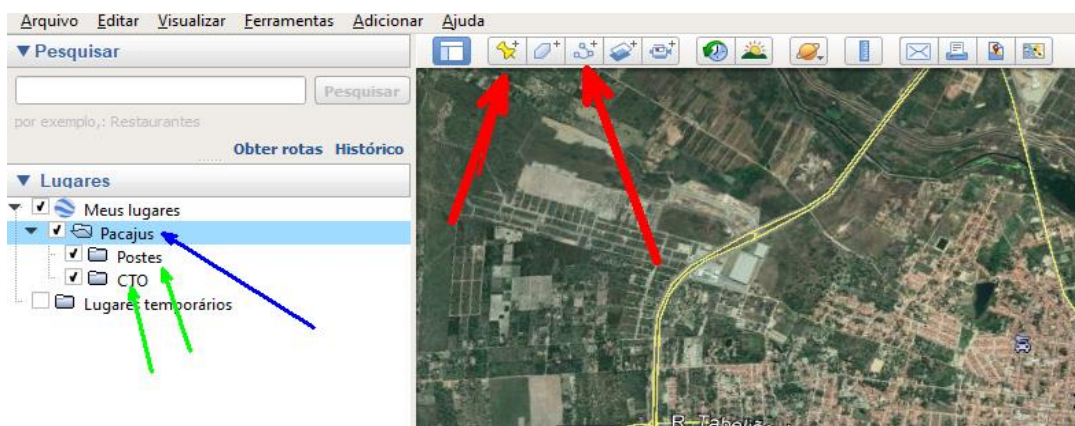

O ICON DOS POSTES, SERÁ COMO MOSTRA NA FIGURA A BAIXO:

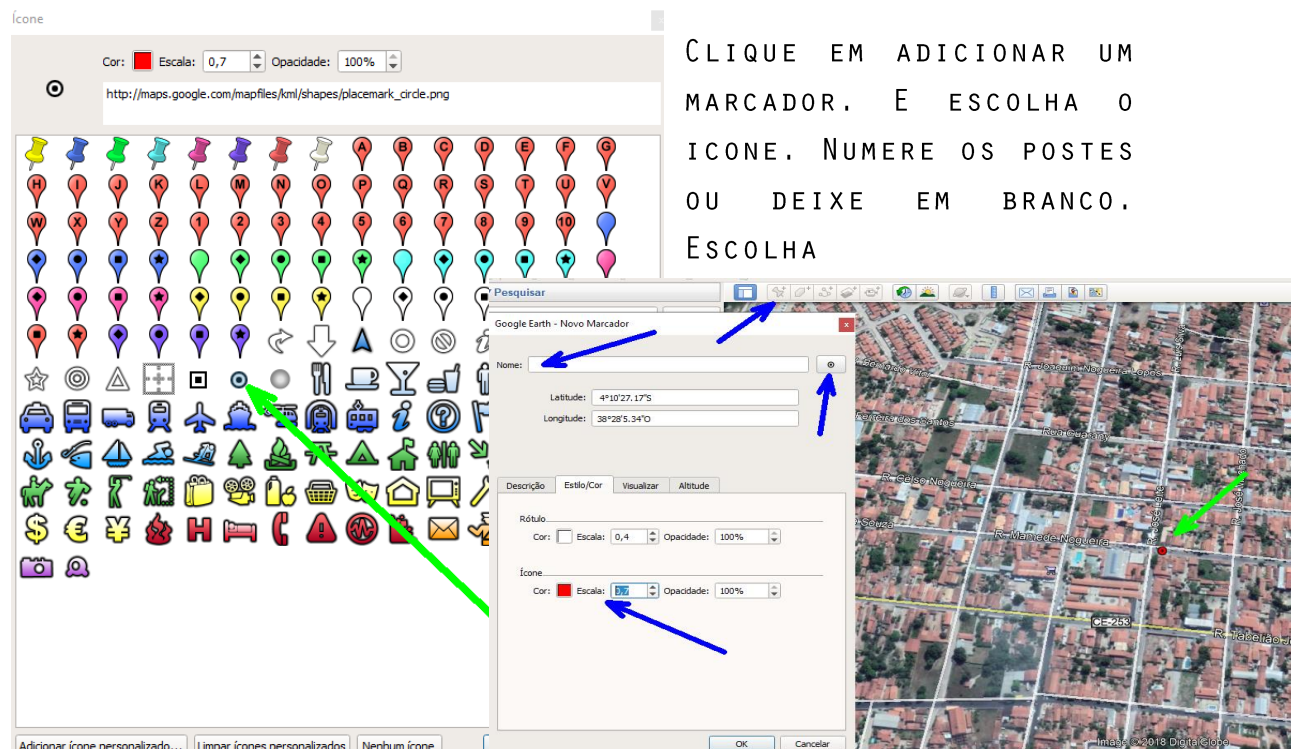

CLIQUE EM ADICIONAR UM MARCADOR. E ESCOLHA O ICONE. NUMERE OS POSTES OU DEIXE EM BRANCO. ESCOLHA


PARA ADICIONAR UM POSTE, NAVEGUE PELAS RUAS DO STREET VIEW E VÁ ADICIONANDO OS POSTES. SEMPRE POSICIONE O MARCADOR NA BASE DOS POSTES. VÁ FAZENDO ISSO EM TODO O PROJETO POSTES A POSTES.



ESSA É PARTE MAIS CHATA. VOCÊ PODE FAZENDO VOCÊ MESMO OU PODE BAIXAR O ARQUIVO. É RECOMENDADO QUE VOCÊ MESMO FAÇA.

AGORA QUE TEMOS TODOS OS POSTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA REDE, BASTA IR COLOCANDO AS CTOS. SIGA A REGRA DO POSTE SIM E OUTRO NÃO.

USE O ICONE BAIXO, COM TAMANHO DO ROTULO 0,9 E ÍCONE 1,0.

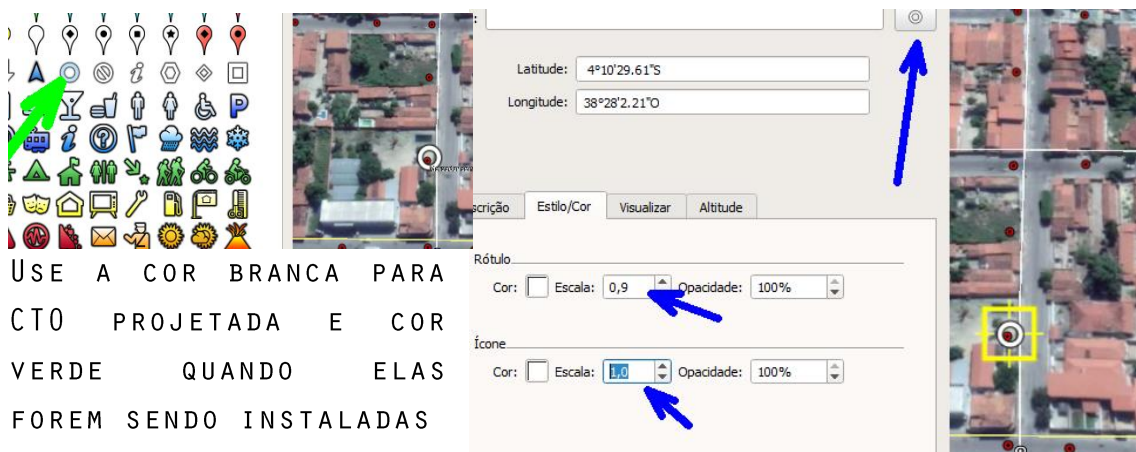

USE A COR BRANCA PARA CTO PROJETADA E COR VERDE QUANDO ELAS FOREM SENDO INSTALADAS


PARA ADICIONAR OUTRA CTO, BASTA APERTAR CTRL C, CTRL V. DEPOIS BASTA MOVER A NOVA CTO PARA O POSTE CERTO. O PROJETO ESTÁ DIVIDIDO EM 4 PARTES (BACKBONE). VAMOS COMEÇAR PELO BACKBONE 1 OU PODE FAZER TUDO E DIVIDIR DEPOIS.



APÓS COLOCAR TODAS CTOS DO BACKBONE 1, NOSSO PROJETO ESTARÁ ASSIM:



VEJA QUE FOI DEFINIDO O LOCAL DO PROVEDOR. JÁ TEMOS OS POSTES E AS CTO. AGORA JÁ PODEMOS DEFINIR AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO. CADA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, TERÁ UMA PASTA NUMERADA. E DENTRO DESTA PASTA COLOCAREMOS ATÉ 8 CTOS.

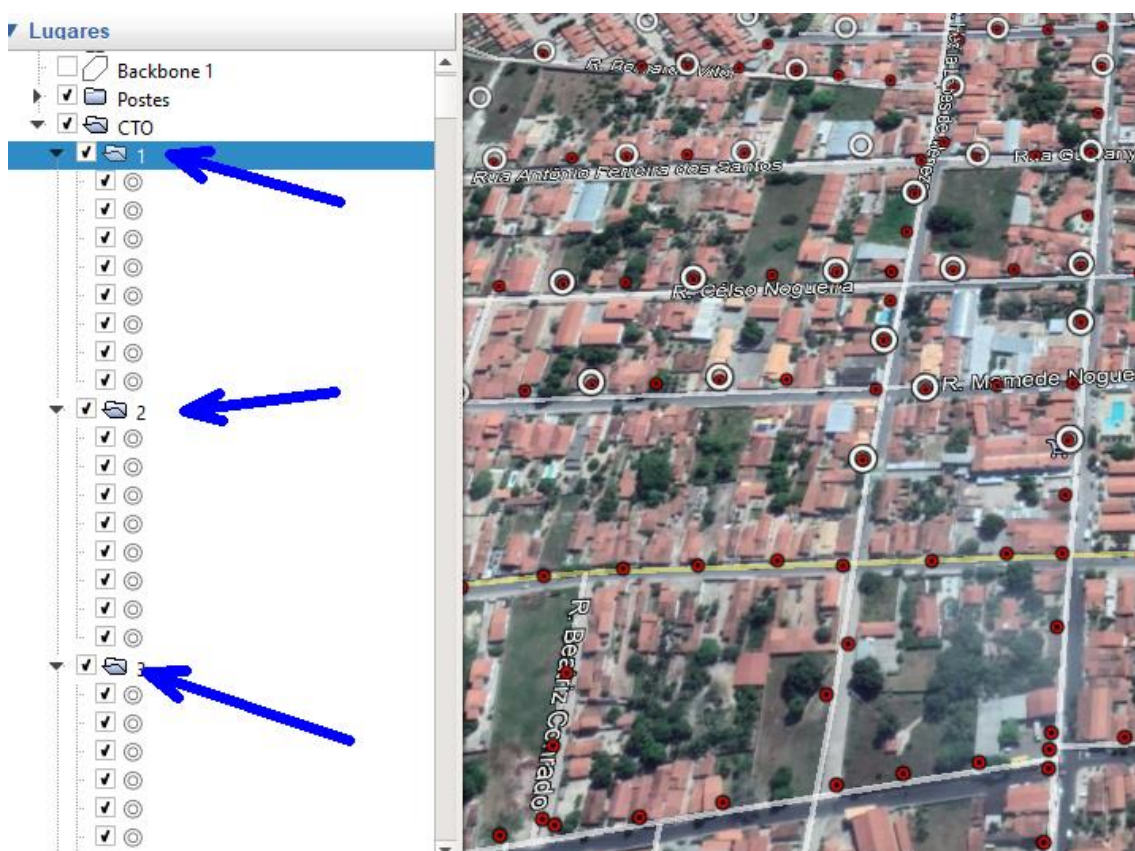

AGORA QUE SEPARAMOS TODAS AS CTOS EM SUAS PASTAS, É HORA DE DECIDIRMOS ONDE FICARÁ CADA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO.




O ÍCONE DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO SERÁ UM TRIÂNGULO.



VEJA COMO FICOU NOSSO PROJETO, DEPOIS DE DEFINIDO AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO.



JÁ TEMOS OS POSTES, CTO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO. PRÓXIMO PASSO É DEFINIR OS CABOS DO BACKBONE 1. OS BACKBONE TERÃO NO MÍNIMO UM CABO PRINCIPAL DE 72F0. VEJA COMO FICOU A NOSSA REDE PRIMÁRIA NA FOTO ABAIXO.

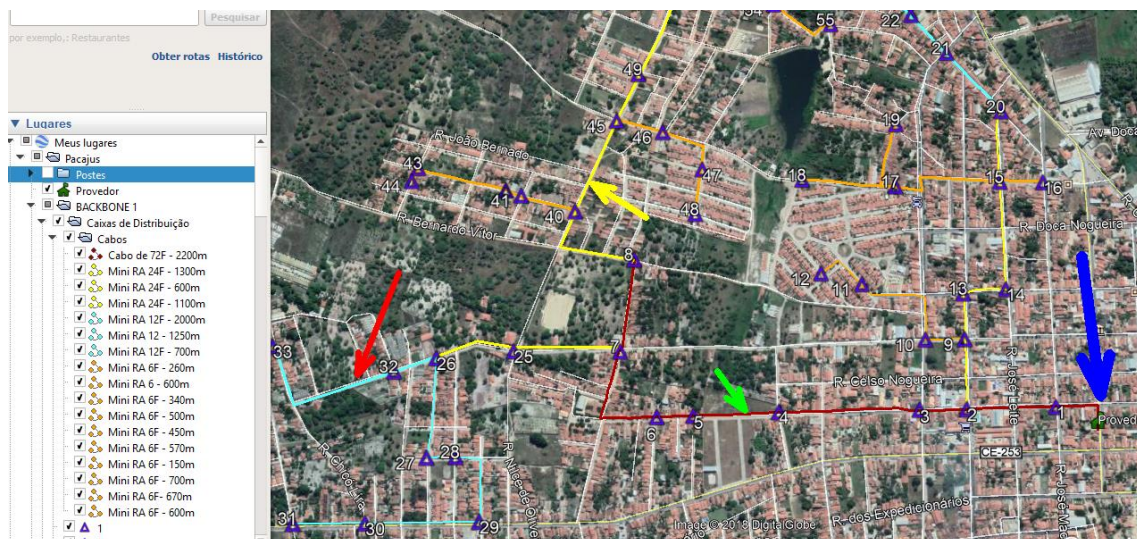




NOTE QUE AS LIGAÇÕES NO PROJETO, SÃO EM CORES DIFERENTES. OS TIPOS DE CABOS SÃO DIFERENCIADOS POR CORES:


VINHO – CABOS DE 72F0, VERMELHO – CABOS DE 36F0, AMARELO – CABOS DE 24F0, AZUL – CABOS DE 12F0 E LARANJA – CABOS DE 06F0.



AGORA QUE JÁ DISTRIBUÍMOS AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO (REDE PRIMÁRIA), É HORA DE LIGAR AS CTO ÀS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO. VEJA NA SETA VERMELHA, QUE TEMOS UMA CEO E UMA CTO NO MESMO POSTE. IREMOS UTILIZAR CEO COMO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO NOS CABOS DE 36 E 72 FIBRAS. QUANDO UMA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO FOR LIGADA POR UM CABO DE 06, 12 E 24 FIBRAS, UTILIZAREMOS A CTO HÍBRIDA. NOSSO PROJETO JÁ ESTÁ PRONTO PARA SER EXECUTADO.

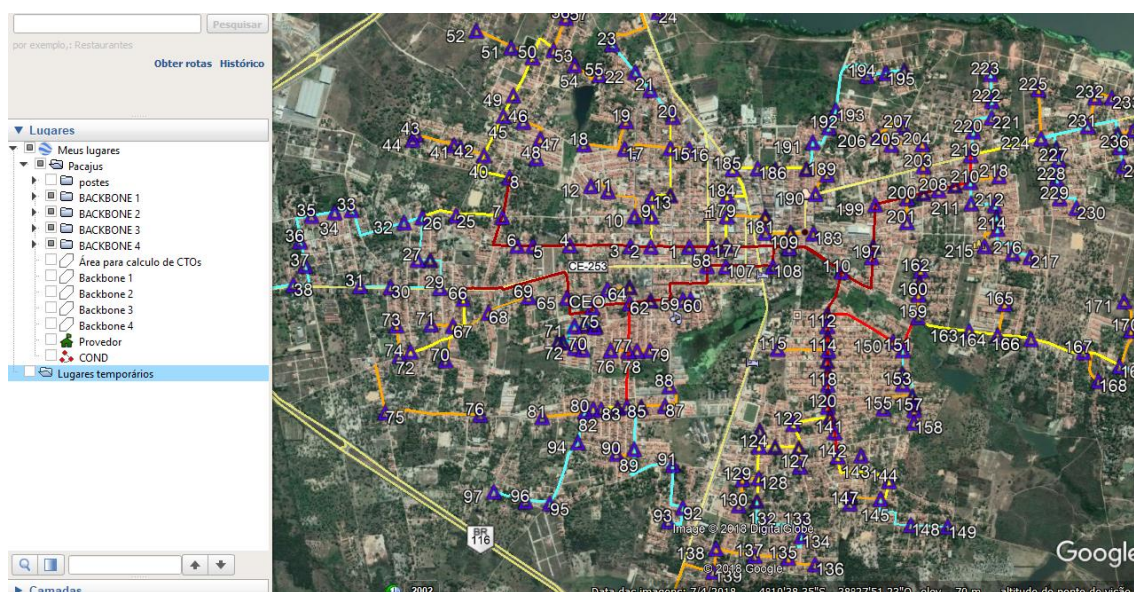

ESSA É A NOSSA REDE PRIMÁRIA. O PROJETO JÁ PODE SER EXECUTADO. PARA SABER COMO EXECUTAR UM LANÇAMENTO DE CABOS E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, VEJA O CURSO " COMO EXECUTAR UM LANÇAMENTO DE CABOS ÓPTICOS".

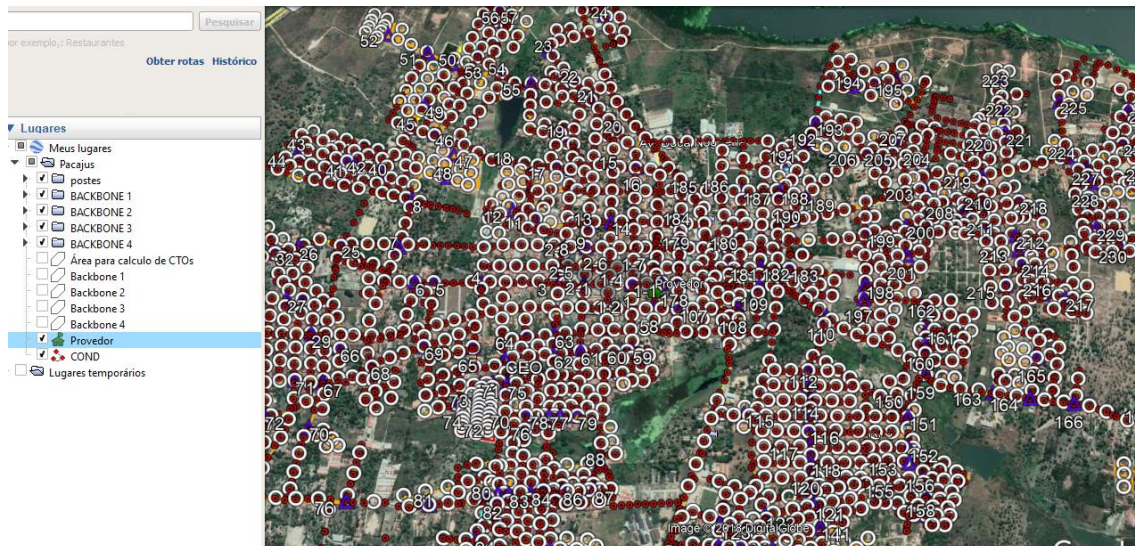

DEPOIS DE FEITO OS BACKBONES, VAMOS EXECUTAR OS LANÇAMENTOS DE CABOS DAS CTOs.

COM ESTE PROJETO FEITO, VOCÊ PODERÁ EXECUTÁ-LO E ADMINISTRA-LO SEM MUITA DOR DE CABEÇA. CASO QUEIRA INVESTIR EM UM PROGRAMA MAIS PROFISSIONAL, BASTA ADQUIRIR O GEOGRIDS MAP OU SIMILAR. ESTE PROGRAMA É ONLINE E MANTÉM SEUS DADOS SEGUROS. MAS DÁ PRA FAZER MUITAS COISAS NO GOOGLE EARTH.

ESPERO QUE TENHAM GOSTADO DO CURSO. NELE COLOQUEI TODO MEU CONHECIMENTO EM REDES FTTH.