
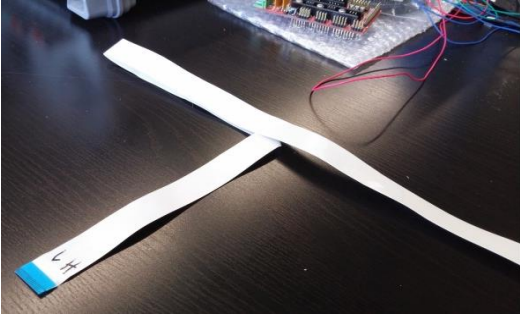
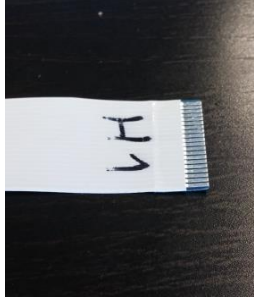


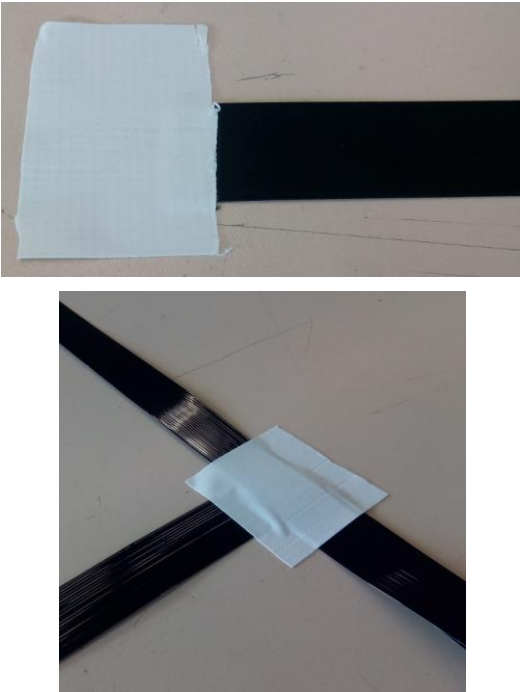


MANUAL DE PREPARACIÓ D'UNITAT DE MUNTATGE

| UNITAT DE MUNTATGE | | Encitat cable hotend | | | |
|--------------------|------------|----------------------|---|---------------|-------------|
| CODI DOCUMENT | SIGMA-UM09 | OPERARIS | 1 | DATA DOCUMENT | 26/11/2015 |
| VERSIÓ DOCUMENT | v02 | TEMPS | T | CONTACTE | E. Pallarés |

| #OP | IMATGE | COMPONENTS | DESCRIPCIÓ | EINES | ÚTILS | VERIFICACIÓ | TEMPS |
|-----|--|-----------------------|---|-------|-------|---|-------|
| 10 |  | 1x Cable hotend H1 | Col·locar el cable pla com es mostra en les imatges, el extrem més pròxim als plec te que anar amb el reforç blau cap amunt i l'altre extrem amb el contactes cap amunt | - | - |  | t1 |
| 20 |  | - | Subjectar l'extrem del cable a la taula utilitzant cinta Subjectar l'extrem oposat a la taula usant cinta | Cinta | - | - | t2 |

MANUAL DE PREPARACIÓ D'UNITAT DE MUNTATGE
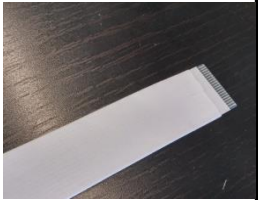
| #OP | IMATGE | COMPONENTS | DESCRIPCIÓ | EINES | ÚTILS | VERIFICACIÓ | TEMPS |
|-----|--|--|--|---------|-------|--|-------|
| 30 |  | 1x Cinta adhesiva cable hotend (670mm) | Estirar i tensar el cable per l'extrem més llarg. Enganxar la cinta adhesiva com es mostra en la figura. La cinta ha d'estar centrada i arran del reforç blau. | Tisores | - | Verificar que la cinta està centrada i sense arrugues | t3 |
| 40 |  | - | Donar la volta al cable i plegar la cinta procurant que quedi arran del cable | - | - |  | t4 |
| 50 | - | 1x Cable hotend H0 | Repetir el procediment amb el cable simètric H0 | - | - | - | t5 |