YAHBOOM

Jetson Orin NX SUPER Developer Kit

使用说明书/Manual

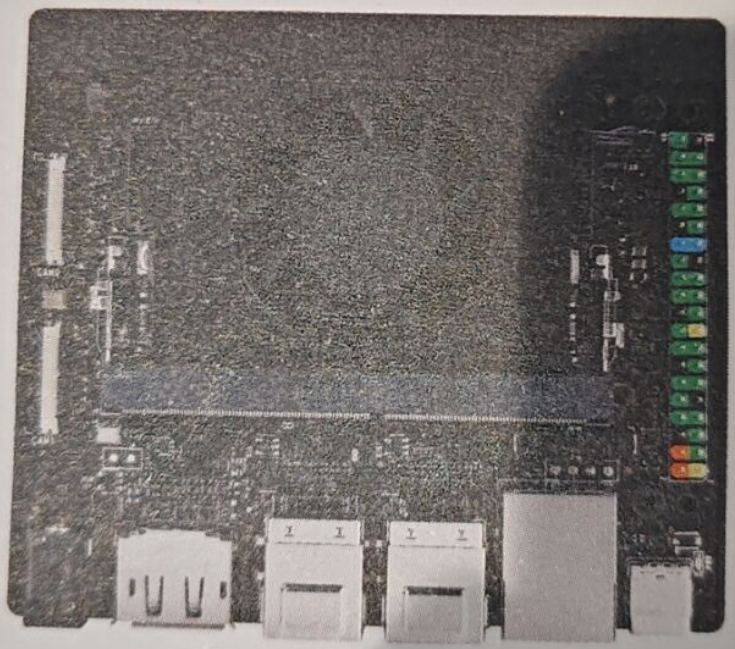

① 使用前请仔细阅读本说明书
Please read this manual carefully before use

② 本公司保留说明书解释权
Our company reserves this right of interpretation for this manual

③ 产品外观请以实物为准
Product appearance, please prevail in kind

④ 阅后请妥善保留
Please keep the manual properly after reading

官网在线学习：www.yahboom.com/study/Orin-NX-SUPER 提取码：ntgy

Tutorial link:www.yahboom.net/study/Orin-NX-SUPER

在产品使用过程中，如对以下说明有疑问的，请根据说明书首页的网址查阅最新的网页资料或者联系我们技术支持。
! Any questions about the instructions on manual, please enter the tutorial link on the homepage, check the latest information on our website or contact our technical support.

物品清单

	Jetson Orin NX 核心模组		Jetson Orin NX 载板
	散热风扇		电源 (位于套件外)
	网卡天线 (天线位于套件外)		保修凭证
	说明书		

Jetson Orin NX载板功能分布

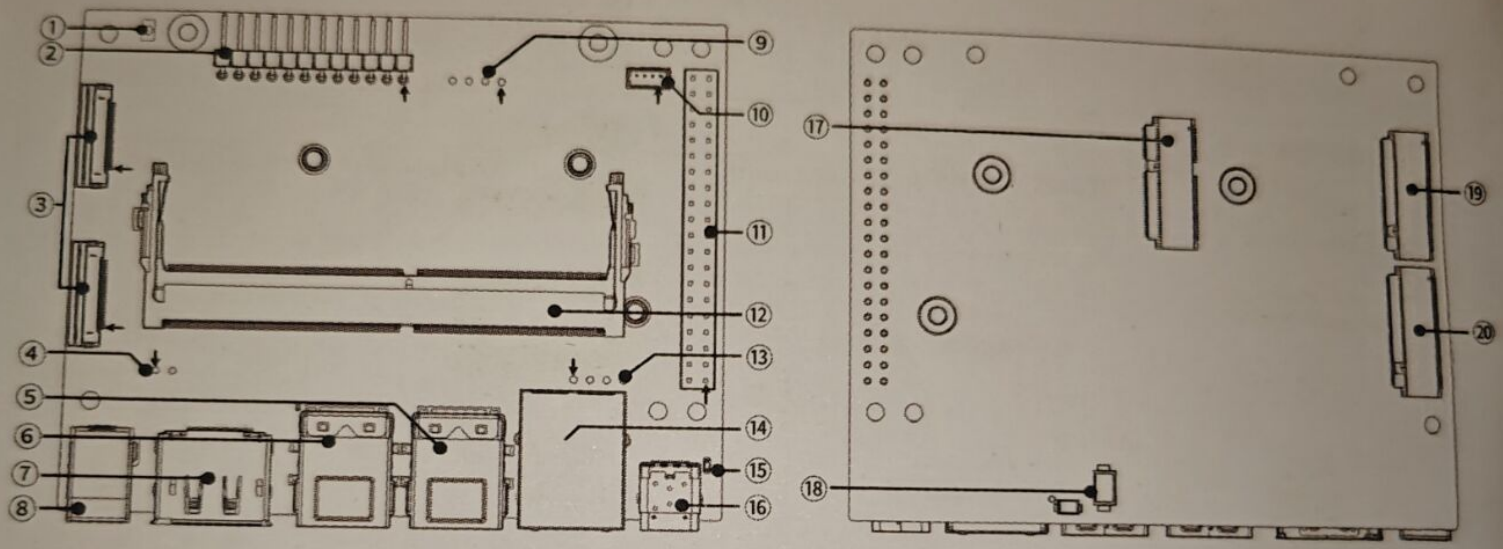

① 电源开关按键　② 按钮排座　③ 摄像头接口(22pin)*2　④ PoE反向供电接口 1x2pin

⑤ USB 3.1*2　⑥ USB 3.1*2　⑦ DisplayPort 接口　⑧ 电源接口

⑨ CAN总线　⑩ 风扇接口　⑪ 40PIN GPIO扩展接口　⑫ 模组卡座

⑬ PoE接口 1x4pin　⑭ RJ45以太网接口　⑮ 电源指示灯　⑯ USB Type C接口

⑰ M.2 Key E 连接插槽(75针)　⑱ RTC电池座　⑲ M.2 Key M 插槽(2-lane)　⑳ M.2 Key M 插槽(4-lane)

规格参数

型号	Jetson Orin NX SUPER 8GB	Jetson Orin NX SUPER 16GB
算力	117 TOPS	157 TOPS
CPU	6核NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3	8核NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64位 CPU 2MB L2 + 4MB L3
CPU最大频率	2 GHz	
GPU	1024核NVIDIA Ampere GPU with 32 Tensor Cores	1024核NVIDIA Ampere GPU with 32 Tensor Cores
GPU最大频率	1173 MHz	1173 MHz
显存	8 GB 128位LPDDR5 102.4 GB/s	16 GB 128位 LPDDR5 102.4 GB/s
视频编码器	1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265)	
视频解码器	1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265)	
刷机接口	TypeC接口	
USB	USB Type A X 4	
相机	2路CSI接口（22pin，0.5mm间距）	
显示	1x 8K30 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1	
联网	1x千兆以太网	
无线	支持USB网卡或M.2网卡	
储存	支持外部NVMe固态硬盘	
GPIO	2个UART，2个SPI，1个I2S，2个I2C，GPIO	

Jetson Orin NX SUPER套件基于英伟达官方核心模组打造，提供8GB和16GB两种内存版本，算力为117 TOPS和157 TOPS。相比Jetson Orin Nano Super 8GB官方套件的67 TOPS算力，有显著的性能提升，能够有效满足更高算力需求的应用场景。

（一）准备工作

①电源（套件自带）

Jetson Orin NX包含一个19V DC电源，默认使用套件内自带的电源给主板供电。

②无线网卡（套件自带）

Jetson Orin NX搭载了千兆以太网卡，但是需要接键盘和鼠标及网线比较麻烦，所以可以使用自带的无线网卡来连接网络。

③SSD固态硬盘

本店赠送256GB NVMe固态硬盘，内置出厂系统镜像，免除繁琐的镜像烧写与环境配置步骤，高速读写，满足大型AI开发项目需求。

④屏幕、鼠标、键盘、摄像头（选配）

新手开发建议配备屏幕鼠标键盘等基础调试工具，学习图像处理建议选配摄像头模块。

⑤外壳（选配）

在开发过程中，裸露的主板磕碰到金属容易短路，加装外壳不仅可以有效保护主板，还能给摄像头、网卡起到支撑作用。

（二）开机体验

亚博智能Jetson Orin NX SUPER Developer Kit的NVMe固态硬盘出厂自带系统，账户名为jetson，密码为yahboom，连接好电源、屏幕DP线、鼠标、键盘等设备即可开机使用。若需要对Jetson Orin NX SUPER Developer Kit 进行刷机、运行相关案例、编程等操作，请访问说明书首页的资料网址查看相关教程。

主板外设安装分布

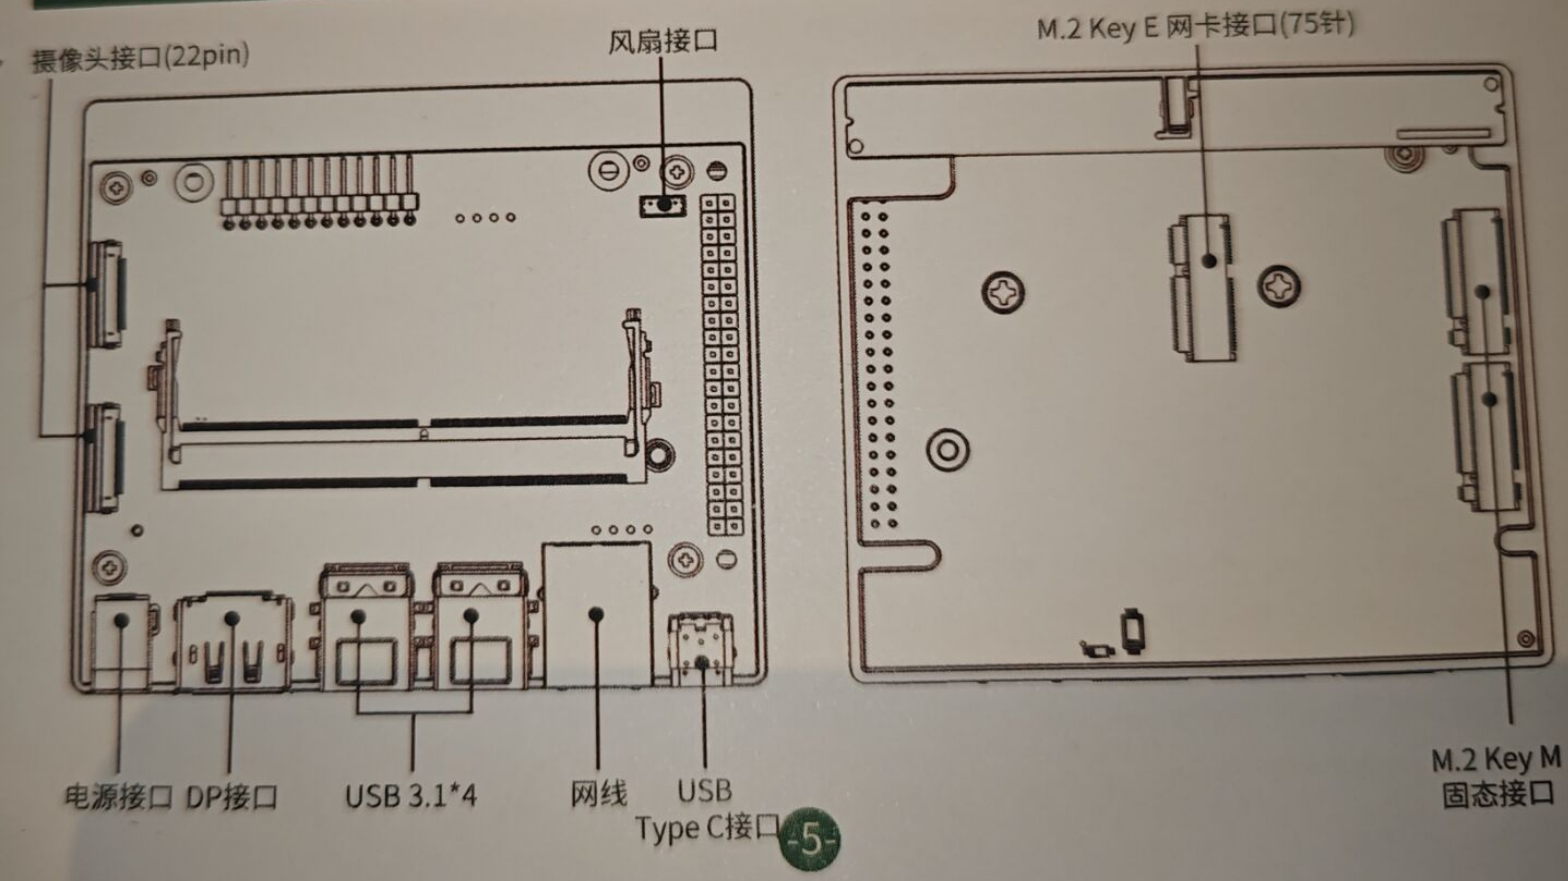

注意事项

1.刷机成功后请拔掉主板尾部的刷机跳线帽，否则主板将无法启动

2.电源按键在系统启动后生效，长按关机，关机后短按开机

3.载板背面自带两个M.2接口，由于2280规格接口支持4-lane(x4 PCIe)，而2230规格接口只支持2-lane(x2 PCIe)，所以请优先选择2280规格固态硬盘。

使用人群18岁以上；

产品名称/型号：Yahboom Jetson Orin NX SUPER Developer Kit

制造商：深圳市亚博智能科技有限公司

服务电话：0755-86965197

技术支持邮箱：support@yahboom.com

官网网址：www.yahboom.com