

# GATE Assignment 4

Adarsh Sai - AI20BTECH11001

Download all python codes from

<https://github.com/Adarsh541/EE3900/blob/main/Gate4/codes/Gate4.py>

Download latex-tikz codes from

<https://github.com/Adarsh541/EE3900/blob/main/Gate4/Gate4.tex>

## 1 PROBLEM(GATE 2001 EC Q.2.19)

The Nyquist sampling interval, for the signal

$$x(t) = \text{Sinc}(700t) + \text{Sinc}(500t) \quad (1.0.1)$$

is.

- 1)  $\frac{1}{350}$  sec
- 2)  $\frac{\pi}{350}$  sec
- 3)  $\frac{1}{700}$  sec
- 4)  $\frac{\pi}{175}$  sec

## 2 SOLUTION

**Lemma 2.1.** Fourier transform of Sinc function

$$\text{Sinc}(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} \text{rect}\left(\frac{f}{a}\right) \quad (2.0.1)$$

Since Fourier Transform is linear, and using (2.0.1)

$$X(f) = \frac{1}{700} \text{rect}\left(\frac{f}{700}\right) + \frac{1}{500} \text{rect}\left(\frac{f}{500}\right) \quad (2.0.2)$$

$$X(f) = 0 \text{ for } f > 350\text{Hz} \quad (2.0.3)$$

$$\begin{aligned} \text{Nyquist rate} &= 2 \times \text{max frequency} \\ &= 2 \times 350\text{Hz} \end{aligned} \quad (2.0.4)$$

$$\text{Nyquist sampling interval} = \frac{1}{\text{Nyquist rate}} \quad (2.0.6)$$

$$= \frac{1}{700} \text{sec} \quad (2.0.7)$$

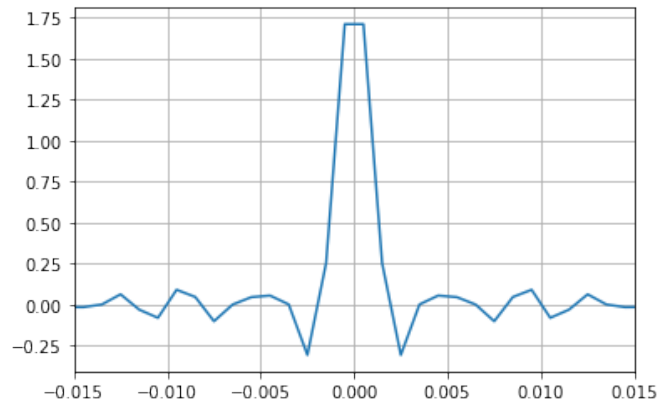


Fig. 4: Plot of  $x(t)$  sampled at 1kHz.

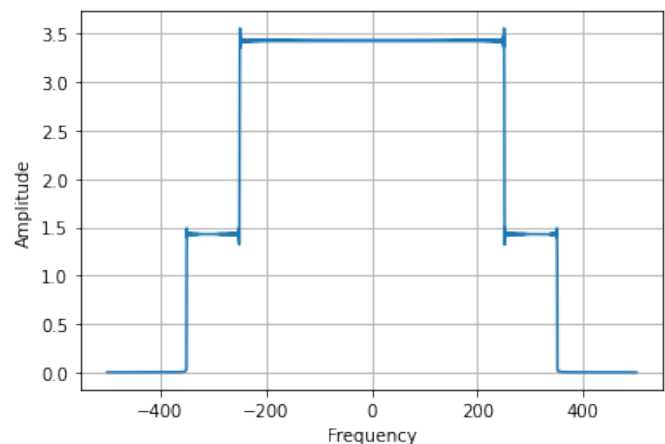


Fig. 4: DFT of  $x(t)$  sampled at 1kHz

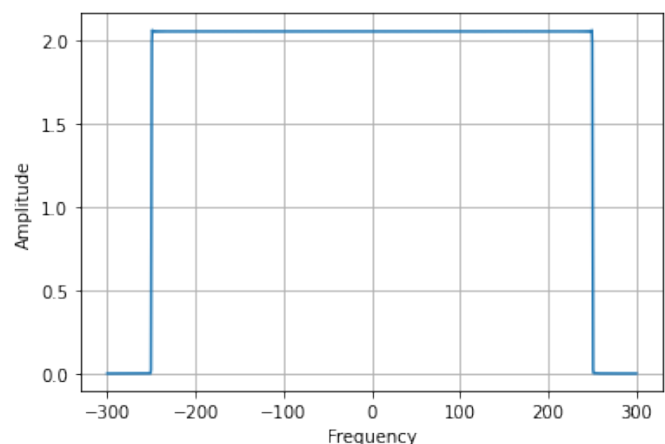


Fig. 4: DFT of  $x(t)$  sampled at 600Hz