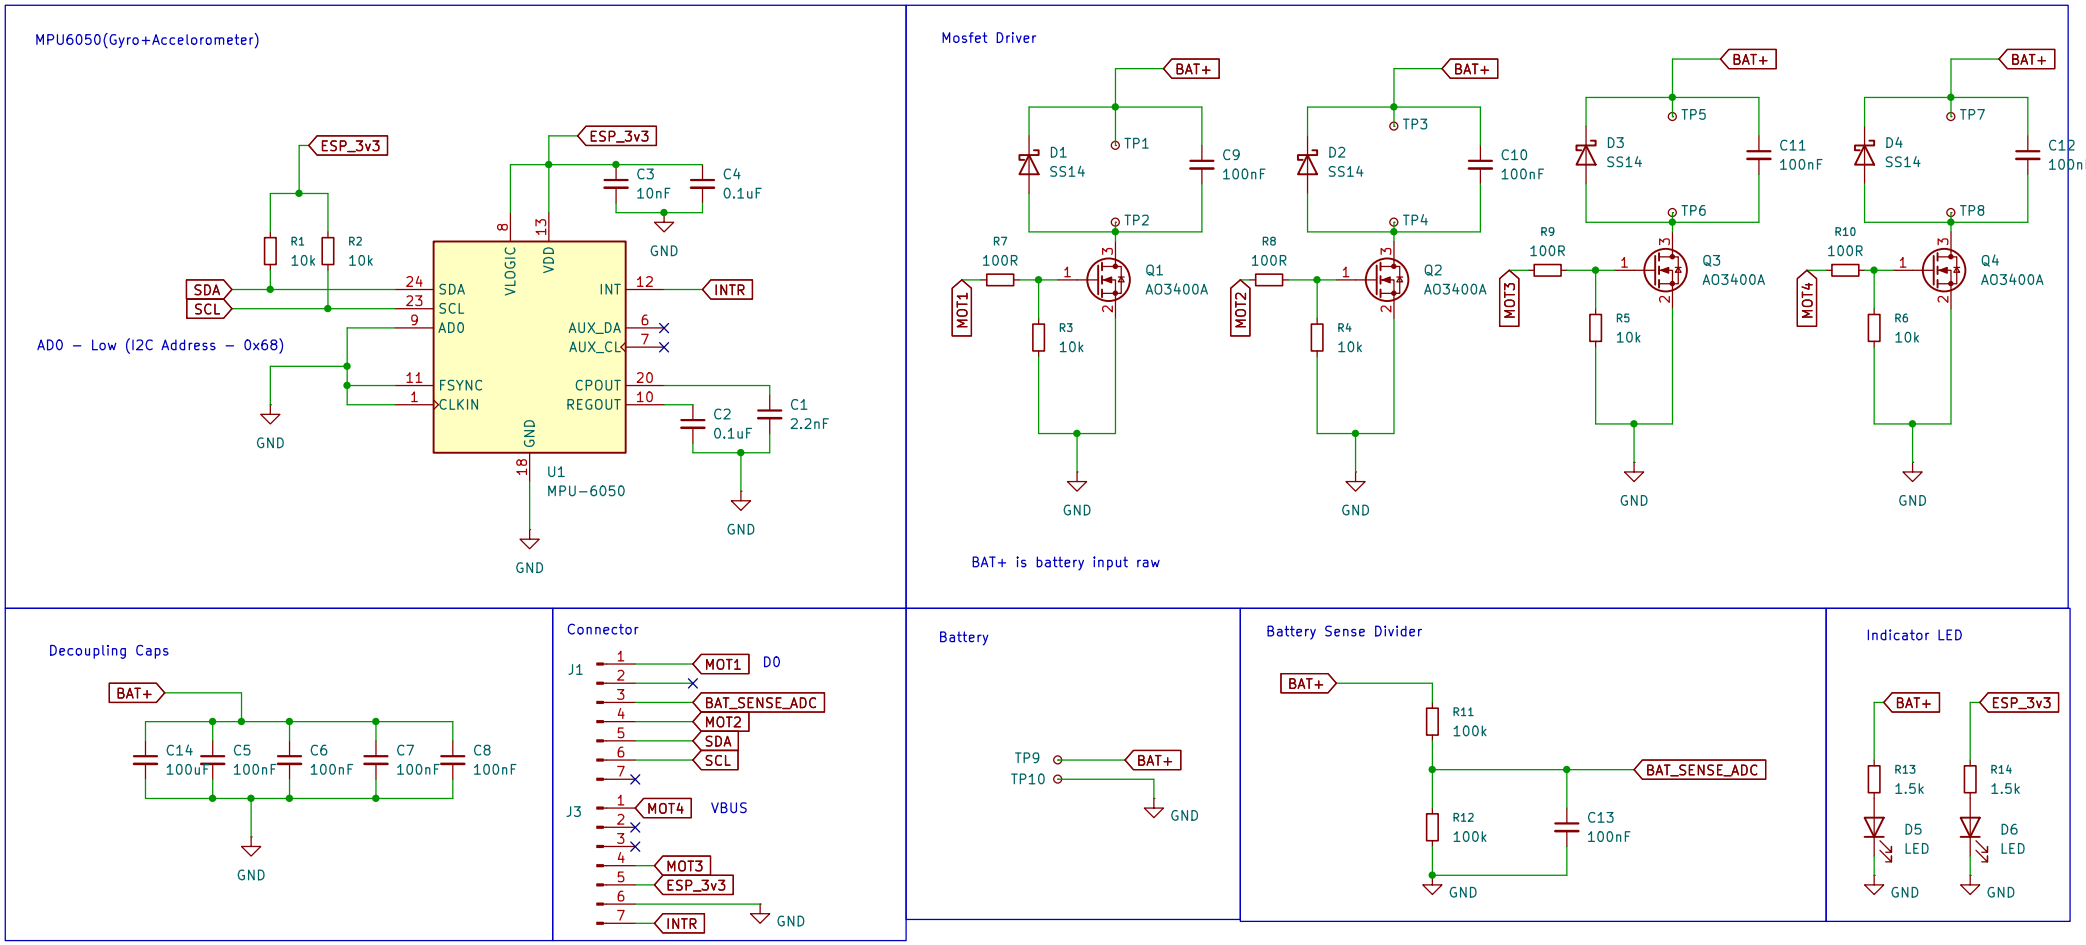
MPU6050(Gyro+Accelorometer)
ESP_3v3
R1
10k
R2
10k
C3
10nF
C4
0.1uF
GND
SDA
SCL
24
23
9
SDA
SCL
ADO
VLOGIC
VDD
8
13
INT
12
INTR
AUX_DA
AUX_CL
6
7
ADO – Low (I2C Address – 0x68)
11
1
FSYNC
CLKIN
CPOUT
REGOUT
20
10
C2
0.1uF
C1
2.2nF
GND
18
U1
MPU-6050
Mosfet Driver
BAT+
D1
SS14
TP1
C9
100nF
TP2
R7
100R
MOT1
Q1
AO3400A
R3
10k
D2
SS14
TP3
C10
100nF
TP4
R8
100R
MOT2
Q2
AO3400A
R4
10k
D3
SS14
TP5
C11
100nF
TP6
R9
100R
MOT3
Q3
AO3400A
R5
10k
D4
SS14
TP7
C12
100nF
TP8
R10
100R
MOT4
Q4
AO3400A
R6
10k
BAT+ is battery input raw
Decoupling Caps
BAT+
C14
100uF
C5
100nF
C6
100nF
C7
100nF
C8
100nF
GND
Connector
J1
MOT1
D0
BAT_SENSE_ADC
MOT2
SDA
SCL
J3
MOT4
VBUS
MOT3
ESP_3v3
INTR
Battery
TP9
TP10
Battery Sense Divider
R11
100k
R12
100k
C13
100nF
Indicator LED
R13
1.5k
R14
1.5k
D5
LED
D6
LED

12 Oct 2026