FAVA

impianti per pastifici

Commessa : 333781
Order:

Tensione Esercizio	V.400 Hz 50
Tensione Comandi	V.110 Hz 50
Tensione Segnali	V.24cc
NORME	C.E.

EDIZIONE	REVISIONE	DATA	FIRME
1	Collaudo Interno	06/09/2024	S.F.
0	Schema Elettrico in Reparto	12/04/2024	S.F.

CLIENTE : WHIBA HOLDING GROUP
Customer:
PASTIFICIO : ZLITEN / MISURATA LIBIA
Pasta Factory :

TITOLO DELLO SCHEMA :
Diagram Title :
INSILAGGIO 8 SILI
CARICO / SCARICO AUTOMATICO

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.Finotelli
Visto	Davide Benatti
Data	04.24

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	1	171	2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici

Via IV Novembre 29 44042 Cento (FE) Italy
Tel. ++39 051-6843411

MACHINE TYPE	SILO P.C.
FREQUENCY	50 Hz
NUMBER	333781
TOTAL POWER	16 kW
VOLTAGE	400 V (3Ph+PE)
YEAR COSTRUCTION	2024
I CURRENT	41 A

Versione - 2 - 2023-11-15

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	0
Data	12/04/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	2	171	3

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1	First page	0											
2	Electrical panel electrical data label	0											
3	Page legend	0	1										
4	Page legend	0	1										
7	Terminal list	0	1										
8	Symbols	0	1										
9	Symbols	0	1										
10	Symbols	0	1										
15	Silo motor table	0	1										
16	Silo motor table	0	1										
20	Main switch	0	1										
22	Panel lighting	0	1										
28	Transformer - Auxiliary supply 110V	0	1										
29	Safety device on emergency circuit	0	1										
32	V.24dc auxiliary power supply	0	1										
34	Control tension presence 110Vac / 24Vdc	0	1										
35	Smart sensor temperature and humidity panel interior	0	1										
36	Conditioner	0	1										
37	Acoustic and light signals	0	1										
40	Controls and signals silo panel	0	1										
41	Controls and signals silo panel	0	1										
42	Controls and signals silo panel	0	1										
44	Controls and signals emergency PB-panel 1	0	1										
45	Controls and signals silo PB panel	0	1										
46	Controls and signals packaging machine stop PB-panel	0	1										
48	Controls and signals maintenance box connection	0	1										
51	Contents with line switchboard	0	1										
60	Air pressure switch silo air lack	0	1										
61	Silos loading elevator control	0	1										
63	Silos loading elevator control	0	1										
65	Silos loading elevator control	0	1										
66	Silos loading elevator control	0	1										
67	Silos loading elevator control	0	1										
68	Silos loading elevator control	0	1										
78	Sensors for silo loading clogging	0	1										
80	Sensors silo bypass device	0	1										
81	Control discharge conveyor junction S1B1 S1B2	0	1										
82	Silos S1B1-S1B2 loading conveyor control	0	1										
83	Control discharge conveyor junction S2B1 S2B2	0	1										
84	Silos S2B1-S2B2 loading conveyor control	0	1										
85	Control discharge conveyor junction S3B1 S3B2	0	1										
86	Silos S3B1-S3B2 loading conveyor control	0	1										
87	Control discharge conveyor junction S4B1 S4B2	0	1										
88	Silos S4B1-S4B2 loading conveyor control	0	1										
121	Level detection probe silo B1	0	1										
122	Level detection probe silo B1	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
125	Level detection probe silo B2	0	1										
126	Level detection probe silo B2	0	1										
131	Drive inverter silos battery 1 unloading conveyers on conveyor 1	0	1										
132	Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1	0	1										
133	Silo S1B1 unloading conveyer command	0	1										
134	Silo S1B1 outfeed ancillaries	0	1										
135	Silo S1B1 outfeed ancillaries	0	1										
136	Silo S2B1 unloading conveyer command	0	1										
137	Silo S2B1 outfeed ancillaries	0	1										
138	Silo S2B1 outfeed ancillaries	0	1										
139	Silo S3B1 unloading conveyer command	0	1										
140	Silo S3B1 outfeed ancillaries	0	1										
141	Silo S3B1 outfeed ancillaries	0	1										
142	Silo S4B1 unloading conveyer command	0	1										
143	Silo S4B1 outfeed ancillaries	0	1										
144	Silo S4B1 outfeed ancillaries	0	1										
161	Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1	0	1										
162	Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 2	0	1										
163	Silo S1B2 unloading conveyer command	0	1										
164	Silo S1B2 outfeed ancillaries	0	1										
165	Silo S1B2 outfeed ancillaries	0	1										
166	Silo S2B2 unloading conveyer command	0	1										
167	Silo S2B2 outfeed ancillaries	0	1										
168	Silo S2B2 outfeed ancillaries	0	1										
169	Silo S3B2 unloading conveyer command	0	1										
170	Silo S3B2 outfeed ancillaries	0	1										
171	Silo S3B2 outfeed ancillaries	0	1										
172	Silo S4B2 unloading conveyer command	0	1										
173	Silo S4B2 outfeed ancillaries	0	1										
174	Silo S4B2 outfeed ancillaries	0	1										
190	Control silos b1 out-feed conveyor 1	0	1										
191	Control silos b1 out-feed conveyor 1	0	1										
195	Control silos b1 out-feed conveyor 2	0	1										
196	Control silos b1 out-feed conveyor 2	0	1										
200	Control silos B2 out-feed conveyor 1	0	1										
201	Control silos B2 out-feed conveyor 1	0	1										
205	Control silos B2 out-feed conveyor 2	0	1										
206	Control silos B2 out-feed conveyor 2	0	1										
210	Drive of scraps discharge conveyor	0	1										
211	Control scrap conveyor	0	1										
214	Drive of sieve 1 in-feed branch conveyor 1	0	1										
215	Drive of sieve 1 in-feed branch conveyor 1	0	1										
220	Drive of sieve 2 in-feed branch conveyor 2	0	1										
221	Drive of sieve 2 in-feed branch conveyor 2	0	1										
225	Drive for sieve 1	0	1										
227	Drive for sieve 2	0	1										

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	3	171	4

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
231	Releases packaging machines	0	1										
267	Profinet network cables	0	1										
268	Configuration base PLC	0	1										
269	Configuration expansion PLC	0	1										
271	X3.1 - silo panel digital output module	0	1										
272	X3.2 - silo panel digital output module	0	1										
273	X3.3 - silo panel digital output module	0	1										
274	X3.8 - silo panel digital output module	0	1										
275	X3.9 - silo panel digital output module	0	1										
276	X3.10 - silo panel digital output module	0	1										
277	X3.11 - silo panel digital input module	0	1										
278	X3.12 - silo panel digital input module	0	1										
279	X3.13 - silo panel digital input module	0	1										
280	X3.14 - silo panel digital input module	0	1										
281	X3.15 - silo panel digital input module	0	1										
282	X3.16 - silo panel digital input module	0	1										
283	X3.17 - silo panel digital input module	0	1										
284	X3.18 - silo panel digital input module	0	1										
285	X3.19 - silo panel digital input module	0	1										
286	Analogue inpout module silo panel X3.26	0	1										
287	Analogue inpout module silo panel X3.27	0	1										
288	Analogue inpout module silo panel X3.28	0	1										
289	Safety digital output module silo panel X3.31	0	1										
290	Safety digital input module silo panel X3.32	0	1										
301	X1.1 power terminals	0	1										
302	X1.1 power terminals	0	1										
303	X1.1 power terminals	0	1										
304	X2.1 ancillary terminals	0	1										
305	X2.1 ancillary terminals	0	1										
306	X2.1 ancillary terminals	0	1										
307	X2.1 ancillary terminals	0	1										
308	X2.1 ancillary terminals	0	1										
309	X2.1 ancillary terminals	0	1										
310	X2.1 ancillary terminals	0	1										
311	X7.1 interconnection terminals silo panel battery 1 silo 1 outfeed derivation box	0	1										
312	X7.2 interconnection terminals silo panel battery 2 silo 1 outfeed derivation box	0	1										
313	X7.3 interconnection terminals silo panel battery 3 silo 1 outfeed derivation box	0	1										
314	X7.4 interconnection terminals silo panel battery 4 silo 1 outfeed derivation box	0	1										
315	X8.2 interconnection terminals silo panel battery 1 silo 1 outfeed derivation box	0	1										
316	X8.2 interconnection terminals silo panel battery 2 silo 2 outfeed derivation box	0	1										
317	X8.3 interconnection terminals silo panel battery 3 silo 2 outfeed derivation box	0	1										
318	X8.4 interconnection terminals silo panel battery 4 silo 2 outfeed derivation box	0	1										
319	X12.1 interconnection terminals silo panel / maintenance PB-panel derivation box	0	1										
320	X14.1 interconnection terminals silo panel emergency PB-panel 1	0	1										
321	X15.1 interconnection terminals silo panel line panel	0	1										
322	X17.2 interconnection terminals silo panel silo outfeed waste call PB-panel	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
323	X18.1 interconnection terminals silo panel packaging 1 stop PB-panel	0	1										
324	X18.2 interconnection terminals silo panel packaging 2 stop PB-panel	0	1										
355	Wing plates	0	1										
356	Plates	0	1										
360	Push button panels	0	1										
361	Push button panels	0	1										
363	Box connection PB-panel	0	1										
364	Push button panels	0	1										
365	Push button panels	0	1										
366	Push button panels	0	1										
367	Push button panels	0	1										
369	Switchboard panel	0	1										
370	Wing perforation	0											
371	Wing perforation	0	1										
372	Roof perforation 2		1										
373	Dividing panel perforation with cable descent at right	0	1										
378	Equipment layout within the panel	0	1										
379	Equipment layout panel 1	0	1										
380	Equipment layout panel 2	0	1										
381	Equipment layout panel 3	0	1										
401	Goods list		1										
402	Goods list		1										
403	Goods list		1										
404	Goods list		1										
405	Goods list		1										
406	Goods list		1										
407	Goods list		1										
408	Goods list		1										
409	Goods list		1										
410	Goods list		1										
411	Goods list		1										
412	Goods list		1										
413	Goods list		1										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ELENCO MORSETTI
Terminal list

X1.1/	MORSETTI DI POTENZA Power terminal boards		
X2.1/	MORSETTI AUSILIARI Auxiliary terminals		
X3.HARDWARE I-O SOFTWARE	MORSETTI P.L.C. P.L.C. terminals		
X7.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 1 BATTERIA 1 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 1 unloading battery 1	⩛	MORSETTI CONNETTORE PULSANTIERE MANUTENZIONE Terminals Connecting Maintenance Pushbutton Board
X7.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 2 BATTERIA 1 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 2 unloading battery 1		
X7.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 3 BATTERIA 1 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 3 unloading battery 1		
X7.4/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 4 BATTERIA 1 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 4 unloading battery 1		
X8.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 1 BATTERIA 2 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 1 unloading battery 2		
X8.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 2 BATTERIA 2 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 2 unloading battery 2		
X8.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 3 BATTERIA 2 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 3 unloading battery 2		
X8.4/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 4 BATTERIA 2 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 4 unloading battery 2		
X12.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE PULSANTIERA MANUTENZIONE Interconnection terminals for silo panel - terminal box maintenance push button panel		
X14.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA 1 EMERGENZA Interconnection terminals for silo panel - 1 emergency push button panel		
X15.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - QUADRO LINEA Interconnection terminals silo panel line panel		
X17.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA CHIAMATA SCARTO SCARICO SILI Interconnection terminals silo panel silo outfeed waste call PB-panel		
X18.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA ARRESTO CONFEZIONATRICE 1 Interconnection terminals silo panel PB-panel stop packaging machine 1		
X18.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA ARRESTO CONFEZIONATRICE 2 Interconnection terminals silo panel PB-panel stop packaging machine 2		

COLORE FILI Cable		SEZIONE Section
colour V.110	ROSSO Red	1 mmq
V.0(110)	GRIGIO Grey	1 mmq
V.24cc	BIANCO White	1 mmq
V.0(24cc)	BLU Blue	1 mmq
INTERMEDI Middle	MARRON Brown	1 mmq
F.M. Power	NERO Black	2.5 mmq
ALIMENTAZIONI NON SEZIONABILI Uninterruptible power supplies	ARANCIO Orange	1 mmq
CONSENSI ESTERNI External releases	ARANCIO Orange	1 mmq

PAVA
impianti per pastifici




Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.




Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	7	171	8

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)






0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.61x	DIFFERENZIALE Differential gear	EF...
	LAMPADA AL NEON Neon lamp	EL...
 0.43x	CONDIZIONATORE QUADRO Electric panel conditioner	EV...
	CONTATTO N.A. RELE' SORVEGLIANZA FASI Phases supervisory relay N.O. contact	F...
	Relé di sorveglianza fasi Phases supervisory relay	F...
 0.34x	MICO PRO - 1 CANALE 1-10A Mico pro 1 channel 1-10A	FA...
 0.34x	MICO PRO - MORSETTIERA Mico pro terminal board	FA...
 0.34x	MICO PRO - POWER Mico pro - power	FA...
	FUSIBILE Fuse	FU...
	SEZ.BIPOLARI FUSIBILI Knife switch for fuse bipolars	FU...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.51x	ALIMENTATORE STABIL. Stabilized Power supplyer	GS...N
 0.41x	VISUALIZZATORE A COLONNA Column display device	HL...
	CONTATTO N.A. RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay make contact	KA...
	CONTATTO N.C. RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay break contact	KA...
	RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay	KA...
 0.30x	RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay	KA...
	CONTATTO N.A. CONTATTORE Contactor make contact	KM...
	CONTATTO N.C. CONTATTORE Contactor break contact	KM...
	COMP. CONTATTORE Contactor comp.	KM...
	CA CONTATTORE Contactor oc	KM...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.84x	INDUTTANZA Inductance	L...
		M...
 0.62x	MOTORE TRIFASE Three-phase Motor	M...
 0.85x	MOTORE TRIFASE Three-phase Motor	M...
 0.81x	PISTONE Piston	P...
 0.89x	INTERRUTTORE AUTOMATICO ROTATIVO Automatic rotary switch	QF...
 0.61x	INTERR.DIFF.-AUT. Differential - automatic switch	QF...
	CONTATTO N.A. INTERRUTTORE AUTOMATICO ROTATIVO Automatic rotary switch n.o. contact	QF...
 0.76x	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...
 0.76x	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.78x	MAGNETOTERMICO Magneto-thermal	QM...
	CA MAGNETOTERMICO Overload oc	QM...
	SEZIONATORE Disconnector	QS...
	CONTATTO N.A. SEZIONATORE Disconnector N.A. contact	QS...
	TERMOSTATO Thermostat	RT...
 0.66x	SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' Smart sensor temperature and humidity	S...
	SELETTORE A 2 POSIZIONI 2 positions turn-switch	SA...A
	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE CON ESTRAZIONE A SINISTRA 2 positions left extraction key selector	SA...I
	PULSANTE DI ARRESTO Stop pushbutton	SB...A
	PULSANTE RIPRISTINO Restore push button	SB...B

FAVA
impianti per pastifici




Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.




Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	9	171	10

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	PULSANTE EMERGENZA Emergency Pushbutton	SB...FA
	PULSANTE DI TACITO Silence button	SB...G
	PULSANTE PREVVISO PARTENZA Start notice button	SB...V
	PRESSOSTATO Pressure switch	SP...
	SENSORE INDUTTIVO Inductive sensor	SQ...E
	FINECORSA N.A. NO limitswitch	SQ...N
	FINECORSA DI PROTEZIONE Protection LS	SQ...N
	SENSORE Sensor	SQ...Q
	SENSORE Sensor	SQ...Q
	TOROIDE Thoroid	TA...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	TRASFORMATORE AUSILIARIO Auxiliary transformer	TC...
	SOFT-START Softstart	U...
	INVERTER Inverter	U...
	PRESA Socket	XS...
	BOBINA DI SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE Main switch release coil	YA...
	ELETTROVALVOLA Solenoid valve	YV...

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. Revisione: 1 Data: 06/09/2024	SCHEMA N ° 333781	PAGINA 10	DI FOGLI 171	SEGUE 15

TABELLA MOTORI
Motor Table

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M0611	COMANDO ELEVATORE CARICO SILI Silos loading elevator control	0.75kW	4 Poli	2A	2.5mm²	QF0611 3RV2321-1GC20 6.3	KM0614 3RT2024-2AK60	U0611 ADXNP00624 2.2kW
M0811	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S1B1 - S1B2 Control discharge conveyor junction S1B1 S1B2	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM0811 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM0815 - KM0816 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M0831	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S2B1 - S2B2 Control discharge conveyor junction S2B1 S2B2	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM0831 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM0835 - KM0836 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M0851	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S3B1 - S3B2 Control discharge conveyor junction S3B1 S3B2	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM0851 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM0855 - KM0856 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M0871	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S4B1 - S4B2 Control discharge conveyor junction S4B1 S4B2	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM0871 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM0875 - KM0876 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1311	INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 1 Drive inverter silos battery 1 unloading conveyers on conveyor 1				2.5mm²	QM1311 3RV2021-1JA20 7-10		U1311 6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW
M1321	INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 2 Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1				2.5mm²	QM1321 3RV2021-1JA20 7-10		U1321 6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW
M1331	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S1B1 Silo S1B1 unloading conveyer command	0.16kW	4 Poli	0.25A	2.5mm²		KM1335 - KM1336 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1361	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S2B1 Silo S2B1 unloading conveyer command	0.16kW	4 Poli	0.25A	2.5mm²		KM1365 - KM1366 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1391	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S3B1 Silo S3B1 unloading conveyer command	0.16kW	4 Poli	0.25A	2.5mm²		KM1395 - KM1396 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1421	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S4B1 Silo S4B1 unloading conveyer command	0.16kW	4 Poli	0.25A	2.5mm²		KM1425 - KM1426 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1611	INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 1 Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1				2.5mm²	QM1611 3RV2021-1JA20 7-10		U1611 6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW
M1621	INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 2 Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 2				2.5mm²	QM1621 3RV2021-1JA20 7-10		U1621 6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW
M1631	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S1B2 Silo S1B2 unloading conveyer command	0.16kW	4 Poli	0.25A	2.5mm²		KM1635 - KM1636 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1661	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S2B2 Silo S2B2 unloading conveyer command	0.16kW	4 Poli	0.25A	2.5mm²		KM1665 - KM1666 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1691	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S3B2 Silo S3B2 unloading conveyer command	0.16kW	4 Poli	0.25A	2.5mm²		KM1695 - KM1696 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1721	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S4B2 Silo S4B2 unloading conveyer command	0.16kW	4 Poli	0.25A	2.5mm²		KM1725 - KM1726 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M1901	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 Control silos b1 out-feed conveyor 1	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM1901 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM1905 - KM1906 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M1951	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 Control silos b1 out-feed conveyor 2	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM1951 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM1955 - KM1956 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M2001	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 Control silos B2 out-feed conveyor 1	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM2001 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM2005 - KM2006 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M2051	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 Control silos B2 out-feed conveyor 2	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM2051 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM2055 - KM2056 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M2101	COMANDO TRASPORTATORE SCARICO SCARTI Drive of scraps discharge conveyor	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM2101 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM2105 3RT2016-2AK61	
M2141	COMANDO TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1 Drive of sieve 1 in-feed branch conveyor 1	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM2141 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM2145 3RT2016-2AK61	
M2201	COMANDO TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2 Drive of sieve 2 in-feed branch conveyor 2	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM2201 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM2205 3RT2016-2AK61	
M2251	COMANDO SETACCIO 1 Drive for sieve 1	1.5kW	6 Poli	4.2A	2.5mm²	QM2251 3RV2021-1FA20 3.5-5	KM2256 3RT2024-2AK60	
M2271	COMANDO SETACCIO 2 Drive for sieve 2	1.5kW	6 Poli	4.2A	2.5mm²	QM2271 3RV2021-1FA20 3.5-5	KM2276 3RT2024-2AK60	


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

INTERRUTTORE GENERALE
Main switch

CIRCUITO
RELE' DIFFERENZIALE
Differential relay
circuit

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

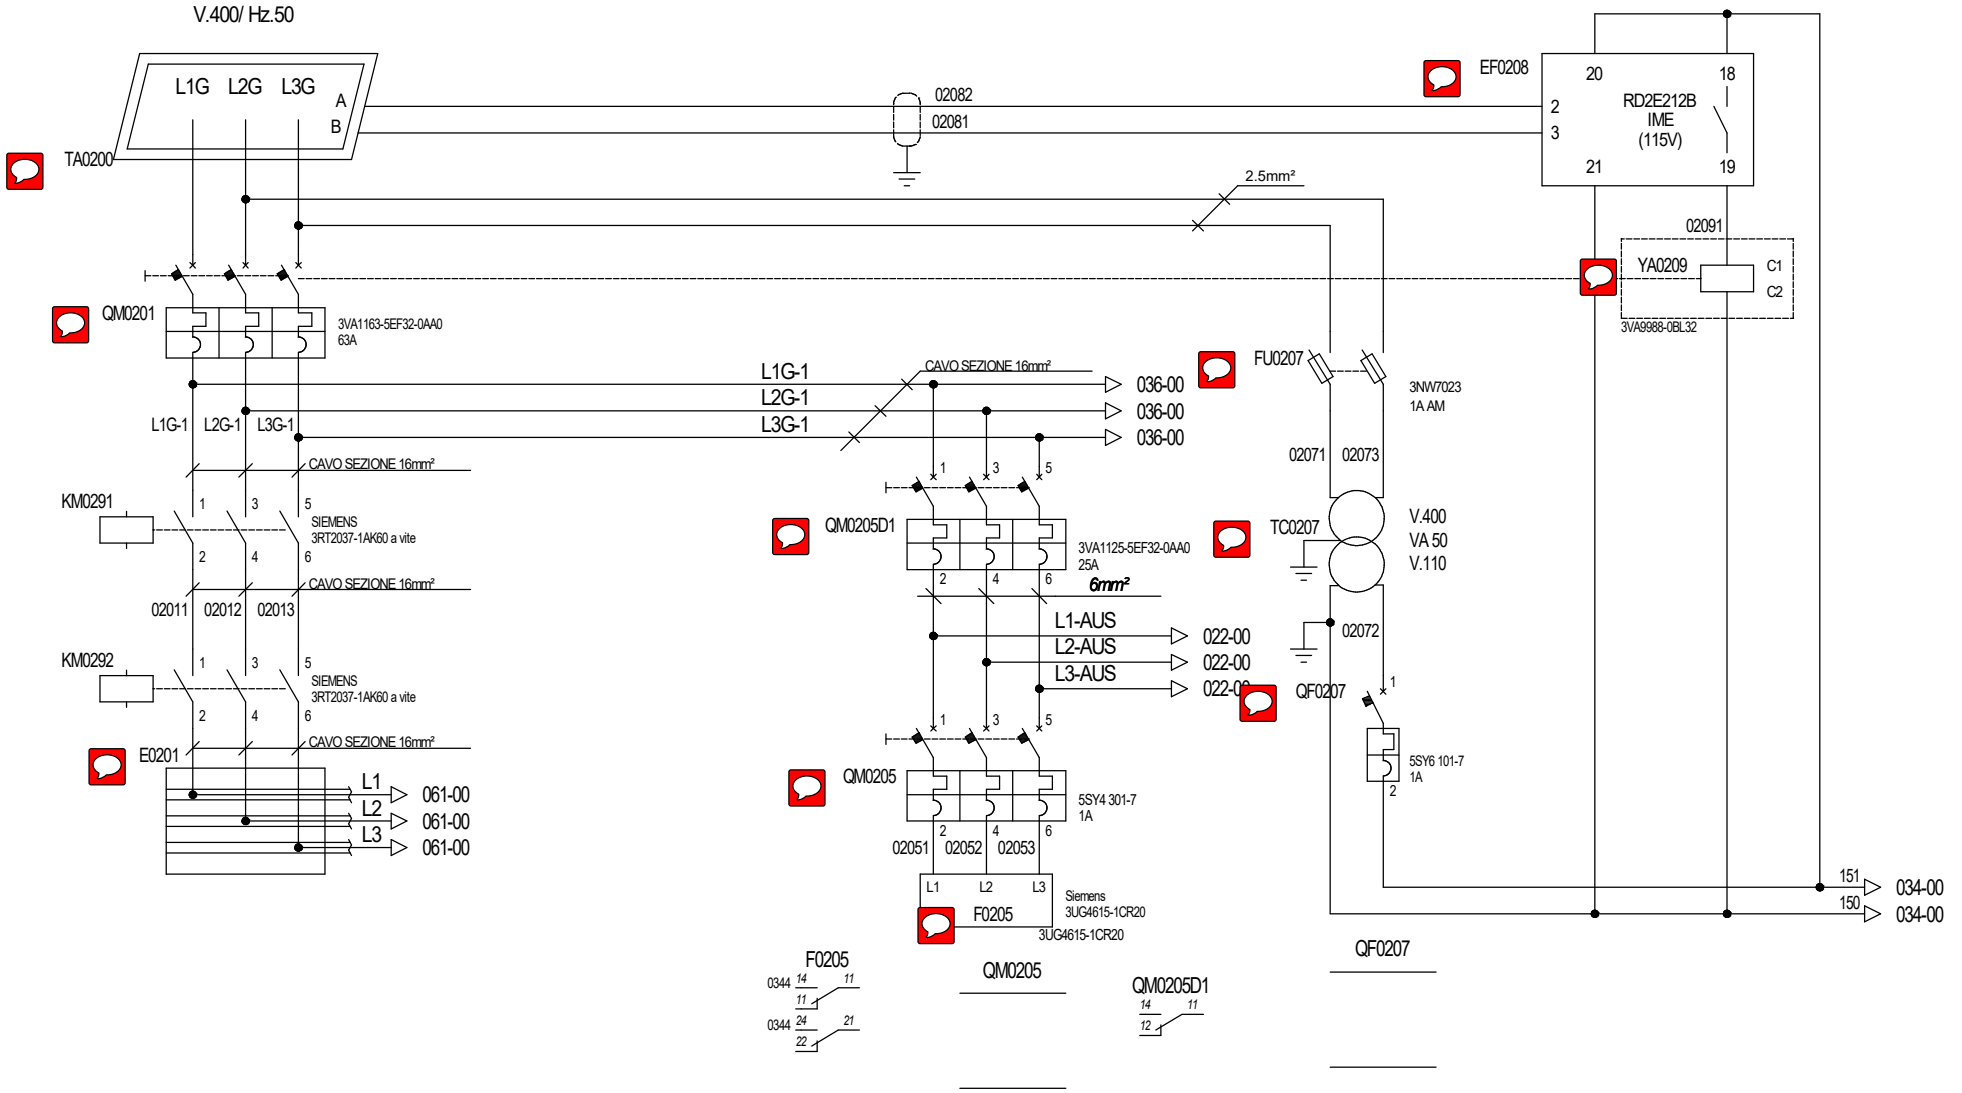

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	20	171	22
		Data	06/09/2024					


ALIMENTAZIONI SERVIZI V.230
*****

QUADRO
Switchboard

ILLUMINAZIONE
Lighting

PRESA DI SERVIZIO
Service tap

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

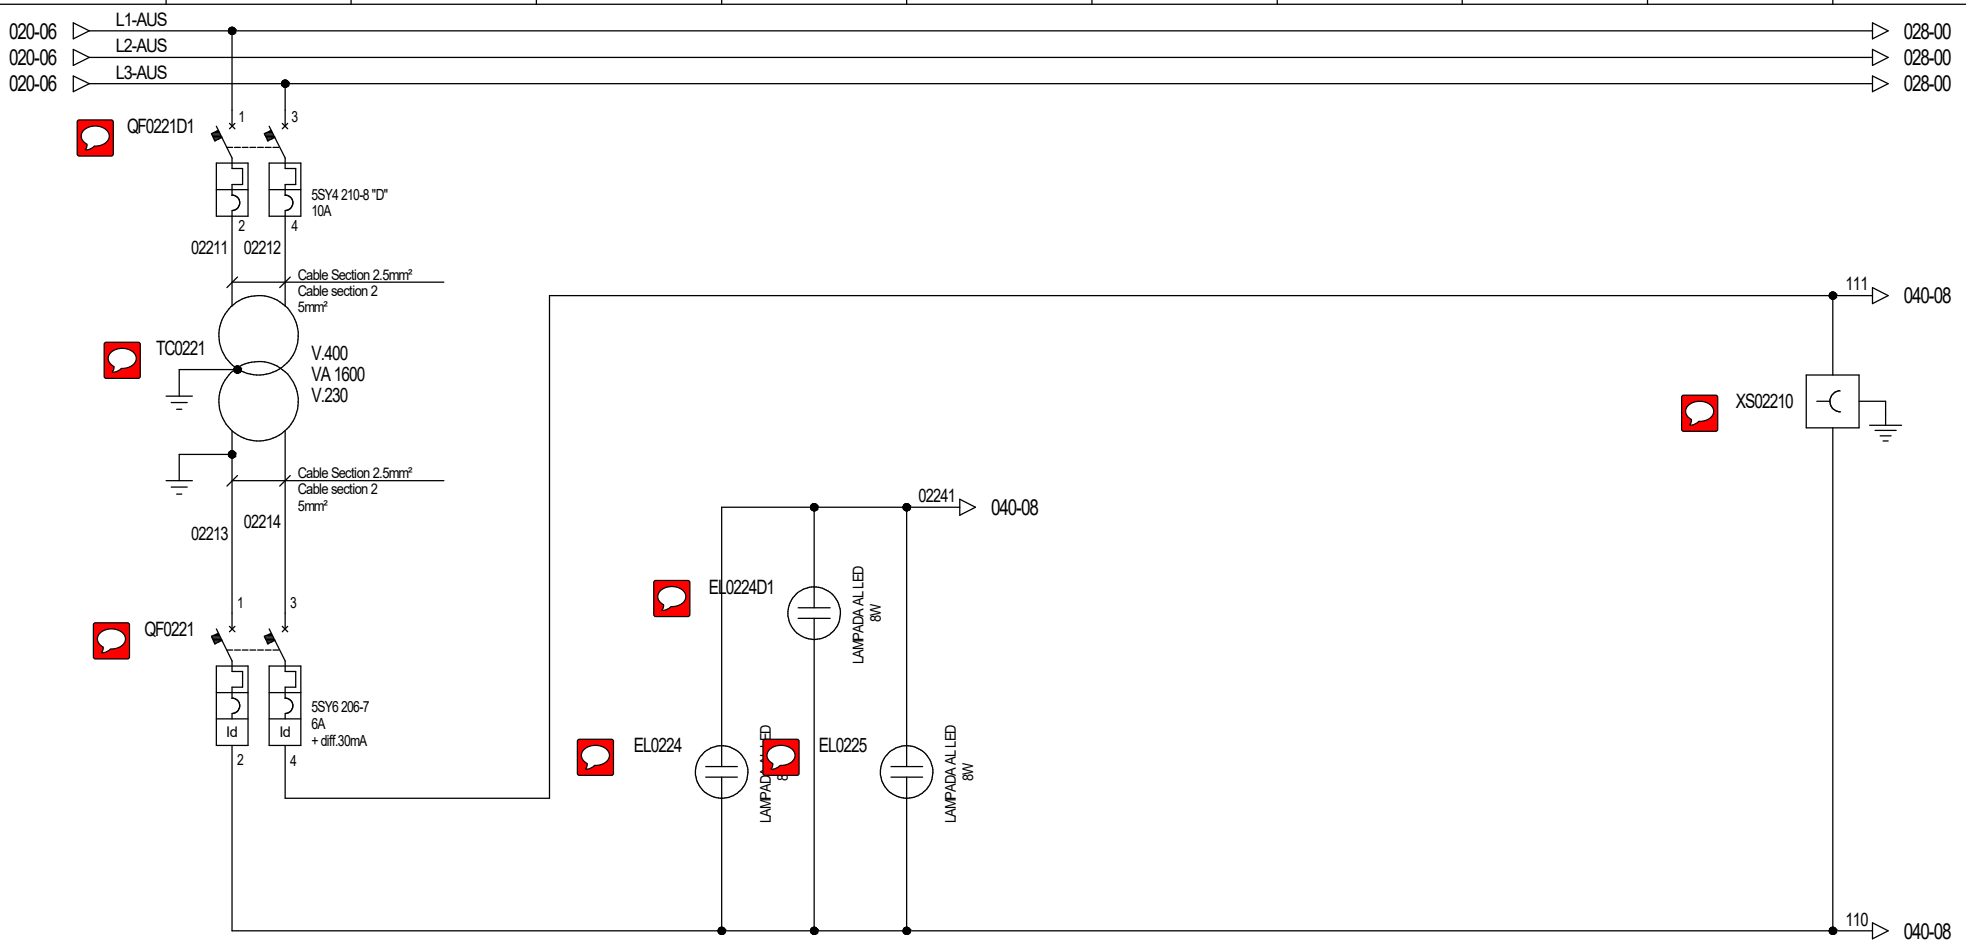


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	22	171	28

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.110
V.110ac Auxiliary Power Supply

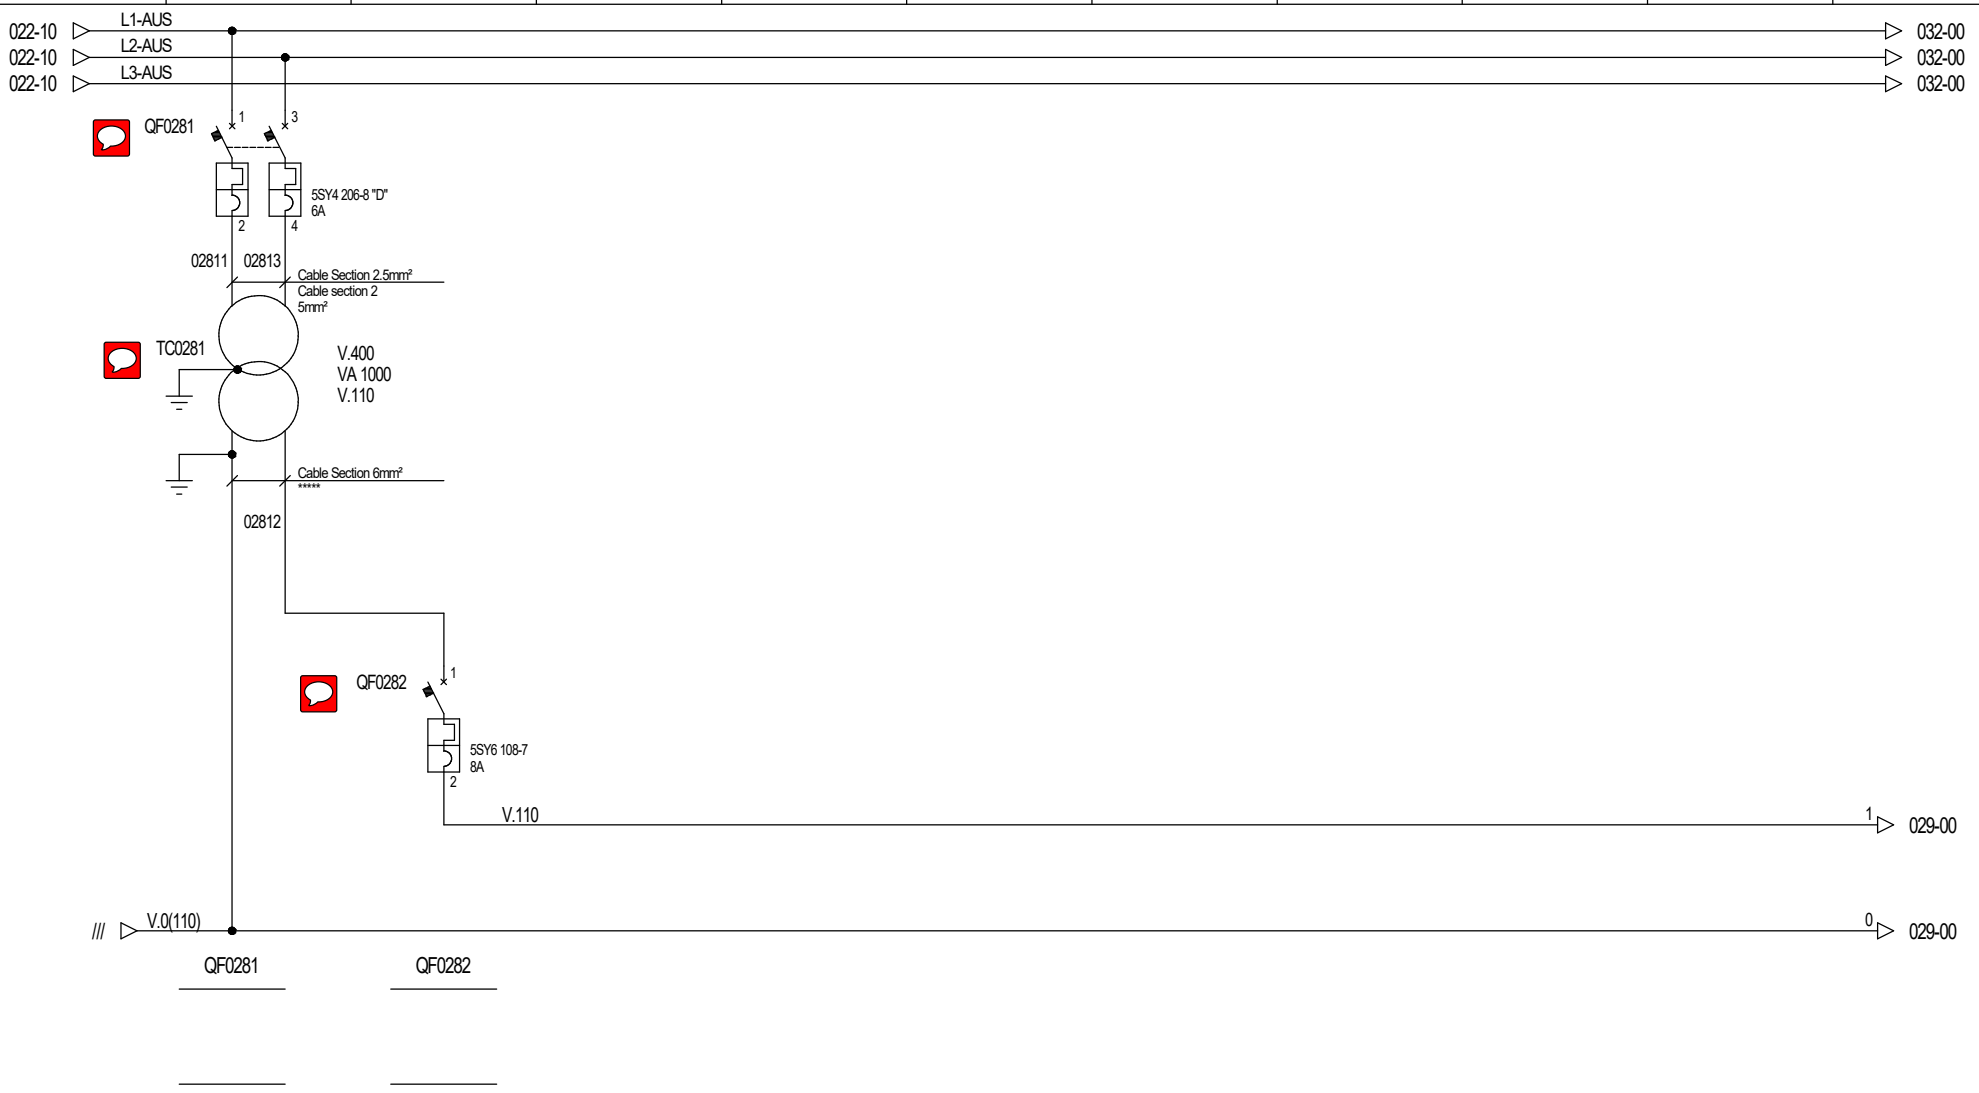

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	28	171	29
		Data	06/09/2024					


DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit

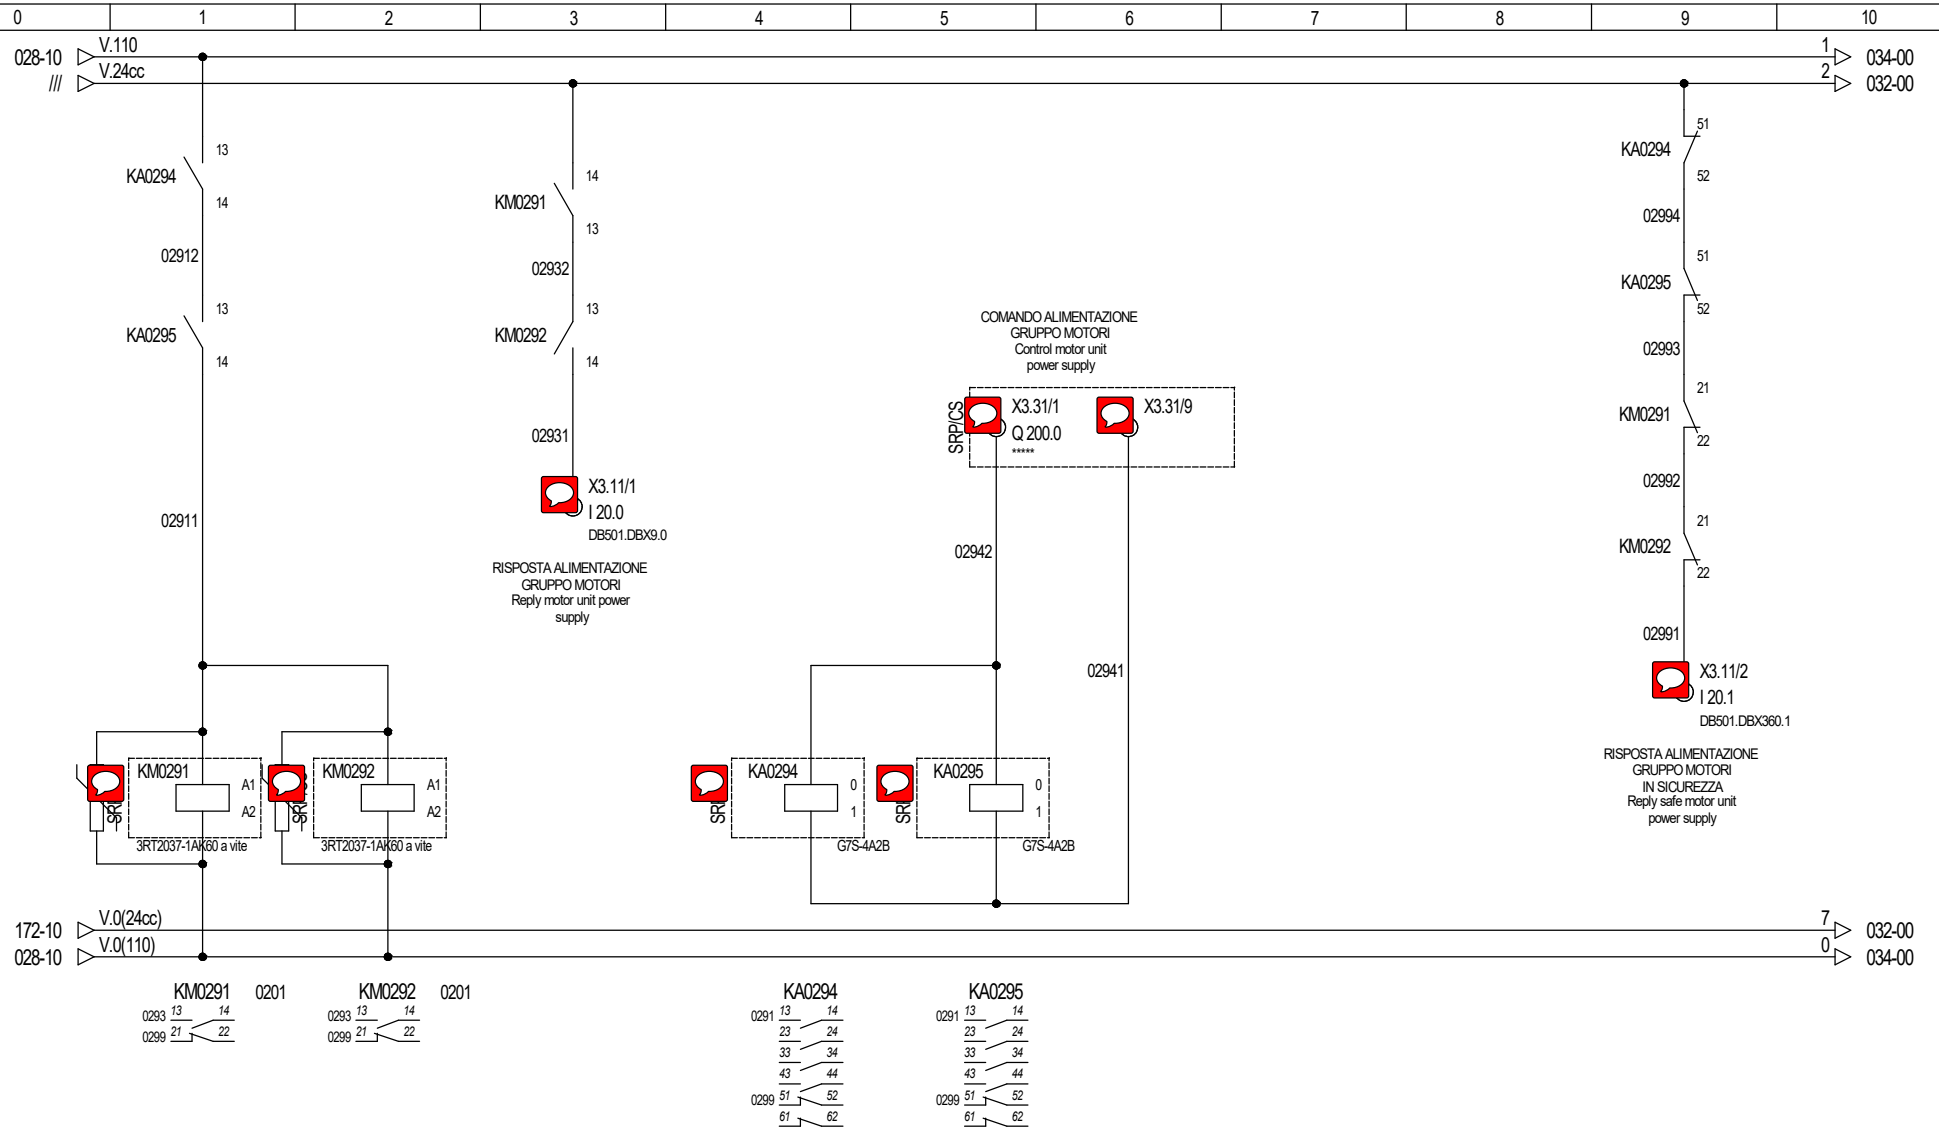

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	29	171	32
		Data	06/09/2024					

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc
V.24dc auxiliary power supply

QUADRO SILI
Silo panel

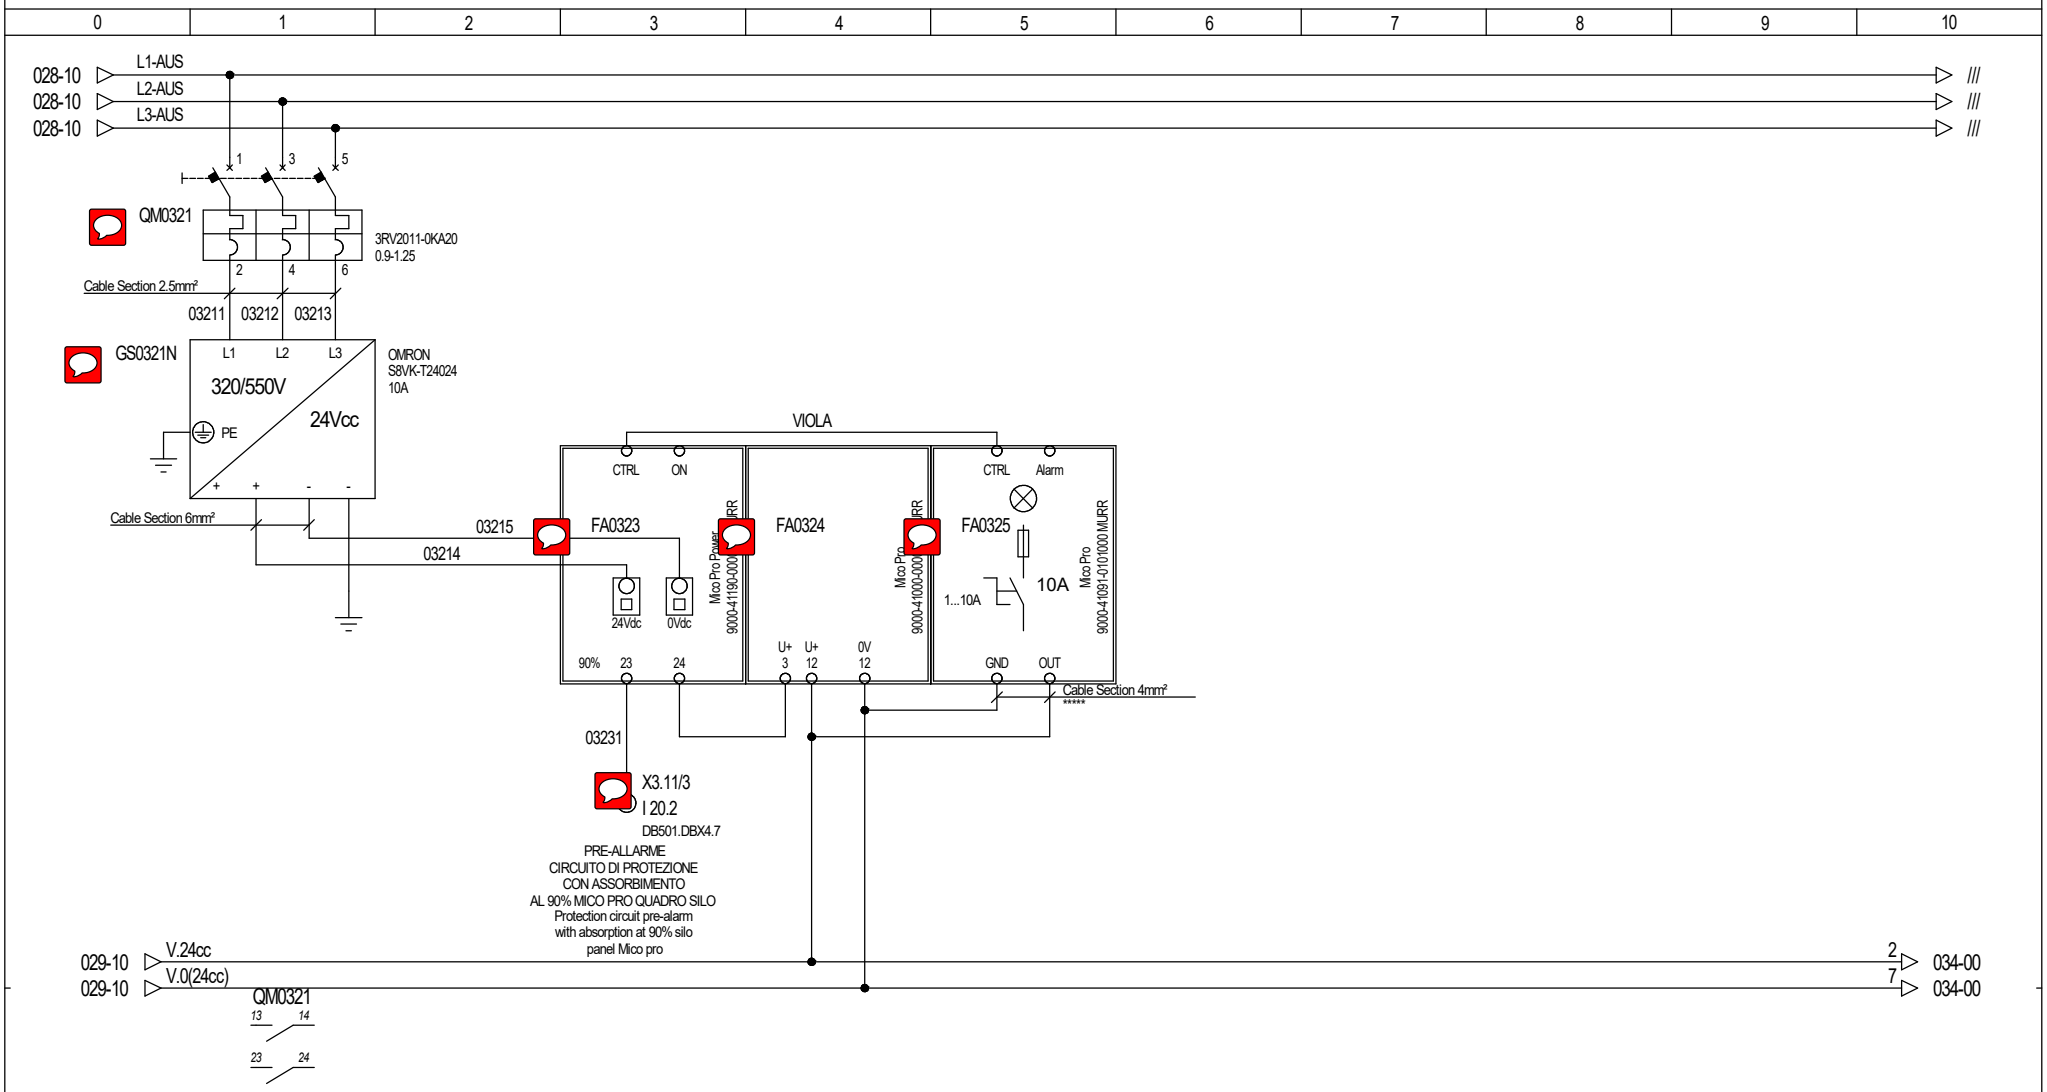

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	32	171	34
		Data	06/09/2024					

PRESENZA TENSIONE AUSILIARI QUADRO SILI
Presence of voltage for silo panel
auxiliary units

SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE
IN ANOMALIA
Signal three-phase voltage
malfunctioning

PRESENZA 110Vac
CIRCUITO RELE' DIFFERENZIALE
Presence differential relays
circuit 110Vac

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

032-10 V.24cc
029-10 V.110
020-10 V.110-DIFF.

2 035-00
1 061-02
151 ///

KA0341 9 5
KA0344 9 5
KA0348 9 5
F0205 24 21
F0205 14 11
03442
03421
03451
03491
03441

X3.11/4
I 20.3
DB501.DBX0.2

PRESENZA TENSIONE
AUSILIARI QUADRO SILO
Voltage presence
auxiliary units silo
switchboard

X3.11/5
I 20.4
DB501.DBX3.3

SEGNALAZIONE TENSIONE
TRIFASE IN ANOMALIA
Signal three-phase
voltage malfunctioning

X3.11/6
I 20.5
DB501.DBX4.6

PRESENZA 110Vac
CIRCUITO RELE'
DIFFERENZIALE
Presence
differential relays
circuit 110Vac

KA0341 14 13 MY4-110
KA0344 14 13 MY4-24
KA0348 14 13 MY4-110

020-10 V.0(110)-DIFF.
032-10 V.0(24cc)
029-10 V.0(110)

150 ///
7 035-00
0 061-03

KA0341
0342 5 9 / 1 / 6 10 / 2 / 7 11 / 3 / 8 12 / 4

KA0344
0345 5 9 / 1 / 6 10 / 2 / 7 11 / 3 / 8 12 / 4

KA0348
0349 5 9 / 1 / 6 10 / 2 / 7 11 / 3 / 8 12 / 4


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	34	171	35

SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' INTERNO QUADRO SILI
Smart sensor silo panel internal temperature and humidity

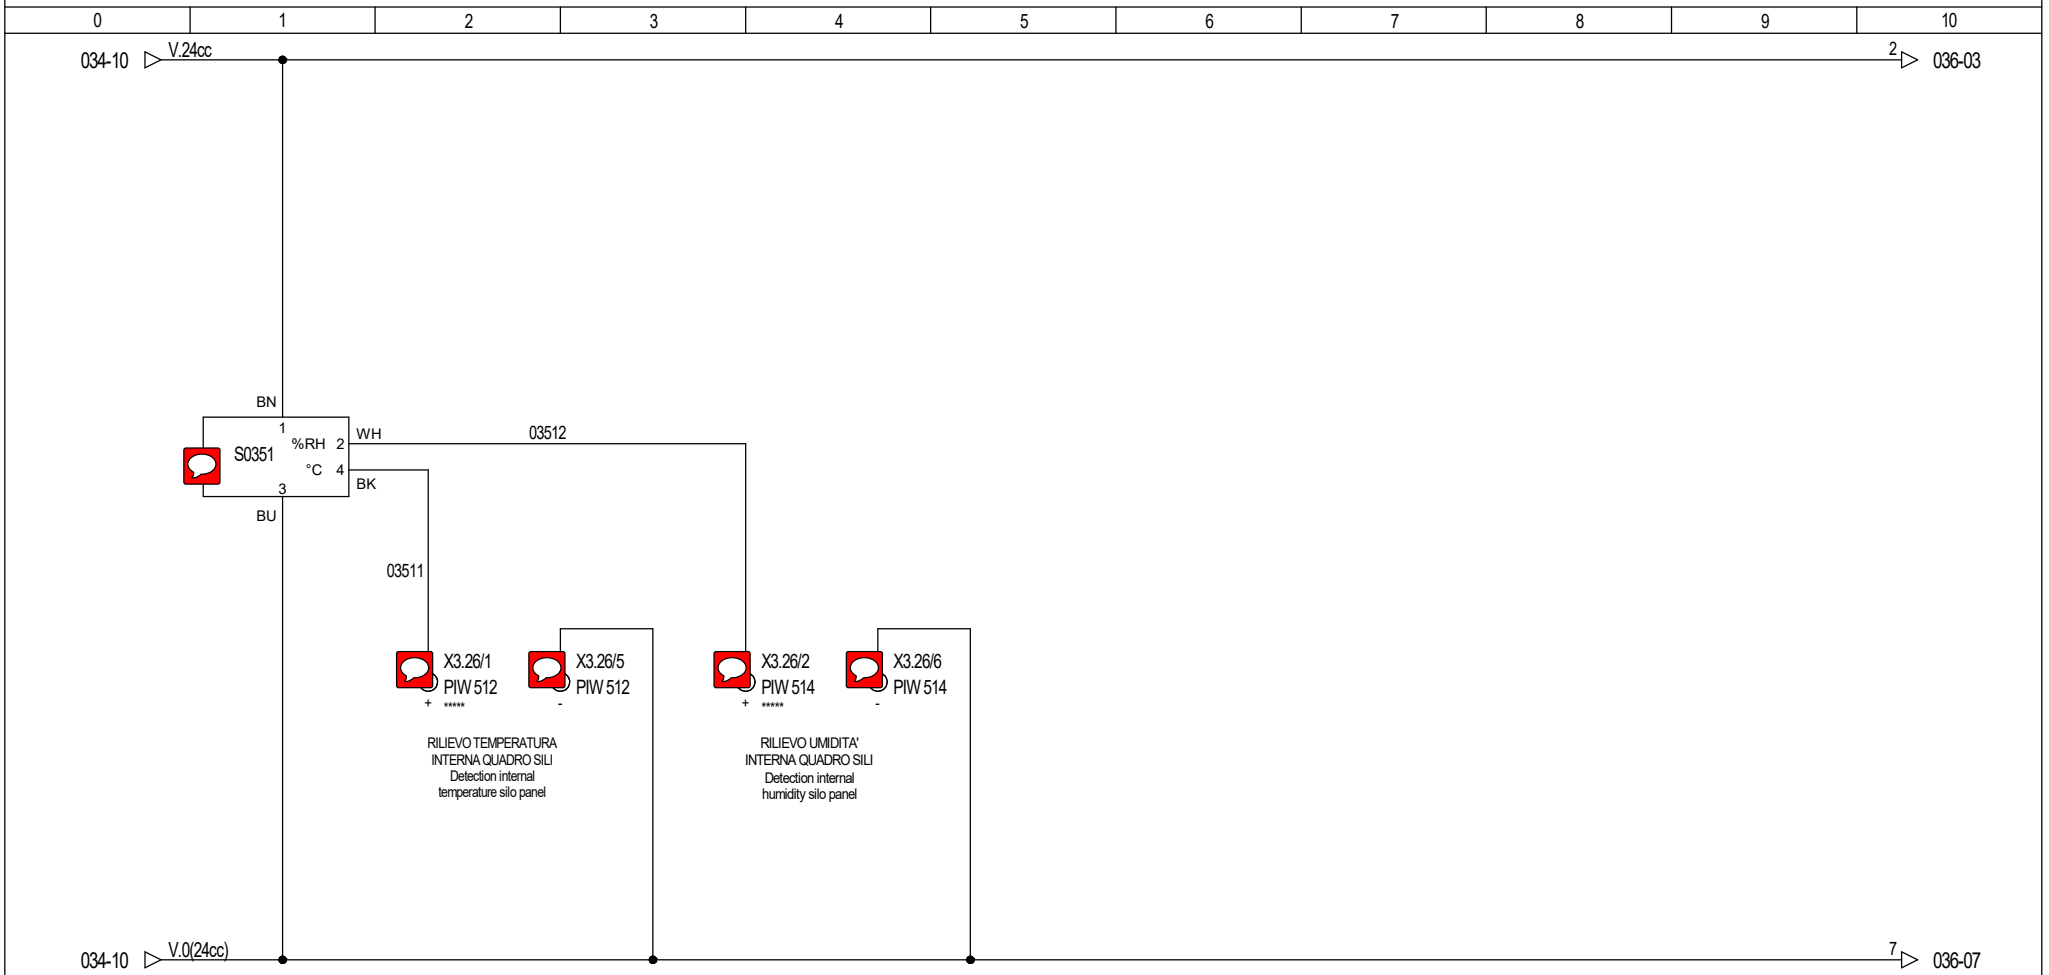

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	35	171	36
		Data	06/09/2024					

CONDIZIONATORI
Conditioner

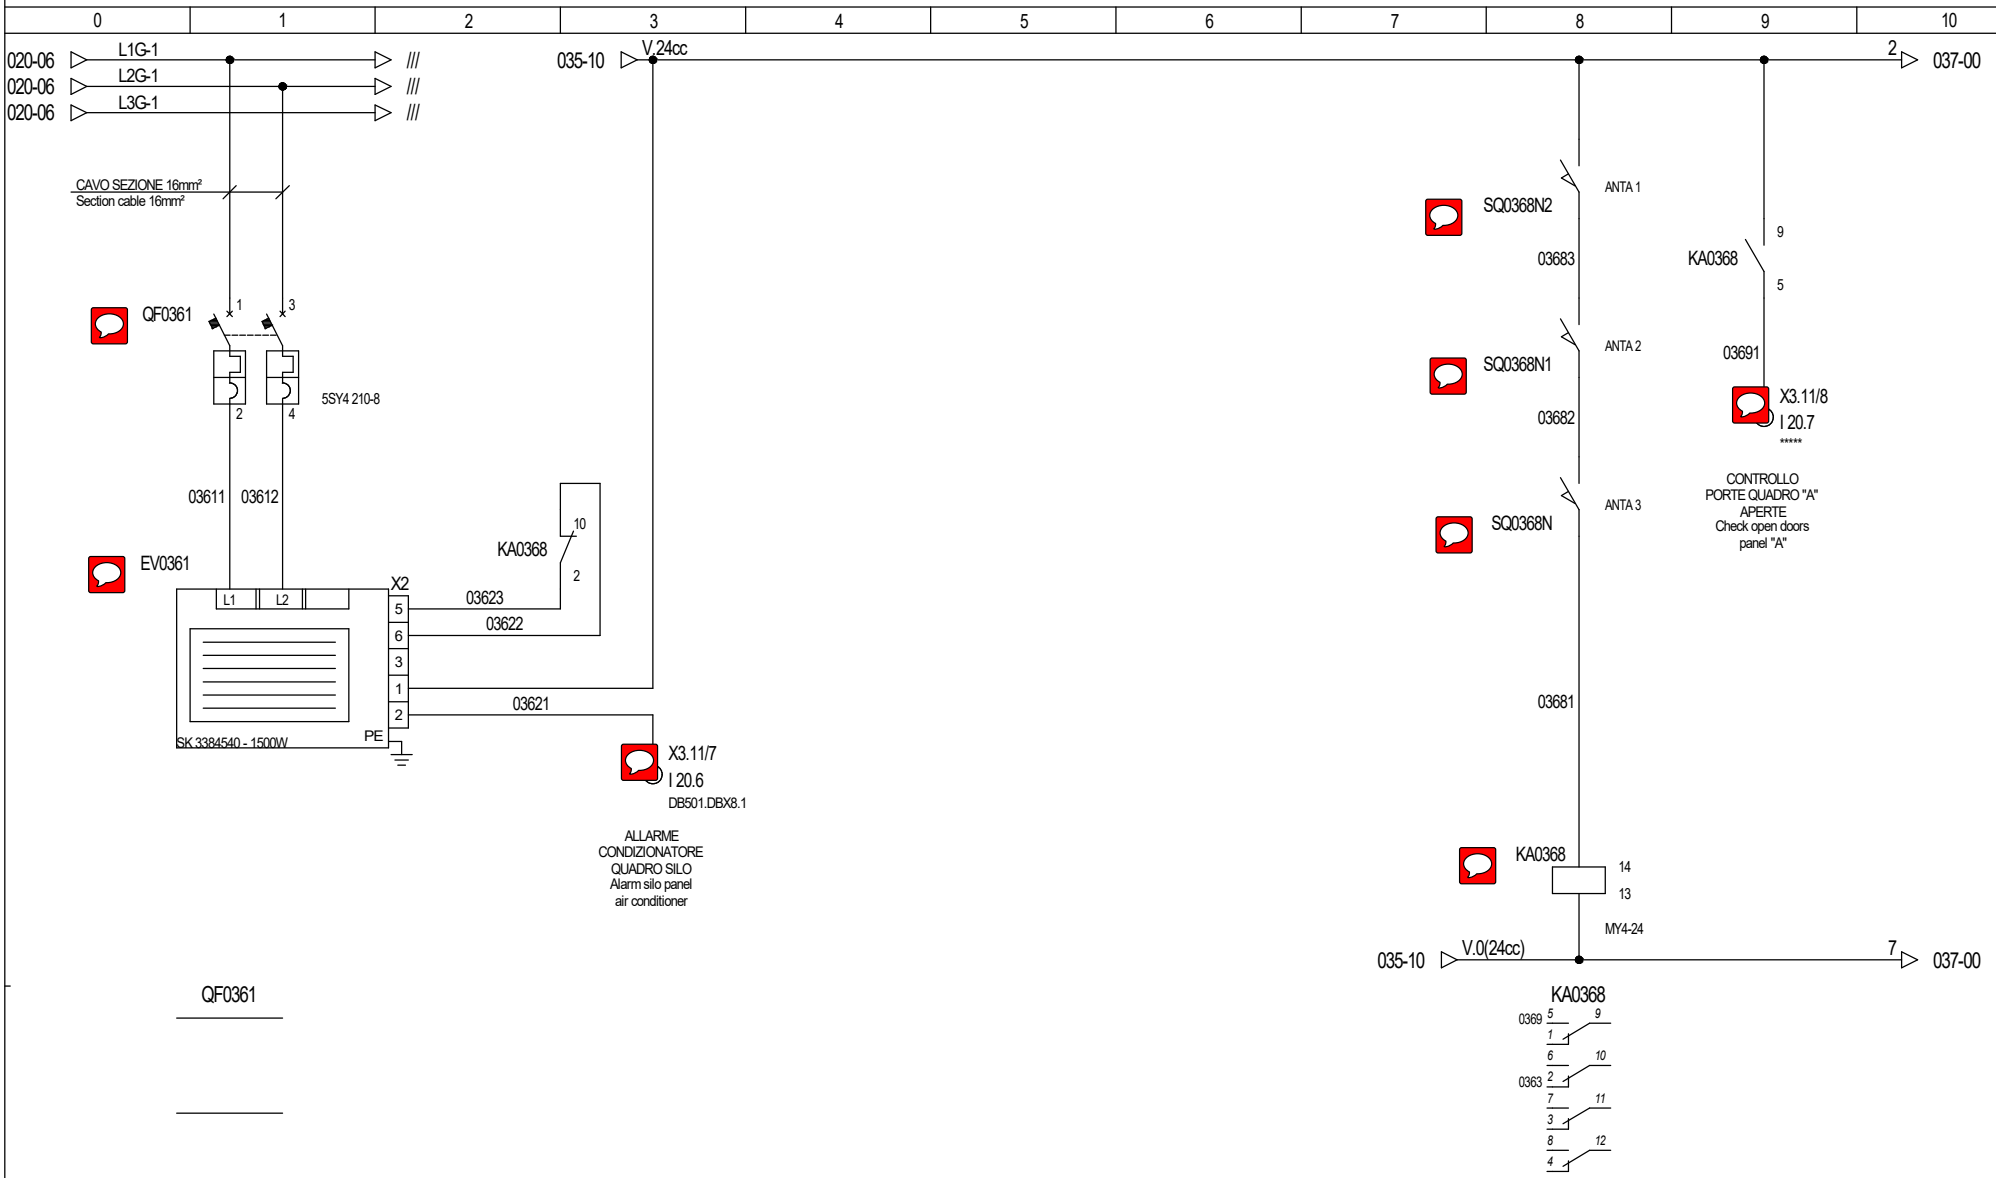

QF0361


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	36	171	37

LAMPADE DI SEGNALAZIONE STATO SILI VISUALIZZATORE
Signalling lamps for silo status display

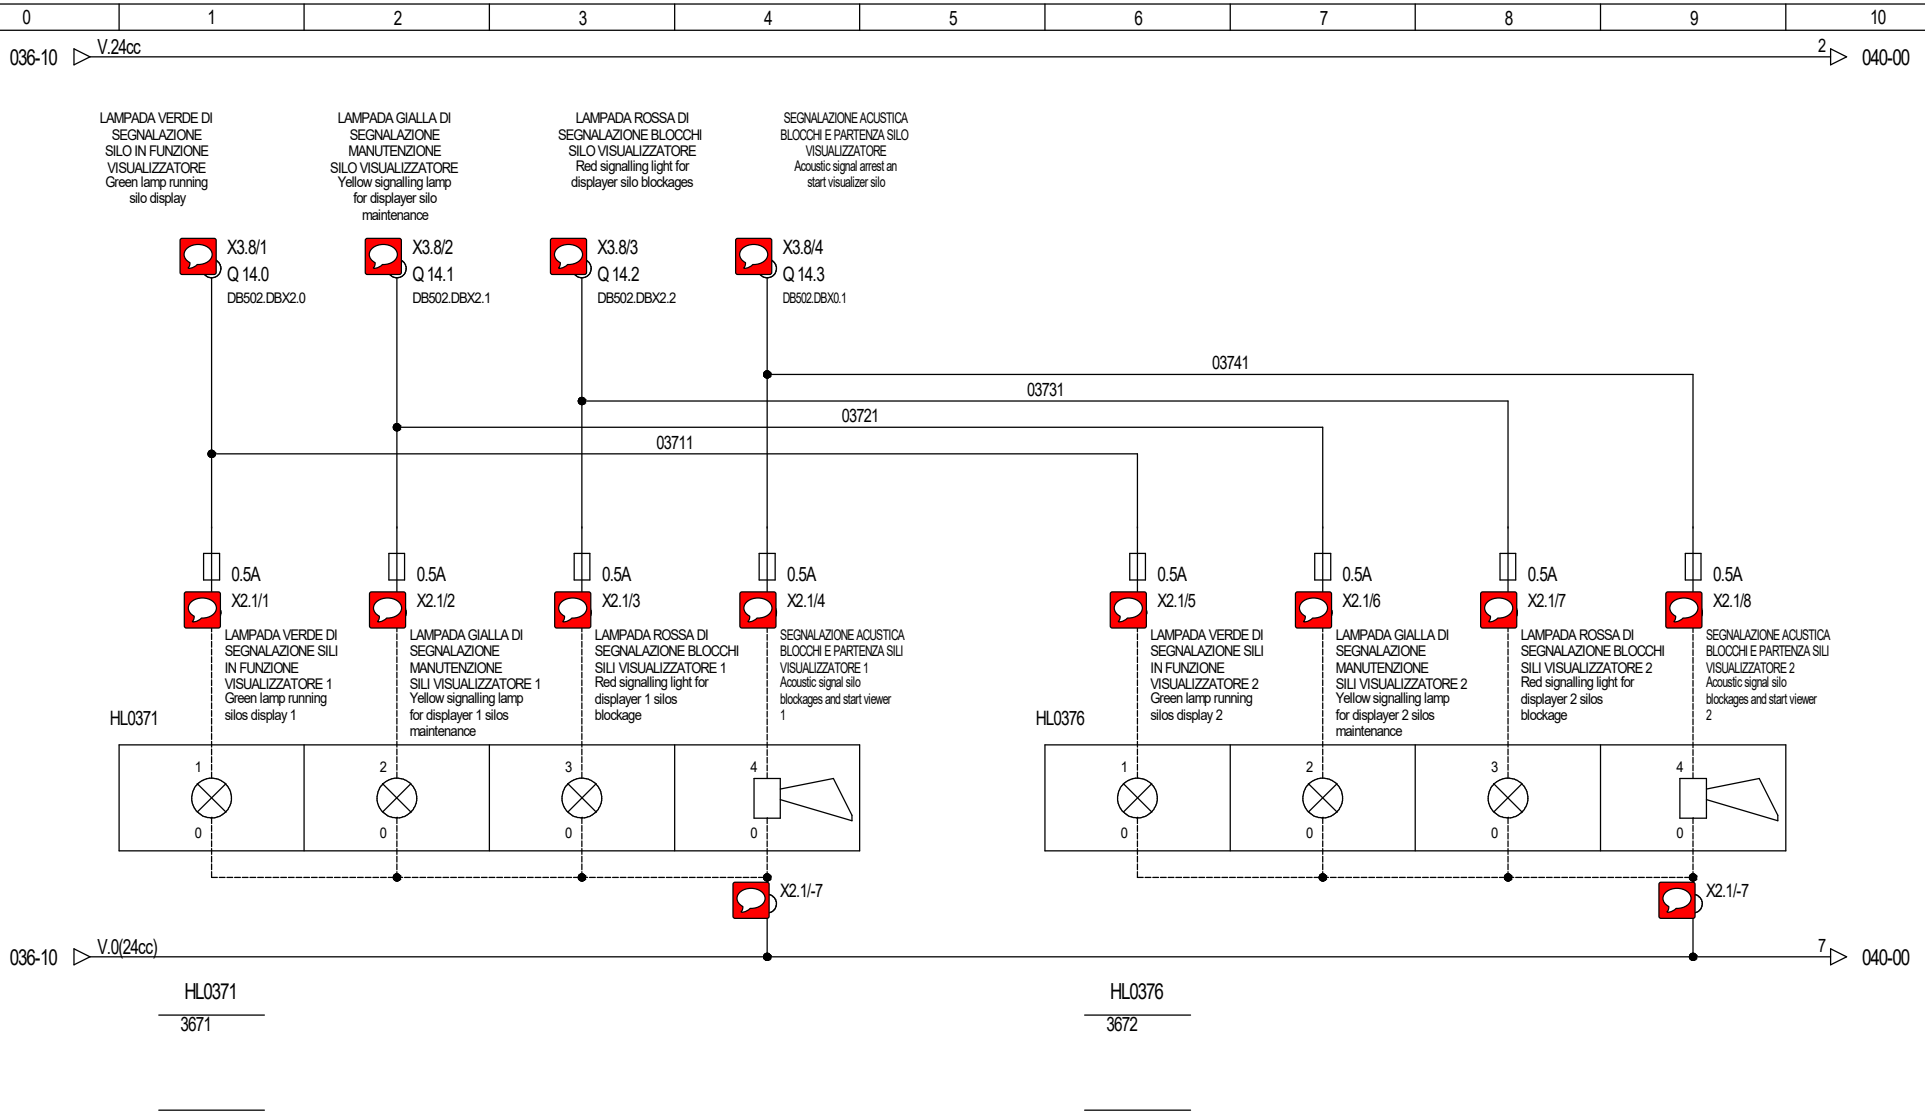

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	37	171	40

COMANDI E SEGNALAZIONI SU ANTA QUADRO
Controls and signals on panel door

PULSANTE EMERGENZA QUADRO SILI Emergency button silo panel

SELETTORE ILLUMINAZIONE INTERNA QUADRO Selector internal panel light

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

037-10 V.24cc — 2 — 041-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO SILO Silo switchboard emergency signal

X3.8/5
Q 14.4
DB502.DBX5.1

04041

022-10 111

3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos - V,220

SB0401FA 11 04012 — 21 04032 — SB0401FA X1 / SB0401FA 12 — SB0401FA 22 — X2

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm

SA0408A 0 1 13 / 14

04011 — 04031

SRP/CS: X3.32/1 I 208.0 ***** — X3.32/9 — X3.32/5 I 208.4 ***** — X3.32/13

022-05 02241

SA0408A X1 / X2

PULSANTE EMERGENZA QUADRO SILO Emergency push button for silo switchboard

PULSANTE EMERGENZA QUADRO SILO Emergency push button for silo switchboard

022-10 110

037-10 V.0(24cc) — 7 — 041-00

SB0401FA
0401 11 12
0403 21 22
0404 X1 X2

SA0408A
0408 13 14
0408 X1 X2


PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	40	171	41

COMANDI E SEGNALAZIONI SU ANTA QUADRO
Controls and signals on panel door

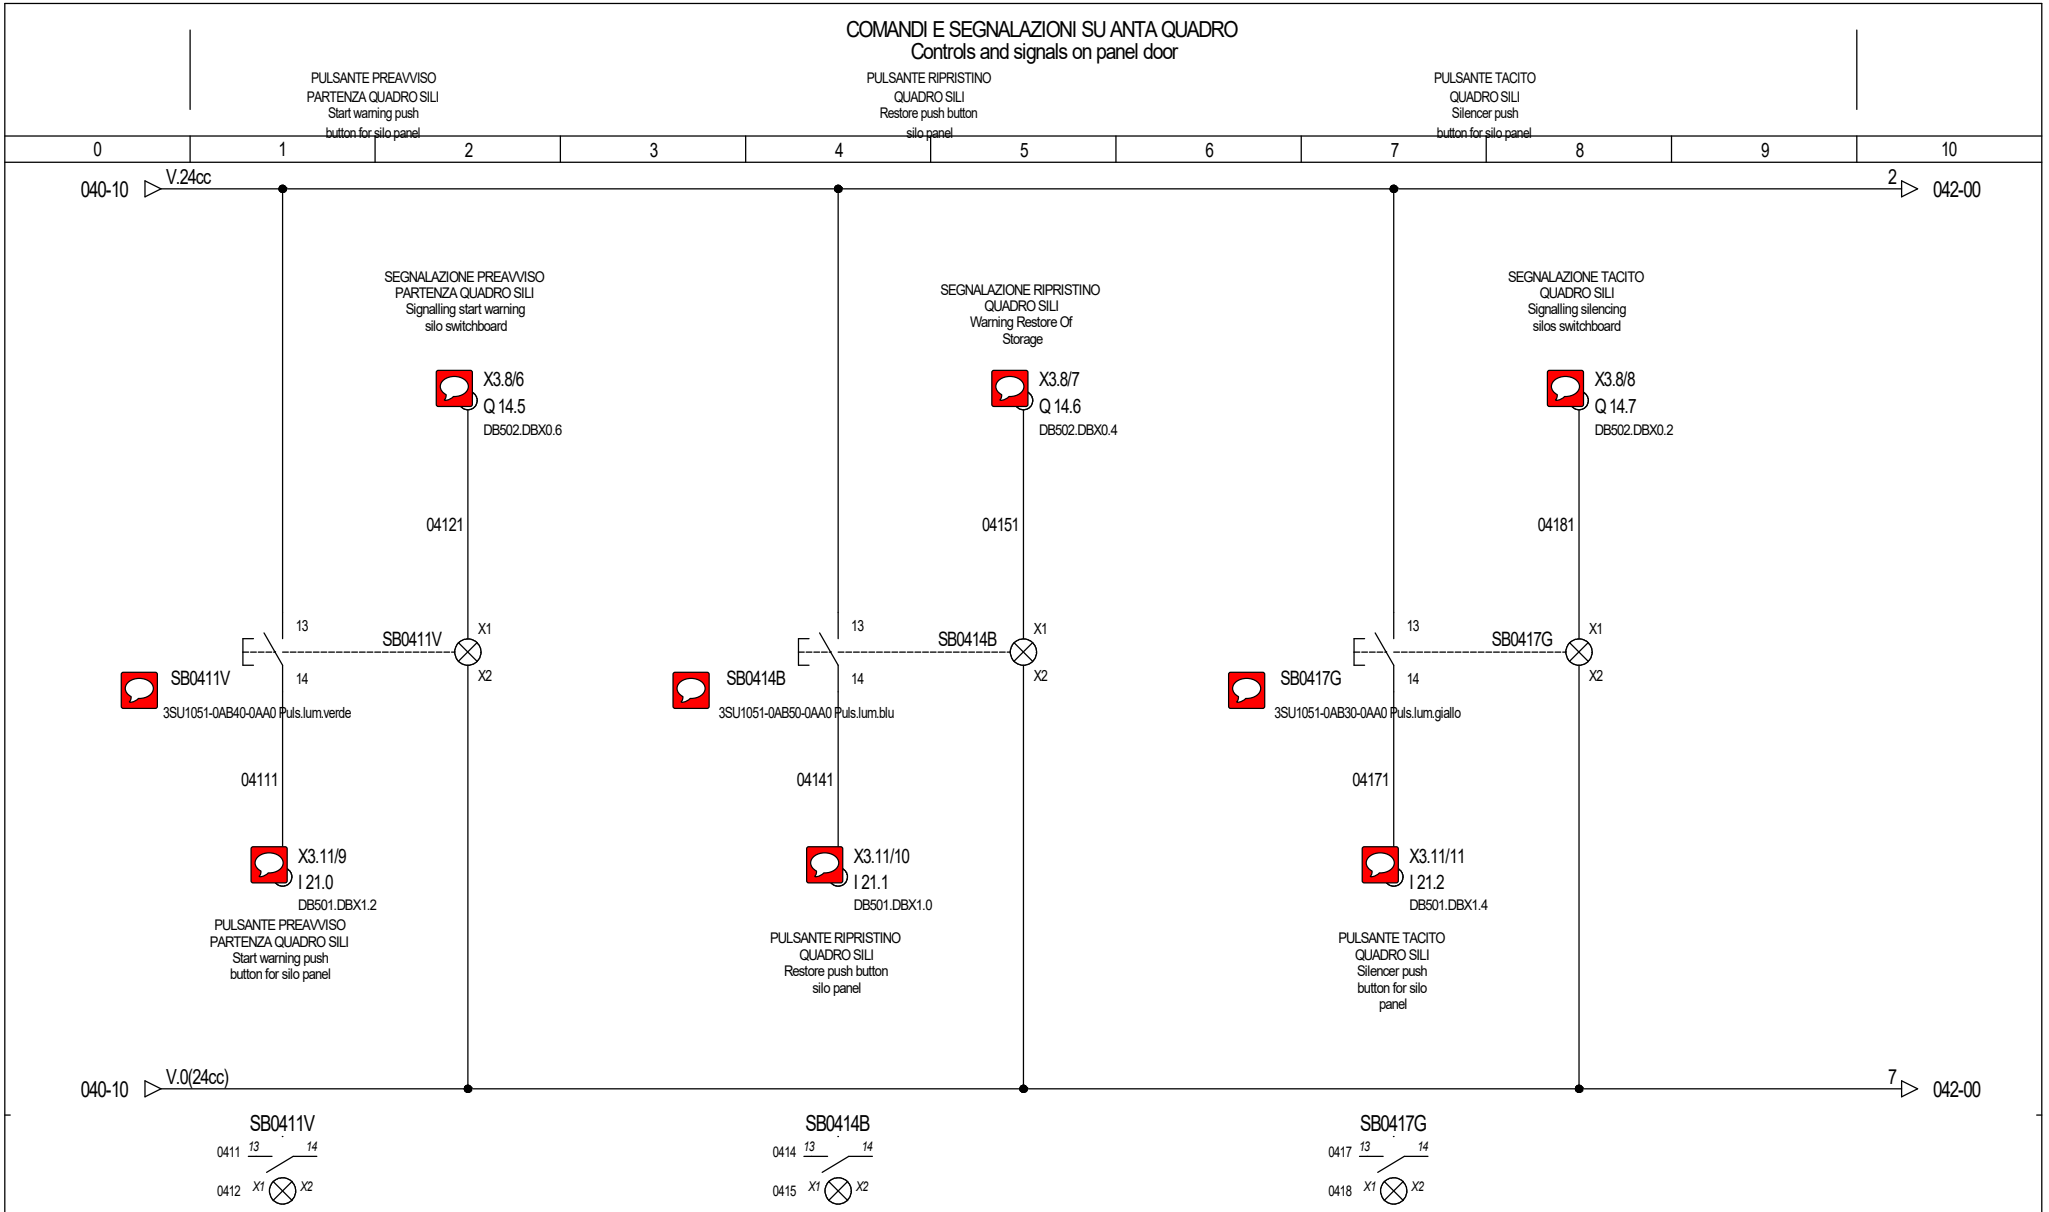

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	41	171	42
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI SU ANTA QUADRO
Controls and signals on panel door

CARICO SILI
0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1
Silo infeed 0 maintenance
automatic 1

SCARICO SILI
0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1
Silo outfeed 0 maintenance
automatic 1

PANNELLO OPERATORE
QUADRO SILI
Control panel
switchboard silos

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

041-10 V.24cc

2 044-00

SA0421I
3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave
0 1 13 14

SA0423I
3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave
0 1 13 14

FU0426 2A

E0426

SIEMENS

TOUCH

04261

+24Vdc

COM

04211

04231

X3.11/12
I 21.3
DB501.DBX0.7

X3.11/13
I 21.4
DB501.DBX1.7

CARICO SILI
0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1
Silo infeed 0 maintenance
automatic 1

SCARICO SILI
0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1
Silo outfeed 0 maintenance
automatic 1

SIEMENS
6AV2124-0MC01-0AX0
TOUCH PANEL TP1200

TP1200

041-10 V.0(24cc)

7 044-00

SA0421I
0421 13 14

SA0423I
0423 13 14

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	42	171	44

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA 1 EMERGENZA
Controls and signals emergency PB-panel 1

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1 EMERGENZA
Emergency button
emergency push-button panel 1

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

042-10 V.24cc → 2 045-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
EMERGENZA
Emergency push-button
panel 1 emergency
signalling
X3.8/9
Q 15.0
DB502.DBX5.2
04441
0.5A
X14.1/1155
X14.1/1151
X14.1/1153
PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
EMERGENZA
Emergency button
emergency
push-button panel 1
SB0441FA
X1
X2
SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
EMERGENZA
Emergency push-button
panel 1 emergency
signalling
04412
04432
SB0441FA 12
SB0441FA 22
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
X14.1/1152
X14.1/1154
X14.1/-7
04411
04431
SRP/CS
X3.32/2
I 208.1
DB501.DBX6.1
X3.32/10
X3.32/6
I 208.5
DB501.DBX6.1
X3.32/14
PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
EMERGENZA
Emergency button
emergency
push-button panel 1
PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
EMERGENZA
Emergency button
emergency
push-button panel 1

042-10 V.0(24cc) → 7 045-00

SB0441FA
0441 11 12
0443 21 22
0444 X1 X2

COMANDI E SEGNALAZIONI
Controls and signals

SELETTORE CHIAMATA
SCARTO
Scrap call selector

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

044-10 V.24cc

2 046-00

X17.2/+2

SELETTORE CHIAMATA
SCARTO
Scrap call selector

0 1 13

SA0454A 14

3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos

X17.2/1311

04541

X3.11/14
I 21.5
*****

SELETTORE CHIAMATA
SCARTO
Scrap call selector


044-10 V.0(24cc)

7 046-00

SA0454A
0454 13 14

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	45	171	46
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERE ARRESTO CONFEZIONATRICI
Controls and signals packaging machine stop PB-panel

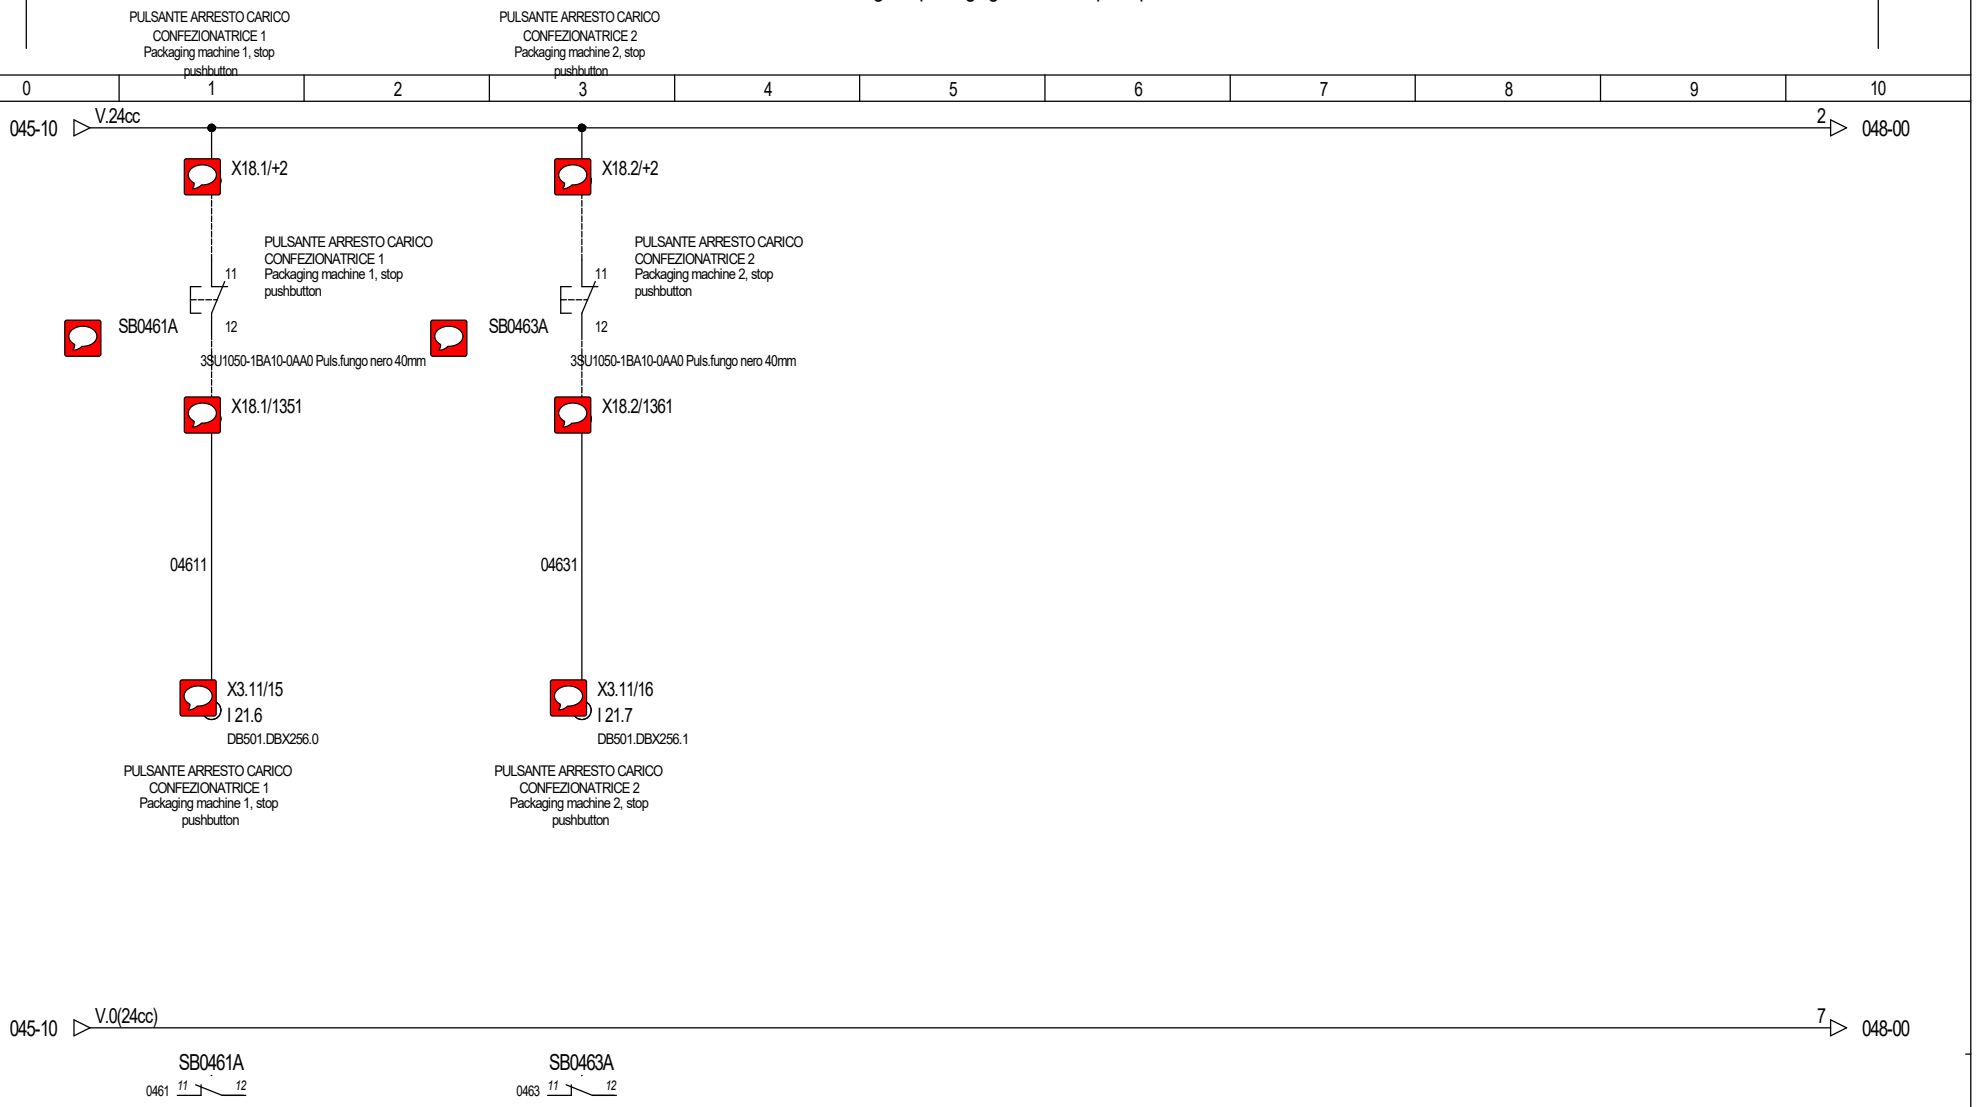

PAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	46	171	48

COMANDI E SEGNALAZIONI CONNECTION BOX PER MOBILE PANEL CB1
Controls and signalling connection box for mobile panel CB1

PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX ZONA SILI
Emergency button box connection silo zone

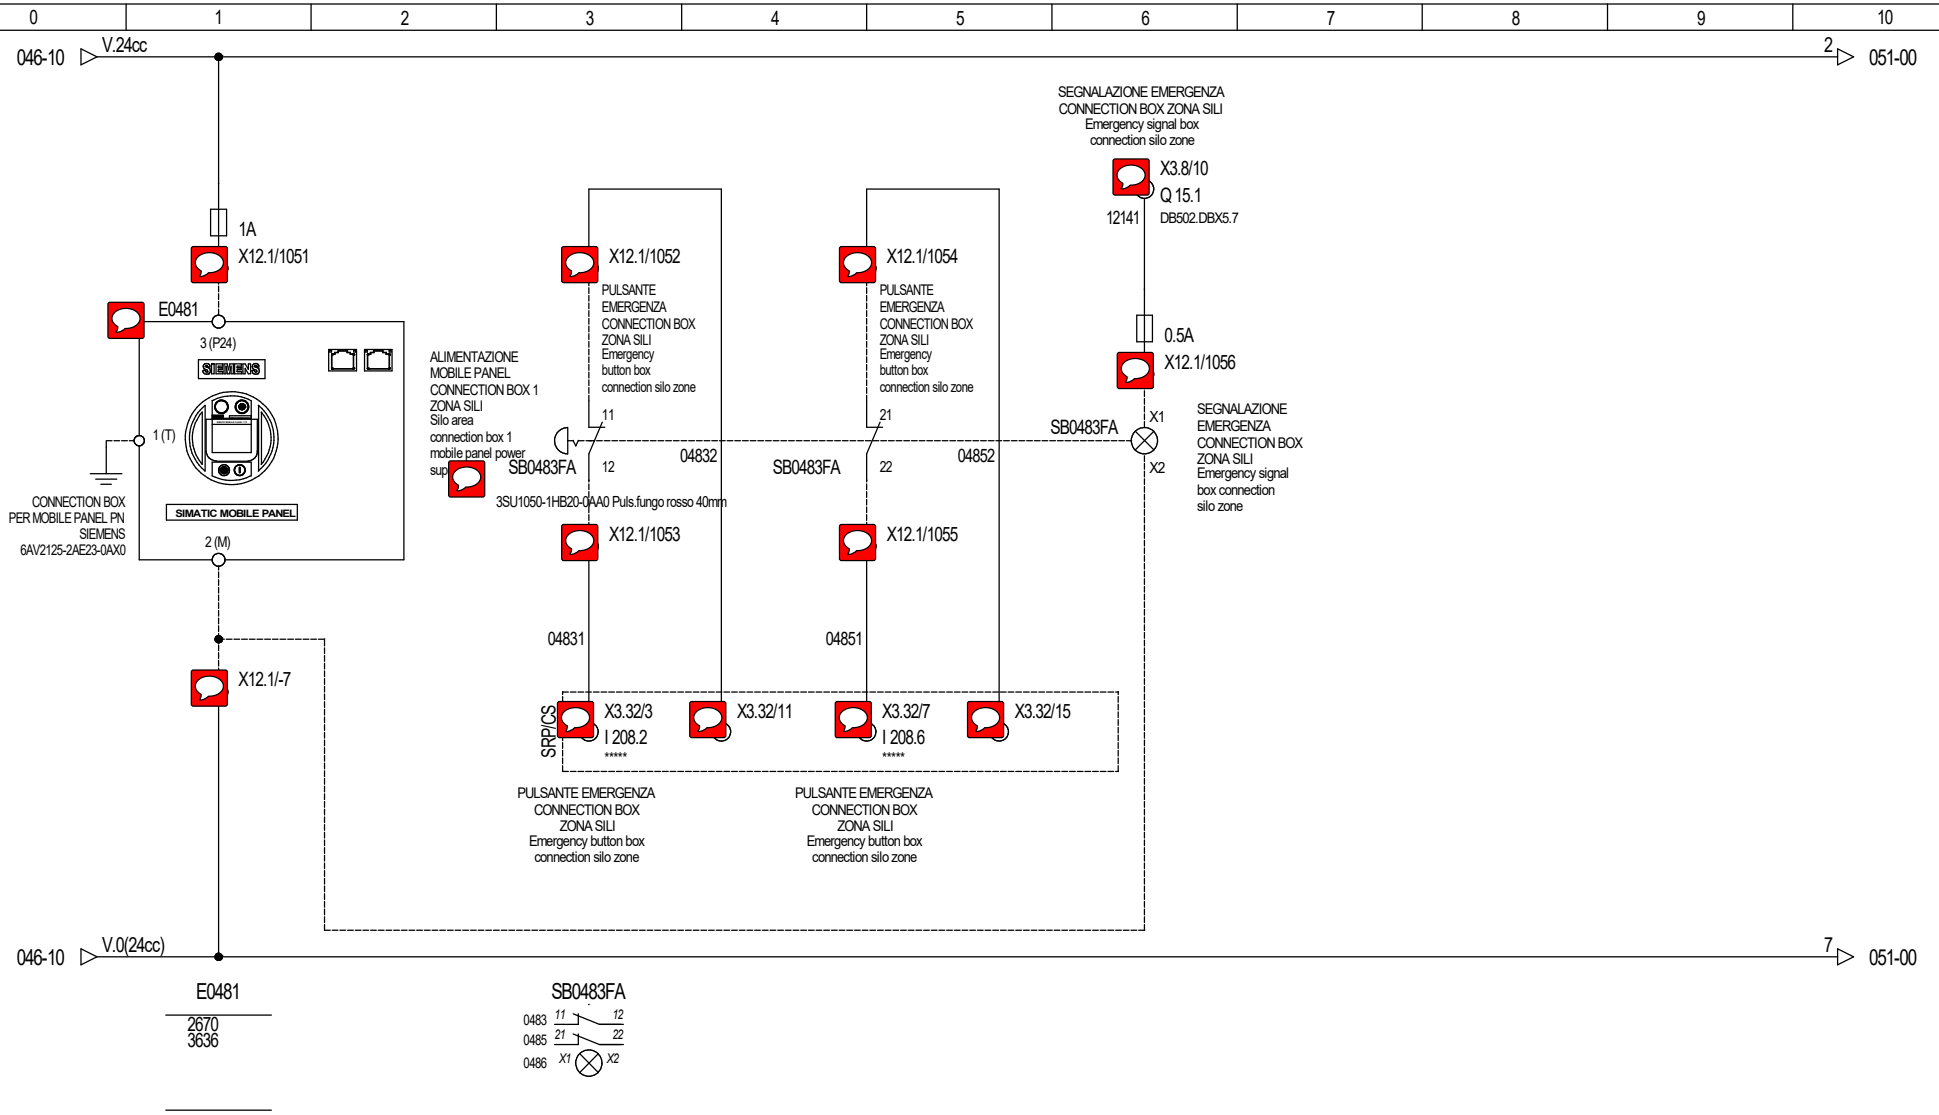

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	48	171	51
		Data	06/09/2024				

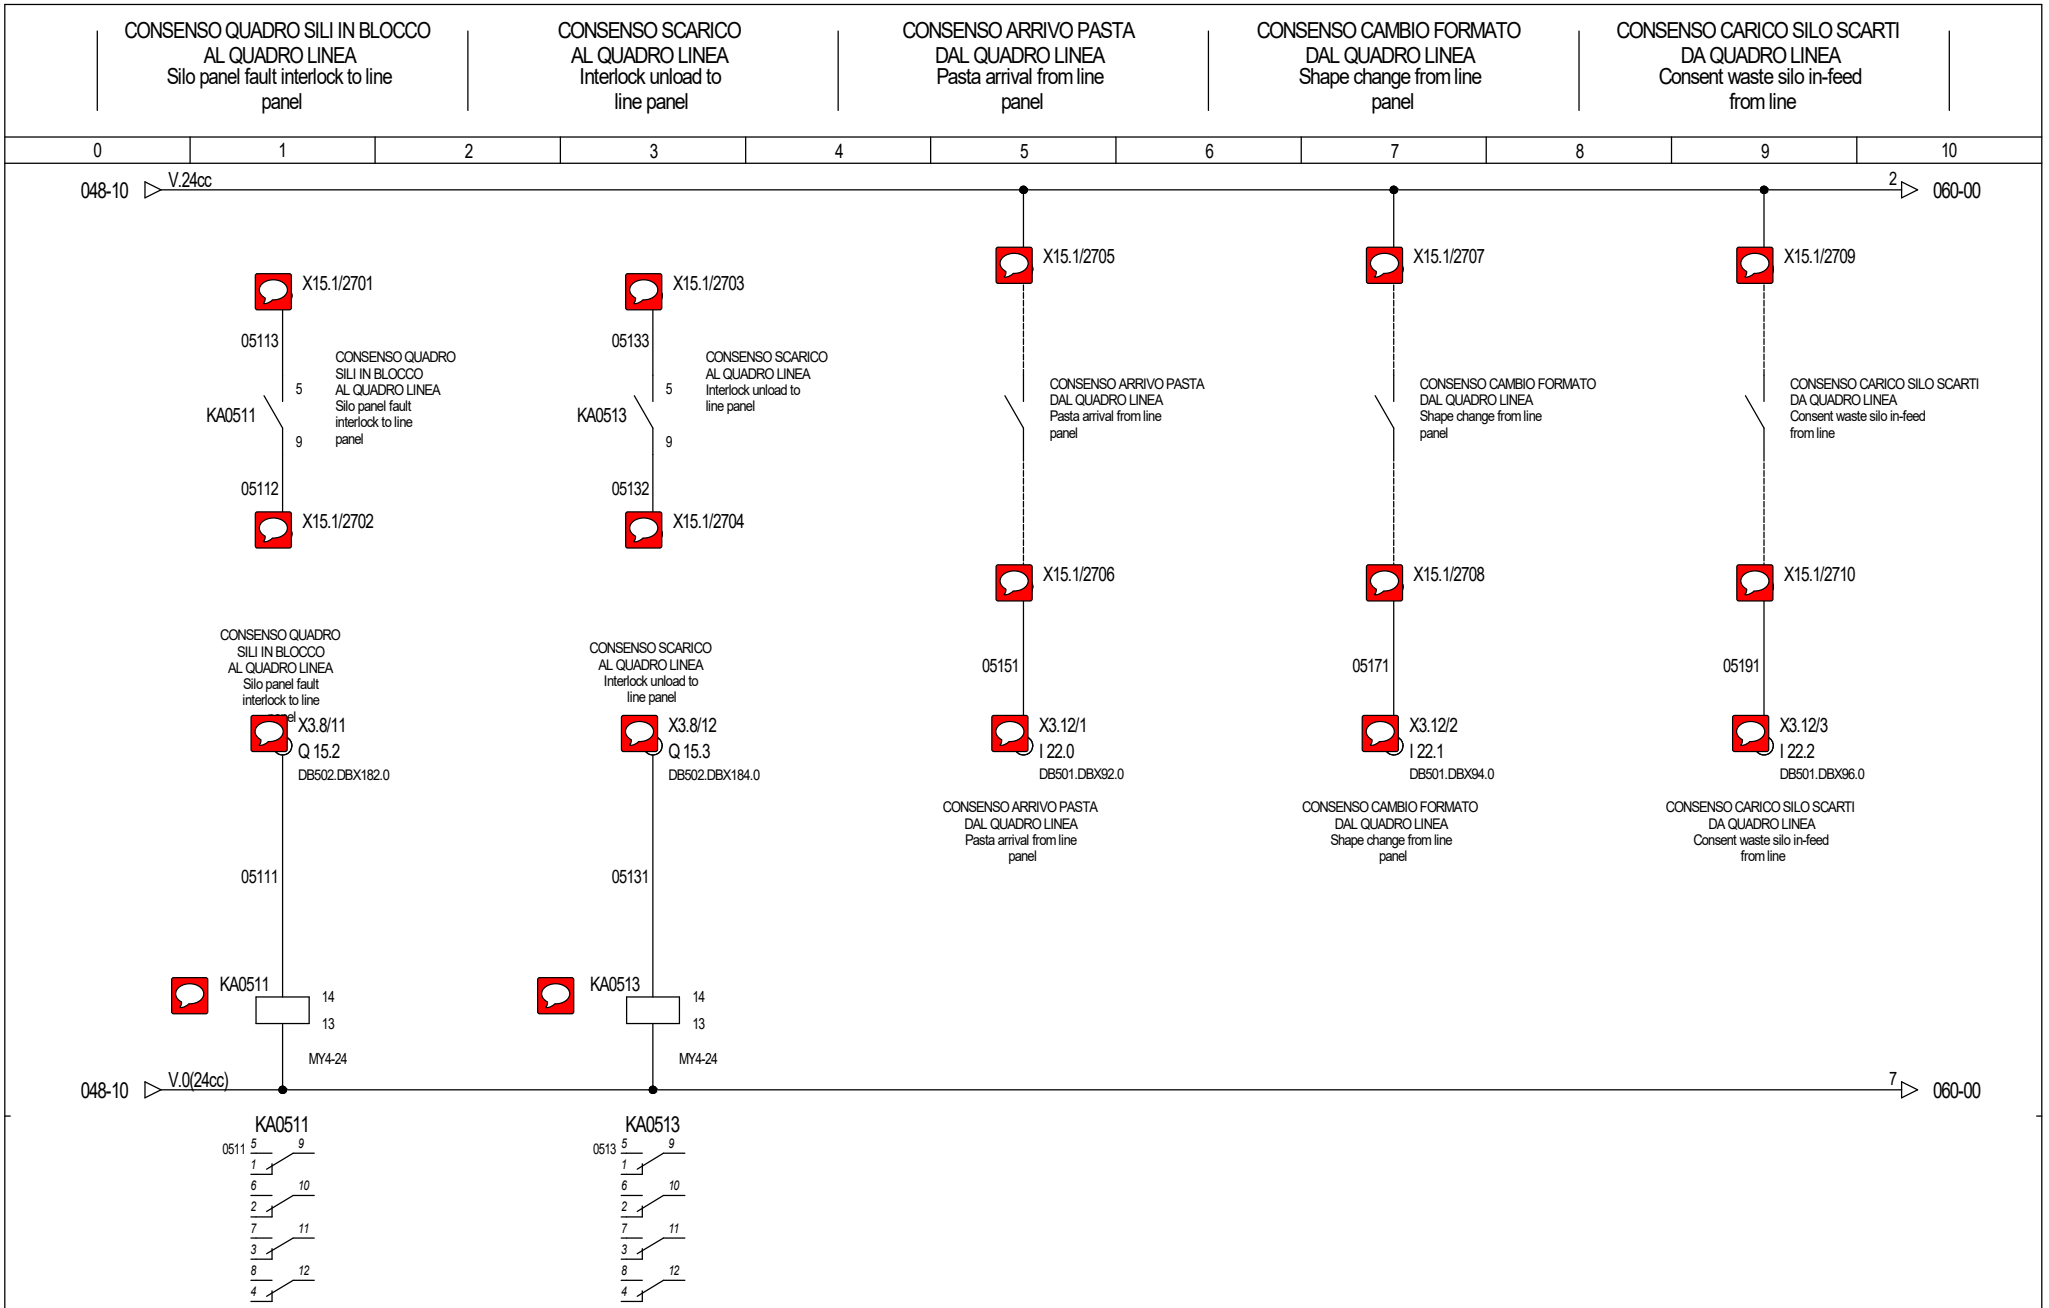

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	51	171	60


PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA SILI
Air pressure switch
silo air lack

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

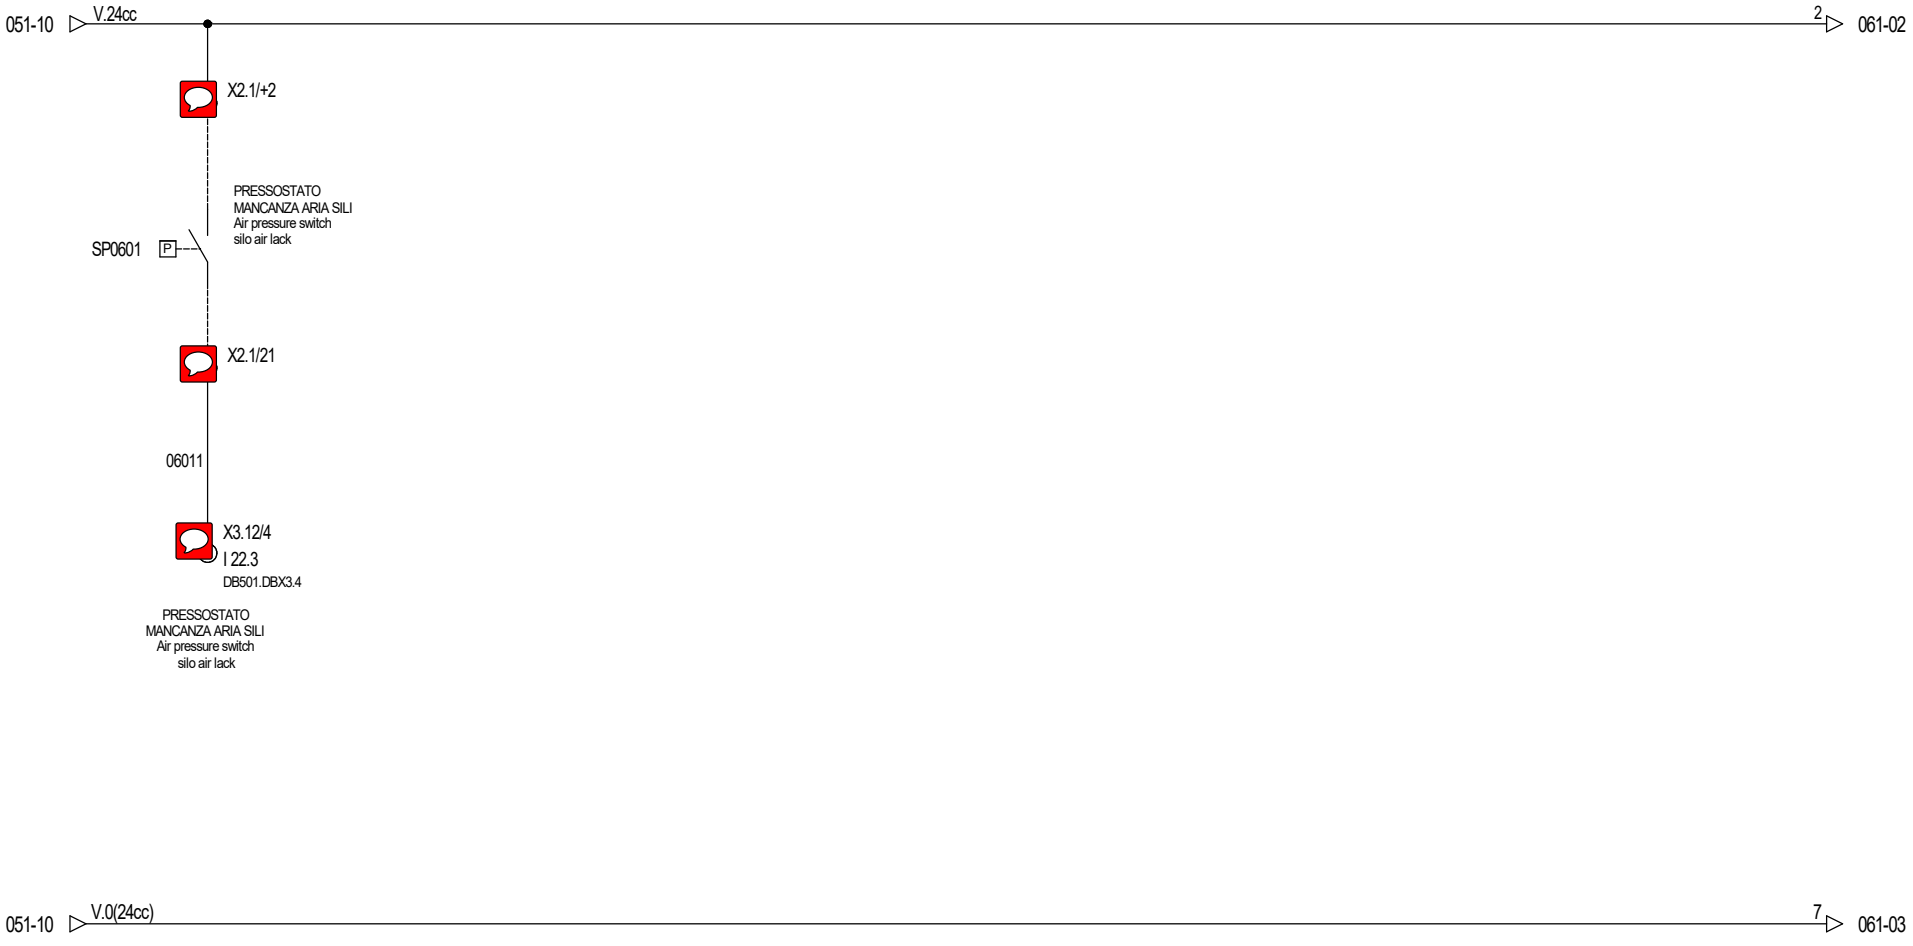


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	60	171	61
		Data	06/09/2024					

COMANDO ELEVATORE CARICO SILI
Silos loading elevator control

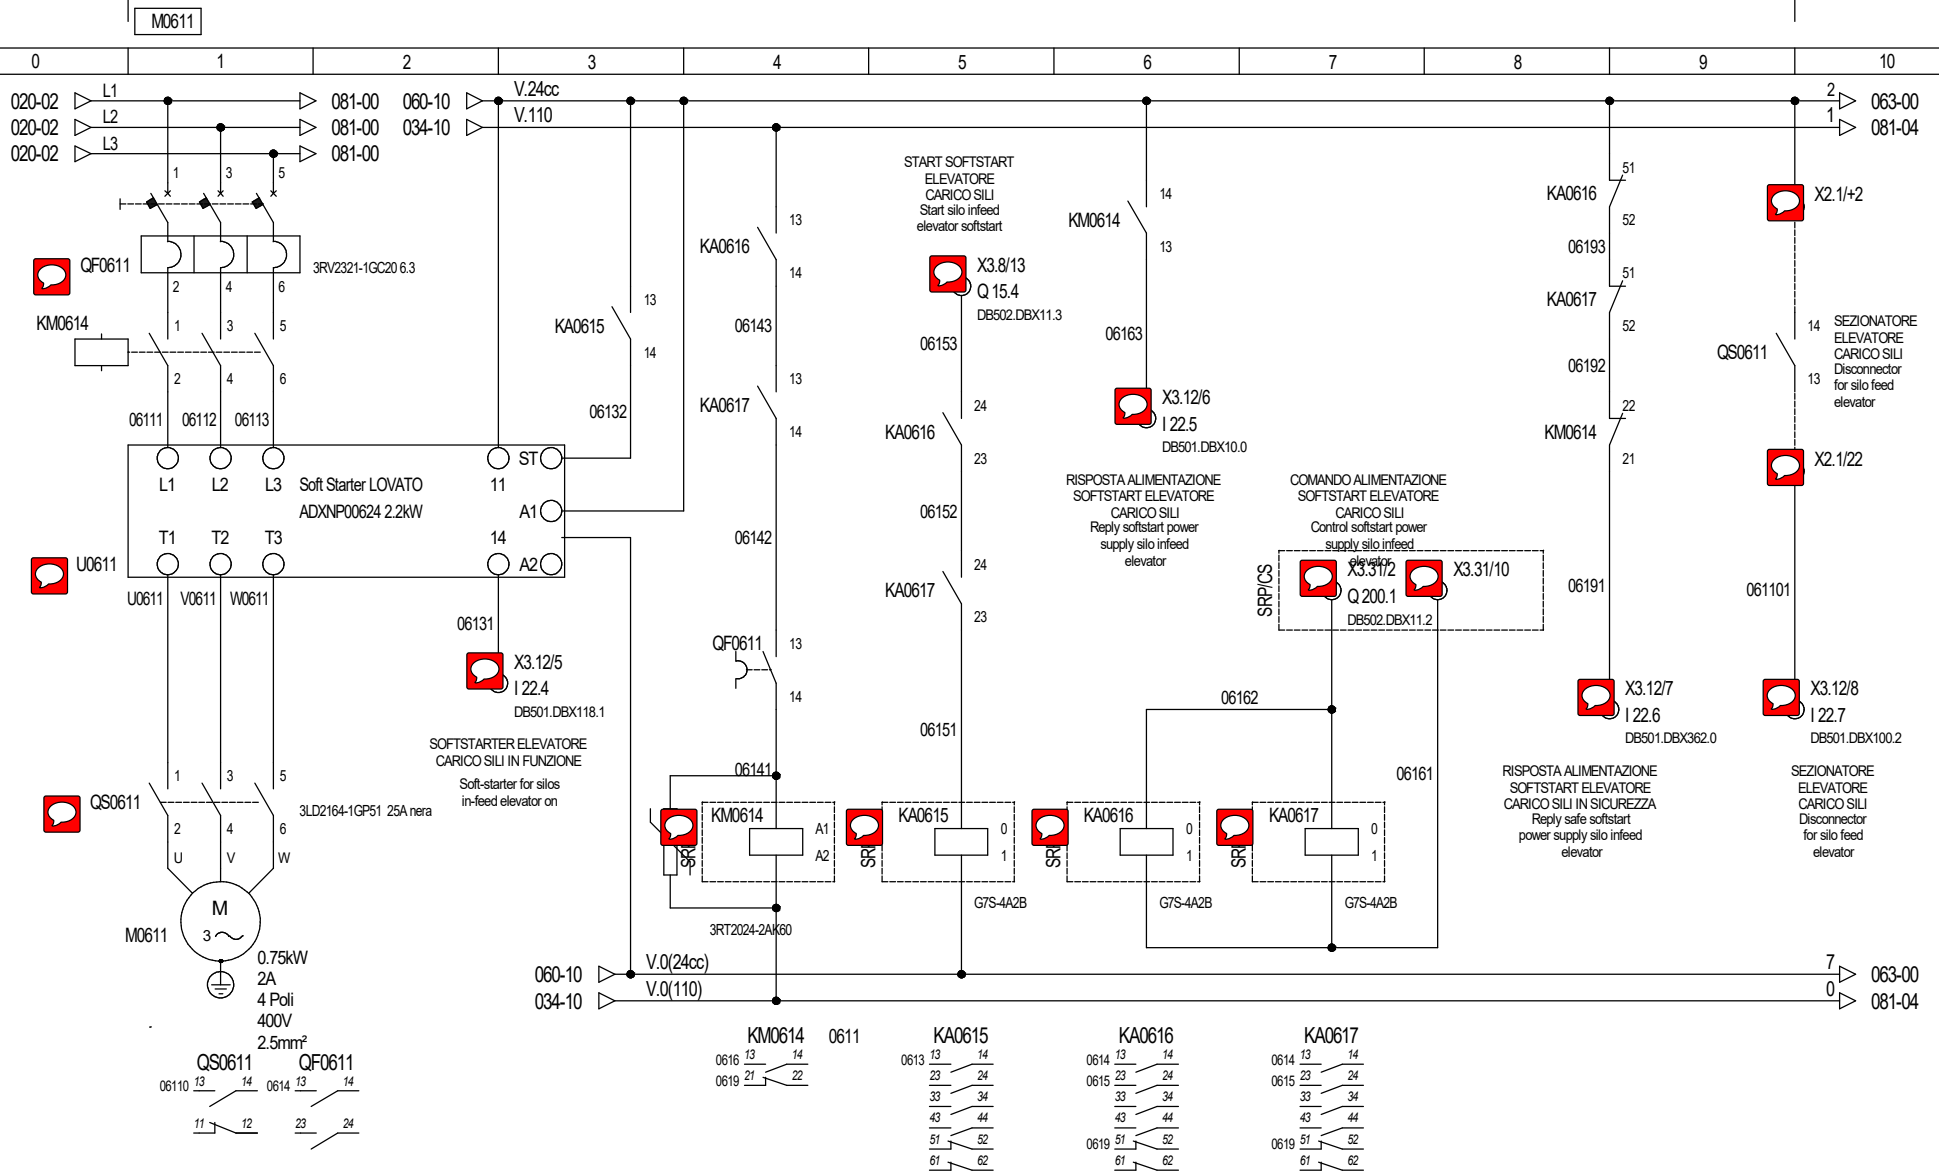

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	61	171	63
		Data	06/09/2024				

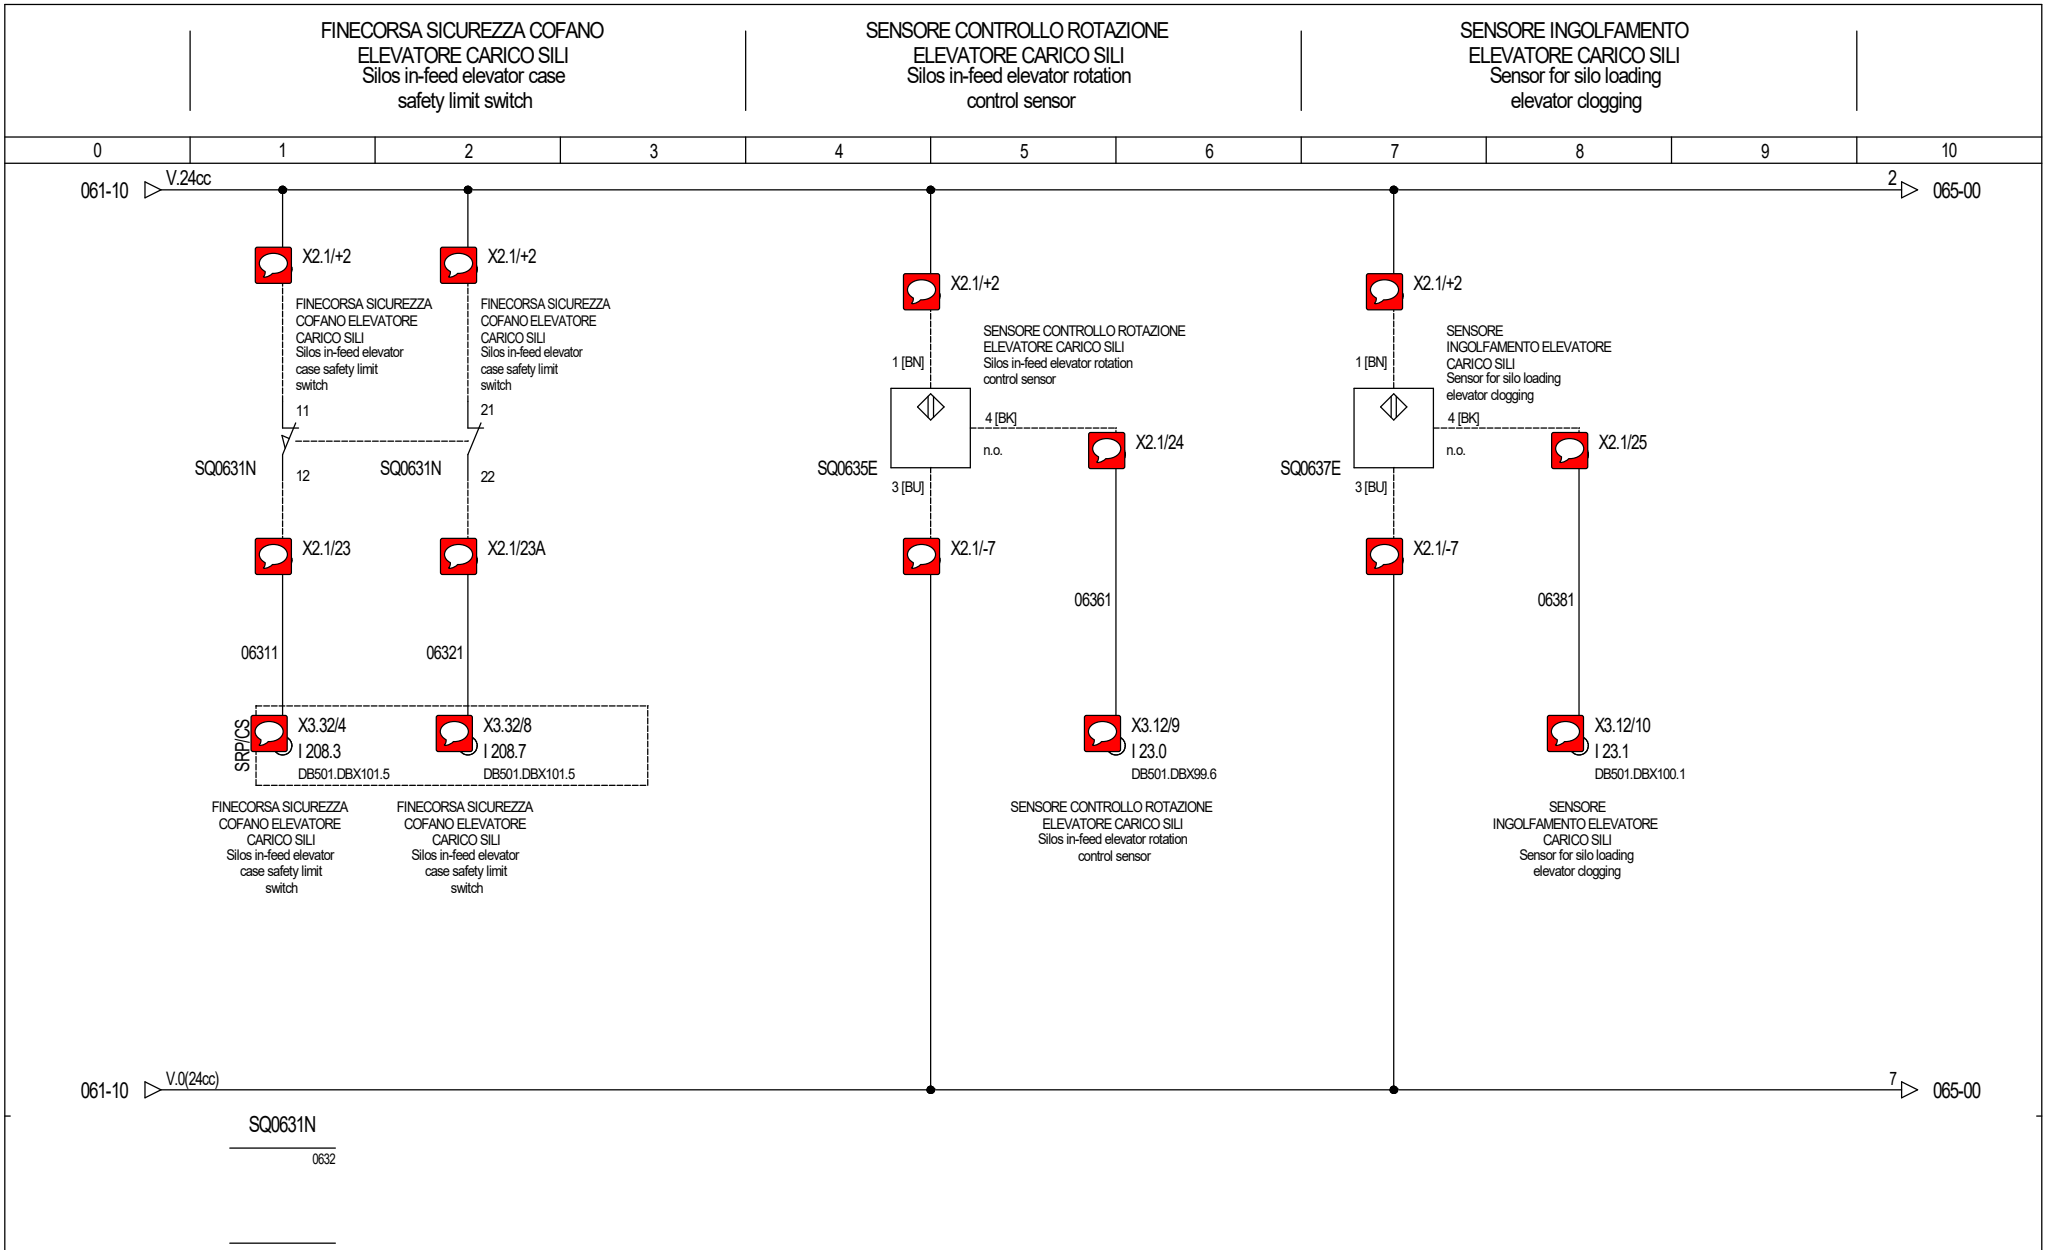

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	63	171	65
		Data	06/09/2024					

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

063-10 V.24cc

2 066-00

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

X3.8/14
Q 15.5
DB502.DBX166.0

06512

0.5A
X2.1/31

06511

X2.1/31

YV0651

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

X2.1/-7

X2.1/+2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

1 [BN]
4 [BK]
n.o.
SQ0654Q
3 [BU]

X2.1/32

06551

X2.1/-7

X3.12/11
I 23.2
DB501.DBX166.0

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

X3.8/15
Q 15.6
DB502.DBX166.1

06562

0.5A
X2.1/33

06561

X2.1/33

YV0656

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

X2.1/-7

X2.1/+2

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

1 [BN]
4 [BK]
n.o.
SQ0659Q
3 [BU]

X2.1/34

065101

X2.1/-7

X3.12/12
I 23.3
DB501.DBX166.1

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2

063-10 V.0(24cc)

7 066-00

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	65	171	66

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

065-10 V.24cc

2 067-00

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

X3.8/16
Q 15.7
DB502.DBX166.2

06612

0.5A

X2.1/35

06611

X2.1/35

YV0661

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

X2.1/-7

X2.1/+2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

1 [BN]

SQ0664Q

4 [BK]

n.o.

3 [BU]

X2.1/-7

X2.1/36

06651

X3.12/13
I 23.4
DB501.DBX166.2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

X3.9/1
Q 16.0
DB502.DBX166.3

06662

0.5A

X2.1/37

06661

X2.1/37

YV0666

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

X2.1/-7

X2.1/+2

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

1 [BN]

SQ0669Q

4 [BK]

n.o.

3 [BU]

X2.1/-7

X2.1/38

066101

X3.12/14
I 23.5
DB501.DBX166.3

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2

065-10 V.0(24cc)

7 067-00

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	66	171	67

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

066-10 V.24cc

2 068-00

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

X3.9/2
Q 16.1
DB502.DBX166.4

06712

0.5A
X2.1/39

06711

X2.1/39

YV0671

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

X2.1/-7

X2.1/+2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

1 [BN]
4 [BK]
n.o.
SQ0674Q
3 [BU]

X2.1/-7

X2.1/40

06751

X3.12/15
I 23.6
DB501.DBX166.4

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

X3.9/3
Q 16.2
DB502.DBX166.5

06762

0.5A
X2.1/41

06761

X2.1/41

YV0676

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

X2.1/-7

X2.1/+2

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

1 [BN]
4 [BK]
n.o.
SQ0679Q
3 [BU]

X2.1/-7

X2.1/42

067101

X3.12/16
I 23.7
DB501.DBX166.5

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2

066-10 V.0(24cc)

7 068-00

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	67	171	68

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

067-10 V.24cc

2 078-00

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

X3.9/4
Q 16.3
DB502.DBX166.6

06812

0.5A
X2.1/43

06811

X2.1/43

YV0681

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

X2.1/-7

X2.1/+2

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

1 [BN]
4 [BK]
n.o.
SQ0684Q
3 [BU]

X2.1/-7

X2.1/44

06851

X3.13/1
I 24.0
DB501.DBX166.6

SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

X3.9/5
Q 16.4
DB502.DBX166.7

06862

0.5A
X2.1/45

06861

X2.1/45

YV0686

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

X2.1/-7

X2.1/+2

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

1 [BN]
4 [BK]
n.o.
SQ0689Q
3 [BU]

X2.1/-7

X2.1/46


068101

X3.13/2
I 24.1
DB501.DBX166.7

SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2

067-10 V.0(24cc)

7 078-00

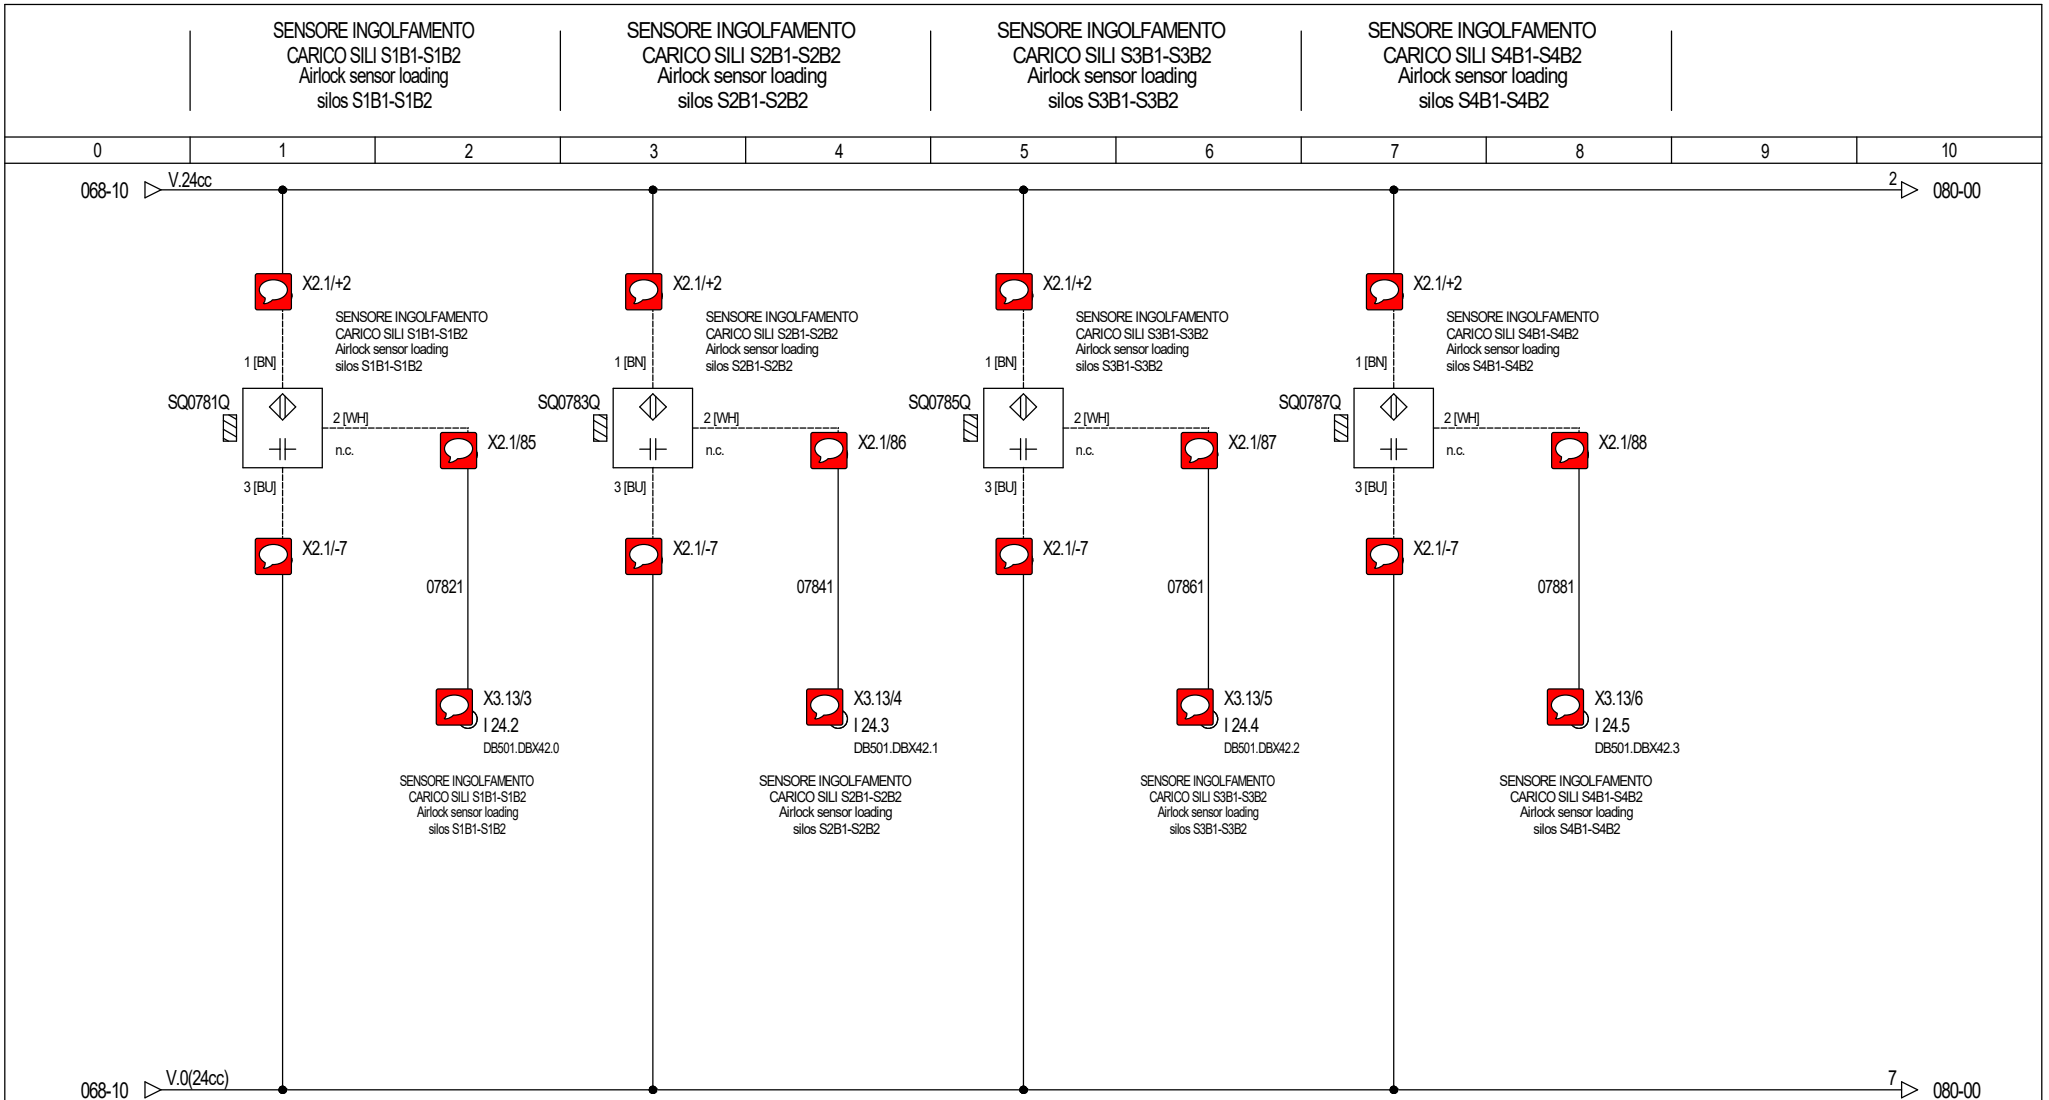


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	78	171	80
		Data	06/09/2024					

SENSORE INGOLFAMENTO DISPOSITIVO BYPASS SILI
Flooding sensor silo bypass device

FINECORSA DEVIATORE PRODOTTO IN CONFEZIONAMENTO
Product to packaging deviator limit switch

FINECORSA DEVIATORE PRODOTTO IN SCARTO
Product to waste deviator limit switch

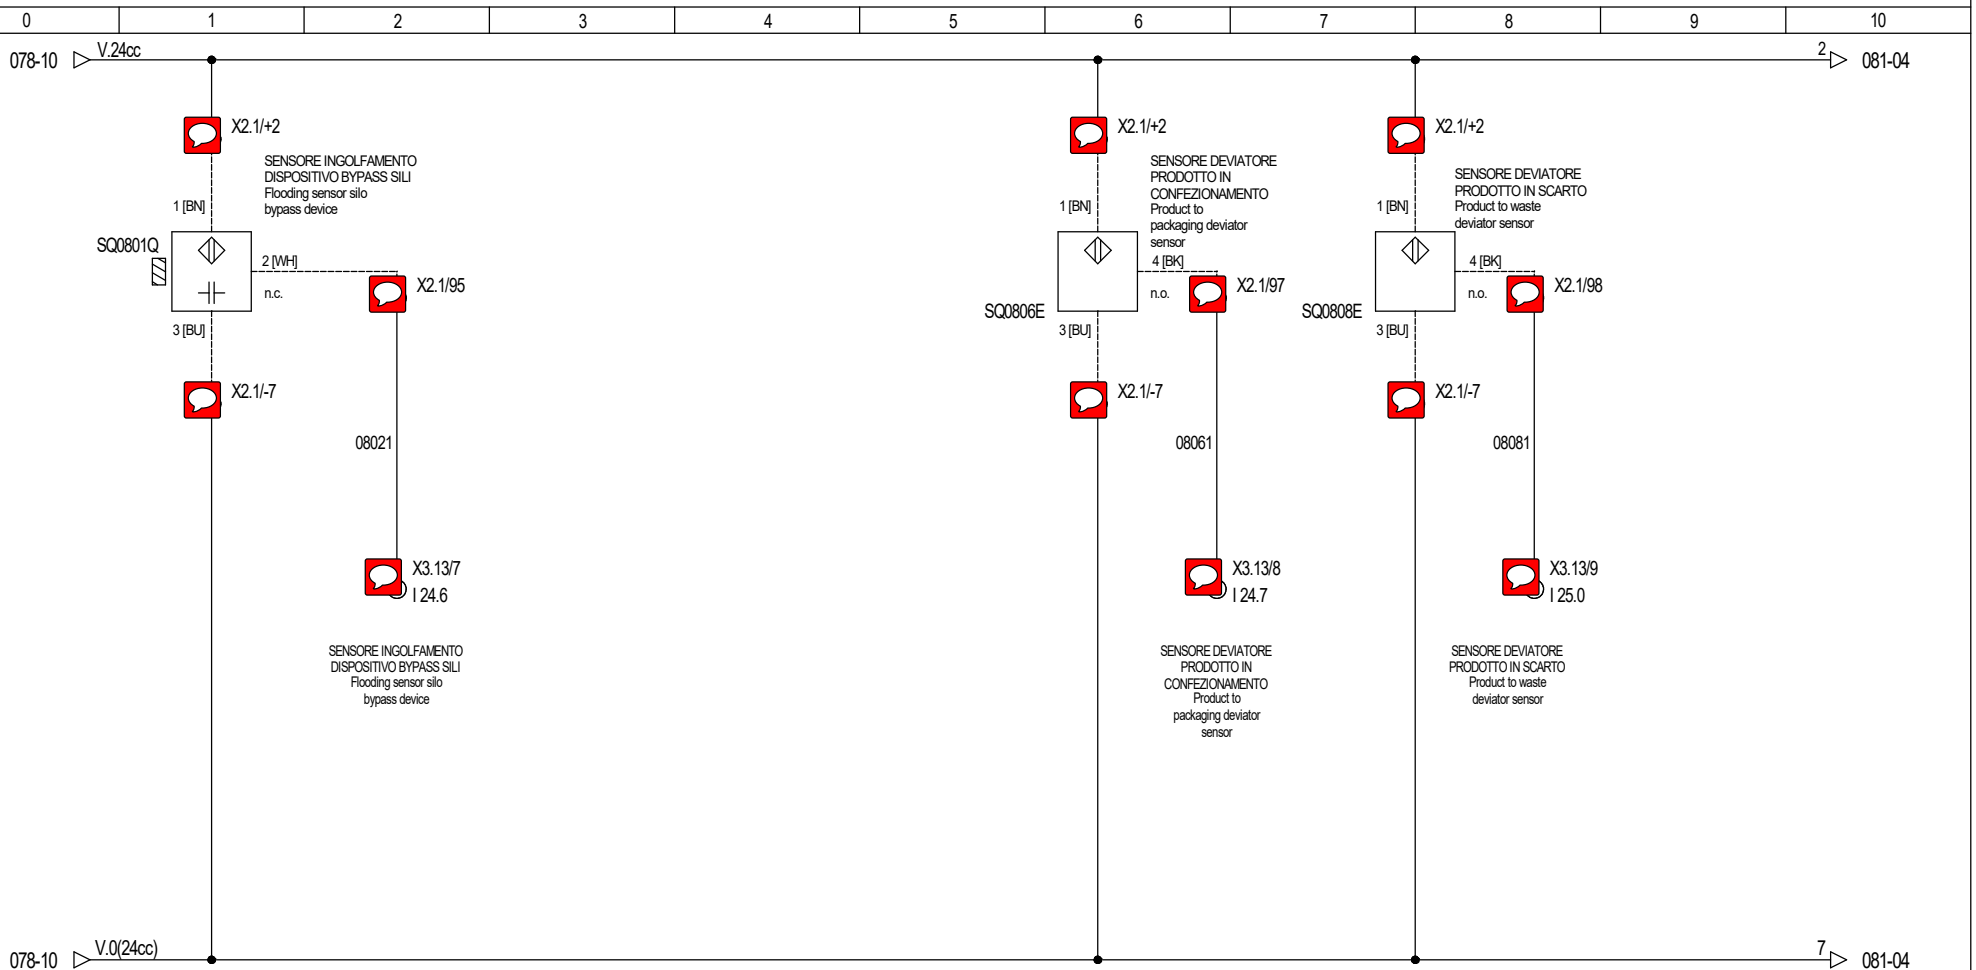

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	80	171	81

COMANDO TRASPORTATORE
DI SVINCOLO CARICO SILI S1B1 - S1B2
Control discharge conveyor junction
S1B1 S1B2

M0811

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

061-01 L1 → 083-00
061-01 L2 → 083-00
061-01 L3 → 083-00

QM0811 3RV2011-1BA20 1.4-2

KM0815 KM0816

U0811 V0811 W0811
X1.1/U0811 X1.1/V0811 X1.1/W0811

QS0811 3LD2164-1GP51 25A nera

M0811
M
3~
0.55kW
1.7A
6 Poli
400V
2.5mm²

080-10 V.24cc → 082-00
061-10 V.110 → 083-04

COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B1 Control discharge conveyor junction S1B1
X3.1/2
Q 0.0
08152
QM0811 13 14
08151
KM0815 A1 A2
3RT2016-2AK61

COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B2 Control discharge conveyor junction S1B2
X3.1/3
Q 0.1
08162
QM0811 23 24
08161
KM0816 A1 A2
3RT2016-2AK61 bl.mecc.

KM0815 14 13 08171
X3.13/10
I 25.1
RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B1 Input of S1B1 in-feed branch conveyor

KM0816 14 13 08181
X3.13/11
I 25.2
RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B2 Input of S1B2 in-feed branch conveyor

X2.1/+2
QS0811 14 13
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S1B1 - S1B2 Disconnector junction infeed conveyor S1B1-S1B2
X2.1/101
08191
X3.13/12
I 25.3
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S1B1 - S1B2 Disconnector junction infeed conveyor S1B1-S1B2

080-10 V.0(24cc) → 082-00
061-10 V.0(110) → 083-04

KM0815 0811
0817 13 14 21 22

KM0816 0813
0818 13 14

QS0811 0819 13 14 11 12
QM0811 0815 13 14 0816 23 24

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	81	171	82

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S1B1-S1B2
Control sensor rotation junction infeed conveyor
silos S1B1-S1B2

SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B1
Flooding sensor of silo S1B1 in-feed branch
conveyor head

SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B2
Flooding sensor of silo S1B2 in-feed branch
conveyor head

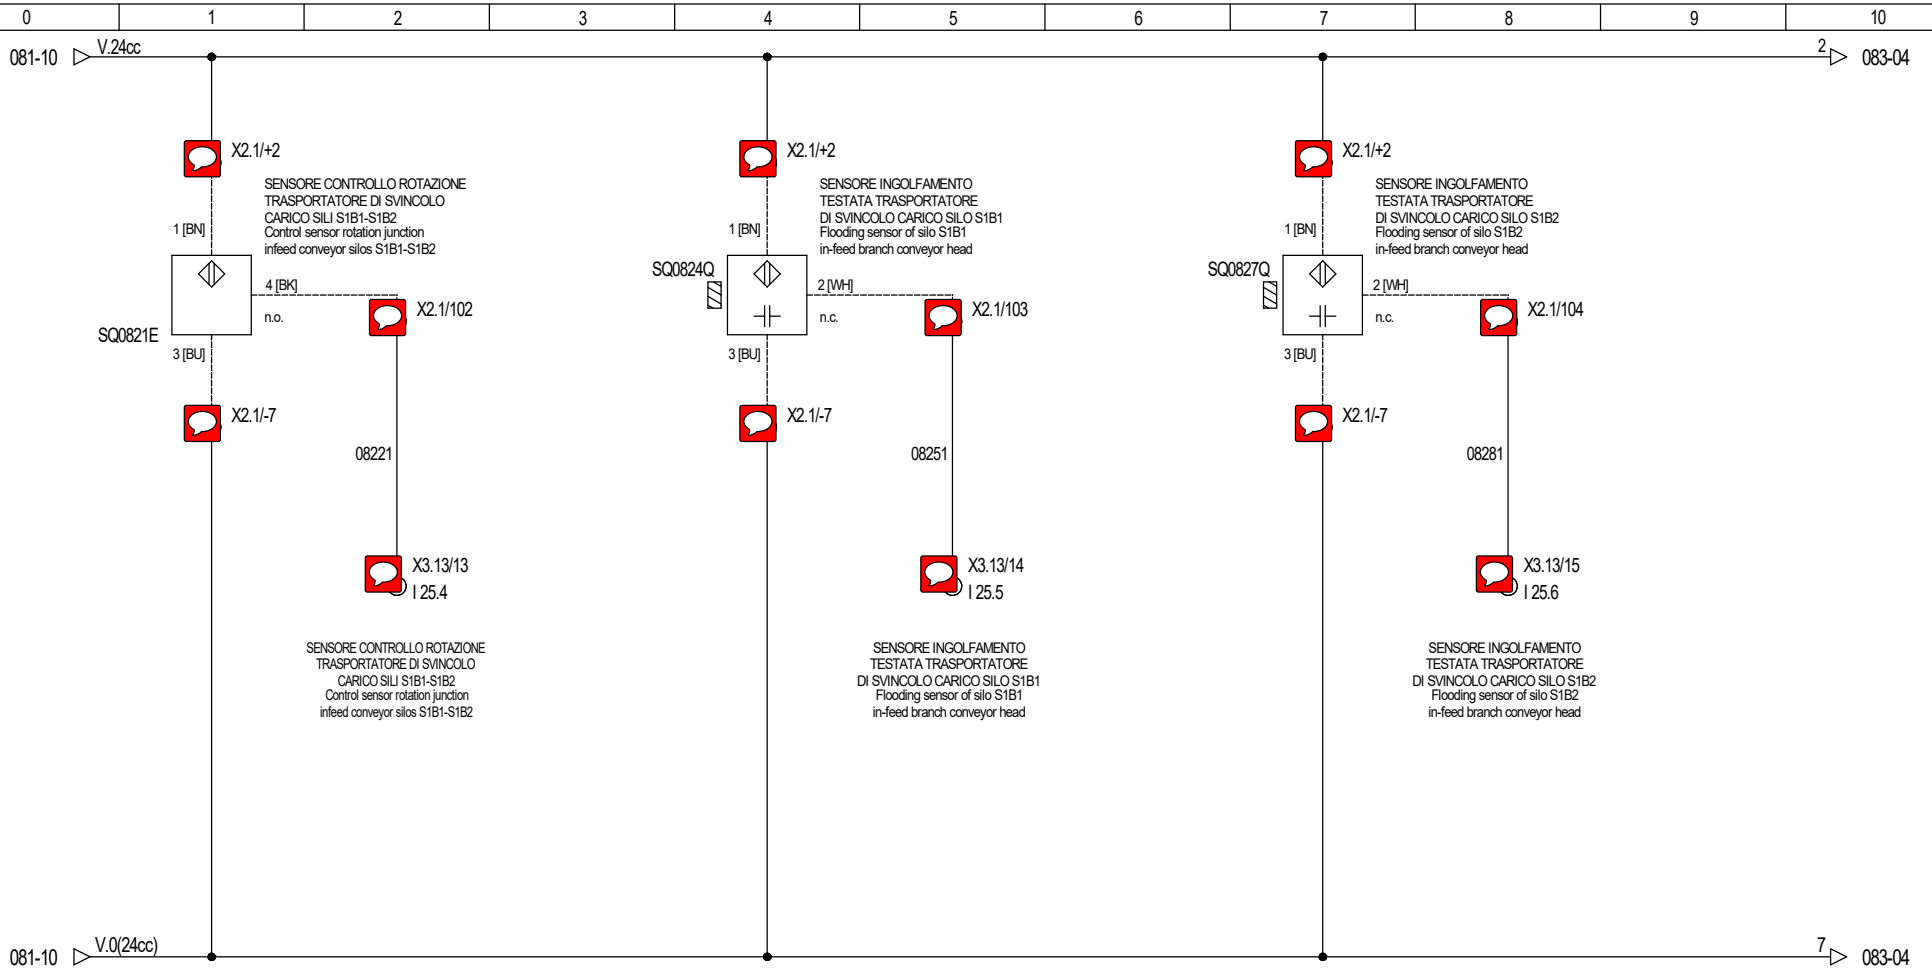

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	82	171	83

COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO
CARICO SILI S2B1 - S2B2
Control discharge conveyor junction
S2B1 S2B2

M0831

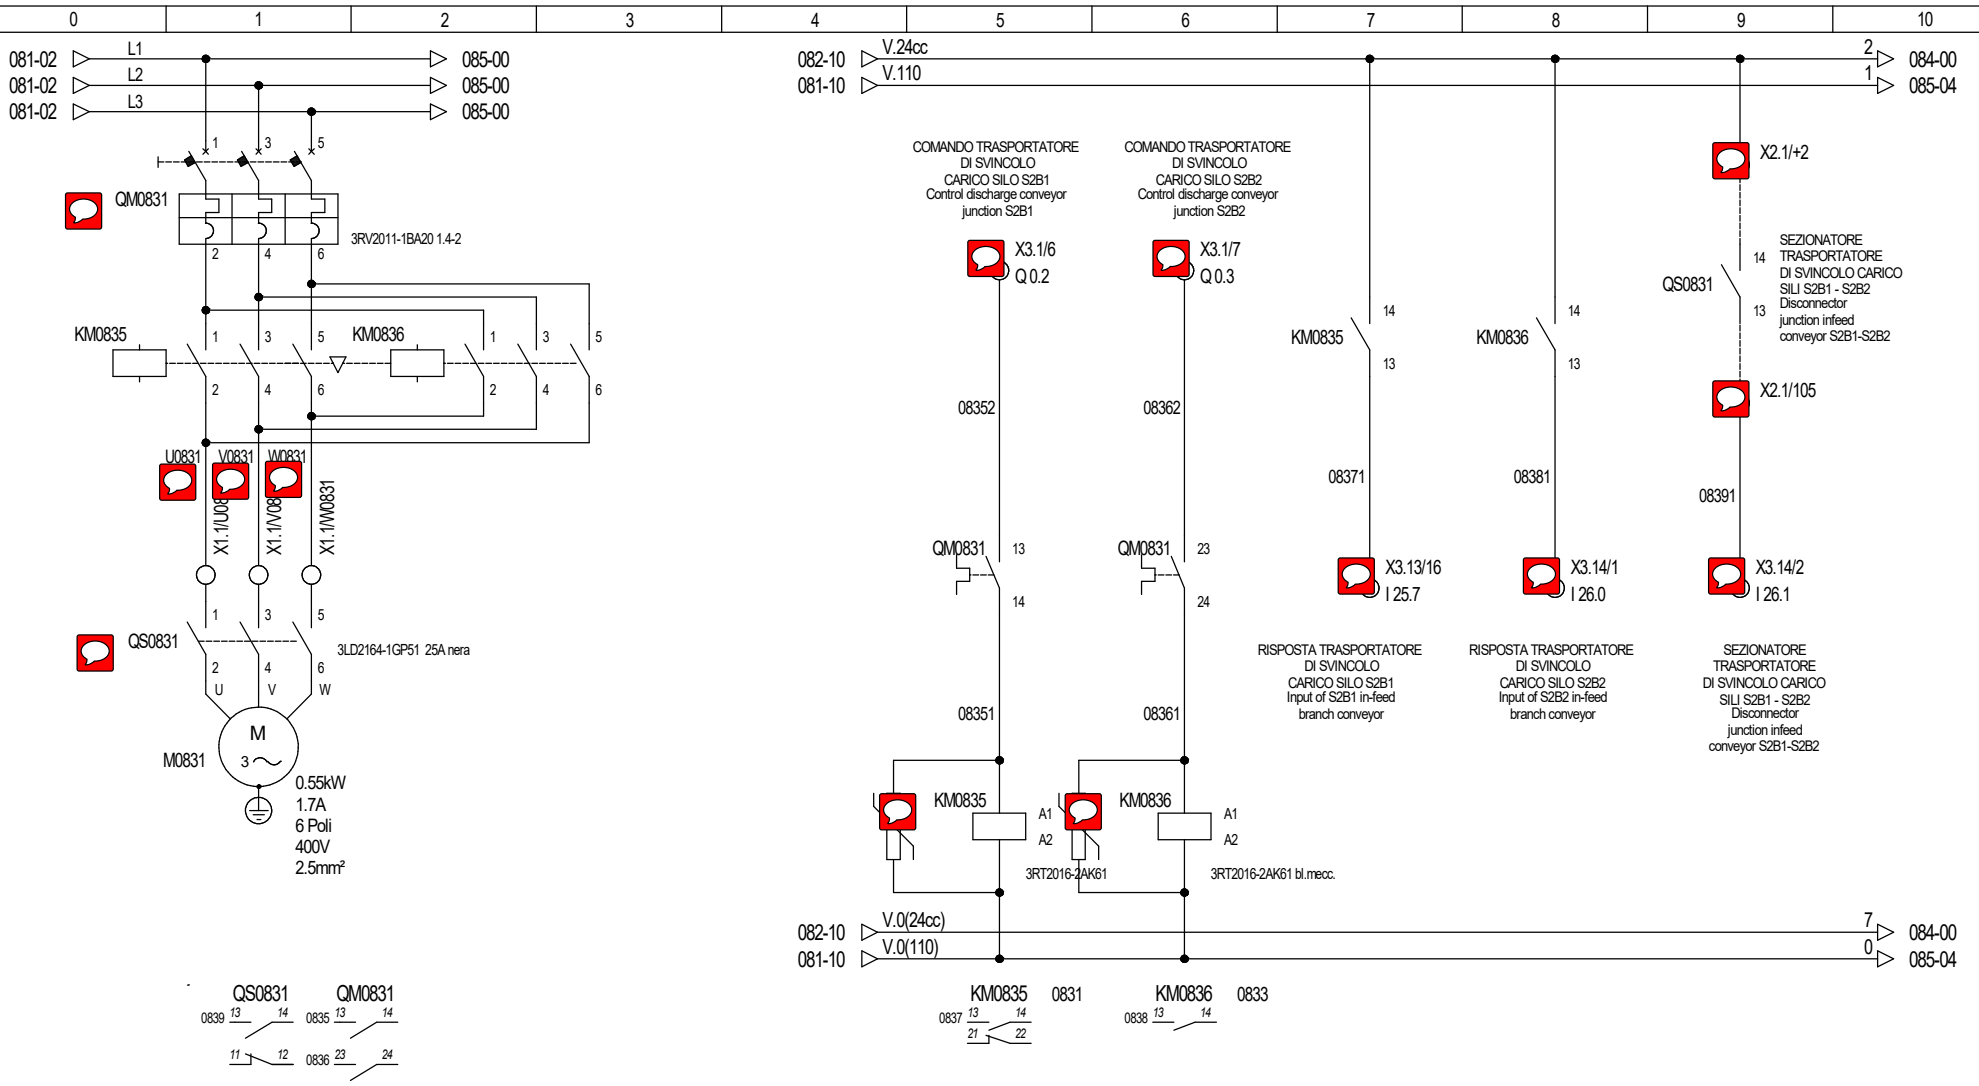


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	83	171	84
		Data	06/09/2024				

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S2B1-S2B2
Rotation control sensor of silos S2B1-S2B2 in-feed branch conveyor

SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S2B1
Flooding sensor of silo S2B1 in-feed branch conveyor head

SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S2B2
Flooding sensor of silo S2B2 in-feed branch conveyor head

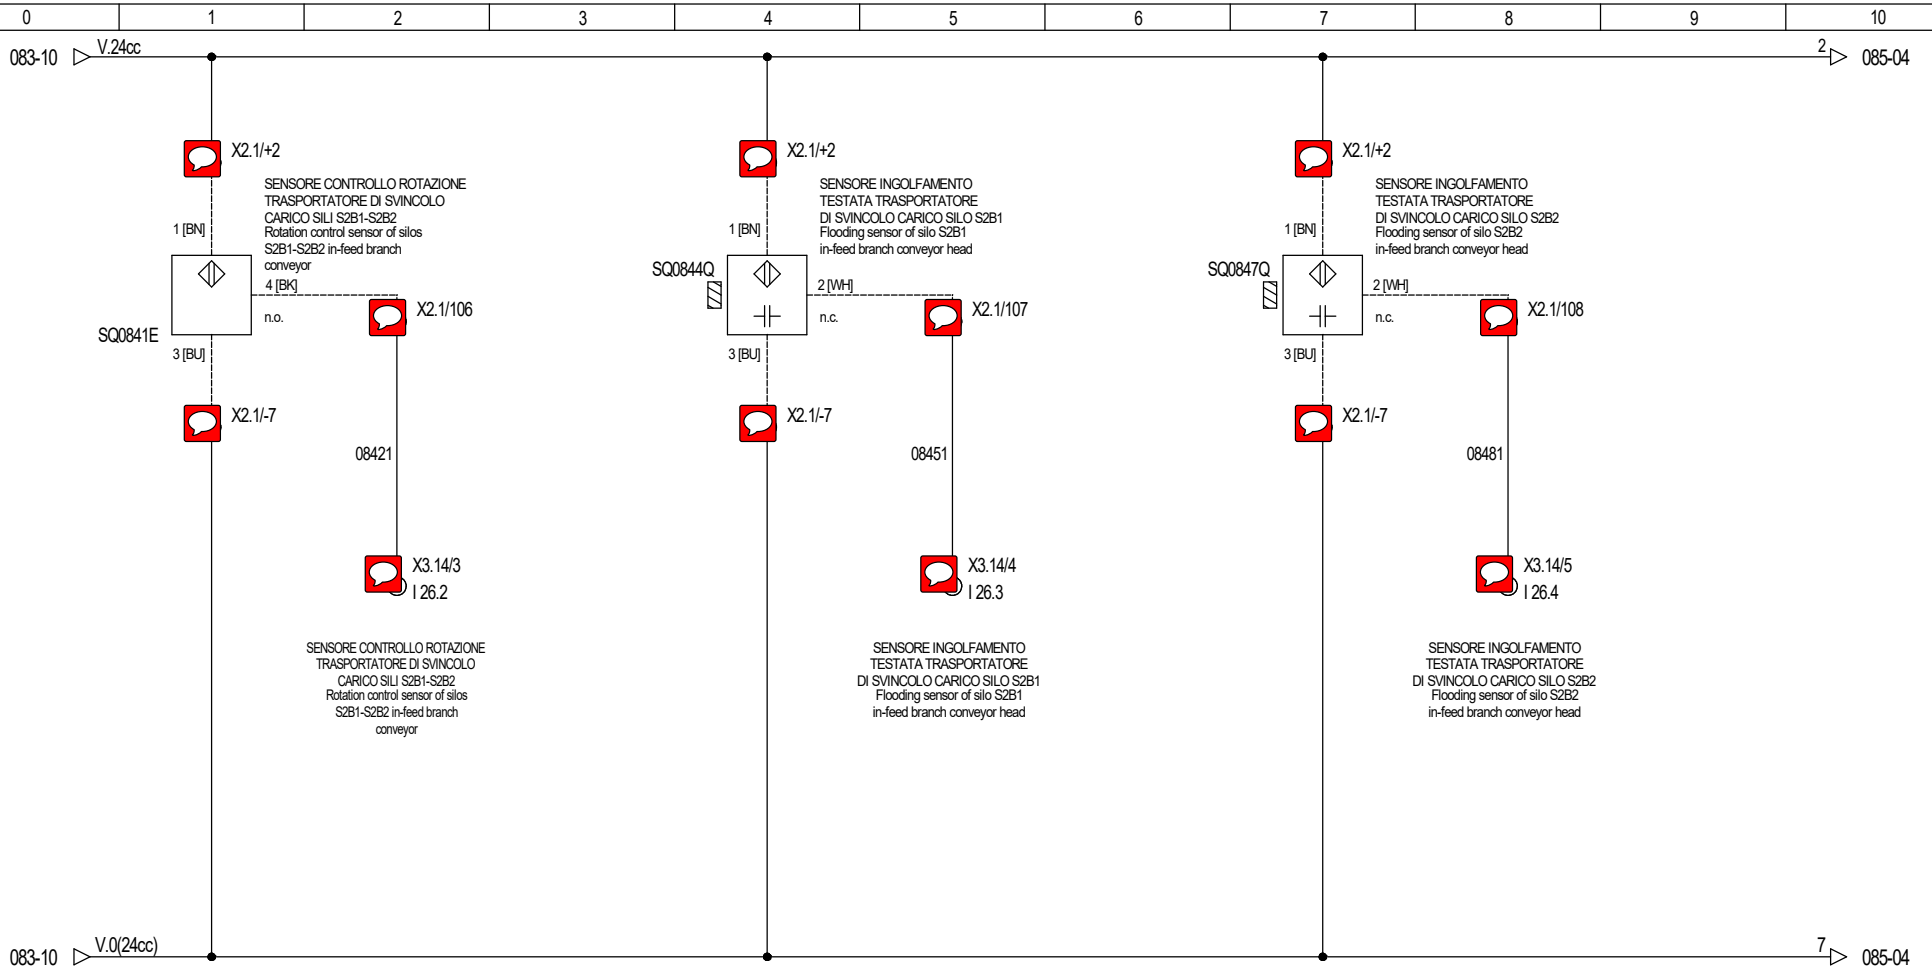

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	84	171	85

COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO
CARICO SILI S3B1 - S3B2
Control discharge conveyor junction
S3B1 S3B2

M0851

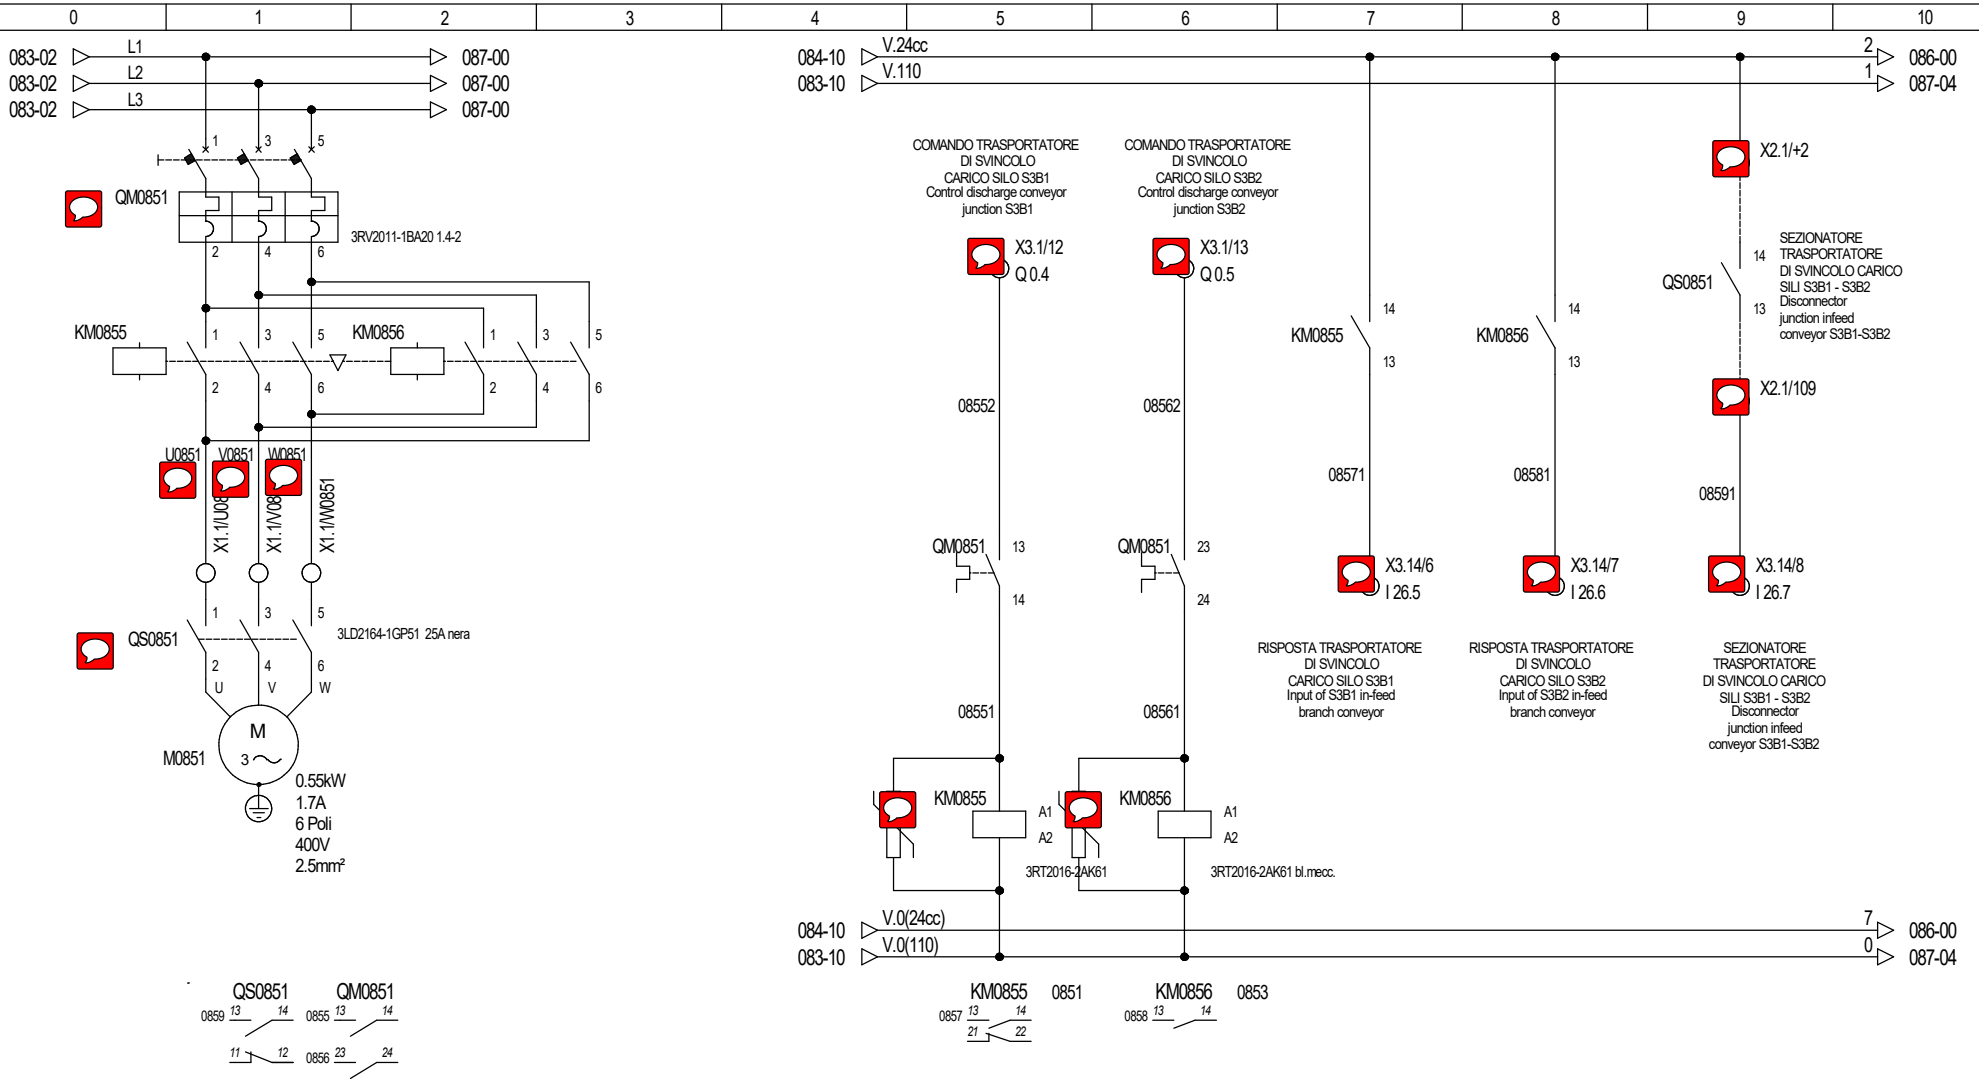


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	85	171	86
		Data	06/09/2024				

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S3B1-S3B2
Rotation control sensor of silos S3B1-S3B2 in-feed branch conveyor

SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S3B1
Flooding sensor of silo S3B1 in-feed branch conveyor head

SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S3B2
Flooding sensor of silo S3B2 in-feed branch conveyor head

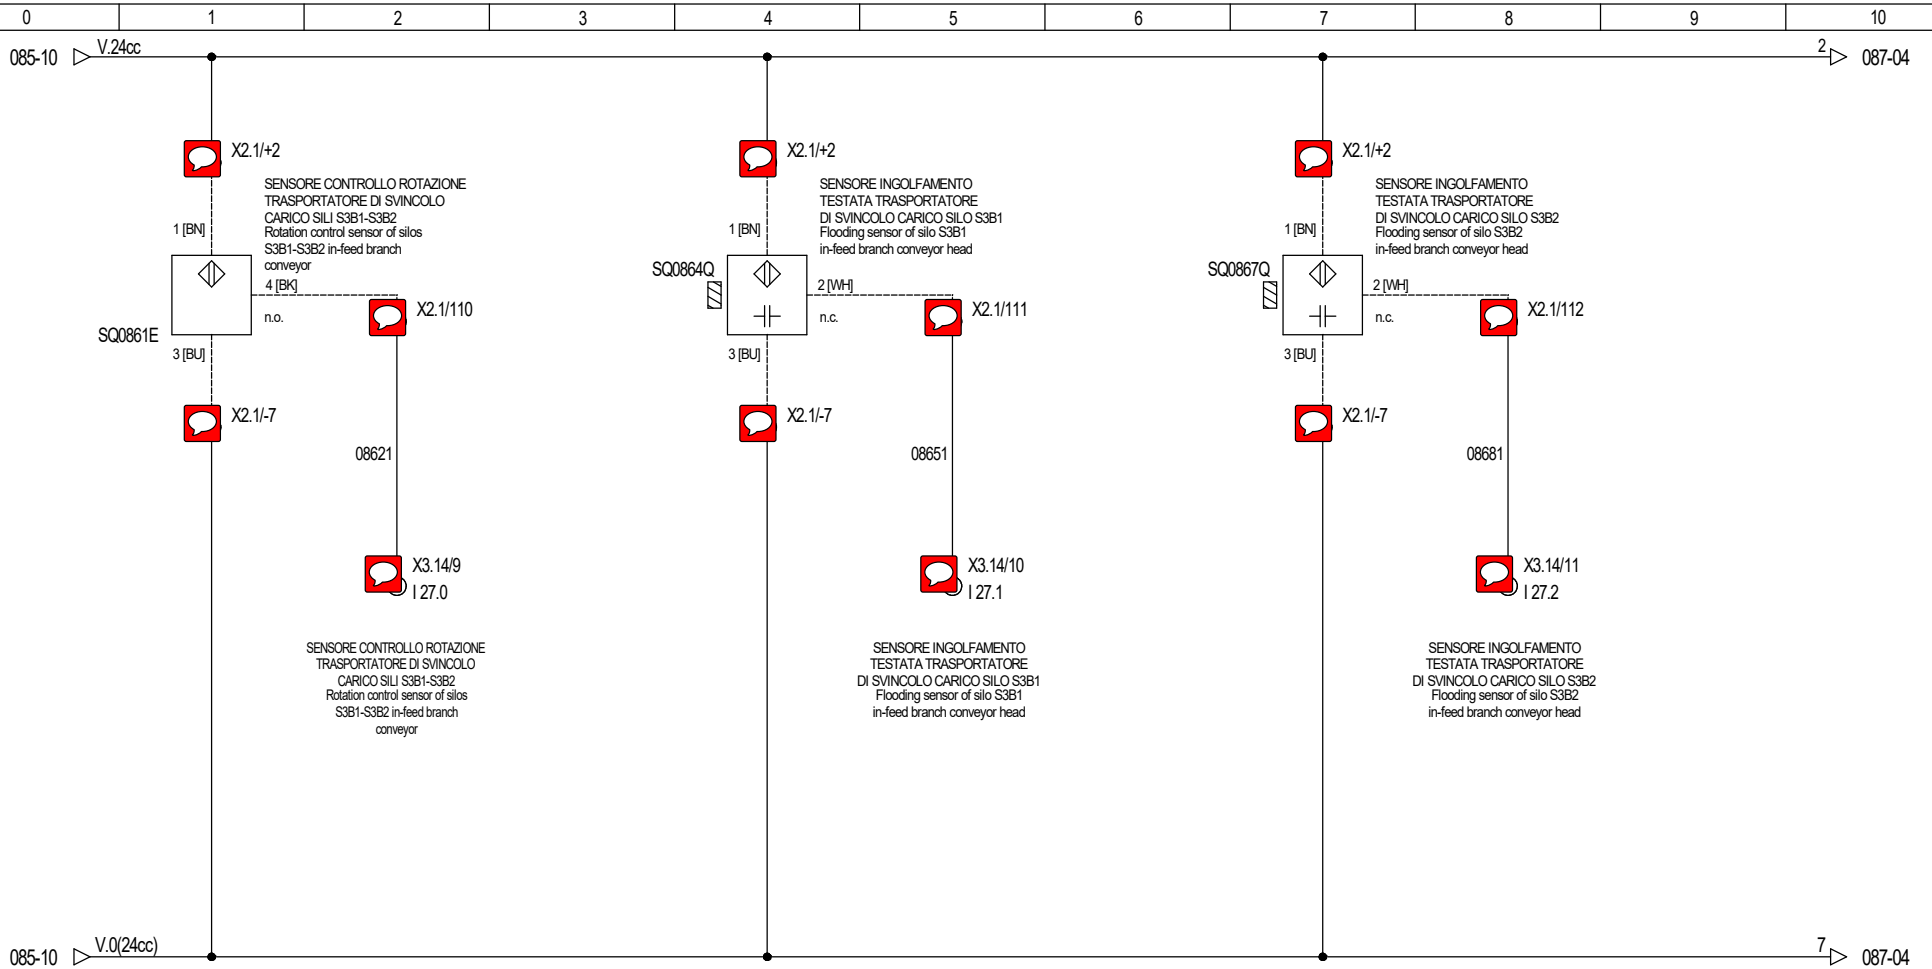

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	86	171	87

COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO
CARICO SILI S4B1 - S4B2
Control discharge conveyor junction
S4B1 S4B2

M0871

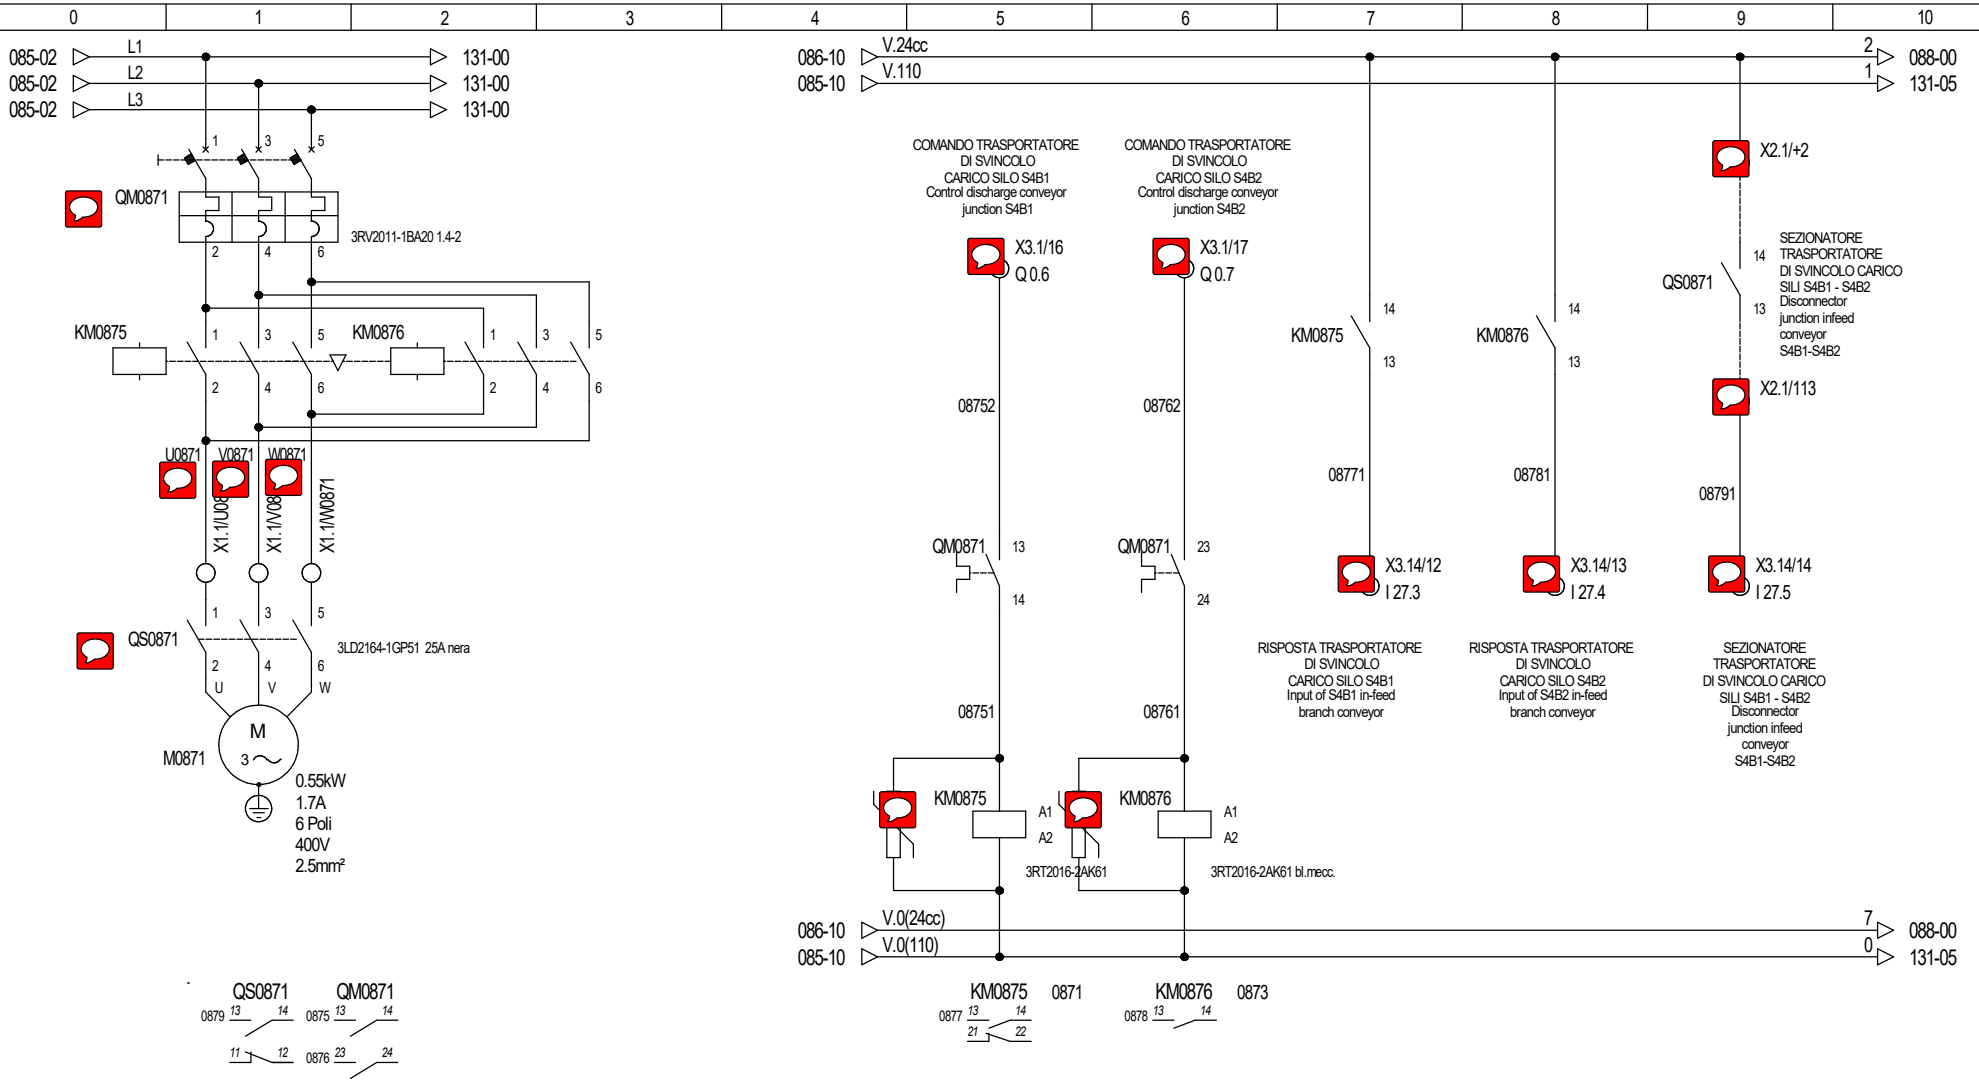

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	87	171	88

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S4B1-S4B2
Rotation control sensor of silos S4B1-S4B2 in-feed branch conveyor

SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S4B1
Flooding sensor of silo S4B1 in-feed branch conveyor head

SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA
TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S4B2
Flooding sensor of silo S4B2 in-feed branch conveyor head

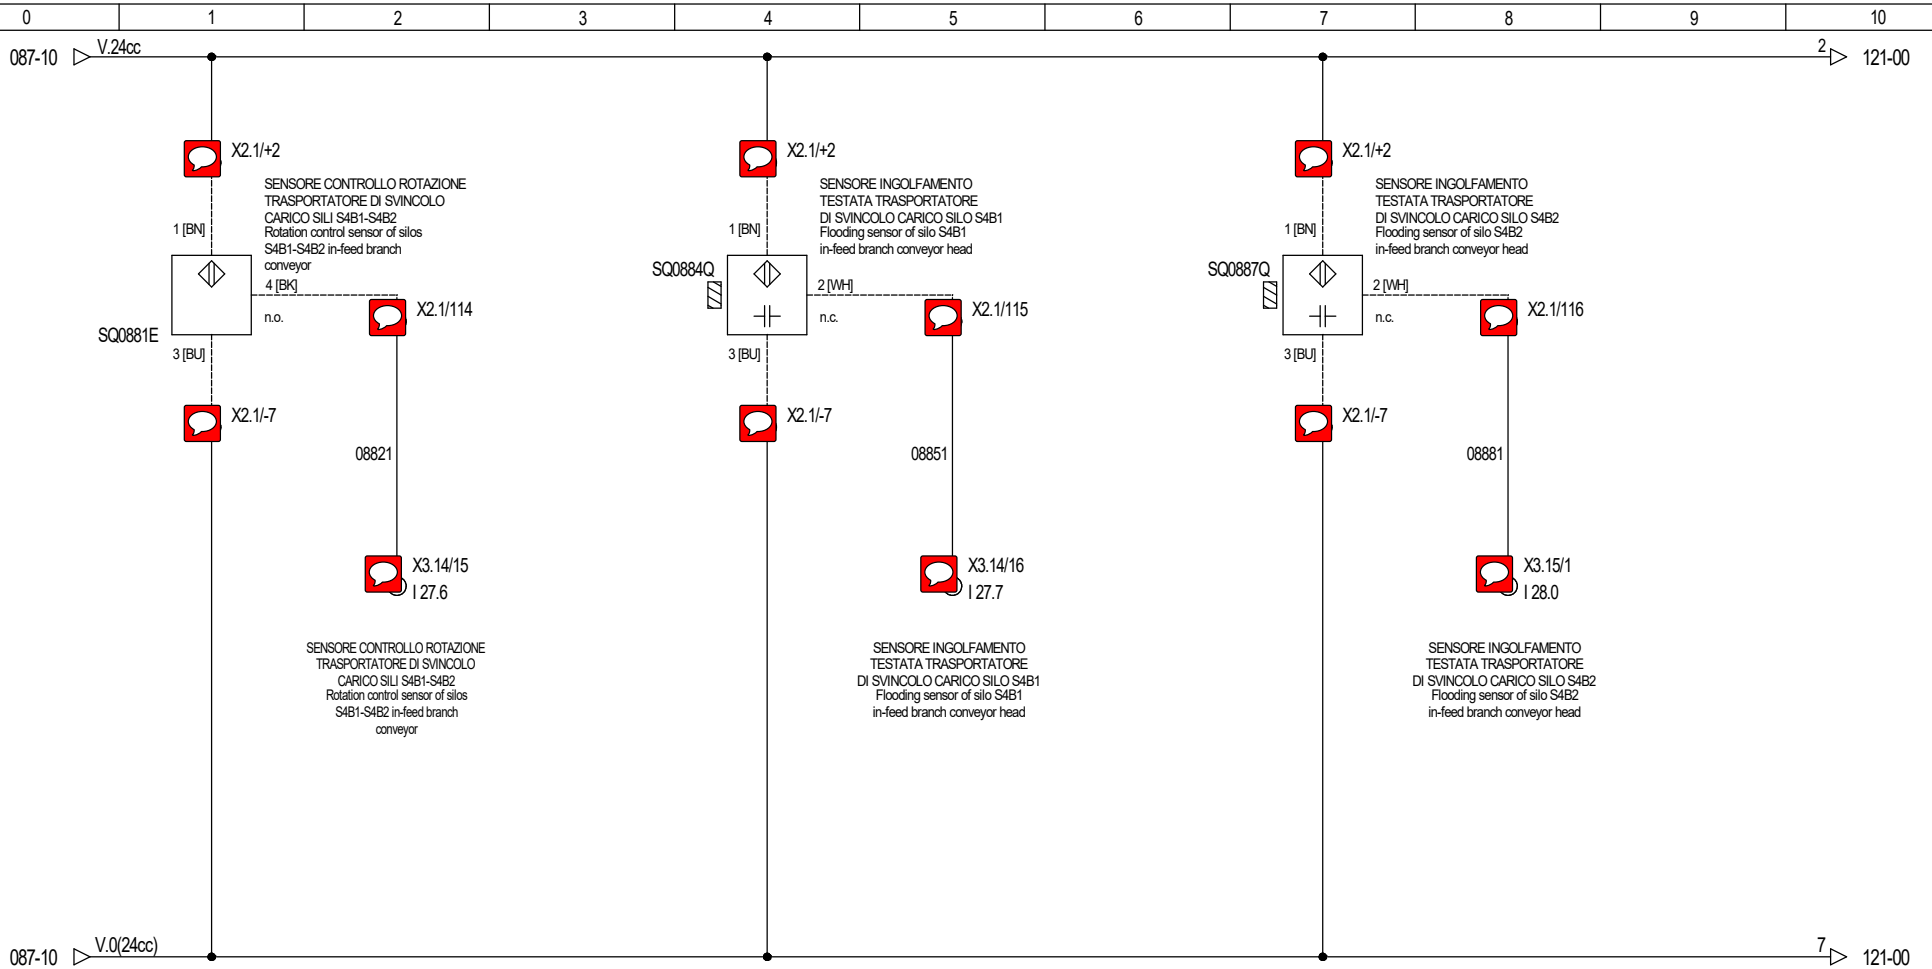


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	88	171	121

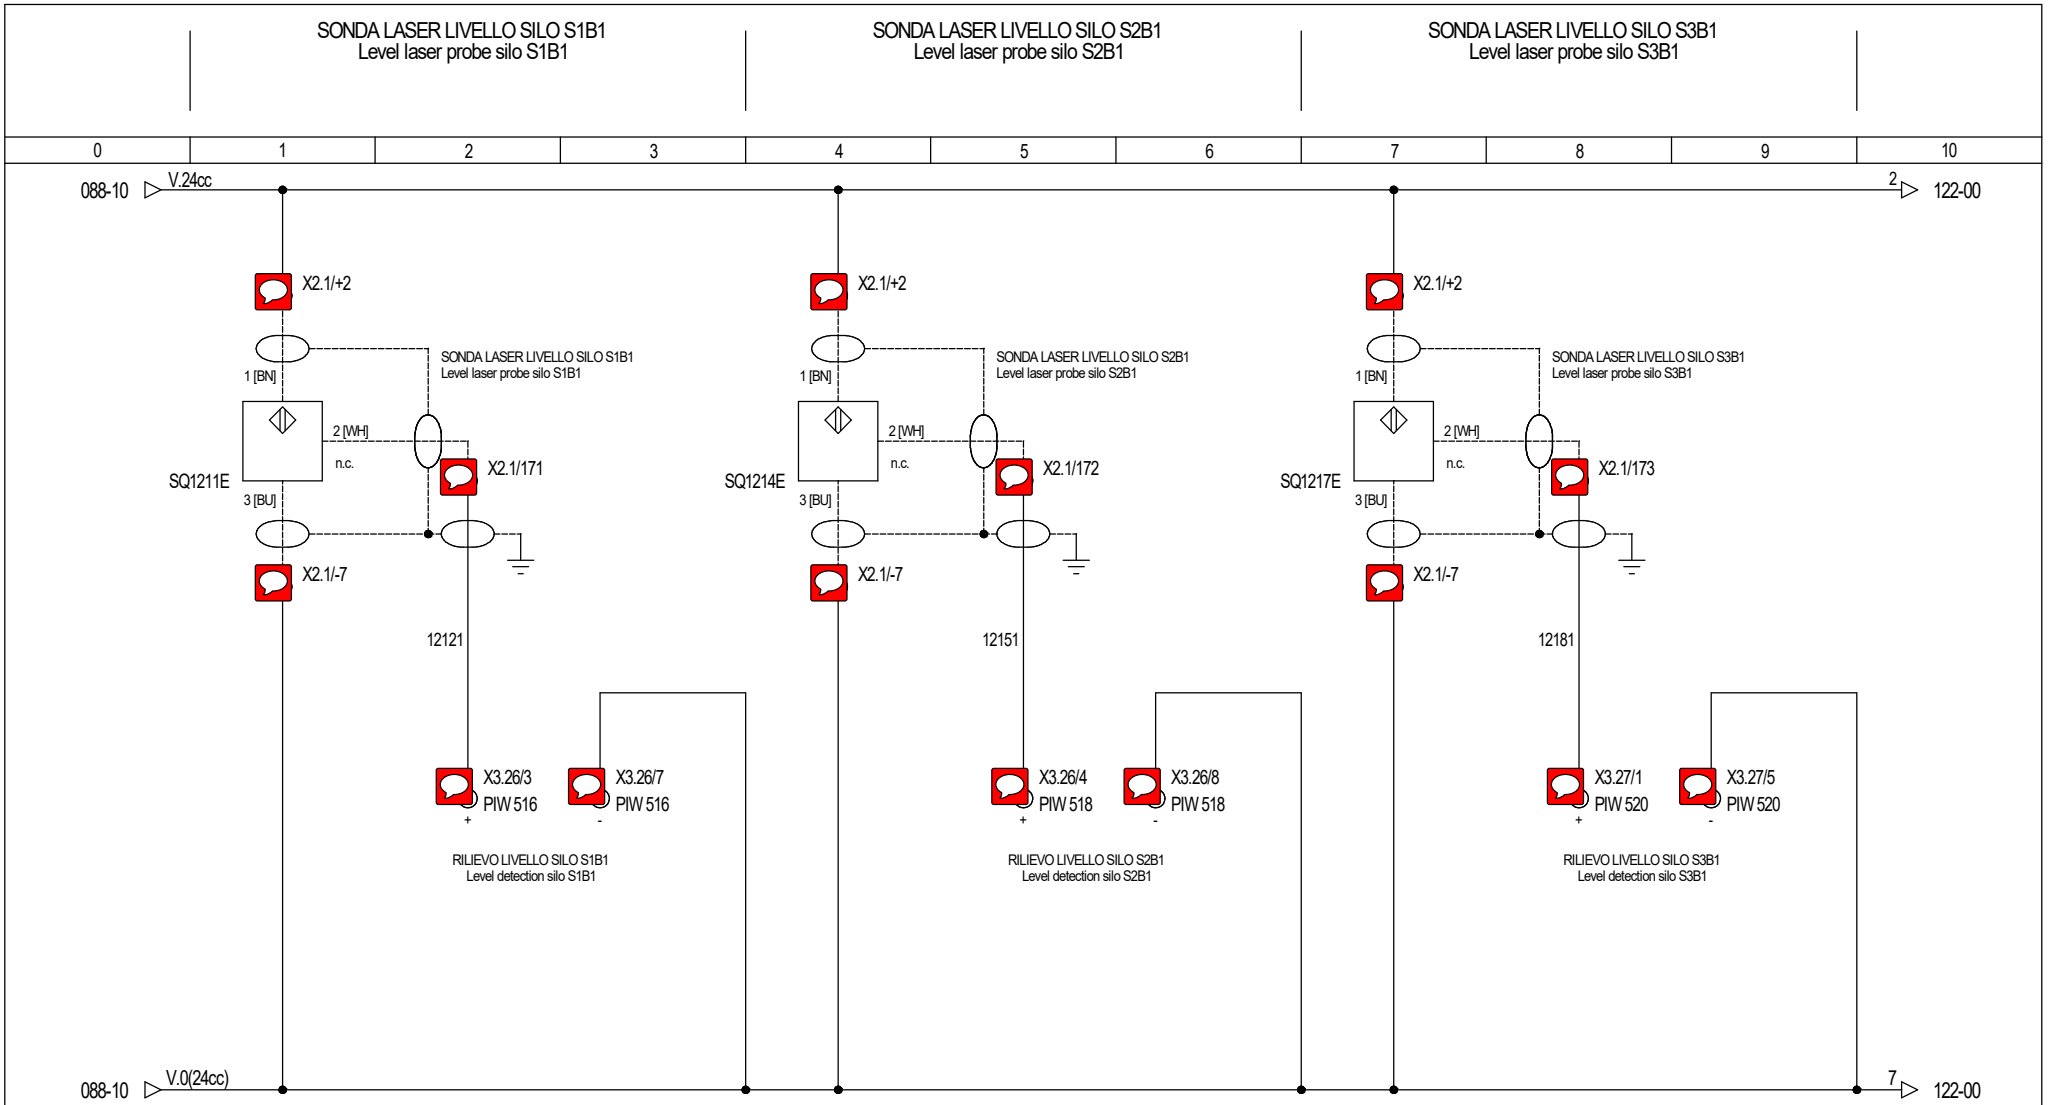


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	121	171	122

SONDA LASER LIVELLO SILO S4B1
Level laser probe silo S4B1

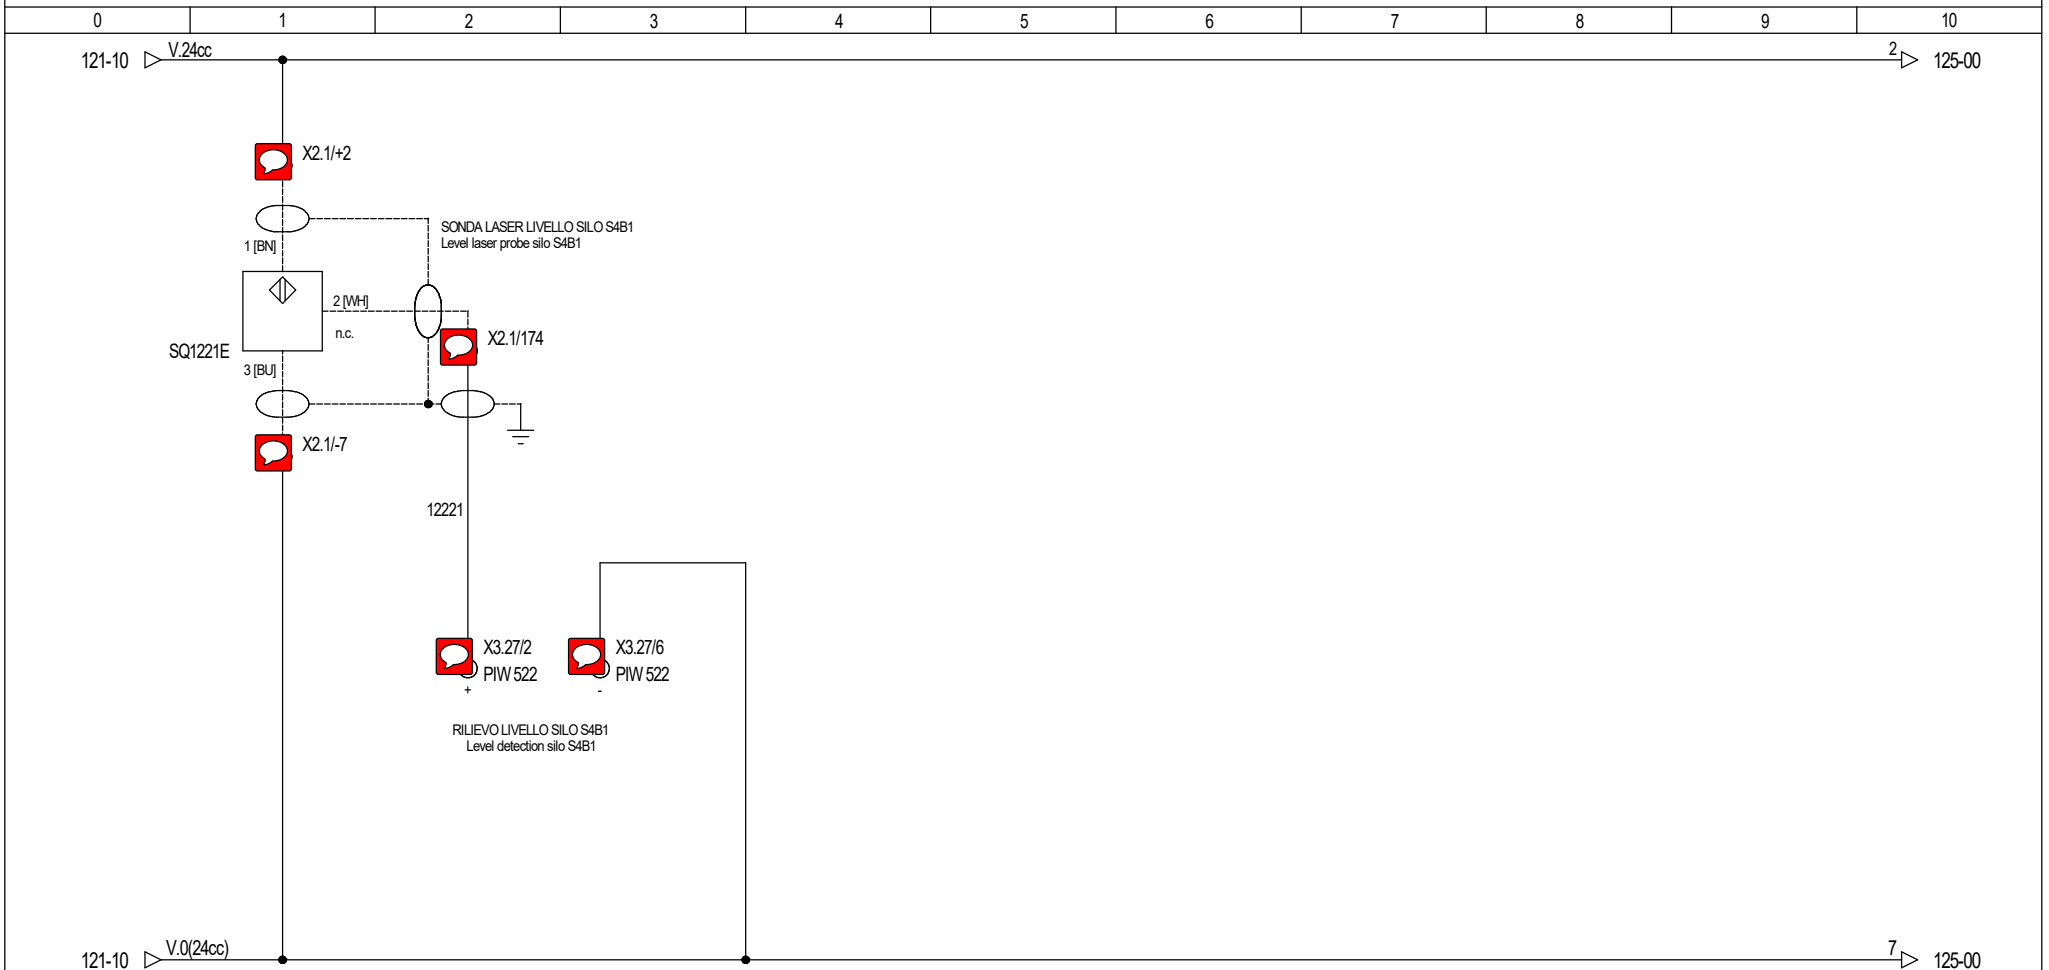

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	122	171	125
		Data	06/09/2024					

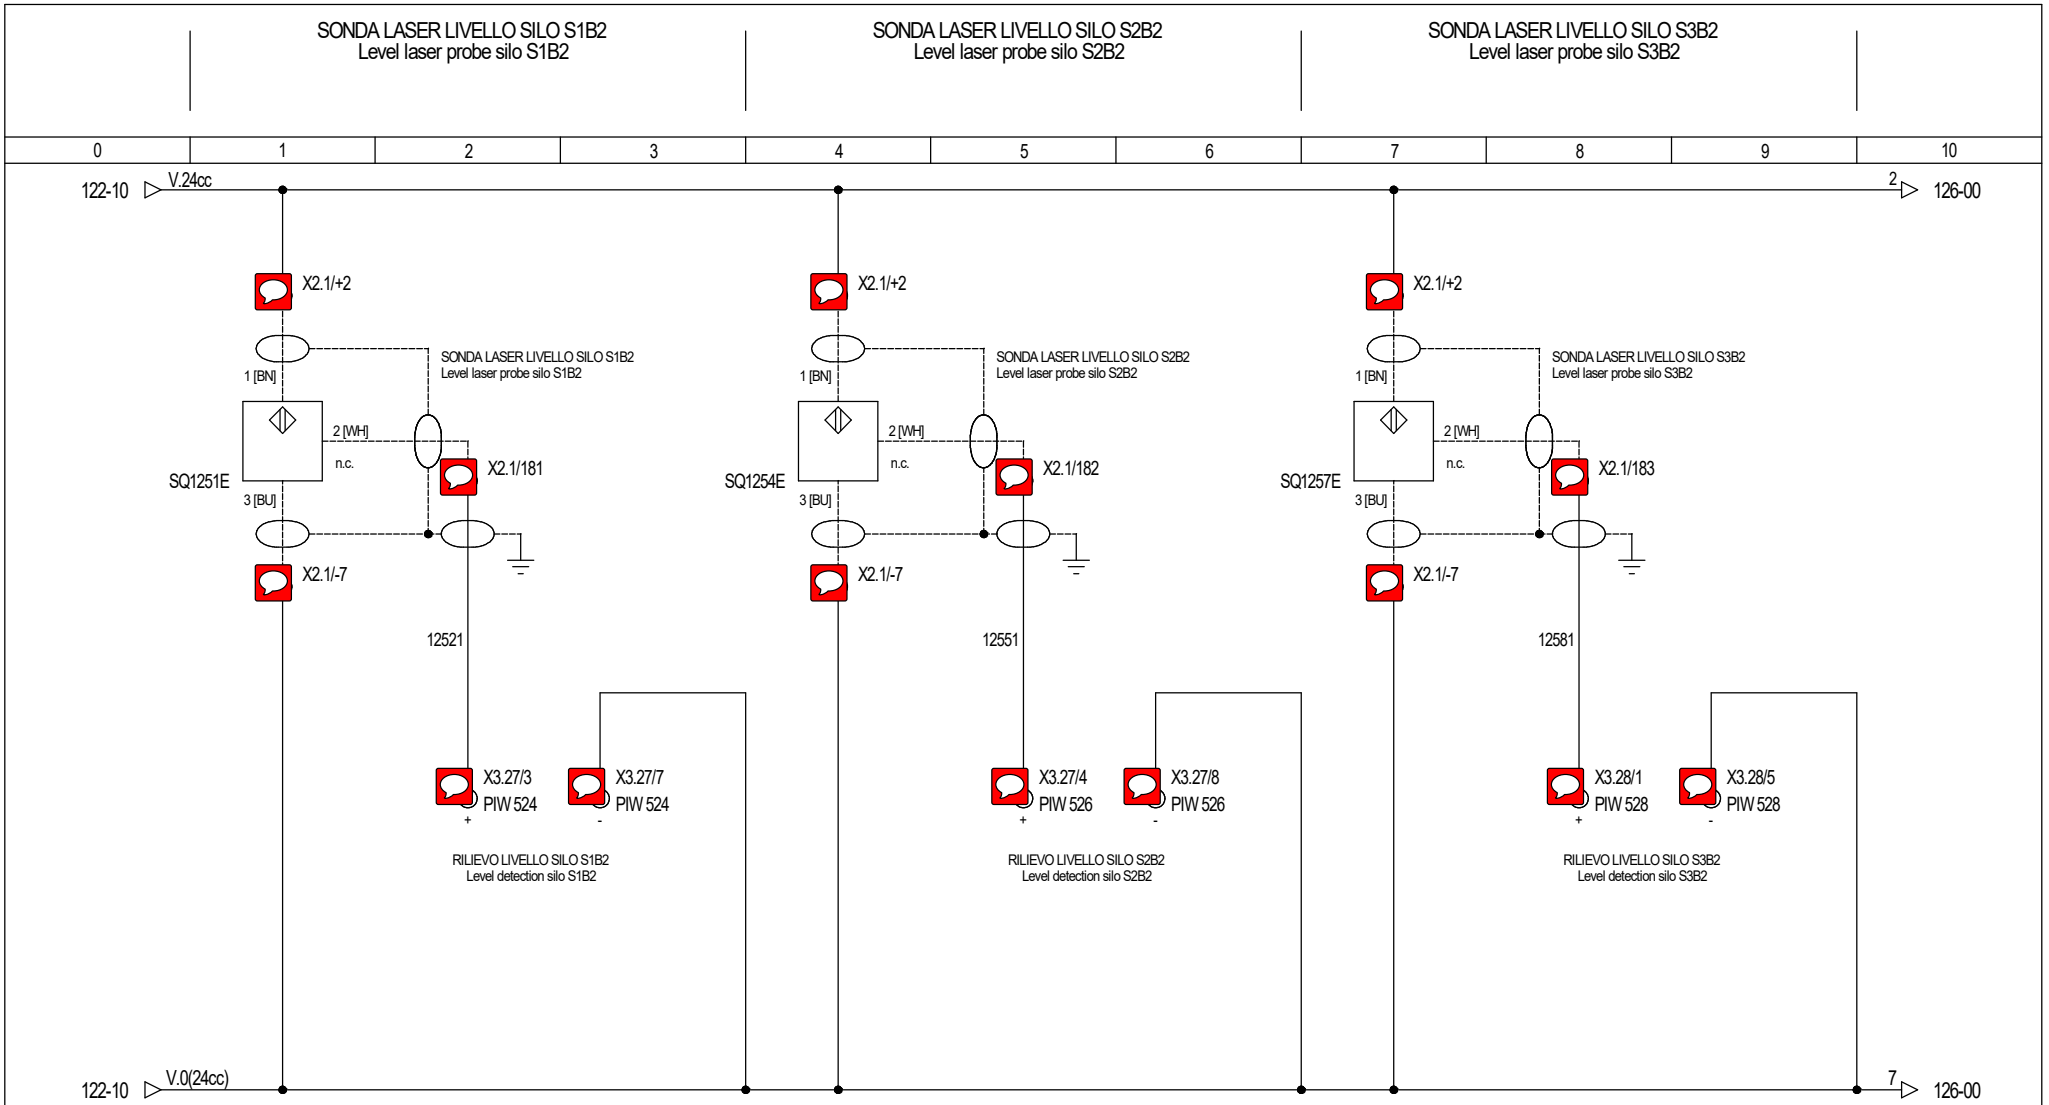


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	125	171	126

SONDA LASER LIVELLO SILO S4B2
Level laser probe silo S4B2

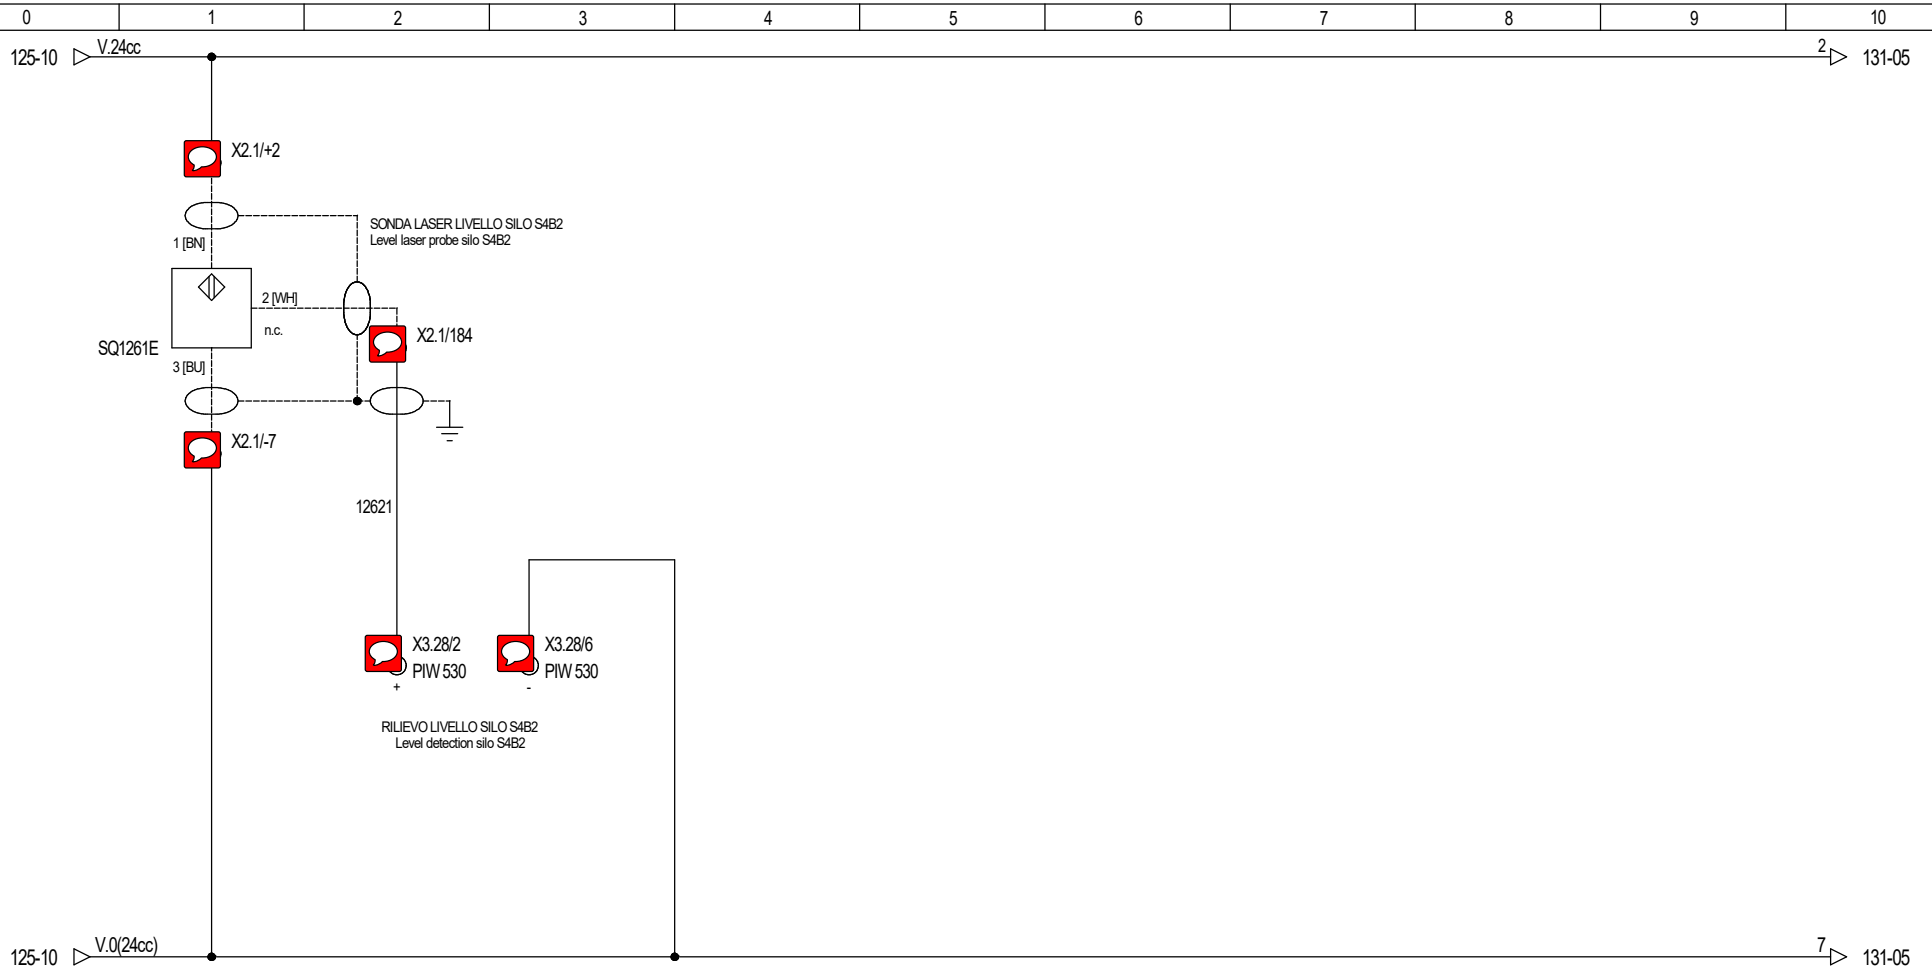

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	126	171	131

INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 1
Drive inverter silos battery 1 unloading conveyers on conveyor 1

M1331 M1361 M1391 M1421

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

087-02 L1 → 132-00
087-02 L2 → 132-00
087-02 L3 → 132-00

QM1311 — 3RV2021-1JA20 7-10
1 3 5
2 4 6
13111 13112 13113

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW
U1311 — PE U2 V2 W2 — L1 L2 L3

L1311 — 6SE6400-3TC00-4AD2
Bobina

SCH.
132-00
133-00
136-00
139-00
142-00

M1311
L1-INV.1 13114 → 133-00
L2-INV.1 13115 → 133-00
L3-INV.1 13116 → 133-00
2.5mm²

PE
132-00
133-00
136-00
139-00
142-00

QM1311
1317 13 14
23 24

126-10 V.24cc → 2 → 132-05
087-10 V.110 → 1 → 132-05

QM1311 13 14
13171

X3.15/2
I 28.1

ALLARME TERMICO
ALIMENTAZIONE INVERTER
NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1
SU TRASPORTATORE 1
Thermal alarm battery 1 on
conveyor 1 outfeed belts
inverter power supply

126-10 V.0(24cc) → 7 → 132-05
087-10 V.0(110) → 0 → 132-05

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	131	171	132

INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 2
Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1

M1331 M1361 M1391 M1421

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

131-02 L1 161-00
131-02 L2 161-00
131-02 L3 161-00

1 3 5

QM1321

3RV2021-1JA20 7-10

2 4 6

13211 13212 13213

L1 L2 L3

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW

U1321 PE U2 V2 W2

L1321

6SE6400-3TC00-4AD2
Bobina

ATTENZIONE COLLEGARE
IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE
DIRETTAMENTE ALL'USCITA
DELLA BOBINA INVERTER
Warning: connect the motor
shielded cable straight to the
inductance inverter output

131-04

131-03

L1-INV.2 13214 133-03
L2-INV.2 13215 133-03
L3-INV.2 13216 133-03

M1321

2.5mm²

QM1321
1327 13 14
23 24

131-10 V.24cc 2 133-04
131-10 V.110 1 133-04

QM1321 13
14

13271

X3.15/3
I 28.2

ALLARME TERMICO
ALIMENTAZIONE INVERTER
NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1
SU TRASPORTATORE 2
Thermal alarm battery 2 on
conveyor 1 outfeed belts
inverter power supply

131-10 V.0(24cc) 7 133-04
131-10 V.0(110) 0 133-04

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	132	171	133

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S1B1
Silo S1B1 unloading conveyer command

M1331


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

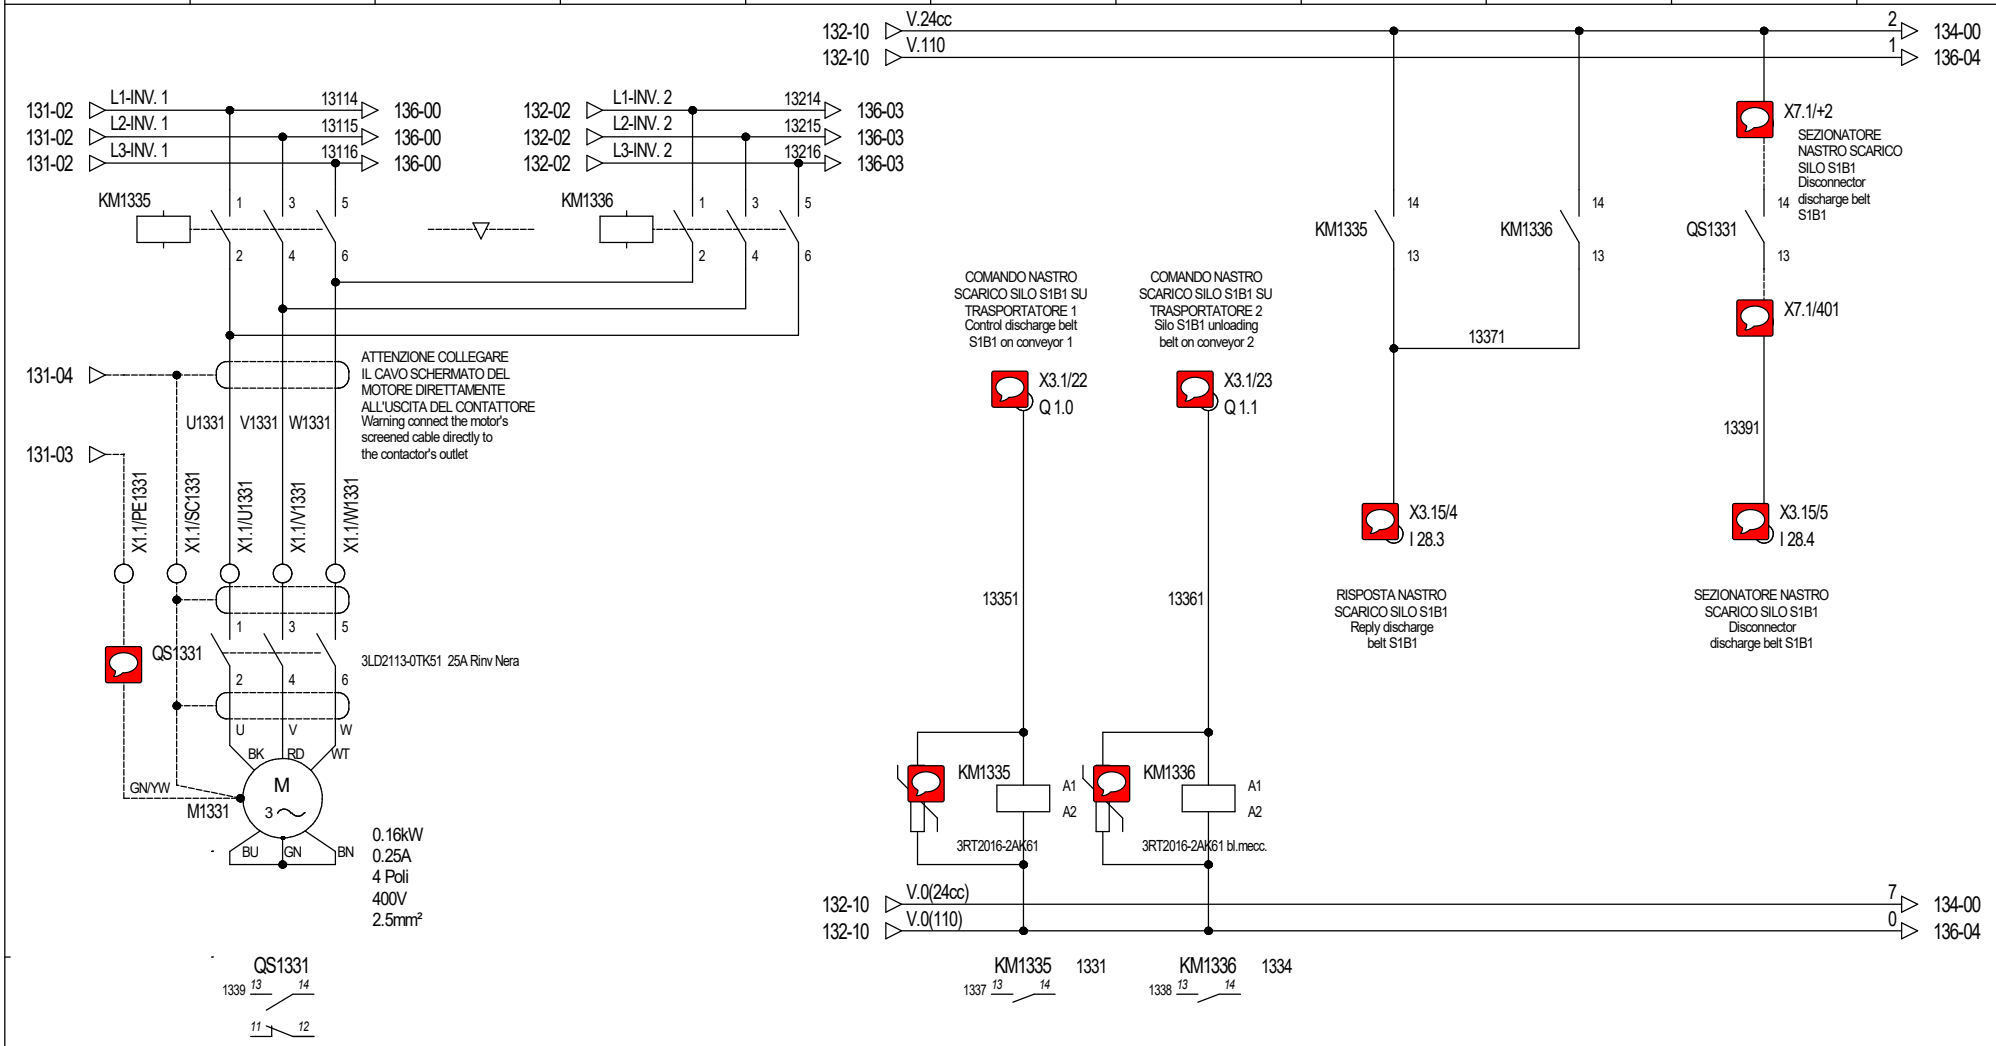

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	133	171	134
		Data	06/09/2024					

SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S1B1
Thermistor discharge belt S1B1

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S1B1
Photocell low level S1B1

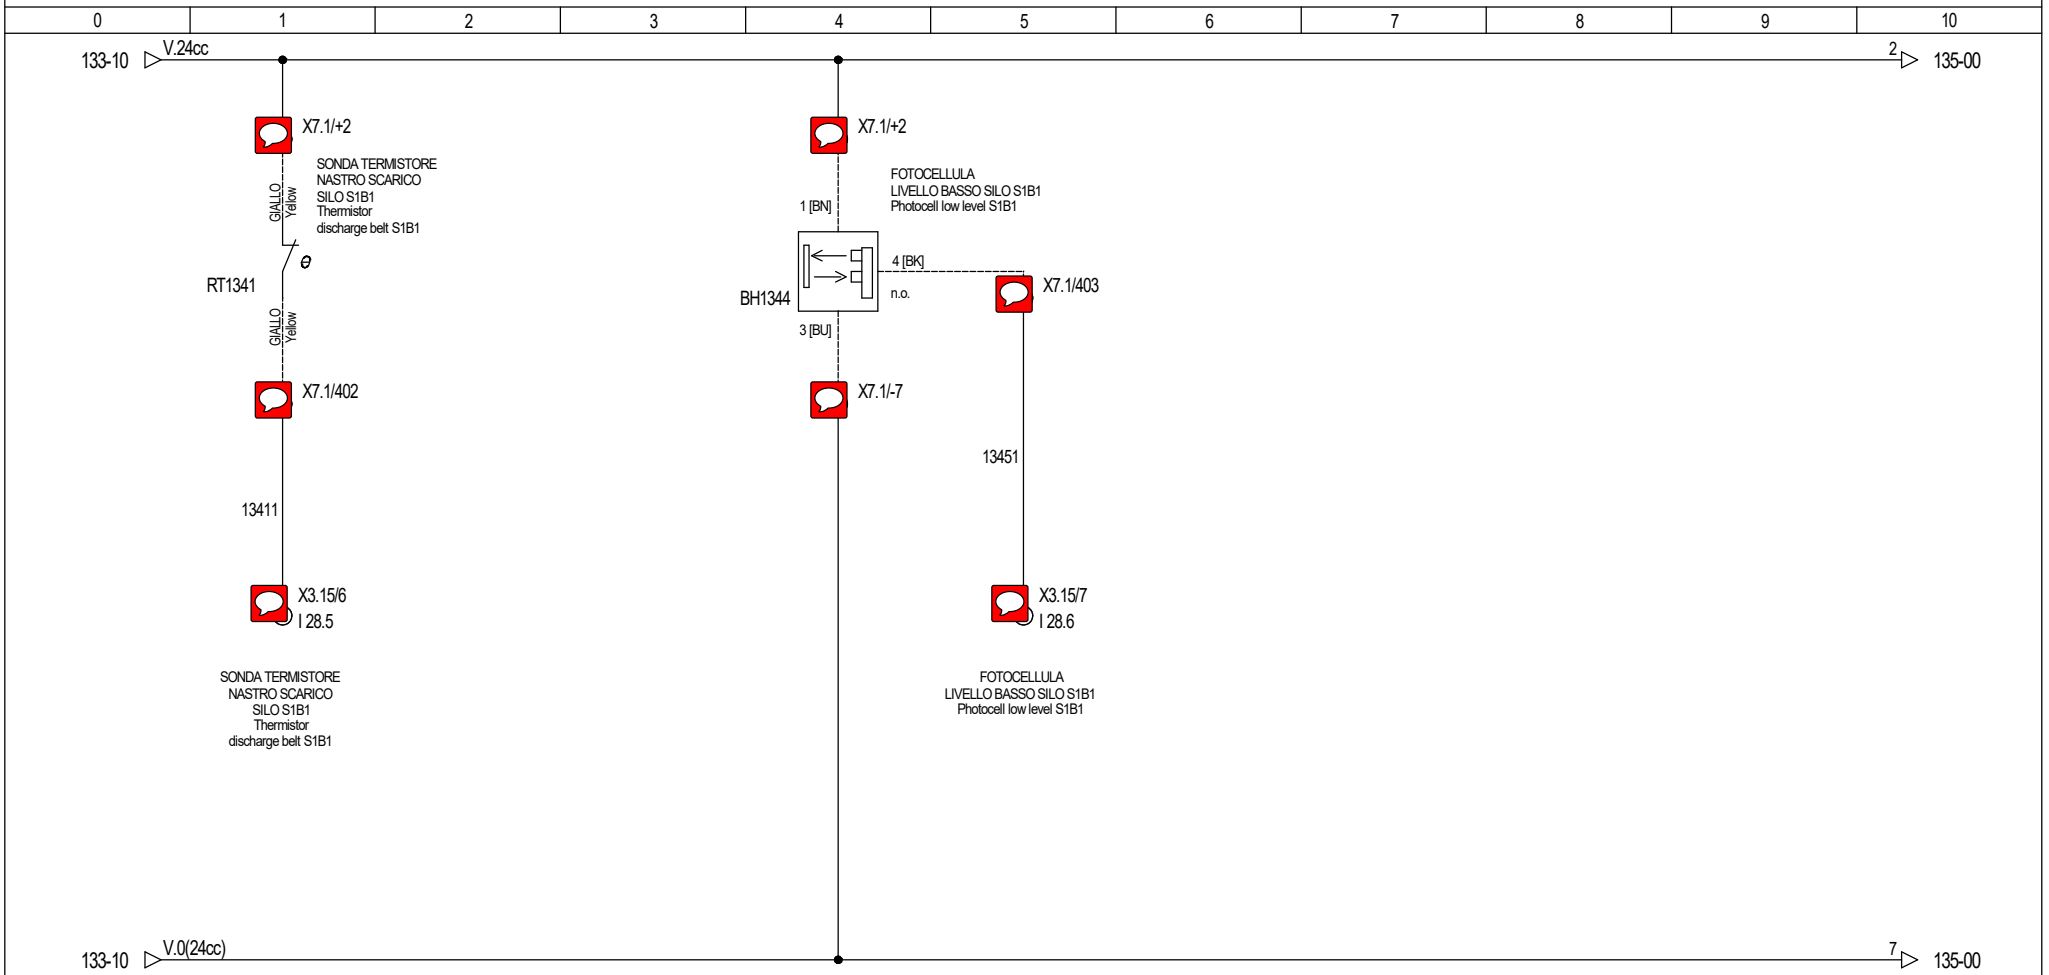


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	134	171	135

PISTONE PARATIA SCARICO SILO S1B1
Piston sluice gate silos S1B1
unloading

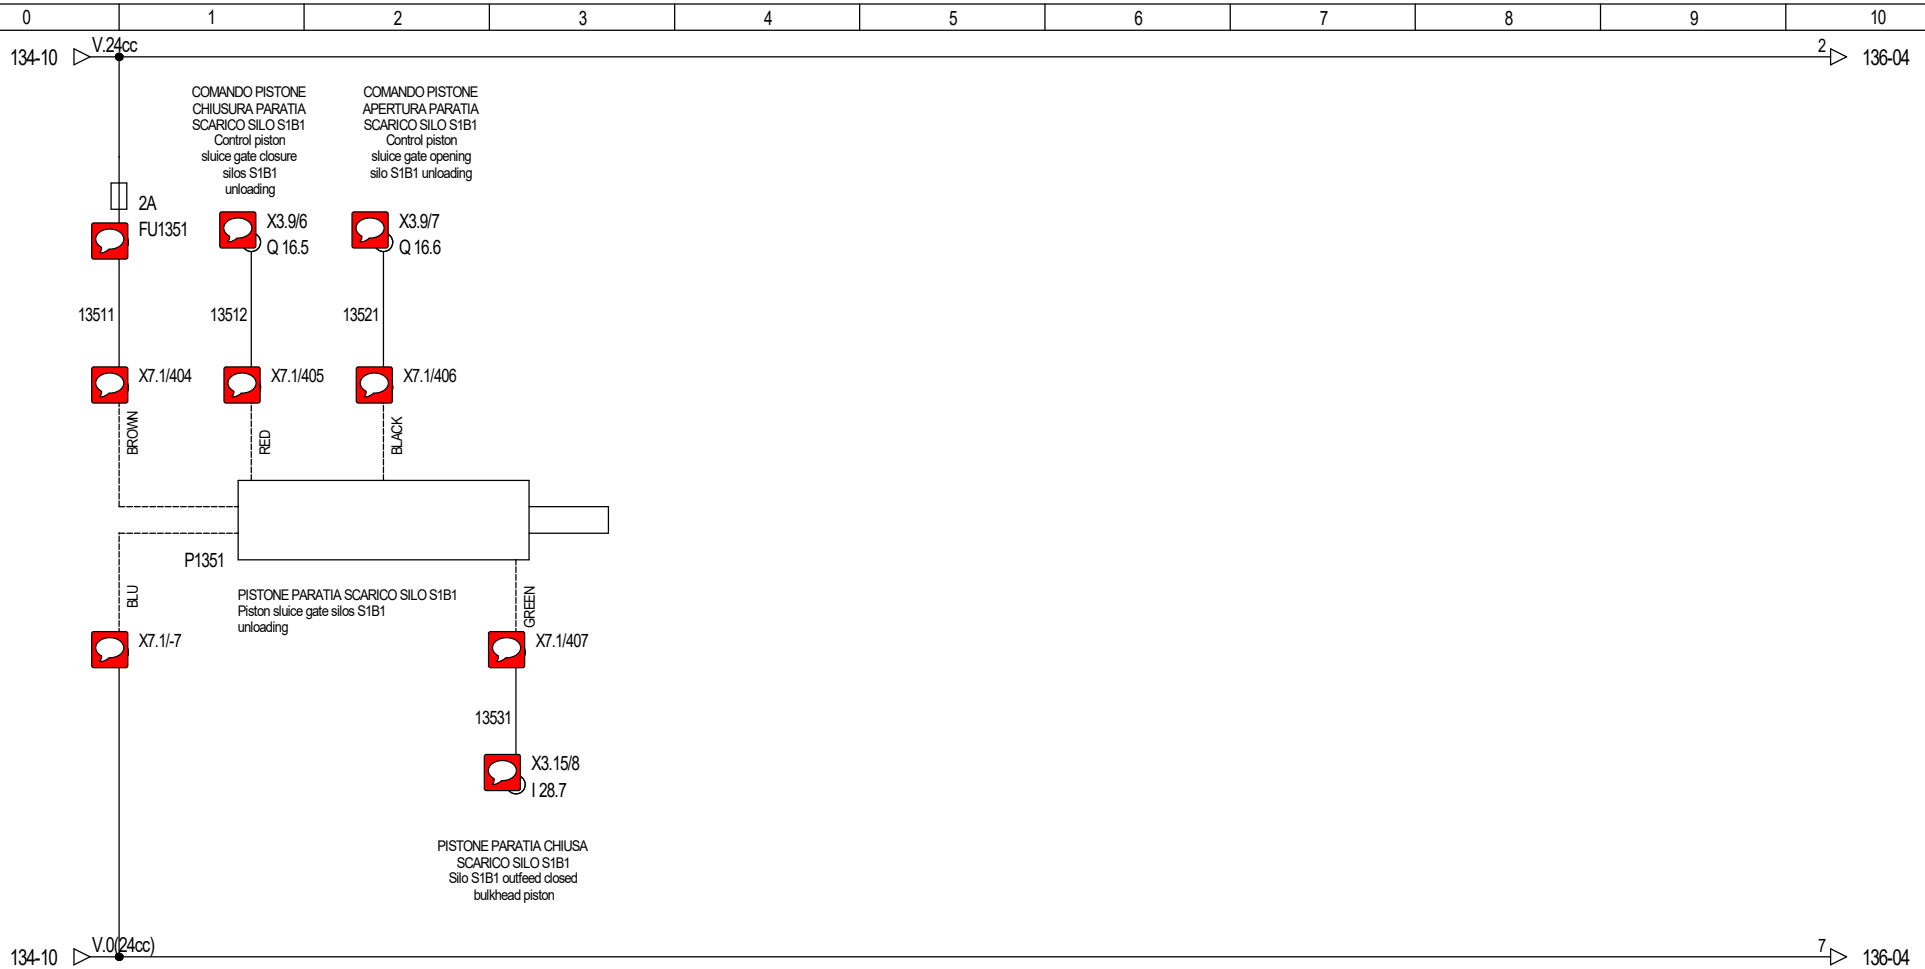


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	135	171	136
		Data	06/09/2024					

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S2B1
Silo S2B1 unloading conveyer command

M1361

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

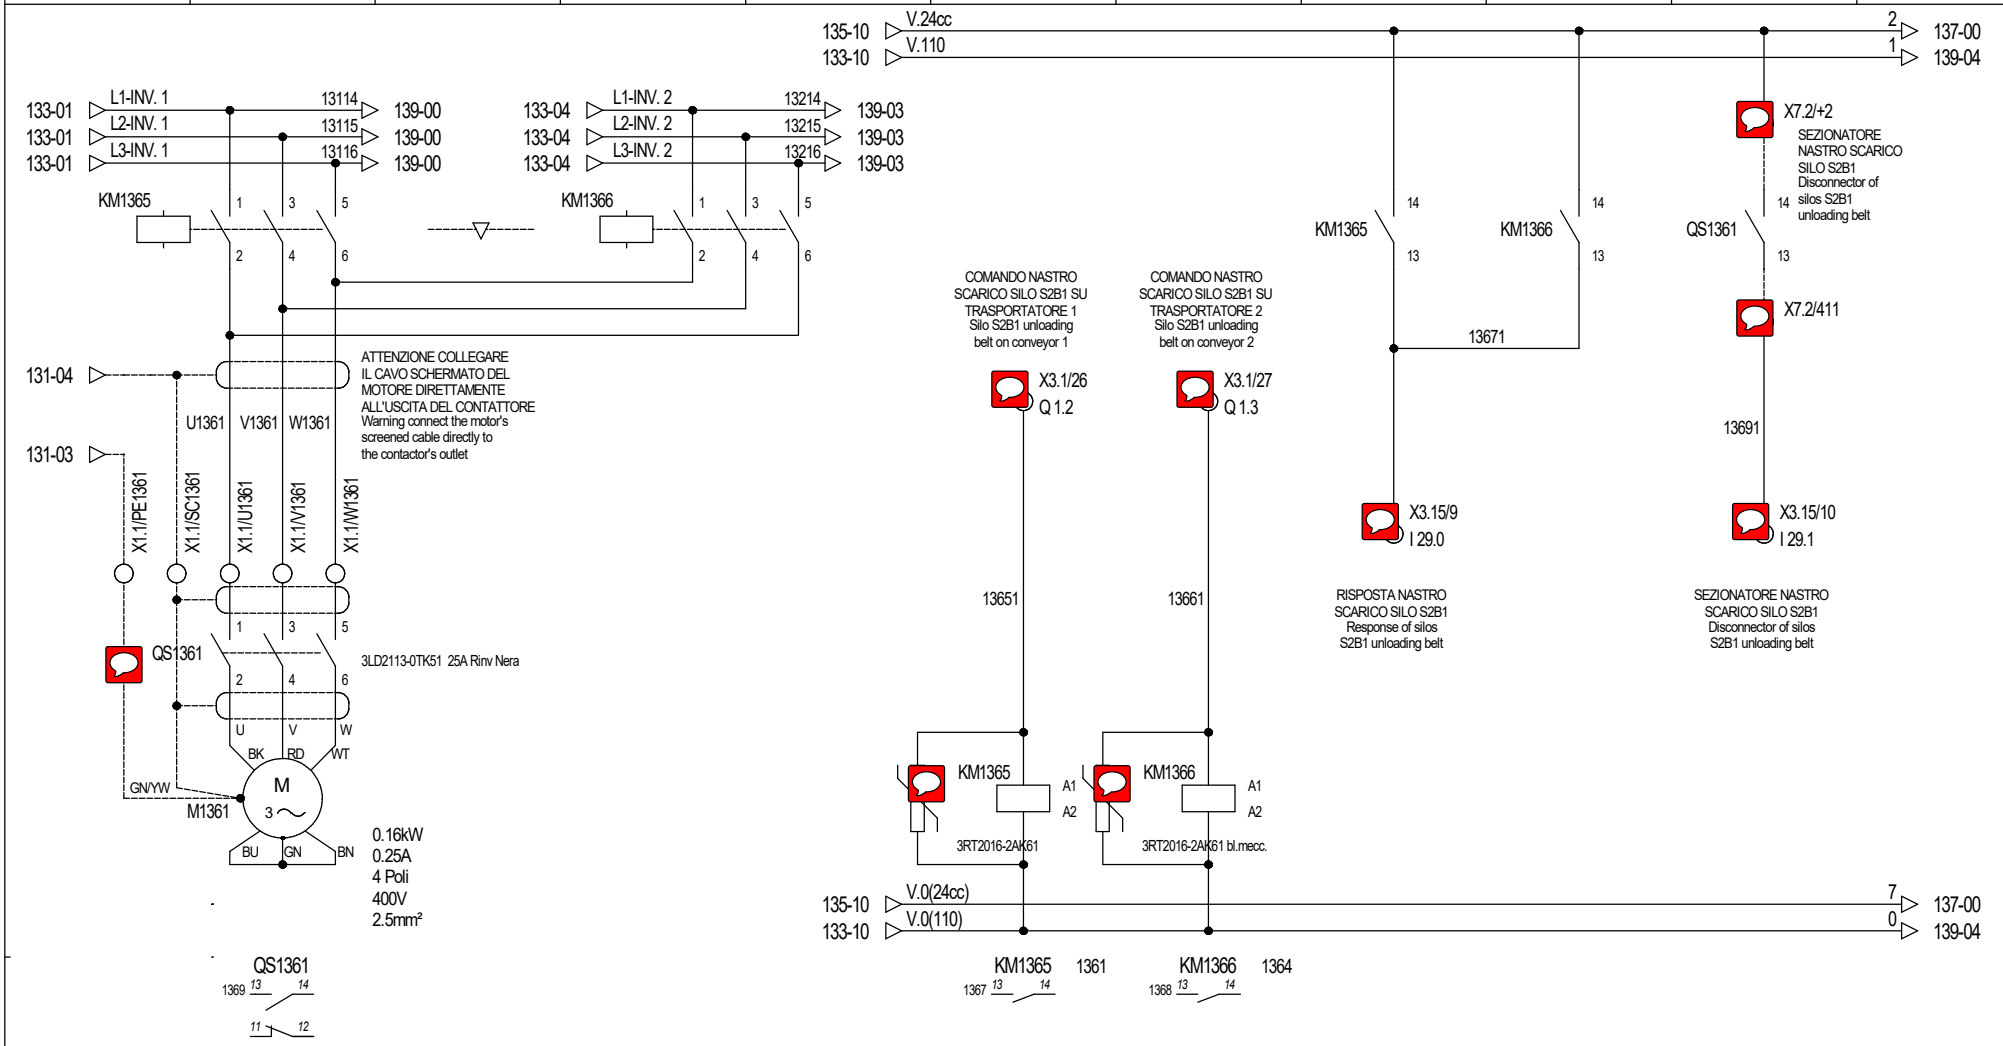

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	136	171	137

SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S2B1
Thermistor of silos S2B1 unloading belt

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S2B1
Photoelectric cell for silo low level S2B1

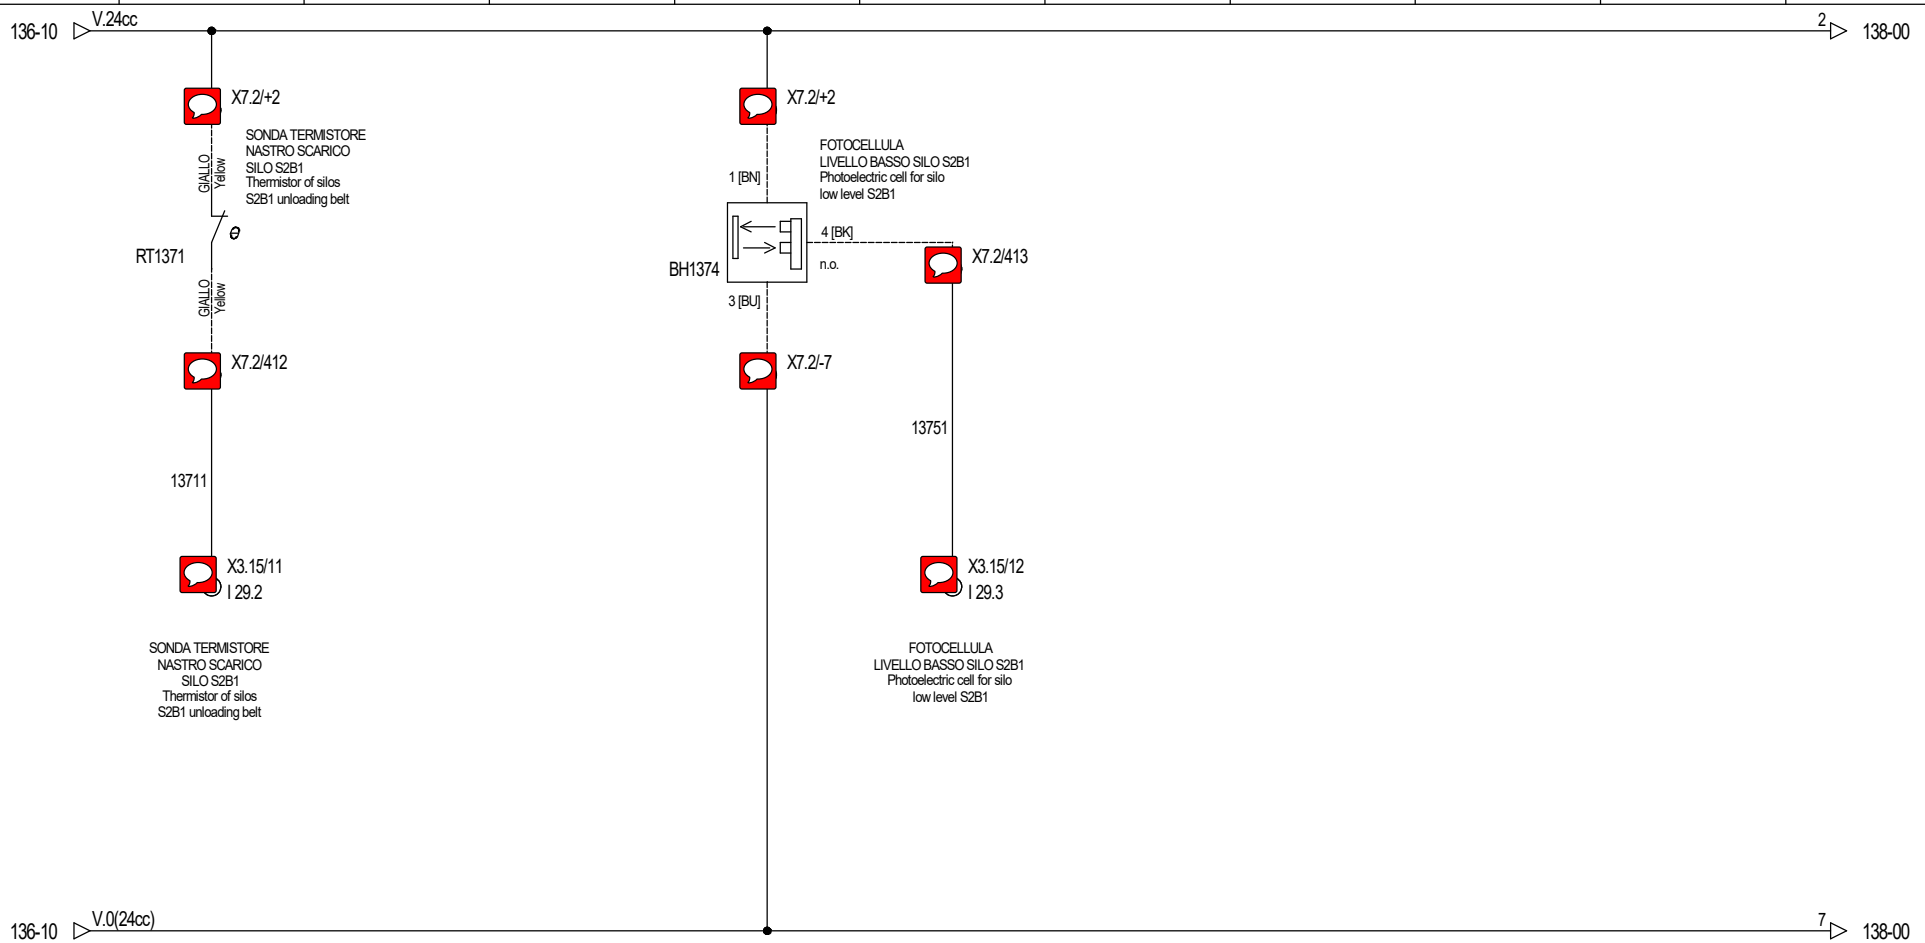


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	137	171	138

PISTONE PARATIA SCARICO SILO S2B1
Piston sluice gate silos S2B1
unloading

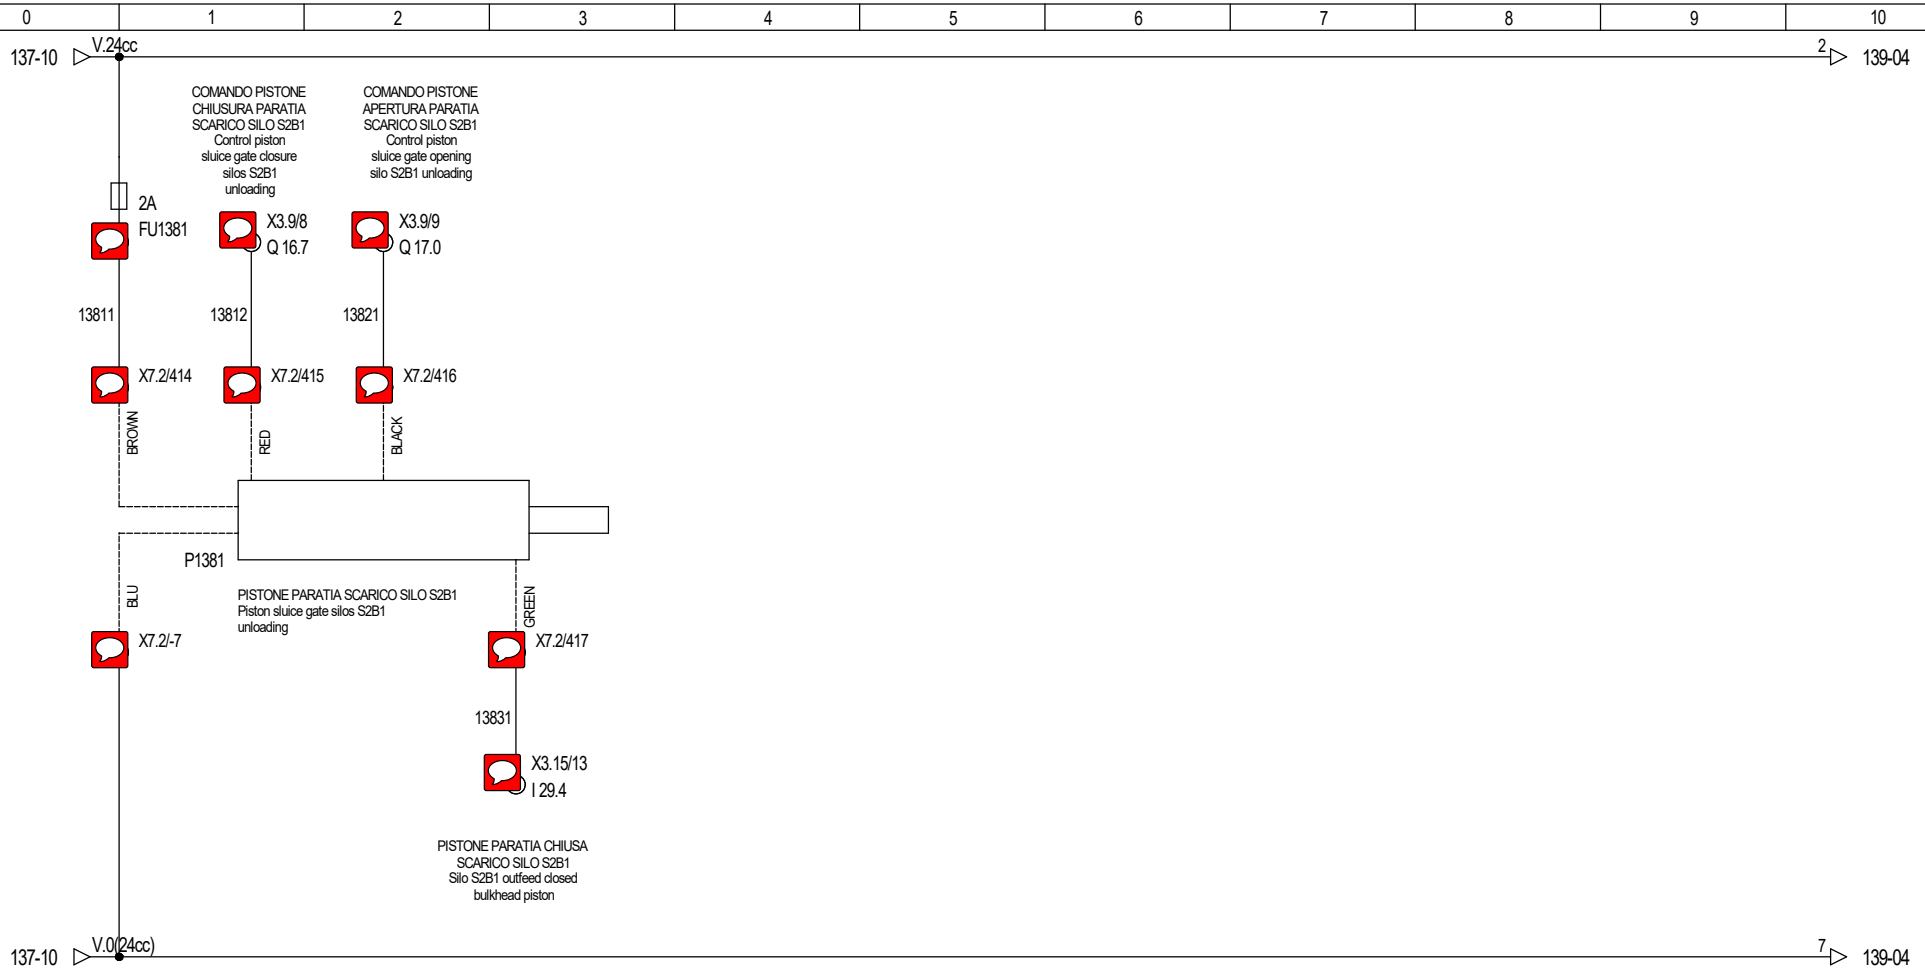

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	138	171	139

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S3B1
Silo S3B1 unloading conveyer command

M1391

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

138-10 V.24cc
136-10 V.110

136-01 L1-INV. 1 13114 142-00
136-01 L2-INV. 1 13115 142-00
136-01 L3-INV. 1 13116 142-00

136-04 L1-INV. 2 13214 142-03
136-04 L2-INV. 2 13215 142-03
136-04 L3-INV. 2 13216 142-03

KM1395 1 3 5 / 2 4 6
KM1396 1 3 5 / 2 4 6

131-04
131-03
ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DEL CONTATTORE
Warning connect the motor's screened cable directly to the contactor's outlet

U1391 V1391 W1391
X1.1/PE1391 X1.1/SC1391 X1.1/U1391 X1.1/V1391 X1.1/W1391

QS1391 1 3 5 / 2 4 6
3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera

U V W
BK RD WT
GN/YW
M1391 M 3~
BU GN BN

0.16kW
0.25A
4 Poli
400V
2.5mm²

QS1391
1399 13 14
11 12

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S3B1 SU TRASPORTATORE 1
Silo S3B1 unloading belt on conveyor 1

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S3B1 SU TRASPORTATORE 2
Silo S3B1 unloading belt on conveyor 2

X3.1/32 Q 1.4
X3.1/33 Q 1.5

13951 13961

KM1395 A1 A2 3RT2016-2AK61
KM1396 A1 A2 3RT2016-2AK61 bl.mecc.

138-10 V.0(24cc)
136-10 V.0(110)

KM1395 1391 1397 13 14
KM1396 1394 1398 13 14

KM1395 14 13
KM1396 14 13
13971

X3.15/14 I 29.5
RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S3B1
Response of silos S3B1 unloading belt

X7.3/+2
SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S3B1
Disconnector of silos S3B1 unloading belt

QS1391 14 13
X7.3/421
13991

X3.15/15 I 29.6
SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S3B1
Disconnector of silos S3B1 unloading belt

2 140-00
1 142-04
7 140-00
0 142-04

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	139	171	140

SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S3B1
Thermistor of silos S3B1 unloading belt

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S3B1
Photoelectric cell for silo low level S3B1

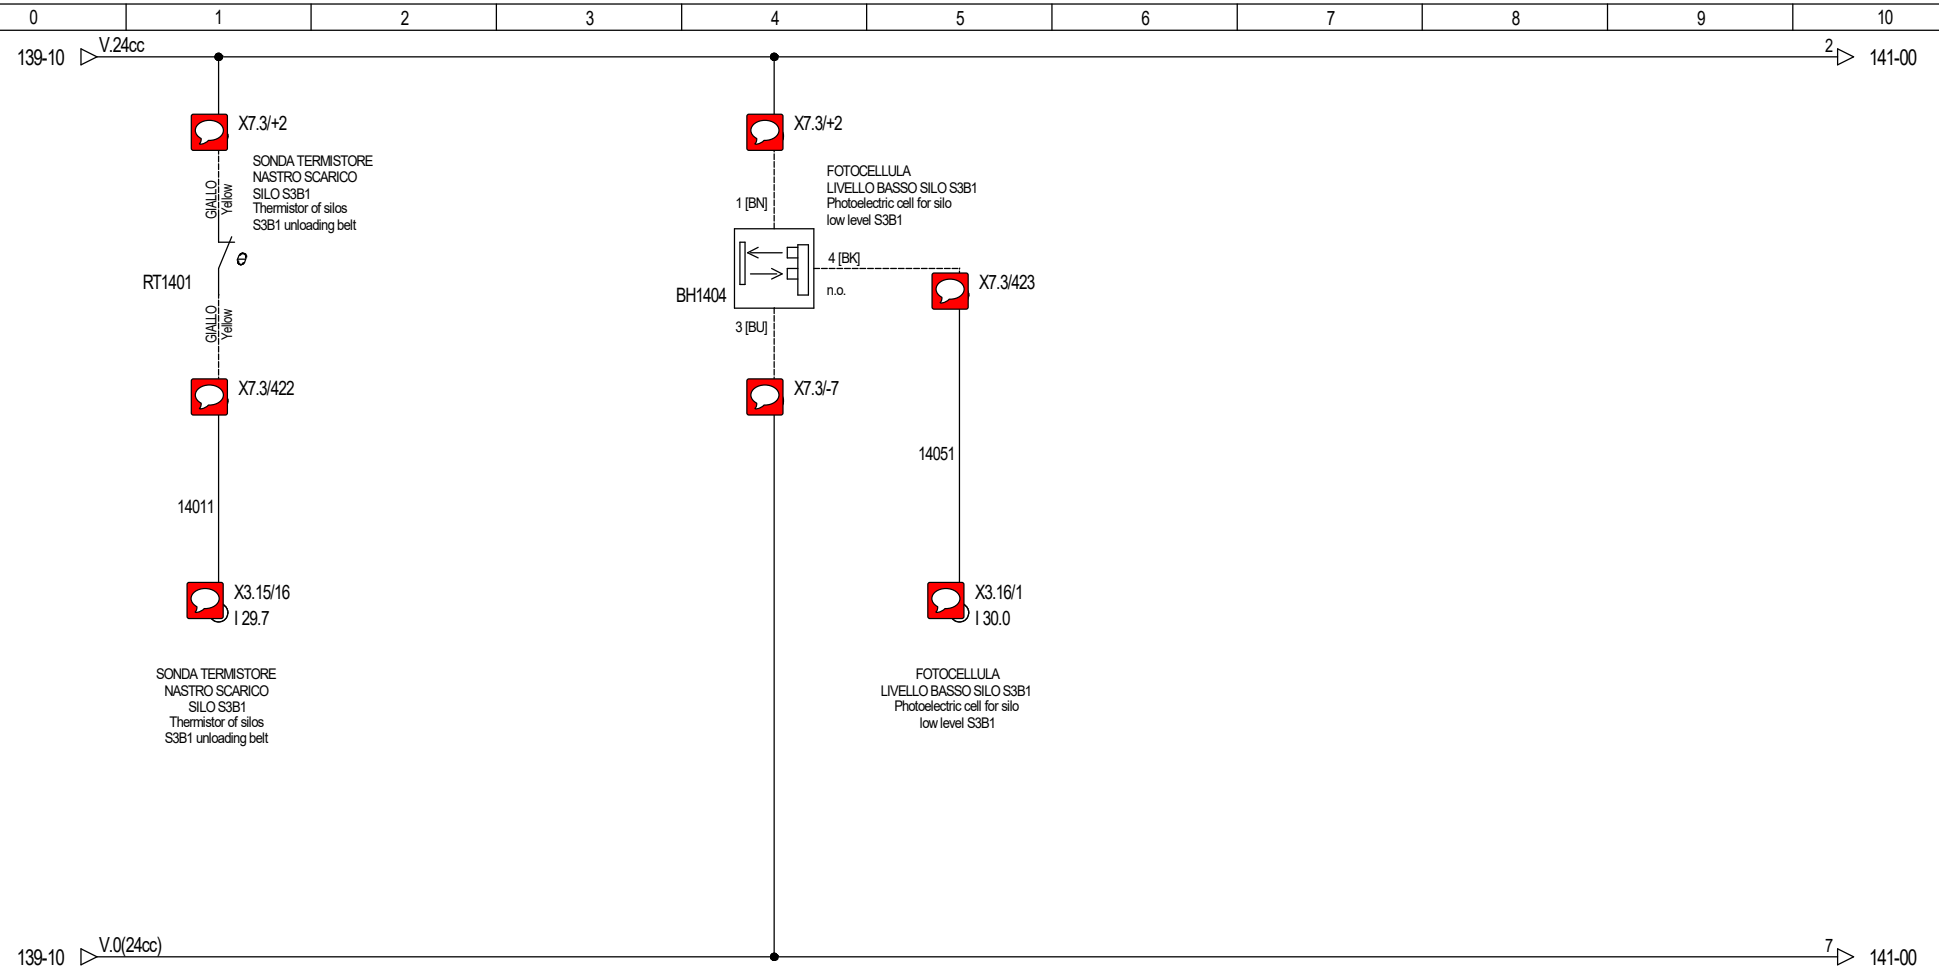


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	140	171	141


PISTONE PARATIA SCARICO SILO S3B1
Piston sluice gate silos S3B1
unloading

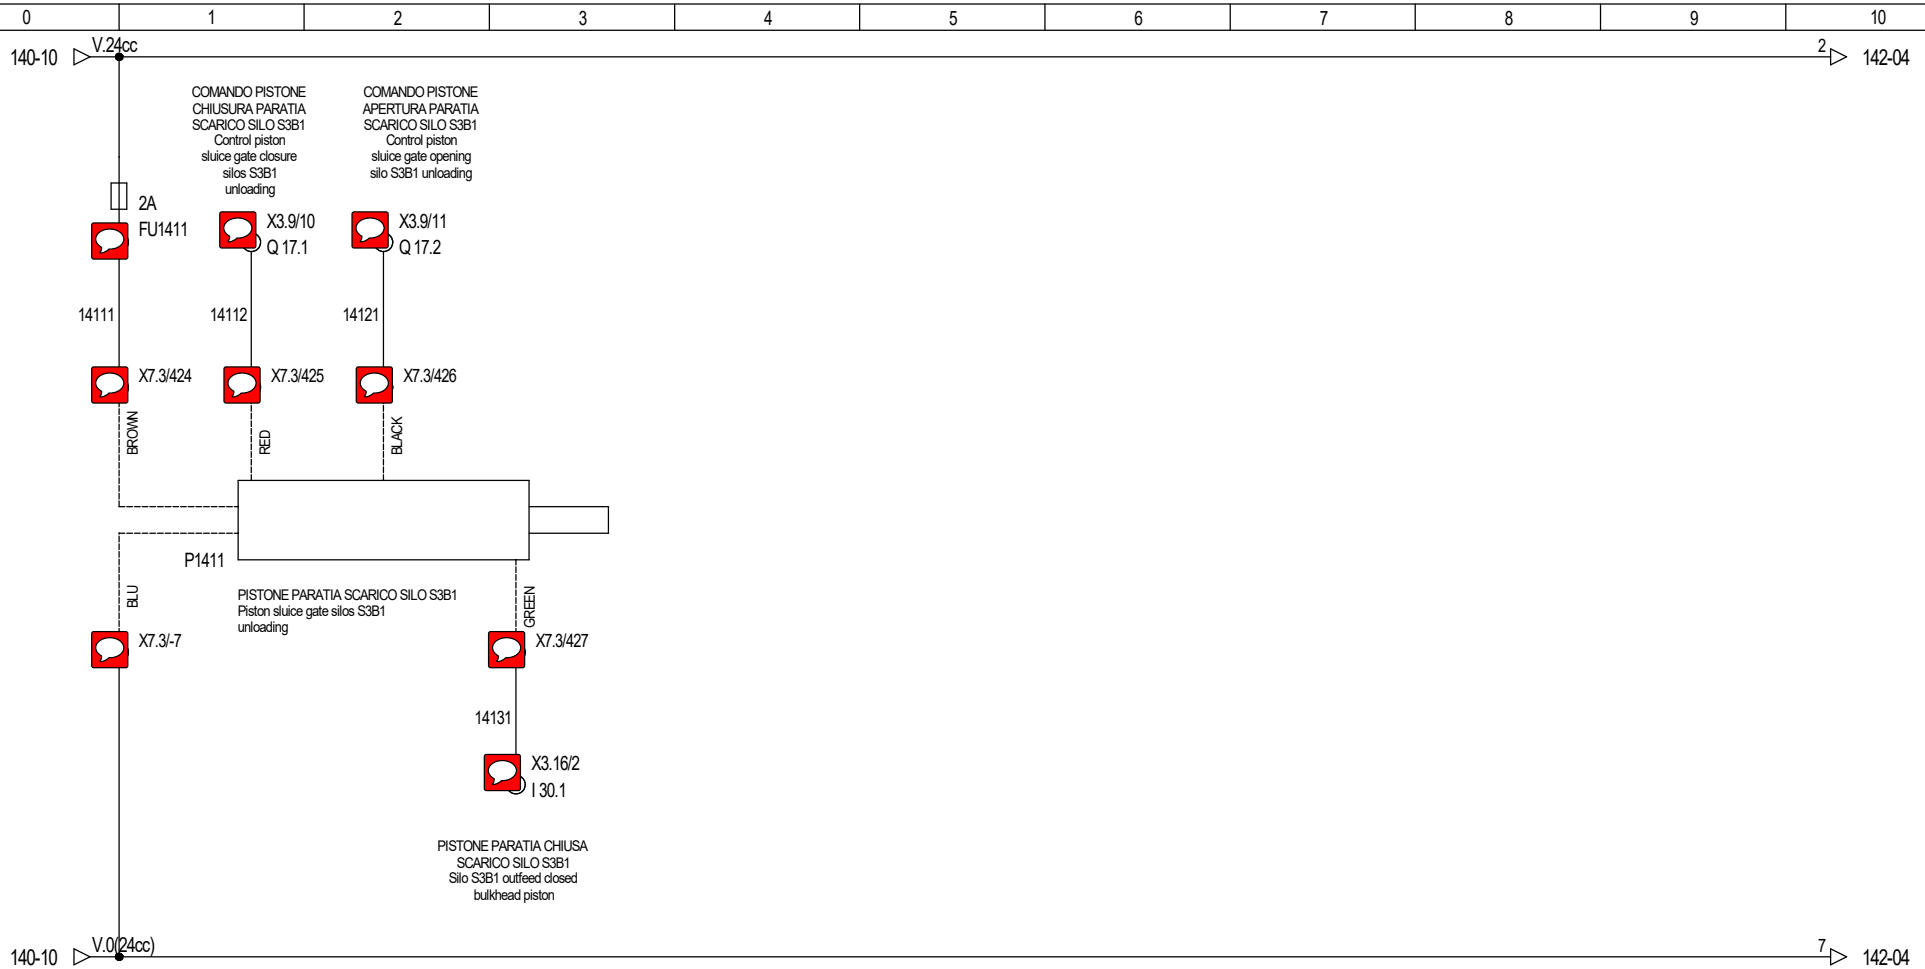

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	141	171	142
		Data	06/09/2024					

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S4B1
Silo S4B1 unloading conveyer command

M1421

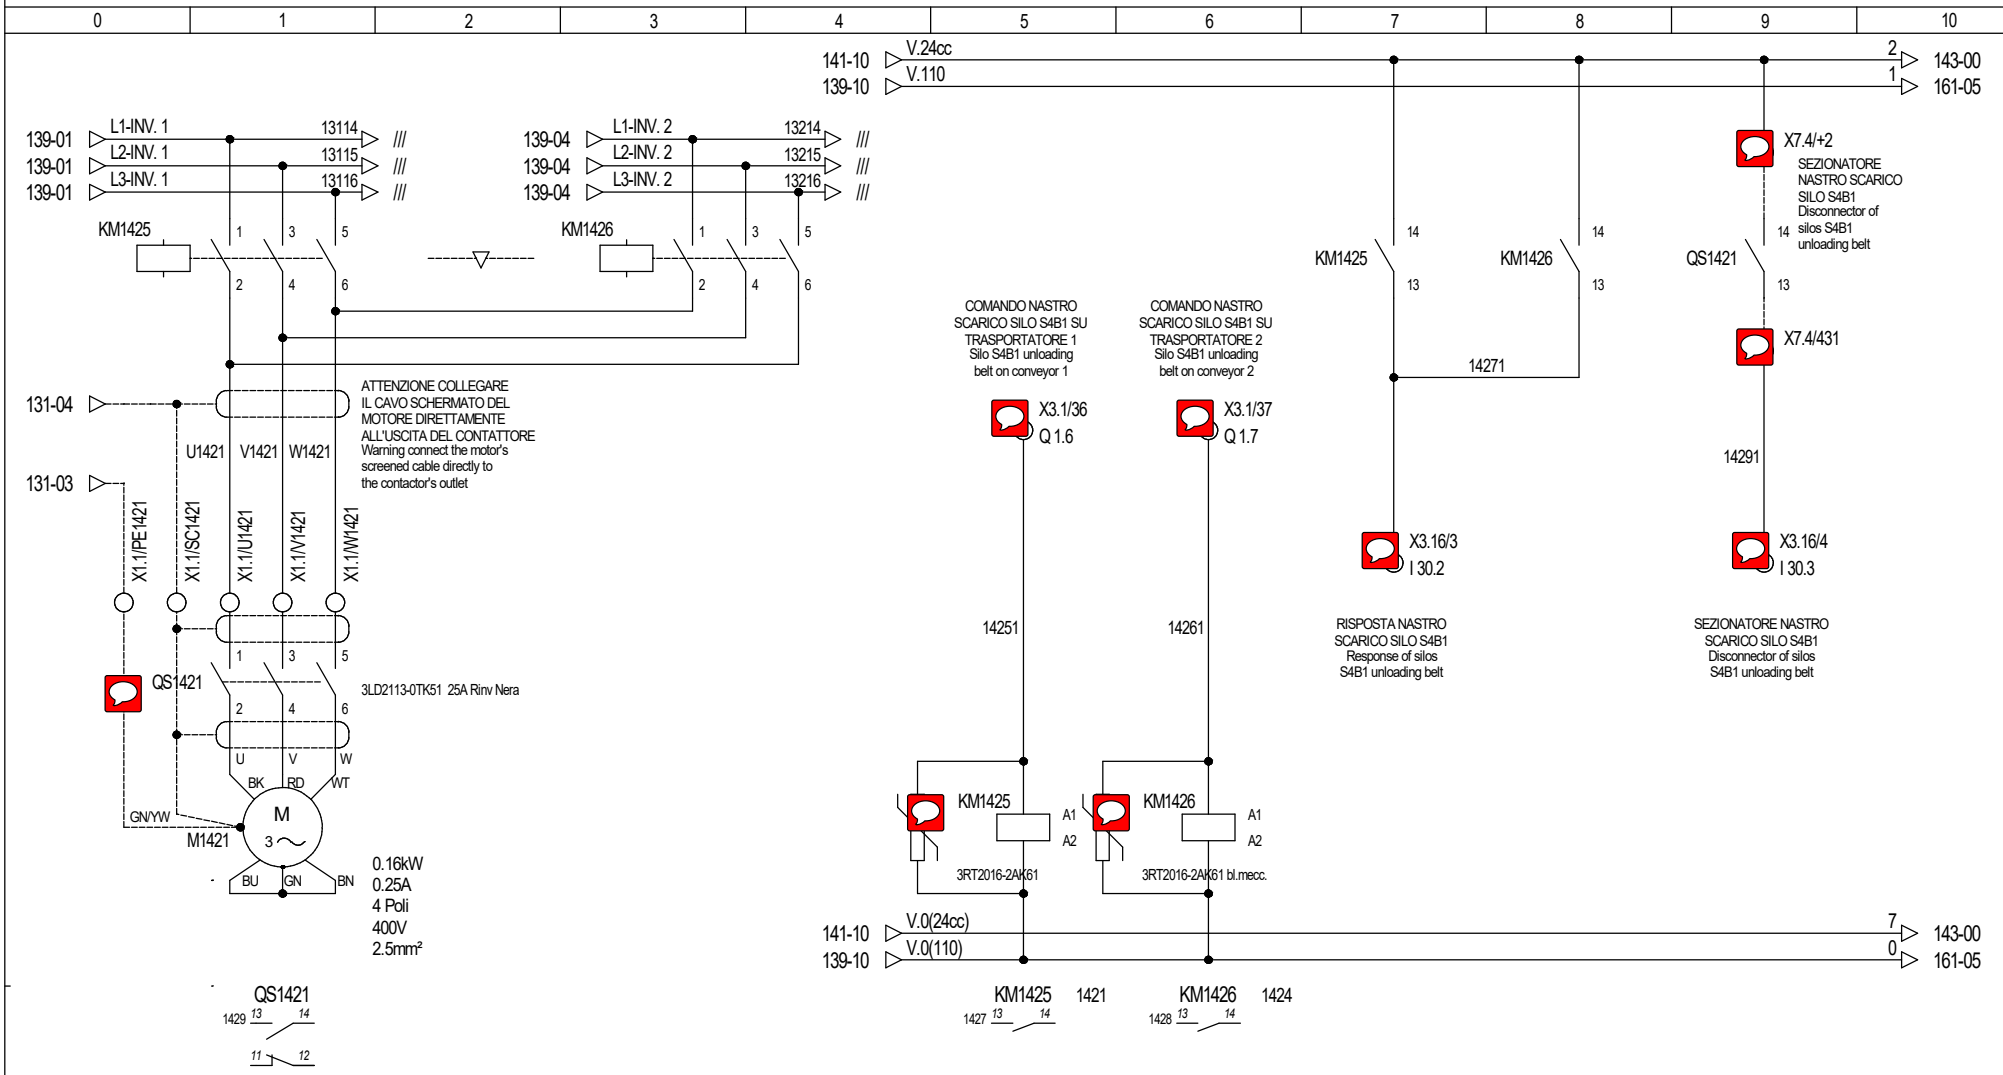

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	142	171	143


SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S4B1
Thermistor of silos S4B1 unloading belt

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S4B1
Photoelectric cell for silo low level S4B1

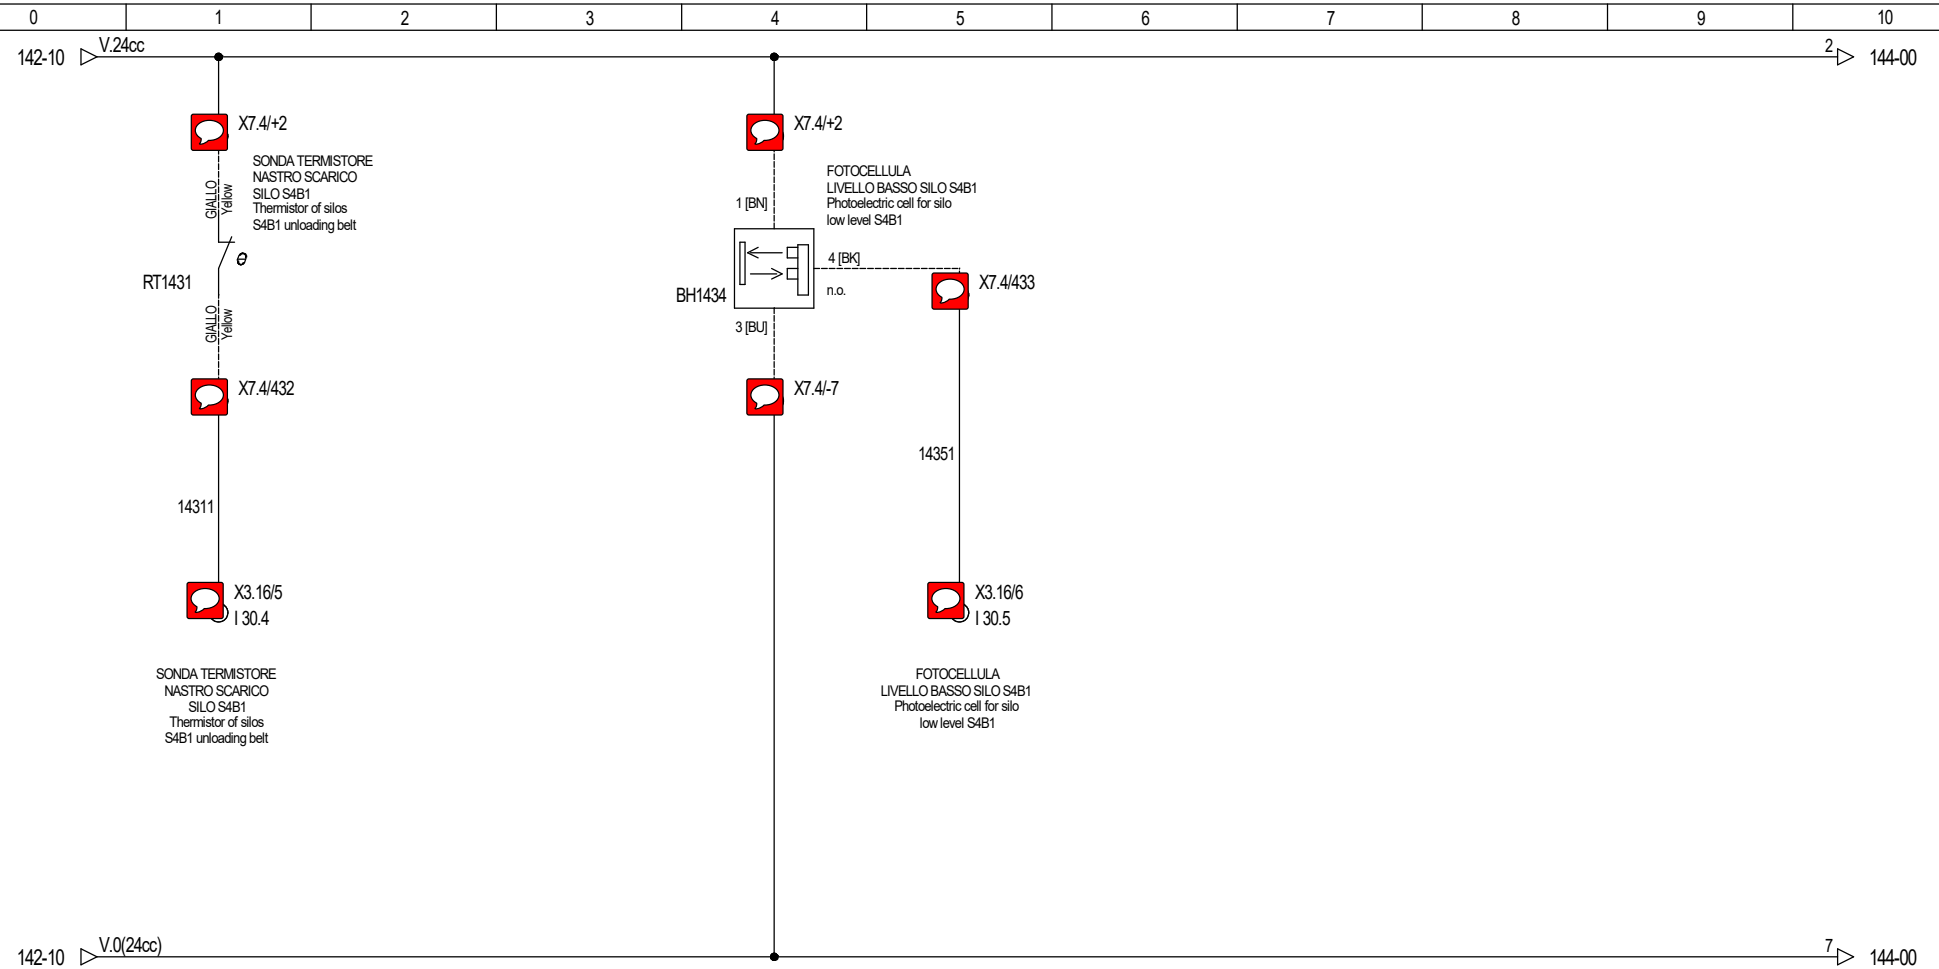

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	143	171	144
		Data	06/09/2024					

PISTONE PARATIA SCARICO SILO S4B1
Piston sluice gate silos S4B1
unloading

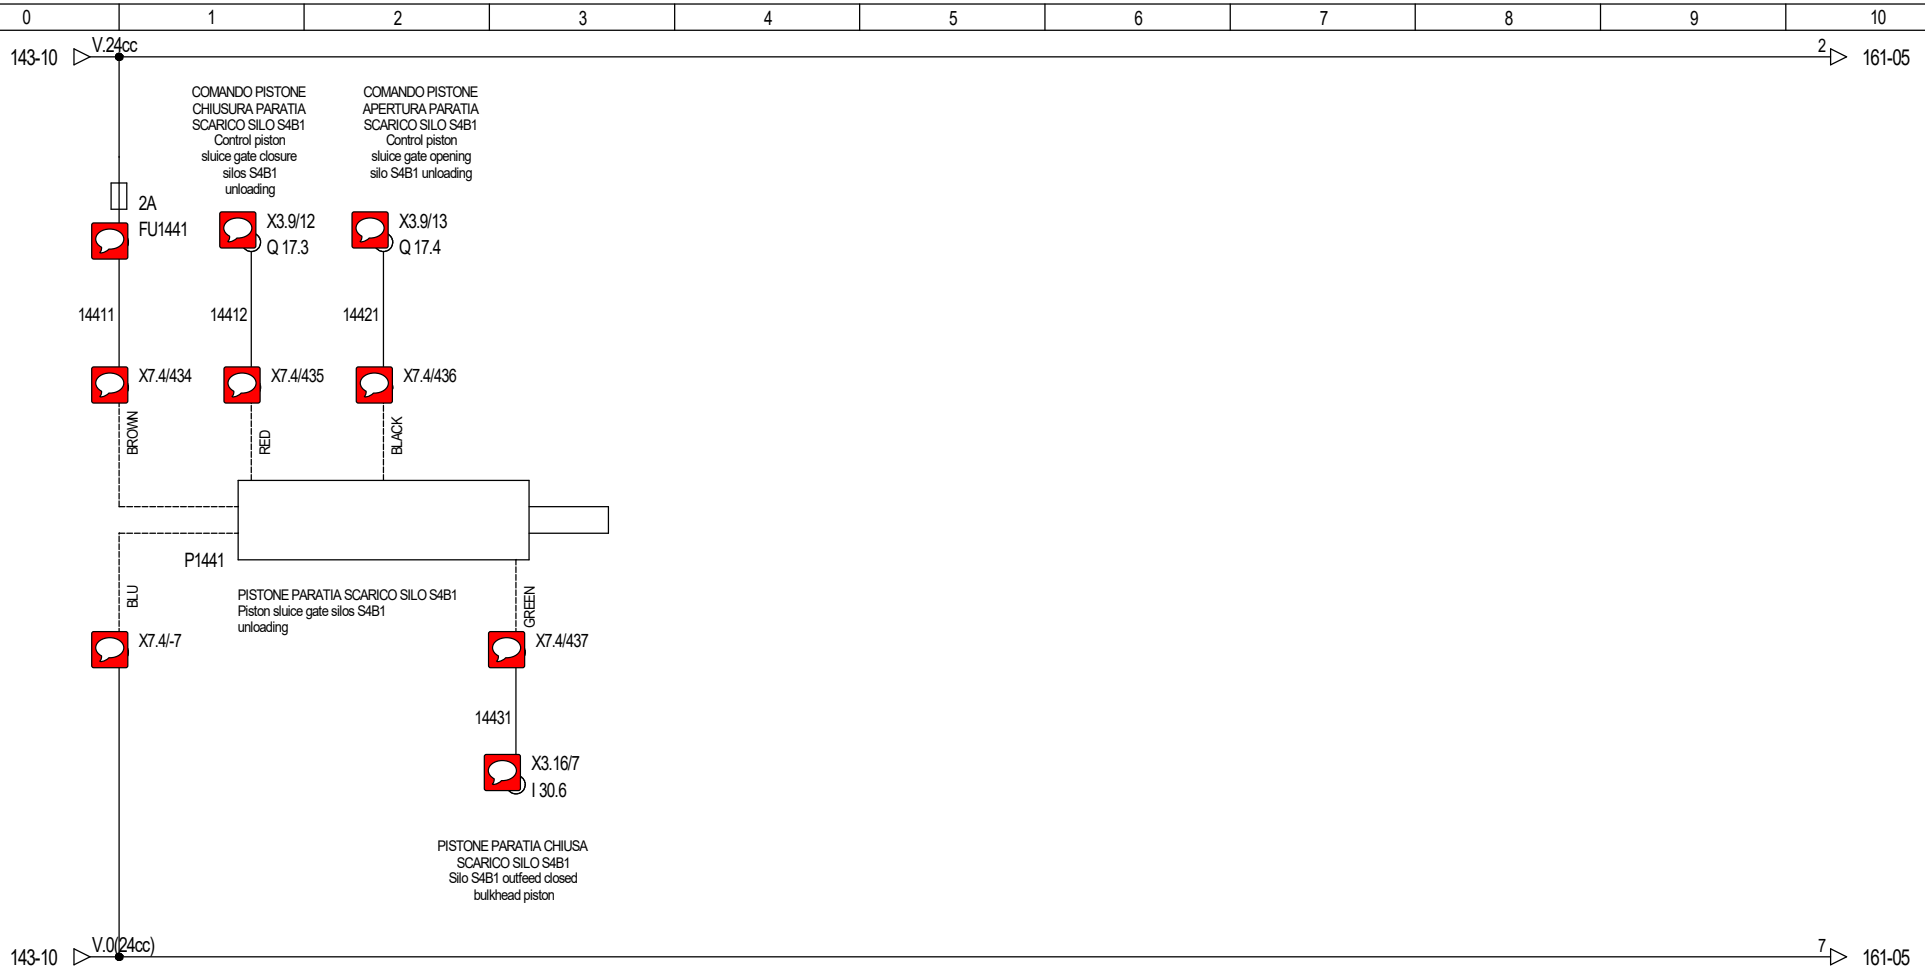

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	144	171	161

INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 1
Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1

M1631 M1661 M1691 M1721

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

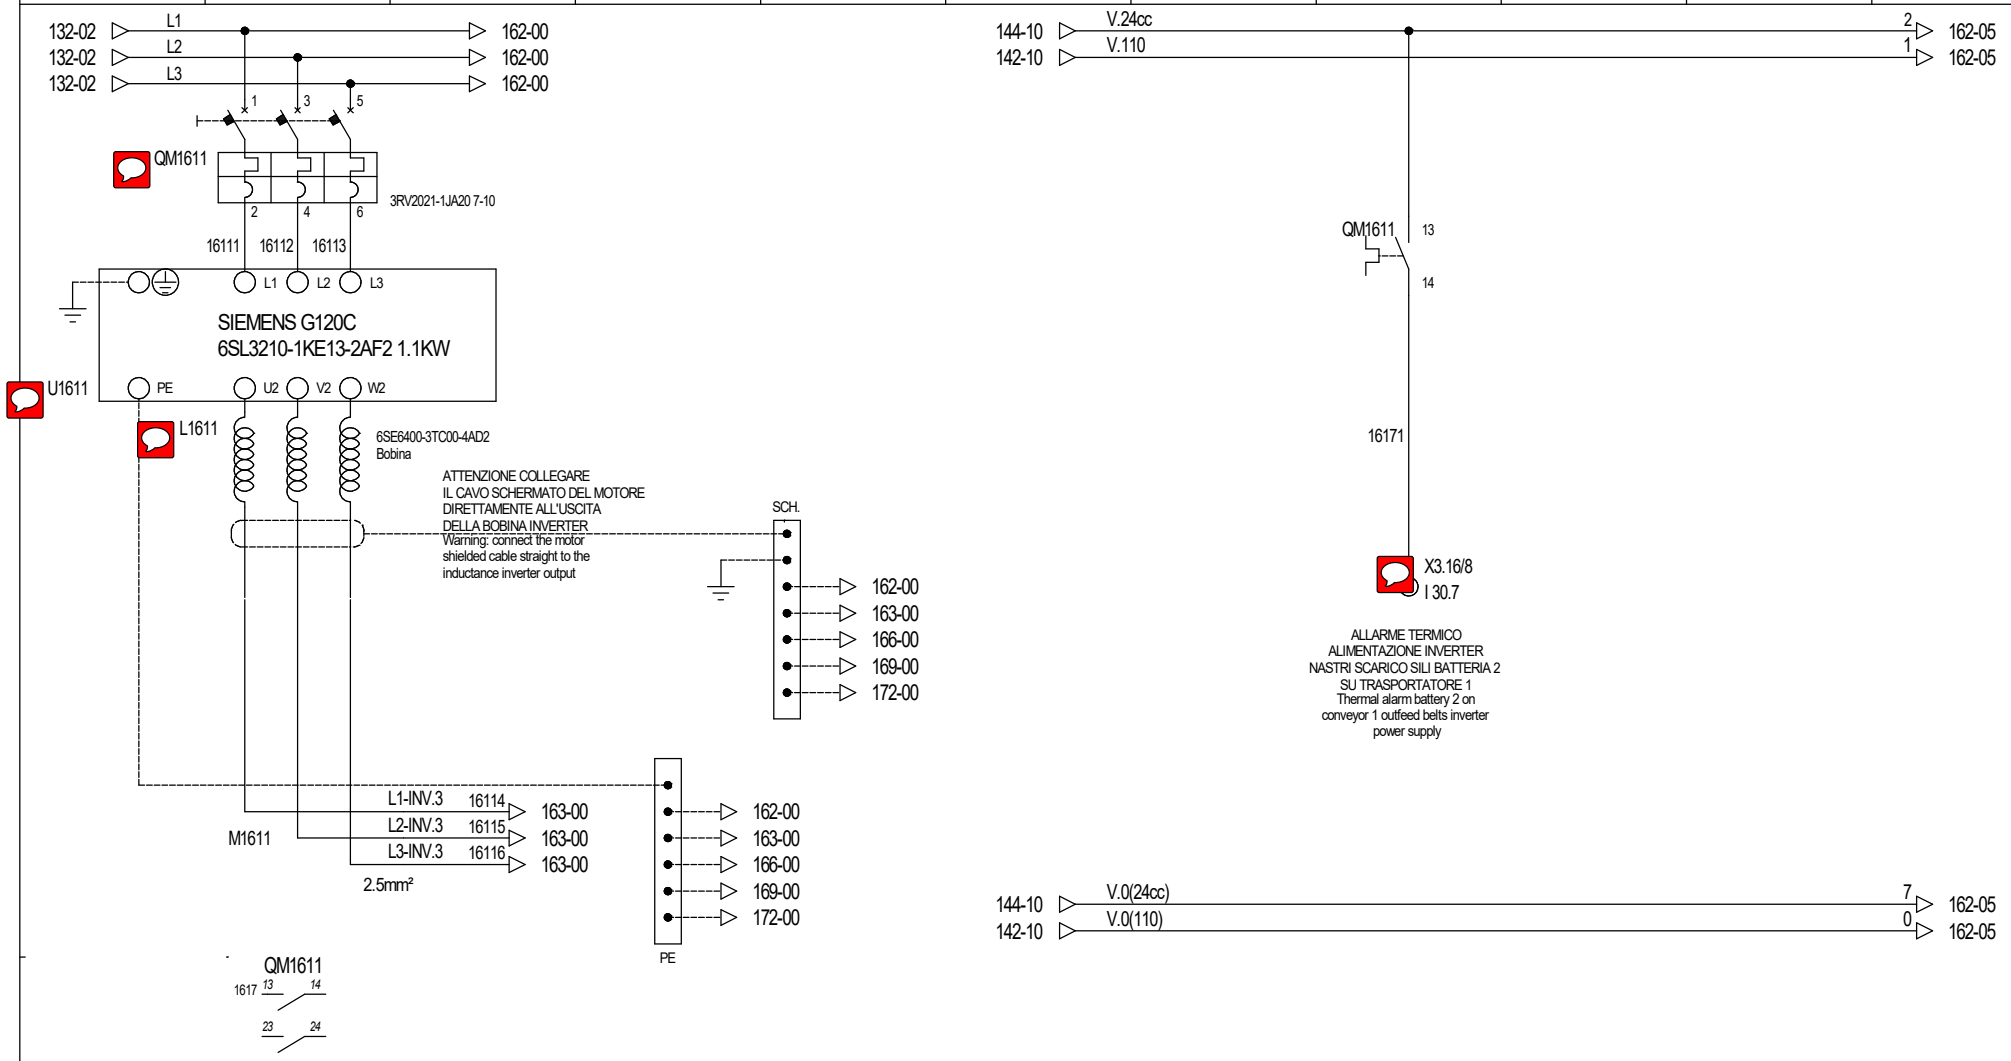

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	161	171	162
		Data	06/09/2024				

INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 2
Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 2

M1631 M1661 M1691 M1721

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

161-02 L1 190-00
161-02 L2 190-00
161-02 L3 190-00

1 3 5

QM1621

3RV2021-1JA20 7-10

2 4 6

16211 16212 16213

L1 L2 L3

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW

U1621 PE U2 V2 W2

L1621

6SE6400-3TC00-4AD2
Bobina

ATTENZIONE COLLEGARE
IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE
DIRETTAMENTE ALL'USCITA
DELLA BOBINA INVERTER
Warning: connect the motor
shielded cable straight to the
inductance inverter output

161-04

161-03

L1-INV.4 16214 163-03
L2-INV.4 16215 163-03
L3-INV.4 16216 163-03

M1621

2.5mm²

QM1621
1627 13 14
23 24

161-10 V.24cc 2 163-04
161-10 V.110 1 163-04

QM1621 13
14

16271

X3.16/9
I 31.0

ALLARME TERMICO
ALIMENTAZIONE INVERTER
NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2
SU TRASPORTATORE 2
Thermal alarm battery 2 on
conveyor 2 outfeed belts
inverter power supply

161-10 V.0(24cc) 7 163-04
161-10 V.0(110) 0 163-04

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	162	171	163

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S1B2
Silo S1B2 unloading conveyer command

M1631


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

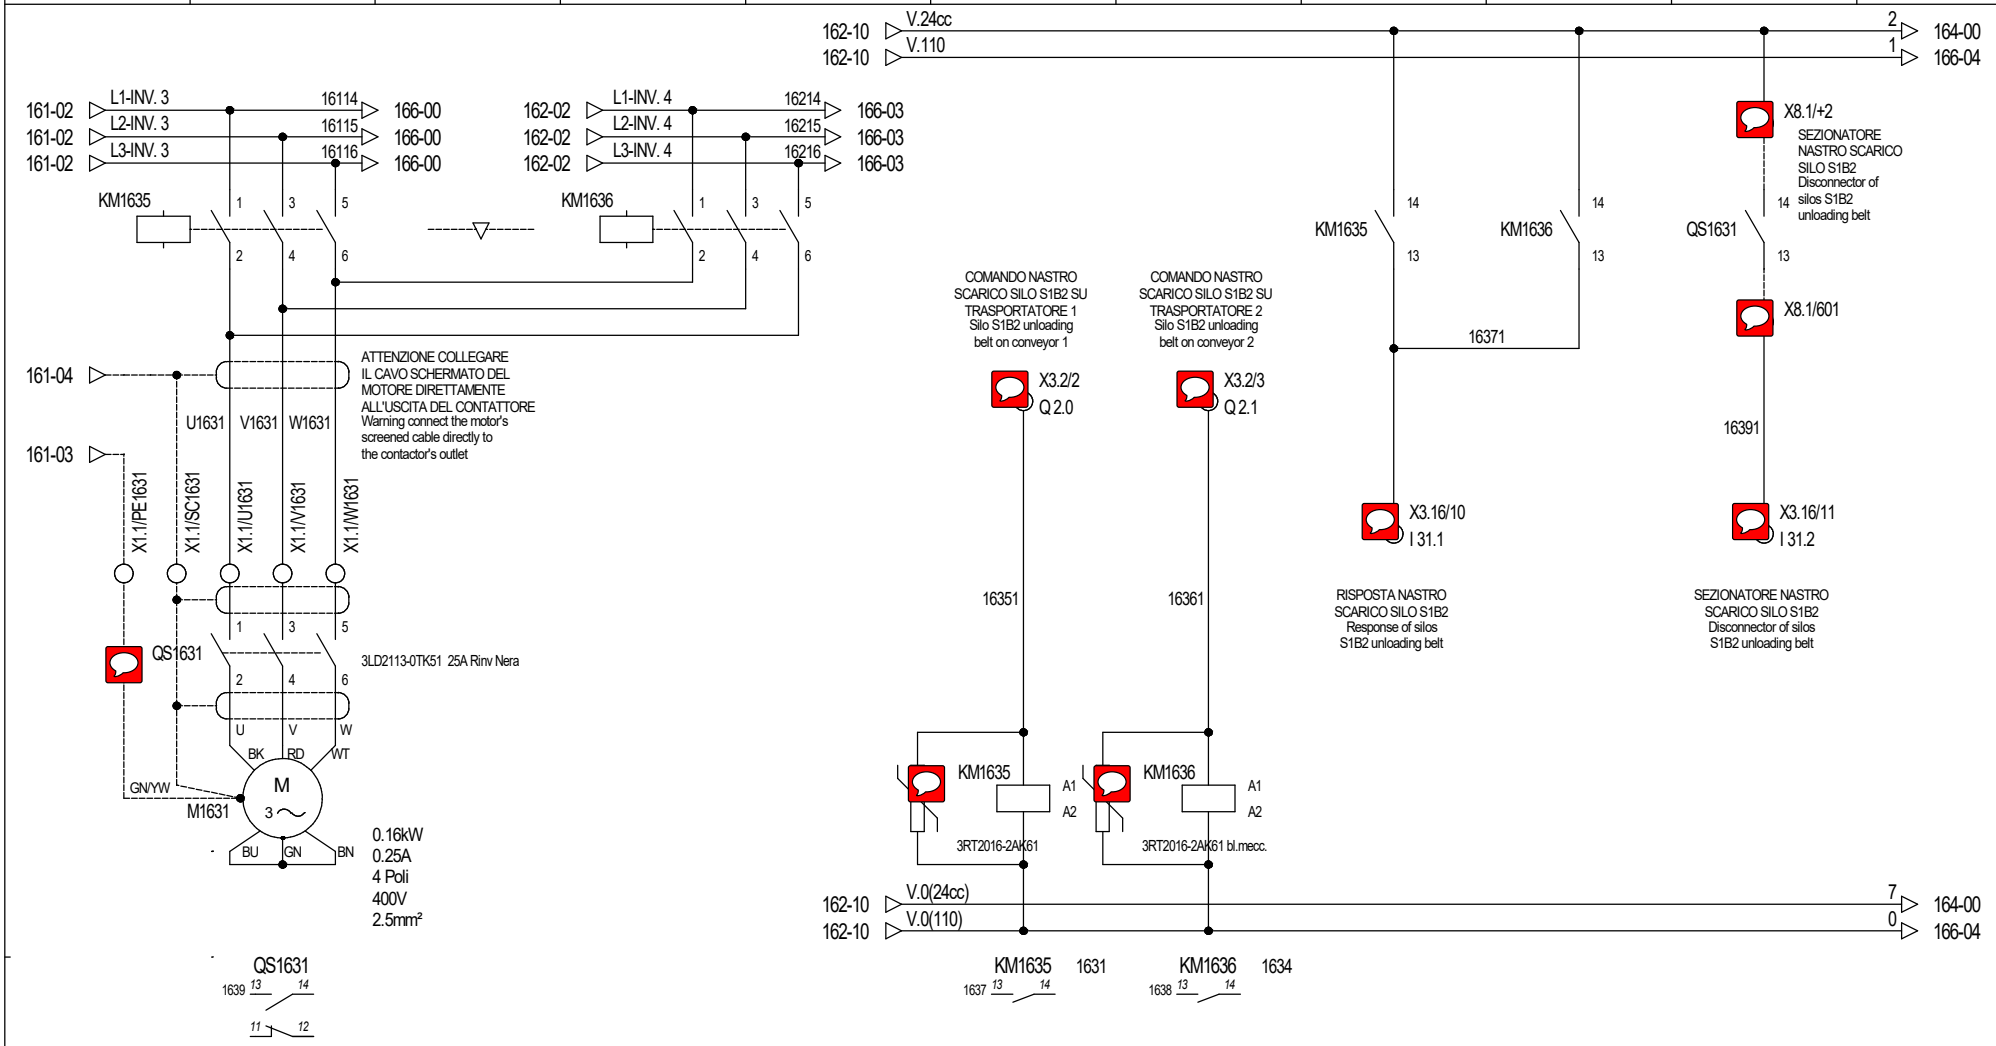

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	163	171	164
		Data	06/09/2024					


SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S1B2
Thermistor of silos S1B2 unloading belt

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S1B2
Photoelectric cell for silo low level S1B2

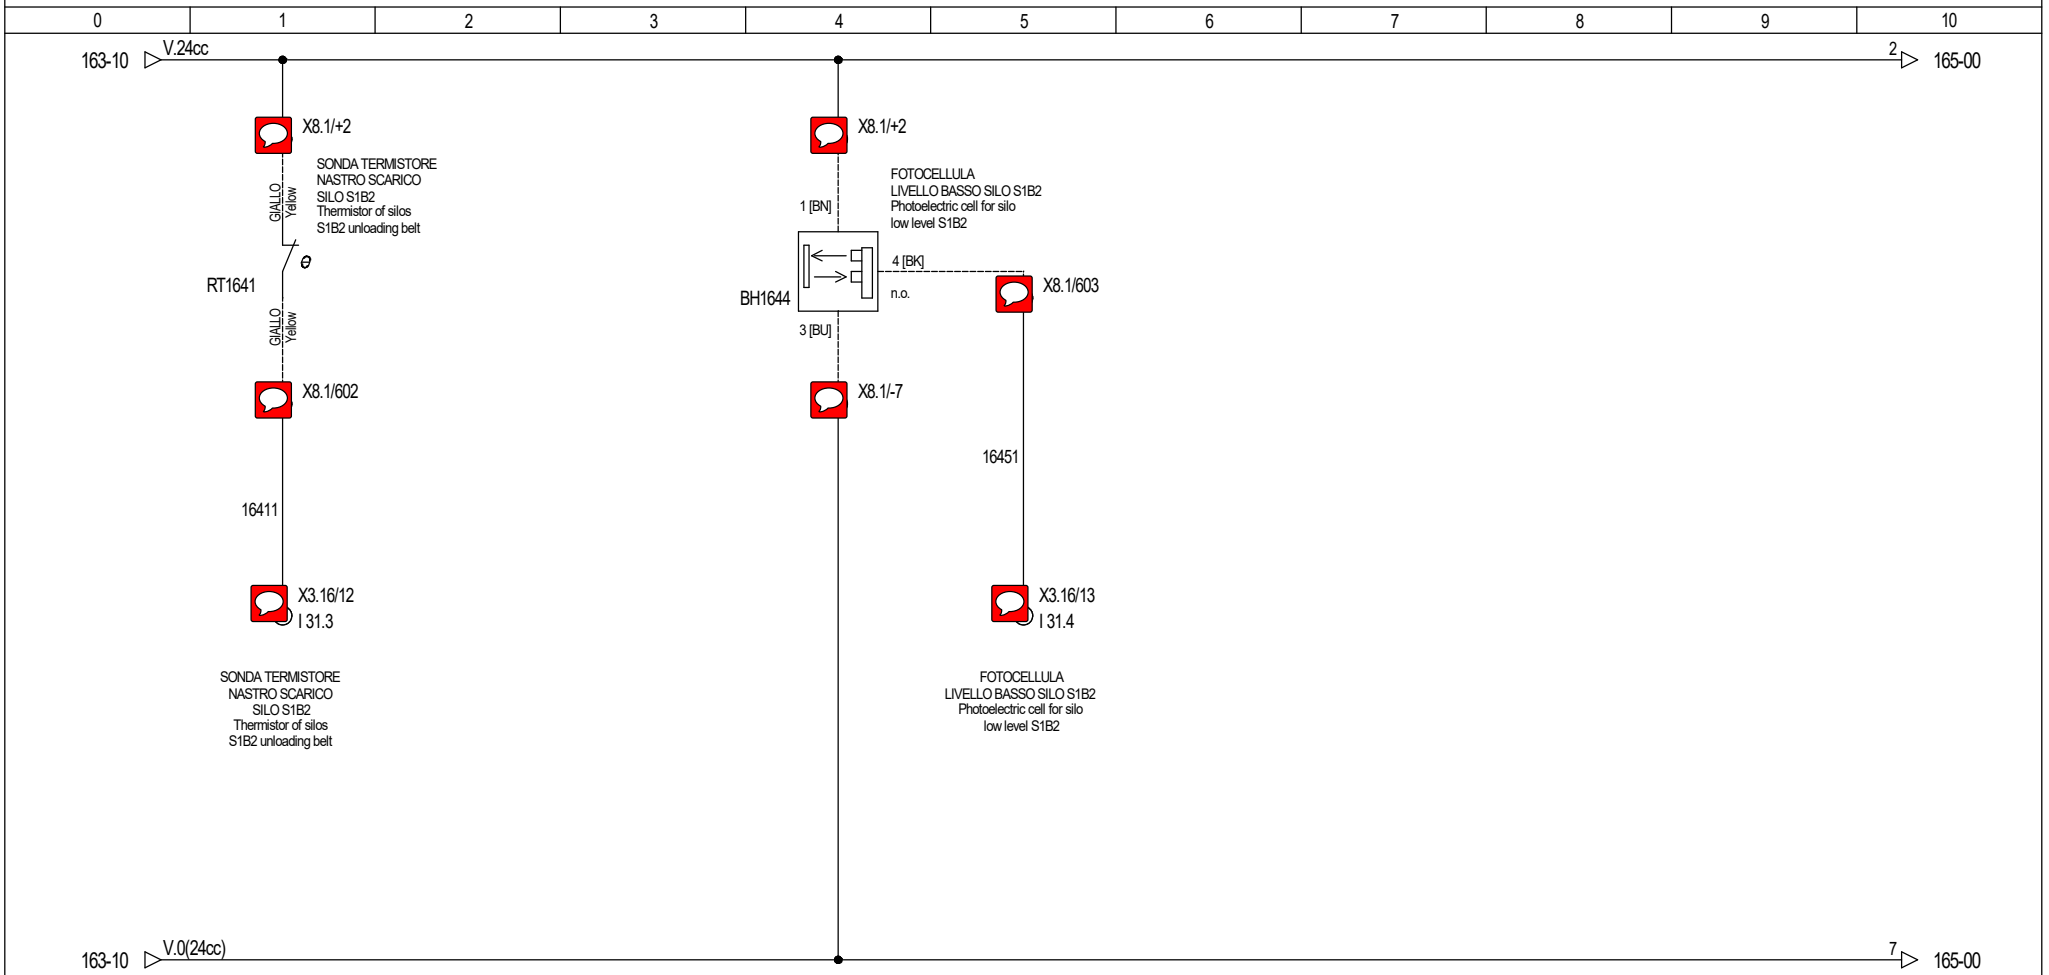

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	164	171	165
		Data	06/09/2024					

PISTONE PARATIA SCARICO SILO S1B2
Piston sluice gate silos S1B2
unloading

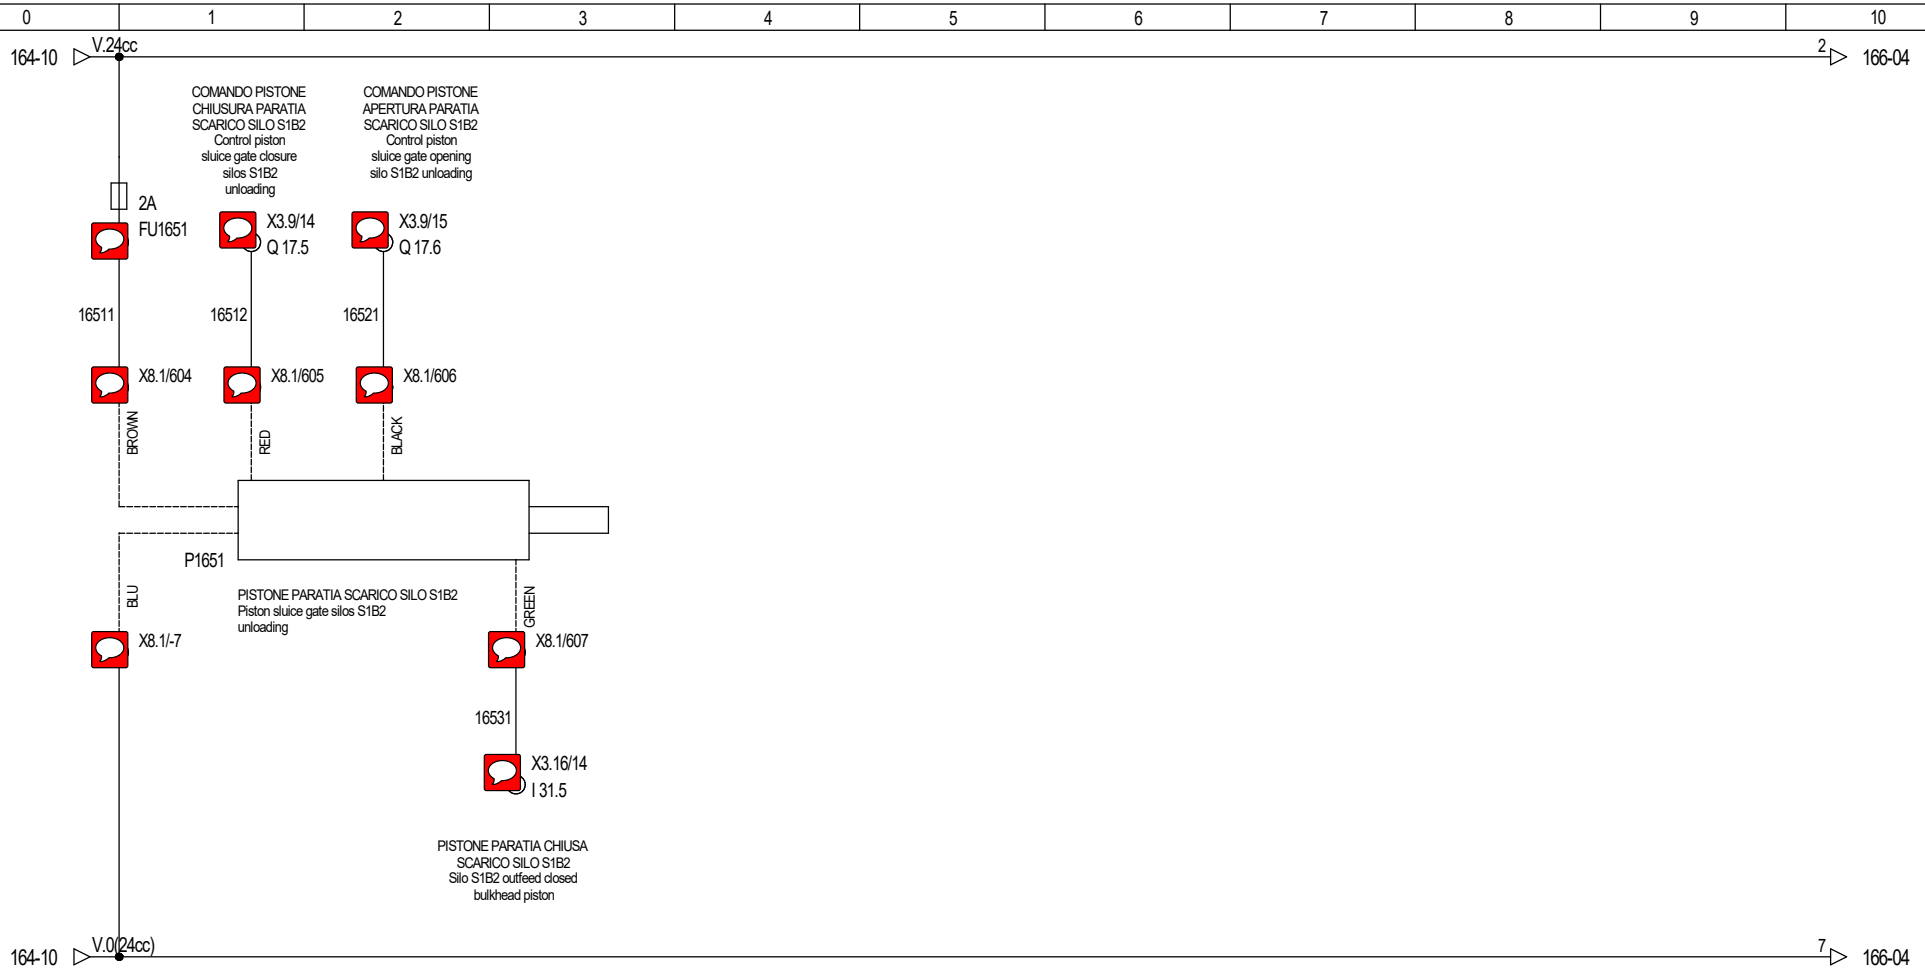


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	165	171	166
		Data	06/09/2024					

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S2B2
Silo S2B2 unloading conveyer command

M1661


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

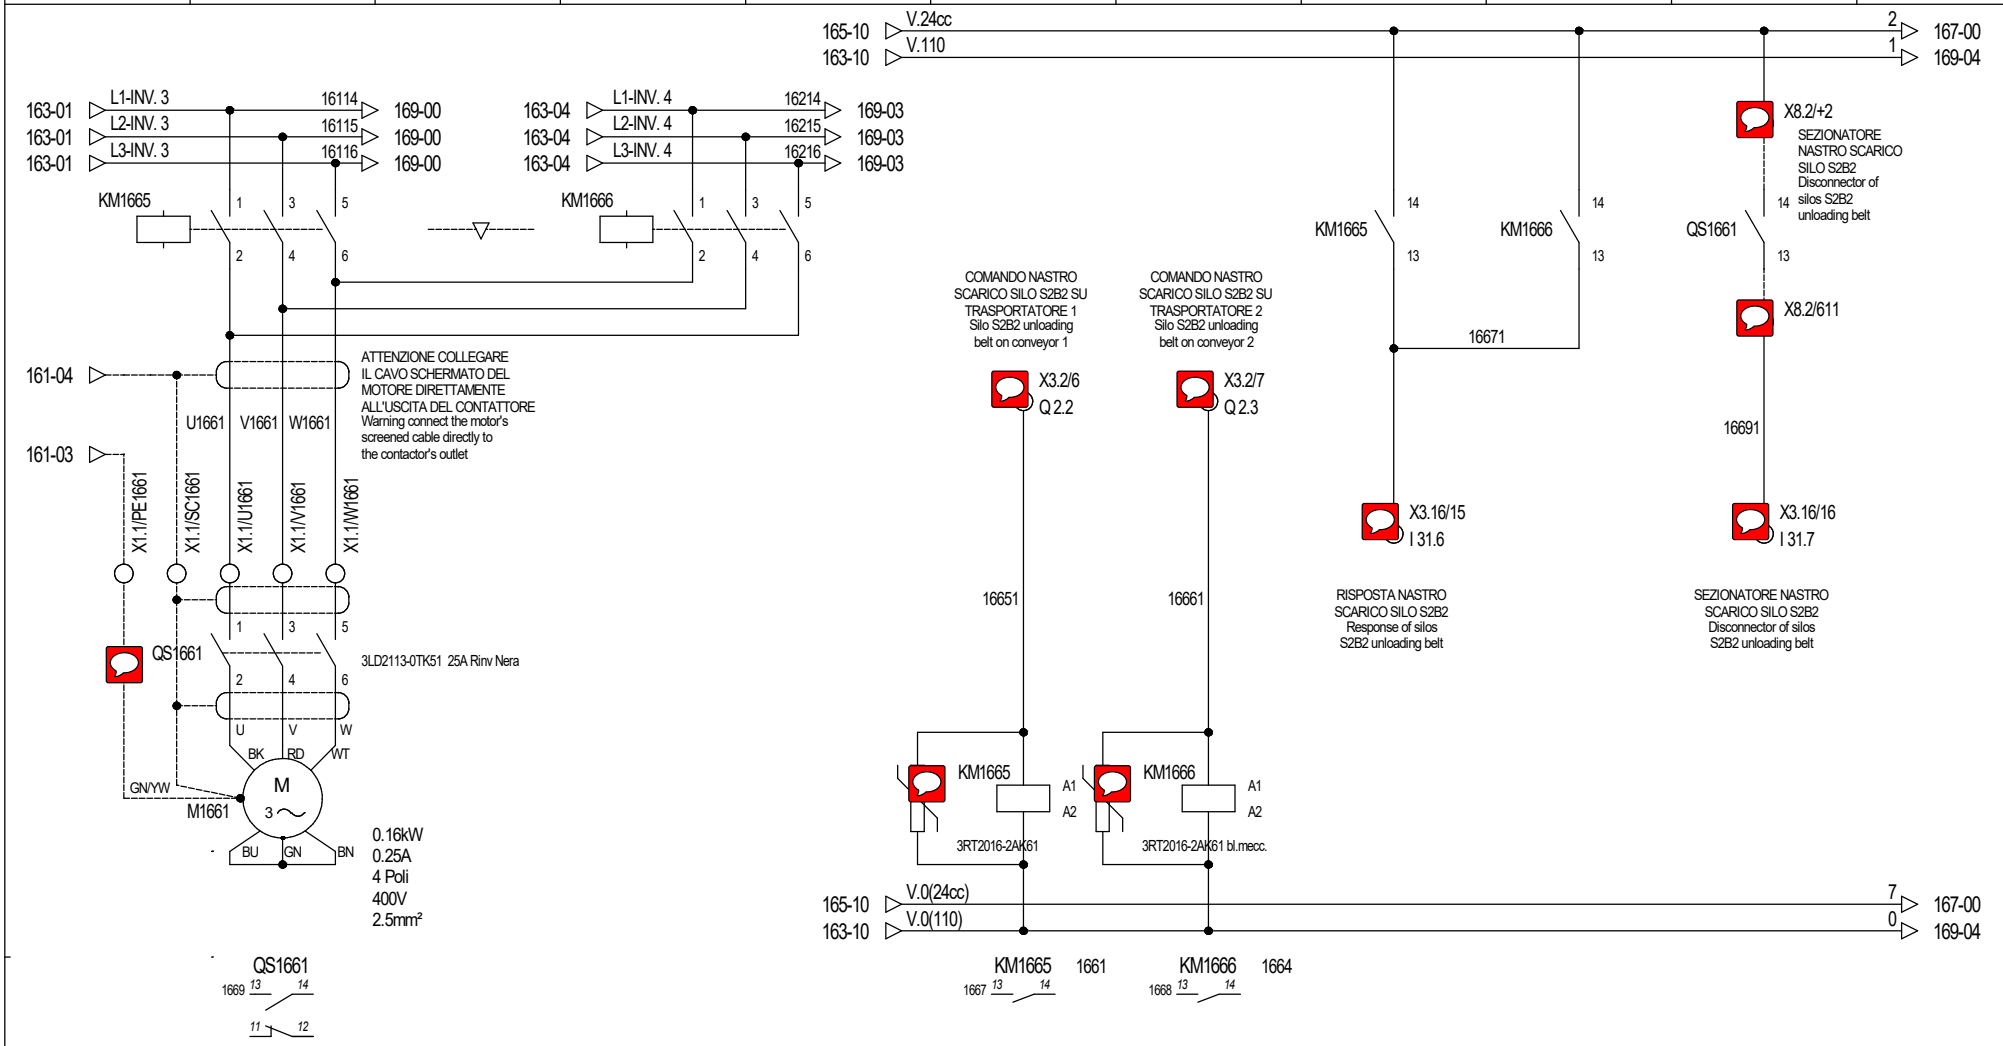

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	166	171	167
		Data	06/09/2024					


SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S2B2
Thermistor of silos S2B2 unloading belt

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S2B2
Photoelectric cell for silo low level S2B2

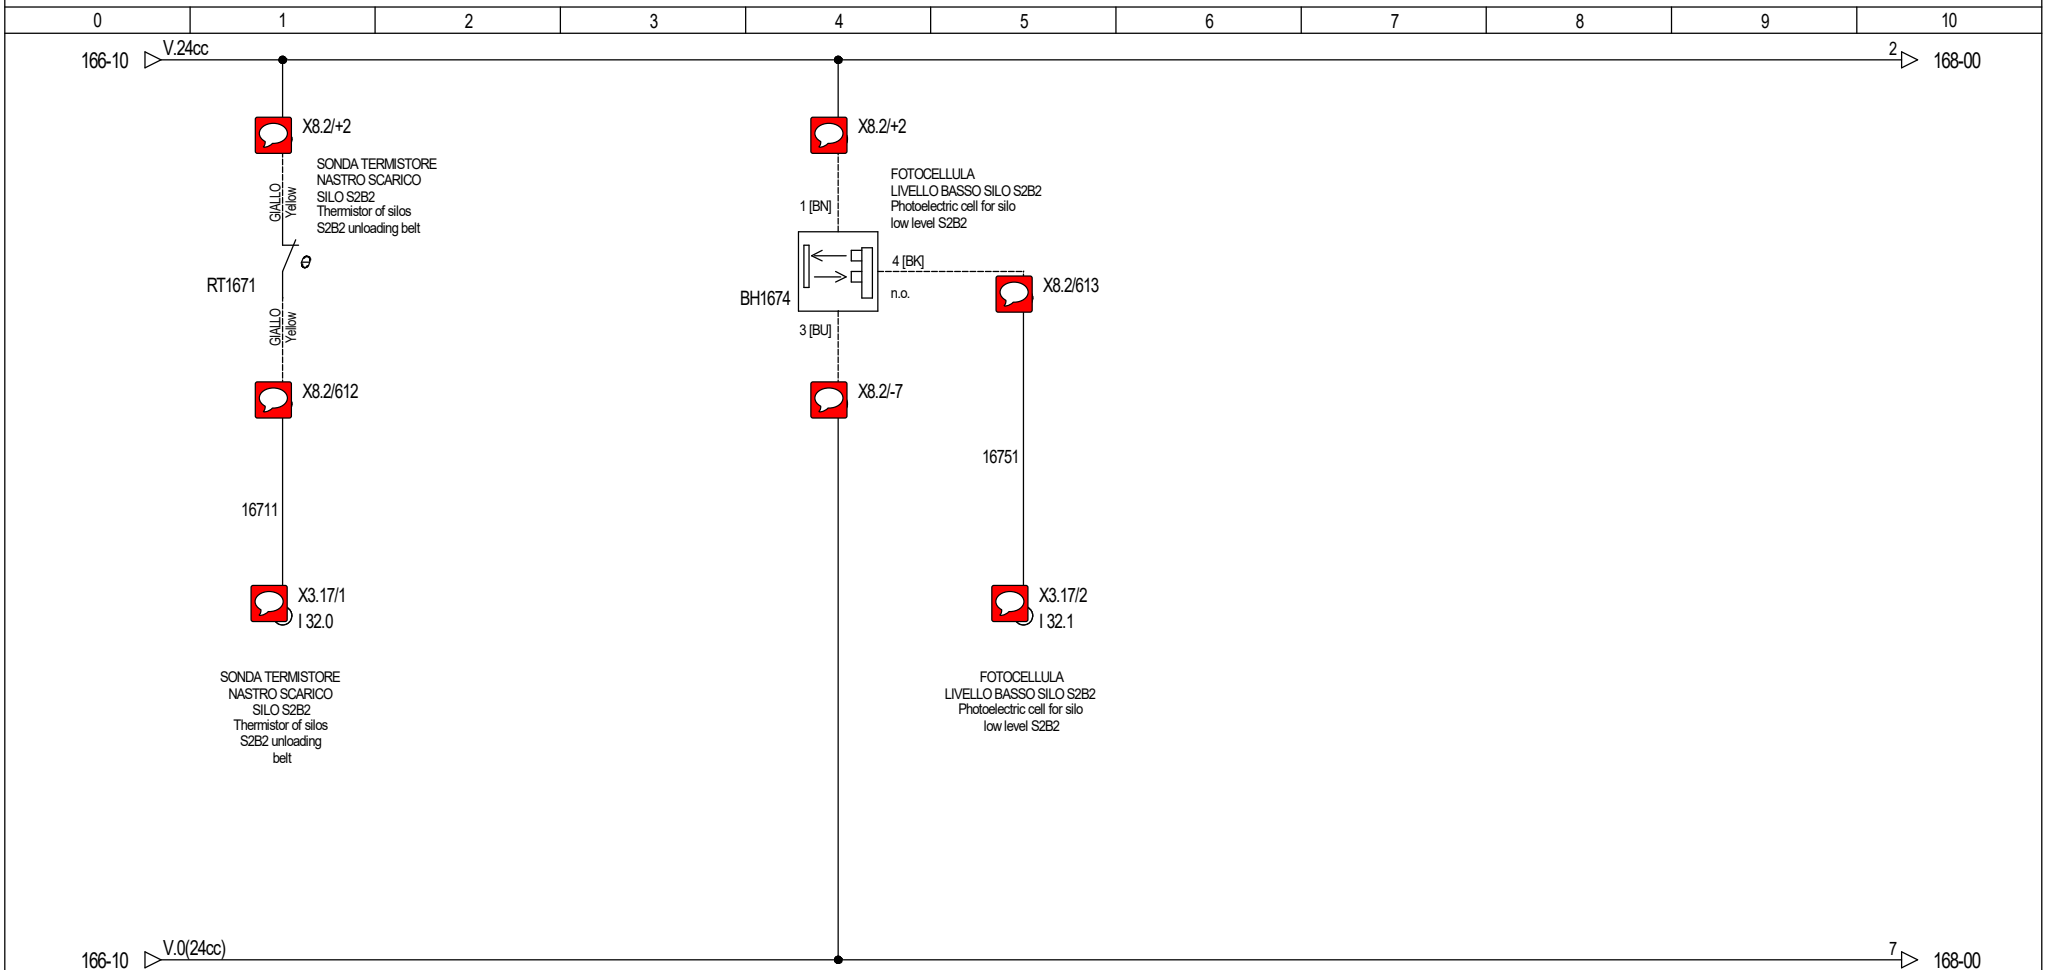

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	167	171	168
		Data	06/09/2024					


PISTONE PARATIA SCARICO SILO S2B2
Piston sluice gate silos S2B2
unloading

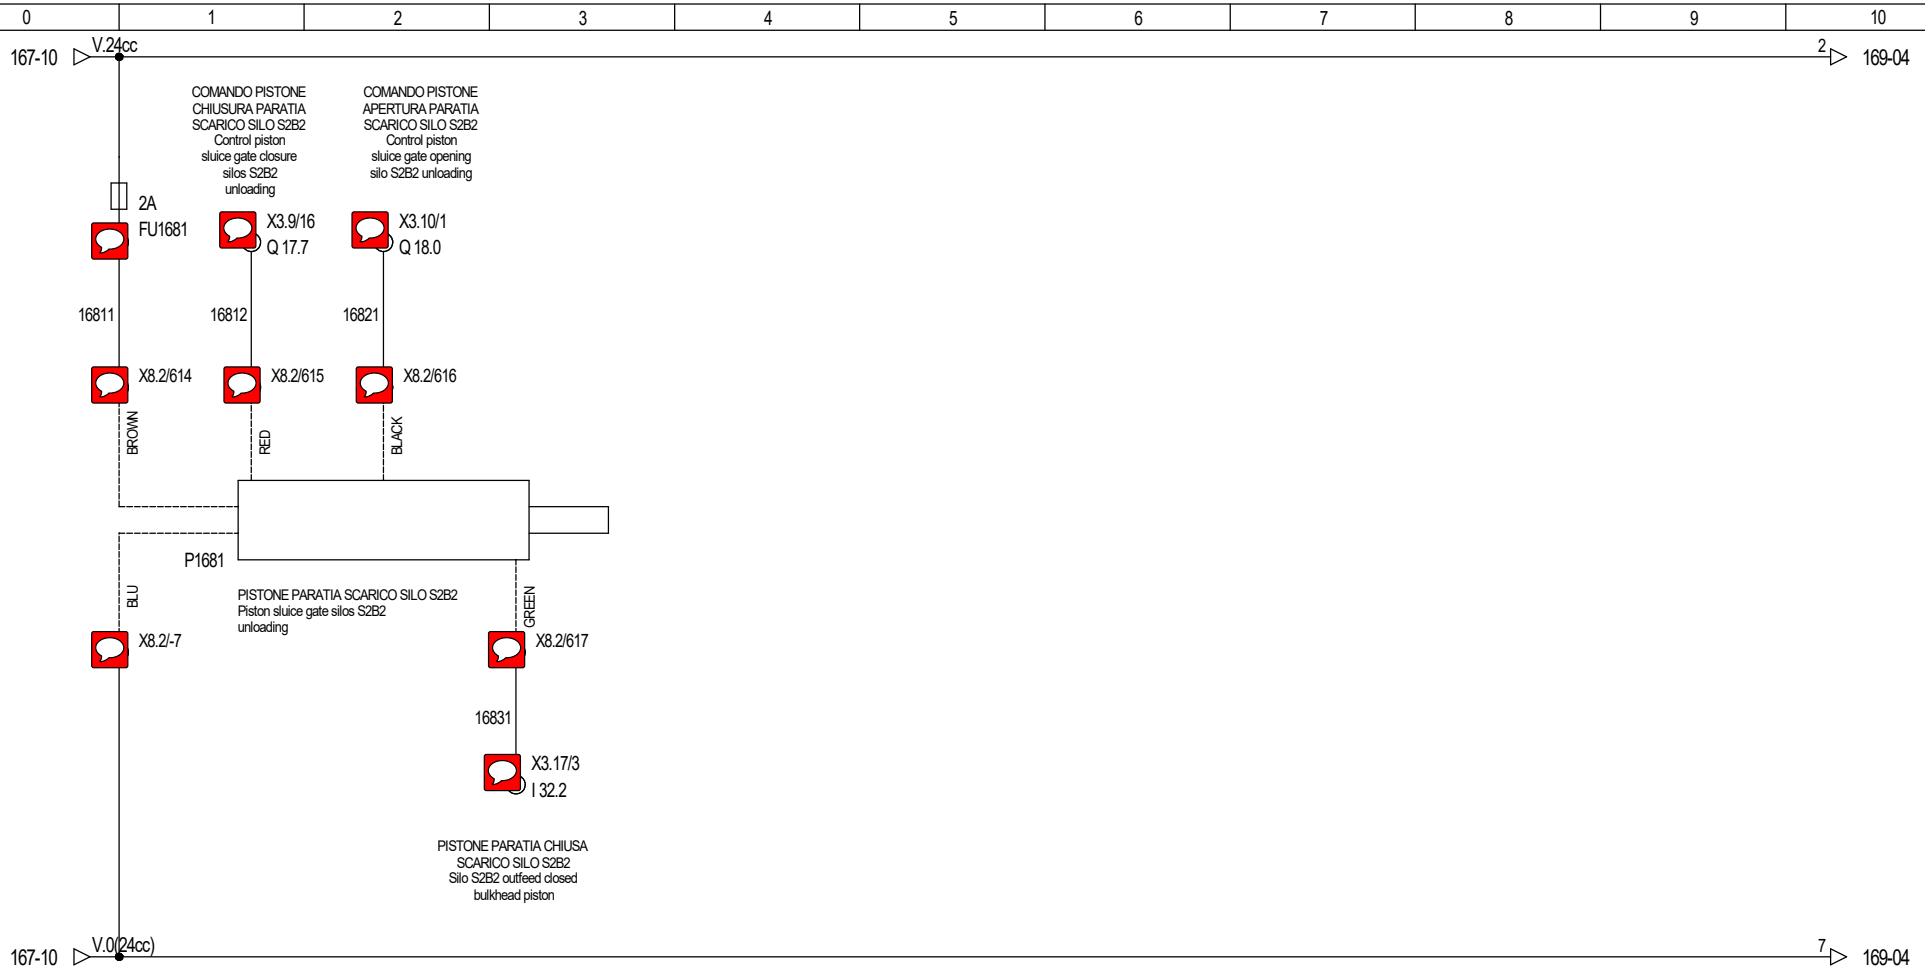

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	168	171	169
		Data	06/09/2024					

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S3B2
Silo S3B2 unloading conveyer command


M1691

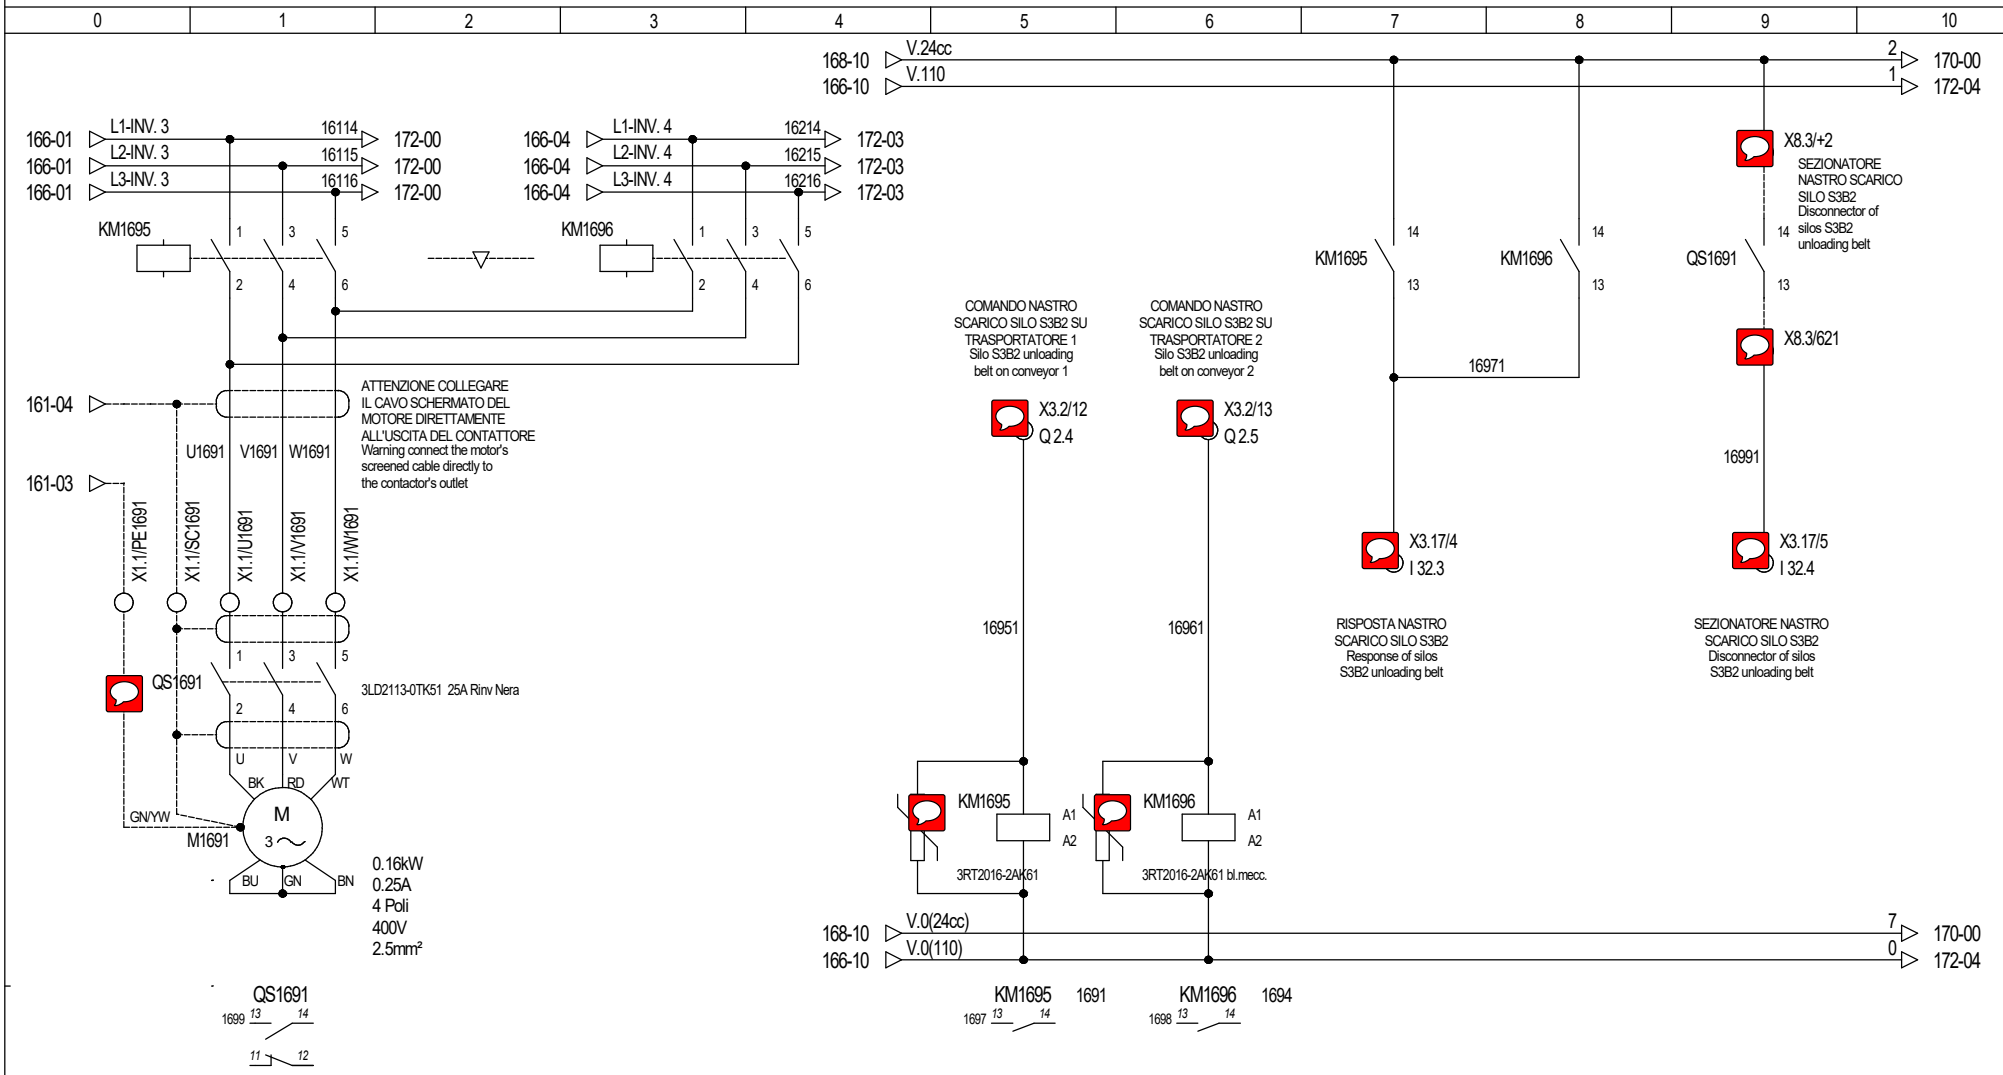

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	169	171	170
		Data	06/09/2024				


SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S3B2
Thermistor of silos S3B2 unloading belt

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S3B2
Photoelectric cell for silo low level S3B2

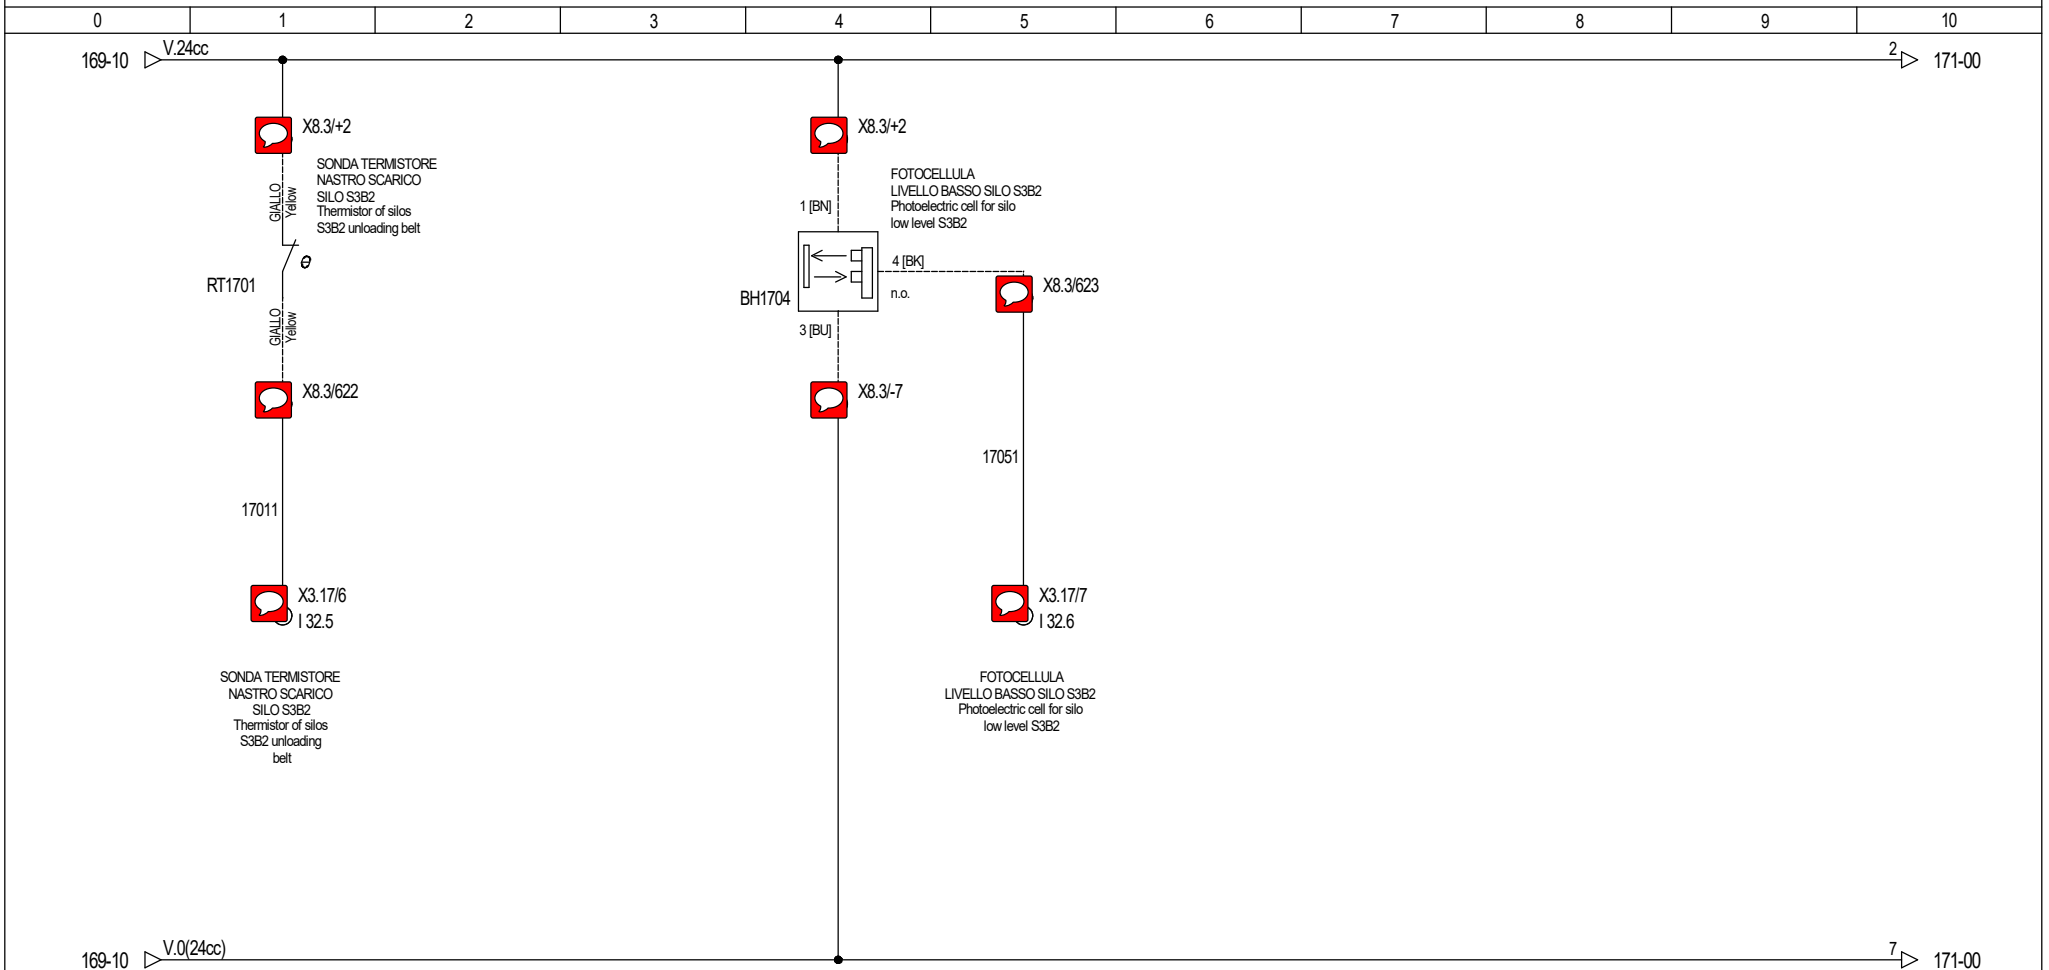

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	170	171	171
		Data	06/09/2024					

PISTONE PARATIA SCARICO SILO S3B2
Piston sluice gate silos S3B2
unloading

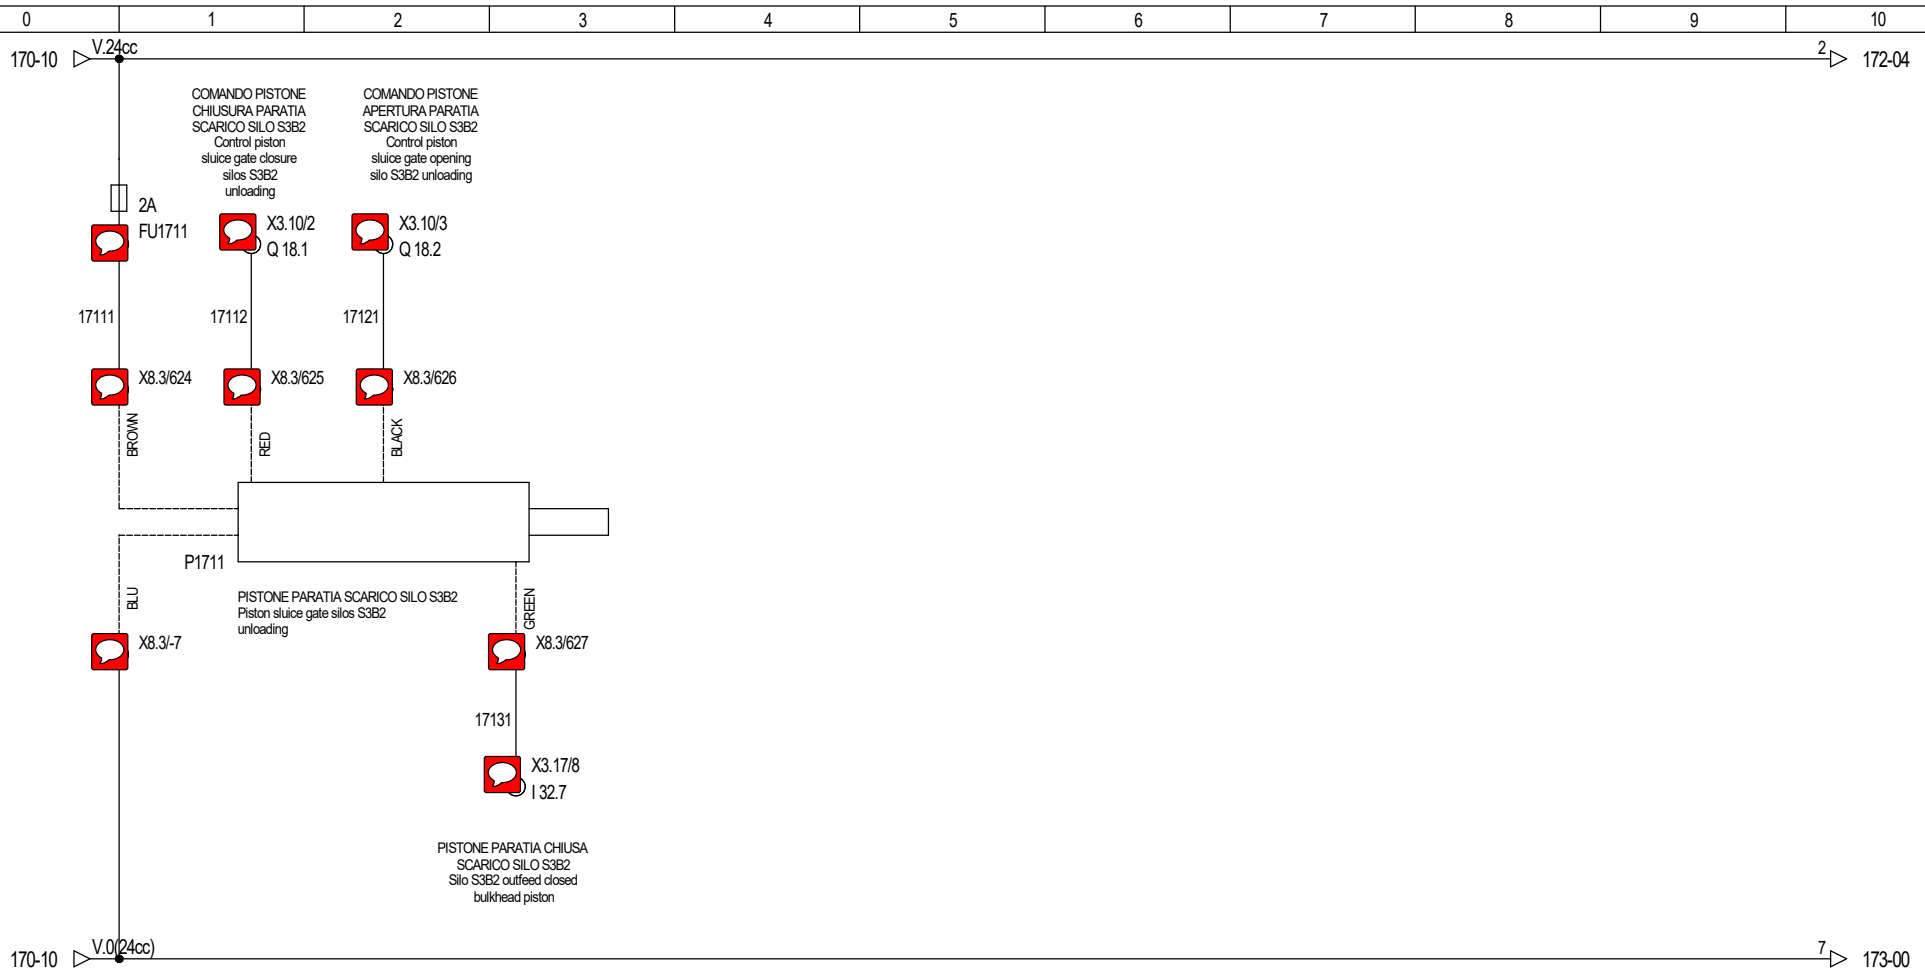

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	171	171	172

COMANDO NASTRO SCARICO SILO S4B2
Silo S4B2 unloading conveyer command


M1721

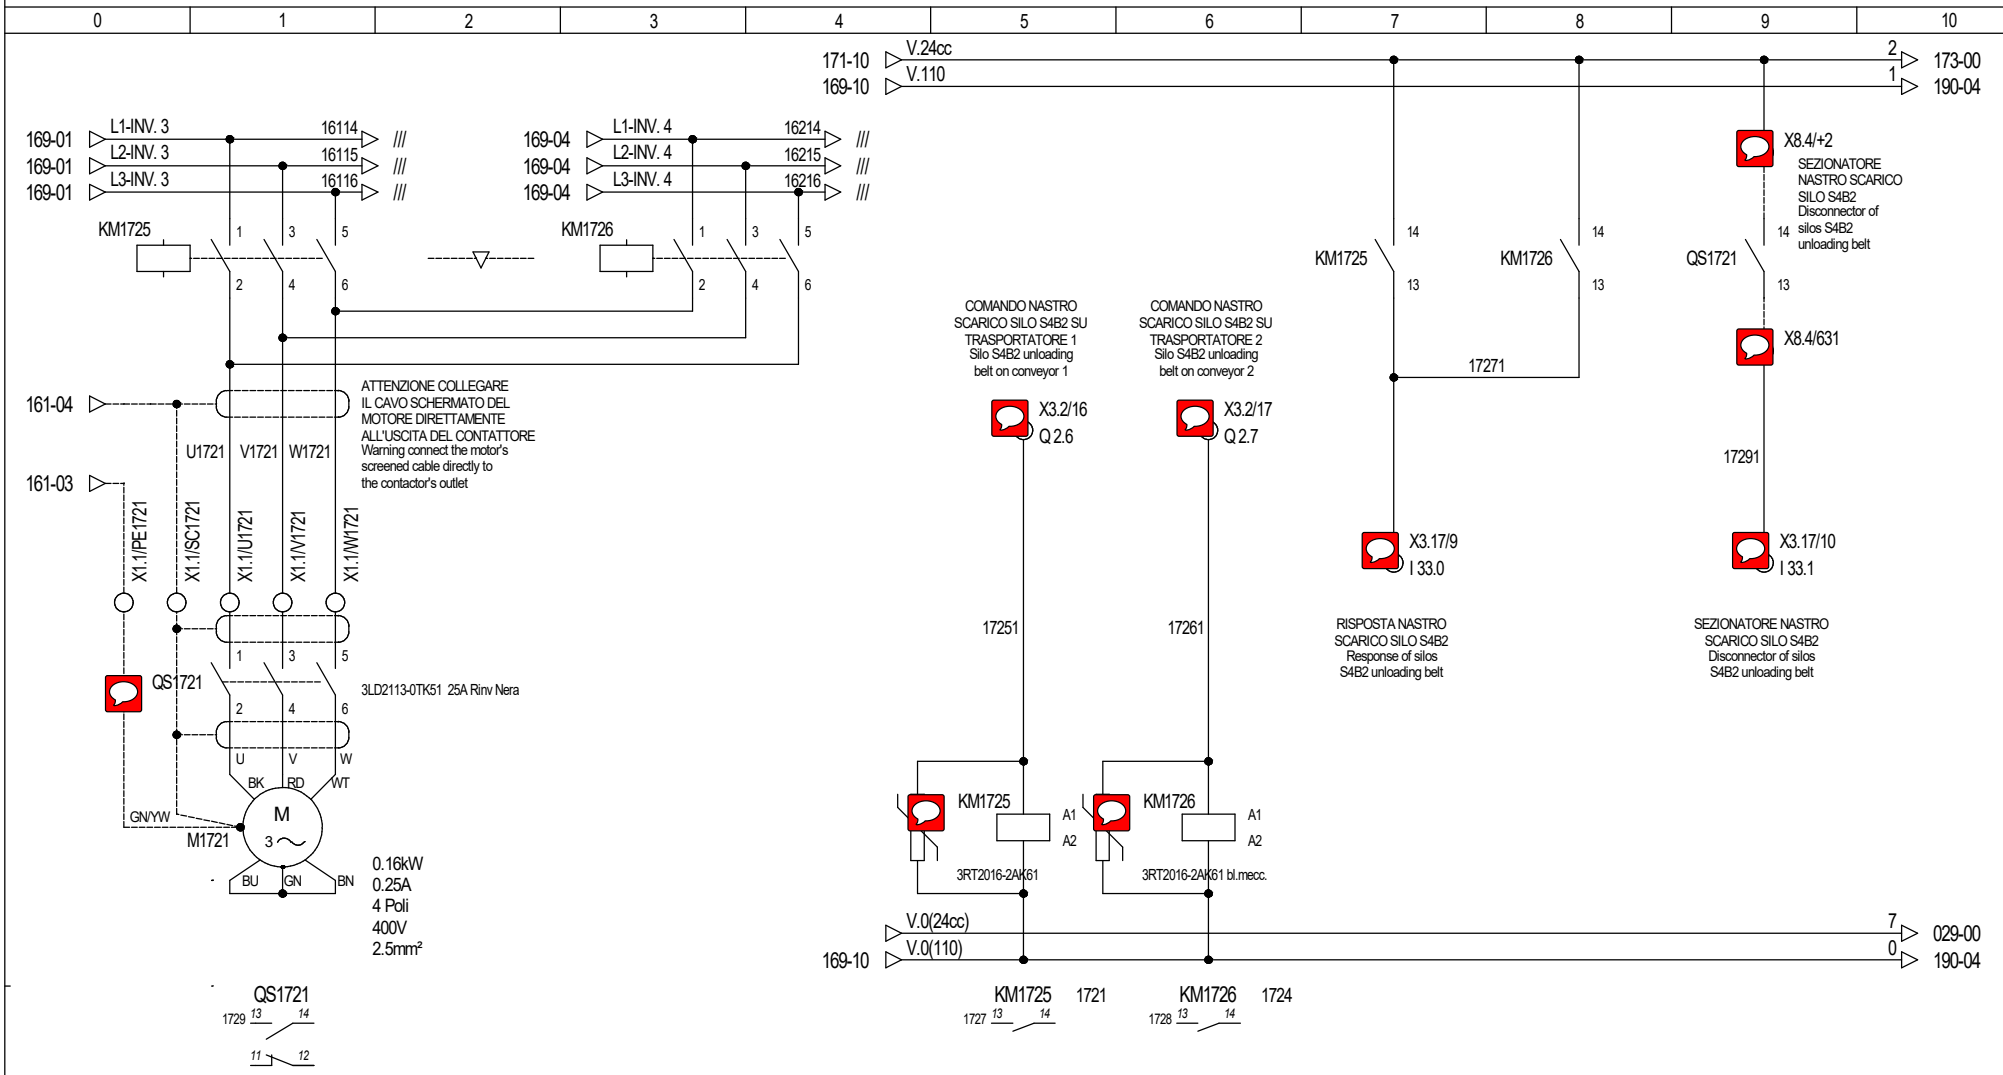

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	172	171	173
		Data	06/09/2024				


SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S4B2
Thermistor of silos S4B2 unloading belt

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S4B2
Photoelectric cell for silo low level S4B2

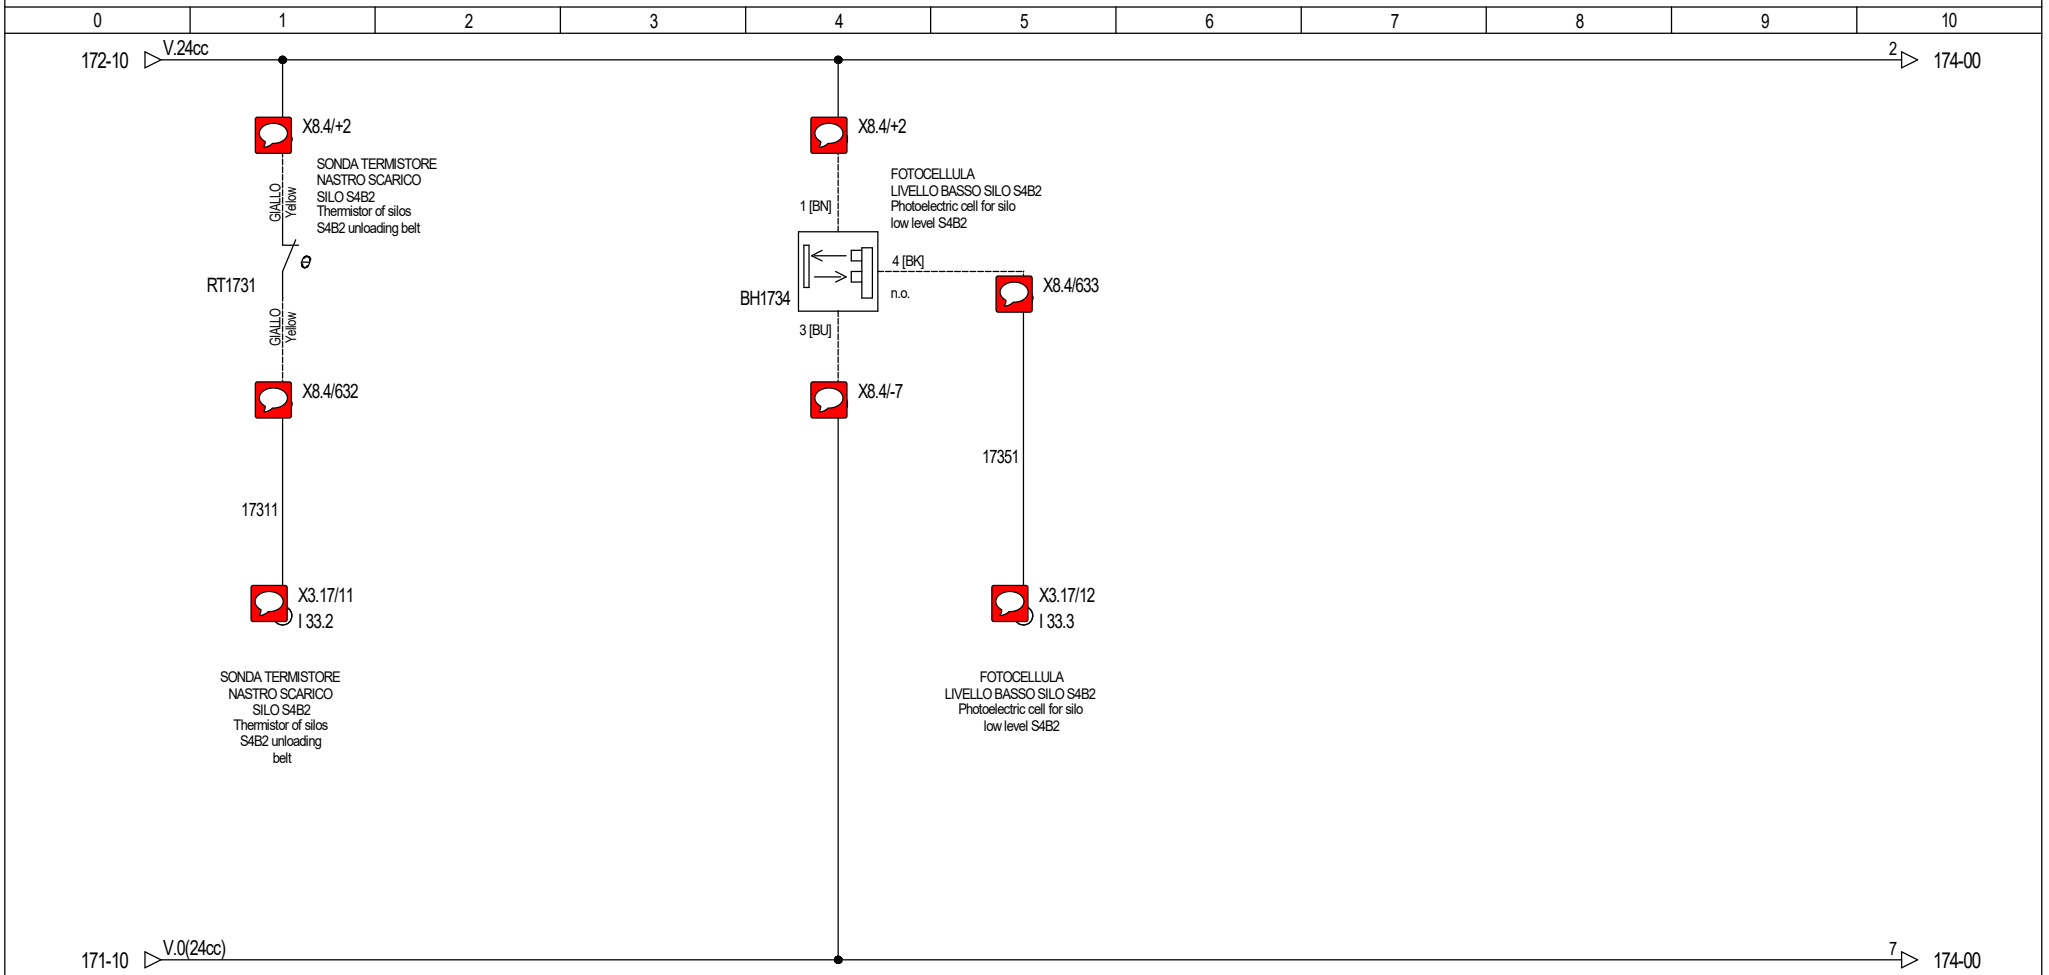

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	173	171	174
		Data	06/09/2024					

PISTONE PARATIA SCARICO SILO S4B2
Piston sluice gate silos S4B2
unloading

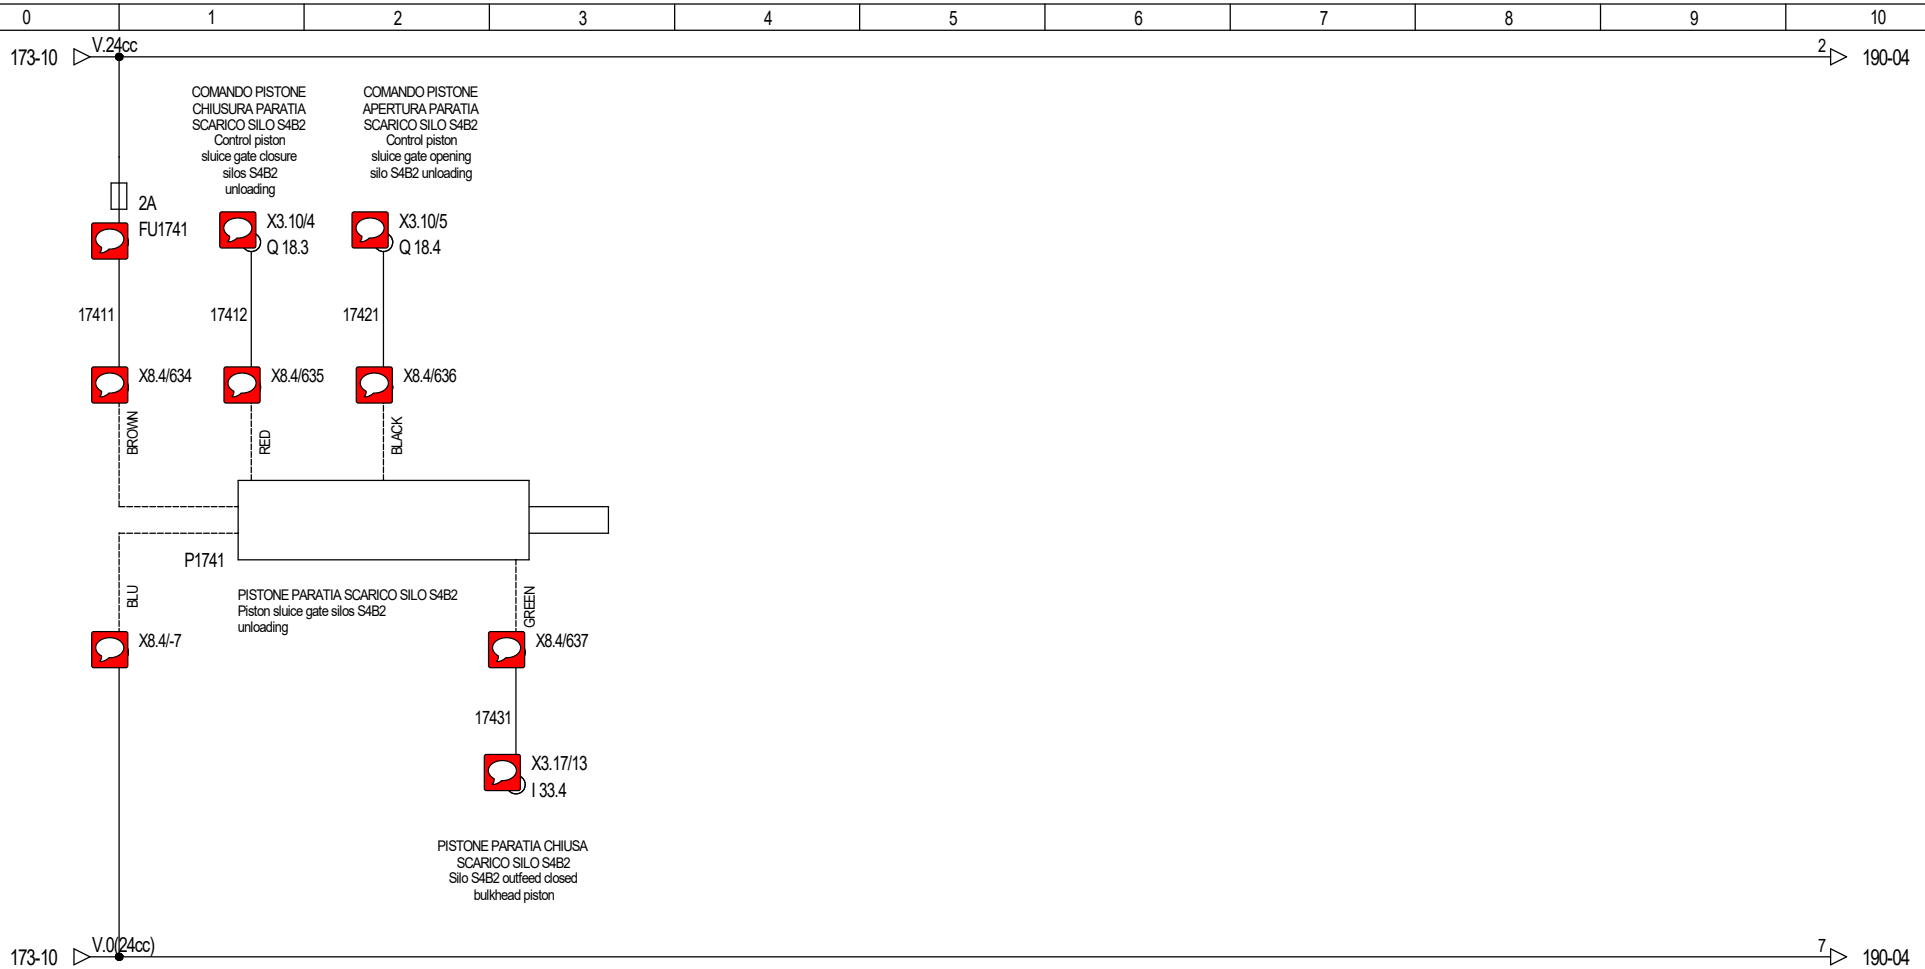


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	174	171	190

COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1
Control silos b1 out-feed conveyor 1

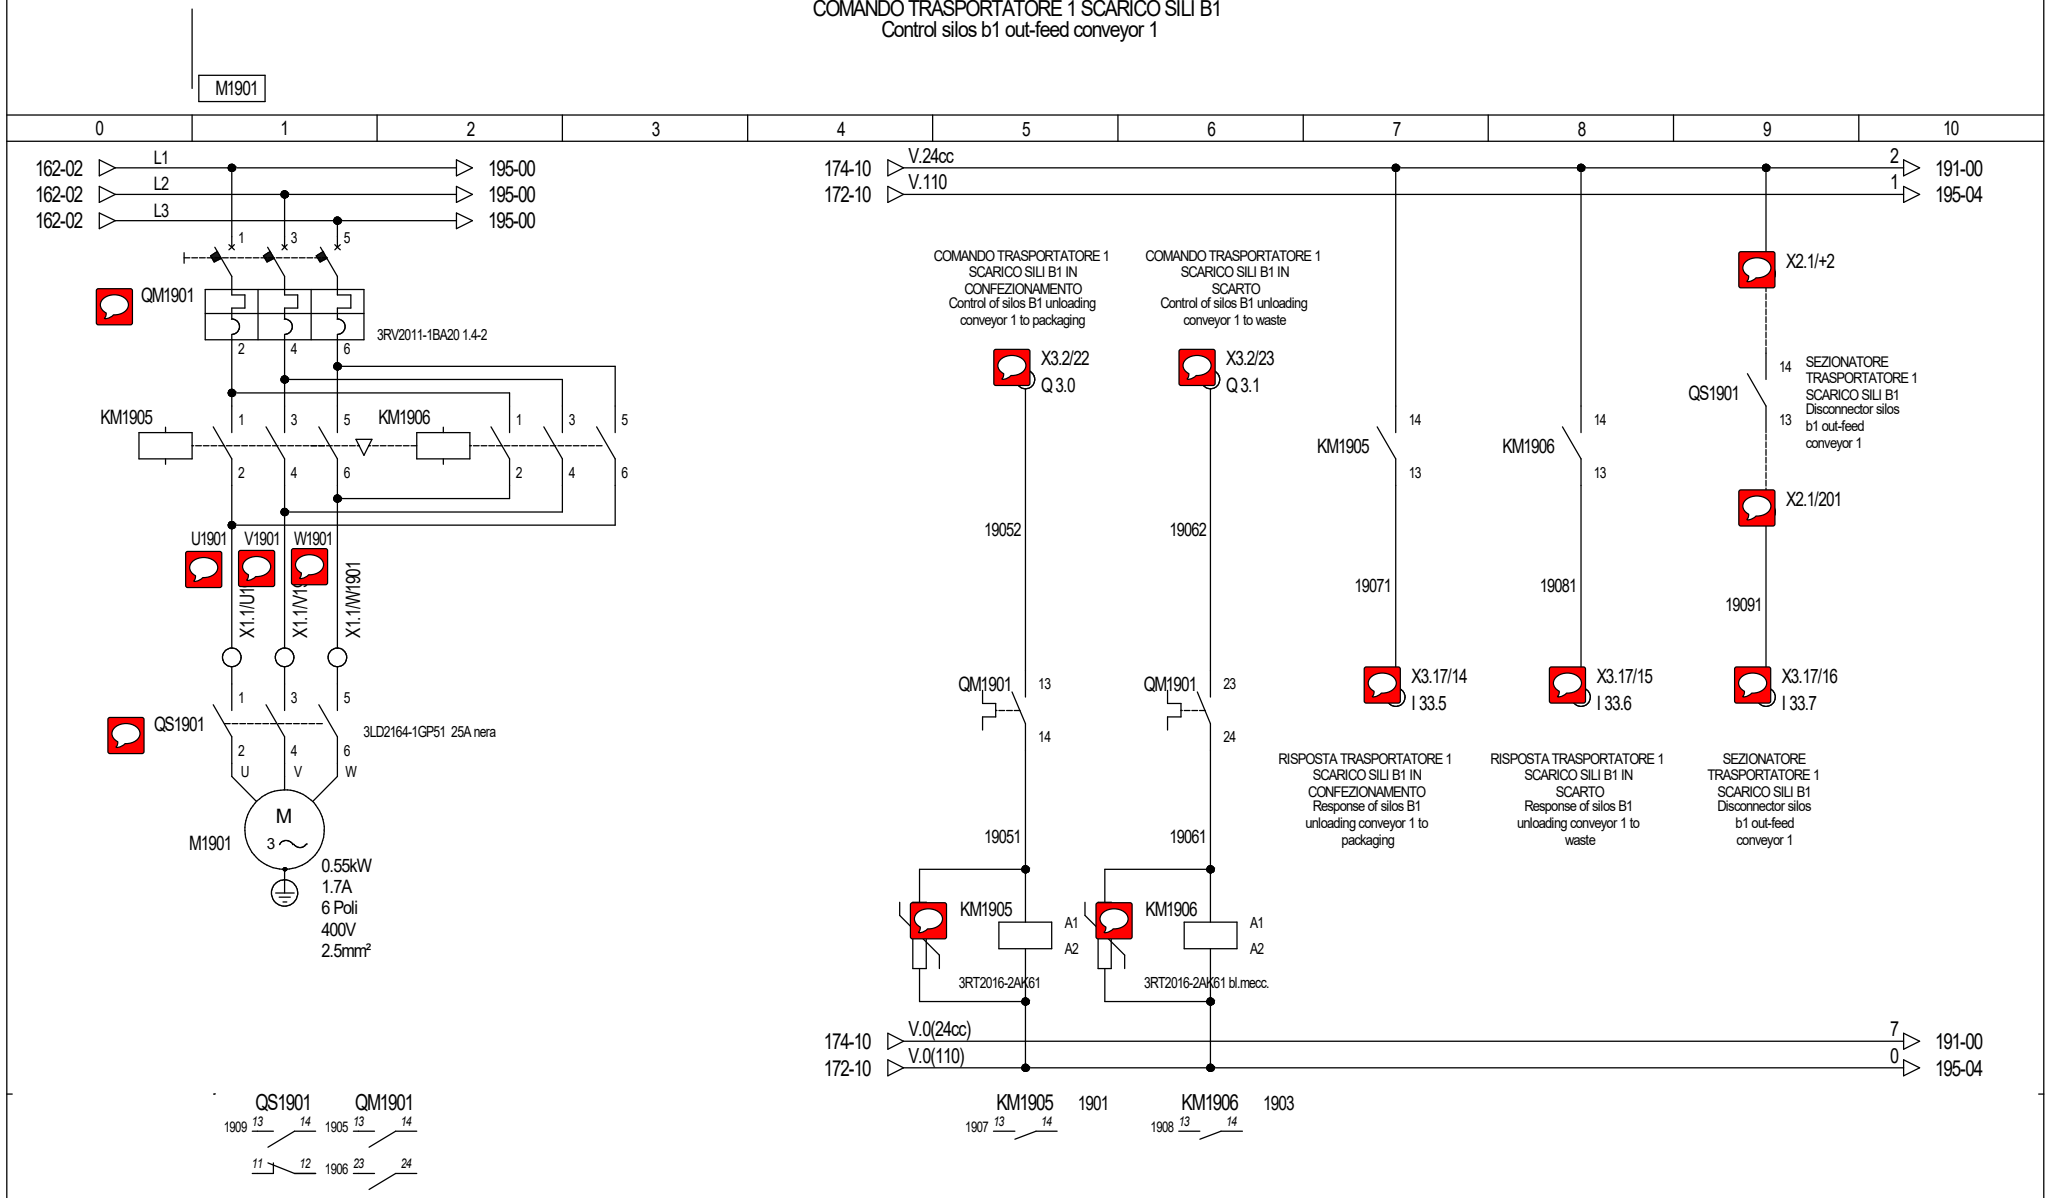

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	190	171	191
		Data	06/09/2024				

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE 1
SCARICO SILI B1
Sensor for silo B1 unloading
conveyor 1 rotation control




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	191	171	195

COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1
Control silos b1 out-feed conveyor 2

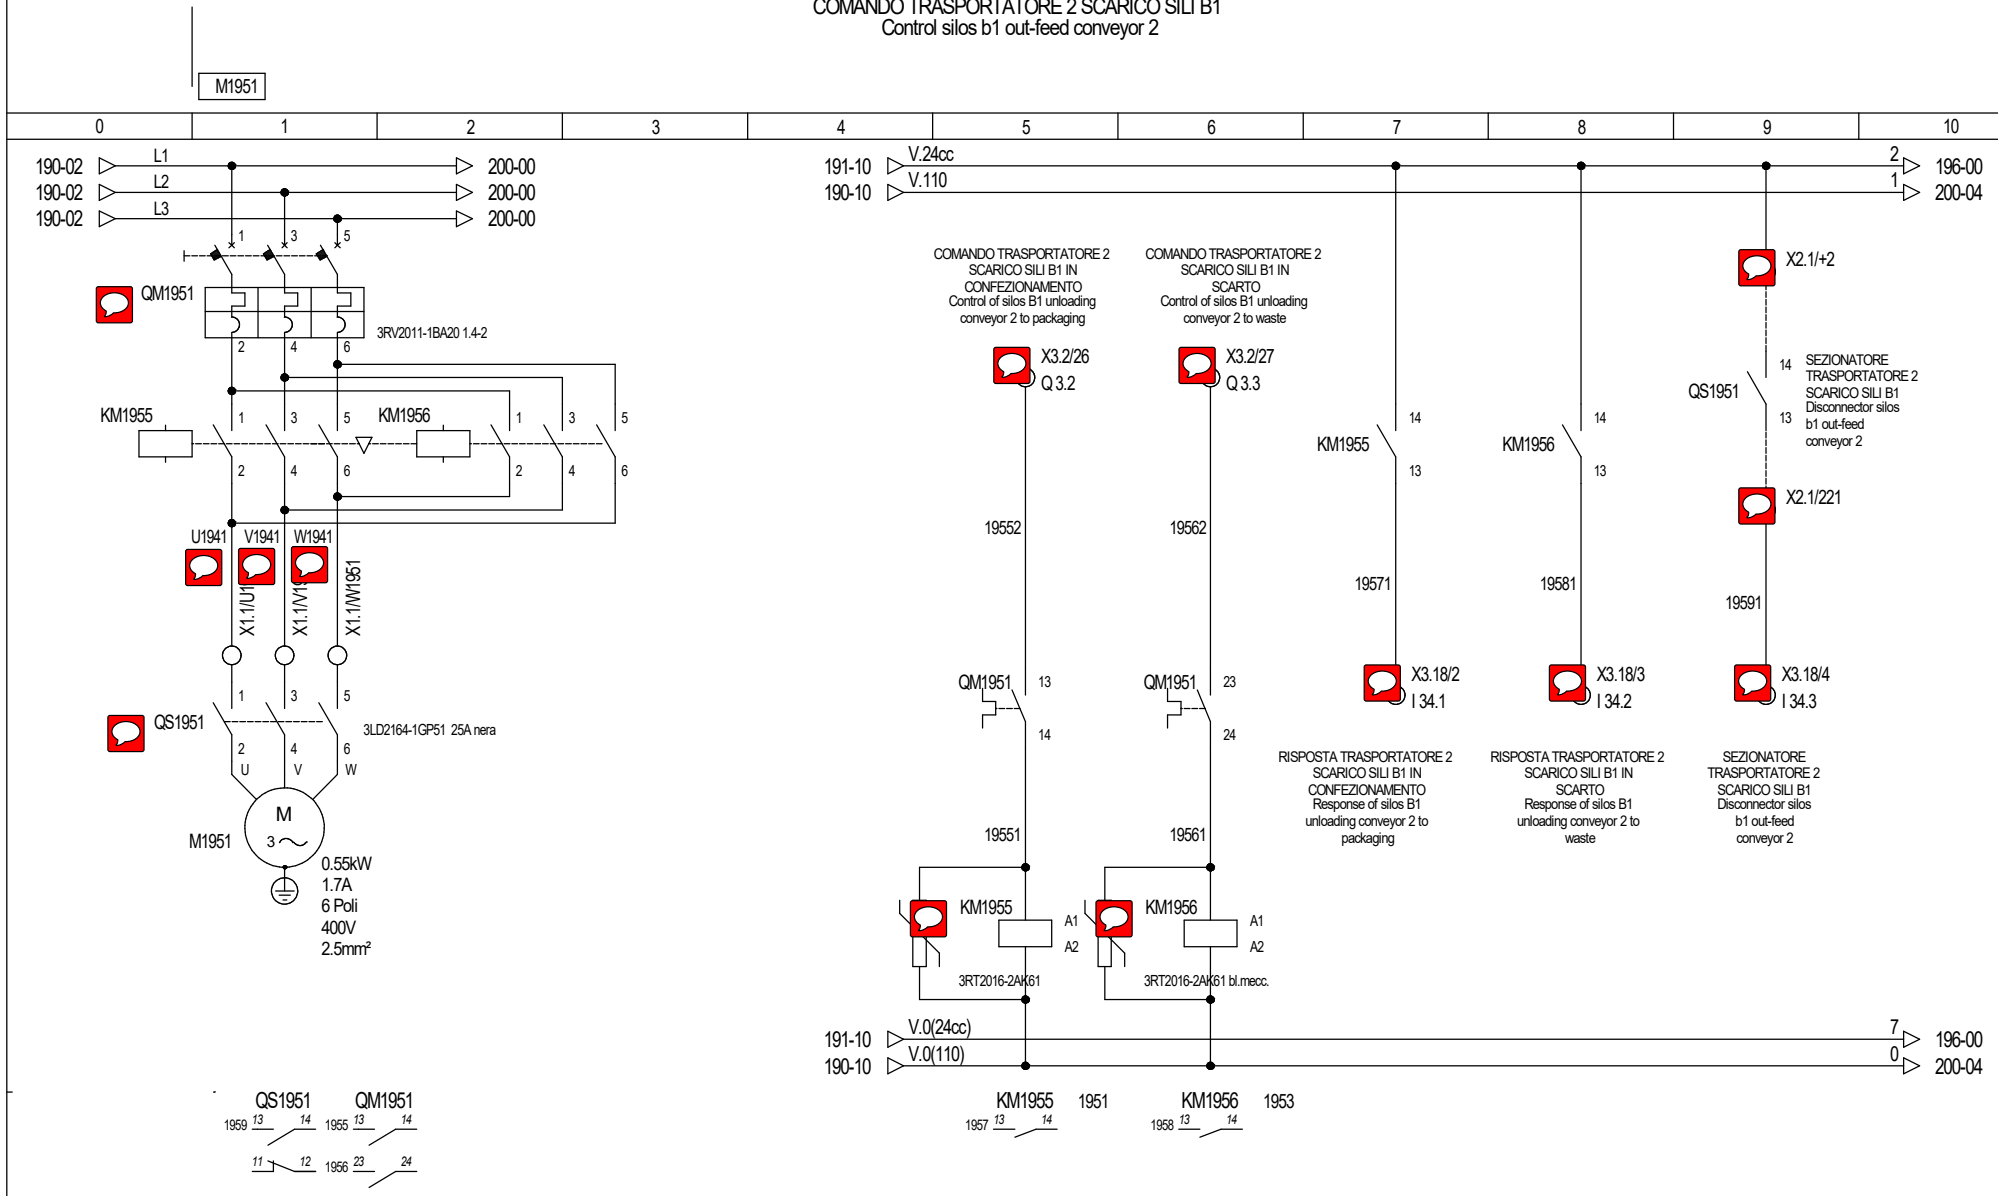

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	195	171	196

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE 2
SCARICO SILI B1
Sensor for silo B1 unloading
conveyor 2 rotation control




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	196	171	200

COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2
Control silos B2 out-feed conveyor 1

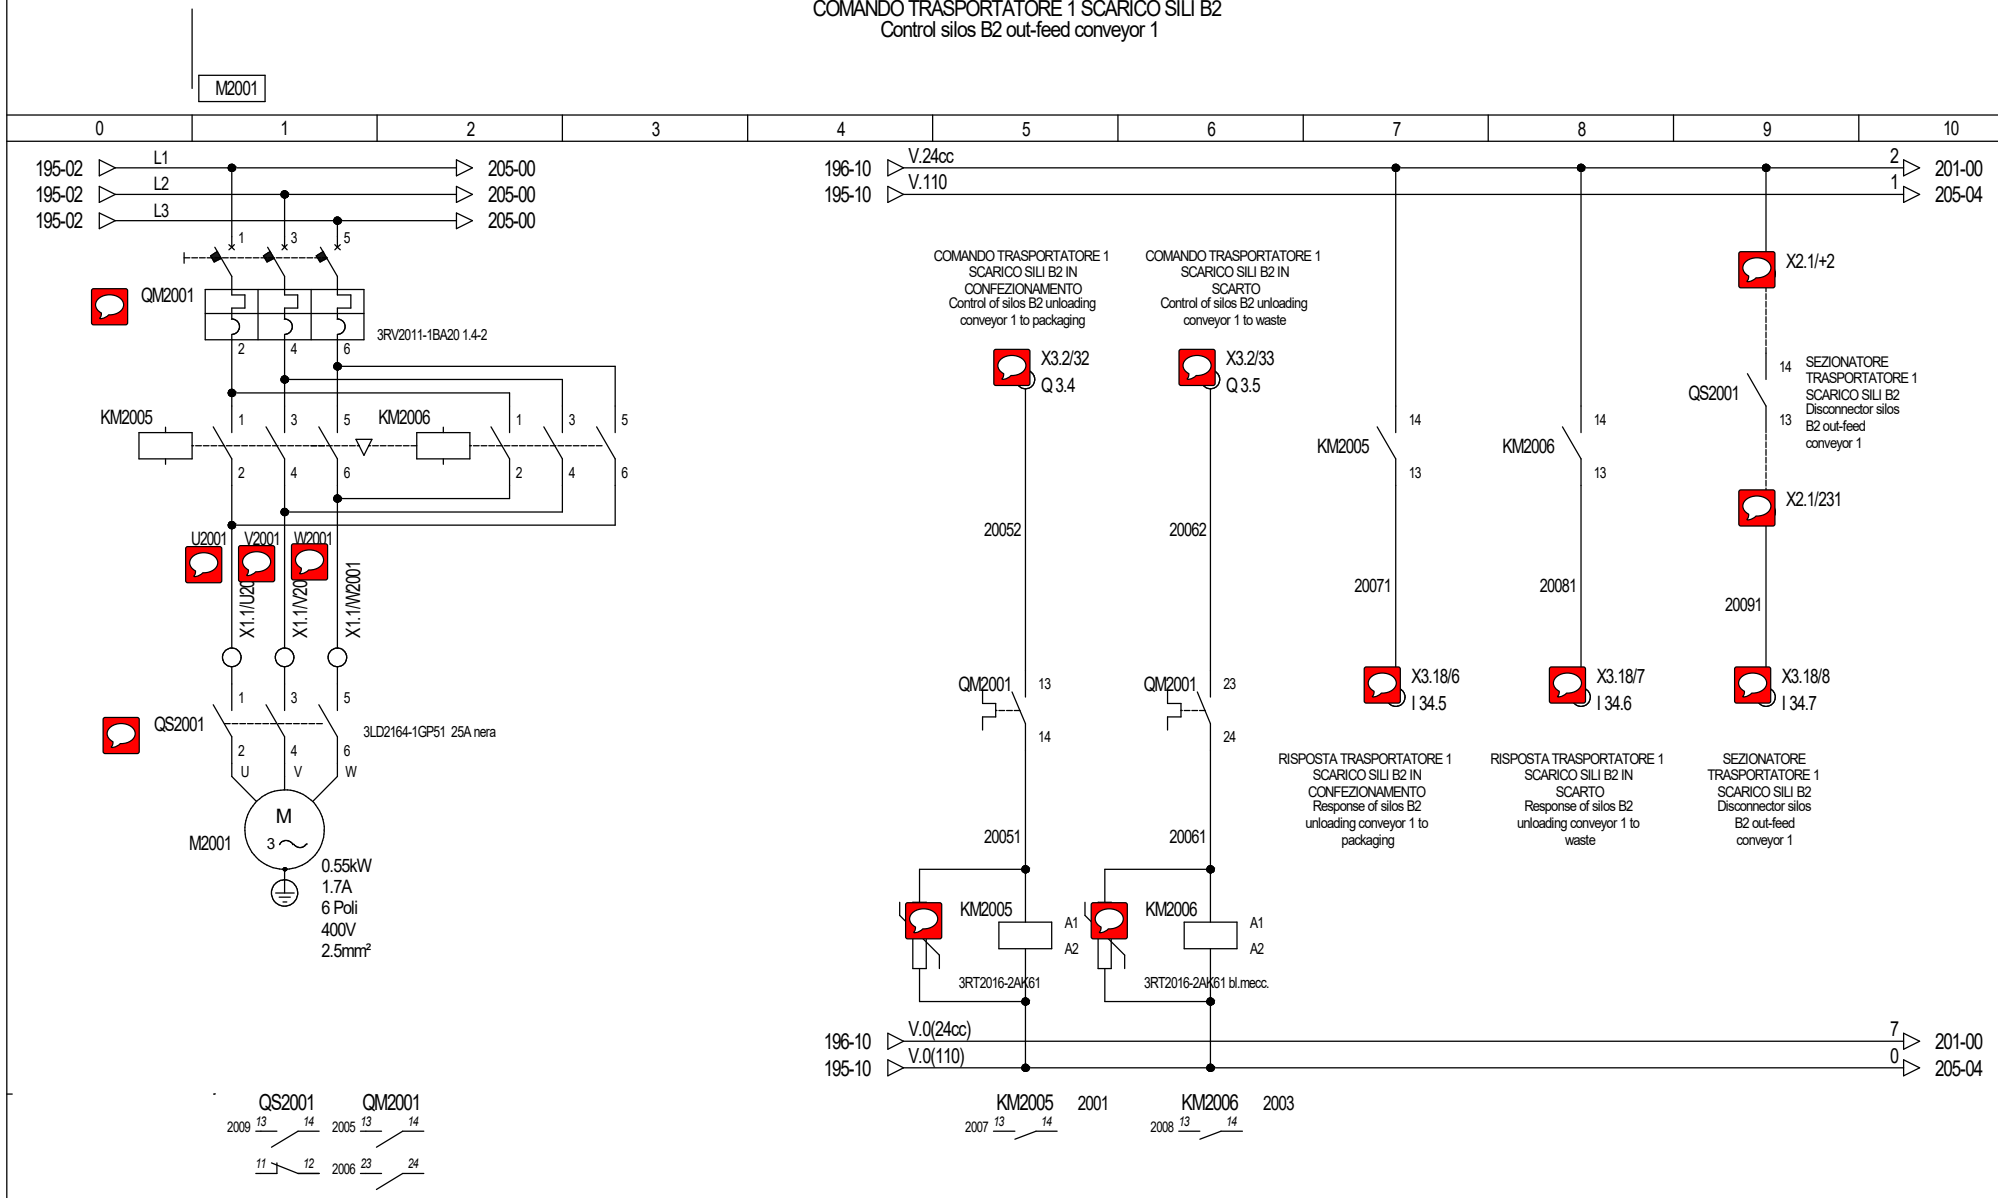


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	200	171	201

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE 1
SCARICO SILI B2
Sensor for silo B2 unloading
conveyor 1 rotation control

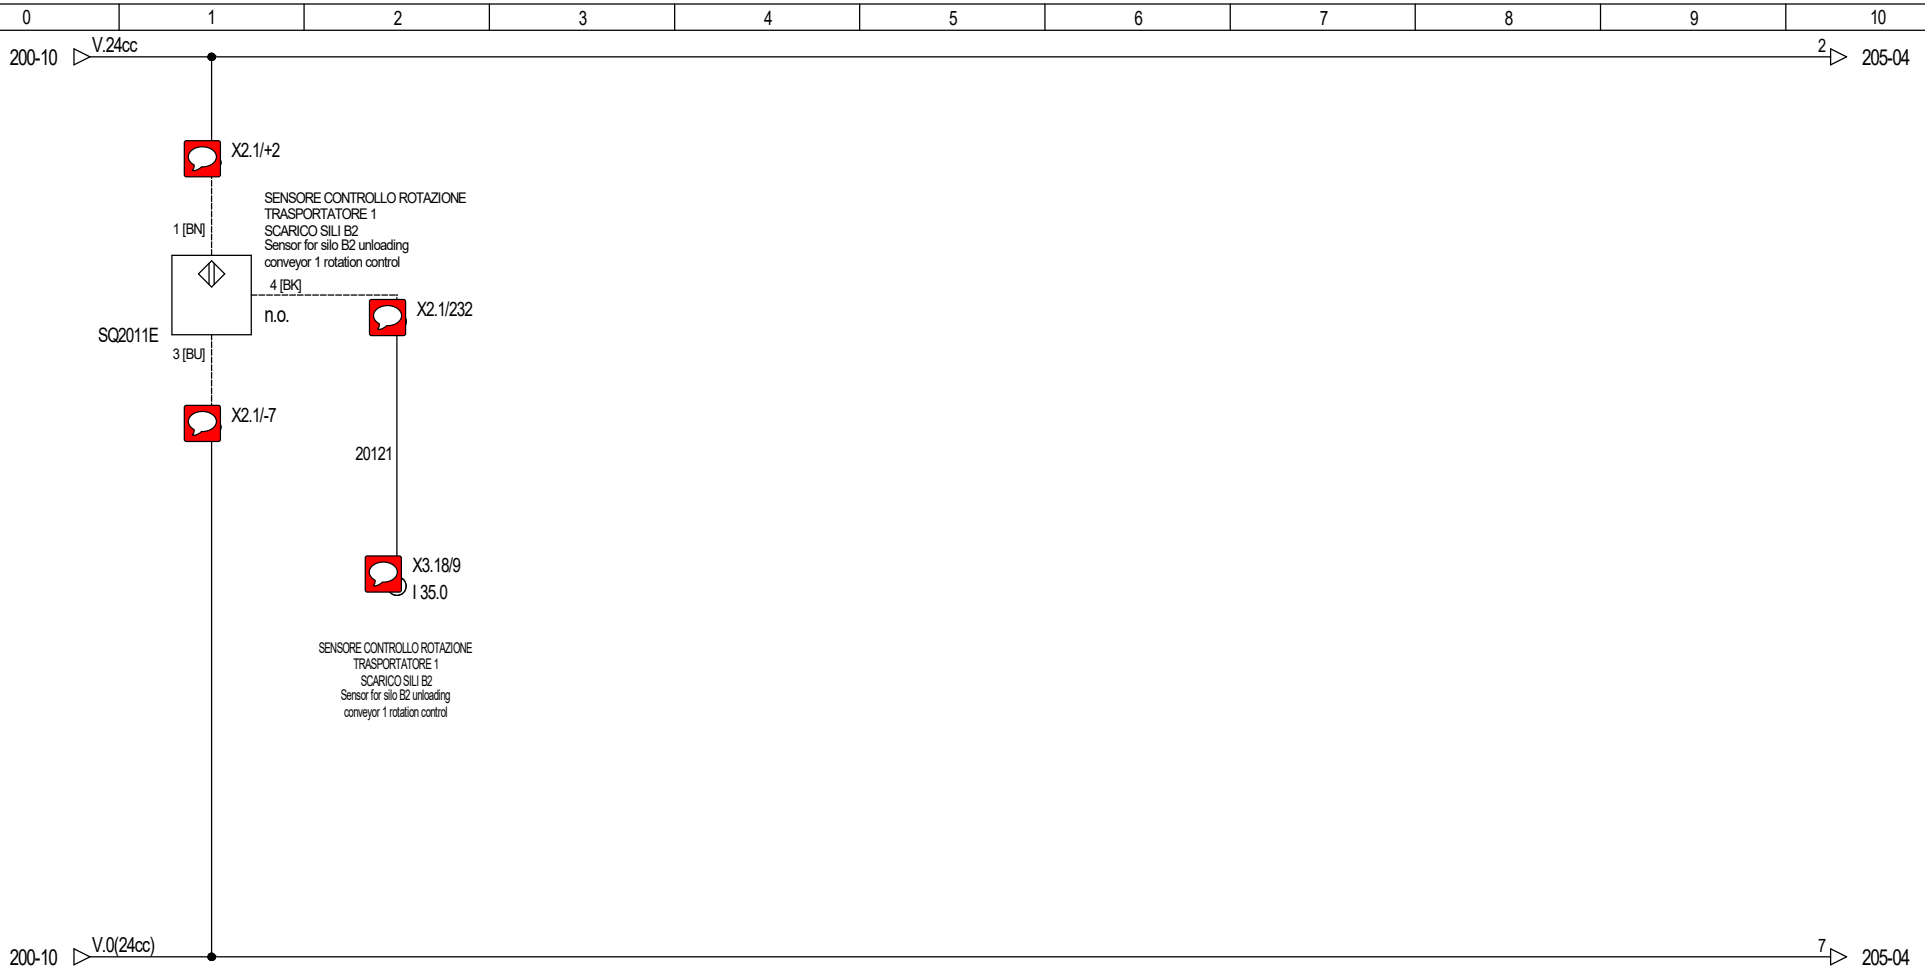


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	201	171	205

COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2
Control silos B2 out-feed conveyor 2

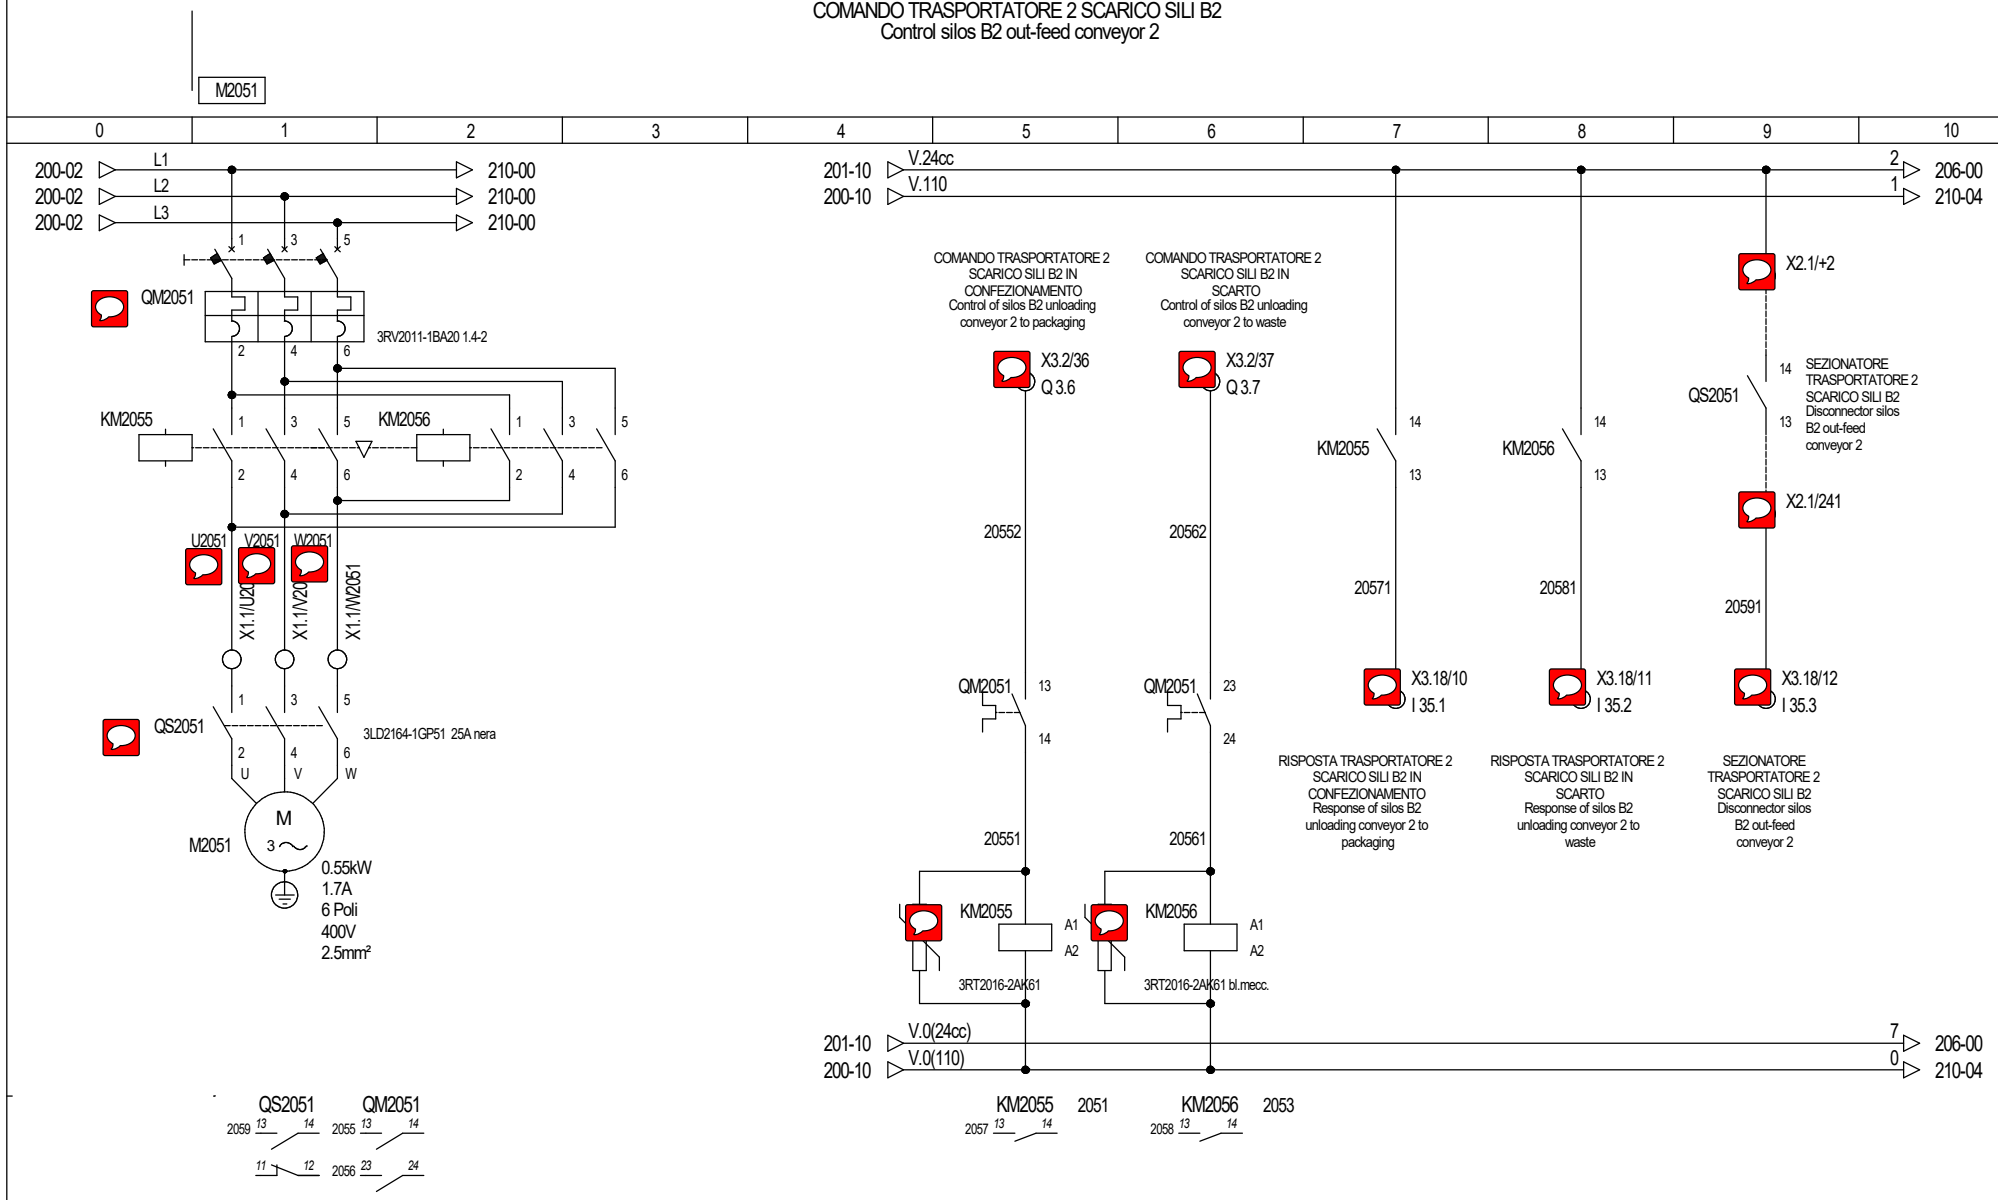


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	205	171	206

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE 2
SCARICO SILI B2
Sensor for silo B2 unloading
conveyor 2 rotation control

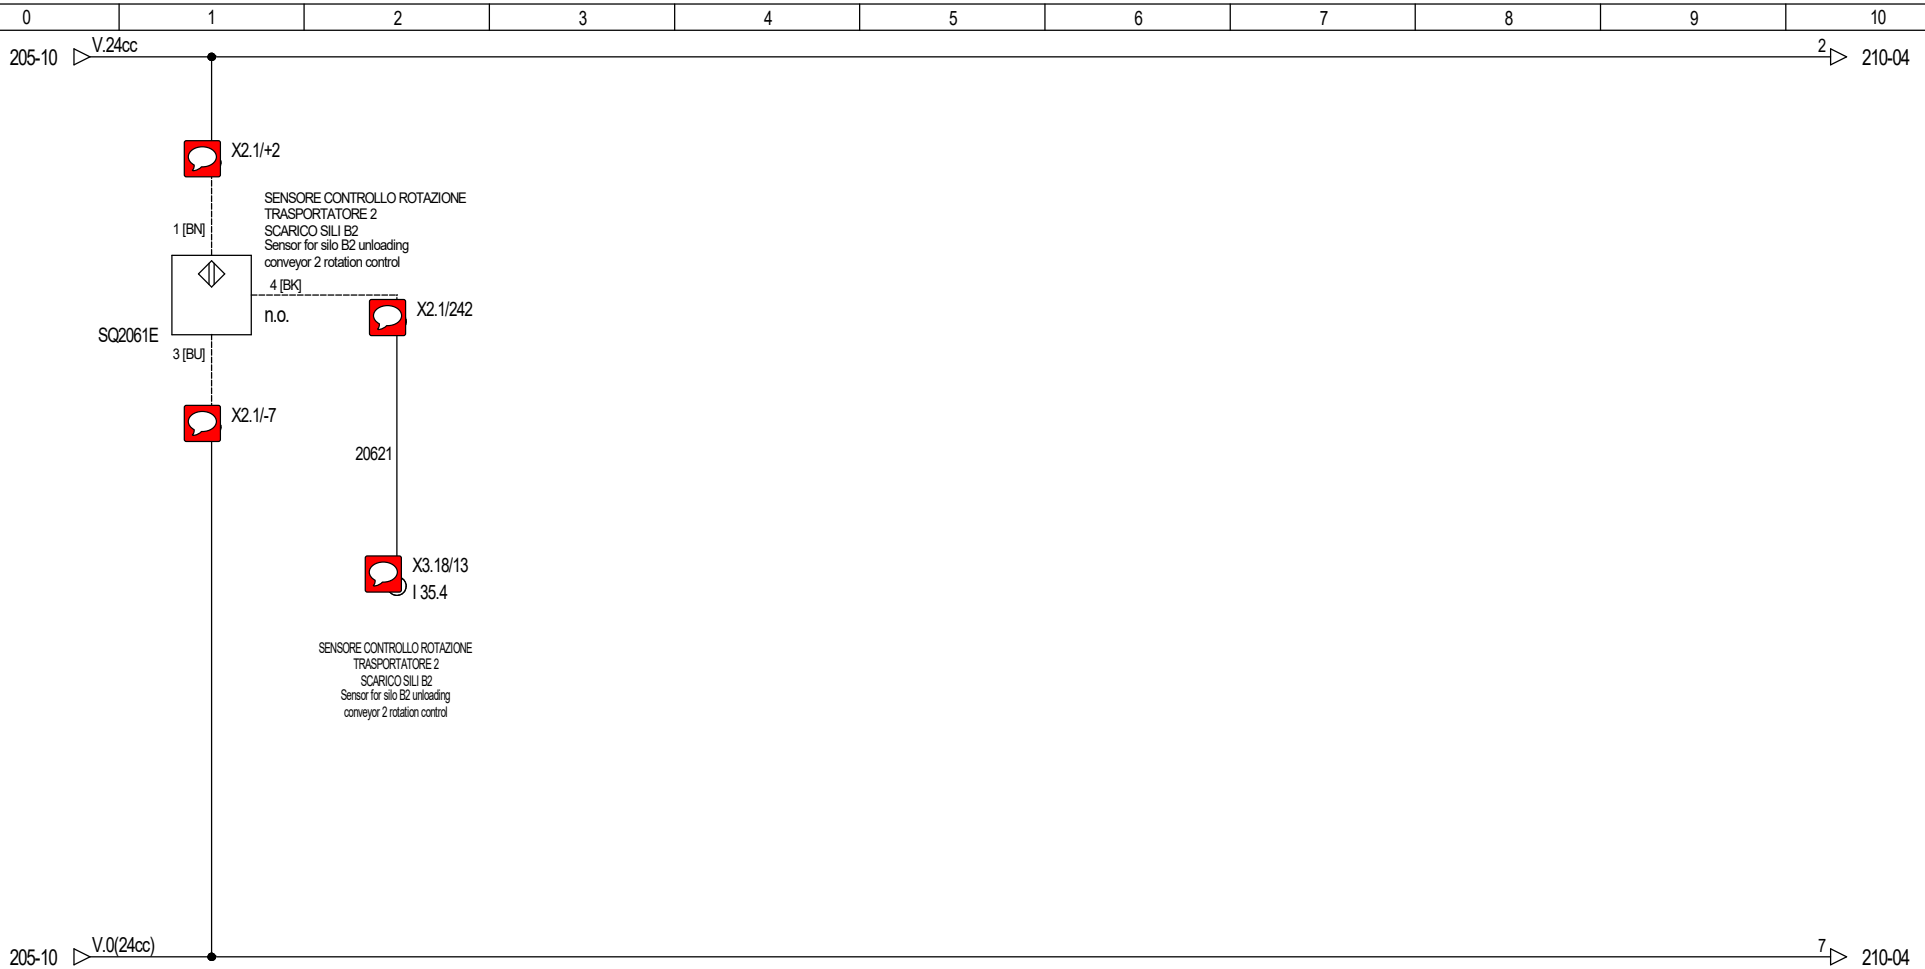

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	206	171	210

COMANDO TRASPORTATORE SCARICO SCARTI
Drive of scraps discharge conveyor

M2101

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

205-02 L1 → 214-00
205-02 L2 → 214-00
205-02 L3 → 214-00

QM2101 — 3RV2011-1BA20 1.4-2

KM2105

U2101 V2101 W2101

X1.1/U2101 X1.1/V2101 X1.1/W2101

QS2101 — 3LD2164-1GP51 25A nera

M2101 — 0.55kW, 1.7A, 6 Poli, 400V, 2.5mm²

206-10 V.24cc → 2 → 211-00
205-10 V.110 → 1 → 214-04

COMANDO TRASPORTATORE SCARICO SCARTI
Drive of scraps discharge conveyor

X3.3/2
Q 4.0

21052

QM2101 13/14

21051

KM2105 A1/A2 — 3RT2016-2AK61

206-10 V.0(24cc) → 7 → 211-00
205-10 V.0(110) → 0 → 214-04

KM2105 2101
2107 13 14

KM2105 14/13

21071

X3.18/14
I 35.5

RISPOSTA TRASPORTATORE SCARICO SCARTI
Response of scraps discharge conveyor

X2.1/+2

QS2101 14/13 — SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO SCARTI
Isolator of scraps discharge conveyor

X2.1/251

21091

X3.18/15
I 35.6

SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO SCARTI
Isolator of scraps discharge conveyor

QS2101 2109 13 14 — 11 12
QM2101 2105 13 14 — 23 24


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	210	171	211

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE SCARICO SCARTI
Rotation control sensor of
scraps discharge conveyor

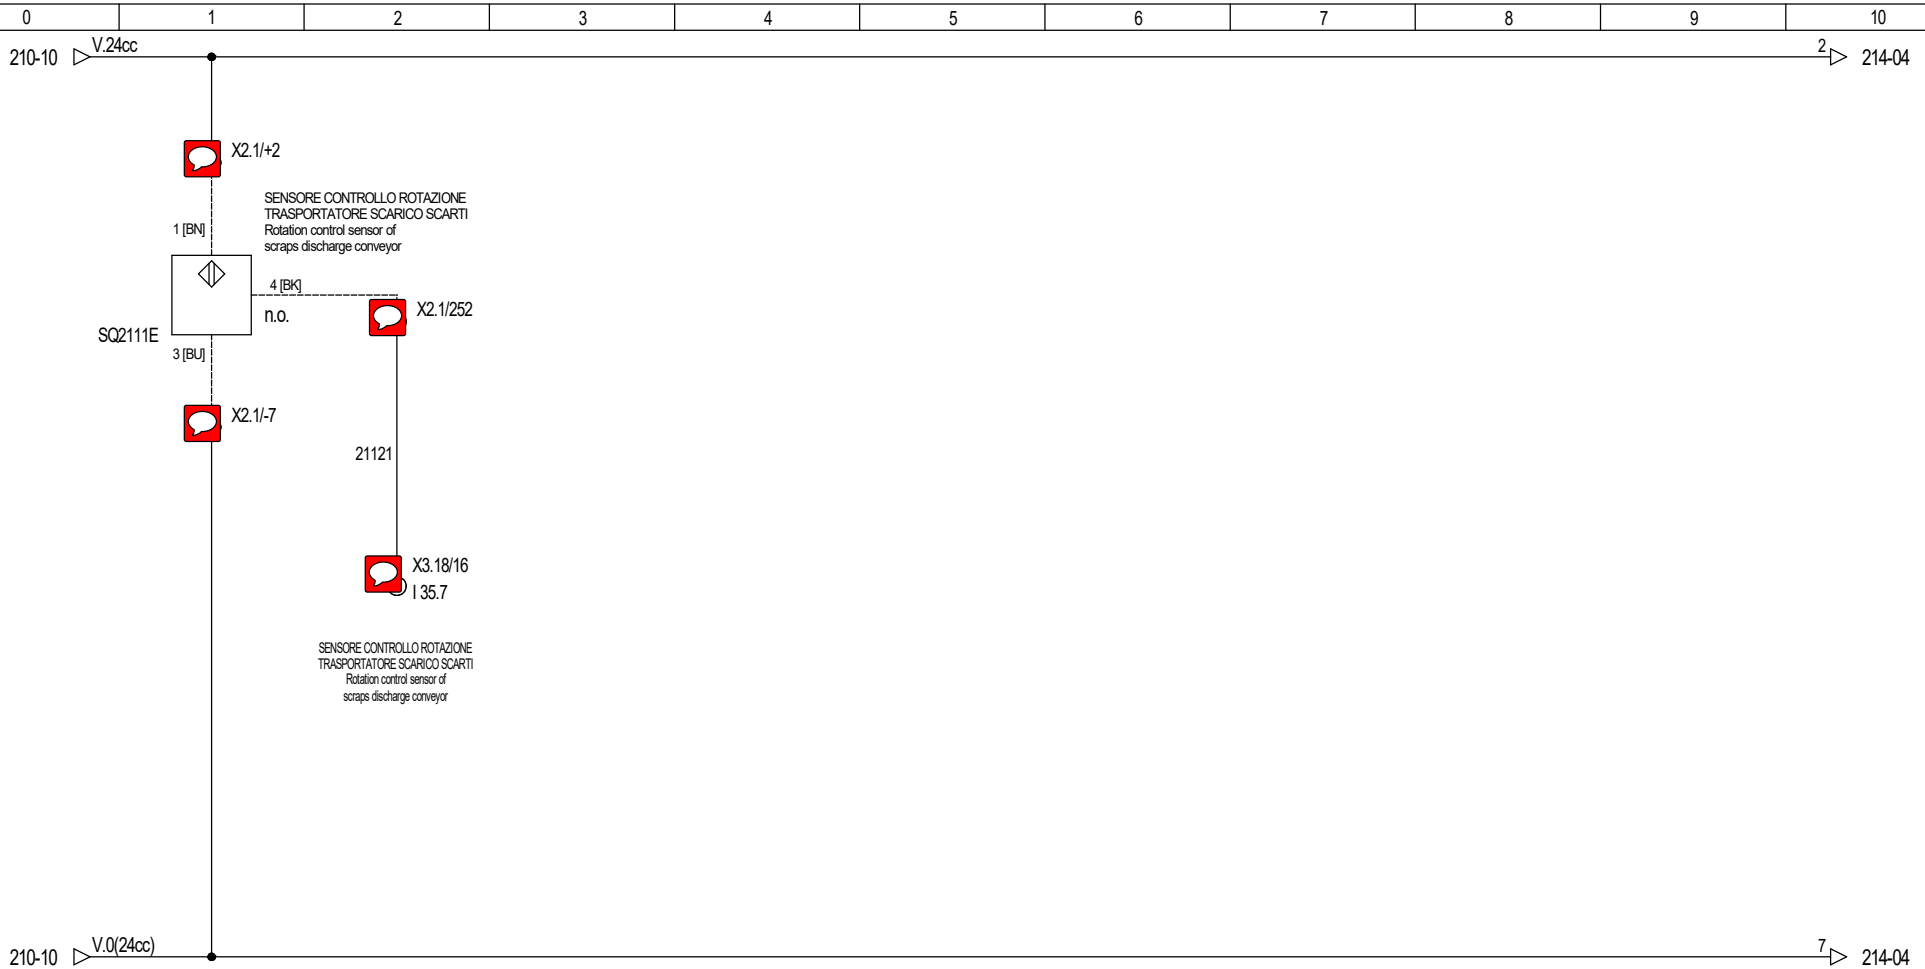

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	211	171	214
		Data	06/09/2024					

COMANDO TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1
Drive of sieve 1 in-feed branch conveyor 1

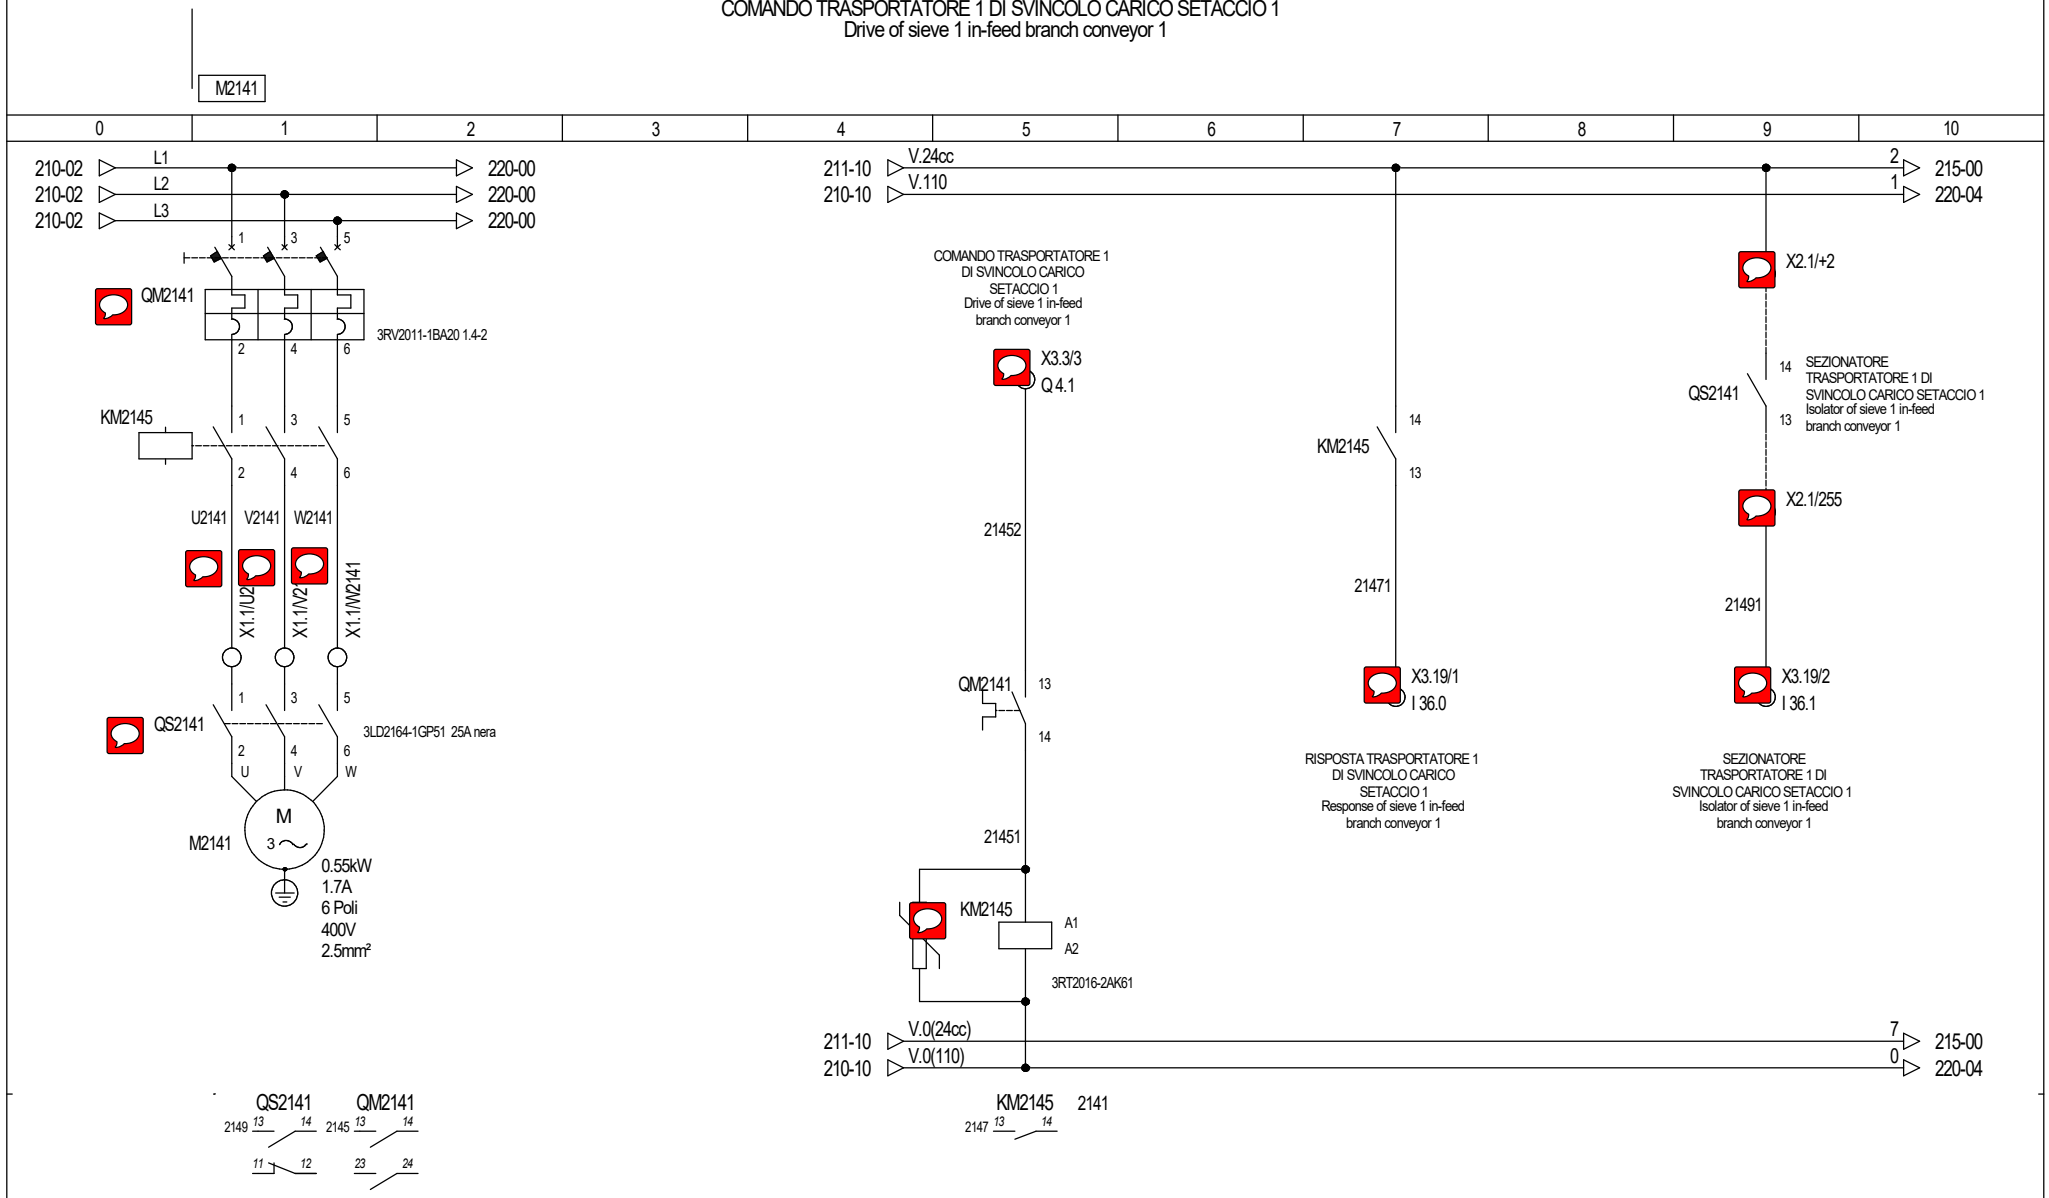

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	214	171	215
		Data	06/09/2024				

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO
CARICO SETACCIO 1
Control sensor of sieve 1
in-feed branch conveyor 1
rotation




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	215	171	220

COMANDO TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2
Drive of sieve 2 in-feed branch conveyor 2

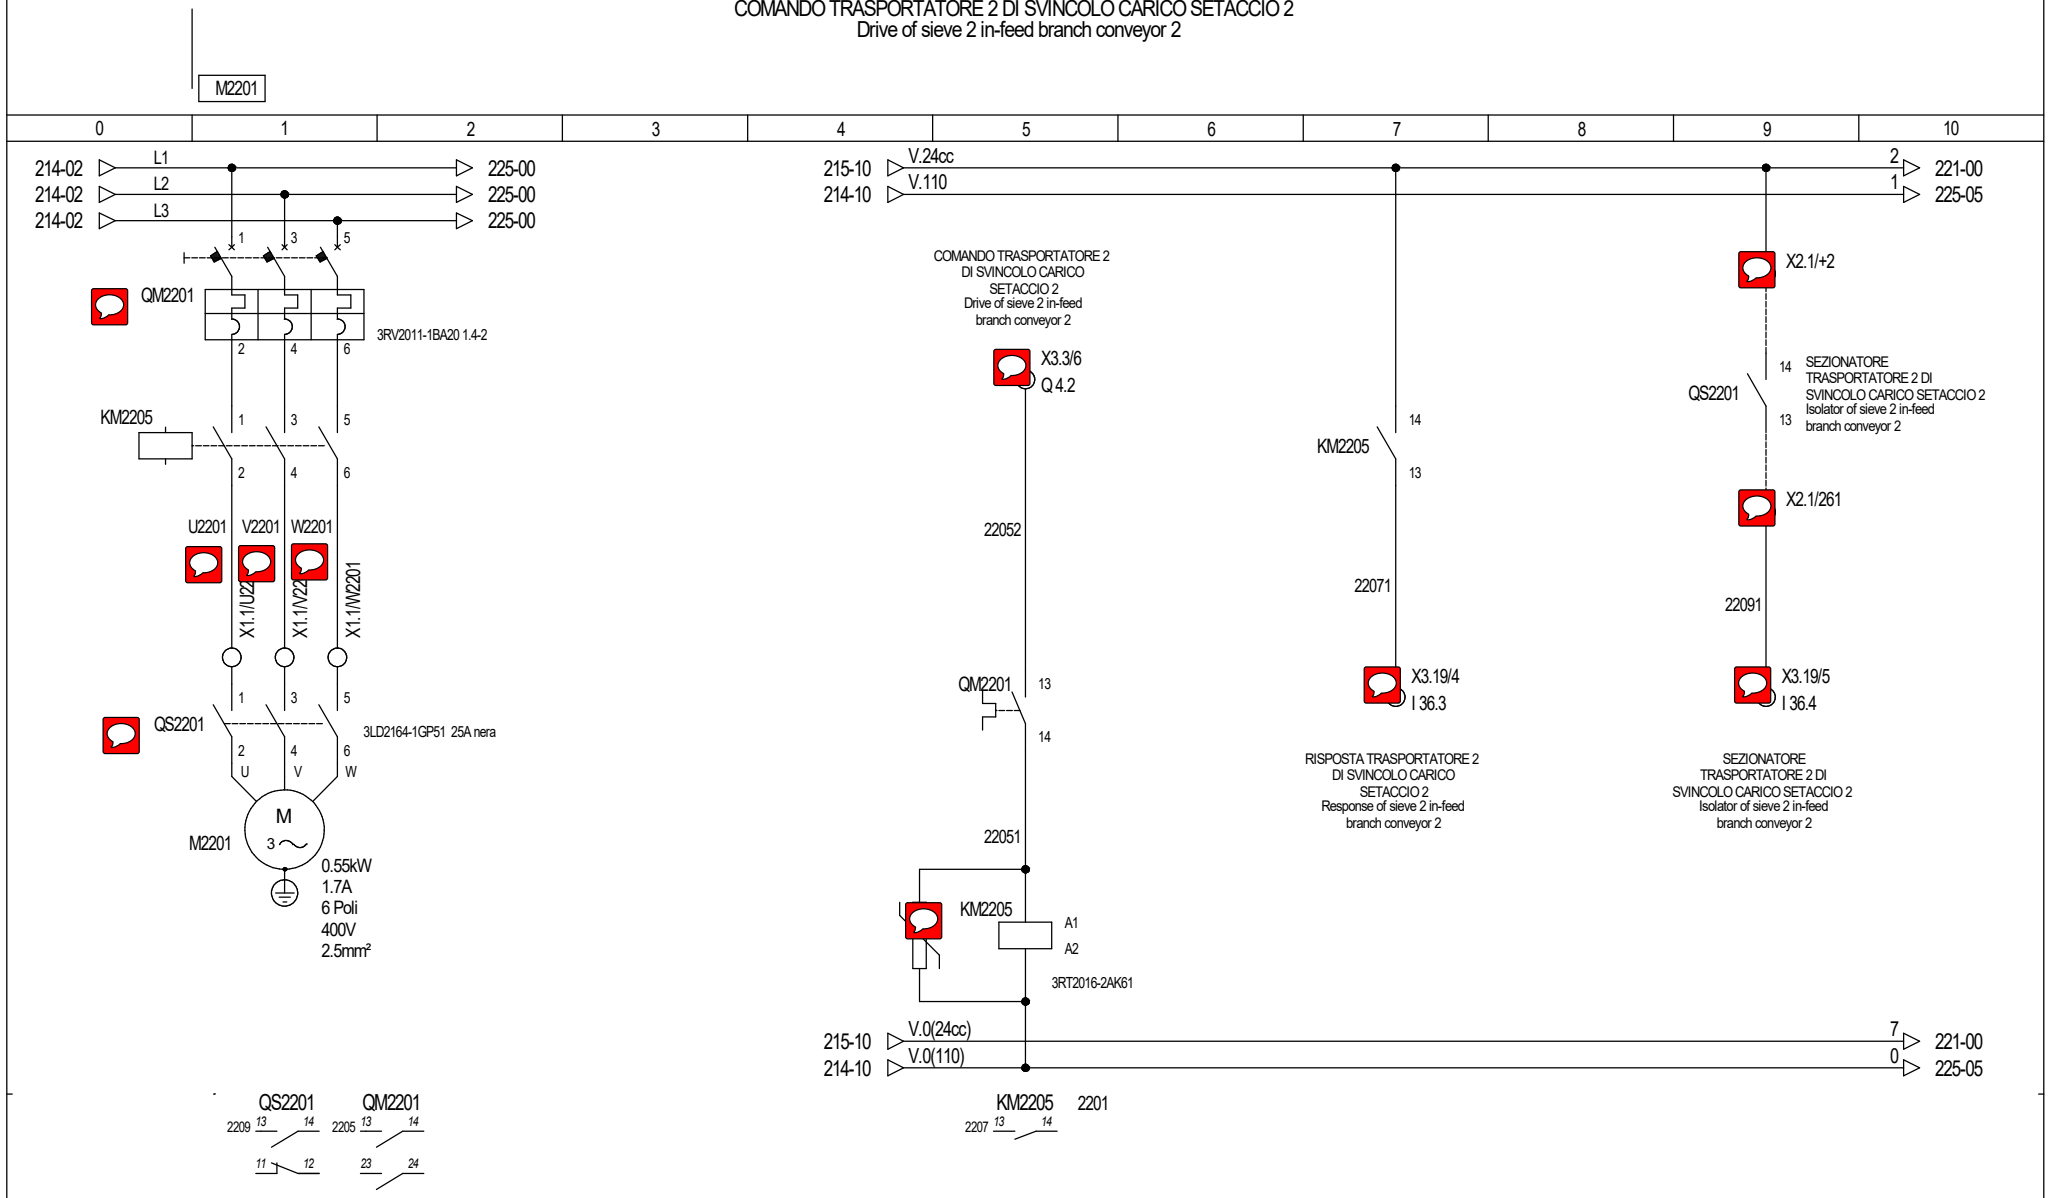


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	220	171	221

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO
CARICO SETACCIO 2
Control sensor of sieve 2
in-feed branch conveyor 2
rotation

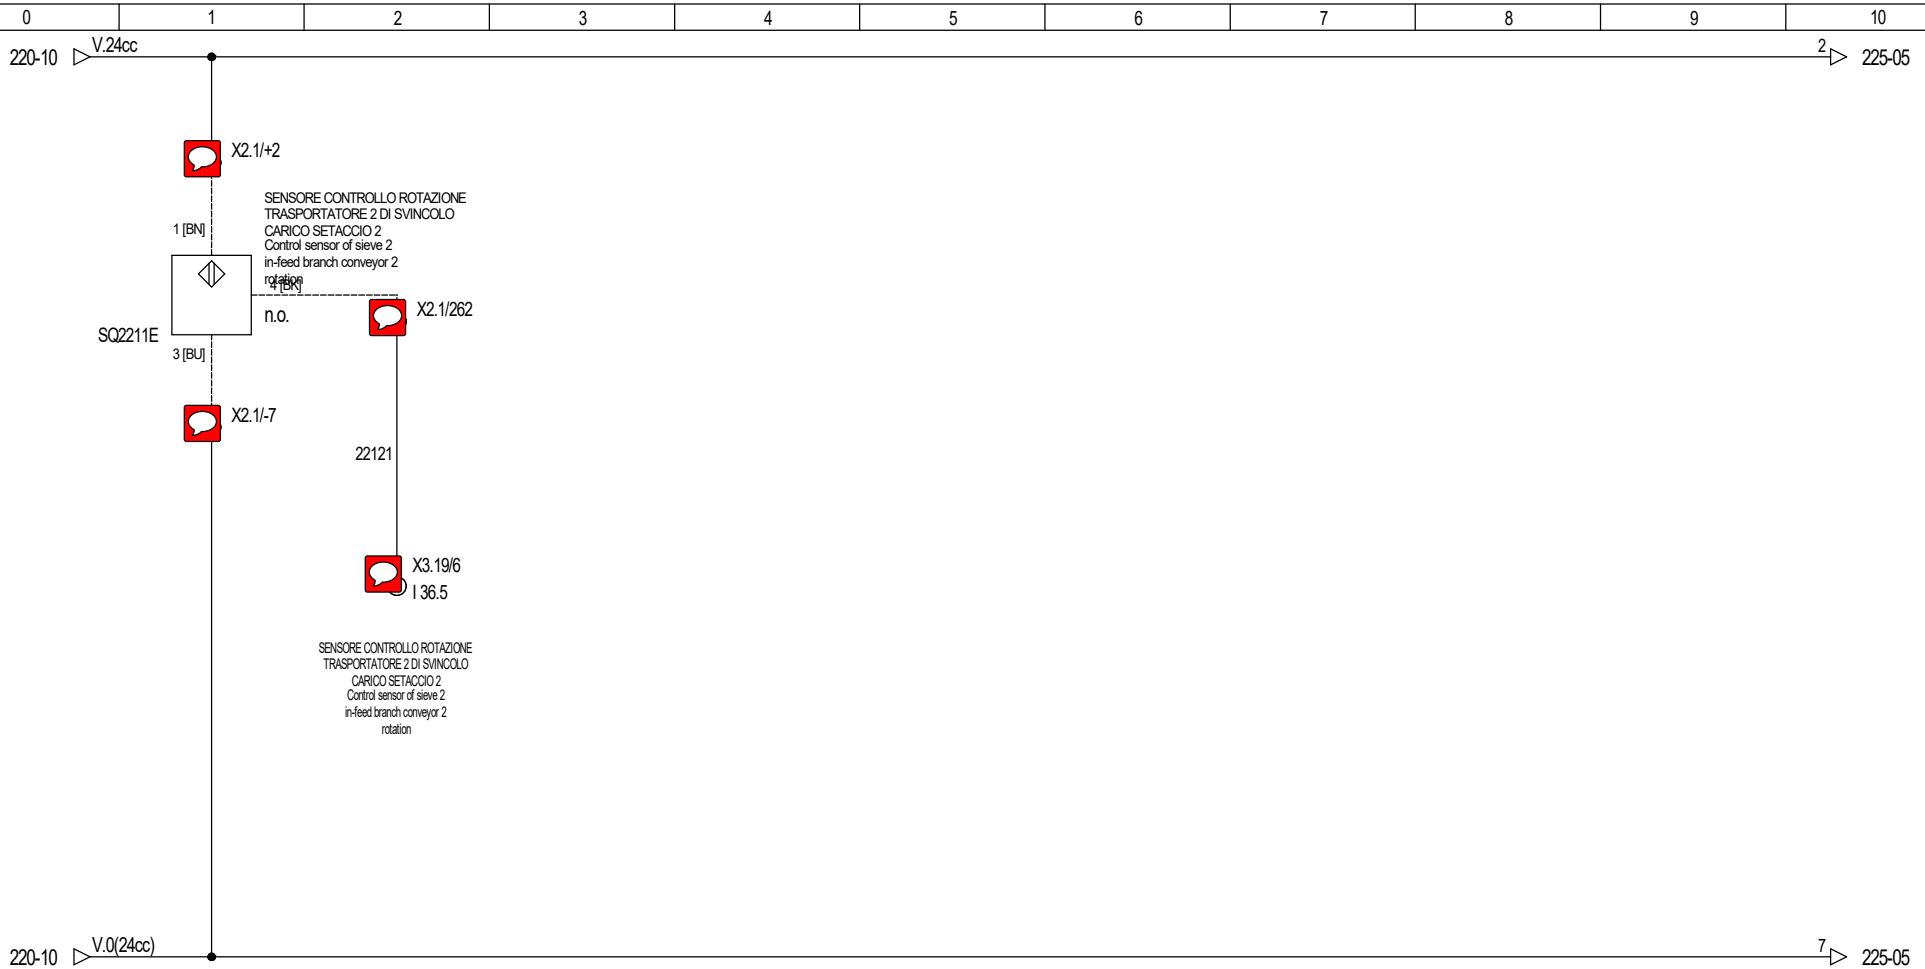

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	221	171	225
		Data	06/09/2024					

COMANDO SETACCIO 1
Drive for sieve 1

M2251

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

220-02 L1 → 227-00
220-02 L2 → 227-00
220-02 L3 → 227-00

QM2251 3RV2021-1FA20 3.5-5
KM2256
U2251 V2251 W2251
X1.1/U2251 X1.1/V2251 X1.1/W2251
QS2251 3LD2164-1GP51 25A nera
M2251
1.5kW
4.2A
6 Poli
400V
2.5mm²

QS2251 2259 13 14 11 12
QM2251 2256 13 14 23 24

221-10 V.24cc → 227-05
220-10 V.110 → 227-05

COMANDO SETACCIO 1
Drive for sieve 1
X3.3/7
Q 4.3
22562
QM2251 13 14
22561
KM2256 A1 A2
3RT2024-2AK60
KM2256 2257 13 14 21 22 2251

KM2256 14 13
22571
X3.19/7
I 36.6
RISPOSTA SETACCIO 1
Response of sieve 1


X2.1/+2
QS2251 14 13
SEZIONATORE SETACCIO 1
Disconnector for sieve 1
X2.1/301
22591
X3.19/8
I 36.7
SEZIONATORE SETACCIO 1
Disconnector for sieve 1

221-10 V.0(24cc) → 227-05
220-10 V.0(110) → 227-05


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	225	171	227
		Data	06/09/2024				

COMANDO SETACCIO 2
Drive for sieve 2

M2271

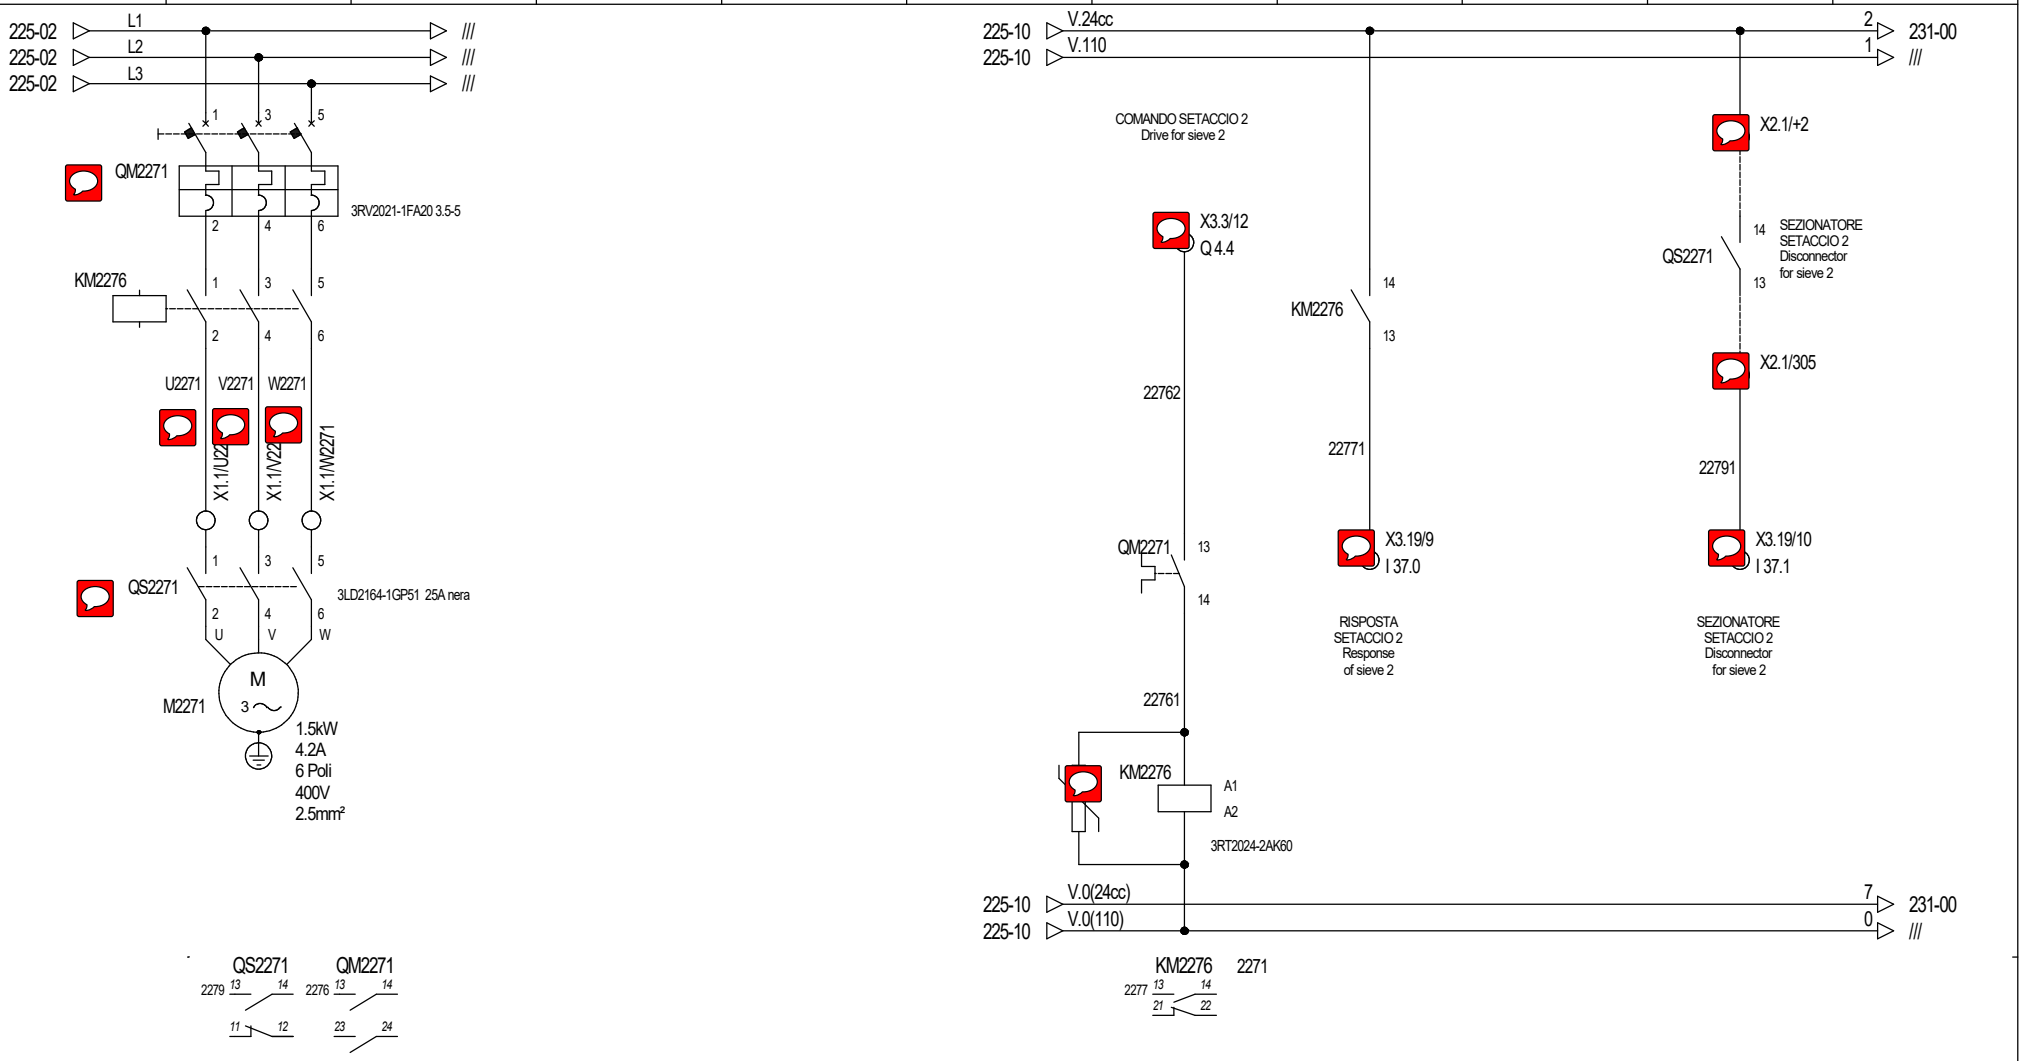

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	227	171	231
		Data	06/09/2024				

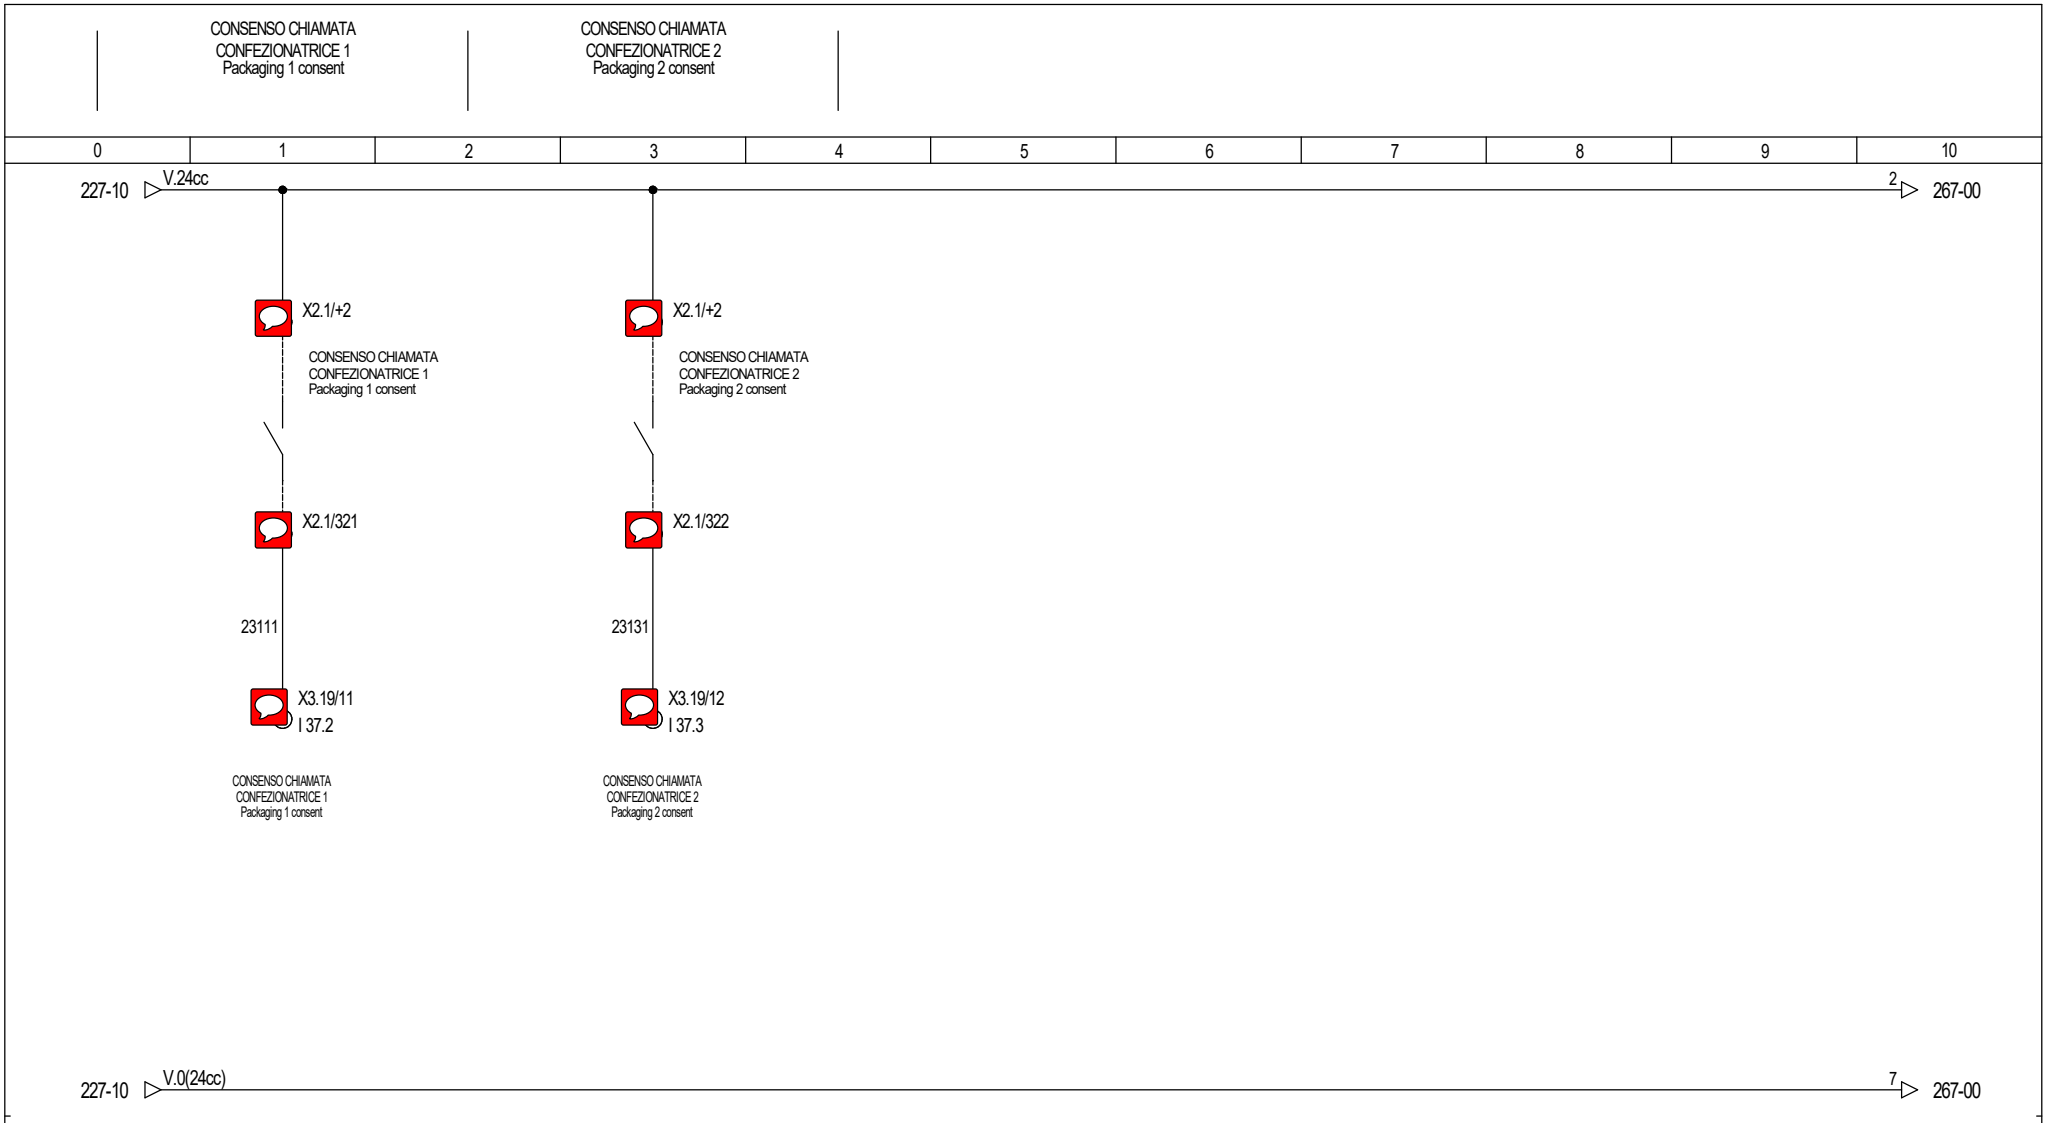


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	231	171	267

CAVI COLLEGAMENTO IN RETE PROFINET
Profinet network cables

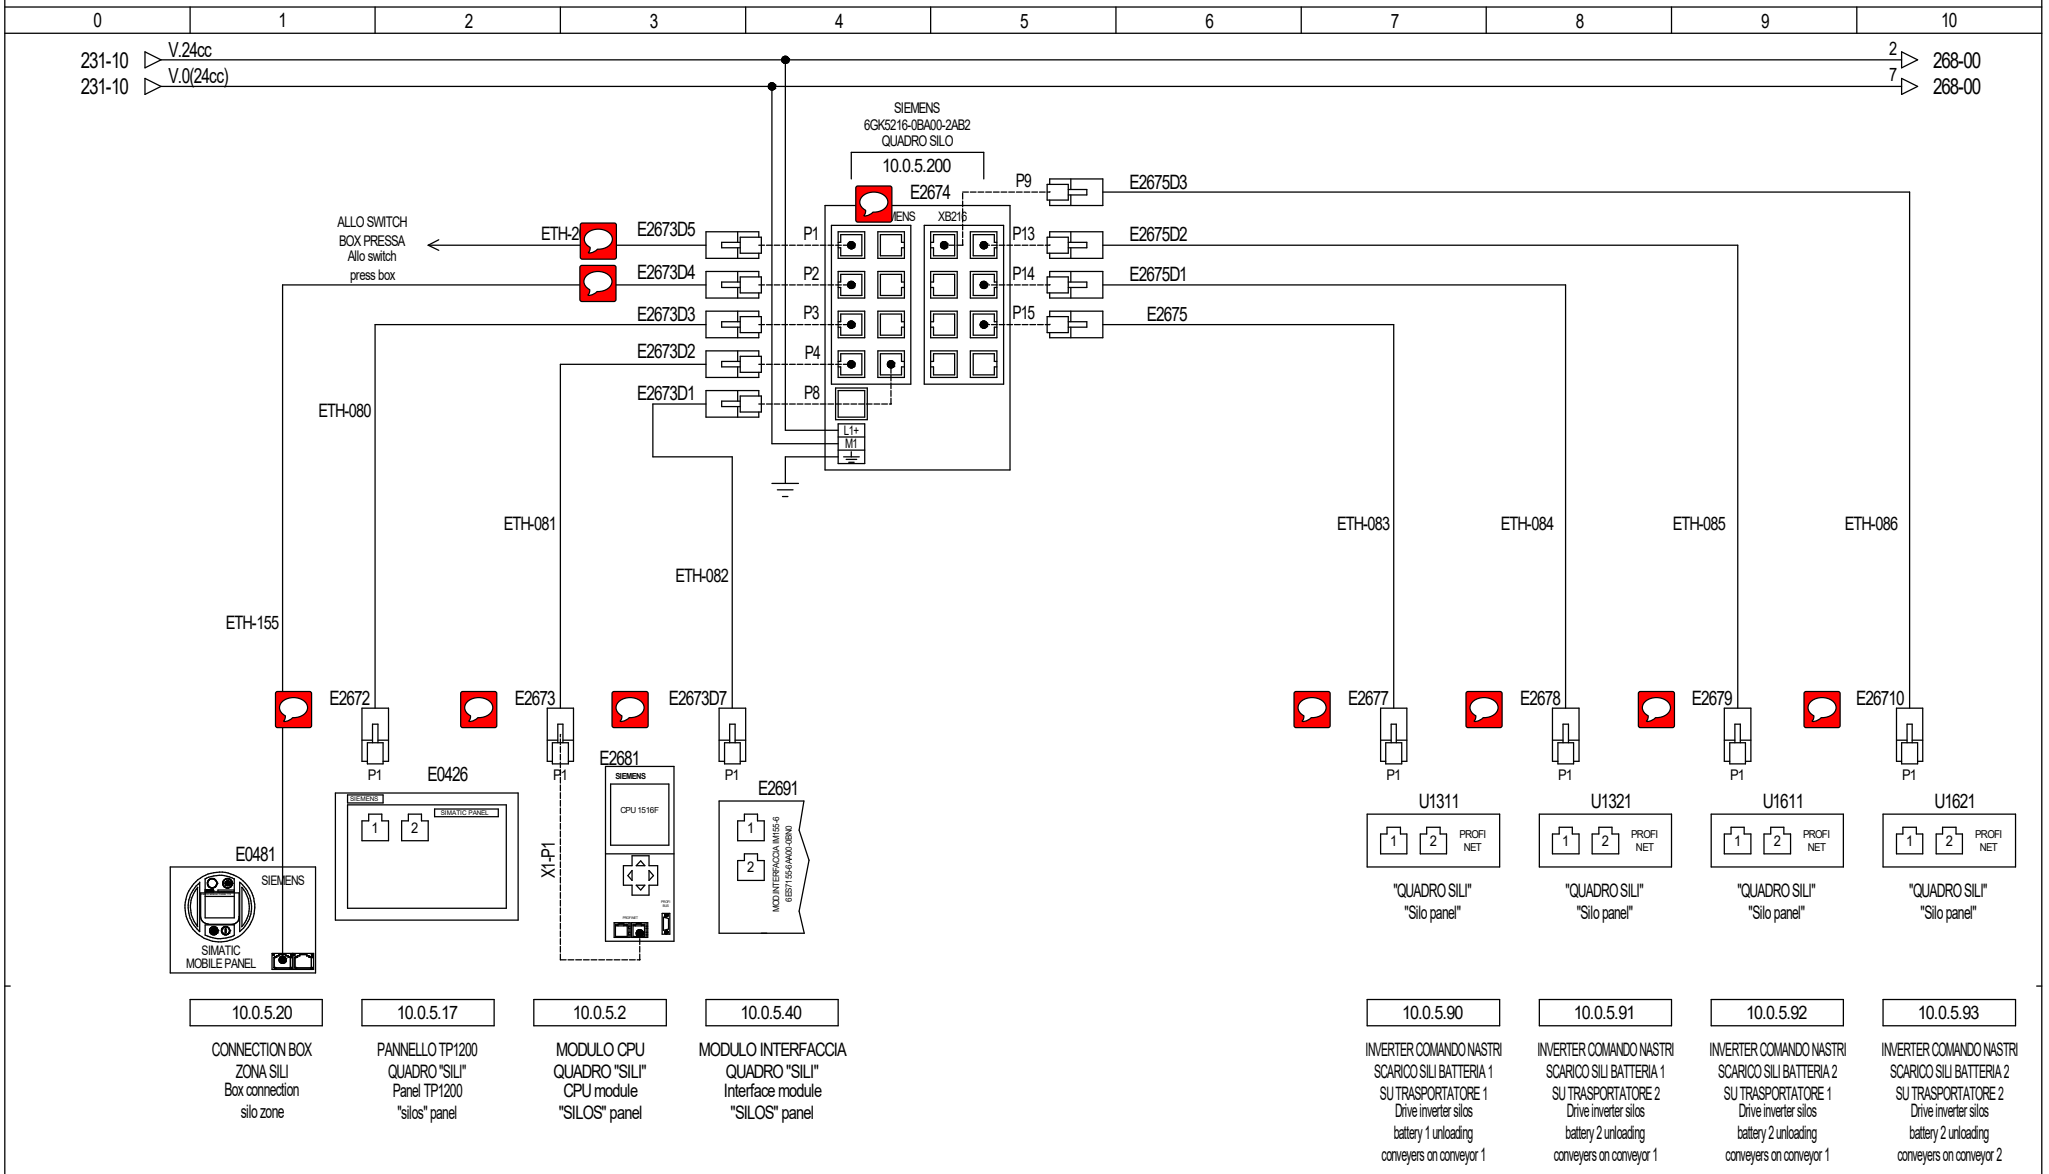

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	267	171	268


CONFIGURAZIONE PLC
PLC Configuration

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

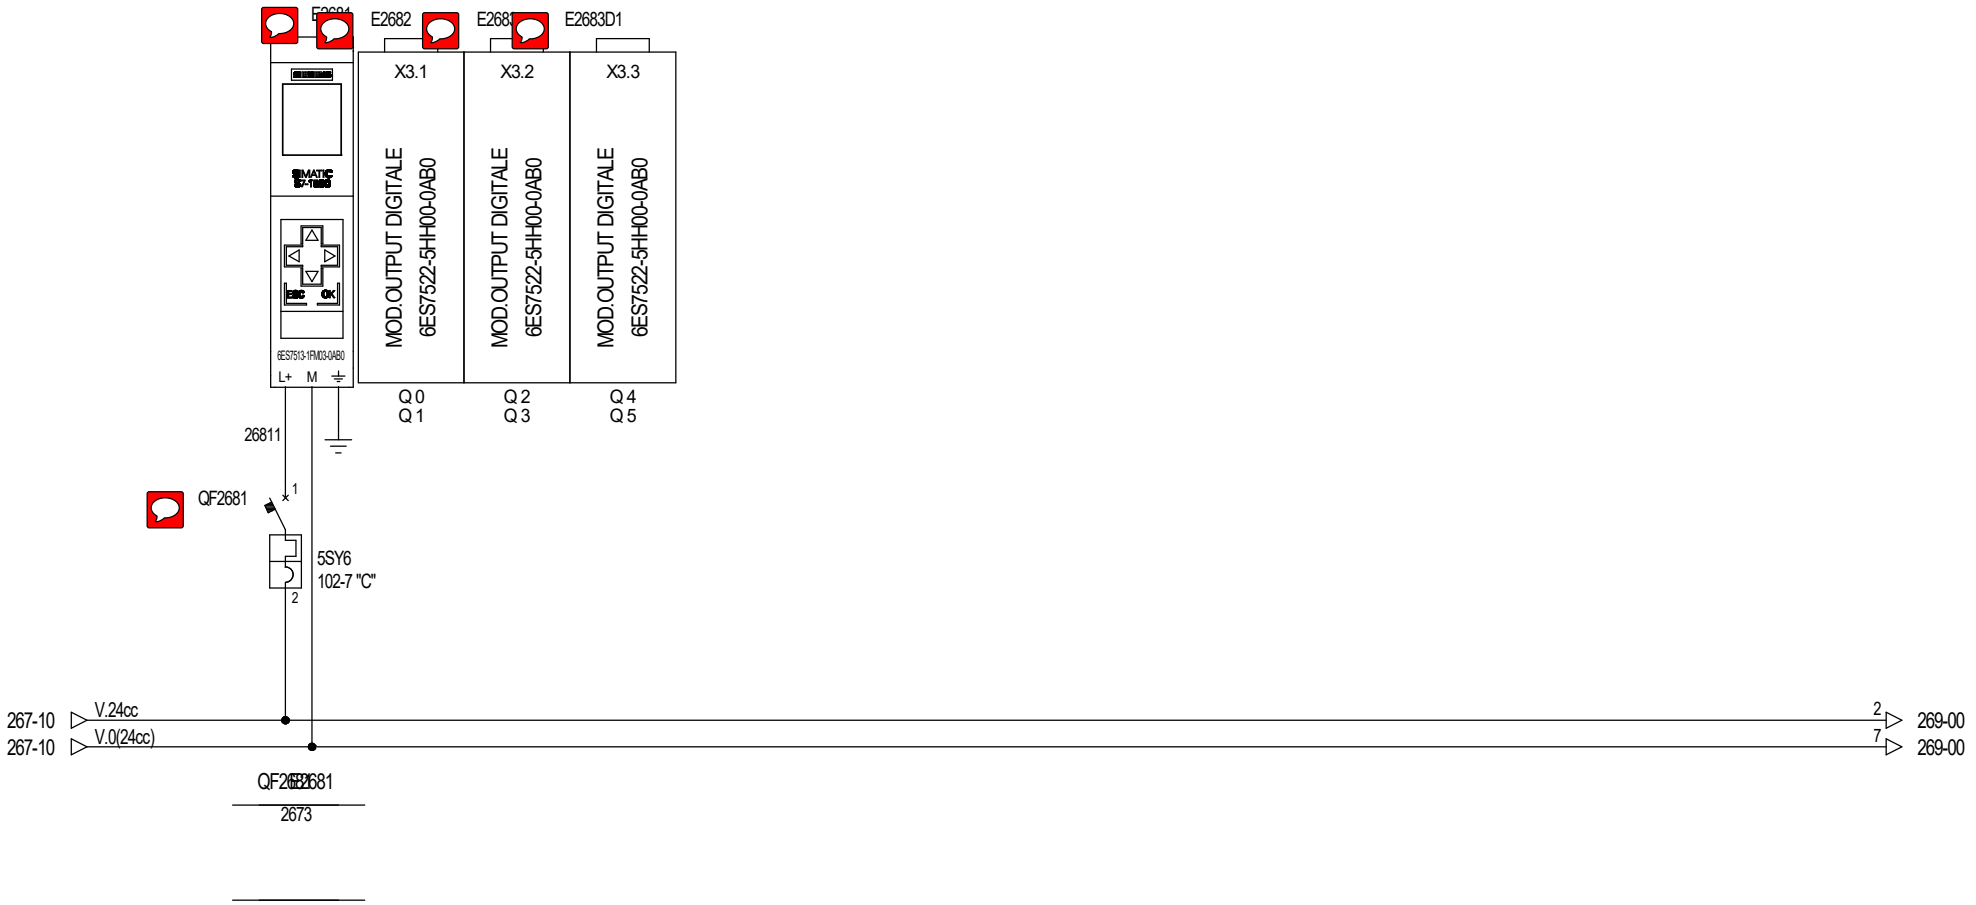

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	268	171	269
		Data	06/09/2024					

CONFIGURAZIONE PLC
PLC Configuration

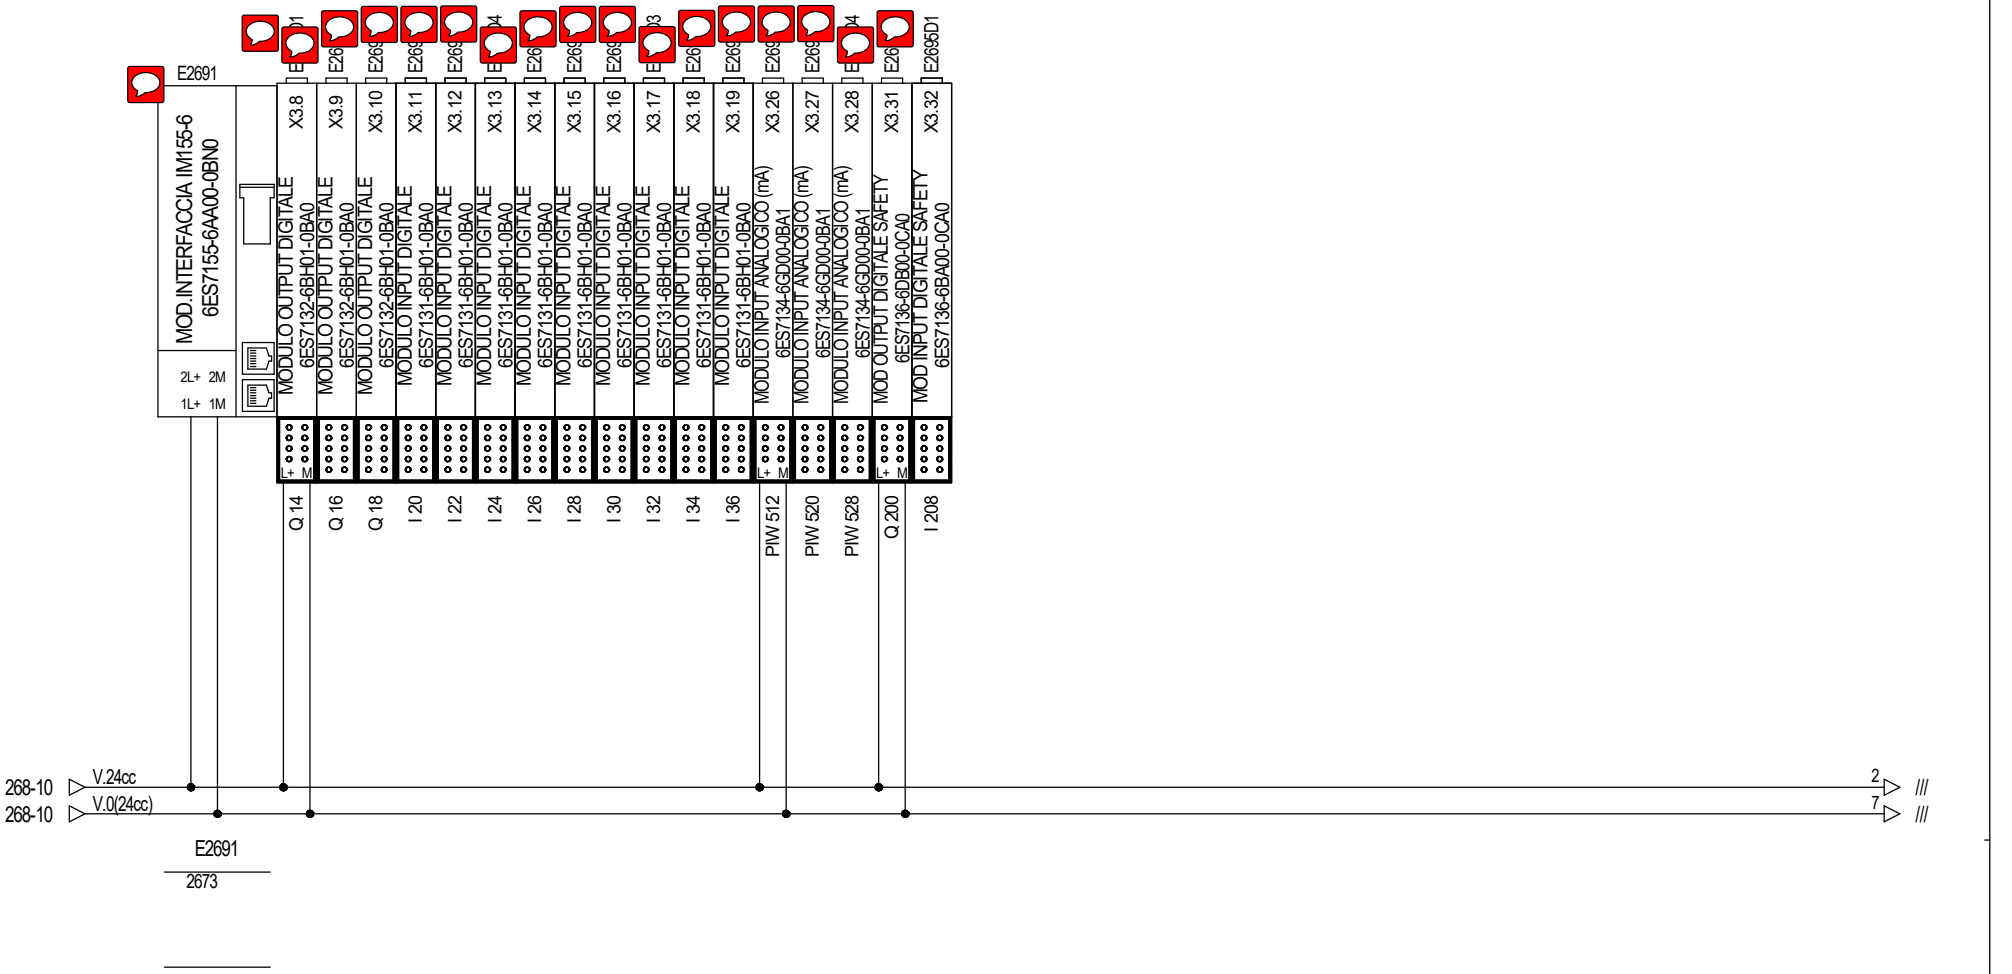


FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	269	171	271
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.1/

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

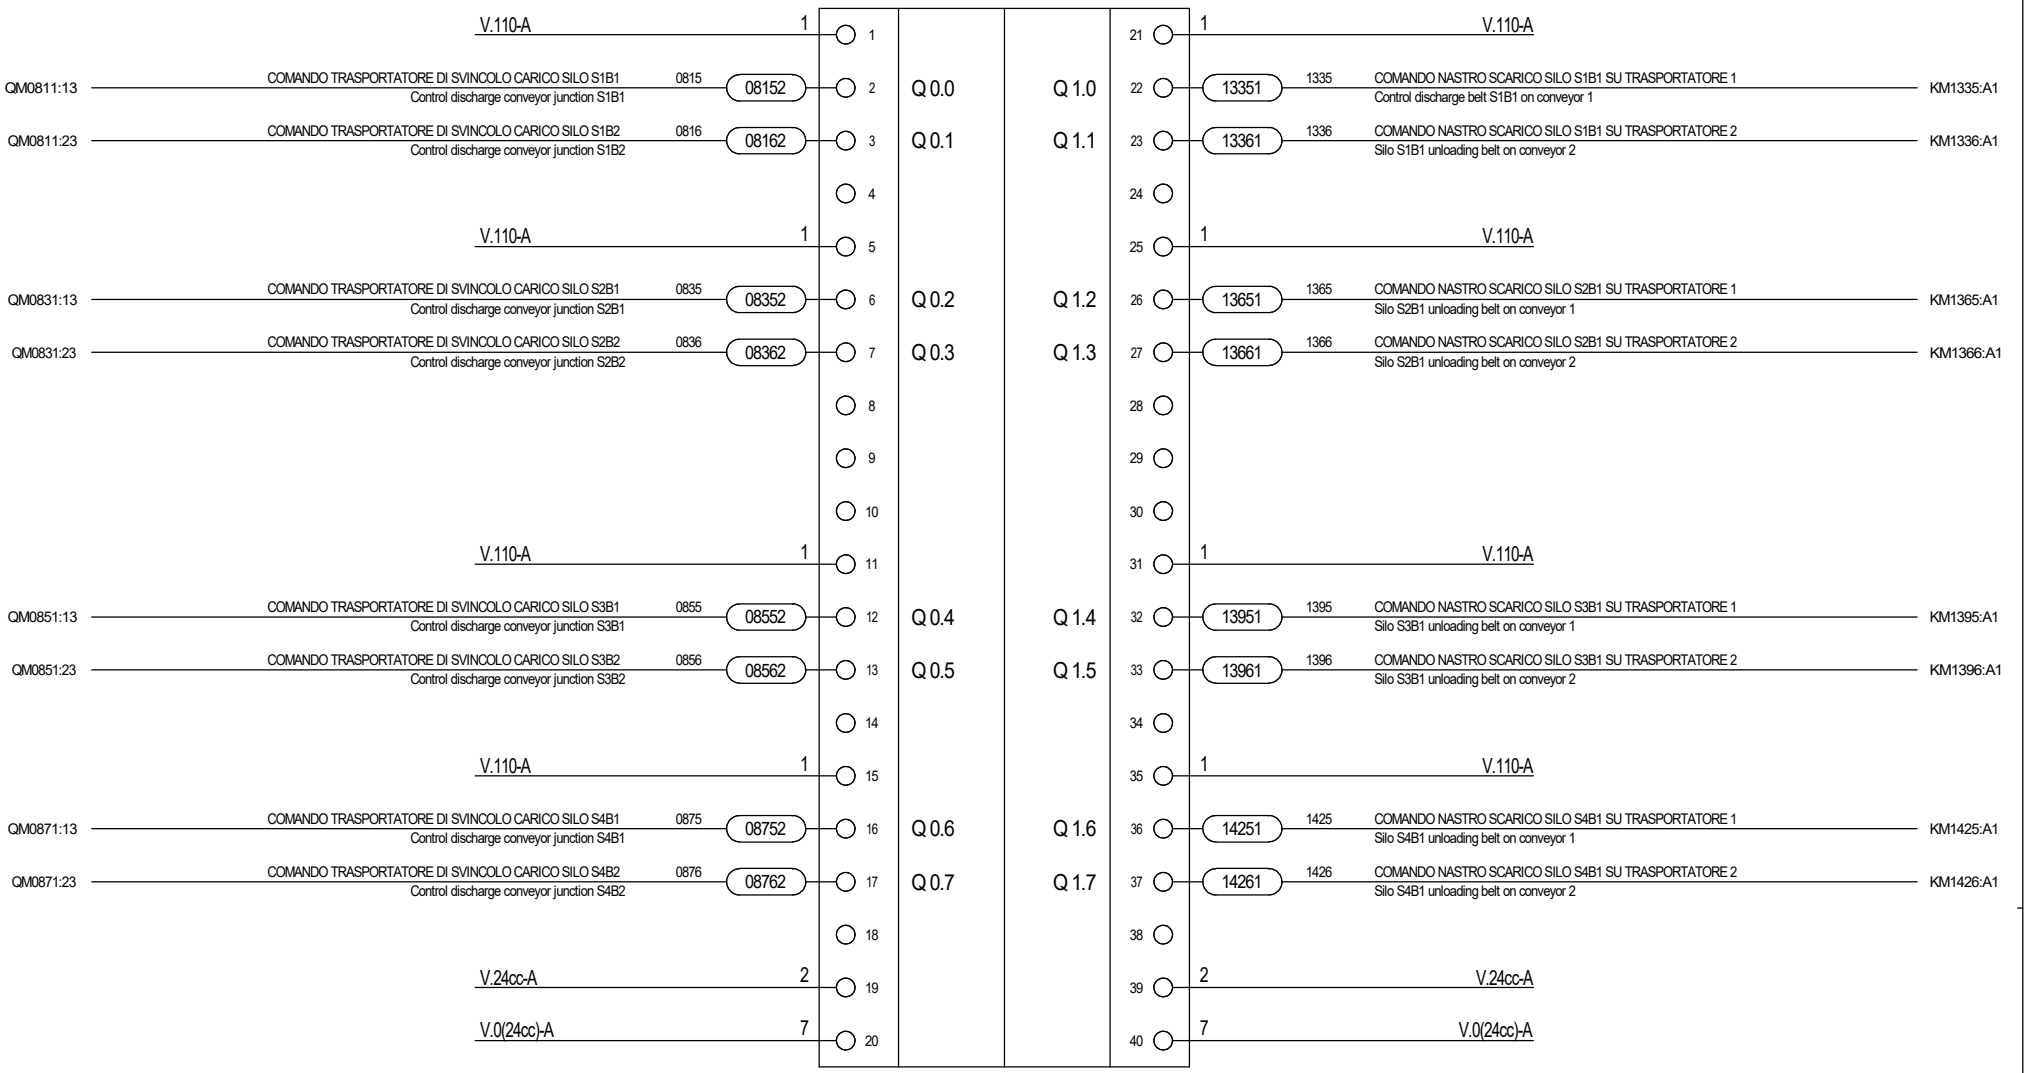

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	271	171	272
		Data	06/09/2024				

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.2/

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		V.110-A	1	1			21	1	V.110-A			
KM1635:A1	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S1B2 SU TRASPORTATORE 1 Silo S1B2 unloading belt on conveyor 1	1635	16351	2	Q 2.0	Q 3.0	22	19052	1905	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 IN CONFEZIONAMENTO Control of silos B1 unloading conveyor 1 to packaging		QM1901:13
KM1636:A1	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S1B2 SU TRASPORTATORE 2 Silo S1B2 unloading belt on conveyor 2	1636	16361	3	Q 2.1	Q 3.1	23	19062	1906	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 IN SCARTO Control of silos B1 unloading conveyor 1 to waste		QM1901:23
				4			24					
		V.110-A	1	5			25	1	V.110-A			
KM1665:A1	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S2B2 SU TRASPORTATORE 1 Silo S2B2 unloading belt on conveyor 1	1665	16651	6	Q 2.2	Q 3.2	26	19552	1955	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 IN CONFEZIONAMENTO Control of silos B1 unloading conveyor 2 to packaging		QM1951:13
KM1666:A1	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S2B2 SU TRASPORTATORE 2 Silo S2B2 unloading belt on conveyor 2	1666	16661	7	Q 2.3	Q 3.3	27	19562	1956	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 IN SCARTO Control of silos B1 unloading conveyor 2 to waste		QM1951:23
				8			28					
				9			29					
				10			30					
		V.110-A	1	11			31	1	V.110-A			
KM1695:A1	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S3B2 SU TRASPORTATORE 1 Silo S3B2 unloading belt on conveyor 1	1695	16951	12	Q 2.4	Q 3.4	32	20052	2005	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 IN CONFEZIONAMENTO Control of silos B2 unloading conveyor 1 to packaging		QM2001:13
KM1696:A1	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S3B2 SU TRASPORTATORE 2 Silo S3B2 unloading belt on conveyor 2	1696	16961	13	Q 2.5	Q 3.5	33	20062	2006	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 IN SCARTO Control of silos B2 unloading conveyor 1 to waste		QM2001:23
				14			34					
		V.110-A	1	15			35	1	V.110-A			
KM1725:A1	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S4B2 SU TRASPORTATORE 1 Silo S4B2 unloading belt on conveyor 1	1725	17251	16	Q 2.6	Q 3.6	36	20552	2055	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 IN CONFEZIONAMENTO Control of silos B2 unloading conveyor 2 to packaging		QM2051:13
KM1726:A1	COMANDO NASTRO SCARICO SILO S4B2 SU TRASPORTATORE 2 Silo S4B2 unloading belt on conveyor 2	1726	17261	17	Q 2.7	Q 3.7	37	20562	2056	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 IN SCARTO Control of silos B2 unloading conveyor 2 to waste		QM2051:23
				18			38					
		V.24cc-A	2	19			39	2	V.24cc-A			
		V.0(24cc)-A	7	20			40	7	V.0(24cc)-A			

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	272	171	273

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.3/

QUADRO SILI
Silo panel

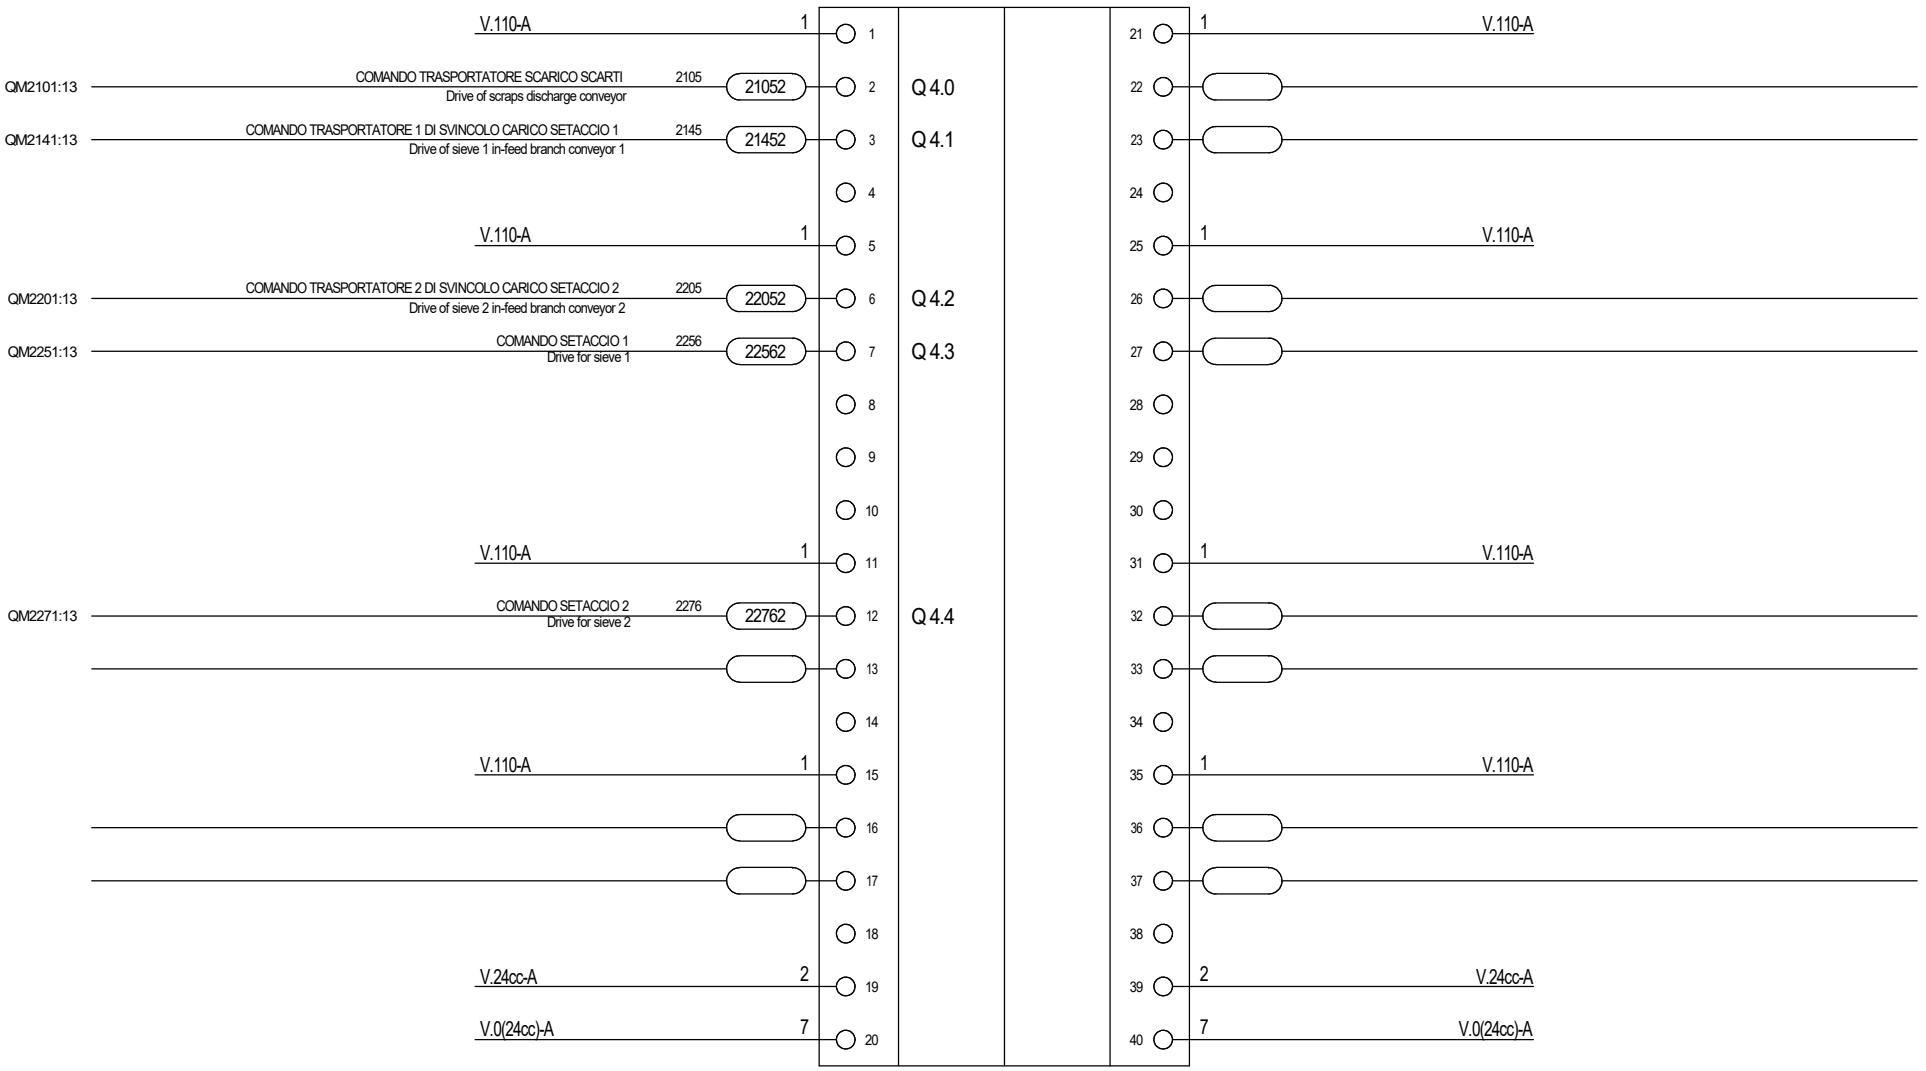

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	273	171	274
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.8/

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.1/1, X2.1/5	LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE SILO IN FUNZIONE VISUALIZZATORE Green lamp running silo display	0371	03711	1	Q 14.0	Q 14.1	2	03721	0372	LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE SILO VISUALIZZATORE Yellow signalling lamp for displayer silo maintenance	X2.1/2, X2.1/6
X2.1/3, X2.1/7	LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI SILO VISUALIZZATORE Red signalling light for displayer silo blockages	0373	03731	3	Q 14.2	Q 14.3	4	03741	0374	SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA SILO VISUALIZZATORE Acoustic signal arrest an start visualizer silo	X2.1/4, X2.1/8
SB0401FA:X1	SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO SILO Silo switchboard emergency signal	0404	04041	5	Q 14.4	Q 14.5	6	04121	0412	SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA QUADRO SILI Signalling start warning silo switchboard	SB0411V:X1
SB0414B:X1	SEGNALAZIONE RIPRISTINO QUADRO SILI Warning Restore Of Storage	0415	04151	7	Q 14.6	Q 14.7	8	04181	0418	SEGNALAZIONE TACITO QUADRO SILI Signalling silencing silos switchboard	SB0417G:X1
X14.1/1155	SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA Emergency push-button panel 1 emergency signalling	0444	04441	9	Q 15.0	Q 15.1	10	12141	0486	SEGNALAZIONE EMERGENZA CONNECTION BOX ZONA SILI Emergency signal box connection silo zone	X12.1/1056
KA0511:14	CONSENSO QUADRO SILI IN BLOCCO AL QUADRO LINEA Silo panel fault interlock to line panel	0511	05111	11	Q 15.2	Q 15.3	12	05131	0513	CONSENSO SCARICO AL QUADRO LINEA Interlock unload to line panel	KA0513:14
KA0616:24	START SOFTSTART ELEVATORE CARICO SILI Start silo infeed elevator softstart	0615	06153	13	Q 15.4	Q 15.5	14	06512	0651	COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2 Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2	X2.1/31
X2.1/33	COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2 Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2	0656	06562	15	Q 15.6	Q 15.7	16	06612	0661	COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2 Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2	X2.1/35

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.9/

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.1/37	COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2 Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2	0666	06662	1	Q 16.0	Q 16.1	2	06712	0671	COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2 Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2	X2.1/39
X2.1/41	COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2 Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2	0676	06762	3	Q 16.2	Q 16.3	4	06812	0681	COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2 Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2	X2.1/43
X2.1/45	COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2 Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2	0686	06862	5	Q 16.4	Q 16.5	6	13512	1351	COMANDO PISTONE CHIUSURA PARATIA SCARICO SILO S1B1 Control piston sluice gate closure silos S1B1 unloading	X7.1/405
X7.1/406	COMANDO PISTONE APERTURA PARATIA SCARICO SILO S1B1 Control piston sluice gate opening silo S1B1 unloading	1352	13521	7	Q 16.6	Q 16.7	8	13812	1381	COMANDO PISTONE CHIUSURA PARATIA SCARICO SILO S2B1 Control piston sluice gate closure silos S2B1 unloading	X7.2/415
X7.2/416	COMANDO PISTONE APERTURA PARATIA SCARICO SILO S2B1 Control piston sluice gate opening silo S2B1 unloading	1382	13821	9	Q 17.0	Q 17.1	10	14112	1411	COMANDO PISTONE CHIUSURA PARATIA SCARICO SILO S3B1 Control piston sluice gate closure silos S3B1 unloading	X7.3/425
X7.3/426	COMANDO PISTONE APERTURA PARATIA SCARICO SILO S3B1 Control piston sluice gate opening silo S3B1 unloading	1412	14121	11	Q 17.2	Q 17.3	12	14412	1441	COMANDO PISTONE CHIUSURA PARATIA SCARICO SILO S4B1 Control piston sluice gate closure silos S4B1 unloading	X7.4/435
X7.4/436	COMANDO PISTONE APERTURA PARATIA SCARICO SILO S4B1 Control piston sluice gate opening silo S4B1 unloading	1442	14421	13	Q 17.4	Q 17.5	14	16512	1651	COMANDO PISTONE CHIUSURA PARATIA SCARICO SILO S1B2 Control piston sluice gate closure silos S1B2 unloading	X8.1/605
X8.1/606	COMANDO PISTONE APERTURA PARATIA SCARICO SILO S1B2 Control piston sluice gate opening silo S1B2 unloading	1652	16521	15	Q 17.6	Q 17.7	16	16812	1681	COMANDO PISTONE CHIUSURA PARATIA SCARICO SILO S2B2 Control piston sluice gate closure silos S2B2 unloading	X8.2/615

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	275	171	276

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.10

QUADRO SILI
Silo panel

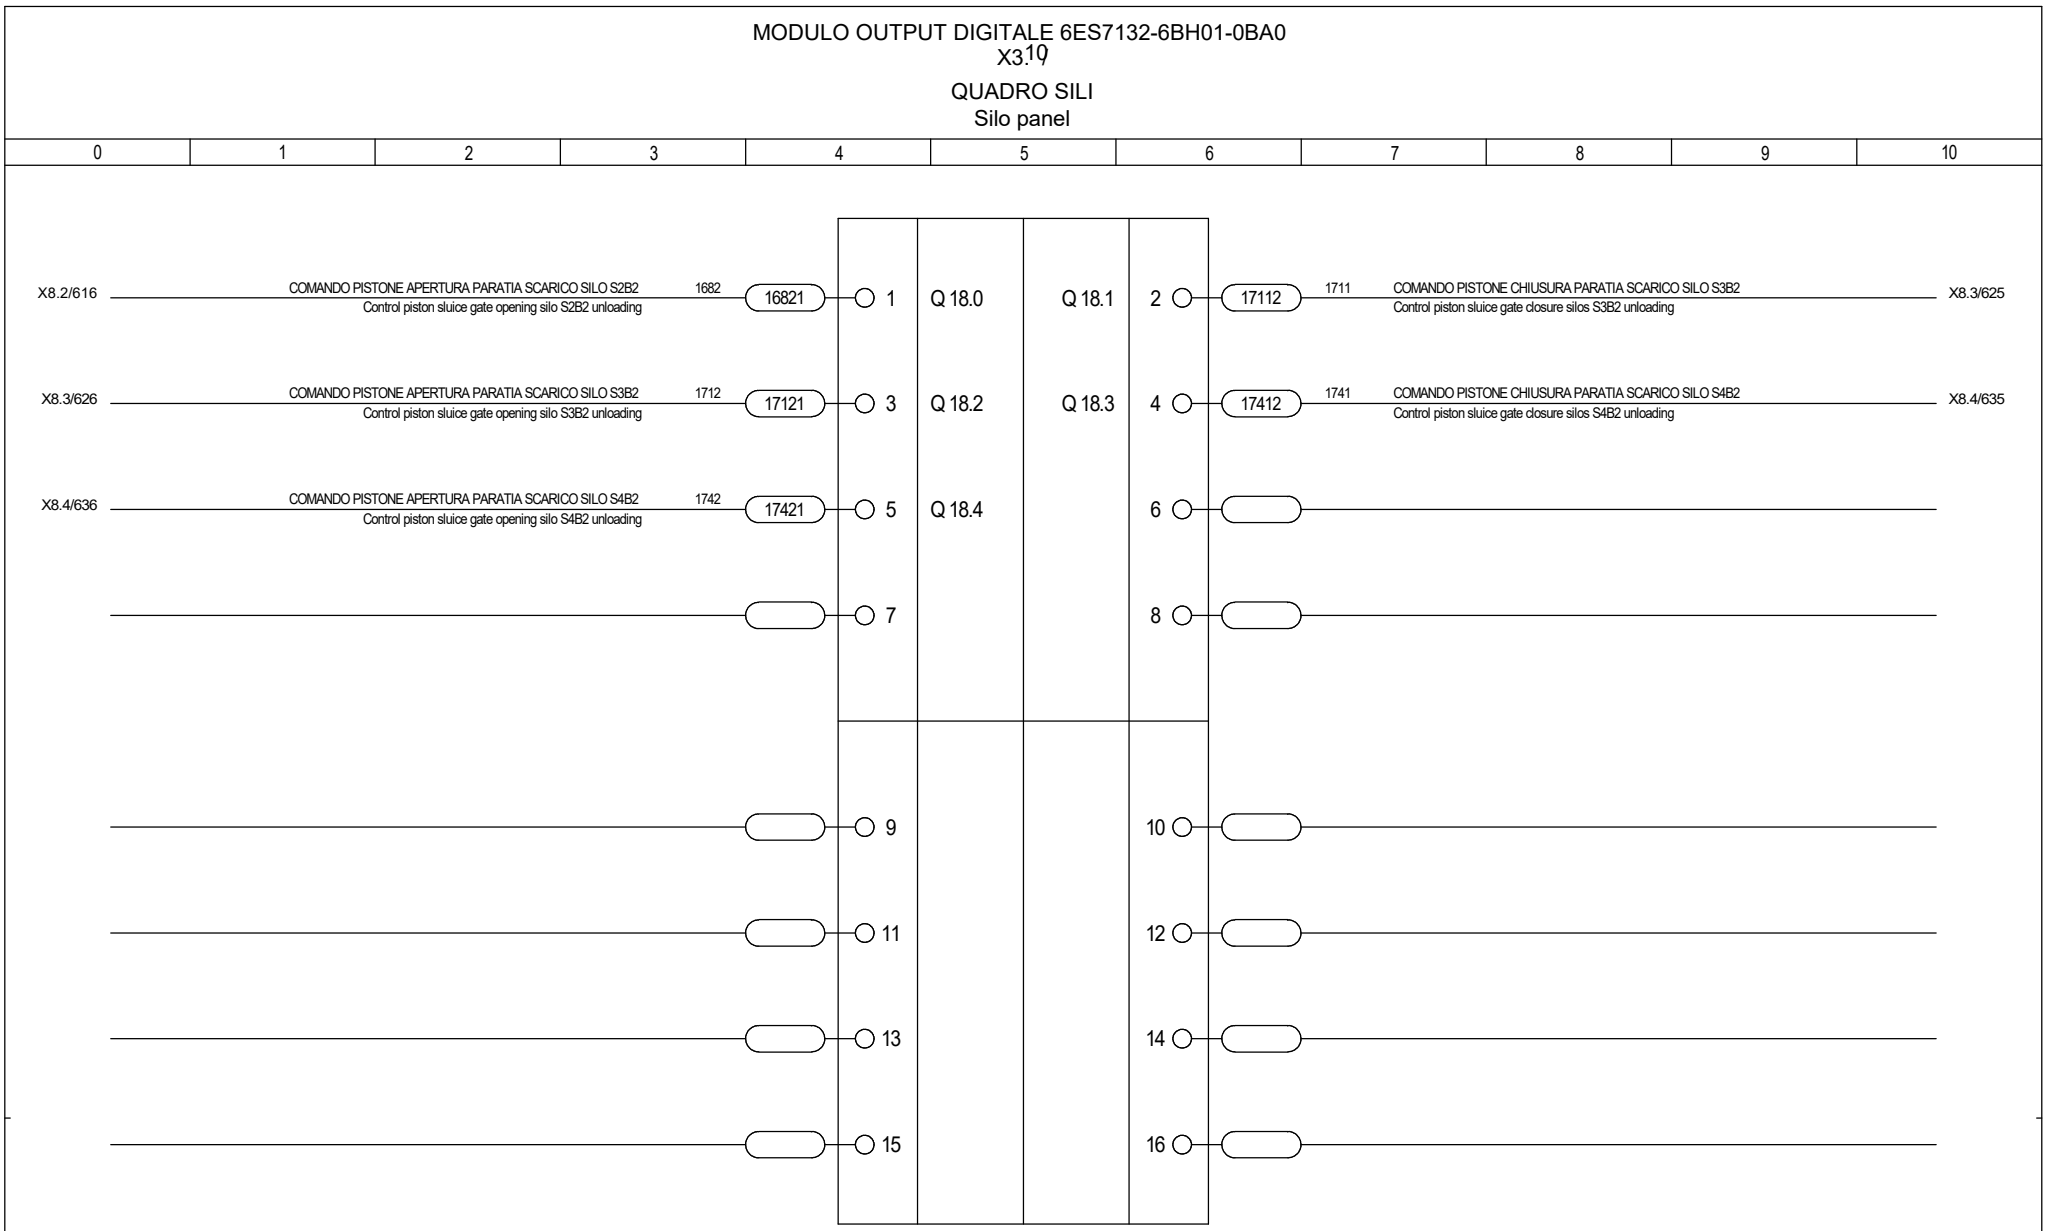

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	276	171	277
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.11

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM0292:14	RISPOSTA ALIMENTAZIONE GRUPPO MOTORI Reply motor unit power supply	0293	02931	1	I 20.0	I 20.1	2	02991	0299	RISPOSTA ALIMENTAZIONE GRUPPO MOTORI IN SICUREZZA Reply safe motor unit power supply	KM0292:22
FA0323	PRE-ALLARME CIRCUITO DI PROTEZIONE CON ASSORBIMENTO AL 90% MICO PRO QUADRO SILO Protection circuit pre-alarm with absorption at 90% silo panel Mico pro	0323	03231	3	I 20.2	I 20.3	4	03421	0342	PRESENZA TENSIONE AUSILIARI QUADRO SILO Voltage presence auxiliary units silo switchboard	KA0341:5
KA0344:5	SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE IN ANOMALIA Signal three-phase voltage malfunctioning	0345	03451	5	I 20.4	I 20.5	6	03491	0349	PRESENZA 110Vac CIRCUITO RELE' DIFFERENZIALE Presence differential relays circuit 110Vac	KA0348:5
EV0361	ALLARME CONDIZIONATORE QUADRO SILO Alarm silo panel air conditioner	0363	03621	7	I 20.6	I 20.7	8	03691	0369	CONTROLLO PORTE QUADRO "A" APERTE Check open doors panel "A"	KA0368:5
SB0411V:14	PULSANTE PREAVVISO PARTENZA QUADRO SILI Start warning push button for silo panel	0411	04111	9	I 21.0	I 21.1	10	04141	0414	PULSANTE RIPRISTINO QUADRO SILI Restore push button silo panel	SB0414B:14
SB0417G:14	PULSANTE TACITO QUADRO SILI Silencer push button for silo panel	0417	04171	11	I 21.2	I 21.3	12	04211	0421	CARICO SILI 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1 Silo infeed 0 maintenance automatic 1	SA0421I:14
SA0423I:14	SCARICO SILI 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1 Silo outfeed 0 maintenance automatic 1	0423	04231	13	I 21.4	I 21.5	14	04541	0454	SELETTORE CHIAMATA SCARTO Scrap call selector	X17.2/1311
X18.1/1351	PULSANTE ARRESTO CARICO CONFEZIONATRICE 1 Packaging machine 1, stop pushbutton	0461	04611	15	I 21.6	I 21.7	16	04631	0463	PULSANTE ARRESTO CARICO CONFEZIONATRICE 2 Packaging machine 2, stop pushbutton	X18.2/1361

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	277	171	278

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.12

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X15.1/2706	CONSENSO ARRIVO PASTA DAL QUADRO LINEA Pasta arrival from line panel	0515	05151	1	I 22.0	I 22.1	2	05171	0517	CONSENSO CAMBIO FORMATO DAL QUADRO LINEA Shape change from line panel	X15.1/2708
X15.1/2710	CONSENSO CARICO SILO SCARTI DA QUADRO LINEA Consent waste silo in-feed from line	0519	05191	3	I 22.2	I 22.3	4	06011	0601	PRESSOSTATO MANCANZA ARIA SILI Air pressure switch silo air lack	X2.1/21
U0611 M0611	SOFTSTARTER ELEVATORE CARICO SILI IN FUNZIONE Soft-starter for silos in-feed elevator on	0613	06131	5	I 22.4	I 22.5	6	06163	0616	RISPOSTA ALIMENTAZIONE SOFTSTART ELEVATORE CARICO SILI Reply softstart power supply silo infeed elevator	KM0614:13 M0611
KM0614:21 M0611	RISPOSTA ALIMENTAZIONE SOFTSTART ELEVATORE CARICO SILI IN SICUREZZA Reply safe softstart power supply silo infeed elevator	0619	06191	7	I 22.6	I 22.7	8	061101	06110	SEZIONATORE ELEVATORE CARICO SILI Disconnector for silo feed elevator	X2.1/22 M0611
X2.1/24	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ELEVATORE CARICO SILI Silos in-feed elevator rotation control sensor	0636	06361	9	I 23.0	I 23.1	10	06381	0638	SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO SILI Sensor for silo loading elevator clogging	X2.1/25
X2.1/32	SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2 Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2	0655	06551	11	I 23.2	I 23.3	12	065101	06510	SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S1B1-S1B2 Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2	X2.1/34
X2.1/36	SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2 Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2	0665	06651	13	I 23.4	I 23.5	14	066101	06610	SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S2B1-S2B2 Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2	X2.1/38
X2.1/40	SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2 Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2	0675	06751	15	I 23.6	I 23.7	16	067101	06710	SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S3B1-S3B2 Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2	X2.1/42

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.13

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.1/44	SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2 Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2	0685	06851	1	I 24.0	I 24.1	2	068101	06810	SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI S4B1-S4B2 Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2	X2.1/46
X2.1/85	SENSORE INGOLFAMENTO CARICO SILI S1B1-S1B2 Airlock sensor loading silos S1B1-S1B2	0782	07821	3	I 24.2	I 24.3	4	07841	0784	SENSORE INGOLFAMENTO CARICO SILI S2B1-S2B2 Airlock sensor loading silos S2B1-S2B2	X2.1/86
X2.1/87	SENSORE INGOLFAMENTO CARICO SILI S3B1-S3B2 Airlock sensor loading silos S3B1-S3B2	0786	07861	5	I 24.4	I 24.5	6	07881	0788	SENSORE INGOLFAMENTO CARICO SILI S4B1-S4B2 Airlock sensor loading silos S4B1-S4B2	X2.1/88
X2.1/95	SENSORE INGOLFAMENTO DISPOSITIVO BYPASS SILI Flooding sensor silo bypass device	0802	08021	7	I 24.6	I 24.7	8	08061	0806	SENSORE DEVIATORE PRODOTTO IN CONFEZIONAMENTO Product to packaging deviator sensor	X2.1/97
X2.1/98	SENSORE DEVIATORE PRODOTTO IN SCARTO Product to waste deviator sensor	0808	08081	9	I 25.0	I 25.1	10	08171	0817	RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B1 Input of SIB1 in-feed branch conveyor	KM0815:13 M0811
KM0816:13 M0811	RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B2 Input of S1B2 in-feed branch conveyor	0818	08181	11	I 25.2	I 25.3	12	08191	0819	SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S1B1 - S1B2 Disconnector junction infeed conveyor S1B1-S1B2	X2.1/101 M0811
X2.1/102	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S1B1-S1B2 Control sensor rotation junction infeed conveyor silos S1B1-S1B2	0822	08221	13	I 25.4	I 25.5	14	08251	0825	SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B1 Flooding sensor of silo S1B1 in-feed branch conveyor head	X2.1/103
X2.1/104	SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S1B2 Flooding sensor of silo S1B2 in-feed branch conveyor head	0828	08281	15	I 25.6	I 25.7	16	08371	0837	RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S2B1 Input of S2B1 in-feed branch conveyor	KM0835:13 M0831

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	279	171	280

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.14

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM0836:13 M0831	RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S2B2 Input of S2B2 in-feed branch conveyor	0838	08381	1	I 26.0	I 26.1	2	08391	0839	SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S2B1 - S2B2 Disconnector junction infeed conveyor S2B1-S2B2	X2.1/105 M0831
X2.1/106	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S2B1-S2B2 Rotation control sensor of silos S2B1-S2B2 in-feed branch conveyor	0842	08421	3	I 26.2	I 26.3	4	08451	0845	SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S2B1 Flooding sensor of silo S2B1 in-feed branch conveyor head	X2.1/107
X2.1/108	SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S2B2 Flooding sensor of silo S2B2 in-feed branch conveyor head	0848	08481	5	I 26.4	I 26.5	6	08571	0857	RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S3B1 Input of S3B1 in-feed branch conveyor	KM0855:13 M0851
KM0856:13 M0851	RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S3B2 Input of S3B2 in-feed branch conveyor	0858	08581	7	I 26.6	I 26.7	8	08591	0859	SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S3B1 - S3B2 Disconnector junction infeed conveyor S3B1-S3B2	X2.1/109 M0851
X2.1/110	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S3B1-S3B2 Rotation control sensor of silos S3B1-S3B2 in-feed branch conveyor	0862	08621	9	I 27.0	I 27.1	10	08651	0865	SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S3B1 Flooding sensor of silo S3B1 in-feed branch conveyor head	X2.1/111
X2.1/112	SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S3B2 Flooding sensor of silo S3B2 in-feed branch conveyor head	0868	08681	11	I 27.2	I 27.3	12	08771	0877	RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S4B1 Input of S4B1 in-feed branch conveyor	KM0875:13 M0871
KM0876:13 M0871	RISPOSTA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S4B2 Input of S4B2 in-feed branch conveyor	0878	08781	13	I 27.4	I 27.5	14	08791	0879	SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S4B1 - S4B2 Disconnector junction infeed conveyor S4B1-S4B2	X2.1/113 M0871
X2.1/114	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI S4B1-S4B2 Rotation control sensor of silos S4B1-S4B2 in-feed branch conveyor	0882	08821	15	I 27.6	I 27.7	16	08851	0885	SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S4B1 Flooding sensor of silo S4B1 in-feed branch conveyor head	X2.1/115

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	280	171	281

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.15

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.1/116	SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILO S4B2 Flooding sensor of silo S4B2 in-feed branch conveyor head	0888	08881	1	I 28.0	I 28.1	2	13171	1317	ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 1 Thermal alarm battery 1 on conveyor 1 outfeed belts inverter power supply	QM1311:14 M1311
QM1321:14 M1321	ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 2 Thermal alarm battery 2 on conveyor 1 outfeed belts inverter power supply	1327	13271	3	I 28.2	I 28.3	4	13371	1337	RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S1B1 Reply discharge belt S1B1	KM1335:13, KM1336:13 M1331
X7.1/401 M1331	SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S1B1 Disconnector discharge belt S1B1	1339	13391	5	I 28.4	I 28.5	6	13411	1341	SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S1B1 Thermistor discharge belt S1B1	X7.1/402
X7.1/403	FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S1B1 Photocell low level S1B1	1345	13451	7	I 28.6	I 28.7	8	13531	1353	PISTONE PARATIA CHIUSA SCARICO SILO S1B1 Silo S1B1 outfeed closed bulkhead piston	X7.1/407
KM1365:13, KM1366:13 M1361	RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S2B1 Response of silos S2B1 unloading belt	1367	13671	9	I 29.0	I 29.1	10	13691	1369	SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S2B1 Disconnector of silos S2B1 unloading belt	X7.2/411 M1361
X7.2/412	SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S2B1 Thermistor of silos S2B1 unloading belt	1371	13711	11	I 29.2	I 29.3	12	13751	1375	FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S2B1 Photoelectric cell for silo low level S2B1	X7.2/413
X7.2/417	PISTONE PARATIA CHIUSA SCARICO SILO S2B1 Silo S2B1 outfeed closed bulkhead piston	1383	13831	13	I 29.4	I 29.5	14	13971	1397	RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S3B1 Response of silos S3B1 unloading belt	KM1395:13, KM1396:13 M1391
X7.3/421 M1391	SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S3B1 Disconnector of silos S3B1 unloading belt	1399	13991	15	I 29.6	I 29.7	16	14011	1401	SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S3B1 Thermistor of silos S3B1 unloading belt	X7.3/422

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	281	171	282

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.16

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X7.3/423	FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S3B1 Photoelectric cell for silo low level S3B1	1405	14051	1	I 30.0	I 30.1	2	14131	1413	PISTONE PARATIA CHIUSA SCARICO SILO S3B1 Silo S3B1 outfeed closed bulkhead piston	X7.3/427
KM1425:13, KM1426:13 M1421	RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S4B1 Response of silos S4B1 unloading belt	1427	14271	3	I 30.2	I 30.3	4	14291	1429	SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S4B1 Disconnector of silos S4B1 unloading belt	X7.4/431 M1421
X7.4/432	SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S4B1 Thermistor of silos S4B1 unloading belt	1431	14311	5	I 30.4	I 30.5	6	14351	1435	FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S4B1 Photoelectric cell for silo low level S4B1	X7.4/433
X7.4/437	PISTONE PARATIA CHIUSA SCARICO SILO S4B1 Silo S4B1 outfeed closed bulkhead piston	1443	14431	7	I 30.6	I 30.7	8	16171	1617	ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 1 Thermal alarm battery 2 on conveyor 1 outfeed belts inverter power supply	QM1611:14 M1611
QM1621:14 M1621	ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 2 Thermal alarm battery 2 on conveyor 2 outfeed belts inverter power supply	1627	16271	9	I 31.0	I 31.1	10	16371	1637	RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S1B2 Response of silos S1B2 unloading belt	KM1635:13, KM1636:13 M1631
X8.1/601 M1631	SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S1B2 Disconnector of silos S1B2 unloading belt	1639	16391	11	I 31.2	I 31.3	12	16411	1641	SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S1B2 Thermistor of silos S1B2 unloading belt	X8.1/602
X8.1/603	FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S1B2 Photoelectric cell for silo low level S1B2	1645	16451	13	I 31.4	I 31.5	14	16531	1653	PISTONE PARATIA CHIUSA SCARICO SILO S1B2 Silo S1B2 outfeed closed bulkhead piston	X8.1/607
KM1665:13, KM1666:13 M1661	RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S2B2 Response of silos S2B2 unloading belt	1667	16671	15	I 31.6	I 31.7	16	16691	1669	SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S2B2 Disconnector of silos S2B2 unloading belt	X8.2/611 M1661

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	282	171	283

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.17

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X8.2/612	SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S2B2 Thermistor of silos S2B2 unloading belt	1671	16711	1	I 32.0	I 32.1	2	16751	1675	FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S2B2 Photoelectric cell for silo low level S2B2	X8.2/613	
X8.2/617	PISTONE PARATIA CHIUSA SCARICO SILO S2B2 Silo S2B2 outfeed closed bulkhead piston	1683	16831	3	I 32.2	I 32.3	4	16971	1697	RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S3B2 Response of silos S3B2 unloading belt	KM1695:13, KM1696:13 M1691	
X8.3/621 M1691	SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S3B2 Disconnector of silos S3B2 unloading belt	1699	16991	5	I 32.4	I 32.5	6	17011	1701	SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S3B2 Thermistor of silos S3B2 unloading belt	X8.3/622	
X8.3/623	FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S3B2 Photoelectric cell for silo low level S3B2	1705	17051	7	I 32.6	I 32.7	8	17131	1713	PISTONE PARATIA CHIUSA SCARICO SILO S3B2 Silo S3B2 outfeed closed bulkhead piston	X8.3/627	
KM1725:13, KM1726:13 M1721	RISPOSTA NASTRO SCARICO SILO S4B2 Response of silos S4B2 unloading belt	1727	17271	9	I 33.0	I 33.1	10	17291	1729	SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S4B2 Disconnector of silos S4B2 unloading belt	X8.4/631 M1721	
X8.4/632	SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S4B2 Thermistor of silos S4B2 unloading belt	1731	17311	11	I 33.2	I 33.3	12	17351	1735	FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S4B2 Photoelectric cell for silo low level S4B2	X8.4/633	
X8.4/637	PISTONE PARATIA CHIUSA SCARICO SILO S4B2 Silo S4B2 outfeed closed bulkhead piston	1743	17431	13	I 33.4	I 33.5	14	19071	1907	RISPOSTA TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 IN CONFEZIONAMENTO Response of silos B1 unloading conveyor 1 to packaging	KM1905:13 M1901	
KM1906:13 M1901	RISPOSTA TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 IN SCARTO Response of silos B1 unloading conveyor 1 to waste	1908	19081	15	I 33.6	I 33.7	16	19091	1909	SEZIONATORE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 Disconnector silos b1 out-feed conveyor 1	X2.1/201 M1901	

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	283	171	284

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.18

QUADRO SILI
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.1/202	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 Sensor for silo B1 unloading conveyor 1 rotation control	1912	19121	1	I 34.0	I 34.1	2	19571	1957	RISPOSTA TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 IN CONFEZIONAMENTO Response of silos B1 unloading conveyor 2 to packaging	KM1955:13 M1951
KM1956:13 M1951	RISPOSTA TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 IN SCARTO Response of silos B1 unloading conveyor 2 to waste	1958	19581	3	I 34.2	I 34.3	4	19591	1959	SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 Disconnector silos b1 out-feed conveyor 2	X2.1/221 M1951
X2.1/222	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 Sensor for silo B1 unloading conveyor 2 rotation control	1962	19621	5	I 34.4	I 34.5	6	20071	2007	RISPOSTA TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 IN CONFEZIONAMENTO Response of silos B2 unloading conveyor 1 to packaging	KM2005:13 M2001
KM2006:13 M2001	RISPOSTA TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 IN SCARTO Response of silos B2 unloading conveyor 1 to waste	2008	20081	7	I 34.6	I 34.7	8	20091	2009	SEZIONATORE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 Disconnector silos B2 out-feed conveyor 1	X2.1/231 M2001
X2.1/232	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 Sensor for silo B2 unloading conveyor 1 rotation control	2012	20121	9	I 35.0	I 35.1	10	20571	2057	RISPOSTA TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 IN CONFEZIONAMENTO Response of silos B2 unloading conveyor 2 to packaging	KM2055:13 M2051
KM2056:13 M2051	RISPOSTA TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 IN SCARTO Response of silos B2 unloading conveyor 2 to waste	2058	20581	11	I 35.2	I 35.3	12	20591	2059	SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 Disconnector silos B2 out-feed conveyor 2	X2.1/241 M2051
X2.1/242	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 Sensor for silo B2 unloading conveyor 2 rotation control	2062	20621	13	I 35.4	I 35.5	14	21071	2107	RISPOSTA TRASPORTATORE SCARICO SCARTI Response of scraps discharge conveyor	KM2105:13 M2101
X2.1/251 M2101	SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO SCARTI Isolator of scraps discharge conveyor	2109	21091	15	I 35.6	I 35.7	16	21121	2112	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE SCARICO SCARTI Rotation control sensor of scraps discharge conveyor	X2.1/252

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	284	171	285

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.19


QUADRO SILI
Silo panel

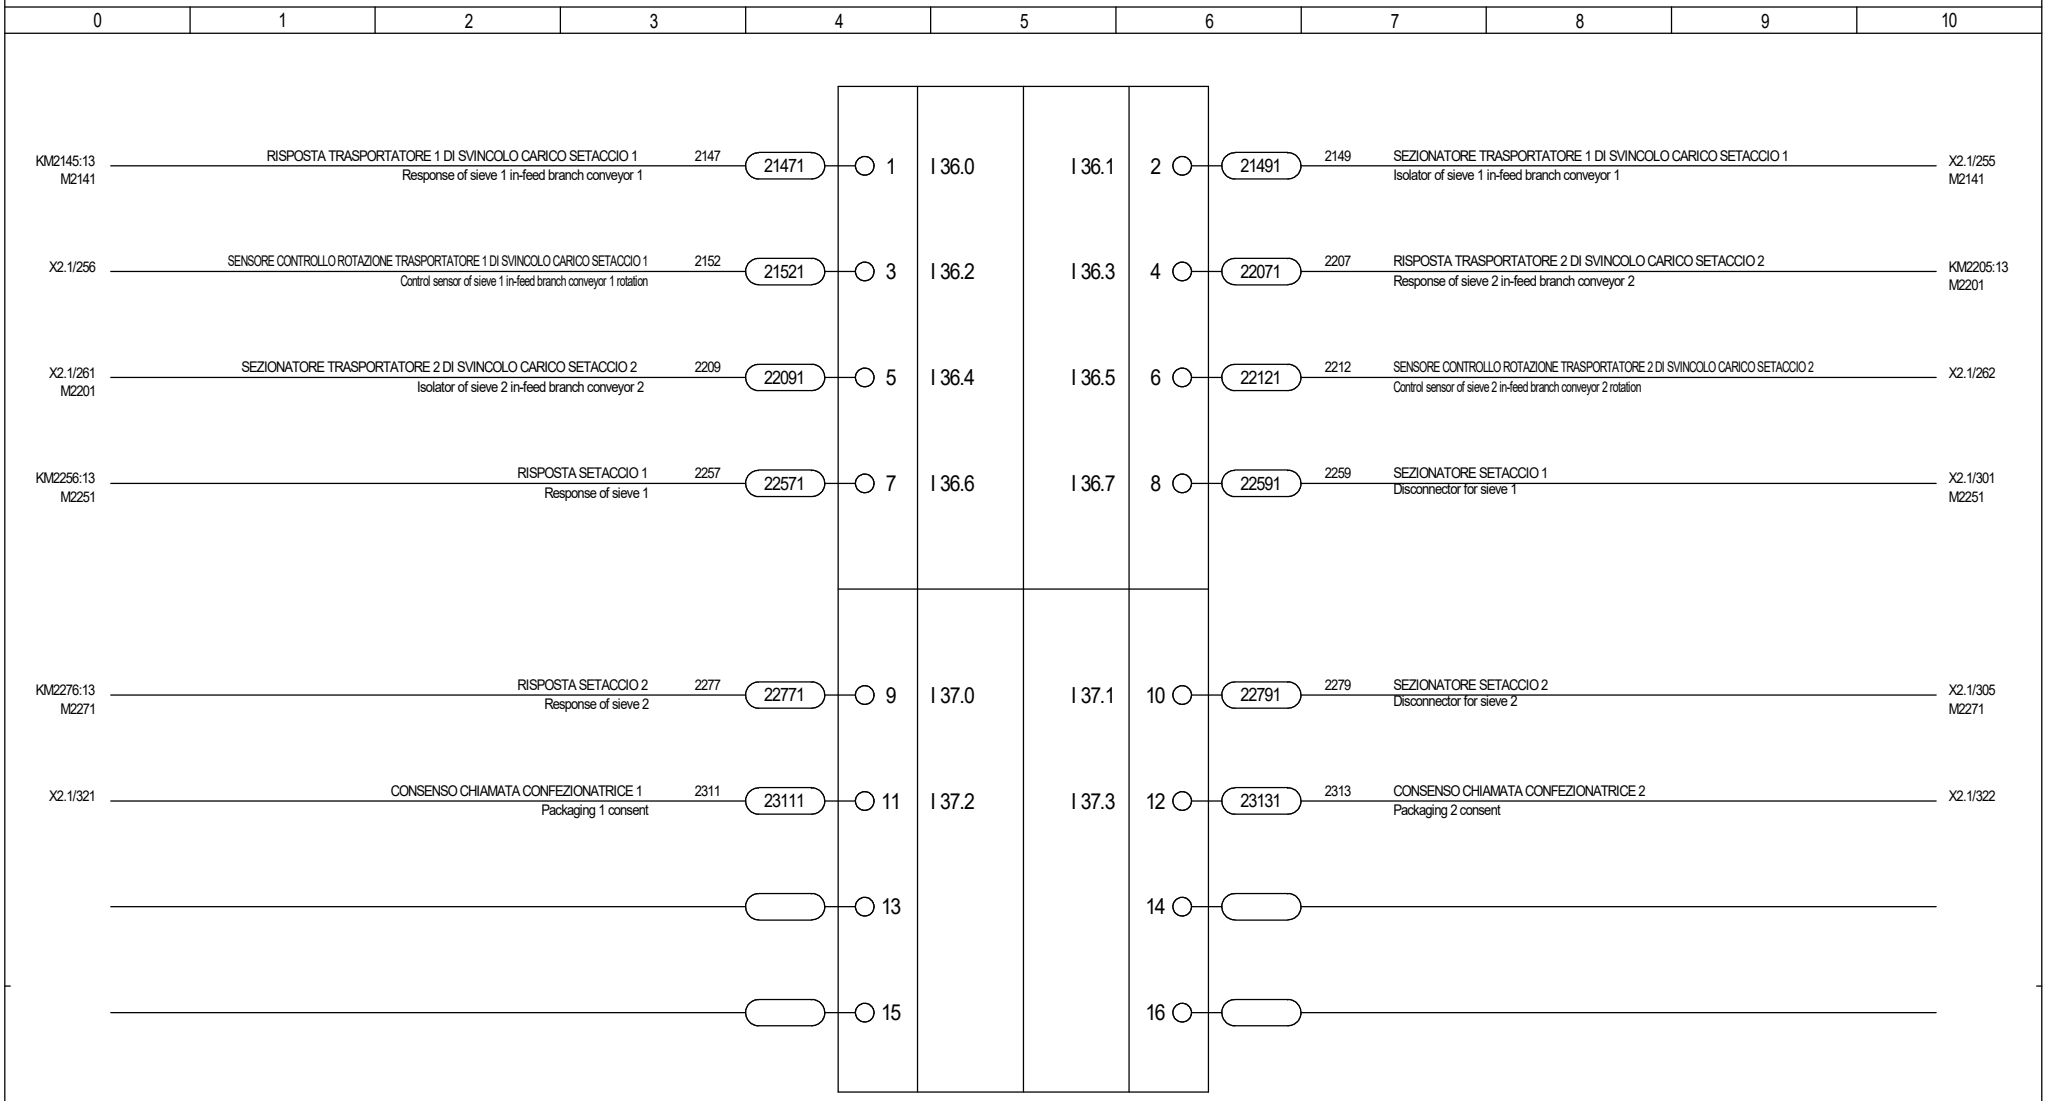

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	285	171	286
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3:26


QUADRO SILI
Silo panel

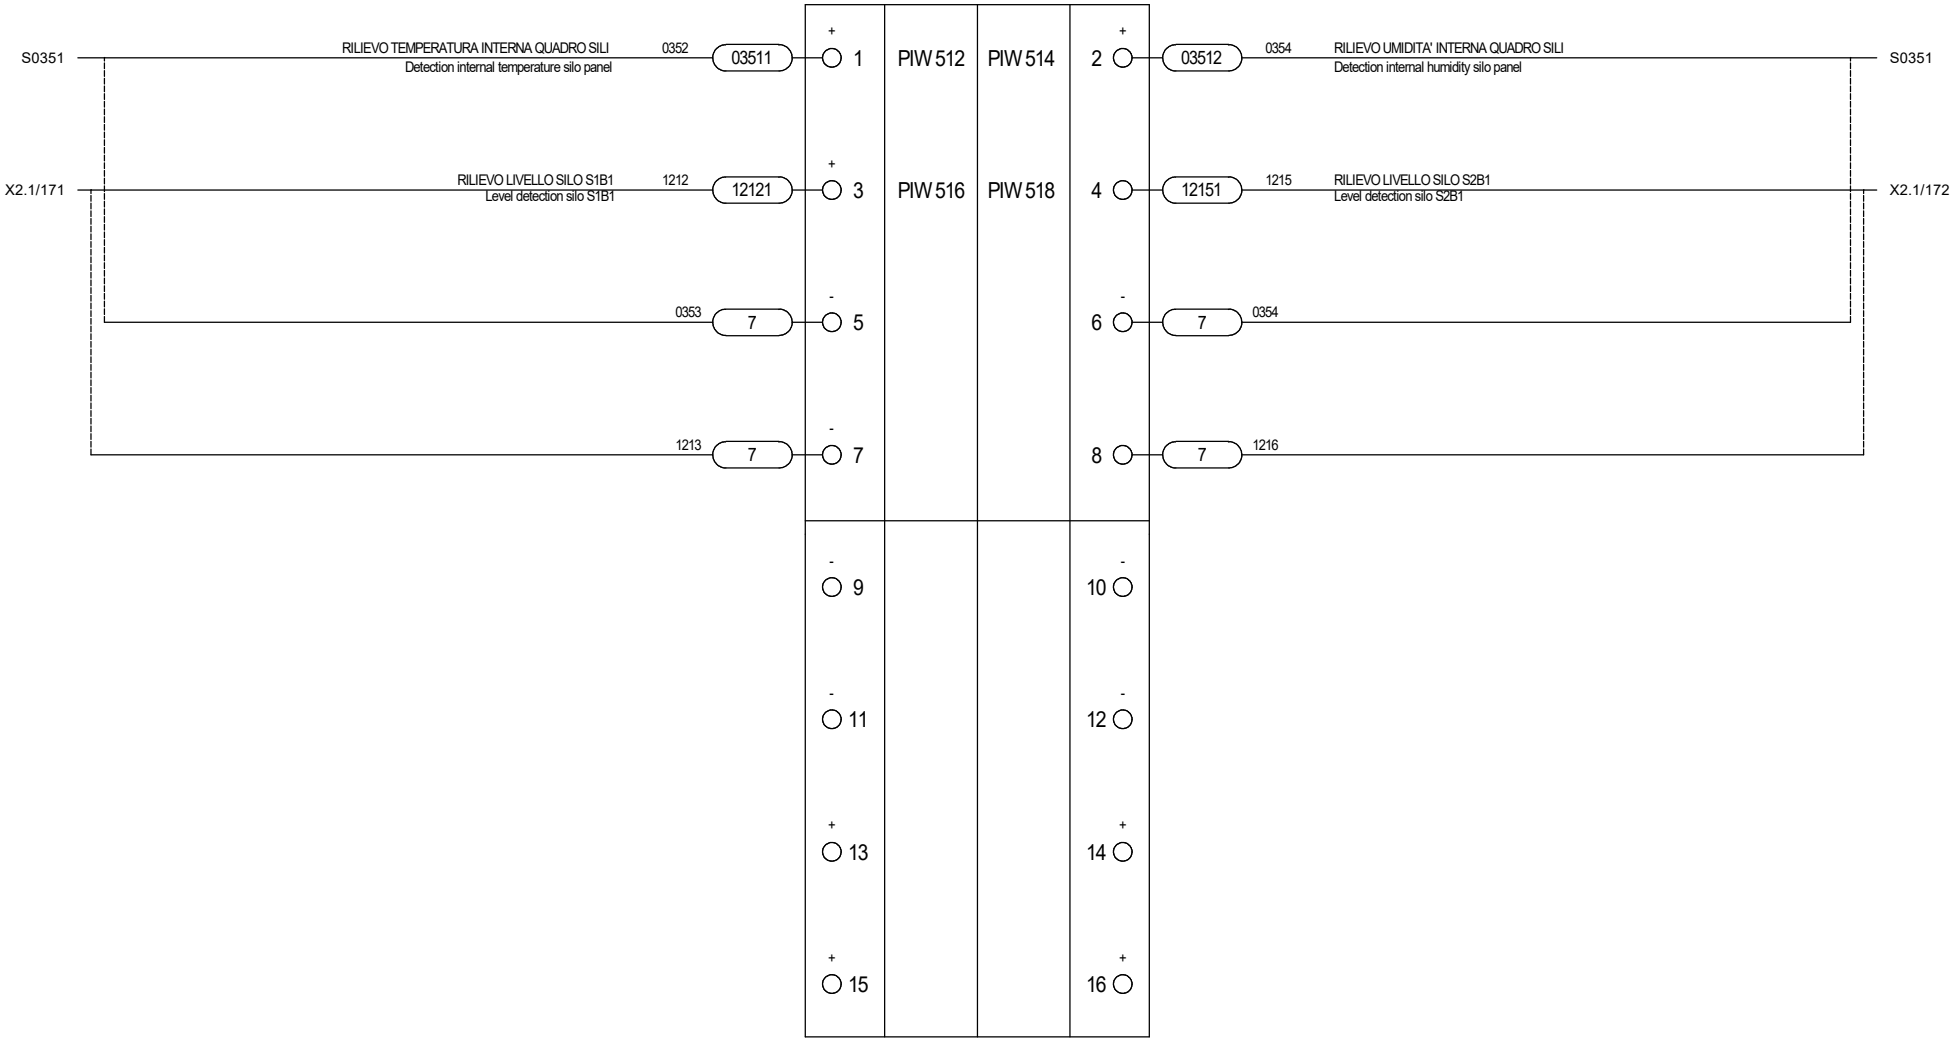

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	286	171	287
		Data	06/09/2024				

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


QUADRO SILI
Silo panel

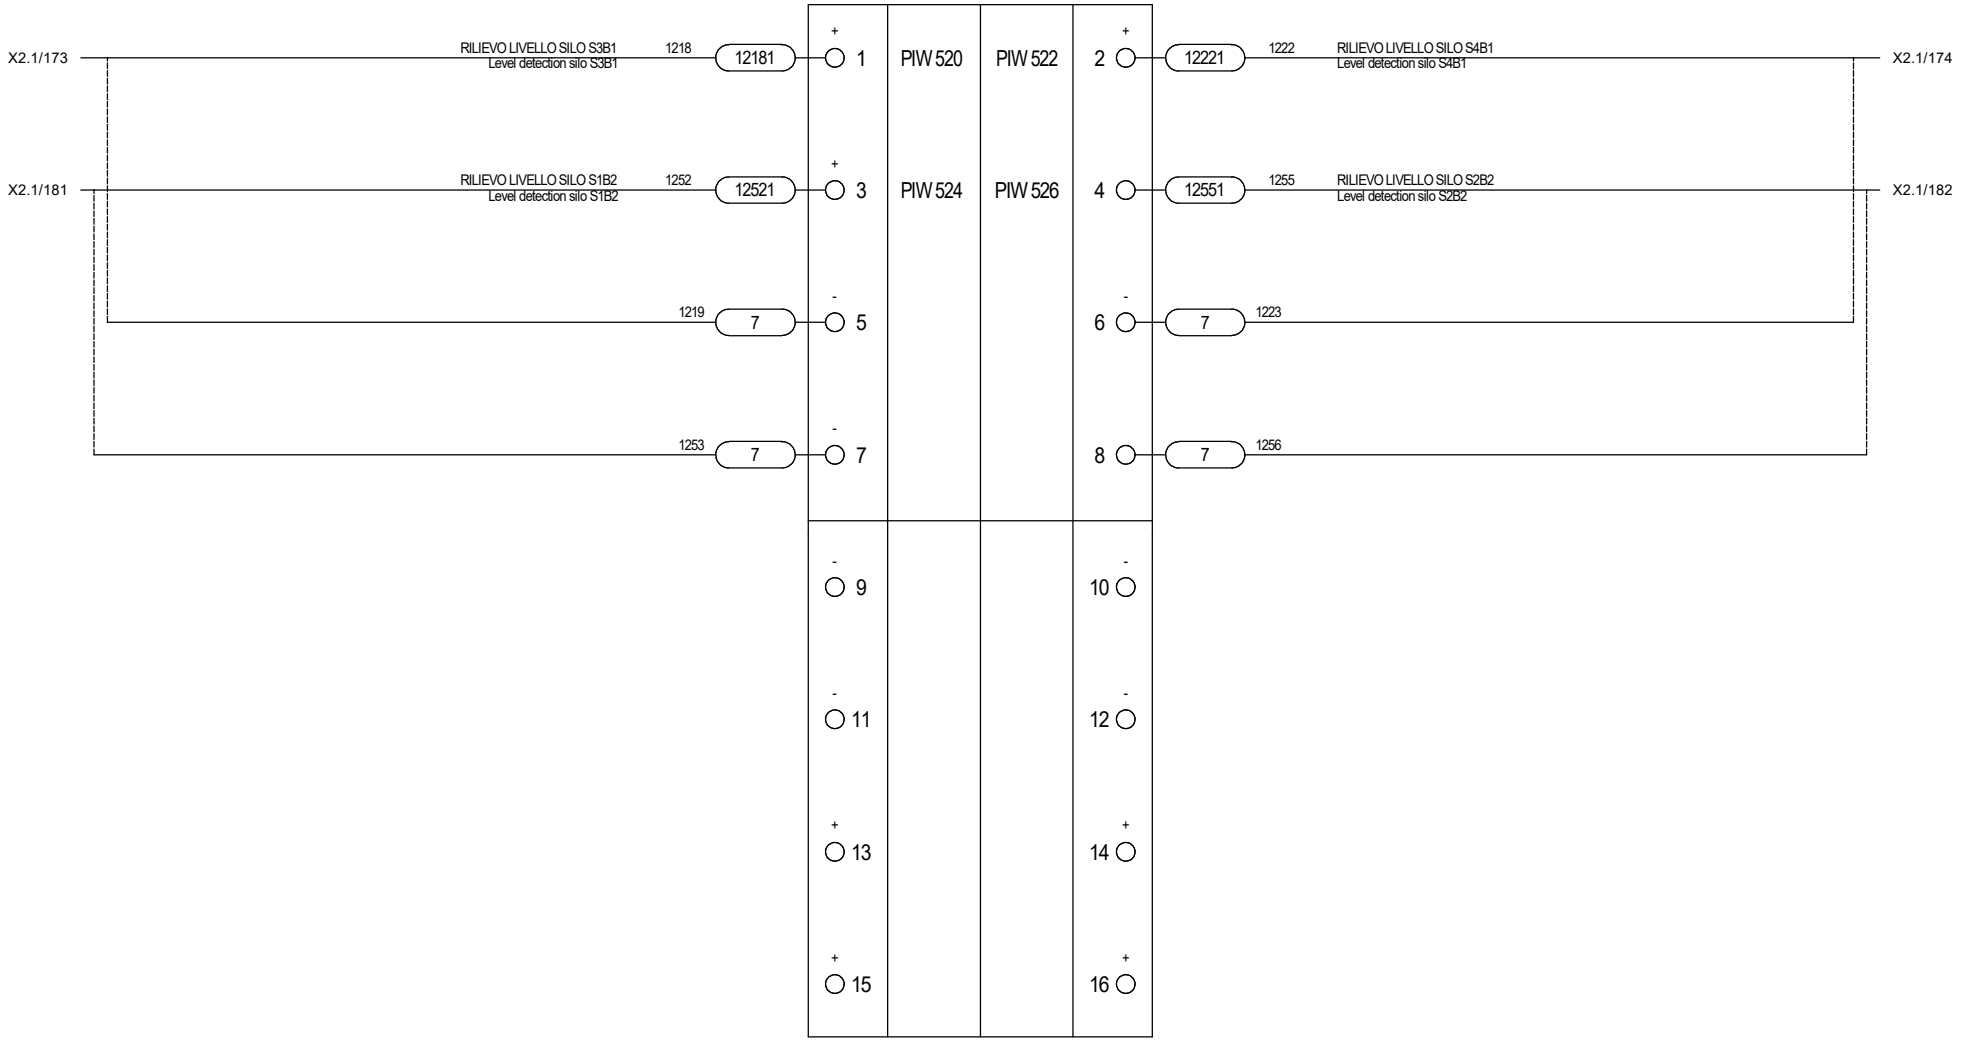

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	287	171	288
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3:28


QUADRO SILI
Silo panel

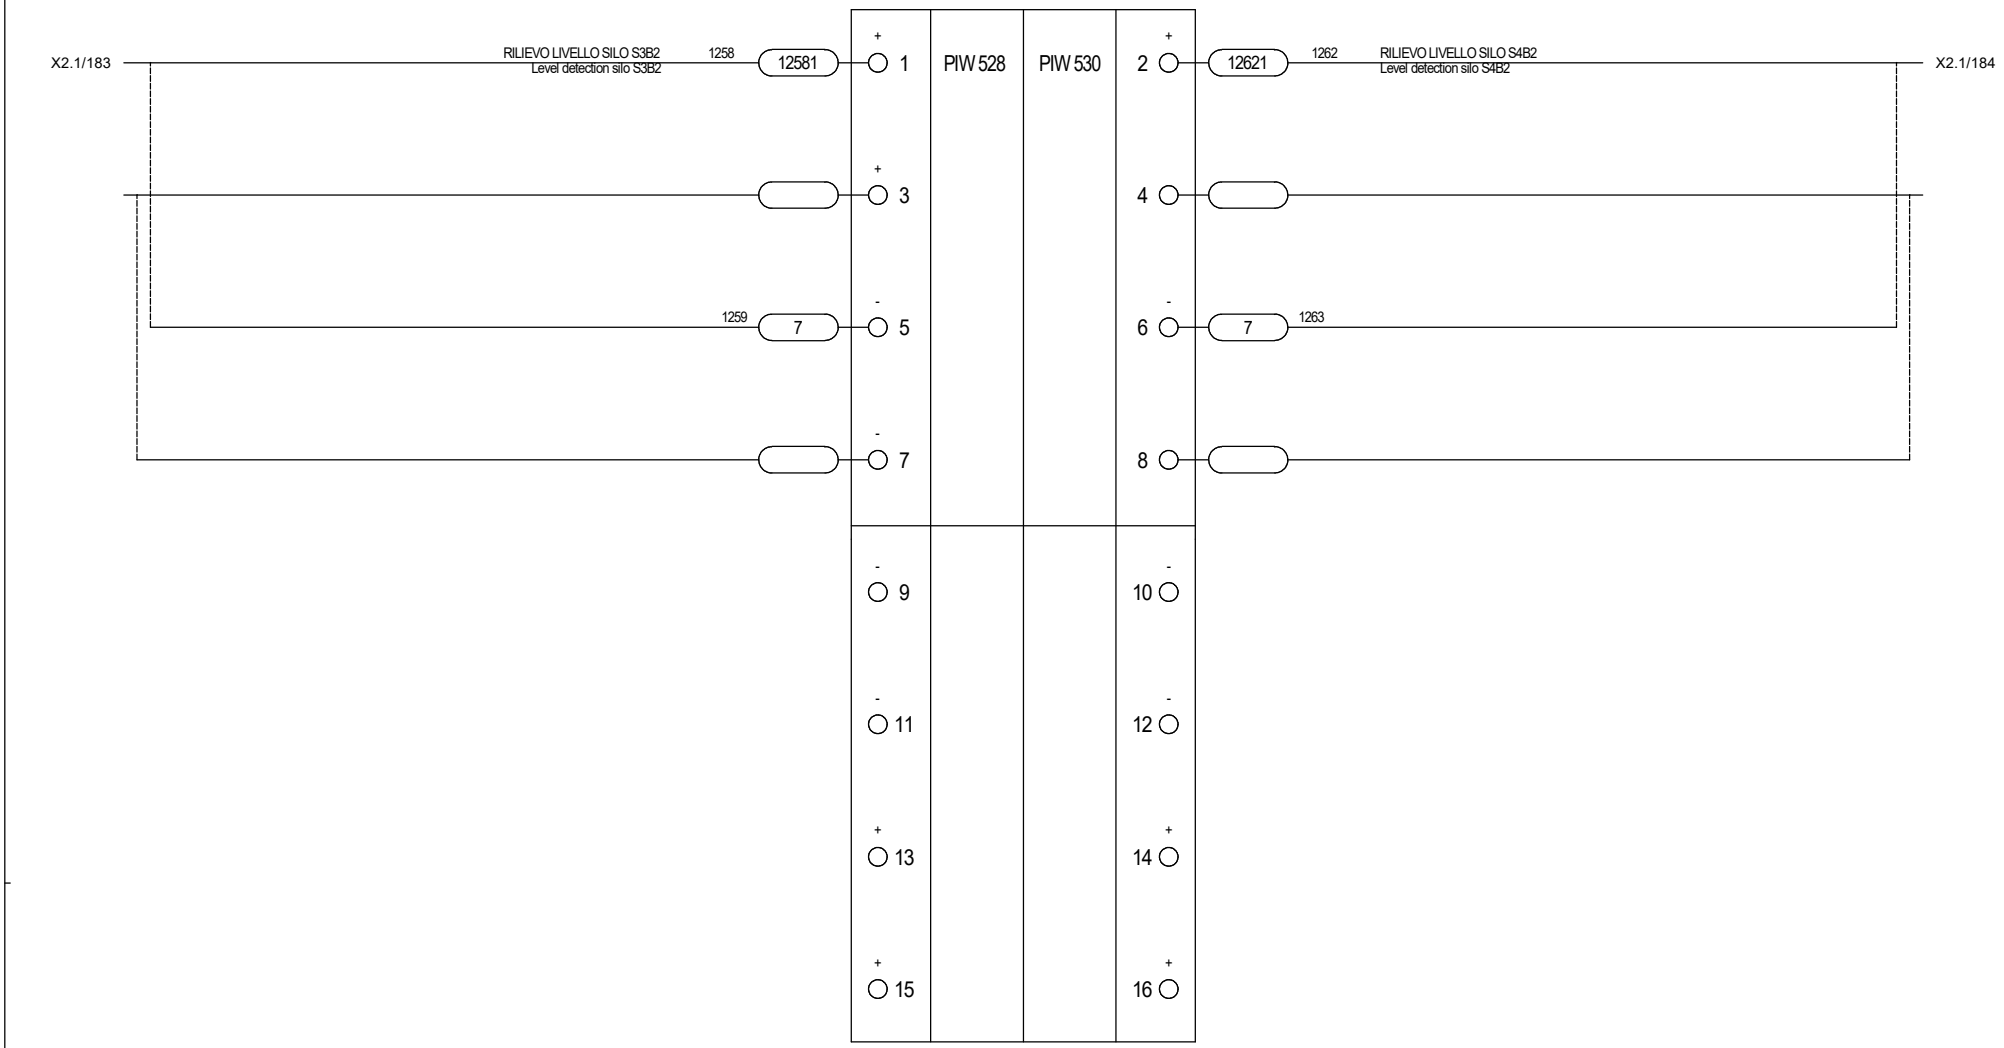

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	288	171	289
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3.31


QUADRO SILI
Silo panel

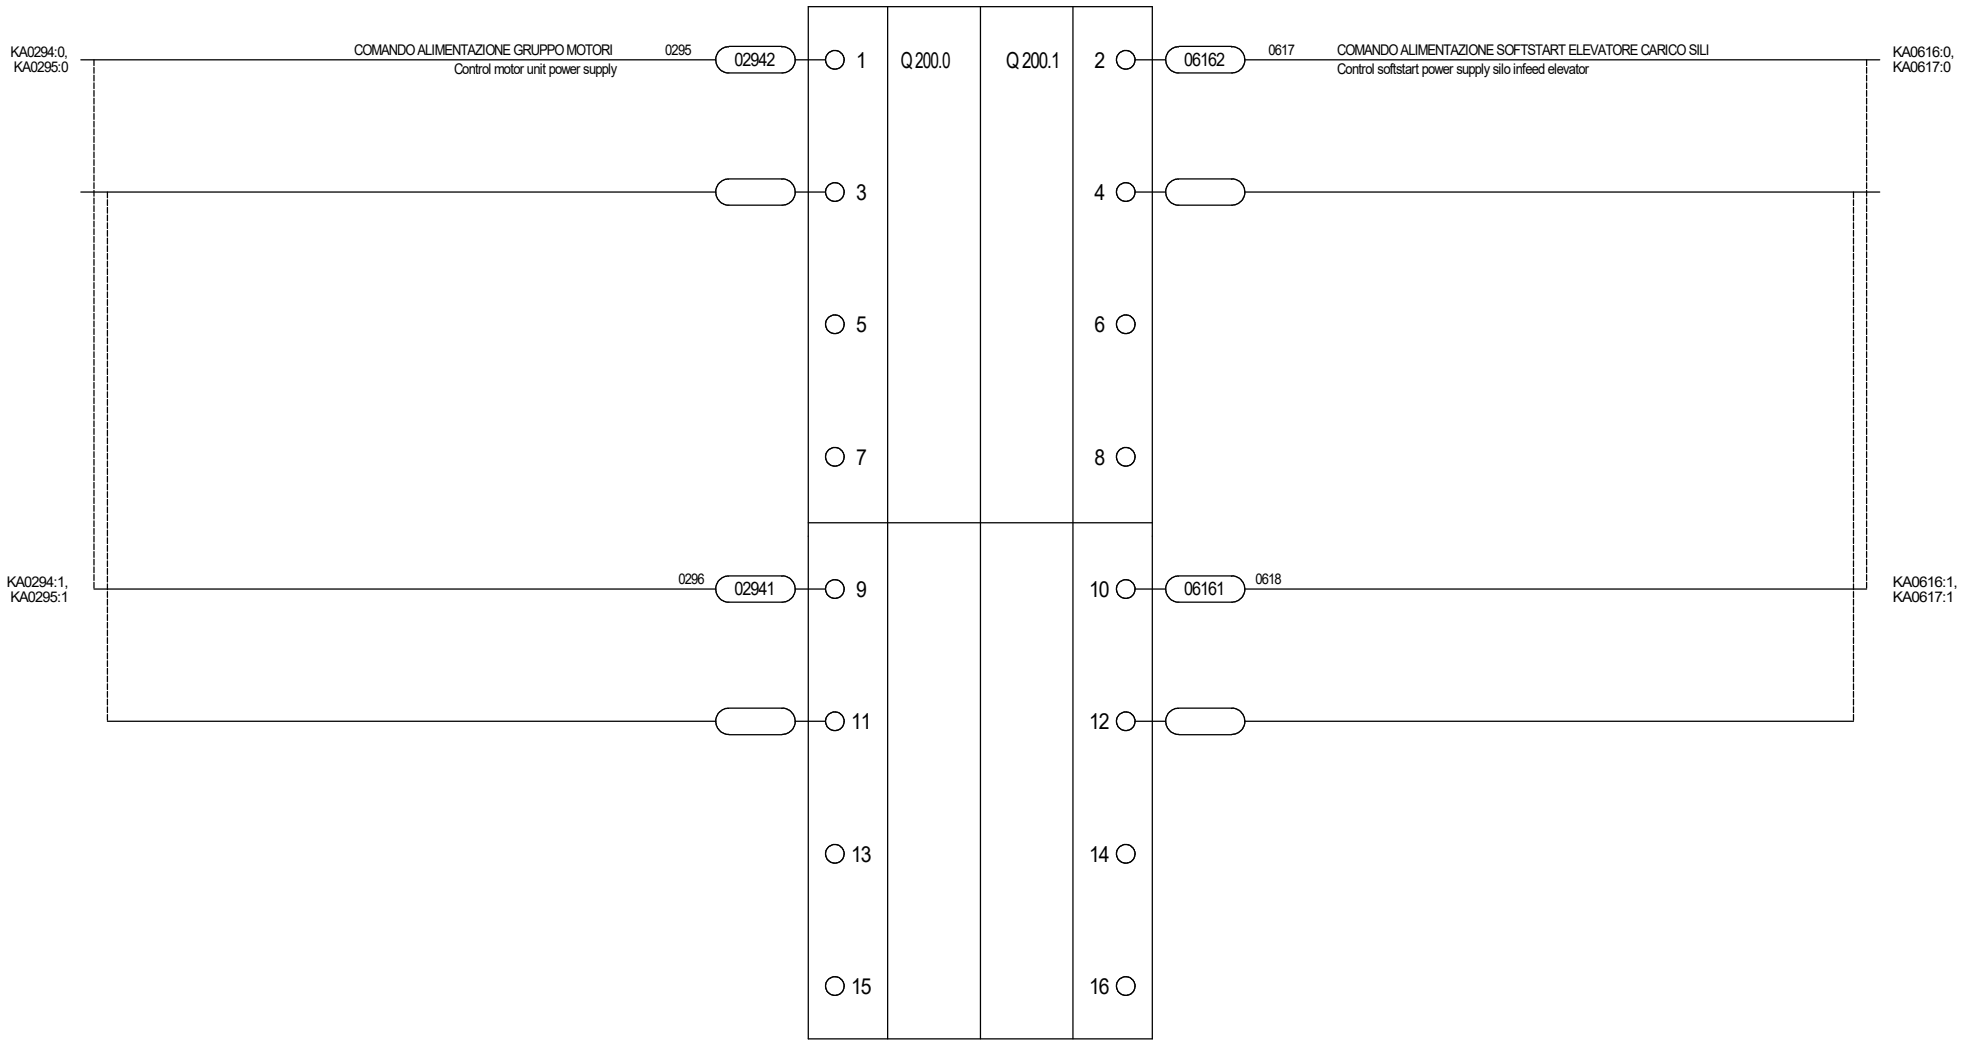

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	289	171	290
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3:32


QUADRO SILI
Silo panel

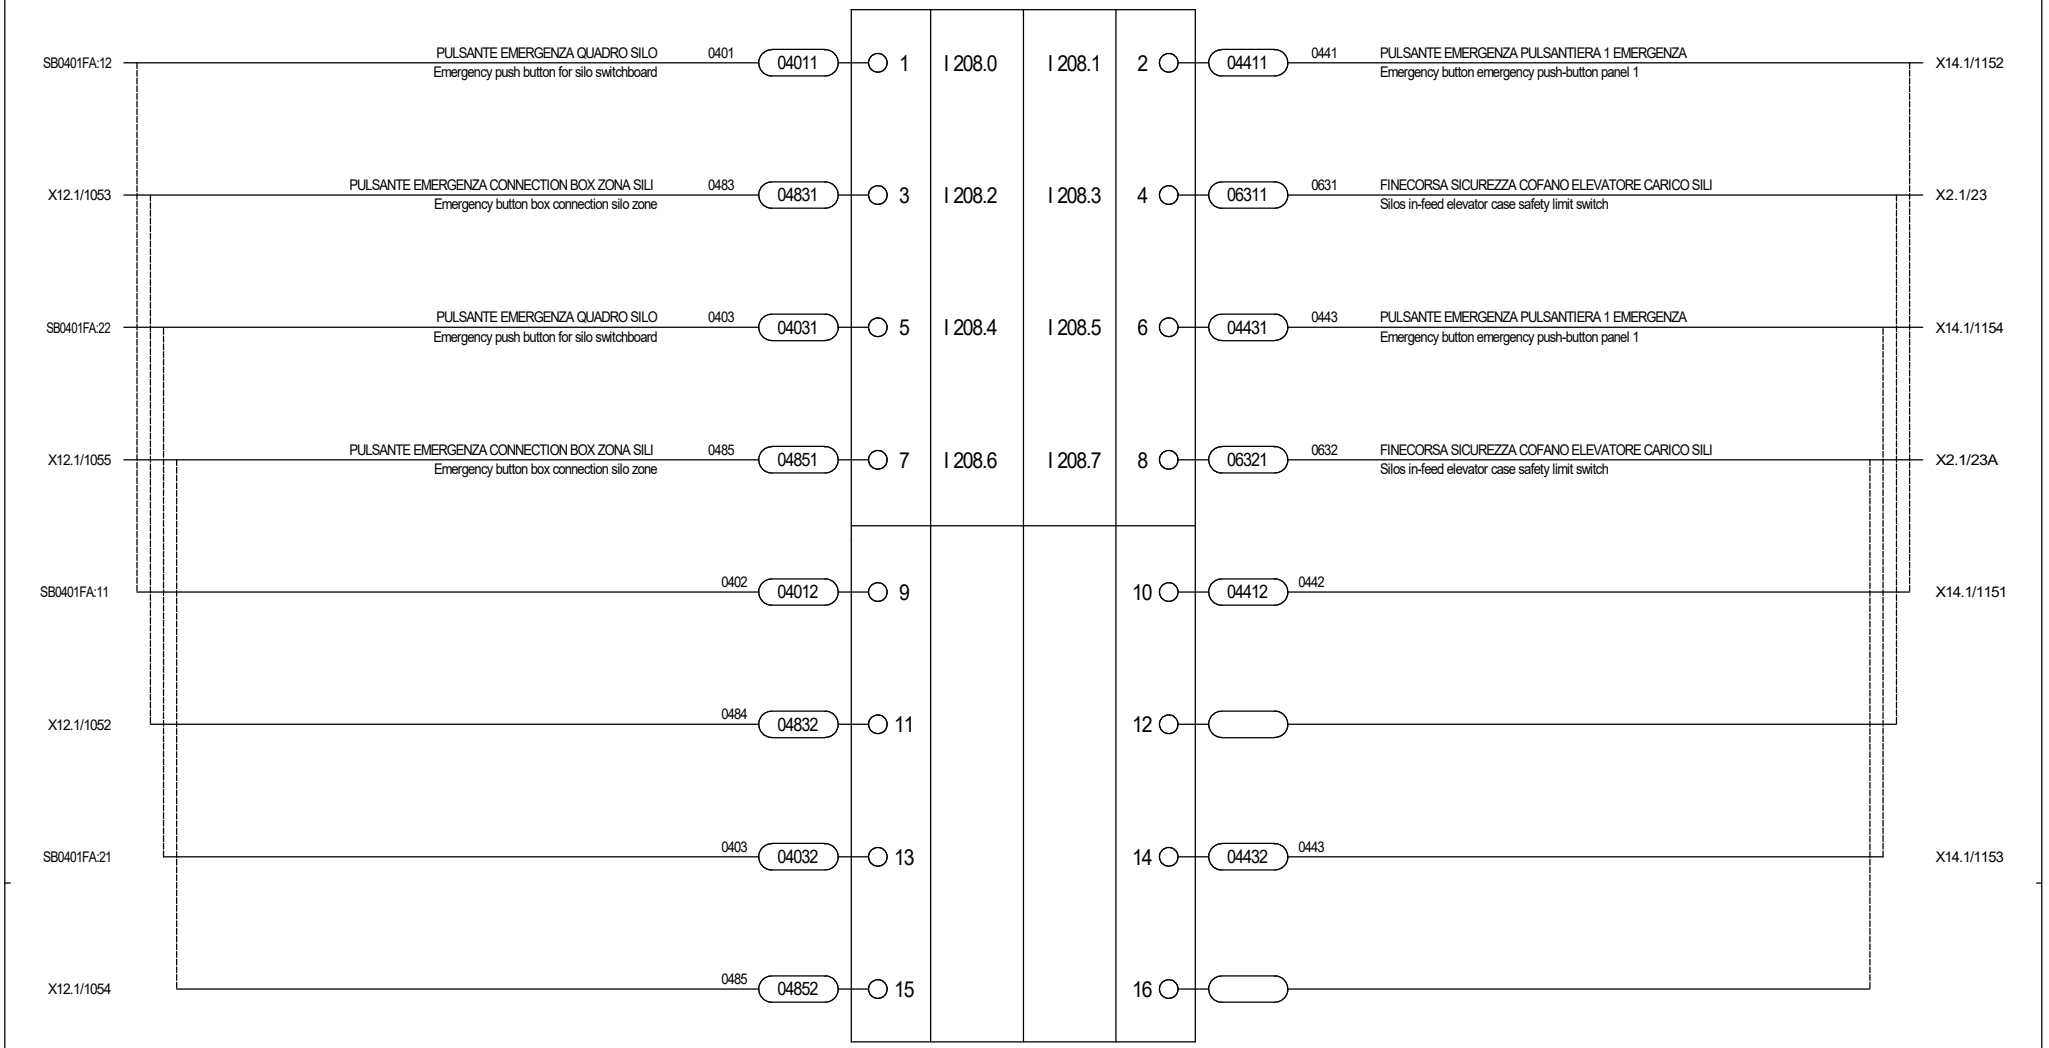

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	290	171	301
		Data	06/09/2024					

X1.1 MORSETTI DI POTENZA
X1.1 power terminals

X1.1

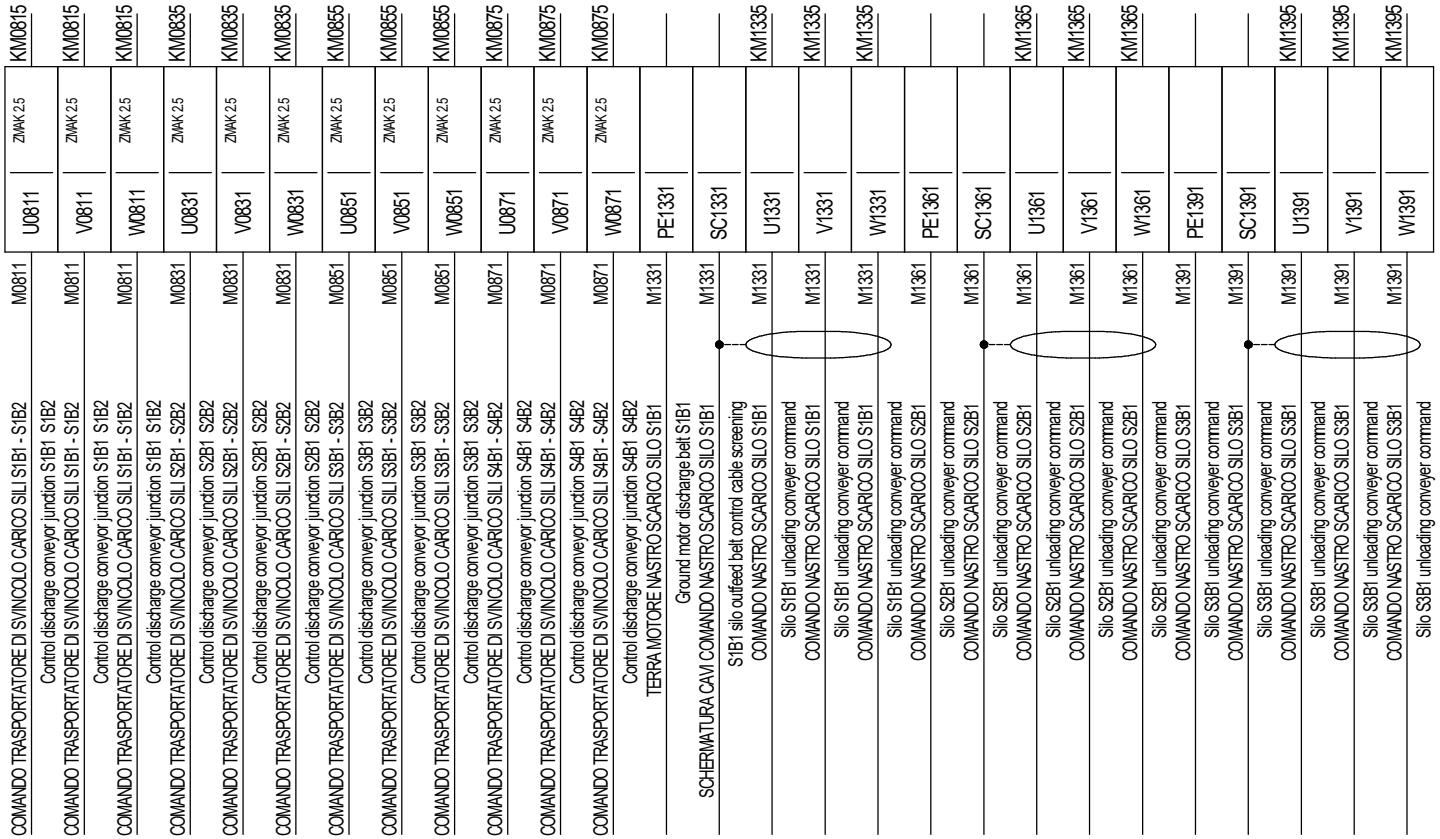


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	301	171	302

X1.1 MORSETTI DI POTENZA
X1.1 power terminals

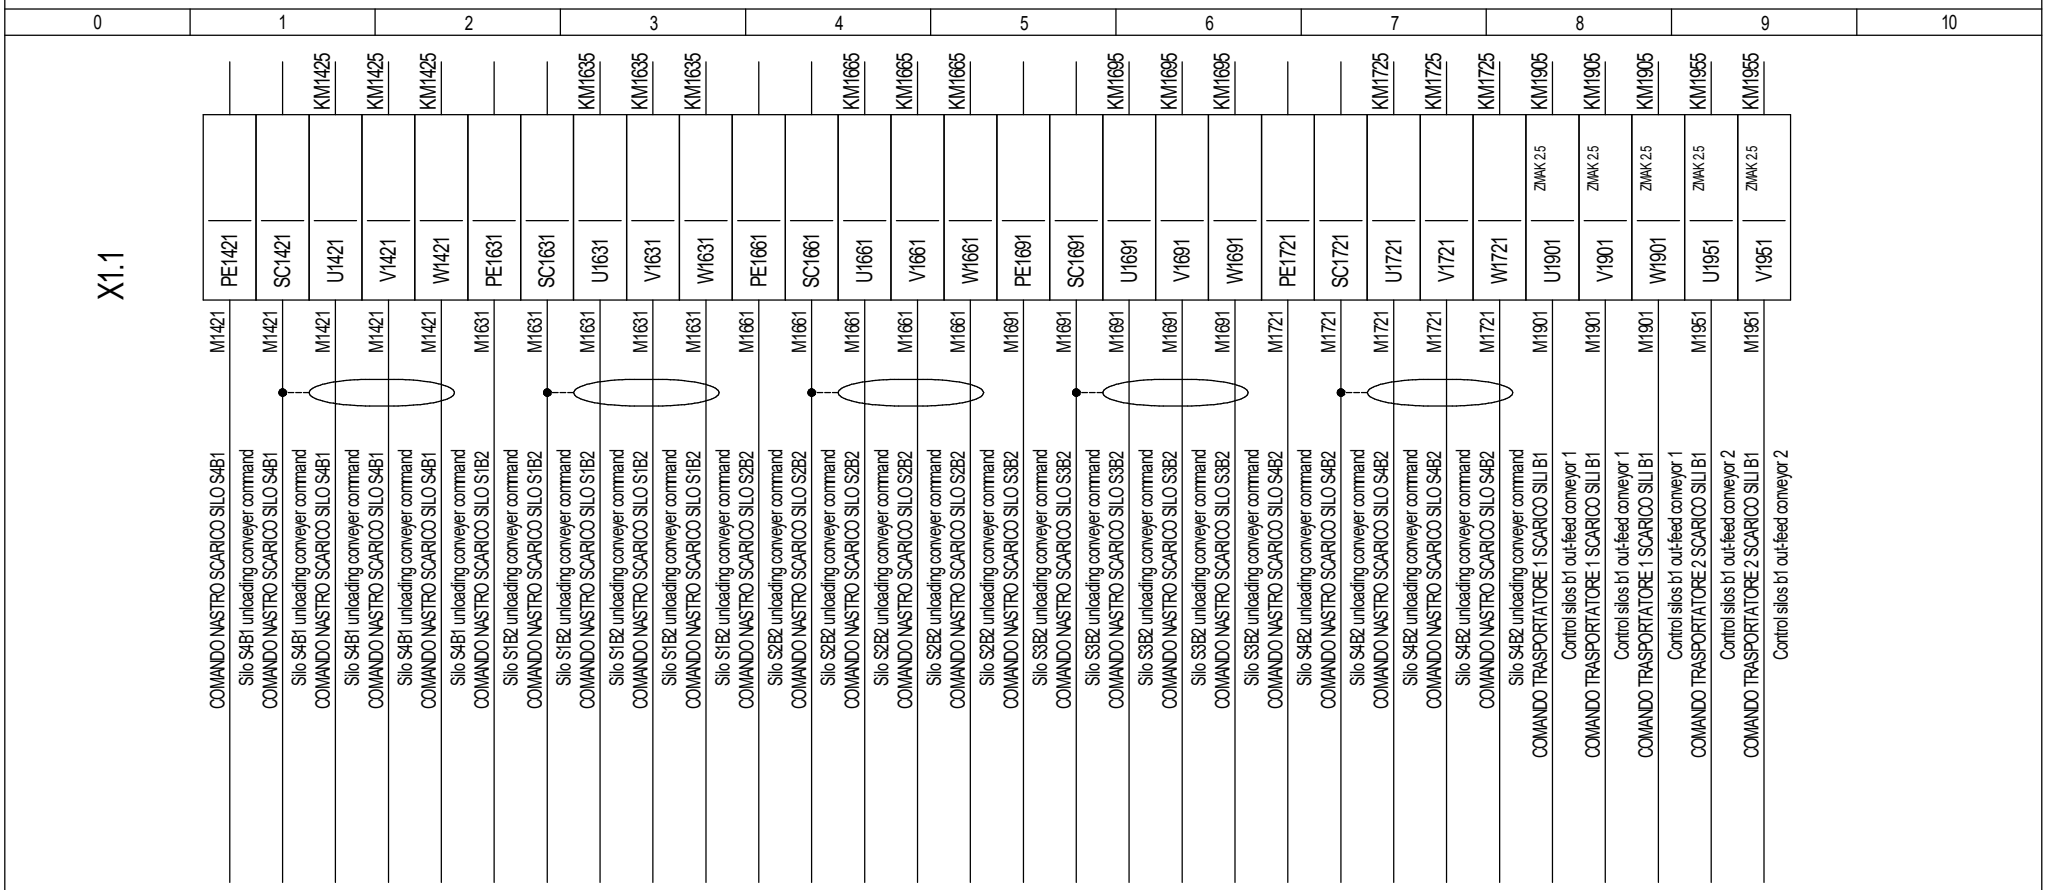


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	302	171	303

X1.1 MORSETTI DI POTENZA
X1.1 power terminals

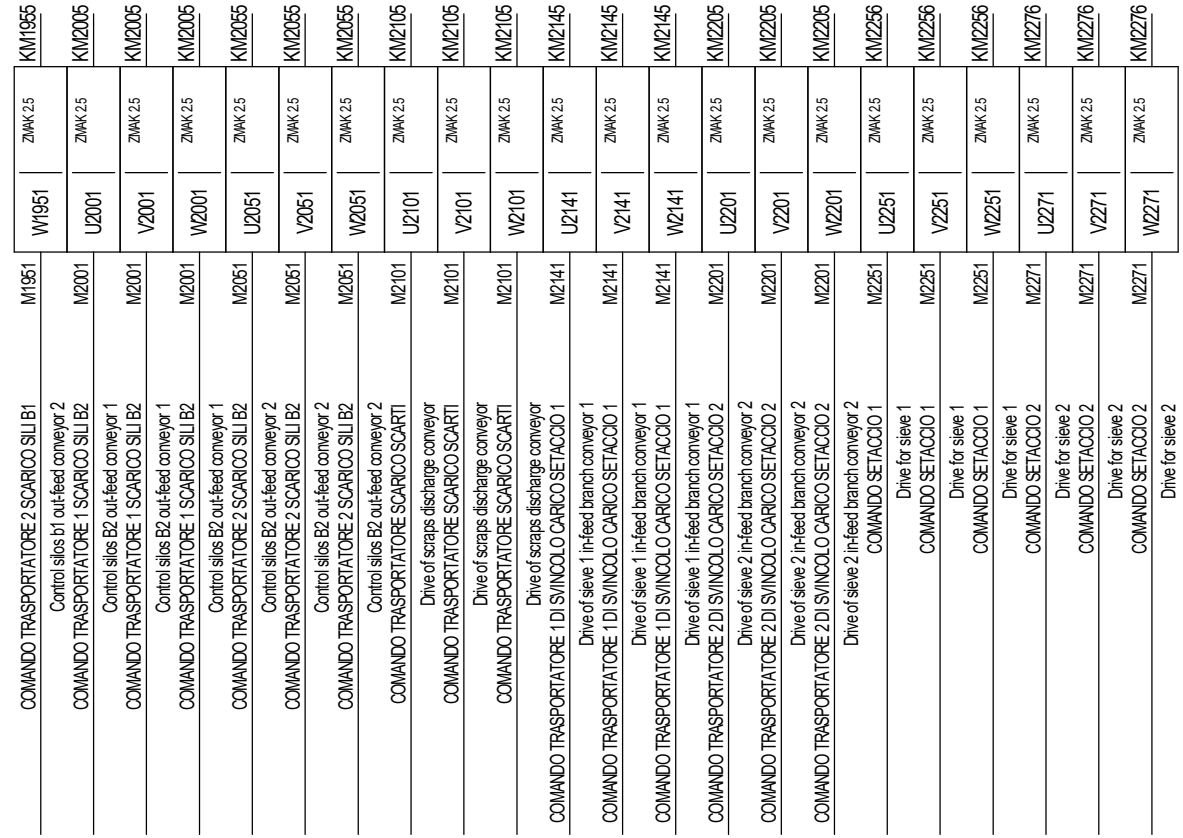

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	303	171	304

X2.1 MORSETTI AUSILIARI
X2.1 ancillary terminals

X2.1

| | | |

X2.1 MORSETTI AUSILIARI
X2.1 ancillary terminals

X2.1

| | | |

X2.1 MORSETTI AUSILIARI
X2.1 ancillary terminals

X2.1


| | | |

X2.1 MORSETTI AUSILIARI
X2.1 ancillary terminals

X2.1


| | | |

X2.1 MORSETTI AUSILIARI
X2.1 ancillary terminals

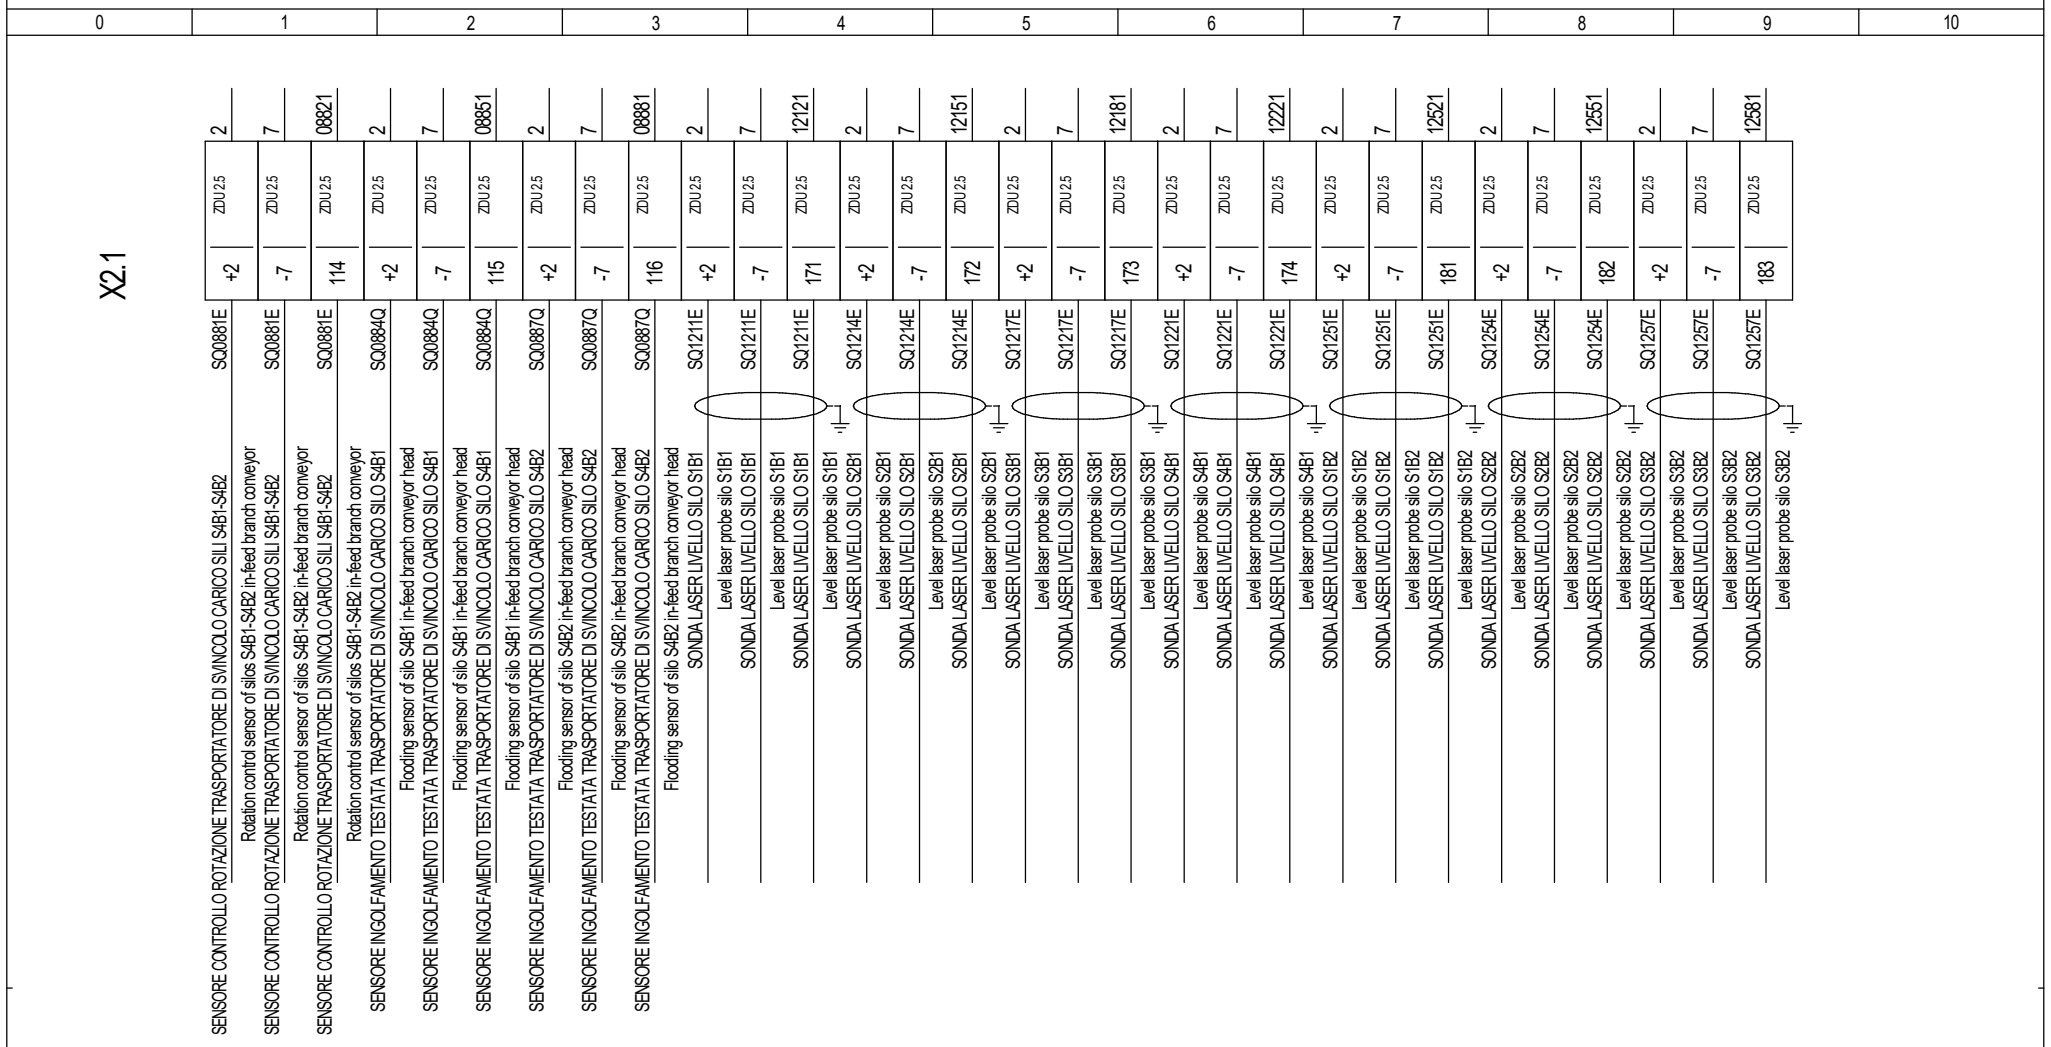

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	308	171	309
		Data	06/09/2024					

X2.1 MORSETTI AUSILIARI
X2.1 ancillary terminals

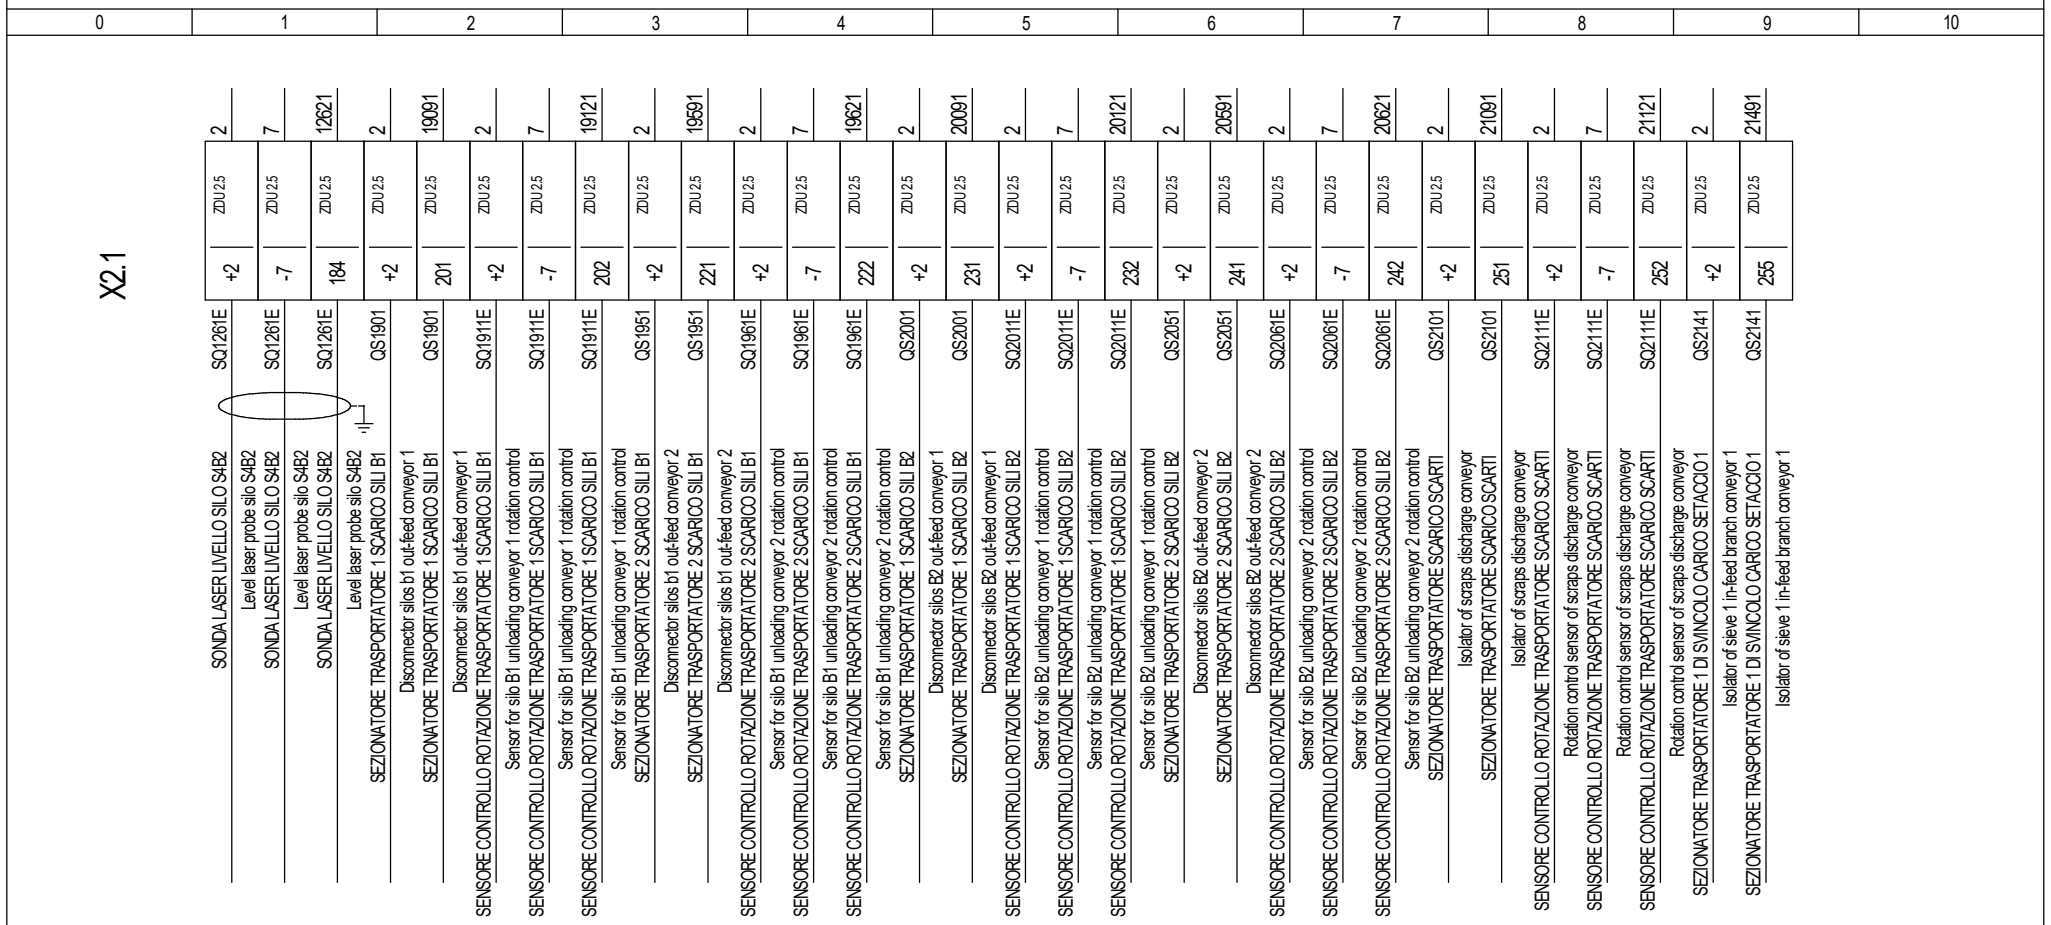

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	309	171	310

X2.1 MORSETTI AUSILIARI
X2.1 ancillary terminals

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


X2.1

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ2151E	+2	ZDU2.5	2						
Control sensor of sieve 1 in-feed branch conveyor 1 rotation										
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ2151E	-7	ZDU2.5	7						
Control sensor of sieve 1 in-feed branch conveyor 1 rotation										
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ2151E	256	ZDU2.5	21521						
Control sensor of sieve 1 in-feed branch conveyor 1 rotation										
SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	QS2201	+2	ZDU2.5	2						
Isolator of sieve 2 in-feed branch conveyor 2										
SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	QS2201	261	ZDU2.5	22091						
Isolator of sieve 2 in-feed branch conveyor 2										
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	SQ2211E	+2	ZDU2.5	2						
Control sensor of sieve 2 in-feed branch conveyor 2 rotation										
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	SQ2211E	-7	ZDU2.5	7						
Control sensor of sieve 2 in-feed branch conveyor 2 rotation										
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	SQ2211E	262	ZDU2.5	22121						
Control sensor of sieve 2 in-feed branch conveyor 2 rotation										
SEZIONATORE SETACCIO 1	QS2251	+2	ZDU2.5	2						
Disconnector for sieve 1										
SEZIONATORE SETACCIO 1	QS2251	301	ZDU2.5	22591						
Disconnector for sieve 1										
SEZIONATORE SETACCIO 2	QS2271	+2	ZDU2.5	2						
Disconnector for sieve 2										
SEZIONATORE SETACCIO 2	QS2271	305	ZDU2.5	22791						
Disconnector for sieve 2										
CONSENSO CHIAMATA CONFEZIONATRICE 1		+2	ZDU2.5	2						
Packaging 1 consent										
CONSENSO CHIAMATA CONFEZIONATRICE 1		321	ZDU2.5	23111						
Packaging 1 consent										
CONSENSO CHIAMATA CONFEZIONATRICE 2		+2	ZDU2.5	2						
Packaging 2 consent										
CONSENSO CHIAMATA CONFEZIONATRICE 2		322	ZDU2.5	23131						
Packaging 2 consent										

X7.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 1 BATTERIA 1
X7.1 interconnection terminals silo panel battery 1 silo 1 outfeed derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X7.1

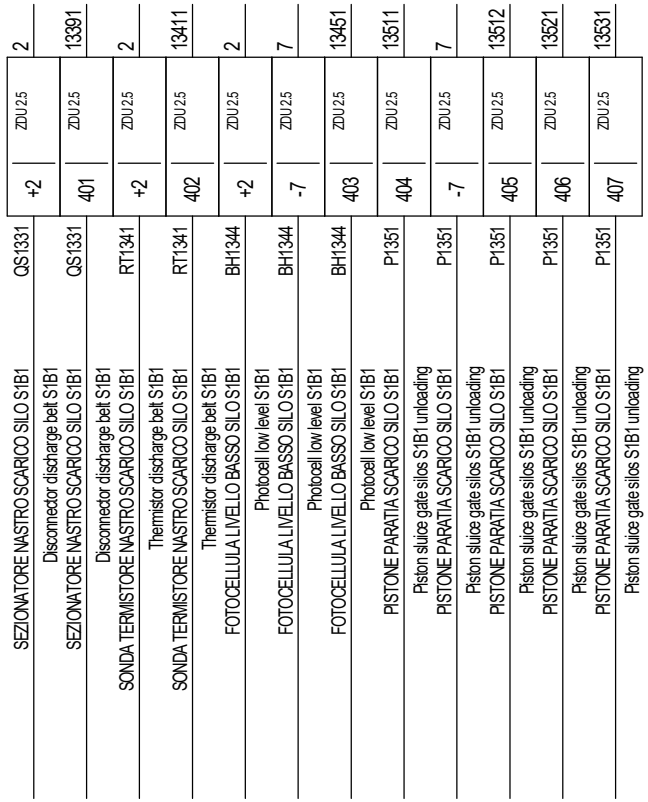

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	311	171	312

X7.2 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 2 BATTERIA 1
X7.2 interconnection terminals silo panel battery 2 silo 1 outfeed derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X7.2

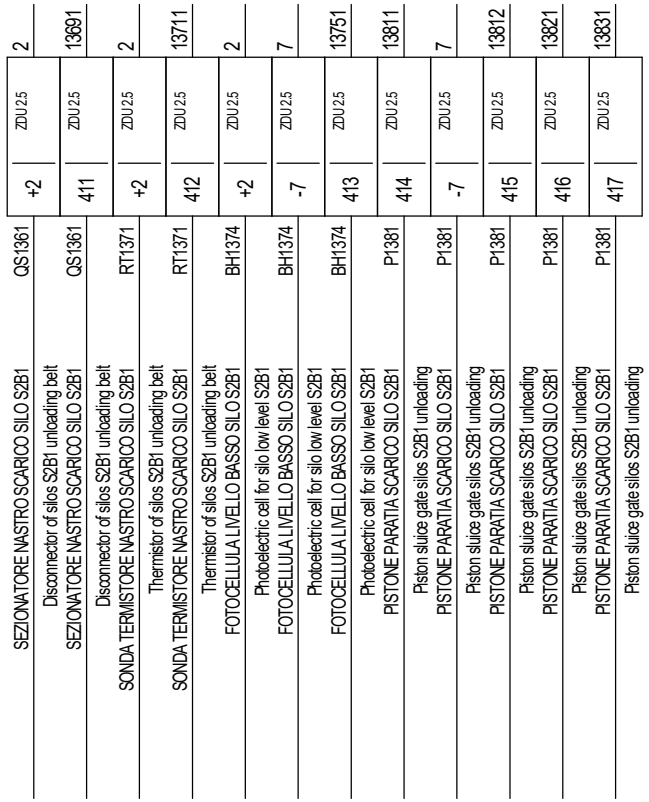

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	312	171	313

X7.3 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 3 BATTERIA 1
X7.3 interconnection terminals silo panel battery 3 silo 1 outfeed derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X7.3

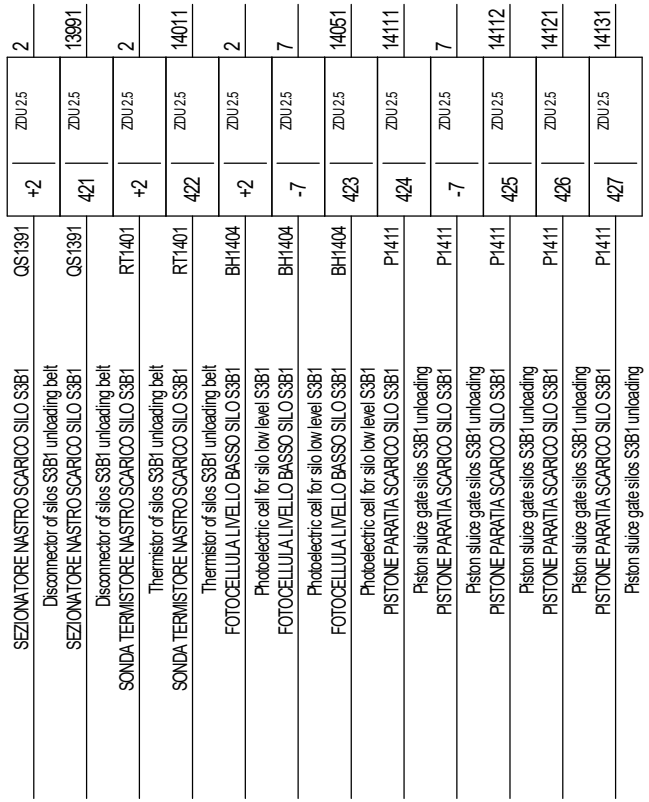


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024		SCHEMA N °: 333781	PAGINA: 313	DI FOGLI: 171	SEGUE: 314

X7.4 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 4 BATTERIA 1
X7.4 interconnection terminals silo panel battery 4 silo 1 outfeed derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X7.4

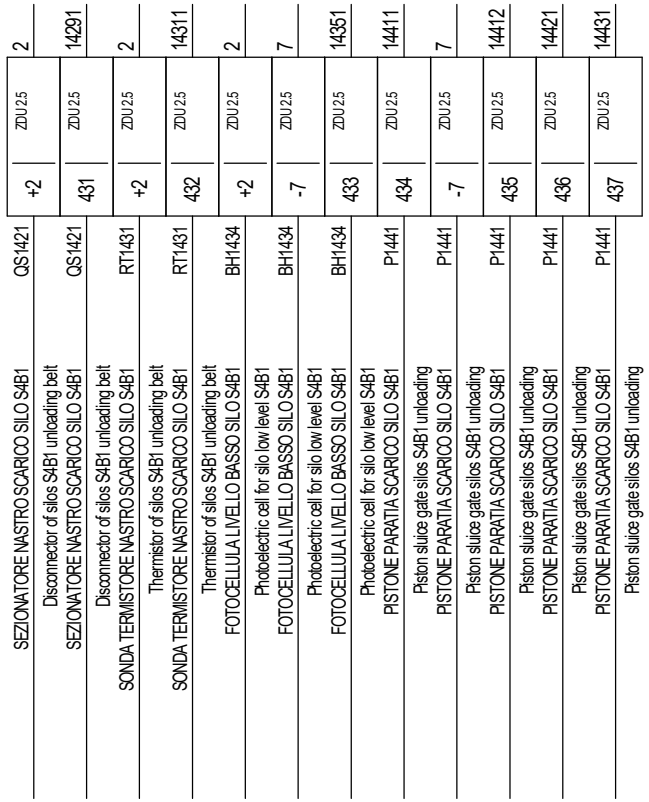

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	314	171	315

X8.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 1 BATTERIA 2
X8.2 interconnection terminals silo panel battery 1 silo 1 outfeed derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X8.1

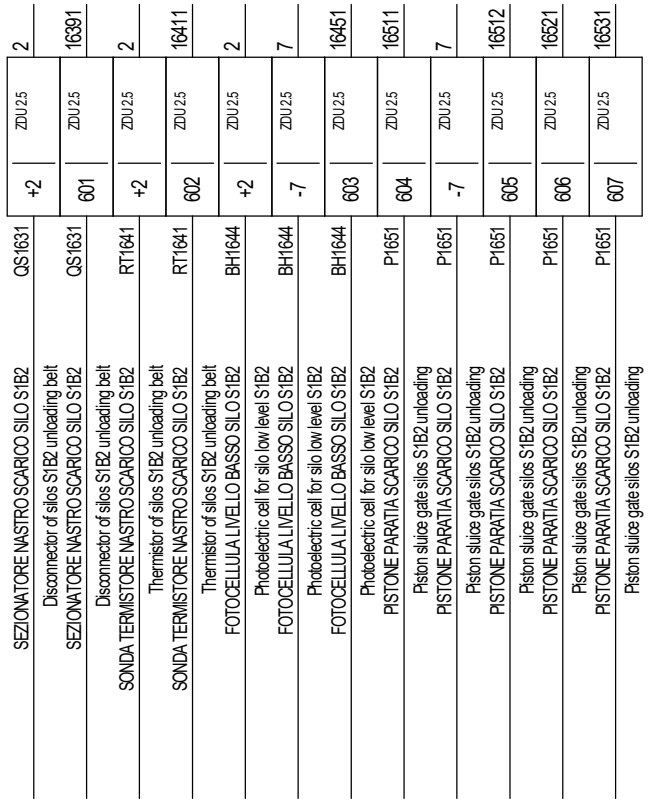


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. Revisione: 1 Data: 06/09/2024		SCHEMA N ° 333781	PAGINA 315	DI FOGLI 171	SEGUE 316

X8.2 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 2 BATTERIA 2
X8.2 interconnection terminals silo panel battery 2 silo 2 outfeed derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X8.2

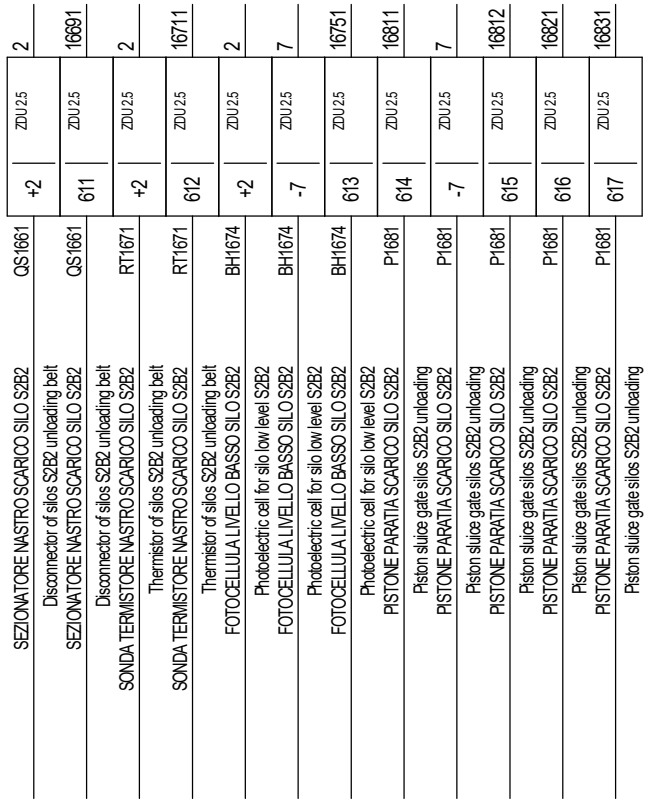

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	316	171	317

X8.3 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 3 BATTERIA 2
X8.3 interconnection terminals silo panel battery 3 silo 2 outfeed derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


X8.3

SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S3B2	QS1691	2	ZDU2.5	+2	ZDU2.5	2	
Disconnector of silos S3B2 unloading belt	QS1691	16991	ZDU2.5	621	ZDU2.5		
SEZIONATORE NASTRO SCARICO SILO S3B2	QS1691	2	ZDU2.5	+2	ZDU2.5	2	
Disconnector of silos S3B2 unloading belt	RT1701	17011	ZDU2.5	622	ZDU2.5		
SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S3B2	RT1701	2	ZDU2.5	+2	ZDU2.5	7	
Thermistor of silos S3B2 unloading belt	RT1701	17051	ZDU2.5	-7	ZDU2.5		
SONDA TERMISTORE NASTRO SCARICO SILO S3B2	BH1704	17111	ZDU2.5	623	ZDU2.5	7	
Thermistor of silos S3B2 unloading belt	BH1704	17112	ZDU2.5	624	ZDU2.5		
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S3B2	P1711	17121	ZDU2.5	-7	ZDU2.5		
Photoelectric cell for silo low level S3B2	P1711	17131	ZDU2.5	625	ZDU2.5		
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO SILO S3B2	P1711			626	ZDU2.5		
Photoelectric cell for silo low level S3B2	P1711			627	ZDU2.5		
PISTONE PARATIA SCARICO SILO S3B2							
Piston sluice gate silos S3B2 unloading							
PISTONE PARATIA SCARICO SILO S3B2							
Piston sluice gate silos S3B2 unloading							
PISTONE PARATIA SCARICO SILO S3B2							
Piston sluice gate silos S3B2 unloading							
PISTONE PARATIA SCARICO SILO S3B2							
Piston sluice gate silos S3B2 unloading							
PISTONE PARATIA SCARICO SILO S3B2							
Piston sluice gate silos S3B2 unloading							

X8.4 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 4 BATTERIA 2
X8.4 interconnection terminals silo panel battery 4 silo 2 outfeed derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X8.4

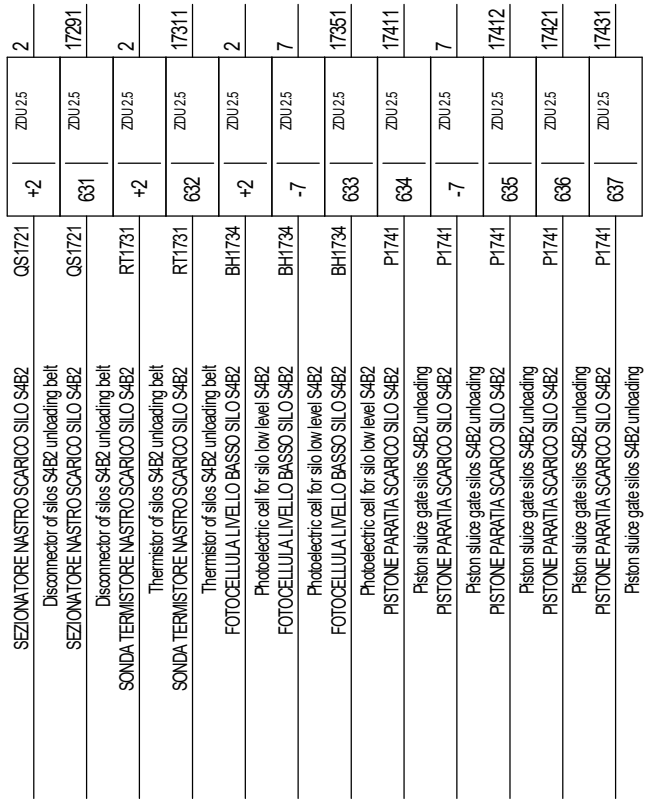

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	318	171	319

X12.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE PULSANTIERA MANUTENZIONE
X12.1 interconnection terminals silo panel / maintenance PB-panel derivation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X12.1

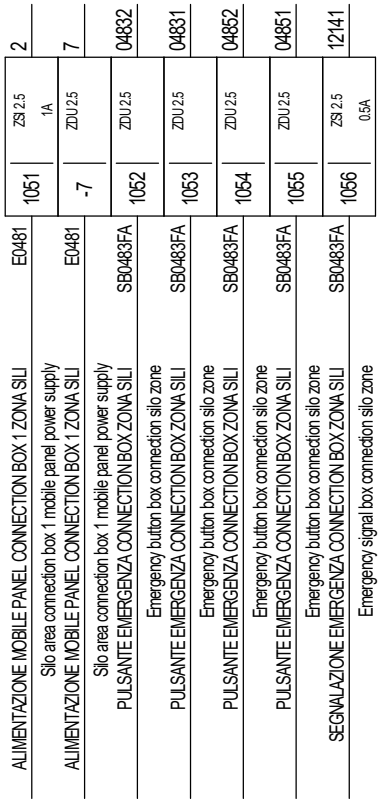

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	319	171	320

X14.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA 1 EMERGENZA
X14.1 interconnection terminals silo panel emergency PB-panel 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X14.1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	SB0441FA	1151	ZDU 2.5								04412
Emergency button emergency push-button panel 1											
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	SB0441FA	1152	ZDU 2.5								04411
Emergency button emergency push-button panel 1											
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	SB0441FA	1153	ZDU 2.5								04432
Emergency button emergency push-button panel 1											
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	SB0441FA	1154	ZDU 2.5								04431
Emergency button emergency push-button panel 1											
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	SB0441FA	1155	ZSI 2.5 0.5A								04441
Emergency push-button panel 1 emergency signalling											
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	SB0441FA	-7	ZDU 2.5								7
Emergency push-button panel 1 emergency signalling											

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	320	171	321

X15.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - QUADRO LINEA
X15.1 interconnection terminals silo panel line panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X15.1

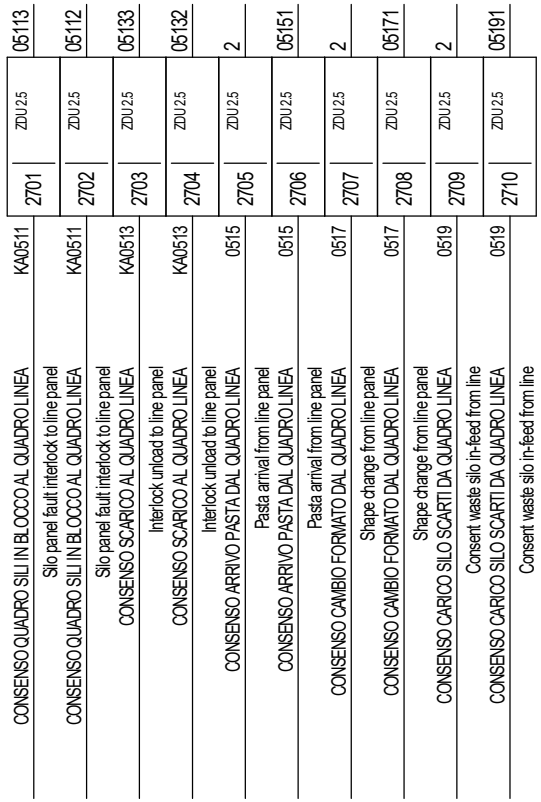

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	321	171	322


X17.2 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA CHIAMATA SCARTO USCITA SILI
X17.2 interconnection terminals silo panel silo outfeed waste call PB-panel



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	322	171	323
		Data	06/09/2024					

X18.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA ARRESTO CONFEZIONATRICE 1
X18.1 interconnection terminals silo panel packaging 1 stop PB-panel


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

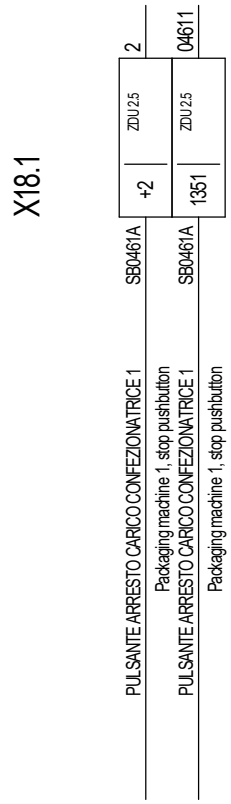

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	323	171	324
		Data	06/09/2024					

X18.2 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA ARRESTO CONFEZIONATRICE 2
X18.2 interconnection terminals silo panel packaging 2 stop PB-panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

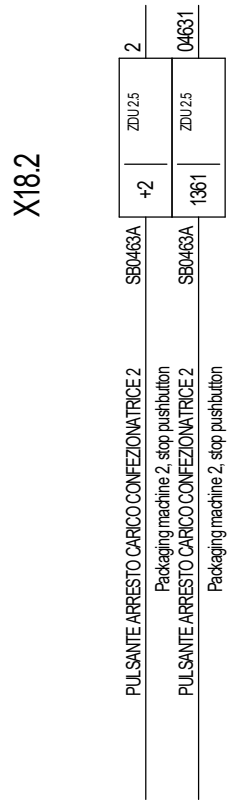

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	324	171	355
		Data	06/09/2024					

TARGHETTE SFONDO BIANCO INCISE IN NERO
Plates

TOTALE PEZZI 9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RIPRISTINO	PREAVVISO PARTENZA	TACITO	CARICO SILI MANUT. AUT.	SCARICO SILI MANUT. AUT.	ILLUMINAZIONE QUADRO ESCL. INS.	ARRESTO CARICO CONFEZIONATRICE 1	ARRESTO CARICO CONFEZIONATRICE 2	CHIAMATA SCARTO ESCL. INS.
RESTORE	START-UP WARNING-HORN	SILENCE	CHARGE SILO MAN. AUT.	DICHARGE SILO MAN. AUT.	SWITCHBOARD LIGHTING OFF ON	PACKAGING MACHINE 1 STOP	PACKAGING MACHINE 2 STOP	CALLED SCRAP OFF ON

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	355	171	356

TARGHETTE IN PLASTICA BIANCHE INCISE IN NERO
Plastic plates white engraved in black

TOTALE PEZZI 16

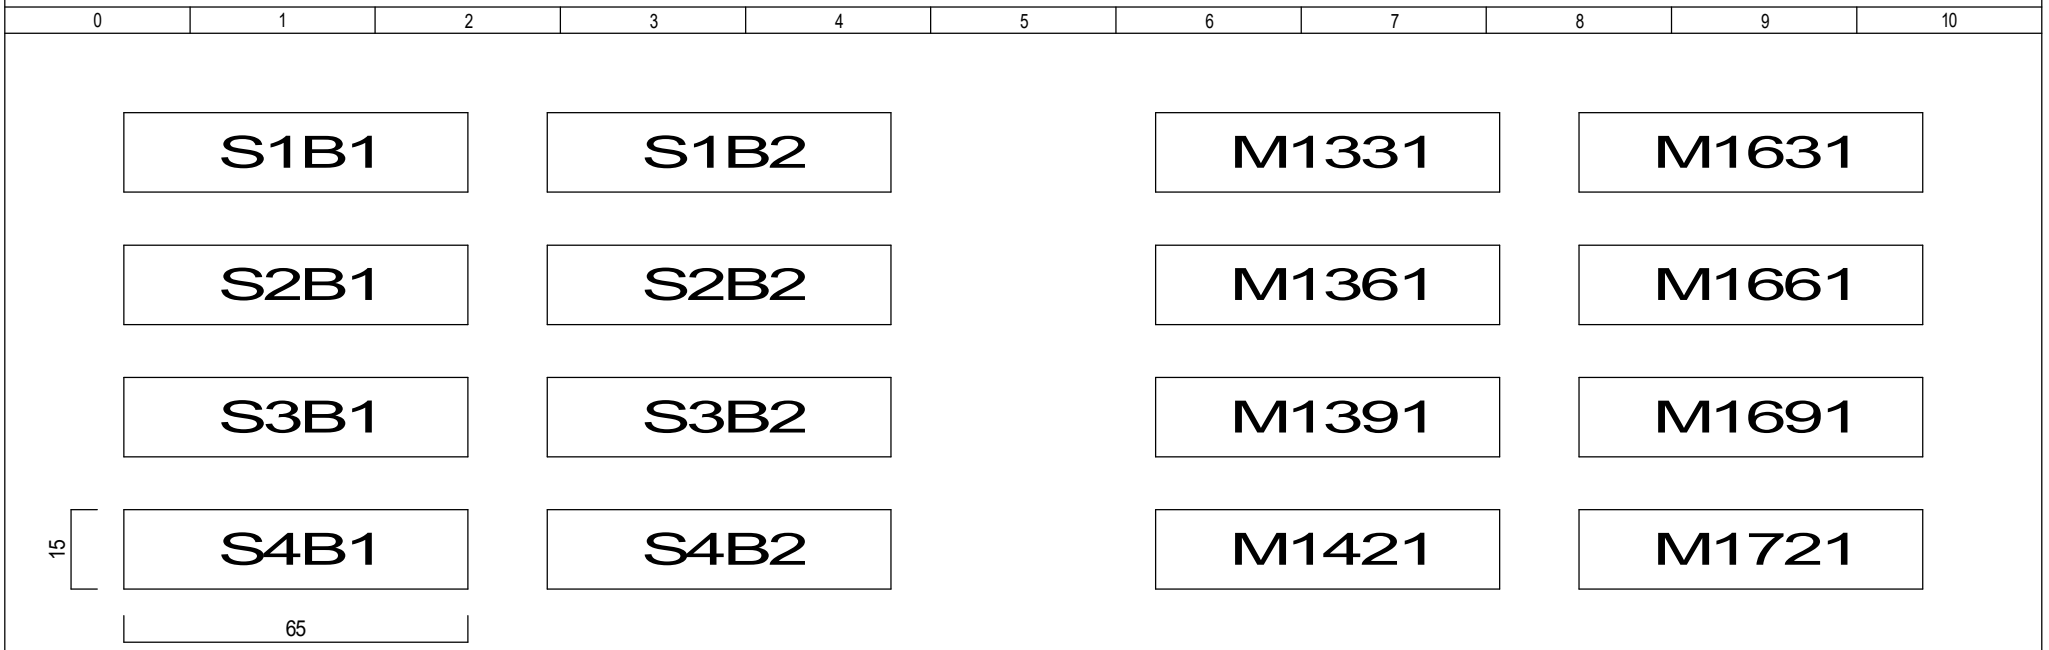

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	356	171	360

PULSANTIERA CHIAMATA SCARTO
Scrap call PB-panel
(X17.2/..) (LPZM1A8 LOVATO)

PULSANTIERA ARRESTO CONFEZIONATRICE 1
Packaging machine 1 stop PB-panel
(X18.1/..) (LPZM1A8 LOVATO)

PULSANTIERA ARRESTO CONFEZIONATRICE 2
Packaging machine 2 stop PB-panel
(X18.2/..) (LPZM1A8 LOVATO)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

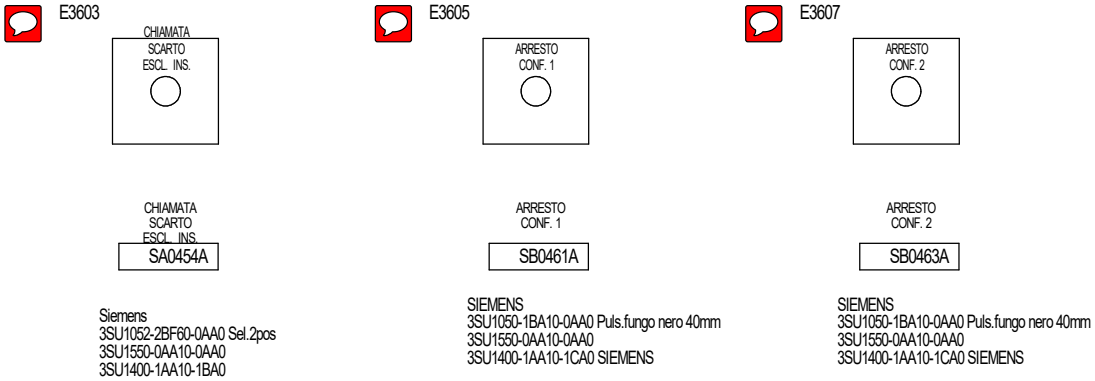

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	360	171	361

PULSANTIERE IN CAMPO EMERGENZA
Push-buttons panels on field

(X14.1/..) (LPZM1A8 LOVATO)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

E3611



EMERGENZA
SB0441FA

SIEMENS
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	361	171	363

PULSANTIERA CONNECTION BOX E PULSANTI EMERGENZA
Connection box PB-panel and emergency buttons
(X12.1/..)
(RITTAL KX1507000 300x300x120 RAL 7035)

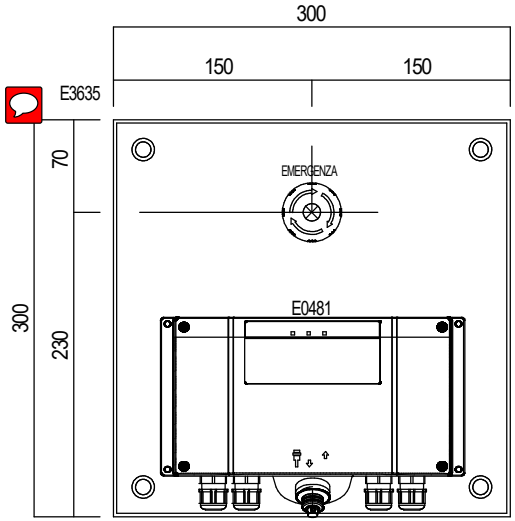


EMERGENZA
SB0483FA

SIEMENS
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso




SIEMENS
6AV2125-2GB23-0AX0
CAVO 20m 6AV2181-5AF20-0AX0

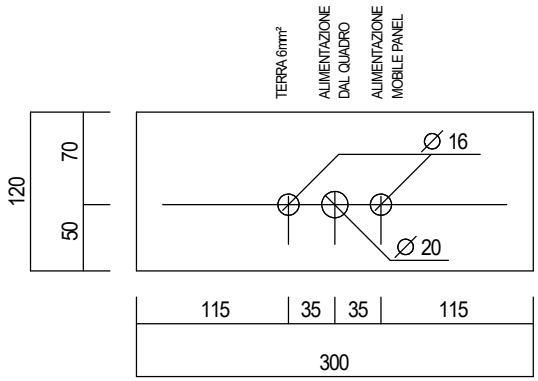

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	363	171	364
		Data	06/09/2024					

FORATURE CASSETTE DI DERIVAZIONE SCARICO SILI
Silos unloading terminal box drilling


GEWISS GW44218 + GW44616 (240x190x160)

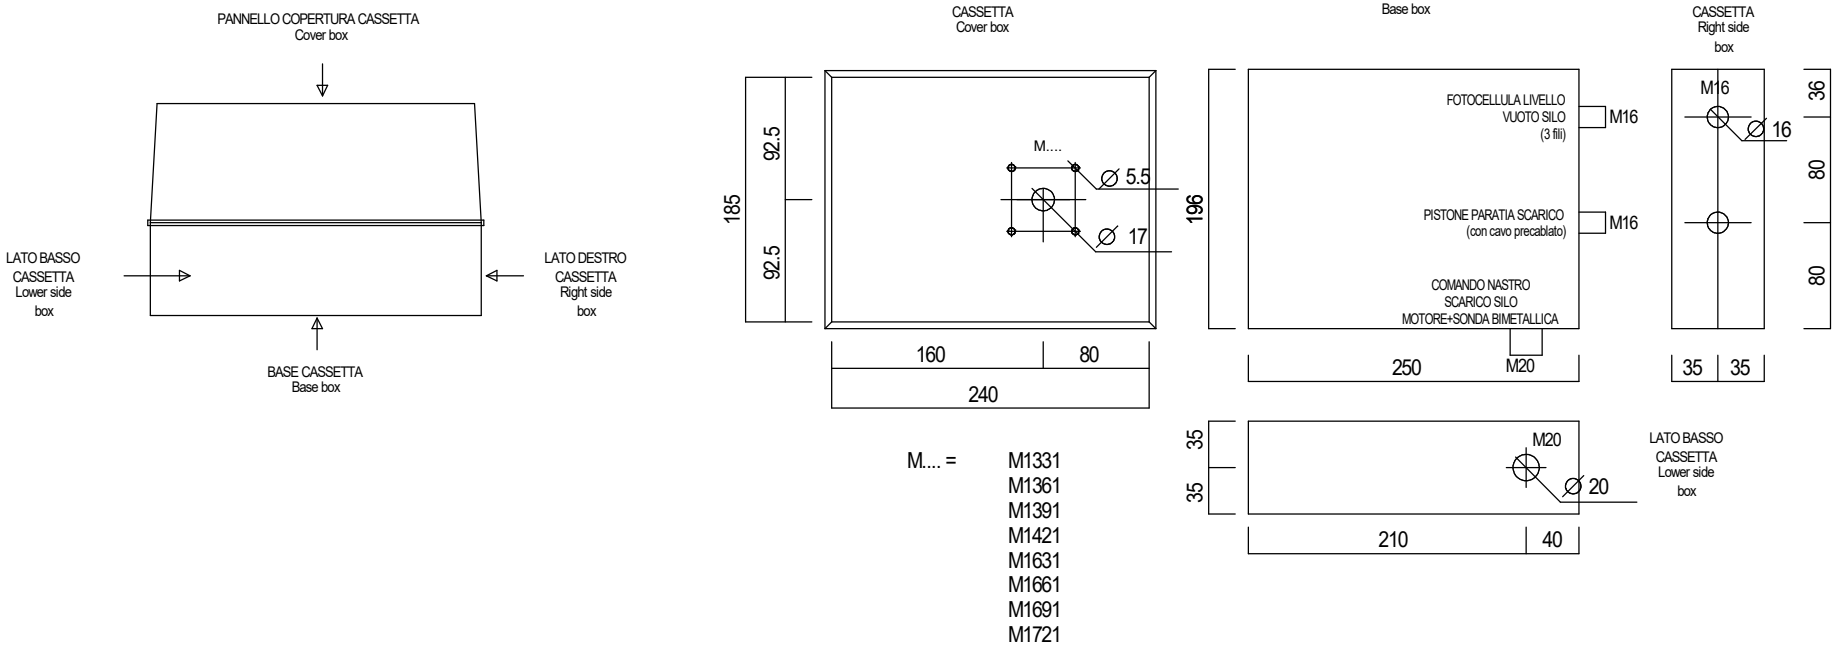

M.... =
M1331
M1361
M1391
M1421
M1631
M1661
M1691
M1721

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024		SCHEMA N °: 333781	PAGINA: 364	DI FOGLI: 171	SEGUE: 365

n. 4 CASSETTE DI DERIVAZIONE SCARICO SILI BATTERIA 1
4 terminals boxes for silos battery 1 unloading
GEWISS GW44218 + GW44616 (240x190x160)

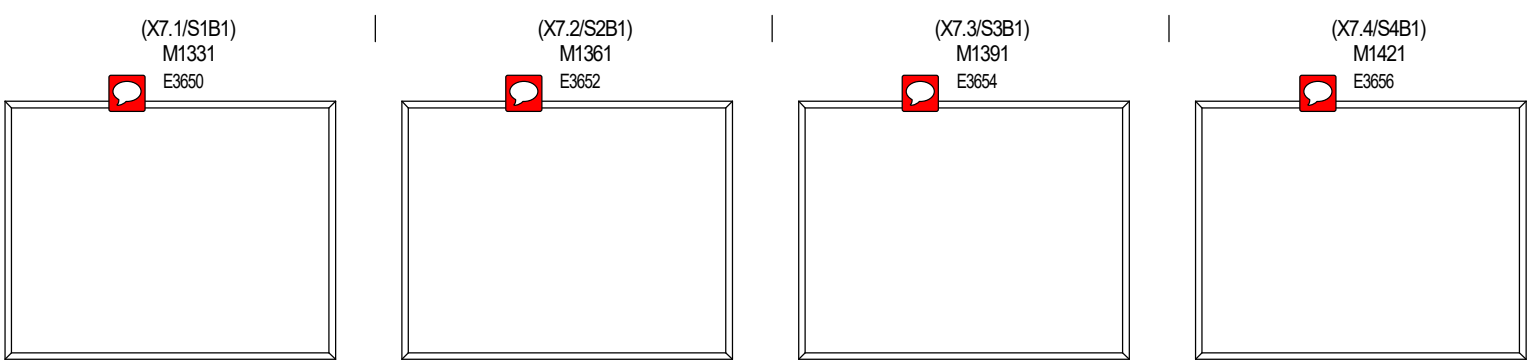

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	365	171	366

n. 4 CASSETTE DI DERIVAZIONE SCARICO SILI BATTERIA 2
4 terminals boxes for silos battery 2 unloading
GEWISS GW44218 + GW44616 (240x190x160)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

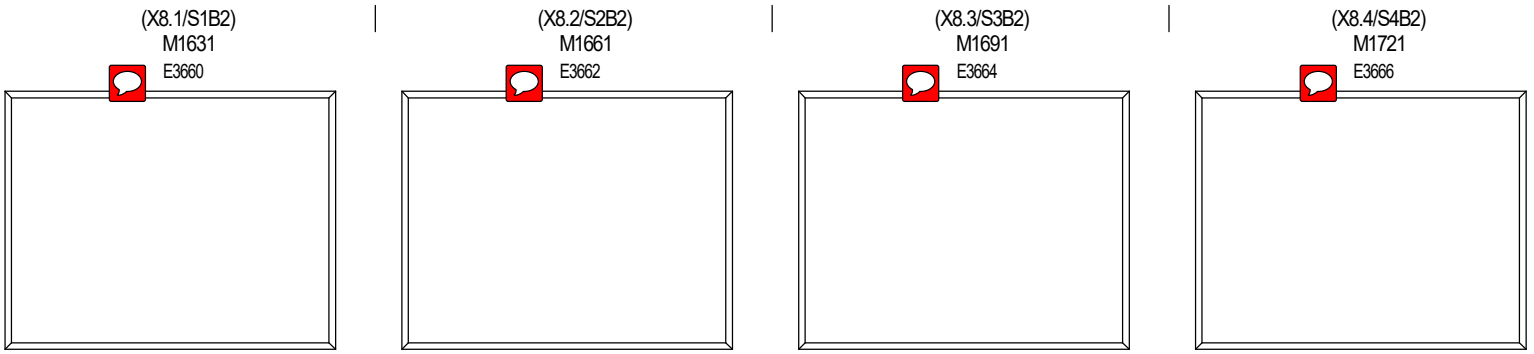

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	366	171	367

LAMPADE DI SEGNALAZIONE
STATO SILO VISUALIZZATORE
Signal lights silo status
display

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HL0371 HL0376

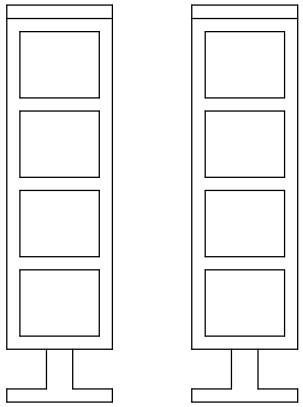

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	367	171	369

DISPOSIZIONE CASSONI QUADRO
Disposal of switchboard boxes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

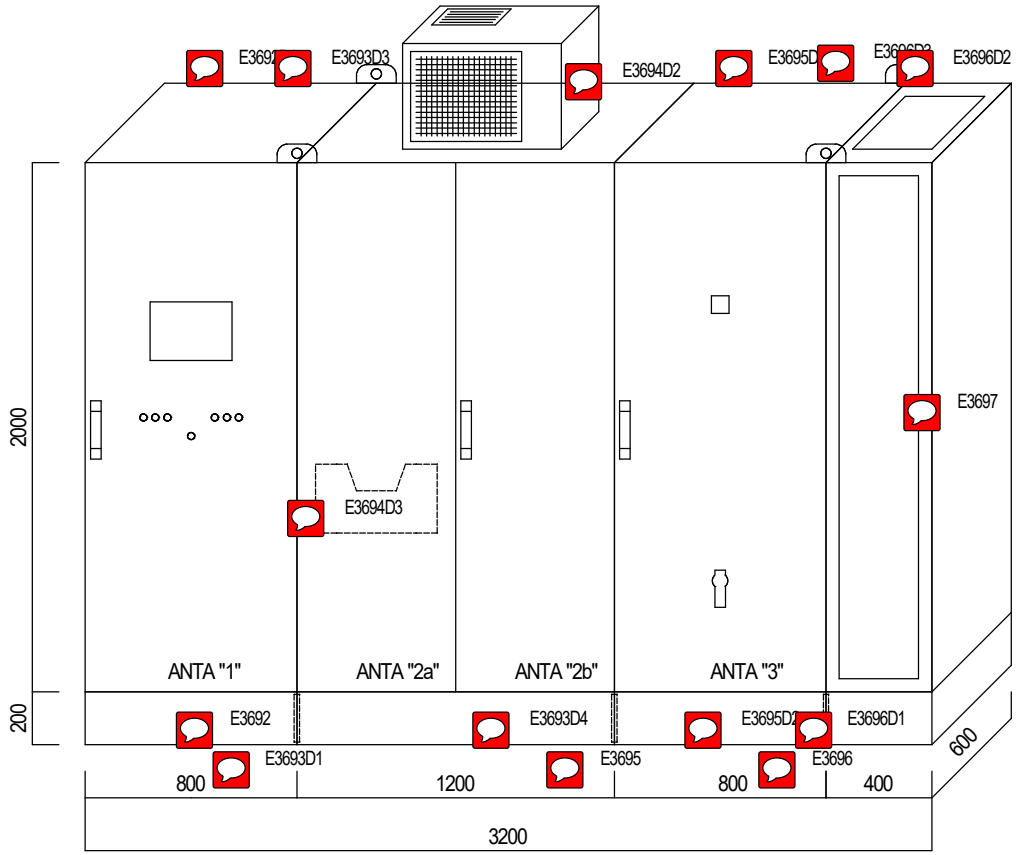

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333781	369	171	370
		Data	06/09/2024				

MAN.-AUT. SA0423I
3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.

ILL. QUADRO SA0408A
3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BH60-1AA0 BIANCO V.220

FORATURA ANTA " 1 "
COLORE RAL 7035

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


MAN.-AUT. SA0421I
3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.

PREAVVISO PARTENZA SB0411V
3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE

RIPRIST. SB0414B
3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB50-1AA0 BLU

TACITO SB0417G
3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO

EMERGENZA SB0401FA
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso

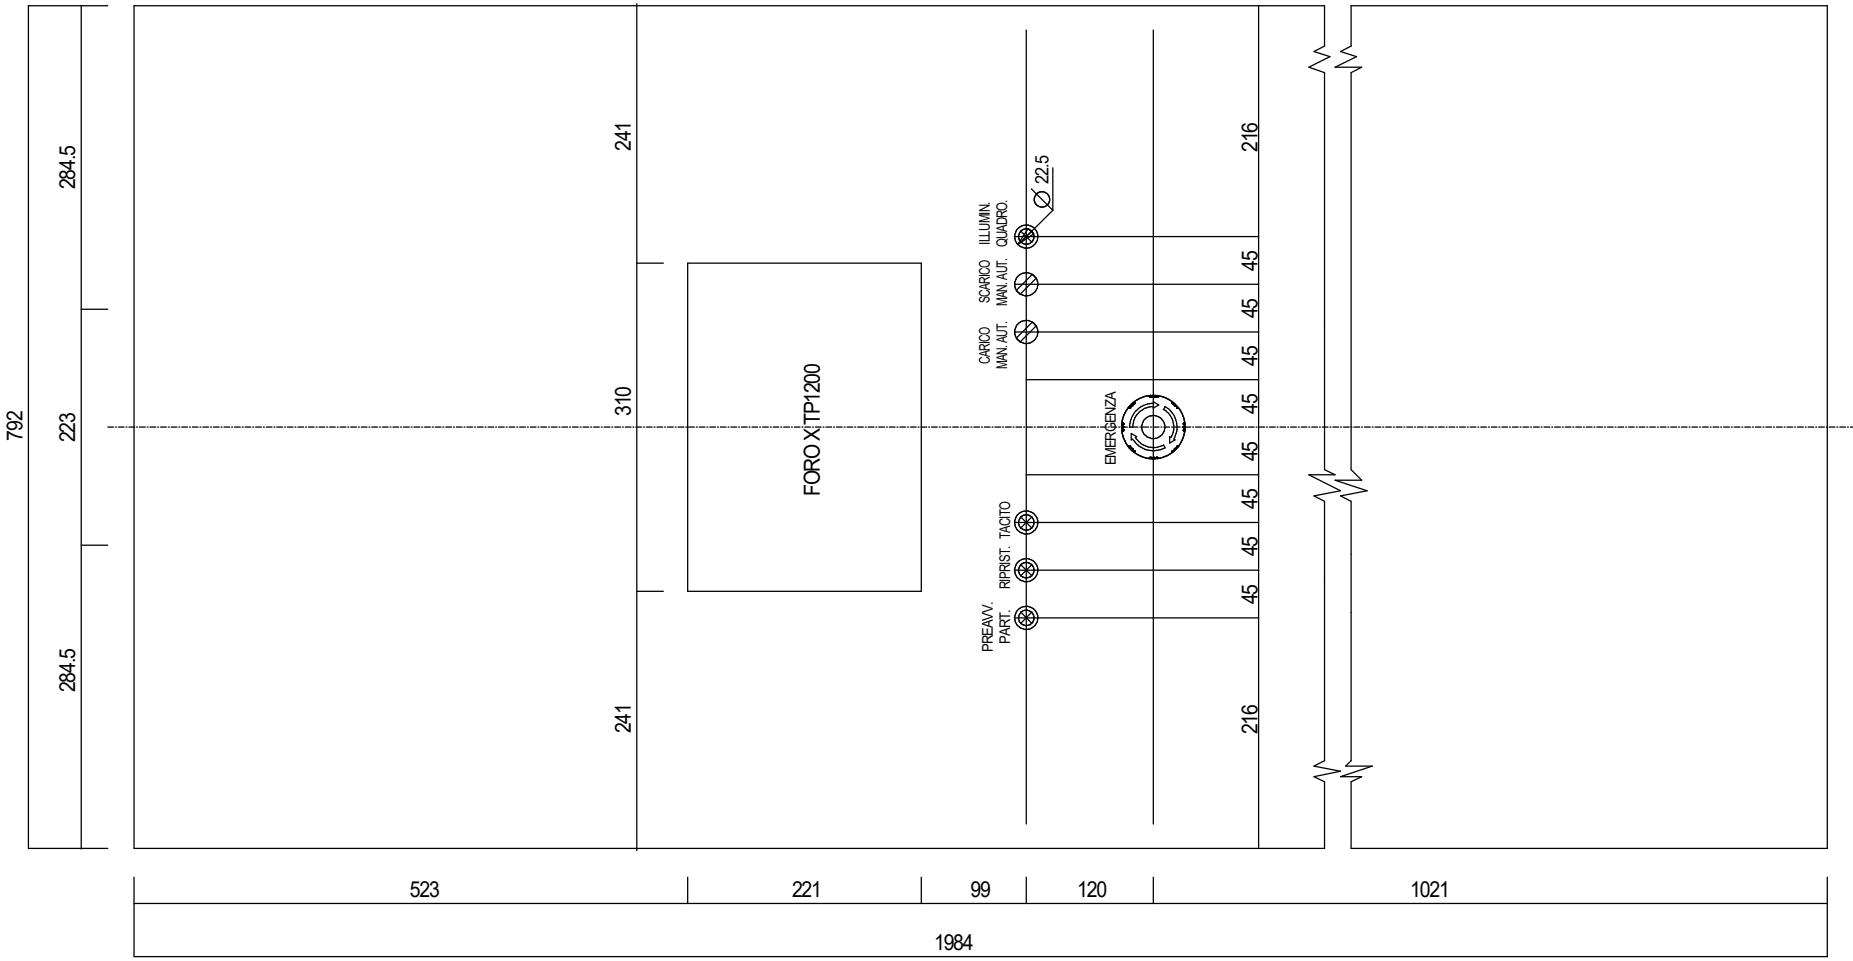


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	0
Data	12/04/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	370	171	371


FORATURA ANTA "3"
COLORE RAL 7035

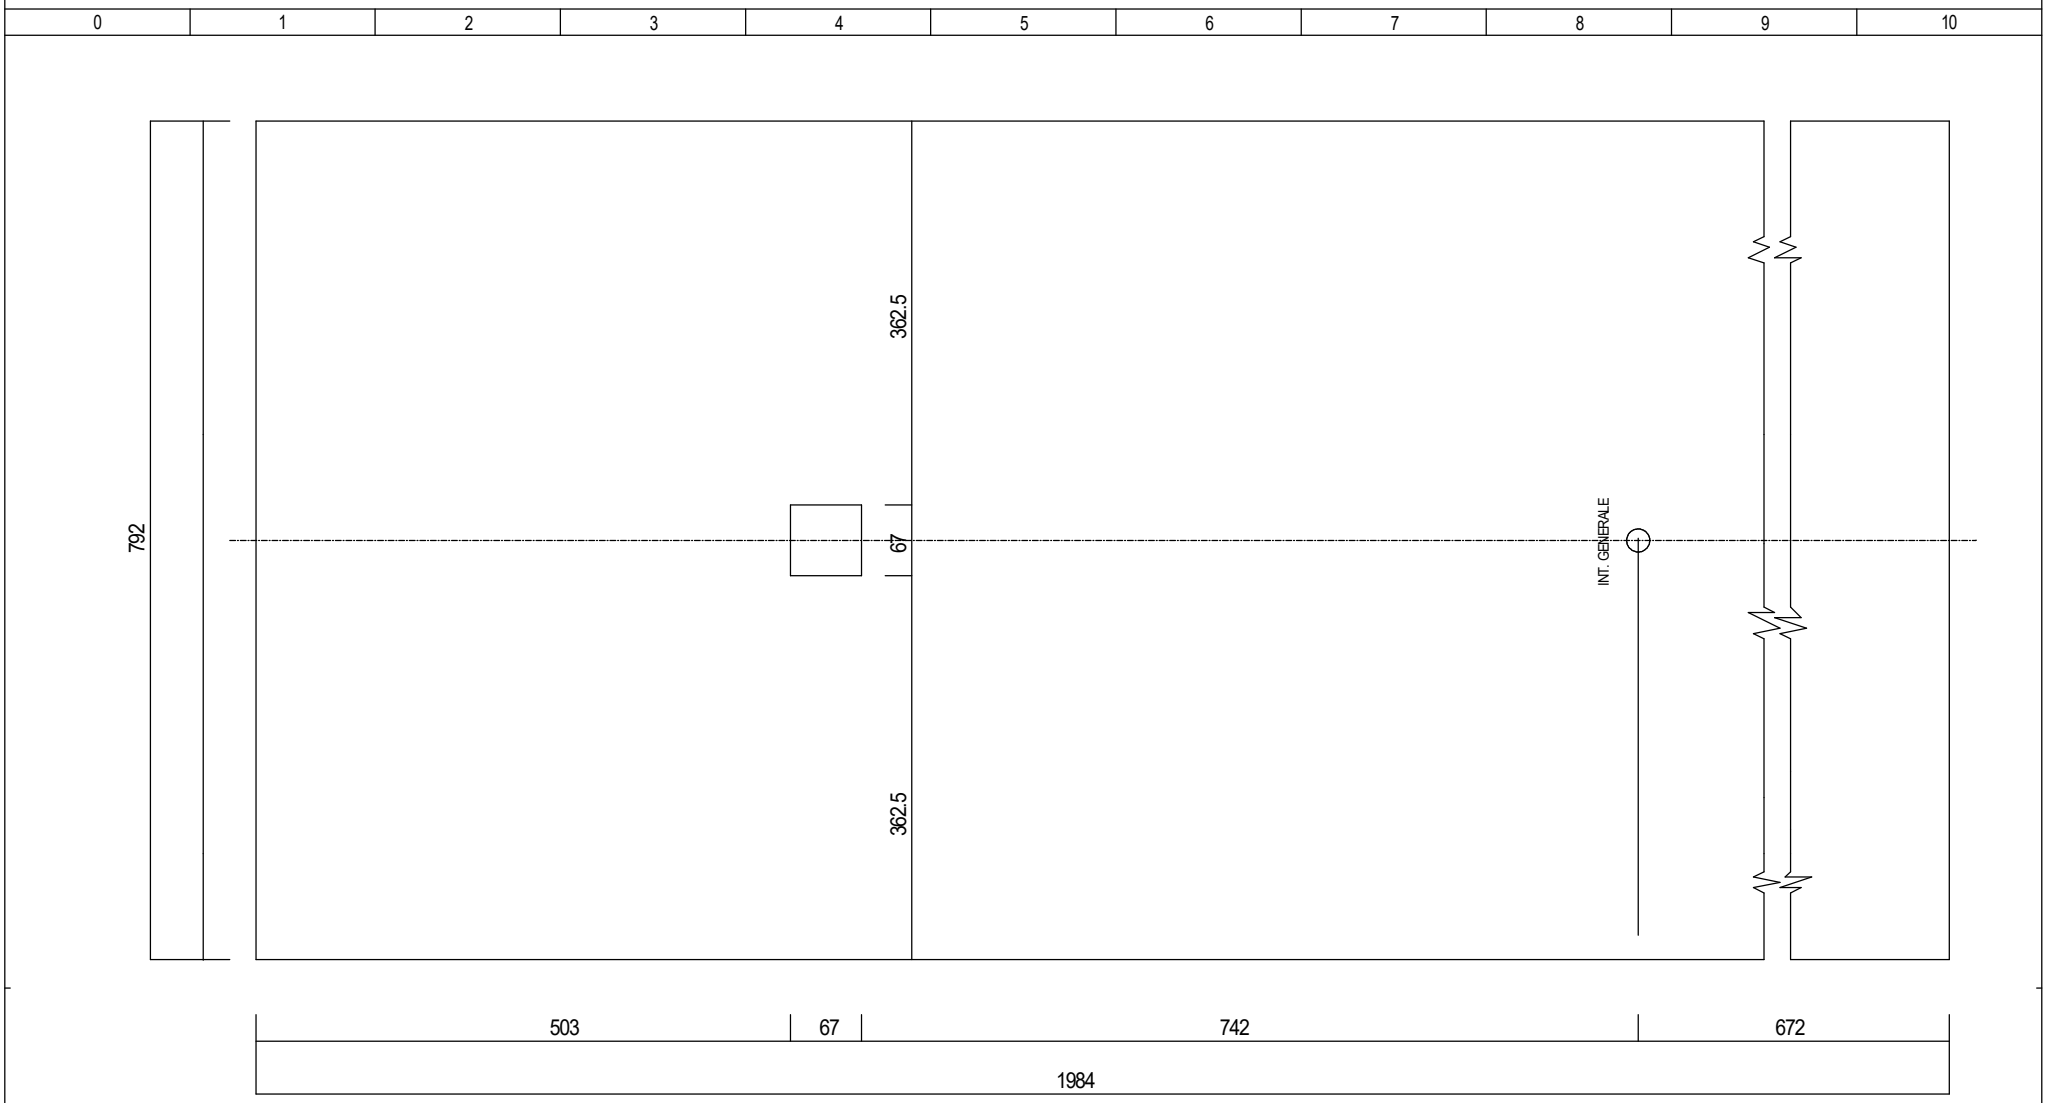

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	371	171	372
		Data	06/09/2024					

FORATURA TETTO 2
Roof perforation 2
COLORE RAL 7035

VISTA DALL'ALTO FORATURA CONDIZIONATORE DA TETTO
SK3384540 RITTAL 3IV016562

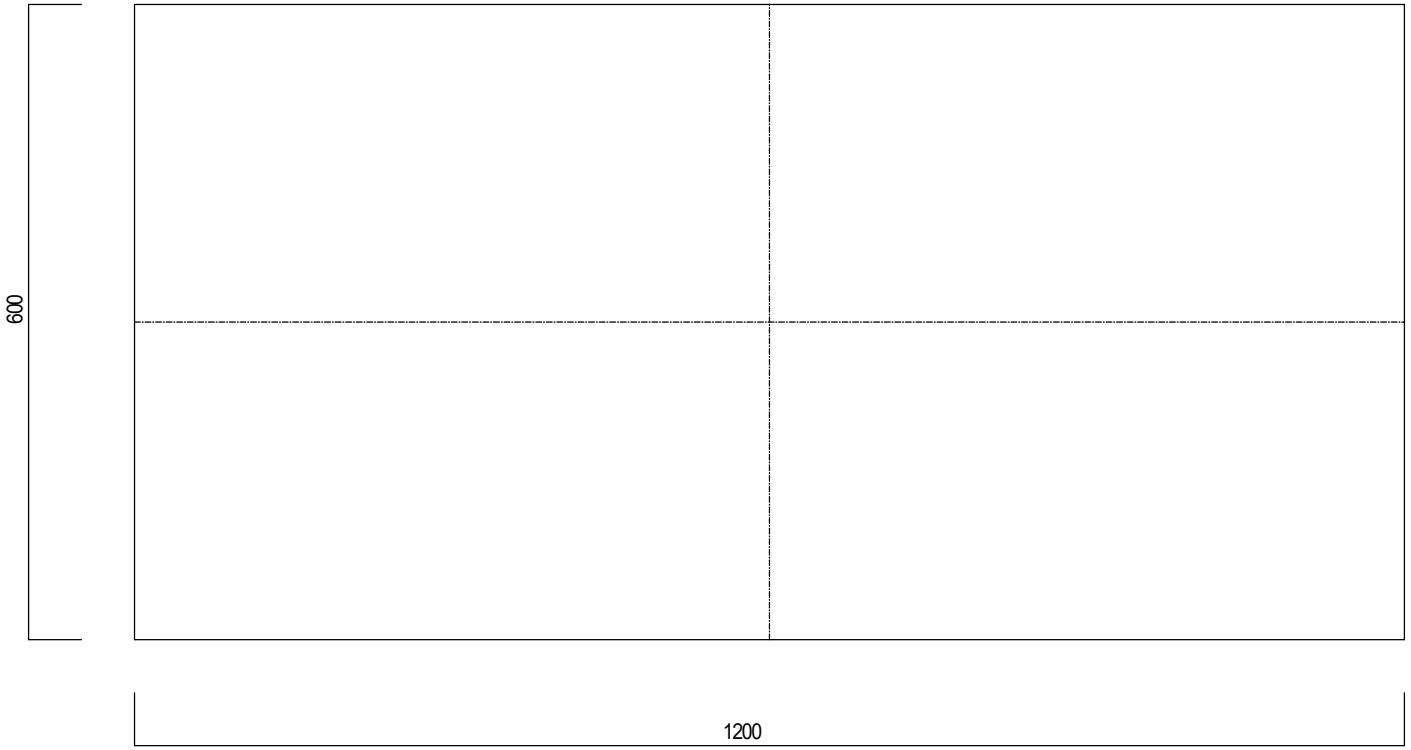

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	372	171	373

FORATURA PARETE DIVISORIA CON DISCESA CAVI A DESTRA
Dividing panel perforation with cable descent at right

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

SCASSO 100x100 SU PARETE DIVISORIA VANO CAVI DA FARE IN OPERA
IN BASE AL POSIZIONAMENTO DELLA CANALA PASSAGGIO CAVI DEL CASSONE COMPONENTI

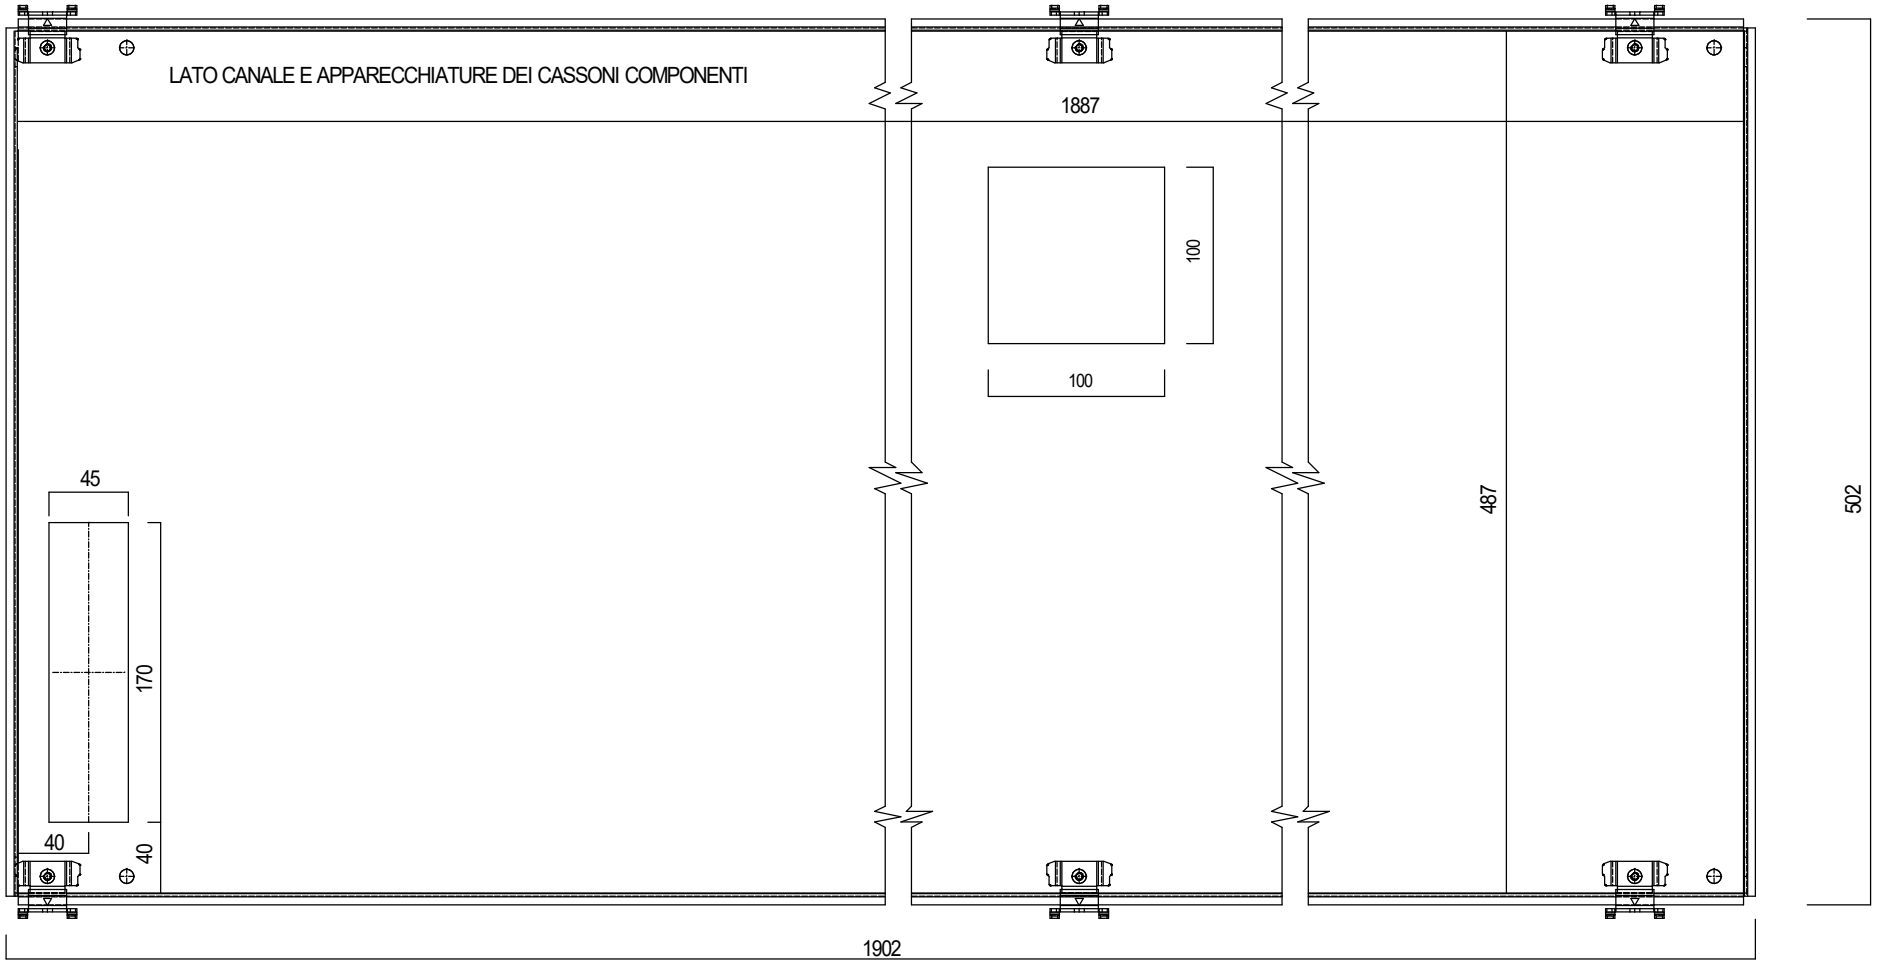

SCALA 1:3

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	373	171	378

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE INTERNE AL QUADRO
Equipment layout within the panel


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

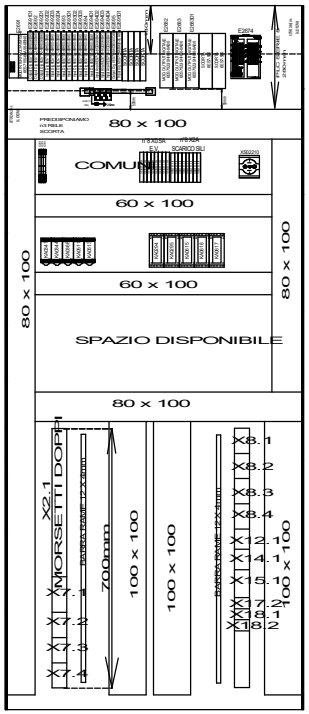

PANN. 1 CASS. 800 RITTAL

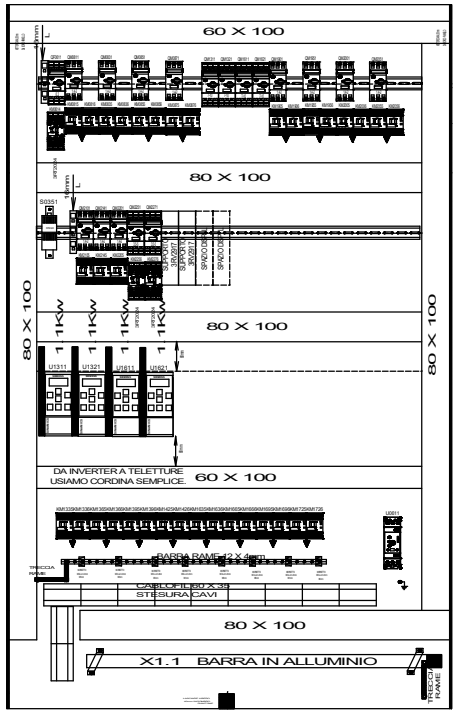

PANN. 2 CASS. 1200 RITTAL

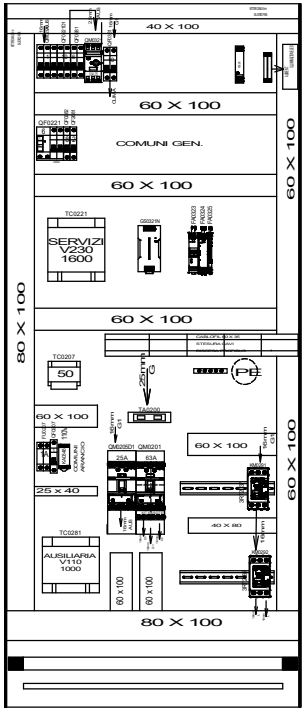


PANN. 3 CASS. 800 RITTAL

DISCESA CAVI

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	378	171	379
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 1
Equipment layout panel 1


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

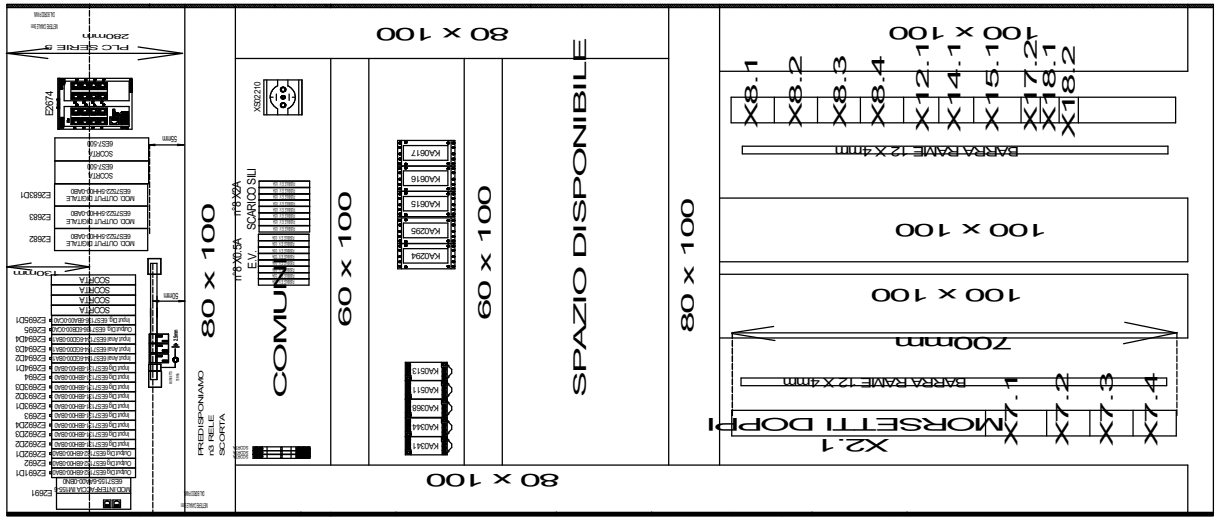

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333781	379	171	380
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 2
Equipment layout panel 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

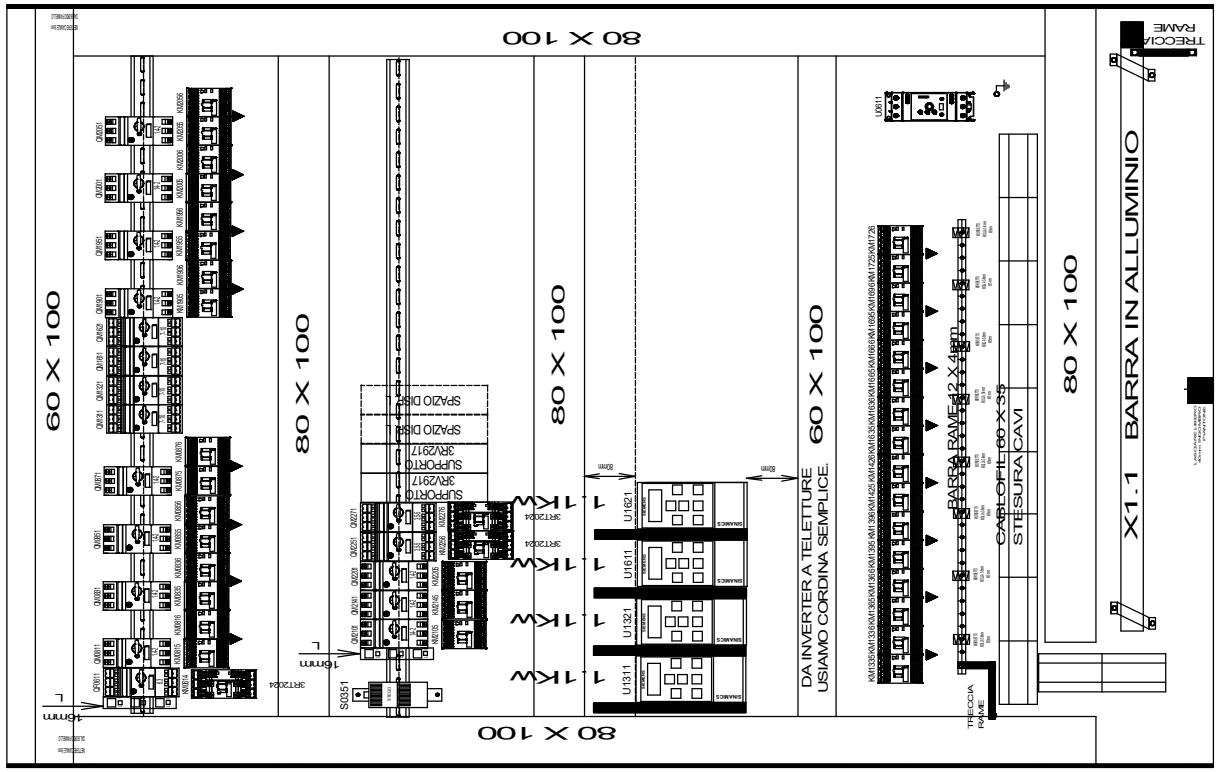

PANN. 2 CASS. 1200 RITTAL

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	380	171	381

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 3
Equipment layout panel 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

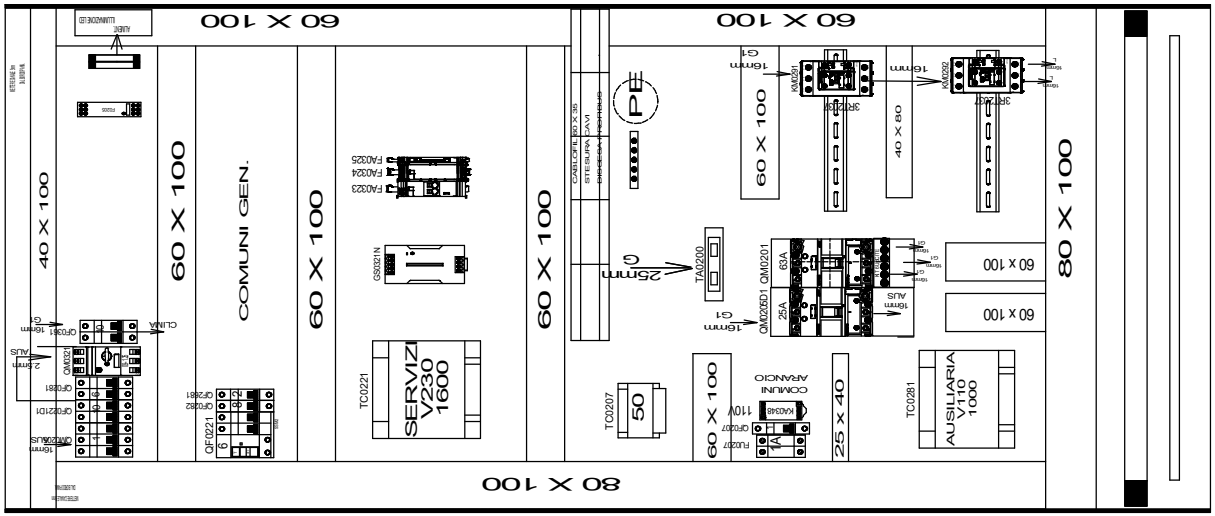

PANN. 3 CASS. 800 RITTAL

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione		333781	381	171	401
		Data					

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E0201	3IU017535	SVB 175/3	Morsetti piastra 1745.0 IN 3x16-70 / OUT 6x2.5-16	CONTACLIP	1
E0426	3KI015275	6AV2124-0MC01-0AX0	Pannello Operatore TP1200 Confort a colori 12 pollici- ProfiNet	SIEMENS	1
E0481	3KI016850	6AV2125-2AE23-0AX0	Connection Box per Mobile Panel	SIEMENS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	3
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	3
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E2672	3KF016493	JI.LAA.002.A.0113 m.3	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.3	TELEGARTNER	1
E2673	3KF016490	JI.LAA.000.A.0073 m.0.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.0.5	TELEGARTNER	1
E2673D4	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E2673D5	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E2673D7	3KF016491	JI.LAA.000.A.0082 m.1	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.1	TELEGARTNER	1
E2674	3KF017669	6GK5216-0BA00-2AB2	SWITCH 16 USCITE RETE ETHERNET SCALANCE XB216	SIEMENS	1
E2677	3KF016493	JI.LAA.002.A.0113 m.3	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.3	TELEGARTNER	1
E2678	3KF016493	JI.LAA.002.A.0113 m.3	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.3	TELEGARTNER	1
E2679	3KF016493	JI.LAA.002.A.0113 m.3	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.3	TELEGARTNER	1
E2681	3KF018865	6ES7513-1FM03-0AB0	Modulo CPU 900 kBYTE PORTA ETHERNET CPU 1513F-1 PN SAFETY ET200MP	SIEMENS	1
	3KF017001	6ES7590-1BC00-0AA0 ET200MP	Guida prof. 2000 mm per montaggio S7 1500 ET 200 MP	SIEMENS	1
	3KF017000	6ES7954-8LL04-0AA0	Memory card 256 MBYTE	SIEMENS	1
E2682	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E2683	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E2683D1	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E2691	3KF016283	6ES7155-6AA00-0BN0	Modulo interfaccia per collegamento in ET200SP BusAdapte 2xRJ45	SIEMENS	1
E2691D1	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E2692	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2692D1	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2692D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2692D3	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2692D4	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2693	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2693D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2693D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2693D3	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2694	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E2694	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2694D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2694D2	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1-ALIM	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E2694D3	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2694D4	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E2695	3KF016977	6ES7136-6DB00-0CA0-ALIM	Modulo Output Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E2695D1	3KF016976	6ES7136-6BA00-0CA0	Modulo Input Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E3603	3HQ017413	LPZM1A8	Pulsantiera 1 foro	LOVATO	1
E3605	3HQ017413	LPZM1A8	Pulsantiera 1 foro	LOVATO	1
E3607	3HQ017413	LPZM1A8	Pulsantiera 1 foro	LOVATO	1
E3611	3HQ017413	LPZM1A8	Pulsantiera 1 foro	LOVATO	1
E3635	3KU018136	KX1507000 RAL7035	Cassetta KX1507000 300 x 300 x 120 RAL7035	RITTAL	1
E3650	3KU014661	GW44218	Cassetta GW44218 240 x 190 x 160	GEWISS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	5
	3KU012010	GW44616	Piastra di fondo x cassetta GW44218	GEWISS	1
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	5
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E3652	3KU014661	GW44218	Cassetta GW44218 240 x 190 x 160	GEWISS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	5
	3KU012010	GW44616	Piastra di fondo x cassetta GW44218	GEWISS	1
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	5
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E3654	3KU014661	GW44218	Cassetta GW44218 240 x 190 x 160	GEWISS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	5
	3KU012010	GW44616	Piastra di fondo x cassetta GW44218	GEWISS	1
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	5
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E3656	3KU014661	GW44218	Cassetta GW44218 240 x 190 x 160	GEWISS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	5
	3KU012010	GW44616	Piastra di fondo x cassetta GW44218	GEWISS	1
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	5
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E3660	3KU014661	GW44218	Cassetta GW44218 240 x 190 x 160	GEWISS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	5
	3KU012010	GW44616	Piastra di fondo x cassetta GW44218	GEWISS	1
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	5

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E3660	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E3662	3KU014661	GW44218	Cassetta GW44218 240 x 190 x 160	GEWISS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	5
	3KU012010	GW44616	Piastra di fondo x cassetta GW44218	GEWISS	1
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	5
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E3664	3KU014661	GW44218	Cassetta GW44218 240 x 190 x 160	GEWISS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	5
	3KU012010	GW44616	Piastra di fondo x cassetta GW44218	GEWISS	1
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	5
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E3666	3KU014661	GW44218	Cassetta GW44218 240 x 190 x 160	GEWISS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	5
	3KU012010	GW44616	Piastra di fondo x cassetta GW44218	GEWISS	1
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	5
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E3692	3KU019039	VX-8660023	Zoccolo 800 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E3692D1	3KU017491	VX25 800 XIT0102187	Armadio 800 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E3693D1	3KU017478	VX-8617500	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E3693D3	3KU010913	TS-4540000	Squadretta di sollevamento	RITTAL	1
E3693D4	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E3694D2	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E3694D3	3KU009415	TS-4116000	Tasca Portaschemi L.600	RITTAL	1
E3695	3KU017478	VX-8617500	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E3695D1	3KU017491	VX25 800 XIT0102187	Armadio 800 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E3695D2	3KU019039	VX-8660023	Zoccolo 800 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E3696	3KU017478	VX-8617500	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E3696D1	3KU019037	VX-8660021	Zoccolo 400 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E3696D2	3KU017497	VX25 400 Disc Cavi VX8406000	Struttura Discesa Cavi 400 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 Serie VX25 con piastra	RITTAL	1
	3KU017558	VX-8609205	Separazione Intermedia P=600 x 2000	RITTAL	1
E3696D3	3KU010913	TS-4540000	Squadretta di sollevamento	RITTAL	1
E3697	3KU017496	VX25 Pareti Lat VX8106245	Coppia Pannelli Laterali H.2000 x P.600 in lamiera RAL 7035 serie VX25	RITTAL	1
	3KU019043	VX-8660043	Flange Laterali h.200 P=600	RITTAL	1
E26710	3KF016493	JI.LAA.002.A.0113 m.3	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.3	TELEGARTNER	1
EF0208	3IG016184	RD2E212B	Relé differenziale 115V (Filtro Armoniche)	IME	1
EL0224	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0224D1	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
EL0224D1	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0225	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EV0361	3IV016562	SK 3384540 - 1500W	Condizionatore Bifase 400V 50/60Hz - norme UL RAL 7035	RITTAL	1
	3IV016564	SK 3286500	FILTRO MAGLIE FINI PER CONDIZIONATORE 750W-2000W	RITTAL	1
F0205	3HE012680	3UG4615-1CR20	Relé di sorveglianza fasi	SIEMENS	1
FA0323	3KM017679	9000-41190-0000000 Mico Pro Power	IN: 24VDC / 40A 16mm² + 9000-41000-0000002 Barra equipotenziale 1xblu 1xrossa max 40A 500mm 3KM0017685 scorta minima	MURR ELEKTRONIK	1
FA0324	3KM017684	9000-41000-0000212 Mico Pro circ.elettronico	Distributore di potenziale 2 X 12 12 x 24 V DC + 12 x 0 V DC max 20A	MURR ELEKTRONIK	1
FA0325	3KM017681	9000-41091-0101000 Mico Pro circ.elettronico	IN: 24 V DC OUT:24 V DC / da 1A a 10A regolabile aux 1 canale	MURR ELEKTRONIK	1
FU0207	3JF007583	3NW7023 - 1A AM	Portafusibile bipolare 25A	SIEMENS	1
	3JG013682	FUS. 10x38 1A AM	Fusibile 10x38 1A AM	SIEMENS	2
GS0321N	3KF016240	S8VK-T24024 10A	Alimentatore stabilizzato S8VK 10A - V.24cc	OMRON	1
KA0294	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA0295	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA0341	3HI000947	MY4-110	Rele'ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0344	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0348	3HI000947	MY4-110	Rele'ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0368	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0511	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0513	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0615	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA0616	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA0617	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KM0291	3JI016912	3RT2037-1AK60 a vite	Contattore di potenza S2 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a vite	SIEMENS	1
	3JK017141	3RT2936-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S2	SIEMENS	1
	3HK017143	3RT2936-4EA2	Calotta coprimorsetti x 3RT203/3RV203 GRAND.S2	SIEMENS	2
KM0292	3JI016912	3RT2037-1AK60 a vite	Contattore di potenza S2 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a vite	SIEMENS	1
	3JK017141	3RT2936-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S2	SIEMENS	1
	3HK017143	3RT2936-4EA2	Calotta coprimorsetti x 3RT203/3RV203 GRAND.S2	SIEMENS	2
KM0614	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0815	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM0816	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0835	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0836	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0855	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0856	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0875	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0876	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1335	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1336	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1365	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1366	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1395	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1396	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1425	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM1425	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1426	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1635	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1636	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1665	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1666	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1695	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1696	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1725	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1726	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1905	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1906	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1955	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1956	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM1956	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2005	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2006	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2055	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2056	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2105	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2145	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2205	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2256	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2276	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
L1311	3KL012106	6SE6400-3TC00-4AD2 Bobina	Bobina trifase di uscita G120C Frame AA 0.55-1.5kW - old 420/G120 0.37 a 1.5 KW	SIEMENS	1
L1321	3KL012106	6SE6400-3TC00-4AD2 Bobina	Bobina trifase di uscita G120C Frame AA 0.55-1.5kW - old 420/G120 0.37 a 1.5 KW	SIEMENS	1
L1611	3KL012106	6SE6400-3TC00-4AD2 Bobina	Bobina trifase di uscita G120C Frame AA 0.55-1.5kW - old 420/G120 0.37 a 1.5 KW	SIEMENS	1
L1621	3KL012106	6SE6400-3TC00-4AD2 Bobina	Bobina trifase di uscita G120C Frame AA 0.55-1.5kW - old 420/G120 0.37 a 1.5 KW	SIEMENS	1
QF0207	3HA011168	5SY6 101-7	Int.Aut. unipolare 1A	SIEMENS	1
QF0221	3HA011186	5SY6 206-7 + diff.	Int.Aut. bipolare 6A + differenziale	SIEMENS	1
	3HD011215	5SM2322-0	Blocco differenziale bipolare 40A / 30mA	SIEMENS	1
QF0221D1	3HA011152	5SY4 210-8	Int.Aut. bipolare 10A - Curva D	SIEMENS	1
QF0281	3HA011150	5SY4 206-8	Int.Aut. bipolare 6A - Curva D	SIEMENS	1
QF0282	3HA011173	5SY6 108-7	Int.Aut. unipolare 8A	SIEMENS	1
QF0361	3HA011152	5SY4 210-8	Int.Aut. bipolare 10A - Curva D	SIEMENS	1
QF0611	3HA017087	3RV2321-1GC20 6.3	Interruttore automatico S0 magnetico con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QF2681	3HA011169	5SY6 102-7	Int.Aut. unipolare 2A	SIEMENS	1
QM0201	3HA017004	3VA1163-5EF32-0AA0 63A - INT.GEN.	Interruttore automatico magneto-termico 63A	SIEMENS	1
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	2
	3HD017449	3VA9113-0JG11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo con morsetto aus. per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017138	3VA9153-0JA11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0205	3HA013474	5SY4 301-7	Int.Aut. tripolare 1A - Curva C	SIEMENS	1
QM0205D1	3HA018589	3VA1125-5EF32-0AA0 25A - N	Interruttore automatico magneto-termico 25A	SIEMENS	1
	3KS013596	01234	Protezione laterale x supporti 01231/01232 UL/CSA WOHNER	WOHNER	2
	3KS013891	01484	Supporto sbarre interdistanza 60mm + mors.aliment.	WOHNER	2
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	2
	3KS015263	3582020	Barra di rame stagnata 20x5mm lunghezza 2400mm UL/CSA	RITTAL	0,3
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	2
	3HD017138	3VA9153-0JA11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo per int. 3VA11..	SIEMENS	2
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
QM0321	3HA014557	3RV2011-0KA20 0.9-1.25	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0811	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0831	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0851	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0871	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1311	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1321	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM1321	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1611	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1621	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1901	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1951	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2001	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2051	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2101	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2141	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2201	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2251	3HA015647	3RV2021-1FA20 3.5-5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2271	3HA015647	3RV2021-1FA20 3.5-5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QS0611	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QS0811	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS0831	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS0851	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS0871	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS1331	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS1361	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS1391	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS1421	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS1631	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS1661	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS1691	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS1721	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS1901	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS1951	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS2001	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QS2051	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS2101	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS2141	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS2201	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS2251	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS2271	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
S0351	3IV017690	CSS-014	Sensore intelligente DC24V	STEGO	1
	3HM017719	V1-G-2M-PUR	Cavo per CONNETTORE FEMMINA vs.art. 109434	PEPPERL+FUCHS	1
SA0408A	3HP016030	3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos - V.220	Selettore lum. trasp. a 2 posizioni - V.220	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016050	3SU1401-1BH60-1AA0 BIANCO V.220	Lampada Led Bianco V.220	SIEMENS	1
SA0421I	3HP016028	3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave	Selettore a chiave 2 Pos. estr.ch.sin.	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SA0423I	3HP016028	3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave	Selettore a chiave 2 Pos. estr.ch.sin.	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SA0454A	3HP016030	3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos	Selettore lum. trasp. a 2 posizioni	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0401FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3HP017454	3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso	Disco Luminoso Giallo Per Pulsante Emergenza	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0411V	3HP016019	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde	Pulsante Luminoso Verde	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016040	3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE	Lampada Led Verde	SIEMENS	1
SB0414B	3HP016020	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu	Pulsante Luminoso Blu	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
SB0414B	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016041	3SU1401-1BB50-1AA0 BLU	Lampada Led Blu	SIEMENS	1
SB0417G	3HP016018	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo	Pulsante Luminoso Giallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016039	3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO	Lampada Led Giallo	SIEMENS	1
SB0441FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3HP017454	3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso	Disco Luminoso Giallo Per Pulsante Emergenza	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0461A	3HP016013	3SU1050-1BA10-0AA0 Puls.fungo nero 40mm	Pulsante nero D.22 Fungo D.40 Sgancio a Trazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0463A	3HP016013	3SU1050-1BA10-0AA0 Puls.fungo nero 40mm	Pulsante nero D.22 Fungo D.40 Sgancio a Trazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0483FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP017454	3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso	Disco Luminoso Giallo Per Pulsante Emergenza	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SQ0368N	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
SQ0368N1	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
TA0200	3IJ012589	TDGC2	Toroide trasformatore amperometrico D.80	IME	1
TC0207	3JC016209	TM050 50VA 380-400/110	Trasformatore monofase 50VA 380-400/110	ELCA	1
TC0221	3JC016500	TM216 1600VA 380-400/230	Trasformatore monofase 1600VA 380-400/230V	ELCA	1
TC0281	3JC016498	TM210 1000VA 380-400/110	Trasformatore monofase 1000VA 380-400/110V	ELCA	1
U0611	3KL018721	ADXNP00624	Soft Starter bifase 2.2kW 6A V.208-600 Alim.V.24cc	LOVATO	1
U1311	3KL016643	6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW	Inverter trifase G120C 1.1kW V.380-480 - 2.2 A HO - SENZA FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U1321	3KL016643	6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW	Inverter trifase G120C 1.1kW V.380-480 - 2.2 A HO - SENZA FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U1611	3KL016452	6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW	Inverter trifase G120C 1.1kW V.380-480 - 2.2 A HO - FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
U1621	3KL016643	6SL3210-1KE13-2UF2 1.1KW	Inverter trifase G120C 1.1kW V.380-480 - 2.2 A HO - SENZA FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
XS02210	3KZ004080	PRESA 9967	Presa universale per spina 10-16A	VIMAR	1
YA0209	3HD017013	3VA9988-0BL32	Bobina di Sgancio per 3VA.. 110-127Vac	SIEMENS	1

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333781	413	171	