

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación – SECIHTI

Estancias Posdoctorales por México – Convocatoria 2026
Modalidad A – Estancias Posdoctorales Nacionales

Proyecto Posdoctoral:

Desarrollo e implementación de redes neuronales de impulso usando celdas estándar neuromórficas

Solicitante: Dr. Jorge Alejandro Juárez Lora
CVU: 848058

Asesor: Dr. Felipe Gómez Castañeda
CVU: 154

Institución de receptora: Cinvestav – CDMX
Área de conocimiento: Ingenierías y Desarrollo Tecnológico

Período solicitado: 24 meses
desde el 1 de febrero de 2027 al 31 de enero de 2029

Ciudad de México, México
Agosto, 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Planteamiento del problema	2
1.2. Justificación	3
1.2.1. Respecto a la ciencia de frontera	3
1.2.2. Respecto al desarrollo de la sociedad mexicana	3
1.3. Objetivos	4
1.3.1. Objetivo General	4
1.3.2. Objetivos Específicos	4
1.4. Pregunta de investigación	5
2. Marco Teórico	5
2.1. Redes neuronales y su implementación en hardware	5
2.2. Celdas estandar neuromórficas propuestas	5
2.2.1. Neurona LIF	5
2.2.2. Sinapsis STDP	6
2.3. Relevancia técnica del proyecto	8
3. Metodología	10
4. Cronograma	11
5. Actividades complementarias	13
6. Recursos y Presupuesto	13
6.1. Recursos materiales	13
6.2. Recursos humanos	14
6.3. Presupuesto estimado	14
7. Resultados Esperados	14
8. Referencias Bibliográficas	15

1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema

En la era del big data, la necesidad de procesar información con baja latencia y alta eficiencia representa un desafío para las computadoras digitales convencionales. Su rendimiento se ha visto restringido por la desaceleración de la ley de Moore y el cuello de botella inherente a la arquitectura de von Neumann. Muchas aplicaciones requieren cálculos intensivos con matrices, como la computación científica, algoritmos de procesamiento de señales como FFT, DSPs, robótica, algoritmos de aprendizaje automático y en general, la resolución de ecuaciones matriciales, genera problemas significativos en términos de latencia y consumo de energía.

Los convertidores de digital a analógico (DACs) y de analógico a digital (ADCs) se utilizan para cuantificar o binarizar señales. Sin embargo, el uso de estos convertidores siempre conlleva un error de cuantización, ya que palabras binarias más grandes requieren DACs y ADCs de mayor tamaño. Esto implica que un mayor número de niveles de cuantización reduciría el error de cuantización, pero también resultaría en implementaciones de circuitos más grandes, sin que ello necesariamente se refleje en un mejor rendimiento.

Una red neuronal *feed-forward* (propagación hacia adelante, en español) permite a un arquitecto de inteligencia artificial (IA) crear aproximadores para una función determinada mediante una función de costo y técnicas de optimización de pesos como la retropropagación (*backpropagation*). Las redes neuronales de impulsos (*spiking neural networks* o SNN) estudian la dinámica de las neuronas y sinapsis biológicas. Las plataformas de computación neuromórfica surgen como circuitos —pueden ser analógicos o digitales— que permiten la ejecución paralela y distribuida de estos modelos, superando el cuello de botella de Von Neumann.

El uso de múltiples redes neuronales pequeñas e interconectadas —en lugar de una red neuronal única y grande— ha demostrado ser útil para tareas de aprendizaje supervisado [1]. Las estructuras neuronales de tipo Actor–Crítico, junto con otras como *Asynchronous Advantage Actor–Critic* (A3C), *Soft Actor–Critic* (SAC) y *Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient* (TD3) [3], utilizan redes neuronales interconectadas con las siguientes características: soporte para señales de entrada (discretas o de valor continuo), señales de salida (también discretas o continuas), capas ocultas de neuronas y optimización de pesos guiada por una señal basada en el error. Estos bloques se denominan *ensambles neuronales* en [4, 31] y en lo sucesivo dentro de este texto. Aunque ensamblar estos sistemas en software es hoy en día sencillo mediante librerías como TensorFlow o Keras (para ANNs), o Nengo, SNNtorch y NEST para SNNs (Spiking Neural Networks, redes neuronales de impulsos), estos marcos de trabajo se ejecutan en arquitecturas Von Neumann diseñadas como hardware de propósito general, no optimizadas para la dinámica neuromórfica. Surgen varios desafíos al migrar hacia SNNs implementadas directamente en hardware. NengoFPGA [4] y Lava de Intel [32] proporcionan marcos para ensamblar rápidamente subredes e implementarlas en arquitecturas digitales reconfigurables. Sin embargo, las señales en las neuronas biológicas no están cuantificadas mediante ADCs y DACs; en su lugar, sus dinámicas se rigen por procesos físicos y químicos. Por lo tanto, **es necesaria una representación eléctrica analógica de estas dinámicas para lograr realmente el menor tamaño de área en las tecnologías hardware VLSI actuales**, junto con el menor consumo de potencia y la mayor eficiencia de ejecución.

1.2. Justificación

1.2.1. Respecto a la ciencia de frontera

Se han realizado numerosos esfuerzos en circuitos SNN analógicos CMOS, que abarcan la dinámica neuronal [17], la dinámica sináptica [5, 11], la multiplicación de matrices analógicas [9, 7, 18, 20, 42], esquemas de codificación/decodificación [10] y estructuras de aprendizaje supervisado [6, 14, 19]. Estos trabajos proponen bloques analógicos independientes para SNNs, tales como neuronas, sinapsis, codificadores y decodificadores. Sin embargo, las estructuras de conjuntos (*ensembles*) más grandes suelen simularse mediante simulaciones numéricas basadas en MATLAB o Python [22, 23]. Por otro lado, algunos artículos proponen SNNs con arquitectura analógica completa, pero el modelo de memristor utilizado en sus resultados de simulación no es fabricable en kits de desarrollo de procesos CMOS (PDKs) [6, 21]. Estas soluciones híbridas —con circuitos VLSI y memristores no sintetizables— surgen en la literatura debido a que aún existen diversos desafíos en la automatización de la síntesis de hardware analógico [8]. Algunos esfuerzos en este ámbito emergen, por ejemplo, en [29], donde se utiliza una red neuronal para determinar el dimensionamiento adecuado de los transistores para un OTA (*Operational Transconductance Amplifier*) basándose en una lista de especificaciones (ganancia de voltaje, PSRR — *Power Supply Rejection Ratio*, y CMRR — *Common-Mode Rejection Ratio*). Cabe mencionar la optimización de hardware analógico realizada en [2], donde se implementan circuitos analógicos para realizar agrupamiento *k-means*. Estas topologías no están basadas en SNN, pero el marco realiza una optimización multiobjetivo de parámetros a nivel de circuito específica para el conjunto de datos, reduciendo la potencia y el área mientras mantiene una alta precisión de clasificación. También han surgido esfuerzos para modelar MOSFETs mediante datos para elegir el tamaño de las geometrías en circuitos CMOS [38, 39], donde se utiliza un único entorno de prueba de caracterización para obtener todo el comportamiento de un dispositivo CMOS en forma de tabla de consulta (*look-up table*), eliminando la necesidad de realizar múltiples simulaciones en lazo cerrado. Sin embargo, la automatización en la generación de *layouts* sigue siendo un problema abierto. Algunas herramientas, como las presentadas en [26, 28], proporcionan entornos para la generación de *layouts* analógicos basados en código que dibuja los polígonos del *layout* real. Si bien ofrecen ejemplos de cómo diseñar un OTA, extender estos enfoques a la amplia gama de circuitos analógicos CMOS posibles —ya sea para SNNs u otras aplicaciones— sigue siendo un desafío significativo.

1.2.2. Respecto al desarrollo de la sociedad mexicana

El conocimiento técnico y de alto nivel que requiere este proyecto está relacionado a software EDA (del inglés: Electronic Design Automation) y de desarrollo de prototipos de hardware en CMOS tipo ASIC [49]. La tabla (1) presenta las especialidades y habilidades técnicas requeridas en este ámbito. Este proyecto incluye como una labor preponderante la formación de personal humano, identificado éste como estudiantes de pregrado y posgrado en áreas de las ciencias de la ingeniería electrónica, los cuales desarrollarían tareas esenciales durante el proyecto. El conocimiento y experiencia adquiridos aumentarían en estos estudiantes las posibilidades para incorporarse al ámbito laboral relacionado al diseño de semiconductores y de sistemas electrónicos avanzados; por ejemplo, las de tecnologías de Sistemas en Chip (en inglés: Systems-on-Chip, SoC) y también al del empaquetado de circuitos. En esta gama técnica/laboral, diferentes entidades nacionales ya ofrecen oportunidades de empleo, lo cual viene a generar valor agregado dentro de la cadena productiva de la industria VLSI [27] y en la movilidad social de los futuros participantes.

Cuadro 1: Especialidades y Habilidades Técnicas Requeridas en el Diseño VLSI

Rol / Especialidad	Responsabilidades Clave	Habilidades Principales y Herramientas
Diseño Front-End (RTL)	Traduce las especificaciones arquitectónicas en lógica de hardware a nivel de transferencia de registros (RTL).	Verilog, SystemVerilog, VHDL, síntesis lógica, restricciones de tiempos.
Ingeniería de Verificación	Construye bancos de pruebas automatizados para verificar la corrección funcional y casos límite antes del tape-out.	SystemVerilog, UVM, verificación formal, métricas de cobertura basadas en aserciones.
Diseño Físico (Back-End)	Convierte las listas de conexiones lógicas (netlists) en distribuciones geométricas físicas para la fabricación por fotolitografía.	Floorplanning, Colocación y Enrutamiento (PnR), Análisis Estático de Tiempos (STA), DFT.
Diseño Analógico / Layout Personalizado	Diseña a medida circuitos no digitales sensibles y de alta velocidad (p. ej., gestores de energía, interfaces de E/S).	Simulación SPICE, diseño a nivel de transistor, Cadence Virtuoso, comprobaciones DRC/LVS.

1.3. Objetivos

A continuación se muestran los objetivos generales y específicos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar, verificar e implementar subcircuitos, usando un PDK comercial de código abierto en forma celdas estandar, para automatizar la creación de redes neuronales de impulso analógicas en VLSI

1.3.2. Objetivos Específicos

- Diseño y evaluación de circuitos esquemáticos mediante simulación numérica que permitan realizar la evaluación de requisitos de cada celda estandar neuromórfica (consumo energético, respuesta en frecuencia, tamaño de los transistores)
- Implementación del layout base de cada una de las celdas neuromórficas
- Implementación de algortimos (usando .tcl y python, y herramientas de software libre) que permita realizar integraciones de esquemáticos y a nivel layout de celdas neuromórficas
- Verificación mediante simulación numérica del desempeño energético, exactitud y desempeño de las implementaciones resultantes, para su envío a fabricación

1.4. Pregunta de investigación

¿La implementación en hardware VLSI de SNNs a nivel analógico puede ser automatizada?

2. Marco Teórico

A continuación, se hace una breve descripción de los circuitos a implementar, su funcionamiento y la interconexión esperada entre ellos. Después se plantea el reto técnico a vencer.

2.1. Redes neuronales y su implementación en hardware

Las redes neuronales de impulso (SNNs por sus siglas en inglés) imitan el comportamiento dinámico de las neuronas bioplausibles, sus modelos de aprendizaje y codificación-decodificación de la información. Surgen como redes neuronales de tercera generación una vez que la implementación de redes neuronales artificiales tipo perceptrón (suma-producto, multiplicación MAC en inglés) en arquitecturas de computadora de tipo von-Neumann se ha vuelto problemática, en términos de energía, paralelización e implementación en soluciones de ingeniería que requieren un bajo consumo energético. El cómputo neuromórfico es el área de la ingeniería en semiconductores que diseña el hardware necesario para emular la dinámica de las SNNs. En dicha disciplina, el memristor ha sido documentado como el sustituto de las sinapsis neuronales. Es un componente pasivo cuya conductividad cambia conforme el flujo de corriente entre sus terminales fluye en un sentido u otro.

Se ha encontrado en múltiples estudios [5, 6] que el uso de pulsos permite reprogramar de manera más eficiente la conductividad de dicho memristor. Sin embargo, como se menciona en [14], la función para generar la cantidad de pulsos necesaria para programar un memristor en un valor en específico no es biyectiva. Este tipo de problemas es resuelto por la dinámica cerebral al establecer control en lazo cerrado que fomenta/suprime la modificación del aprendizaje en las sinapsis mediante el uso de neurotransmisores como la dopamina o la serotonina.

Dicha modulación del cambio del peso sináptico debe entonces implementarse en circuito VLSI, así también como la dinámica de carga y descarga de una neurona, y la codificación/decodificación de las señales del exterior que interactúen con la red. En la fig.(1) se pueden revisar algunas de dichas pruebas de concepto en el estado del arte, pero que deben trasladarse en el diseño de múltiples dispositivos CMOS para que puedan ser implementados en tecnología CMOS.

2.2. Celdas estandar neuromórficas propuestas

Se muestran a continuación algunos de los circuitos analógicos propuestos en este trabajo, para su desarrollo e implementación en VLSI futura.

2.2.1. Neurona LIF

El modelo de neurona LIF (*Leaky Integrate-and-Fire*) simula la dinámica neuronal utilizando un circuito RC con una fuga de corriente constante. Extraído de [33], el circuito de la neurona LIF se ha modificado levemente para obtener el circuito representado en la Fig. 2. La corriente de entrada I_{ext} ingresa a la neurona a través de una puerta de transmisión (formada por M1 y M2), cargando el capacitor $C1$ y acumulando tensión en el nodo v_m . Se tiene en cuenta que M3 está configurado como diodo (su compuerta y drenador están interconectados), por lo que opera

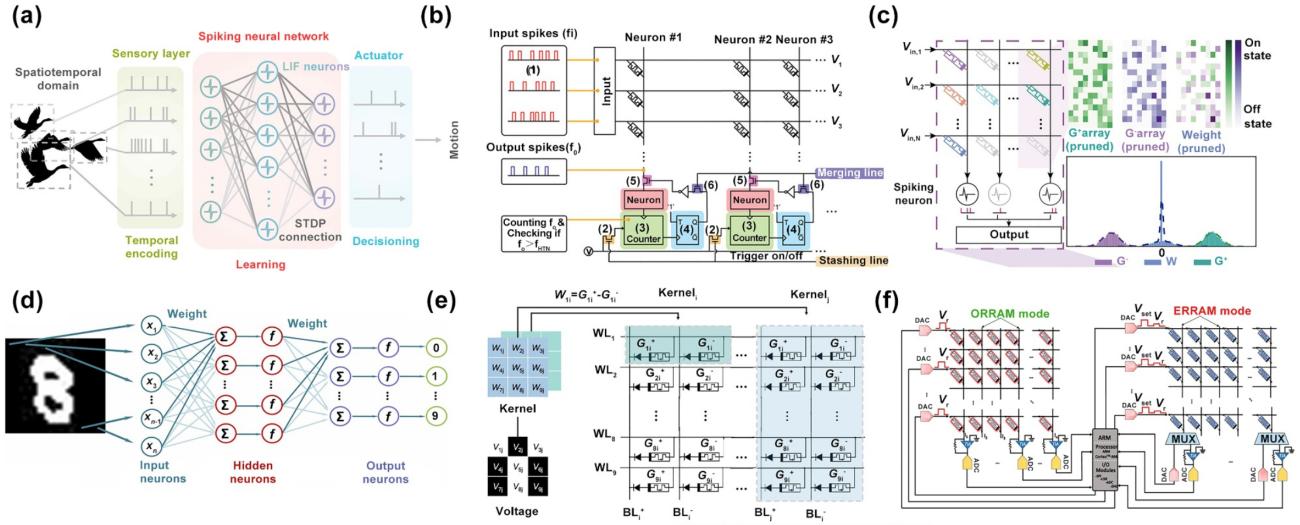


Figura 1: Implementaciones en hardware de las SNNs (a) Estructura de una SNN (b) Estrategias de decodificación de los impulsos de salida de un arreglo memristivo, permitiendo la combinación y acumulación de los mismos (c) estructura de una AMC (Analog multiplier-accumulator) (d) implementación de la prueba MNIST con estructura neuromórfica (e) Convolución de imágenes representando la intensidad de cada pixel como un voltage, y el kernel como valores resistivos en arreglos 1D1M (f) Estructura de multiplicación analógica con recomposición digital. Los ADC y los DACs colaboran con un microcontrolador digital para realizar multiplicación de matrices analógica. Extraído de [47]

en saturación. La tensión V_{gs6} es entonces proporcional a v_m , determinada por la geometría de $M3$ y $M4$. Se puede fijar $V_{gs6} = v_{out}$, lo que significa que este nodo puede utilizarse como la salida de impulsos. La tensión de saturación de $M4$ actúa como la tensión umbral de la neurona LIF que, una vez superada ($v_{out} > v_{th,n}$), la carga almacenada en el capacitor $C1$ fluye a través de $M6$ y $M7$. La señal en v_{out} activa entonces $M6$. Los transistores $M8$ y $M9$ forman un inversor, el cual acondiciona la señal en una forma de onda cuadrada invertida $v_{out,n}$. Se podría añadir un segundo inversor para obtener una señal de impulso cuadrada no invertida $v_{out,rec}$, o alternatively, se puede utilizar v_{out} directamente. Durante el funcionamiento de la neurona, el capacitor $C1$ se descarga continuamente a una tasa dictada por la corriente que fluye a través de $M4$, la cual depende de V_{leak} (la tensión de compuerta de $M4$). Cada neurona en el circuito emite la señal v_{out} (señal con los impulsos) y $v_{out,n}$.

2.2.2. Sinapsis STDP

La plasticidad dependiente del tiempo de los impulsos (Spike Time Dependant Plasticity STDP, por sus siglas en inglés) [30] modela cómo las sinapsis modifican su fuerza según los tiempos de llegada relativos de los impulsos presinápticos y postsinápticos en el mismo dispositivo [16]. La convolución de ambos impulsos produce una diferencia de voltaje entre los dos terminales de un dispositivo con un voltaje de umbral; una vez que se supera este umbral, la conductancia del dispositivo aumenta o disminuye dependiendo de la dirección del flujo de corriente. La Fig. 3 muestra el subcircuito utilizado para implementar las capacidades de aprendizaje STDP en esta red, proporcionando al mismo tiempo la intensidad de excitación necesaria para la programación memristiva y la propagación de corriente hacia adelante. Para este proyecto se propone usar se

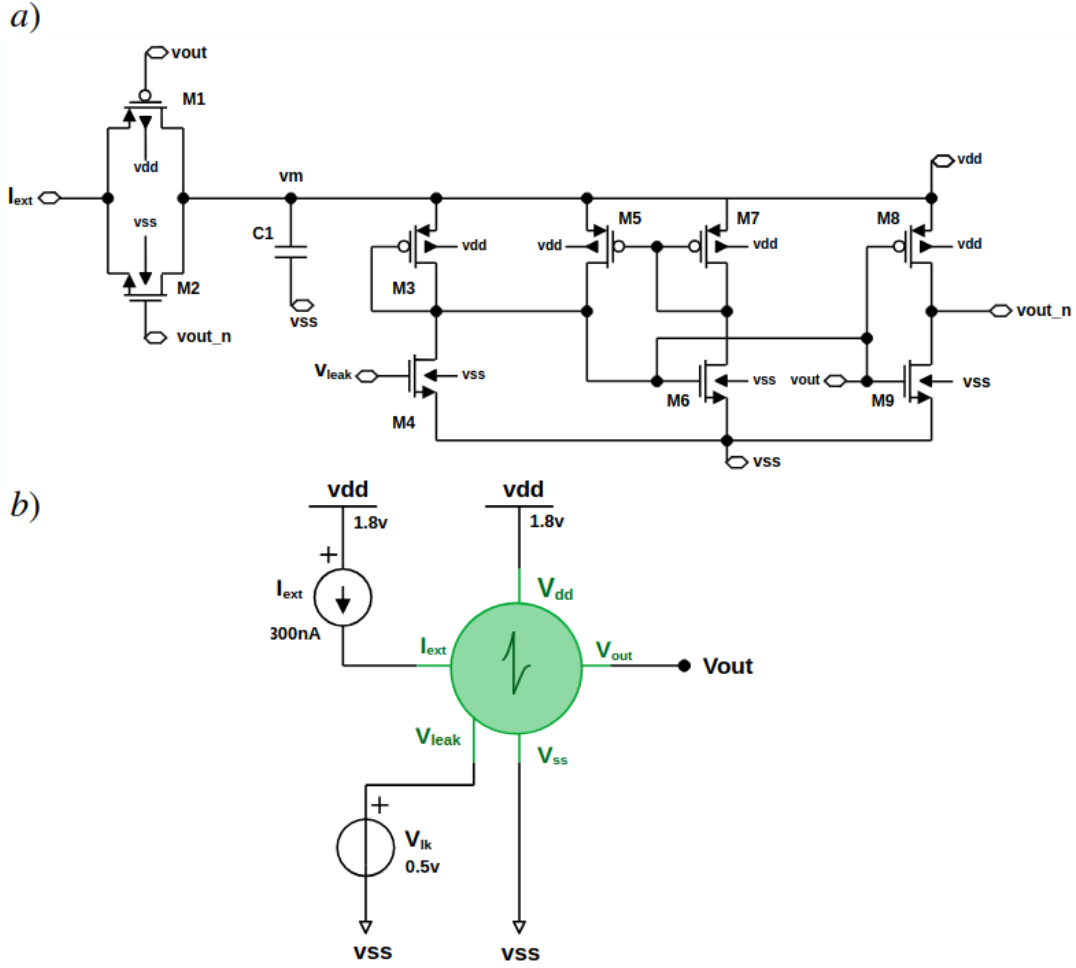


Figura 2: La neurona de integración y disparo a)El subcircuito CMOS y sus condiciones de operación

utiliza un dispositivo memristivo, adaptado de nuestro trabajo previo en [33]. Los memristores son dispositivos eléctricos pasivos cuya conductancia cambia según la corriente que fluye a través de sus terminales, lo que los convierte en candidatos naturales para implementar sinapsis neuronales [20]. Para el circuito propuesto surgen dos escenarios. Un pico presináptico genera las señales $v_{out,pre}$ y $v_{out,pre}$ (las cuales están conectadas a los nodos de compuerta de los transistores M2 y M3, respectivamente), permitiendo el flujo de corriente desde el electrodo inferior *BE* hasta el electrodo superior *TE* del memristor.

Cuando llega un impulso postsináptico, los transistores M1 y M4 se activan simultáneamente, permitiendo que la corriente fluya desde el electrodo superior hasta el electrodo inferior. Los transistores M10, M11 y M12 actúan como una fuente de corriente hacia adelante para la siguiente capa de neuronas, con una magnitud proporcional a la corriente que fluye a través del memristor. Múltiples fuentes de corriente de este tipo contribuyen de forma continua al nodo de entrada de la k -ésima neurona en la siguiente capa, cada una escalada de acuerdo con su valor memristivo correspondiente. Por lo tanto, la corriente de excitación I_{ext} para la k -ésima neurona en una capa de K neuronas con m entradas presinápticas viene dada por:

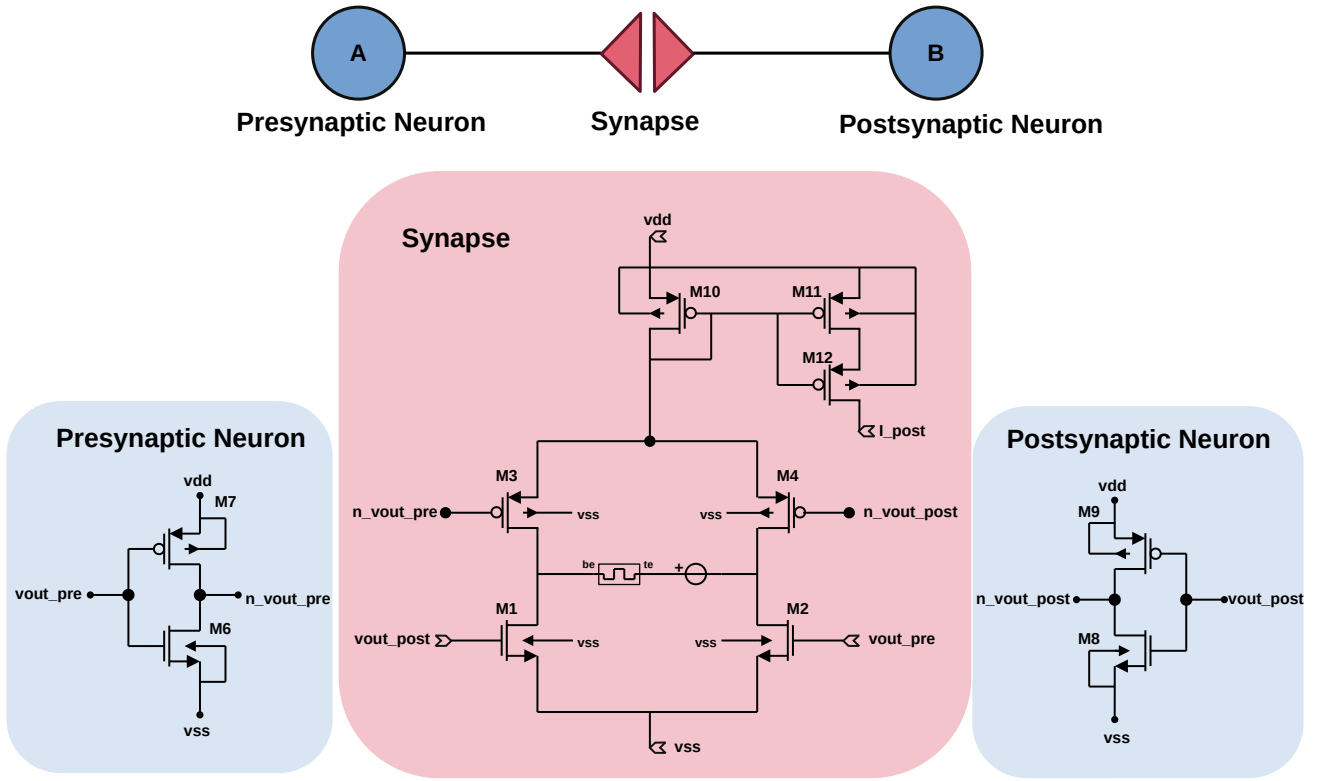


Figura 3: **Proposed Synapse circuit** which enables STDP learning and provides current for the post-synaptic neuron in the next layer.

$$I_{ext,k} = \sum_{j=1}^{j=m} I_{j,k} \quad (1)$$

2.3. Relevancia técnica del proyecto

Este proyecto toma en cuenta el conocimiento y los avances logrados en el diseño de sistemas neuronales de impulsos con memristores, de autoría propia y original [33, 34, 45, 46]. Para este proyecto se propone el desarrollo de circuitos similares al mostrado en la fig. (4). Este circuito tiene 4 neuronas de impulso presinápticas y dos de impulso postsinápticas, junto con las respuestas eléctricas de un bloque de aprendizaje, nombrado: STDP 4x2. Este sistema neuronal demuestra los principios de respuesta dinámica de las celdas estándar neuromórficas a desarrollar en este proyecto.

En los resultados gráficos de la fig. (4), los cuales están basados en el PDK de 180 nm de Global Foundries, se observa que los impulsos de las 4 neuronas presinápticas y los impulsos de las 2 neuronas postsinápticas son atendidos adecuadamente por el bloque STDP 4x2, ajustando dinámicamente el valor de pesos sinápticos como cambios de conductancias memristivas.

Si bien, el sistema neuronal de impulsos de la fig.(4) es viable para su fabricación en silicio, su extensión a prototipos de mediana escala con fines de investigación, educación e innovación debe responder a las 3 preguntas que siguen; marcando la pauta de este proyecto de acuerdo con sus respuestas.

- **¿Cómo automatizar la creación del archivo .SPICE para mayor numero de neuronas o de synapsis?:** Una interfaz grafica es de gran ayuda para circuitos pequeños, ya que toma el dibujo y confecciona el archivo de texto necesario para que el software EDA realice las simulaciones. Pero la interaccion humano-computadora necesaria para implementar este circuito con $i \times j$ synapsis que conecten i neuronas presynapticas con j neuronas postsynapticas es un reto que puede resolverse con programación.
- **¿Cómo automatizar la creación del layout neccesario para su fabriación?:** El archivo .SPICE solo sirve para darle al software EDA la abse de datos necesaria que describe a un circuito, pero dicha información debe implementarse en un layout, que son los planos, la topología de cada estructura del circuito en tecnología CMOS micrometrica. Se obtiene al final un archivo .GDSII, el cual es una base de datos que incluye las geometrias cada poligono que resultaran en las máscaras de diseño a imprimirse en silicio.
- **¿Como se verificara que un diseño de $i \times j$ neuronas automatizado sea viable de fabricación?:** Existen reglas de diseño que los fabricantes de VLSI proveen a los diseñadores (dentro del PDK) que mediante software EDA pueden cumplimentarse.

La relevancia técnica de este proyecto se ajusta a las 3 respuestas anteriores, lo que, en síntesis, nos conduce a diseñar circuitos fundamentales de las redes neuronales de impulso y a desarrollar software basado en los esquemas de la industria de semiconductores que automatizan el diseño electrónico; lo que, en conjunto, nos llevaría a desarrollar **Celdas Estándar Neuromórficas** en plataformas de software libre u open source.

3. Metodología

Las 3 respuestas en el apartado anterior (2.3) se traducen en 3 actividades específicas, como sigue:

- **Creación de los archivos .SPICE para la creación de macroceldas,** al ser archivos de texto, es posible automatizar su generación mediante la implementación de código python y uso de cadenas de formato condicional.
- **Automatización del layout de las subceldas** con el uso de nuevas librerias de software EDA emergentes como glayout y gdsFactory [26, 28, 41], que permitirían implementar la creacion de los poligonos de cada subcelda. El marco de integración puede será Librelane [12], la cual, mediante descripción de las conexiones con Verilog, te permite tratar celdas analógicas como bloques, e interconectarlas como diseños digitales.
- **Verificación de los circuitos con software EDA tipo abierto:** como Magic o Klayout, de código abierto, para verificar las reglas de diseño y eléctricas (DRC, ERC) y realizar las correcciones pertinentes.

De lo anterior, se propone la metodología de ejecución de este proyecto basado en los siguientes puntos (los cuales tambien están contenidos en el diagrama de flujo de la fig. 5).

- **Diseño de celdas estándar neuromórficas:** Se realiza trabajo de diseño analógico de las celdas estándar a nivel esquemático (selección de geometrias de los transistores, caracterización de las celdas). Una vez consolidados los diseños, se procede a su implementación

en layout. Simulación numérica da certeza del correcto funcionamiento de las celdas por separado

- **Composición de macroceldas:** Se procede a confeccionar capas de neuronas usando descripción estructural con verilog, formato que permitirá automatizar la descripción las conexiones de nodos. Para realizar la síntesis física de las macroceldas, se proporcionan los archivos verilog resultantes a software especializado de síntesis física (i.e. Cadence, Synosis, Librelane) que trata a las celdas neuromórficas como cajas negras, y enrutan correctamente la conexión de puertos. Así también, se procederá con el desarrollo de otras macroceldas como matrices de $i \times j$ sinapsis, que comunican las i neuronas de la capa previa con las j neuronas de la capa anterior.
- **Verificación de las macroceldas:** El funcionamiento de las macroceldas, tanto de manera individual como en conjunto debe ser verificado para su fabricación. Se procede entonces a hacer el DRC (Revisión de reglas de diseño), ERC (revisión de reglas eléctricas) y la síntesis de la señal de reloj (CTS).
- **Preparativos para el tapeout:** Se debe entonces preparar la configuración necesaria para incluir el diseño en una corrida de fabricación de oblea multiproyecto (multiproject wafer). Dicha preparación incluye asignación y preparación de puertos, creación de bancos de pruebas para su fabricación y documentación pertinente.

El objetivo entonces no es solo tener un layout de una SNN terminada, sino también, diseñar la infraestructura de software de automatización que permita sintetizar SNNs en función de los parámetros de red (número de neuronas, número de capas, etc.). El diagrama de flujo en la fig. 5 despliega la metodología a seguir de manera resumida

4. Cronograma

La tabla 2 incluye un cronograma de actividades que desglosa las fases de investigación, comprendidas a lo largo de 2 años de investigación. Las actividades a realizar en cada fase están descritas a continuación:

- **Fase 1 (Febrero a Julio del 2027):** En esta fase se evaluará en el estado del arte la tecnologías disponibles en el desarrollo de semiconductores, que ofrezcan las capacidades en FEOL (Front end of the Line) para fabricar nuestros diseños. A su vez, se diseñarán simulaciones numéricas en software especializado de código abierto para mostrar resultados preliminares de una estructura de SNN analógica de propósito general. (Entregable: Informe del estado del arte: un diseño preliminar en esquemático, simulaciones pre-layout, posibles fabricantes + cotizaciones de fabricación, documento de requerimientos del producto mínimo viable)
- **Fase 2 (Agosto del 2027 a Enero del 2028):** En esta fase, se desarrollarán los layouts, simulación post-layout y verificación funcional de las celdas estándar neuromórficas. Se realizarán los correspondientes análisis energéticos, de verificación y funcionales que garanticen el correcto funcionamiento del dispositivo una vez fabricado. Al final de esta fase se deberá contar un archivo GDSII de cada una de las celdas neuromórficas propuestas en (Entregable: Informe de actividades: - Diseño del circuito en esquemático - Implementación en layout -

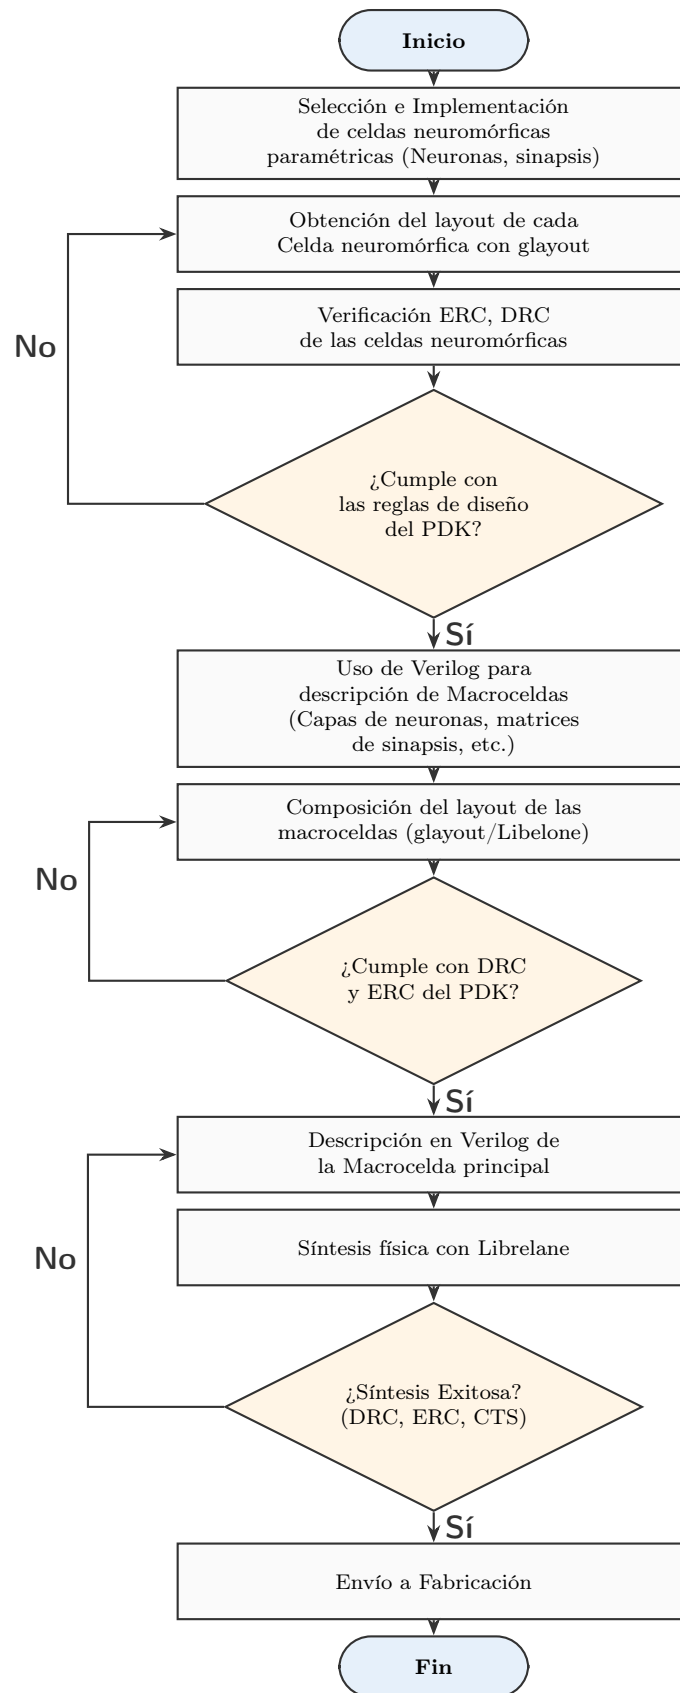


Figura 5: Flujo de diseño para celdas y macrocelas neuromórficas.

Layout vs Schematic del circuito - Simulación post-layout - Carpeta con la estructura de archivos .v, .mag)

- **Fase 3 (Febrero del 2028 a Julio del 2028):** Integración de macroceldas. Usando las subceldas y software especializado de síntesis física de software libre, se trabajara en la configuración y composición de macroceldas para la red, como capas de neuronas, arreglos de sinapsis stdp, codificadores de entrada, decodificadores de salida. Estas macroceldas daran pie a la construcción de la SNN analógica, completa. Su composición requiere la creación de archivos .v para describir la estructura de conexión de nodos, y la creación de archivos de configuración como para el software de síntesis física. (Entregable: layout de la red SNN, scripts de automatización de layout usando librelane)
- **Fase 4 (Agosto del 2028 a Enero del 2029):** Para esta fase se enfocará en recopilar, procesar y reportar los resultados obtenidos, con la finalidad de generar los reportes académicos correspondientes (artículos, ponencias, carteles, presentaciones para congresos). Tambien, dichos archivos deberán ser preparados y enviados a su fabricación, por lo que se haran las gestiones pertinentes. sse revisara el desempeño del dispositivo resultante con miras a realizar un segundo prototipo con mejoras en desempeño energético y escalabilidad, que permita implementar soluciones de IA de mayor tamaño. (Entregable: Reporte final de actividades: - Diseños de circuito finales, - Reportes de desempeño - Discusión - Conclusiones y trabajo futuro)

5. Actividades complementarias

Debido a la naturaleza del proyecto, a lo largo de las fases pronosticadas, se tiene la capacidad de realizar las siguientes tareas complementarias:

- Capacitación y formación de estudiantes de pregrado y posgrado en el área de desarrollo de control automático, semiconductores, inteligencia artificial mediante cursos y/o talleres.
- Participación con grupos de estudiantes de posgrado y pregado en iniciativas de concurso de desarrollo de dispositivos semiconductores (Chipathon).
- Dirección de trabajo de tesis de estudiantes de pregrado y posgrado, que sirvan como sub-componentes del proyecto que cubre el objetivo general.
- Publicación de resultados preliminares y finales en revistas con indice JCR, especializadas en telecomunicaciones, procesamiento de señales, cómputo neuromórfico, entre otros.

6. Recursos y Presupuesto

6.1. Recursos materiales

- Equipo de cómputo y Área de trabajo (oficina)
- Acceso a las revistas, acervos y repositorios de investigación científica como los son IEEEExplore, Nature, etc.

Cuadro 2: Cronograma de Actividades (2027–2029)

Fase	Feb– Abr 2027	May– Jul 2027	Ago– Oct 2027	Nov 2027– Ene 2028	Feb– Abr 2028	May– Jul 2028	Ago– Oct 2028	Nov 2028– Ene 2029
Fase 1	X	X						
Fase 2		X	X	X				
Fase 3				X	X	X		
Fase 4							X	X

- Acceso a equipo de laboratorio para caracterización de circuitos semiconductores (Osciloscopio, generador de señales, analizador de redes, etc)

6.2. Recursos humanos

A lo largo del desarrollo del proyecto, se espera contar con estudiantes de licenciatura y de posgrado, que colaboren con el diseño, verificación, análisis y síntesis de distintos subcomponentes del hardware implementado, así como con los bancos de prueba de control de lazo cerrado pertinentes.

6.3. Presupuesto estimado

- Fabricación de dos lotes de semiconductores para inversión (200 mil pesos)
- Fabricación de PCBs y circuitería periférica (20 mil pesos)
- Gastos generados de la publicación de resultados en artículo JCR
- Taller de diseño y simulación de sistemas VLSI en software libre (10 mil pesos)

7. Resultados Esperados

- Formación de recursos humanos en cómputo analógico, procesamiento de señales y desarrollo VLSI, mediante cursos de licenciatura, posgrado y talleres a lo largo del año.
- Diseño y fabricación de prototipos de circuitos CMOS para implementación de algoritmos de aprendizaje automático en bajo consumo.
- Desarrollo de aplicaciones: En medicina, transporte, alimentos, problemas nacionales diversos.
- Dirección de trabajo de tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.
- Publicación de los resultados teóricos y práctico del proyecto.
- Tramitar la protección intelectual de los productos relevantes.

8. Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] L. Zanatta, F. Barchi, S. Manoni, S. Tolu, A. Bartolini, and A. Acquaviva, “Exploring spiking neural networks for deep reinforcement learning in robotic tasks,” *Scientific Reports*, vol. 14, no. 1, p. 30648, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-77779-8>
- [2] M. Shatta, S. Nassif, G. Zervakis, and M. B. Tahoori, “AML-K: An Analog Machine Learning Accelerator for K-Means at the Edge with Hardware-Software Co-Optimization,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Artificial Intelligence*, pp. 1–14, 2026.
- [3] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2018. [Online]. Available: <https://web.stanford.edu/class/psych209/Readings/SuttonBartoIPRLBook2ndEd.pdf>
- [4] B. Morcos, “NengoFPGA: an FPGA Backend for the Nengo Neural Simulator,” M.S. thesis, Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada, Aug. 2019. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/10012/14923>
- [5] X. Zhang, Y. Zeng, Y. Lin, and L. Zhou, “Transfer modeling of 1T1R crossbar arrays with line resistances based on matrix algebra method,” *Solid-State Electronics*, 189, p. 108220, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003811012100263X> doi: 10.1016/j.sse.2021.108220
- [6] D. Vlasov, A. Minnekhanov, R. Rybka, Y. Davydov, A. Sboev, A. Serenko, A. Ilyasov, and V. Demin, “Memristor-based spiking neural network with online reinforcement learning,” *Neural Networks*, 166, pp. 512–523, 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608023003891> doi: 10.1016/j.neunet.2023.07.031
- [7] Z. Sun and D. Ielmini, “Invited tutorial: Analog matrix computing with crosspoint resistive memory arrays,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 69, no. 7, pp. 3024–3029, 2022. doi: 10.1109/TCSII.2022.3174920
- [8] F. B. Guo, K. T. Ho, A. Vladimirescu, and B. Nikolić, “What Can Machine Learning Do for Circuits?: Practical findings from principled machine learning applications,” *IEEE Solid-State Circuits Magazine*, vol. 18, no. 2, pp. 83–92, 2026.
- [9] V. Parmar, S. K. Kingra, S. Negi, and M. Suri, “Analysis of VMM computation strategies to implement BNN applications on RRAM arrays,” *APL Machine Learning*, vol. 1, no. 2, p. 026108, Apr. 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1063/5.0139583> doi: 10.1063/5.0139583
- [10] H. Zheng and Y. (C.) Yi, “Spiking neural encoding and hardware implementations for neuromorphic computing,” in *Neuromorphic Computing*, Y. (C.) Yi and H. An, Eds. London, U.K.: IntechOpen, 2023, ch. 7. doi: 10.5772/intechopen.113050
- [11] M. E. Pereira, E. Carlos, E. Fortunato, R. Martins, P. Barquinha, and A. Kiazadeh, “Amorphous oxide semiconductor memristors: Brain-inspired computation,” in *Advanced Memory Technology: Functional Materials and Devices*. London, U.K.: Royal Society of Chemistry, Oct. 2023. doi: 10.1039/BK9781839169946-00431

- [12] LibreLane Developers. (2026). *LibreLane: An open-source digital ASIC implementation flow*. GitHub repository. <https://github.com/librelane/librelane>
- [13] J. C. Tapson, G. K. Cohen, S. Afshar, K. M. Stiefel, Y. Buskila, R. M. Wang, T. J. Hamilton, and A. van Schaik, “Synthesis of neural networks for spatio-temporal spike pattern recognition and processing,” *Frontiers in Neuroscience*, vol. 7, Art. 153, 2013. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2013.00153> doi: 10.3389/fnins.2013.00153
- [14] X. Liu and Z. Zeng, “Memristor crossbar architectures for implementing deep neural networks,” *Complex & Intelligent Systems*, vol. 8, no. 2, pp. 787–802, Apr. 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s40747-021-00282-4> doi: 10.1007/s40747-021-00282-4
- [15] F. Liu, L. Zhang, J. Yang, and W. Wu, “Adaptive Fuzzy Population Coding Method for Spiking Neural Networks,” *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 25, no. 2, pp. 670–683, 2023. doi: 10.1007/s40815-022-01395-9.
- [16] Z. Yi, J. Lian, Q. Liu, H. Zhu, D. Liang, and J. Liu, “Learning rules in spiking neural networks: A survey,” *Neurocomputing*, vol. 531, pp. 163–179, 2023. doi: 10.1016/j.neucom.2023.02.026.
- [17] A. Hazan and E. T. Ezra Tsur, “Neuromorphic analog implementation of Neural Engineering Framework-inspired spiking neuron for high-dimensional representation,” *Frontiers in Neuroscience*, vol. 15, 2021. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2021.627221> doi: 10.3389/fnins.2021.627221
- [18] B. Feinberg, R. Wong, T. P. Xiao, C. H. Bennett, J. N. Rohan, E. G. Boman, M. J. Marinella, S. Agarwal, and E. Ipek, “An Analog Preconditioner for Solving Linear Systems,” in *Proc. IEEE Int. Symp. High-Performance Computer Architecture (HPCA)*, 2021, pp. 761–774. doi: 10.1109/HPCA51647.2021.00069
- [19] C. G. Mayr, J. Partzsch, M. Noack, and R. Schüffny, “Configurable analog-digital conversion using the neural engineering framework,” *Frontiers in Neuroscience*, vol. 8, 2014. doi: 10.3389/fnins.2014.00201.
- [20] Q. Xia and J. J. Yang, “Publisher Correction: Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing,” *Nature Materials*, vol. 18, no. 4, pp. 309–323, 2019. doi: <https://doi.org/10.1038/s41563-019-0357-9>.
- [21] M. Tian, J. Lu, H. Gao, H. Wang, J. Yu, and C. Shi, “A Lightweight Spiking GAN Model for Memristor-centric Silicon Circuit with On-chip Reinforcement Adversarial Learning,” in *2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, 2022, pp. 3388–3392, doi: 10.1109/ISCAS48785.2022.9937639.
- [22] L. Niedermeier, N. Dutt, and J. L. Krichmar, “An integrated toolbox for creating neuromorphic edge applications,” *Neuromorphic Computing and Engineering*, vol. 5, no. 1, p. 014003, Jan. 2025. doi: 10.1088/2634-4386/adad0f.
- [23] G. S. Torres-Chávez, L. A. Vallejo-Mora, J. A. Juárez-Lora, and H. Molina-Lozano, “Noise Suppression in ECG Signals Based on Izhikevich’s Spiking Neuron,” in *Proc. IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI)*, 2025, pp. 1–6. doi: 10.1109/LA-CCI66231.2025.11270437.

- [24] F. Jebali, A. Majumdar, C. Turck, K.-E. Harabi, M.-C. Faye, E. Muhr, J.-P. Walder, O. Bilousov, A. Michaud, E. Vianello, T. Hirtzlin, F. Andrieu, M. Bocquet, S. Collin, D. Querlioz, and J.-M. Portal, “Powering AI at the edge: A robust, memristor-based binarized neural network with near-memory computing and miniaturized solar cell,” *Nature Communications*, vol. 15, no. 1, p. 741, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-44766-6.
- [25] D. Hernando, “*caravel_fulgor_opamp: Test Chip General Purpose OpAmp using Skywater SKY130 PDK*,” GitHub repository, Dec. 2020. [Online]. Available: https://github.com/diegohernando/caravel_fulgor_opamp
- [26] A. Hammoud, C. Goyal, S. Pathen, A. Dai, A. Li, G. Kielian, and M. Saligane, “Human language to analog layout using GLayout layout automation framework,” in *Proc. 2024 ACM/IEEE 6th Symposium on Machine Learning for CAD (MLCAD)*, pp. 1–7, 2024. doi: 10.1109/MLCAD62225.2024.10740211.
- [27] Valdés, C. (2024). Cadena de suministro de semiconductores. *Entrelíneas*, 3(2), e030204. <https://doi.org/10.56368/Entrelineas324>
- [28] G. Linán-Cembrano, N. Lourenço, N. Horta, and J. M. de la Rosa, “Design automation of analog and mixed-signal circuits using neural networks—A tutorial brief,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 71, no. 3, pp. 1677–1682, 2024. doi: 10.1109/TCSII.2023.3323886.
- [29] Z. Li and A. C. Carusone, “Design and optimization of low-dropout voltage regulator using relational graph neural network and reinforcement learning in open-source SKY130 process,” in *Proceedings of the 2023 IEEE/ACM International Conference on Computer Aided Design (ICCAD)*, pp. 01–09, 2023. doi: 10.1109/ICCAD57390.2023.10323720.
- [30] E. Salvador, R. Rodriguez, E. Miranda, J. Martin-Martinez, A. Rubio, V. Ntinis, G. Ch. Sirakoulis, A. Crespo-Yepes, and M. Nafria, “Stochastic resonance in HfO₂-based memristors: Impact of external noise on the binary STDP protocol,” *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 71, no. 9, pp. 5761–5766, Sep. 2024. doi: 10.1109/TED.2024.3435173.
- [31] D. Marrero, J. Kern, and C. Urrea, “A Novel Robotic Controller Using Neural Engineering Framework-Based Spiking Neural Networks,” *Sensors*, vol. 24, no. 2, art. 491, 2024. doi: 10.3390/s24020491.
- [32] S. Snyder, S. Risbud, and M. Parsa, “Asynchronous Neuromorphic Optimization in Lava,” in *Proceedings of the Great Lakes Symposium on VLSI 2024 (GLSVLSI '24)*, Clearwater, FL, USA, 2024, pp. 776–778. doi: 10.1145/3649476.3660383.
- [33] A. Juarez-Lora, V. H. Ponce-Ponce, H. Sossa-Azuela, O. Espinosa-Sosa, and E. Rubio-Espino, “Building an Analog Circuit Synapse for Deep Learning Neuromorphic Processing,” *Mathematics*, vol. 12, no. 14, article 2267, 2024. doi: 10.3390/math12142267.
- [34] A. Juarez-Lora, *SNN_IPN: Spiking Neural Network implementation repository*. GitHub, 2025. Available at: https://github.com/AlejandroJuarezLora/SNN_IPN
- [35] H. Xia, *458 AFM_LIF: Hardware implementation of approximate computing based LIF neuron model*, Tiny Tapeout project page, 2025. Available at: https://tinytapeout.com/chips/ttsky25a/tt_um_LIF_neuron (accessed December 15, 2025).

- [36] D. Kudithipudi, C. Schuman, C. M. Vineyard, T. Pandit, C. Merkel, R. Kubendran, J. B. Aïmone, G. Orchard, C. Mayr, R. Benosman, J. Hays, C. Young, C. Bartolozzi, A. Majumdar, S. G. Cardwell, M. Payvand, S. Buckley, S. Kulkarni, H. A. Gonzalez, G. Cauwenberghs, C. S. Thakur, A. Subramoney, and S. Furber, “Neuromorphic computing at scale,” *Nature*, vol. 637, no. 8047, pp. 801–812, Jan. 2025. doi: 10.1038/s41586-024-08253-8.
- [37] A. Hammoud, C. Goyal, S. Pathen, A. Dai, A. Li, G. Kielian, and M. Saligane, “Human Language to Analog Layout Using GLayout Layout Automation Framework,” in *Proceedings of the 2024 ACM/IEEE International Symposium on Machine Learning for CAD (MLCAD '24)*, Salt Lake City, UT, USA, 2024, Article 33, 7 pages. doi: 10.1145/3670474.3685971.
- [38] Q. Zhang, J. Guo, C. Jiang, J. Yao, and Z. Tao, “The shift to data-driven microelectronics: machine learning for MOSFET modeling, design, and reliability,” *Journal of Computational Electronics*, vol. 25, no. 3, 2026.
- [39] P. G. A. Jespers and B. Murmann, *Systematic Design of Analog CMOS Circuits: Using Pre-Computed Lookup Tables*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [40] A. Hammoud, V. Shankar, R. Mains, T. Ansell, J. Matres, and M. Saligane, “OpenFASOC: An Open Platform Towards Analog and Mixed-Signal Automation and Acceleration of Chip Design,” in *Proceedings of the 2023 International Symposium on Devices, Circuits and Systems (ISDCS)*, Higashihiroshima, Japan, 2023, pp. 01–04. doi: 10.1109/ISDCS58735.2023.10153547.
- [41] GDSFactory, “GDSFactory: All-in-one software solutions for chip design,” Website, 2025. [Online]. Available: <https://gdsfactory.com>. Accessed: Feb. 3, 2026.
- [42] P. Zuo, Q. Wang, Y. Luo, R. Xie, S. Wang, Z. Cheng, L. Bao, Z. Wang, Y. Cai, R. Huang, and Z. Sun, “Precise and scalable analogue matrix equation solving using resistive random-access memory chips,” *Nature Electronics*, vol. 8, no. 12, pp. 1222–1233, Dec. 2025. doi: 10.1038/s41928-025-01477-0.
- [43] H. Vogt, G. Atkinson, and P. Nenzi, *Ngspice User’s Manual, Version 44*, ngspice Project, SourceForge, 2024. Available at: <https://ngspice.sourceforge.io/docs/ngspice-44-manual.pdf>
- [44] SkyWater Technology Foundry, *SkyWater SKY130 PDK Documentation*, <https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/main/index.html>, accessed February 5, 2026.
- [45] A. Juarez-Lora, “tb 2x1,” GitHub repository: SNN_IPN, 2026. [Online]. Available: https://github.com/AlejandroJuarezLora/SNN_IPN/blob/main/sim_results/triangular_2x1/tb_2x1_triangular_rew_at_neuron.pdf. [Accessed: 22-Jun-2026].
- [46] A. Juarez-Lora, “tb 4x2” GitHub repository: SNN_IPN, 2026. [Online]. Available: https://github.com/AlejandroJuarezLora/SNN_IPN/blob/main/sim_results/arith/tb_arith.pdf. [Accessed: 22-Jun-2026].
- [47] J. Han, Z. Wang, T. Wang, and J. Meng, “Brain-Inspired Neuromorphic Device for Artificial Intelligent Robots Applications,” *SmartBot*, p. e70041, 10.1002/smb2.70041.
- [48] A. Juarez-Lora, “tb 4x8x4” GitHub repository: SNN_IPN, 2026. [Online]. Available: https://github.com/AlejandroJuarezLora/SNN_IPN/tree/main/sim_results/triangular. [Accessed: 22-Jun-2026].

- [49] N. H. E. Weste and D. Harris, *CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective*, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2011.