
DTS-6シリーズ 6×6スルーホール

DIPTRONICS

（寸法単位：mm）

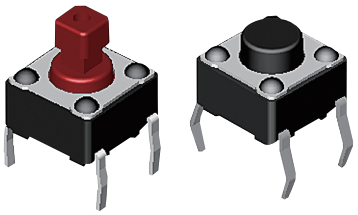

DTS-644R　　DTS-62K

■ 標準タイプ、スルーホールタイプ
■ 6.2mm角のタクタイルスイッチ
■ 6×6mmのコンパクトサイズ
■しっかりしたタクタイル感
■キャップのオプション


RoHS 対応

■仕様

コンタクト定格	50mA、12VDC
接触抵抗	100mΩ 最大
絶縁抵抗	100MΩ min、500VDC
絶縁耐力	250VAC/1min.
操作力	70±30gf、青
	100±50gf、黒
	160±50gf、茶
	260±50gf、赤
	320±80gf、サーモン色
	520±130gf、黄
機械的寿命	50000回（520, 320gfタイプ）
	100,000回（260gfタイプ）
	200,000回（160、100、70gfタイプ）
動作温度	-25℃～+70℃
保管温度	-30℃～+80℃

※鉛フリーハンダに対応しています。

■ 回路図



型番構成


DTS-6 ① ② - V

① 高さ	
1	4.30mm
2	5.00mm
3	7.00mm
44	7.30mm(SQ.)×2.40mm
48	7.30mm(SQ.)×.80mm
5	9.50mm
6	13.00mm
8	11.30mm
9	19.50mm


② 操作力	
U	青、70gf
K	黒、100gf
N	茶、160gf
R	赤、260gf
S	サーモン色、320gf
Y	黄、520gf


（寸法単位：mm）


DTS-6

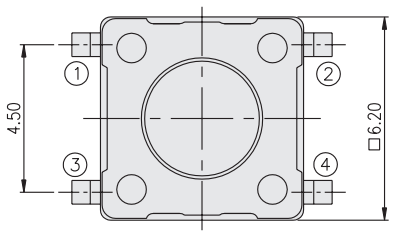


PART NO.	H
DTS-61	4.30
DTS-62	5.00
DTS-63	7.00
DTS-65	9.50
DTS-66	13.00
DTS-68	11.30
DTS-69	19.50

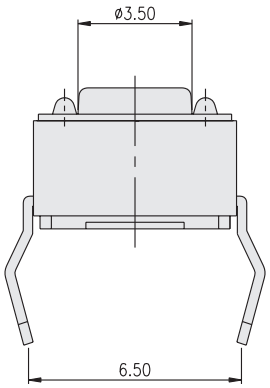



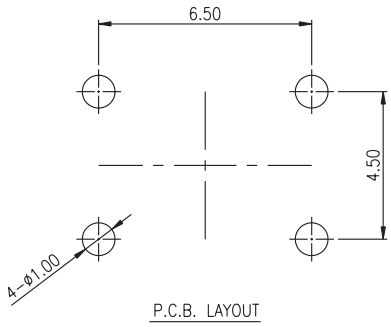

DTS-644 (8)

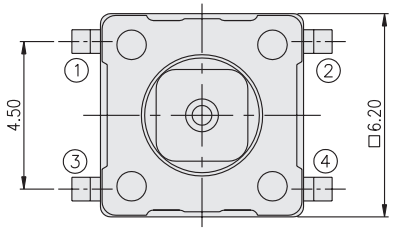

PART NO.	□A	□B
DTS-644	2.40	1.60
DTS-648	2.80	2.00

