

harzlabs.ru



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

Загрузка профилей в слайсер



Содержание

Загрузка профилей в Chitubox	3
Перенос настроек в Chitubox.....	4
Загрузка профилей в Lychee.....	7
Перенос настроек в Lychee.....	8
Перенос настроек в Formware 3D.....	11
Перенос настроек в HALOT BOX и PIOCREAT BOX.....	13
Перенос настроек в веб-интерфейс Phrozen OS.....	16
Загрузка профилей Asiga Composer	18
Загрузка профилей в Accuware	20
Получение доступа к Engineer Mode в Accuware	22


Введение

Наша компания производит большое количество полимеров, совместимых с различными типами принтеров. Для облегчения процесса настройки мы подготовили профили, которые вы можете использовать в качестве отправных в начале настройки вашего принтера.

Существует множество слайсеров с различным интерфейсом, в данном руководстве мы поговорим о загрузке профилей в наиболее популярные.

Загрузка профилей в Chitubox

Данный слайсер поддерживает большое количество разных принтеров и работает с профилями формата .cfg. Скачать профили для принтеров, которые совместимы с Chitubox, вы можете на нашем сайте в разделе «Поддержка», нажав на фиолетовую кнопку «Скачать файл с настройками».

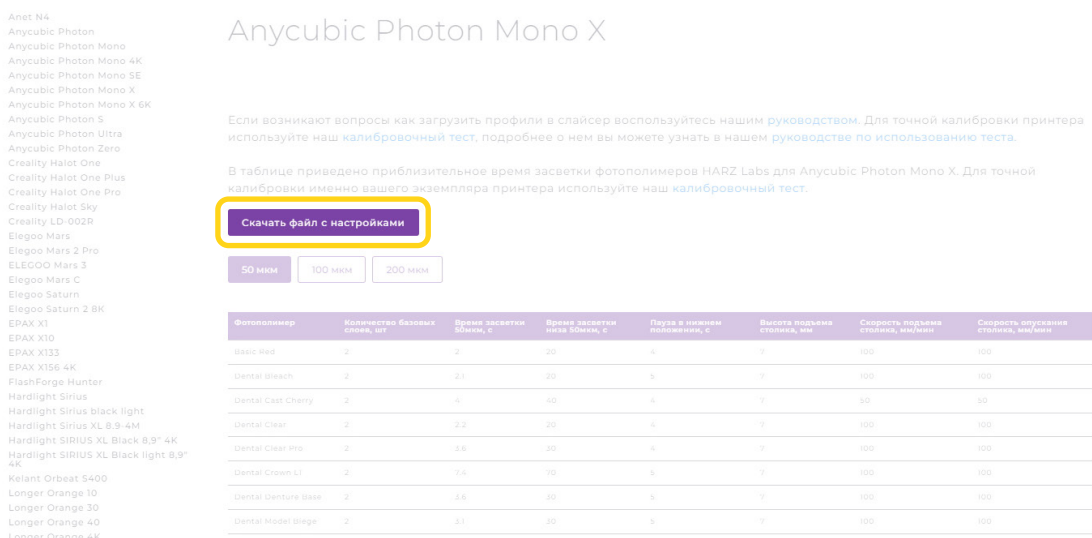

The screenshot shows the HARZ Labs website with a list of printers on the left and a table of printer profiles in the center. A yellow box highlights the 'Скачать файл с настройками' button. Below the button are three tabs: '50 мм', '100 мм', and '200 мм'. The table lists various printers and their corresponding profile settings.

Фотополимер	Количество базовых слоев, шт	Время засветки базов. с	Время засветки слоя базов. с	Пауза в конце экспозиции, с	Высота подъема столла, мм	Скорость подъема столла, мм/мин	Скорость опускания столла, мм/мин
Basic Ink	2	2	20	4	5	100	100
Dental Direct	2	2.1	20	5	5	100	100
Dental Cap Cherry	2	4	40	4	5	50	50
Dental Clear	2	2.2	20	5	5	100	100
Dental Clear Pro	2	3.6	20	4	5	100	100
Dental Crown LT	2	1.6	10	5	5	100	100
Dental Denture Base	2	3.6	20	5	5	100	100
Dental Model Bridge	2	3.1	20	5	5	100	100

Рисунок 1. Скачивание профиля с сайта

Скачав профиль и выбрав нужный тип принтера в слайсере, необходимо открыть «Настройки», затем найти кнопку «Профиль импорта». После, в открывшемся окне выбрать скачанный профиль в формате .cfg.



Рисунок 2-3. Процесс загрузки профиля

После загрузки профиля вы можете нажать на треугольник рядом с названием полимера и у вас откроется выпадающий список со всеми доступными настройками.

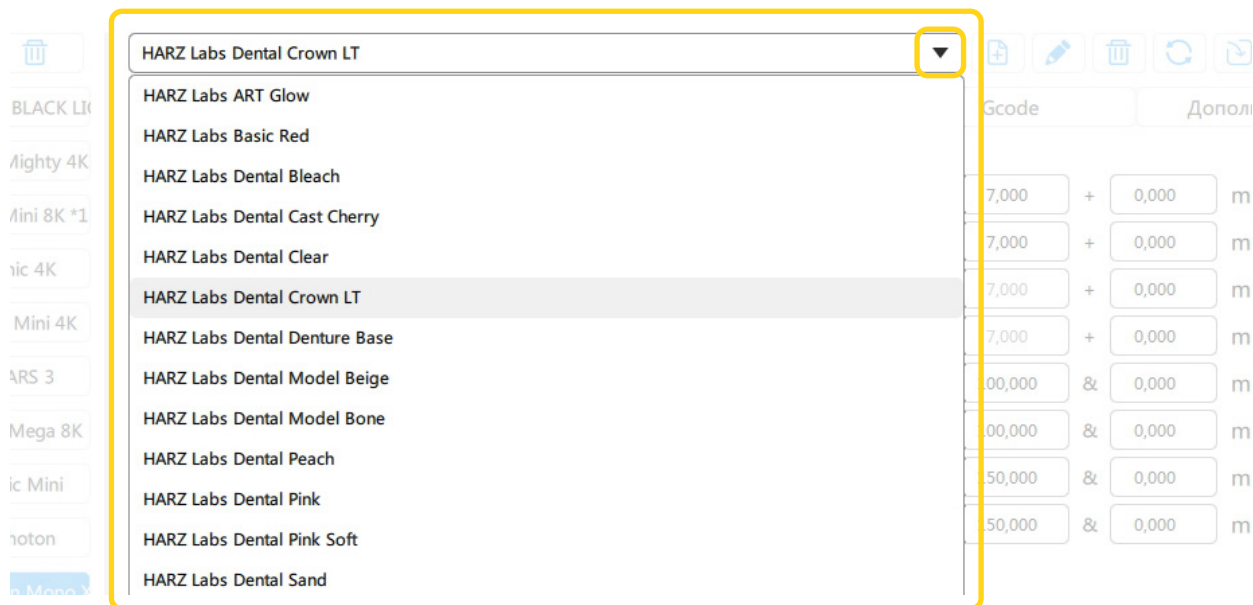


Рисунок 4. Список загруженных настроек

Перенос настроек в Chitubox

Помимо загрузки профилей, настройки в слайсер Chitubox можно перенести из таблицы, доступной на сайте, вручную. Таблицу с настройками можно найти в разделе «Поддержка», выбрав из списка принтеров вашу модель.

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ

Anet N4	Anycubic Photon
Anycubic Photon Mono X 6K	Anycubic Photon S
Crealight Halot One Pro	Crealight Halot Sky
Elegoo Mars C	Elegoo Saturn
EPAX X156 4K	FlashForge Hunter
Hardlight SIRIUS XL Black light 8,9" 4K	Kelant Orbeat S400
MiiCraft 100	MiiCraft 100X
Monoprice MP Mini SLA	Peopoly Phenom
Phrozen Shuffle 4k	Phrozen Shuffle Lite
Phrozen Sonic Mega 8K	Phrozen Sonic Mighty 4K
Pionext D389	Prusa SL1
Tronxy Ultrabot	UNIZ SLASH 2
UNIZ zSLTV-23	Voxelab Polaris
Nextdent 5100	Formlabs Form2

Anycubic Photon Mono X

Если возникают вопросы как загрузить профили в слайсер воспользуйтесь нашим [руководством](#). Для точной калибровки принтера используйте наш [калибровочный тест](#), подробнее о нем вы можете узнать в нашем [руководстве по использованию теста](#).

В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Anycubic Photon Mono X. Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте наш [калибровочный тест](#).

Скачать файл с настройками

50 мкм 100 мкм 200 мкм

Фотополимер	Количество базовых слоев, шт	Время засветки 30мм, с	Время засветки низа 50мм, с	Пауза в нижнем положении, с	Высота подъема столба, мм	Скорость подъема столба, мм/мин	Скорость опускания столба, мм/мин
Basic Red	2	2	20	4	7	100	100
Dental Bleach	2	2.1	20	5	7	100	100
Dental Cast Cherry	2	4	40	4	7	50	50
Dental Clear	2	2.2	20	4	7	100	100
Dental Clear Pro	2	3.6	30	4	7	100	100
Dental Crown LT	2	7.4	70	5	7	100	100
Dental Denture Base	2	3.6	30	5	7	100	100
Dental Model Beige	2	3.1	30	5	7	100	100

Рисунок 5-6. Список принтеров из раздела «Поддержка» и таблица с настройками

Чтобы перенести настройки в слайсер Chitubox вручную, нужно открыть в слайсере вкладку «Настройки». После нужно во вкладке настройки нажать кнопку «Добавление нового профиля».

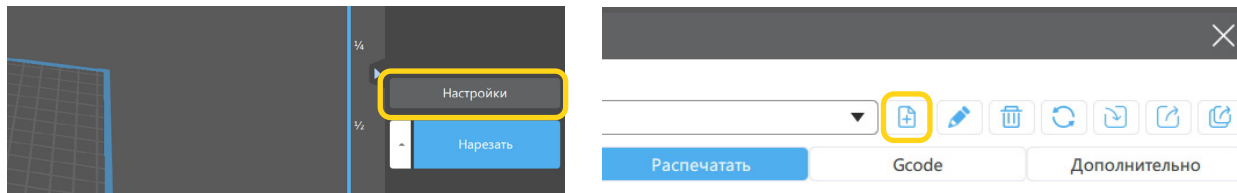


Рисунок 7-8. Процесс добавления нового профиля

В списке настроек у вас появится продублированный профиль с символом “*” в конце названия. Его можно переименовать, нажав кнопку «Изменить имя профиля». И после, в окошке слева, ввести удобное для вас название. Мы рекомендуем называть профили, в соответствии с названием смолы и указанной толщиной слоя, чтобы упростить поиск в дальнейшем.



Рисунок 9. Иконка изменения имени профиля

После того, как вы поменяли имя профиля, можно переносить настройки из таблицы. Сделать это можно по представленной ниже схеме соответствия названия параметров из таблицы на сайте и слайсера Chitubox.

Название на сайте	Название в Chitubox
50, 100, 200 мкм [*]	Высота слоя
Количество базовых слоёв, шт	Кол-во слоев низа
Время засветки, с	Время засветки
Время засветки низа, с	Время засветки низа
Пауза в нижнем положении, с ^{**}	Задержка выключения
Высота подъёма столика, мм ^{***}	Высота подъёма / Высота подъёма
Скорость подъёма столика, мм/мин	Скорость подъёма / Скорость подъёма
Скорость опускания столика, мм/мин ^{****}	Нижняя скорость отвода / Скорость ретракта

Таблица 1. Перенос значений с сайта в слайсер

*«Высота слоя»

Выбирается над таблицей тремя кнопками («50мкм», «100мкм», «200мкм»).

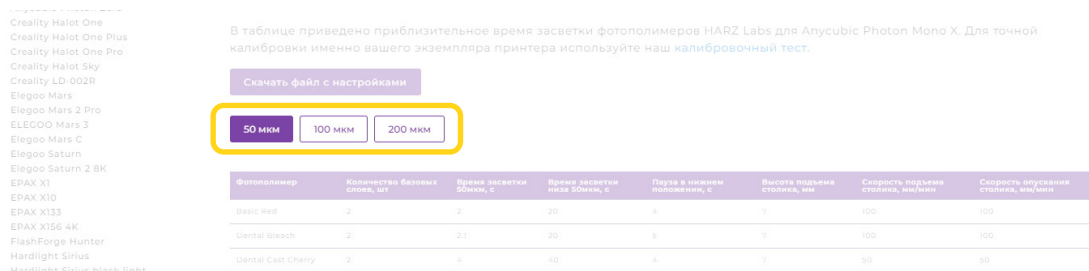


Рисунок 10. Выбор высоты слоя на сайте

**«Пауза в нижнем положении»

Соответствует параметру «Задержка выключения» в слайсере. Либо же, можно переключить параметр «Режим ожидания во время печати» на «Время отдыха», в таком случае параметр «Пауза в нижнем положении» будет соответствовать параметру «Время отдыха после отвода» в слайсере. (Это актуально для принтеров компании Phrozen).

***«Высота подъема столика»

Соответствует параметру «Высота подъема» в слайсере» (заполнять нужно только первый столбик).

Дублирующие параметры

В слайсере есть дублирующие параметры. Допустим два параметра «Высота подъема». Дело в том, что параметры выставляются отдельно для базовых и нормальных слоев.

****«Скорость опускания столика»

Это параметры «Нижняя скорость отвода» и «Скорость ретракта» (данный параметр можно выставлять в 1.5 раза больше, чем «Скорость подъема»).

Данные параметры (как скачанный файл, так и перенесенные вручную настройки из таблицы) вы можете использовать в качестве отправных. Для точной калибровки принтера отпечатайте наш калибровочный тест и воспользуйтесь нашим руководством по его использованию (поддержка - печать - как использовать HARZ Labs тест?).

Загрузка профилей в Lychee

Слайсер Lychee также имеет большой перечень принтеров, и в него можно выгружать готовые конфигурации настроек. Данный слайсер воспринимает множество форматов профилей, в том числе .lur и .cfg. Скачать профили для принтеров, которые совместимы с Lychee, вы можете на нашем сайте в разделе «Поддержка», нажав на фиолетовую кнопку «Скачать файл с настройками».

Anet N4
Anycubic Photon
Anycubic Photon Mono
Anycubic Photon Mono 4K
Anycubic Photon Mono SE
Anycubic Photon Mono X
Anycubic Photon Mono X 6K
Anycubic Photon S
Anycubic Photon Ultra
Anycubic Photon Zero
Creality Halot One
Creality Halot One Plus
Creality Halot One Pro
Creality Halot Sky
Creality LD-002R
Elegoo Mars
Elegoo Mars 2 Pro
ELEGOO Mars 3
Elegoo Mars C
Elegoo Saturn
Elegoo Saturn 2 BK
EPAX X1
EPAX X10
EPAX X133
EPAX X156 4K
FlashForge Hunter
Hardlight Sirius
Hardlight Sirius black light
Hardlight Sirius XL 8.9-4M
Hardlight SIRIUS XL Black 8.9" 4K
Hardlight SIRIUS XL Black light 8.9" 4K
Kelart Orbeat S400

Anycubic Photon Mono X

Если возникают вопросы как загрузить профили в слайсер воспользуйтесь нашим [руководством](#). Для точной калибровки принтера используйте наш [калибровочный тест](#), подробнее о нем вы можете узнать в нашем [руководстве по использованию теста](#).

В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Anycubic Photon Mono X. Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте наш [калибровочный тест](#).

Скачать файл с настройками

50 мкм

100 мкм

200 мкм

Фотополимер	Количество базовых слоев, шт	Время засветки базов. с	Время засветки слоя 50мкм, с	Пауза в основном слое, с	Высота подъема столба, мм	Скорость подъема столба, мм/мин	Скорость вращающ. столба, мм/мин
Basic Resin	2	2	20	5	5	100	100
Dental Resin	2	2.1	20	5	7	100	100
Dental Clear Cherry	2	4	30	5	5	50	50
Dental Clear	2	2.2	20	5	7	100	100
Dental Clear Pro	2	3.8	30	5	5	100	100
Dental Crown LJ	2	7.4	70	5	7	100	100

Рисунок 11. Скачивание профиля с сайта

Скавав профиль, необходимо открыть настройки в слайсере, нажав на кнопку «3D Printer».



Рисунок 12. Кнопка «3D Printer» в слайсере Lychee

После, выбрав нужный принтер, нужно опуститься ниже, к вкладке «Resin – Printing Settings» и в самом низу нажать кнопку «Add New Resin». Далее, внизу, «Import from File», затем «Add files» и выбрать скачанный профиль.

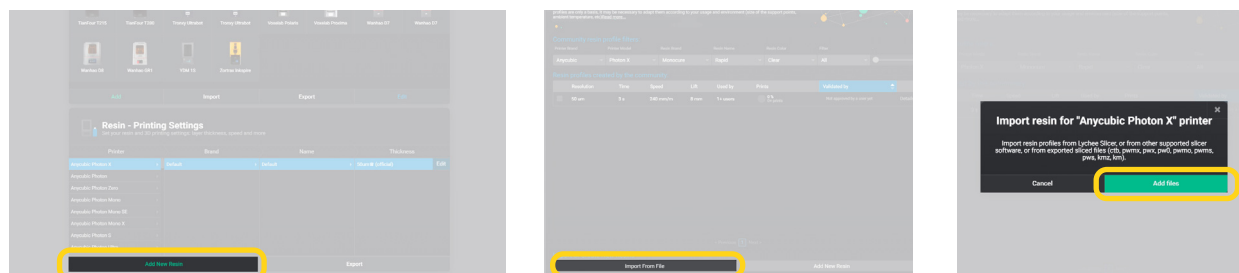


Рисунок 13-15. Процесс загрузки профиля

После загрузки, в открывшемся окне, можно выбрать из списка, для каких смол нужно загрузить настройки. Затем нажать внизу на кнопку «Import». В итоге во вкладке «Resin – Printing Settings» появятся загруженные профили.

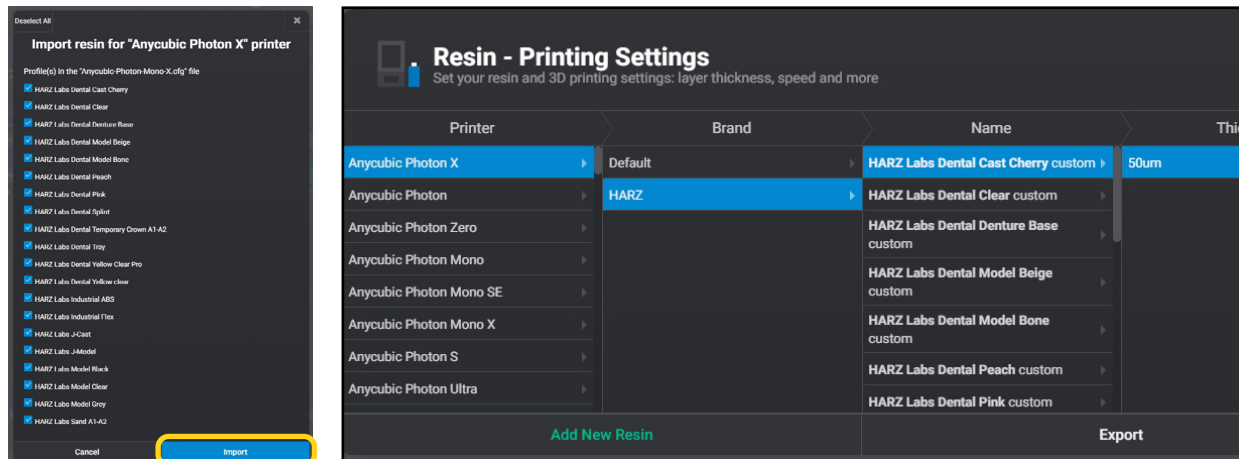


Рисунок 16-17. Финальный этап загрузки

Перенос настроек в Lychee

Так же помимо загрузки профилей, настройки в слайсер Lychee можно перенести из таблицы, доступной на сайте, вручную. Таблицу с настройками можно найти в разделе «Поддержка», выбрав из списка принтеров, тот принтер, который у вас.

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ

Anet N4	Anycubic Photon
Anycubic Photon Mono X 6K	Anycubic Photon S
Creativity Halot One Pro	Creativity Halot Sky
Elegoo Mars C	Elegoo Saturn
EPAX X156 4K	FlashForge Hunter
Hardlight SIRIUS XL Black light 8,9" 4K	Kelant Orbeat S400
MiiCraft 100	MiiCraft 100X
Monoprice MP Mini SLA	Peopoly Phenom
Phrozen Shuffle 4k	Phrozen Shuffle Lite
Phrozen Sonic Mega 8K	Phrozen Sonic Mighty 4K
Pionext D389	Prusa SL1
Tronxy Ultrabot	UNIZ SLASH 2
UNIZ zSLT-V23	Voxelab Polaris
Nextdent S100	Formlabs Form2

Anycubic Photon Mono X

Если возникают вопросы как загрузить профили в слайсер воспользуйтесь нашим [руководством](#). Для точной калибровки принтера используйте наш [калибровочный тест](#), подробнее о нем вы можете узнать в нашем [руководстве по использованию теста](#).

В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Anycubic Photon Mono X. Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте наш [калибровочный тест](#).

Скачать файл с настройками

50 мкм 100 мкм 200 мкм

Фотополимер	Количество базовых слоев, шт	Время засветки 50мкм, с	Время засветки 100мкм, с	Пауза в нижнем положении, с	Высота подъема столлика, мм	Скорость подъема столлика, мм/мин	Скорость опускания столлика, мм/мин
Basic Red	2	2	20	4	7	100	100
Dental Bleach	2	2.1	20	5	7	100	100
Dental Cast Cherry	2	4	40	4	7	50	50
Dental Clear	2	2.2	20	4	7	100	100
Dental Clear Pro	2	3.6	30	4	7	100	100
Dental Crown L1	2	7.4	70	5	7	100	100
Dental Denture Base	2	3.6	30	5	7	100	100
Dental Model Beige	2	3.1	30	5	7	100	100

Рисунок 18-19. Список принтеров из раздела «Поддержка» и таблица с настройками

Чтобы перенести настройки в слайсер Lychee вручную, нужно нажать в слайсере на кнопку «3D Printer».



Рисунок 20. Кнопка «3D printer»

После, выбрав нужный принтер, нужно опуститься ниже, к вкладке «Resin – Printing Settings» и в самом низу нажать кнопку «Add New Resin». Далее в открывшемся окне, нужно заполнить все необходимые поля по представленной ниже схеме соответствия названия параметров на сайте и из слайсера Lychee.

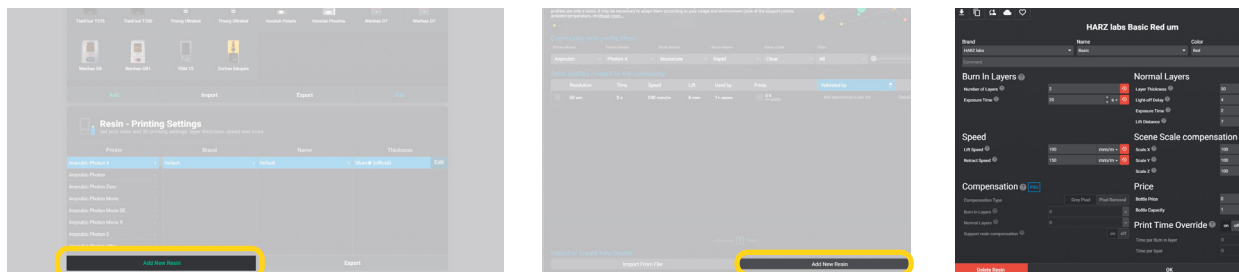


Рисунок 21-23. Процесс загрузки настроек вручную

Название на сайте	Название в Lychee
50, 100, 200 мкм*	Layer Thickness
Фотополимер	Brad/Name/Color
Количество базовых слоёв, шт	Number of Layers (Burn In Layers)
Время засветки, с	Exposure Time (Normal Layers)
Время засветки низа, с	Exposure Time (Burn In Layers)
Пауза в нижнем положении, с	Light-off-Delay (Normal Layers)
Высота подъёма столика, мм	Lift Distance (Normal Layers)
Скорость подъёма столика, мм/мин	Lift Speed (Speed)
Скорость опускания столика, мм/мин	Retract Speed (Speed)

Таблица 2. Перенос значений с сайта в слайсер

*«Высота слоя»

Выбирается над таблицей тремя кнопками («50мкм», «100мкм», «200мкм»).

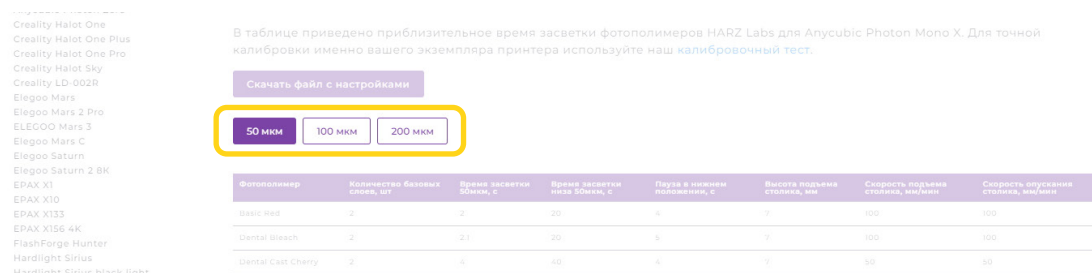


Рисунок 24. Выбор высоты слоя на сайте

После ввода всех настроек нажмите кнопку «ОК» и настройки появятся в списке параметров.

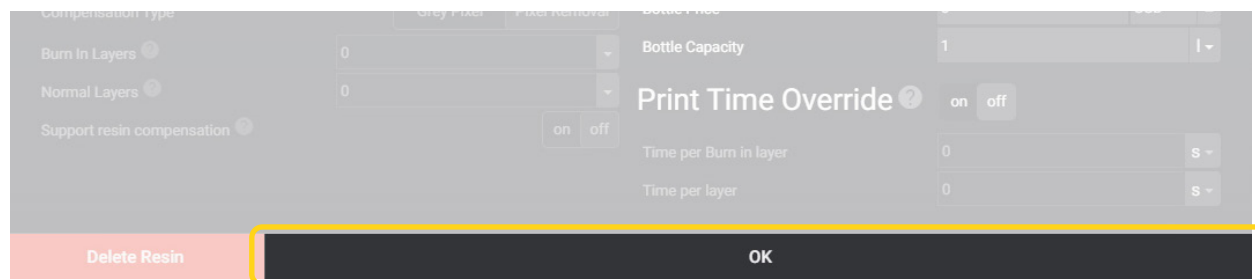


Рисунок 25. Подтверждение выбора

Данные параметры (как скачанный файл, так и перенесенные вручную настройки из таблицы) вы можете использовать в качестве отправных. Для точной калибровки принтера отпечатайте наш калибровочный тест и воспользуйтесь нашим руководством по использованию теста (поддержка - печать - как использовать HARZ Labs тест?).

Перенос настроек в Formware 3D

Настройки в слайсер Formware 3D можно перенести из таблицы, доступной на сайте, вручную. Таблицу с настройками можно найти в разделе «Поддержка», выбрав из списка принтеров, тот принтер, который у вас.

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ

Anet N4	Anycubic Photon
Anycubic Photon Mono X 6K	Anycubic Photon S
Creality Halot One Pro	Creality Halot Sky
Elegoo Mars C	Elegoo Saturn
EPAX X156 4K	FlashForge Hunter
Hardlight SIRIUS XL Black light 8,9" 4K	Kelant Orbeat S400
MiiCraft 100	MiiCraft 100X
Monoprice MP Mini SLA	Peopoly Phenom
Phrozen Shuffle 4k	Phrozen Shuffle Lite
Phrozen Sonic Mega 8K	Phrozen Sonic Mighty 4K
Pionext D389	Prusa SL1
Tronxy Ultrabot	UNIZ SLASH 2
UNIZ zSLTV-23	Voxelab Polaris
Nextdent S100	Formlabs Form2

Anycubic Photon Mono X

Если возникают вопросы как загрузить профили в слайсер воспользуйтесь нашим [руководством](#). Для точной калибровки принтера используйте наш [калибровочный тест](#), подробнее о нем вы можете узнать в нашем [руководстве по использованию теста](#).

В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Anycubic Photon Mono X. Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте наш [калибровочный тест](#).

Скачать файл с настройками

50 мкм 100 мкм 200 мкм

Фотополимер	Количество базовых слоев, шт	Время засветки 50мкм, с	Время засветки 100мкм, с	Пауза в нижнем положении, с	Высота подъема столешки, мм	Скорость подъема столешки, мм/мин	Скорость опускания столешки, мм/мин
Basic Med	2	2	20	4	?	100	100
Dental Bleach	2	2,1	20	5	?	100	100
Dental Cast Cherry	2	4	40	4	?	50	50
Dental Clear	2	2,2	20	4	?	100	100
Dental Clear Pro	2	3,6	30	4	?	100	100
Dental Crown LI	2	7,4	70	5	?	100	100
Dental Denture Base	2	3,6	30	5	?	100	100
Dental Model Diege	2	3,1	30	5	?	100	100

Рисунок 26. Список принтеров из раздела «Поддержка» и таблица с настройками

Для переноса настроек в слайсер Formware 3D вручную, выберите «File» — «Configuration». В открывшемся окне найдите иконку с плюсом и нажмите на неё. В список профилей добавится новый «50 Micron», нажмите на него два раза левой кнопкой мыши.

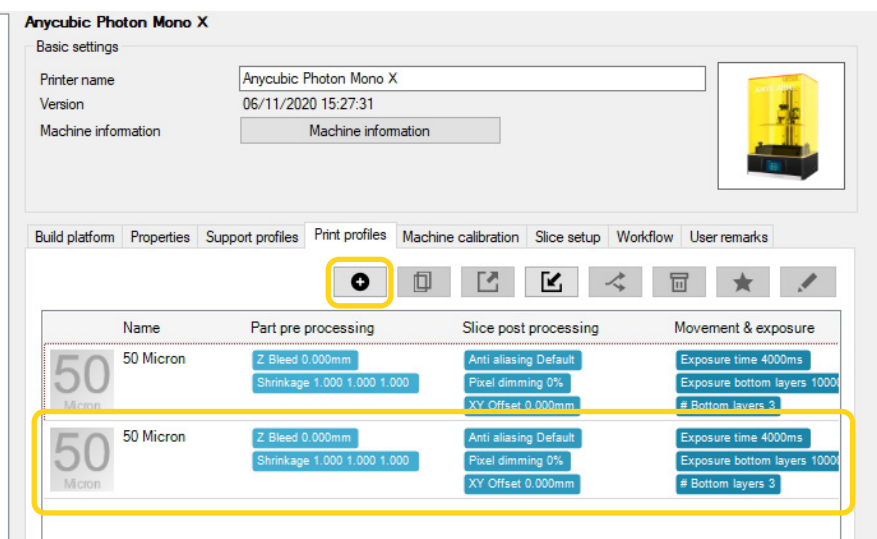
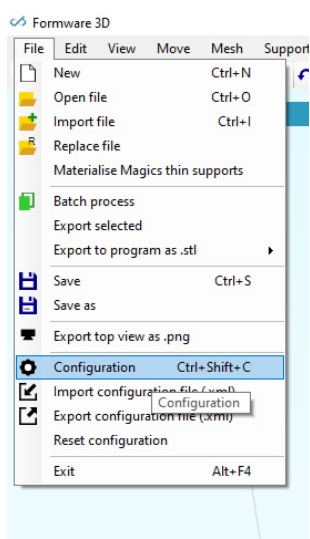


Рисунок 27. Создание профиля

У вас откроется меню редактирования профиля. Рекомендуем сразу задать название в соответствующем поле. Далее, вносить настройки предстоит во вкладках «Layer Thickness» и «Movement & exposure».

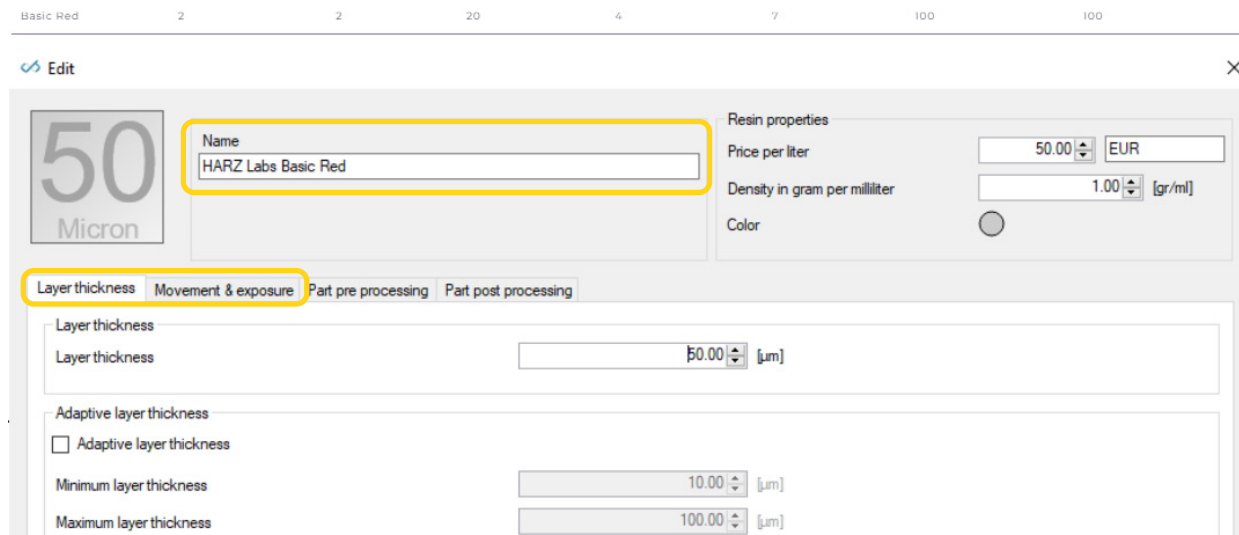


Рисунок 28. Редактирование параметров

Во вкладке «Layer Thickness» вам необходимо ввести значение только для параметра «Layer Thickness», а затем перейти во вкладку «Movement & exposure» и ввести остальные параметры уже там. Обратите внимание что в этом слайсере, временные параметры представлены в размерности миллисекунды (1с = 1000мс).

Название на сайте	Название в Formware 3D
50, 100, 200 мкм*	Layer Thickness
Фотополимер	Name
Количество базовых слоёв, шт	Bottom layers
Время засветки, с	Exposure time
Время засветки низа, с	Exposure bottom layers
Пауза в нижнем положении, с	Rest time after retract / off time
Высота подъёма столика, мм	Z Lift Distance / Z Lift Distance Bottom
Скорость подъёма столика, мм/мин	Z Lift Speed (peel) / Z Bottom Speed (peel)
Скорость опускания столика, мм/мин	Z Retract Speed (back in resin) / Z Retract Speed Bottom (back in resin)

Таблица 3. Перенос значений с сайта в слайсер

*«Высота слоя»

Выбирается над таблицей тремя кнопками («50мкм», «100мкм», «200мкм»).

Creality Halot One
 Creality Halot One Plus
 Creality Halot One Pro
 Creality Halot Sky
 Creality LD-602R
 Elegoo Mars
 Elegoo Mars 2 Pro
 ELEGOO Mars 3
 Elegoo Mars C
 Elegoo Saturn
 Elegoo Saturn 2 BK
 EPAX X1
 EPAX X10
 EPAX X133
 EPAX X156 4K
 FlashForge Hunter
 Hardlight Sirius
 Hardlight Sirius black light

В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Anycubic Photon Mono X. Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте наш [калибровочный тест](#).

Скачать файл с настройками

50 мкм 100 мкм 200 мкм

Фотополимер	Количество базовых слоев, шт	Время засветки 50мкм, с	Время засветки 100мкм, с	Пауза в нижнем положении, с	Высота подъема столба, мм	Скорость подъема столба, мм/мин	Скорость опускания столба, мм/мин
Basic Red	2	2	20	4	7	100	100
Dental Bleach	2	21	20	5	7	100	100
Dental Cast Cherry	2	4	40	4	7	50	50

Рисунок 29. Выбор высоты слоя на сайте

По завершению нажмите кнопку «ОК». Данные параметры вы можете использовать в качестве отправных. Для точной калибровки принтера отпечатайте наш калибровочный тест и воспользуйтесь нашим руководством по использованию теста (поддержка - печать - как использовать HARZ Labs тест?).

Перенос настроек в HALOT BOX и PIOCREAT BOX

Настройки в слайсеры HALOT BOX и PIOCREAT BOX можно перенести из таблицы, доступной на сайте в разделе «Поддержка», вручную. Выберите из списка тот принтер, который у вас.

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ

Anet N4	Anycubic Photon
Anycubic Photon Mono X 6K	Anycubic Photon S
Creality Halot One Pro	Creality Halot Sky
Elegoo Mars C	Elegoo Saturn
EPAX X156 4K	FlashForge Hunter
Hardlight SIRIUS XL Black light 8,9" 4K	Kelant Orbeat S400
MiiCraft 100	MiiCraft 100X
Monoprice MP Mini SLA	Peopoly Phenom
Phrozen Shuffle 4k	Phrozen Shuffle Lite
Phrozen Sonic Mega 8K	Phrozen Sonic Mighty 4K
Pionext DJ89	Prusa SL1
Tronxy Ultrabot	UNIZ SLASH 2
UNIZ zSLTV-23	Voxelab Polaris
Nextdent 5100	Formlabs Form2

Creality Halot Sky

Если возникают вопросы как загрузить профили в слайсер воспользуйтесь нашим [руководством](#). Для точной калибровки принтера используйте наш [калибровочный тест](#), подробнее о нем вы можете узнать в нашем [руководстве по использованию теста](#).

В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Creality Halot Sky. Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте наш [калибровочный тест](#).

50 мкм 100 мкм 200 мкм

Фотополимер	Количество базовых слоев, шт	Время засветки 50мкм, с	Время засветки 100мкм, с	Пауза в нижнем положении, с	Высота подъема столба, мм	Скорость подъема столба, мм/мин	Скорость опускания столба, мм/мин
Basic Red	2	3.7	30	4	7	180	180
Dental Bleach	2	4	40	5	7	180	180
Dental Cast Cherry	2	7.4	70	4	7	60	60
Dental Clear	2	4.2	40	4	7	180	180
Dental Clear Pro	2	6.8	60	4	7	180	180
Dental Crown LI	2	9.6	70	5	7	180	180
Dental Denture Base	2	6.8	60	5	7	180	180
Dental Model Biege	2	5.8	50	5	7	180	180
Dental Model Bone	2	3.6	30	5	7	180	180
Dental Peach	2	5.8	50	5	7	180	180

Рисунок 30. Список принтеров из раздела «Поддержка» и таблица с настройками

Выберите ваш принтер в слайсере, добавьте любую модель и перейдите во вкладку «Slice». В этой вкладке, в боковом меню в «Basic Options», нажмите на выпадающий список с профилями и нажмите на кнопку «Add».

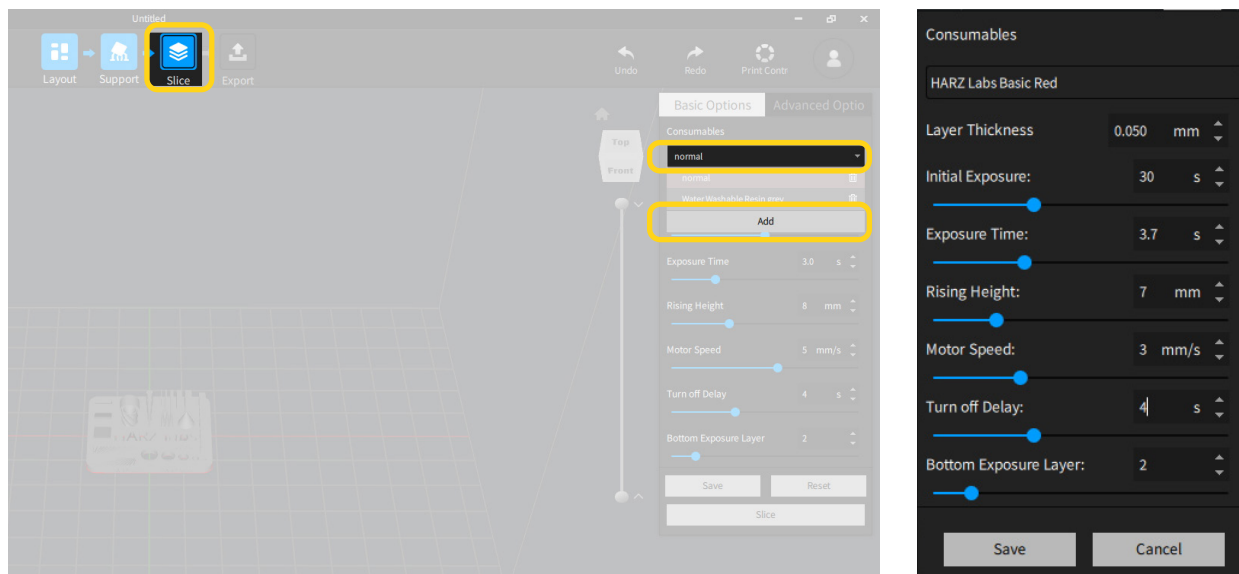


Рисунок 31. Окно для ввода значений

Далее в открывшемся окне, нужно ввести название материала и заполнить все необходимые поля по представленной ниже схеме соответствия параметров из таблицы на сайте и в слайсерах.

Название на сайте	Название в HALOT BOX и PIOCREAT BOX
50, 100, 200 мкм [*]	Layer Thickness
Количество базовых слоёв, шт	Bottom Exposure layers
Время засветки, с	Exposure time
Время засветки низа, с	Initial Exposure
Пауза в нижнем положении, с	Turn off Delay
Высота подъёма столика, мм	Rising Height
Скорость подъёма столика, мм/мин ^{**}	Motor Speed
Скорость опускания столика, мм/мин ^{***}	Motor Speed

Таблица 4. Перенос значений с сайта в слайсер

*«Высота слоя»

Выбирается над таблицей тремя кнопками («50мкм», «100мкм», «200мкм»).

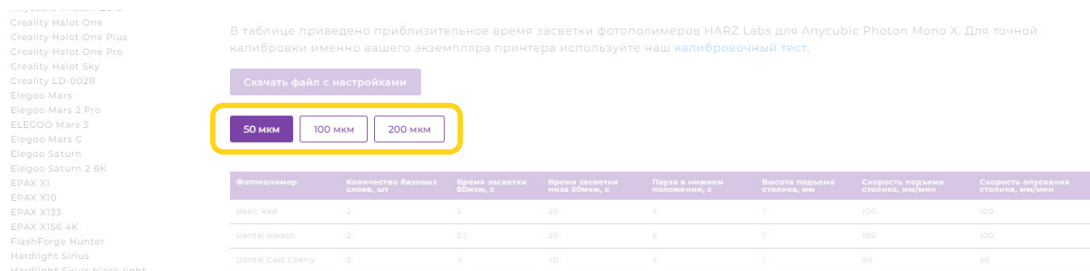


Рисунок 32. Выбор высоты слоя на сайте

**«Скорость подъема столика»

Обратите внимание что скорость в слайсере и скорость в таблице отличается размерностью (1 мм/с = 60 мм/мин).

***«Скорость опускания столика»

Обратите внимание что скорость в слайсере и скорость в таблице отличается размерностью (1 мм/с = 60 мм/мин).

После нужно нажать кнопку «Save» и настройки появятся в списке профилей. По этой же схеме можно перенести настройки на экран самого принтера.

Данные параметры вы можете использовать в качестве отправных. Для точной калибровки принтера отпечатайте наш калибровочный тест и воспользуйтесь нашим руководством по использованию теста (поддержка — печать — как использовать HARZ Labs тест?).

Перенос настроек в веб – интерфейс Phrozen OS

Некоторые из принтеров Phrozen имеют встроенный веб интерфейс, в котором задаются настройки печати. Такие принтеры необходимо подключать по локальной сети к компьютеру и через браузер менять настройки.

Настройки в веб-интерфейсе Phrozen OS можно перенести из таблицы, доступной на сайте, вручную. Таблицу с настройками можно найти в разделе «Поддержка», выбрав из списка принтеров, тот, который у вас.

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ

Anet N4	Anycubic Photon
Anycubic Photon Mono X 6K	Anycubic Photon S
Creativity Halot One Pro	Creativity Halot Sky
Elegoo Mars C	Elegoo Saturn
EPAX X156 4K	FlashForge Hunter
Hardlight SIRIUS XL Black light 8,9" 4K	Kelant Orbeat S400
MiiCraft 100	MiiCraft 100X
Monoprice MP Mini SLA	Peopoly Phenom
Phrozen Shuffle 4k	Phrozen Shuffle Lite
Phrozen Sonic Mega 8K	Phrozen Sonic Mighty 4K
Pionext D389	Prusa SL1
Tronxy Ultrabot	UNIZ SLASH 2
UNIZ zSLTV-23	Voxelab Polaris
Nextdent S100	Formlabs Form2

Phrozen Shuffle 2019

Если возникают вопросы как загрузить профили в слайсер воспользуйтесь нашим [руководством](#). Для точной калибровки принтера используйте наш [калибровочный тест](#), подробнее о нем вы можете узнать в нашем [руководстве по использованию теста](#).

В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Phrozen Shuffle 2019. Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте наш [калибровочный тест](#).

50 мм 100 мм 200 мм

Фотополимер	Количество базовых слоев, шт	Время засветки 50мм, с	Время засветки 100мм, с	Пауза в нижнем положении, с	Высота подъема столешки, мм	Скорость подъема столешки, мм/мин	Скорость опускания столешки, мм/мин
Basic Red	2	7,6	70	2	5	100	100
Dental Bleach	2	8,2	70	3	5	100	100
Dental Cast Cherry	2	15,2	100	2	5	50	50
Dental Clear	2	8,6	80	2	5	100	100
Dental Clear Pro	2	15,9	130	2	5	100	100
Dental Crown L1	2	28,5	260	3	5	100	100
Dental Denture Base	2	15,9	130	3	5	100	100
Dental Model Biege	2	12	110	3	5	100	100
Dental Model Bone	2	7,4	70	3	5	100	100
Dental Peach	2	12	110	3	5	100	100

Рисунок 33. Список принтеров из раздела «Поддержка» и таблица с настройками

Чтобы перенести настройки в веб-интерфейс Phrozen OS вручную, нужно подключиться к веб-интерфейсу и перейти во вкладку «Profile». Обратите внимание что в веб-интерфейсе Phrozen OS, временные параметры представлены в размерности миллисекунды (1с = 1000мс).

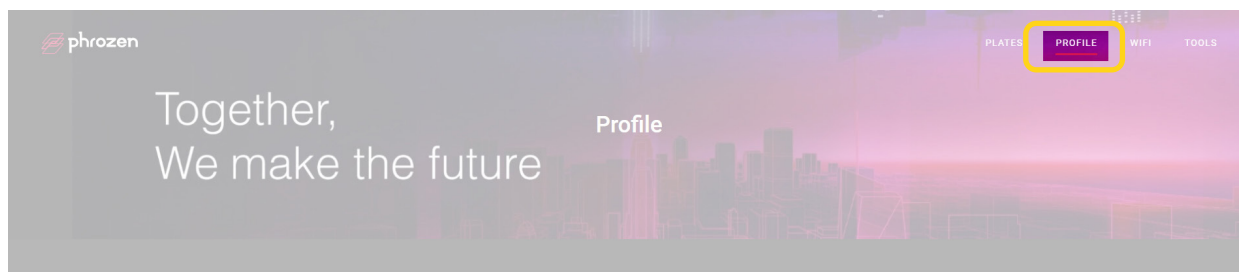


Рисунок 34. Вкладка «Profile»

Далее, в открывшемся окне нужно заполнить все необходимые поля. Сделать это можно по представленной ниже схеме соответствия названия параметров из таблицы на сайте и из веб-интерфейса Phrozen OS.

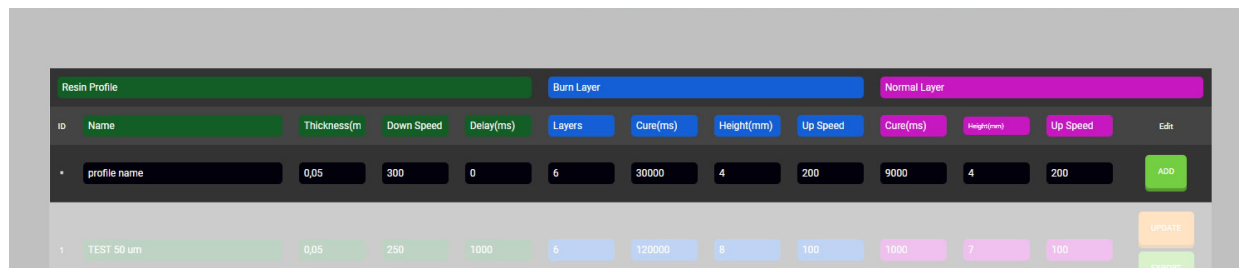


Рисунок 35. Ввод значений

Название на сайте	Название во Phrozen OS
50, 100, 200 мкм*	Thickness (Resin Profile)
Фотополимер	Name (Resin Profile)
Количество базовых слоёв, шт	Layers (Burn Layer)
Время засветки, с	Cure (ms) (Normal Layer)
Время засветки низа, с	Cure (ms) (Burn Layer)
Пауза в нижнем положении, с	Delay (ms) (Resin Profile)
Высота подъёма столика, мм	Height (mm) (Burn Layer / Normal Layer)
Скорость подъёма столика, мм/мин	Up Speed (Burn Layer / Normal Layer)
Скорость опускания столика, мм/мин	Down Speed

Таблица 5. Перенос значений с сайта в слайсер

*«Высота слоя»

Выбирается над таблицей тремя кнопками («50мкм», «100мкм», «200мкм»).

Creality Halot One
 Creality Halot One Plus
 Creality Halot One Pro
 Creality Halot Sky
 Creality LD-902R
 Elegoo Mars
 Elegoo Mars 2 Pro
 ELEGOO Mars 3
 Elegoo Mars C
 Elegoo Saturn
 Elegoo Saturn 2 BK
 EPAX X1
 EPAX X10
 EPAX X133
 EPAX X156 4K
 FlashForge Hunter
 Hardlight Sirius
 Hardlight Sirius black light

В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Anycubic Photon Mono X. Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте наш [калибровочный тест](#).

Скачать файл с настройками

50 мкм 100 мкм 200 мкм

Фотополимер	Количество базовых слоёв, шт	Время засветки 50мкм, с	Время засветки низа 50мкм, с	Пауза в нижнем положении, с	Высота подъёма столика, мм	Скорость подъёма столика, мм/мин	Скорость опускания столика, мм/мин
Basic red	2	2	20	5	7	100	100
Dental bleach	2	21	20	5	7	100	100
Dental Cast Cherry	2	5	40	5	7	50	50

Рисунок 36. Выбор высоты слоя на сайте

После нужно нажать зеленую кнопку «Add» и настройки появятся в списке профилей ниже.

Данные параметры вы можете использовать в качестве отправных. Для точной калибровки принтера отпечатайте наш калибровочный тест и воспользуйтесь нашим руководством по использованию теста (поддержка - печать - как использовать HARZ Labs тест?).

Загрузка профилей в Asiga Composer

Принтер Asiga Max UV 385 управляется своим слайсером – Asiga Composer. Данный слайсер использует свой собственный формат файлов .ini. Скачать профили для этого принтера, можно у нас на сайте. Для этого нужно перейти в раздел «Поддержка» и найти в самом низу списка принтеров Asiga MAX UV 385.

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ						
НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ	Anet N4	Anycubic Photon	Anycubic Photon Mono	Anycubic Photon Mono 4K	Anycubic Photon Mono SE	Anycubic Photon Mono X
НАШИ ПРОДУКТЫ	Anycubic Photon Mono X 6K	Anycubic Photon S	Anycubic Photon Ultra	Anycubic Photon Zero	Creality Halot One	Creality Halot One Plus
ПОСТОБРАБОТКА	Creality Halot One Pro	Creality Halot Sky	Creality LD-002R	Elegoo Mars	Elegoo Mars 2 Pro	ELEGOO Mars 3
ПЕЧАТЬ	Elegoo Mars C	Elegoo Saturn	Elegoo Saturn 2 8K	EPAX X1	EPAX X10	EPAX X133
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ	EPAX X156 4K	FlashForge Hunter	Hardlight Sirius	Hardlight Sirius black light	Hardlight Sirius XL 8.9-4M	Hardlight SIRIUS XL Black 8.9" 4K
ПОКУПКА	Hardlight SIRIUS XL Black light 8.9" 4K	Kelant Orbeat S400	Longer Orange 10	Longer Orange 30	Longer Orange 40	Longer Orange 4K
ДОСТАВКА	MiiCraft 100	MiiCraft 100X	MiiCraft 125	MiiCraft 50	MiiCraft 80	Monoprice Mini
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ	Monoprice MP Mini SLA	Peopoly Phenom	Peopoly Phenom L	Peopoly Phenom Noir	Phrozen Shuffle 2018	Phrozen Shuffle 2019
	Phrozen Shuffle 4k	Phrozen Shuffle Lite	Phrozen Shuffle XL 2018	Phrozen Shuffle XL 2019	Phrozen Sonic	Phrozen Sonic 4K
	Phrozen Sonic Mega 8K	Phrozen Sonic Mighty 4K	Phrozen Sonic Mini	Phrozen Sonic Mini 4K	Phrozen Sonic Mini 8K	Phrozen Sonic XL 4K
	Pionext D389	Prusa SL1	QIDI S-box	Solus 4lum	SparkMaker	SparkMakerFHD
	Tronxy Ultrabot	UNIZ SLASH 2	UNIZ SLASH D32	UNIZ SLASH PLUS	UNIZ SLASH PRO	UNIZ zSLTV-15
	UNIZ zSLTV-23	Wanhao D7	Wanhao D8	Wanhao Gadoso GRI	XAVAV model V	
	Nextdent S100	Formlabs Form2	Asiga MAX UV 385	Shining Accufab D15	Shining Accufab L4D	

Рисунок 37. Список принтеров на сайте

Далее, нажмите на фиолетовую кнопку «Скачать архив». Скачанный архив, нужно разархивировать в любую удобную для вас папку.

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ ДЛЯ ASIGA MAX UV 385	
НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ	Если возникают вопросы как загрузить профили в слайсер воспользуйтесь нашим руководством . Для точной калибровки принтера используйте наш калибровочный тест , подробнее о нем вы можете узнать в нашем руководстве по использованию теста .
НАШИ ПРОДУКТЫ	
ПОСТОБРАБОТКА	
ПЕЧАТЬ	
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ	
ПОКУПКА	
ДОСТАВКА	
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ	
	Скачать архив

Рисунок 38. Кнопка «Скачать профиль»

Для загрузки профилей необходимо открыть слайсер и в окне выбора принтера нажать на иконку шестерни, рядом с названием профиля печати, а затем навести курсор на иконку «Импорт» и нажать «Composer». Далее откроется диалоговое окно, в котором вы можете выбрать нужный файл.

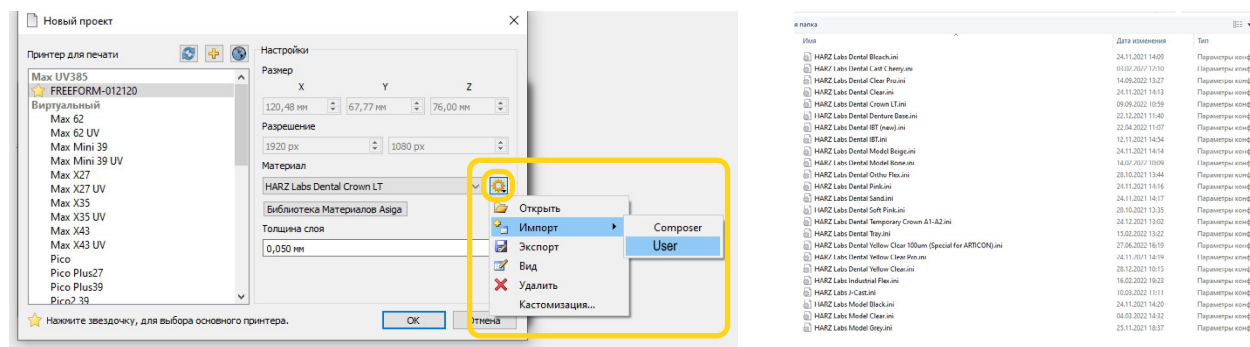


Рисунок 39. Импорт профиля в слайсер

После выбора файла на экране появится окно, подтверждающее загрузку профиля. Нужно нажать «Ок». Теперь профиль загружен в принтер, выбрать его можно из раскрывающегося списка по щелчку на иконку треугольника рядом с названием.

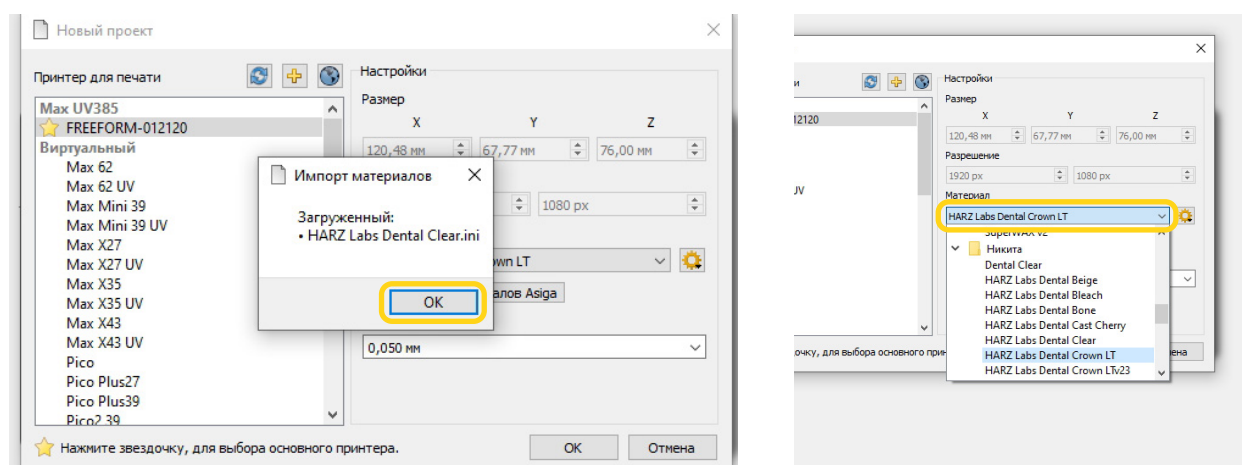


Рисунок 40. Выбор профиля

Данные параметры вы можете использовать в качестве отправных. Для точной калибровки принтера отпечатайте наш калибровочный тест и воспользуйтесь нашим руководством по использованию теста (поддержка - печать - как использовать HARZ Labs тест?).

Загрузка профилей в Accuware

Принтеры Shining используют свой слайсер, в который можно выгружать профили настроек. Скачать профили для принтеров Shining, можно у нас на сайте. Для этого нужно перейти в раздел «Поддержка» и найти в списке принтеров, принтеры Shining.

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ							
НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ НАШИ ПРОДУКТЫ ПОСТОБРАБОТКА ПЕЧАТЬ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПОКУПКА ДОСТАВКА СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ	Anet N4	Anycubic Photon	Anycubic Photon Mono	Anycubic Photon Mono 4K	Anycubic Photon Mono SE	Anycubic Photon Mono X	
	Anycubic Photon Mono X 6K	Anycubic Photon 5	Anycubic Photon Ultra	Anycubic Photon Zero	Crealitty Halot One	Crealitty Halot One Plus	
	Crealitty Halot One Pro	Crealitty Halot Sky	Crealitty LD-002R	Elegoo Mars	Elegoo Mars 2 Pro	ELEGOO Mars 3	
	Elegoo Mars C	Elegoo Saturn	Elegoo Saturn 2 8K	EPAX X1	EPAX X10	EPAX X133	
	EPAX X156 4K	FlashForge Hunter	Hardlight Sirius	Hardlight Sirius black light	Hardlight Sirius XL 8.9-4M	Hardlight SIRIUS XL Black 8.9" 4K	
	Hardlight SIRIUS XL Black light 8.9" 4K	Kelant Orbeast 5400	Longer Orange 10	Longer Orange 30	Longer Orange 40	Longer Orange 4K	
	MiiCraft 100	MiiCraft 100X	MiiCraft 125	MiiCraft 50	MiiCraft 80	Monoprice Mini	
	Monoprice MP Mini SLA	Peopoly Phenom	Peopoly Phenom L	Peopoly Phenom Noir	Phrozen Shuffle 2018	Phrozen Shuffle 2019	
	Phrozen Shuffle 4k	Phrozen Shuffle Lite	Phrozen Shuffle XL 2018	Phrozen Shuffle XL 2019	Phrozen Sonic	Phrozen Sonic 4K	
	Phrozen Sonic Mega 8K	Phrozen Sonic Mighty 4K	Phrozen Sonic Mini	Phrozen Sonic Mini 4K	Phrozen Sonic Mini 8K	Phrozen Sonic XL 4K	
	Pioneer DJ89	Prusa SL1	QIDI S-box	Solus 4lum	SparkMaker	SparkMakerFHD	
	Trexy Ultrabot	UNIZ SLASH 2	UNIZ SLASH D32	UNIZ SLASH PLUS	UNIZ SLASH PRO	UNIZ zSLTV-15	
	UNIZ zSLTV-23	Wanhao D7	Wanhao D8	Wanhao Gadoso GR1	XAYAV model V		
	Nextdent S100	Formlabs Form2	Asiga MAX UV 385	Shining Accufab D15	Shining Accufab L4D		

Рисунок 41. Список принтеров на сайте

Далее, нажмите на фиолетовую кнопку «Скачать архив». Скачанный архив нужно разархивировать в любую удобную для вас папку.

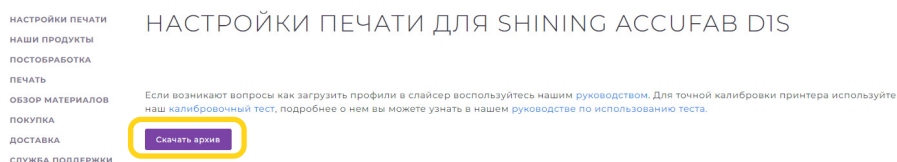


Рисунок 42. Кнопка «Скачать профиль»

Для загрузки профилей необходимо открыть папку с разархивированными профилями и скопировать все профили в ней. Далее, перейдите в папку «Мои документы» и найдите там папку «3DDlpDocuments3», зайдите в неё. Здесь вам нужно зайти в папку с названием вашего принтера.

Документы	DlpMachines_AccuFab-C1	27.06.2022 11:01	Папка с файлами
Изображения	DlpMachines_AccuFab-C1s	27.06.2022 11:01	Папка с файлами
asiga	DlpMachines_AccuFab-D1	27.06.2022 11:01	Папка с файлами
стлки	DlpMachines_AccuFab-D1s	17.08.2022 13:14	Папка с файлами
asiga max uv profile:	DlpMachines_AccuFab-L4D	27.06.2022 11:10	Папка с файлами
Диск (E:)	DlpMachines_AccuFab-L4K	27.06.2022 11:01	Папка с файлами
настройки сайт	huv	27.06.2022 11:01	Папка с файлами
	Log	08.11.2022 16:18	Папка с файлами

Рисунок 43. Папка с названием принтера

Внутри папки вашего принтера, откройте папку с серийным номером.

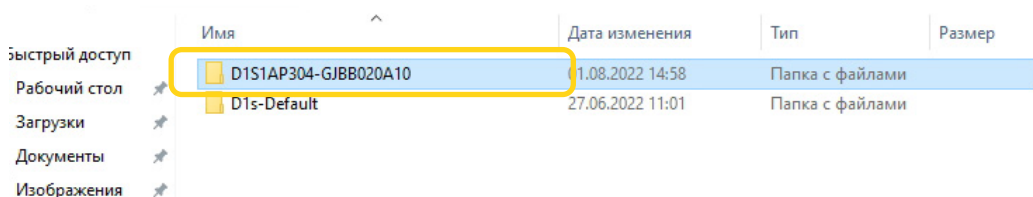


Рисунок 44. Папка с серийным номером принтера

Тут находится еще одна папка с названием «Material». Вставьте в неё ранее скопированные профили настроек.

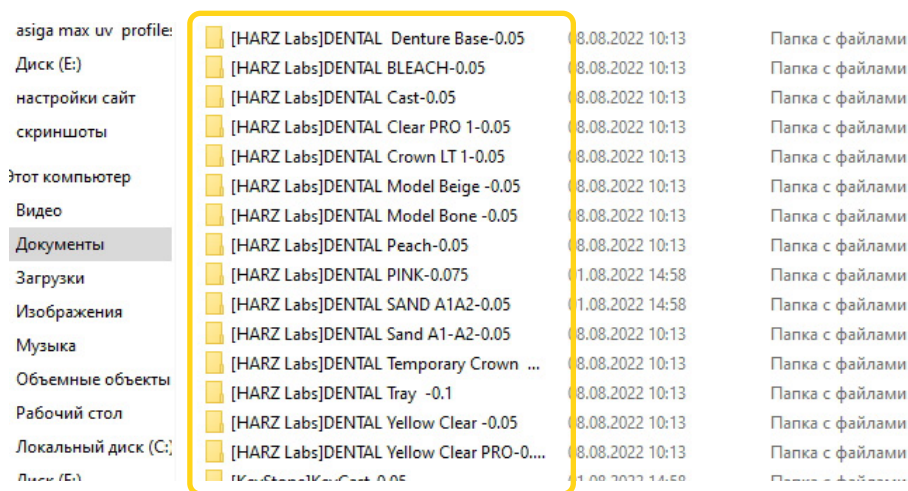


Рисунок 45. Перенос профилей в папку «Materials»

Остается выбрать нужный режим печати в слайсере и распечатать калибровочный тест для проверки настроек.

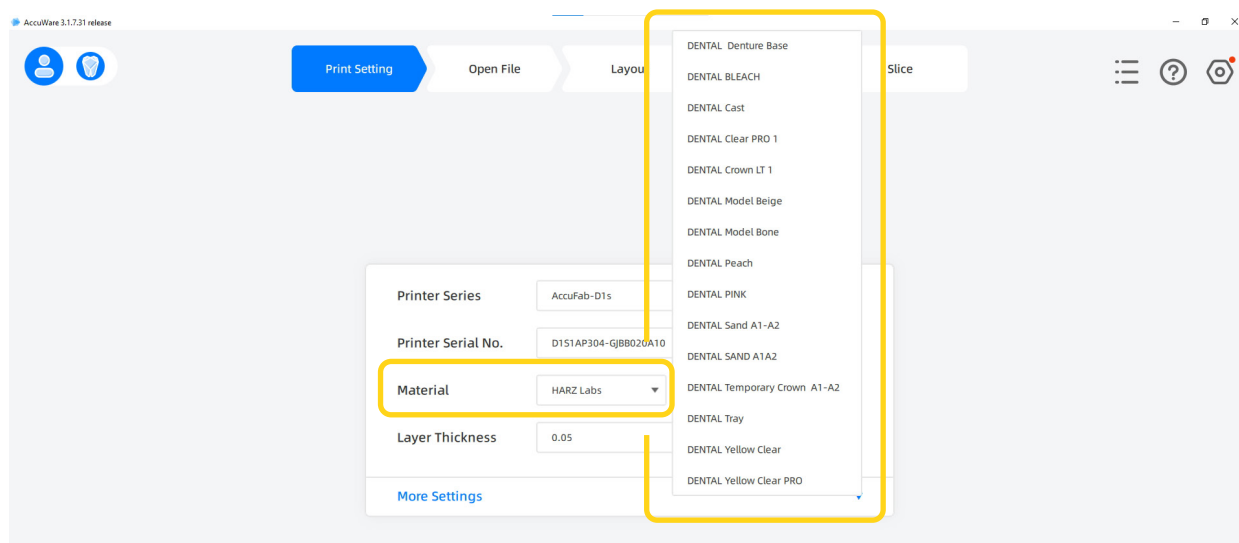


Рисунок 46. Профили в слайсере

Данные параметры вы можете использовать в качестве отправных. Для точной калибровки принтера отпечатайте наш калибровочный тест и воспользуйтесь нашим руководством по использованию теста (поддержка - печать - как использовать HARZ Labs тест?).

Получение доступа к Engineer Mode

Изначально слайсер Accuware является закрытым и вы не можете вносить корректировки в параметры смол. Для того, чтобы получить доступ к изменению параметров, первым делом нужно зарегистрировать аккаунт на официальном сайте Accufab и открыть Engineer Mode.

Откройте слайсер Accuware и выполните вход в зарегистрированный аккаунт. Для этого нужно нажать кнопку профиля в левом верхнем углу слайсера и следовать инструкции. Если у вас ещё нет аккаунта, выберите «Online registration» в появившейся форме и следуйте инструкциям. Либо зарегистрируйте аккаунт по ссылке: <https://www.shining3d.com/solutions/accufab-d1/>

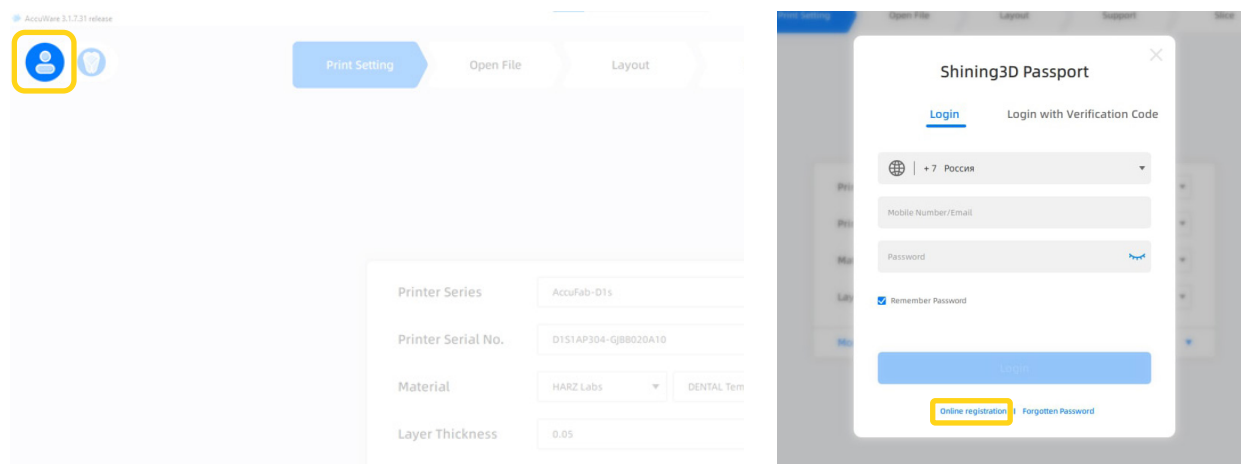


Рисунок 47-48. Вход в аккаунт

После входа, активируем Engineer Mode, нажав на кнопку «Activate». Далее, в открывшемся окне вписывайте профили, для которых нужно открыть настройки (пример: HARZLabs-Dental Clear) и нажимаем кнопку «Submit».

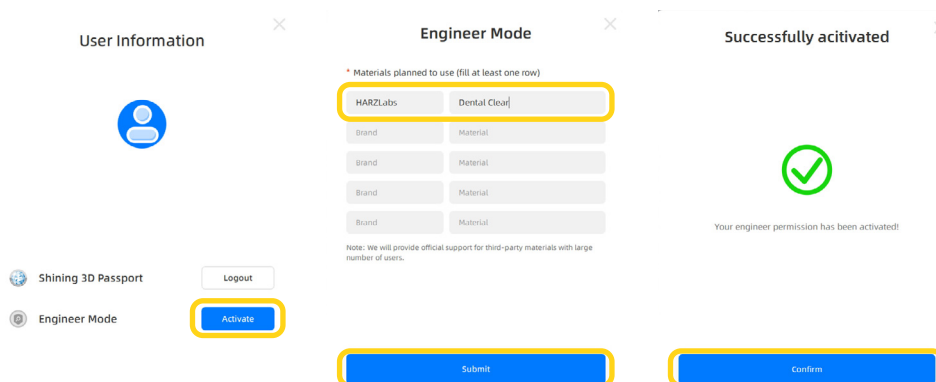


Рисунок 49-51. Активация Engineer Mode

После того как Engineer Mode активирован, мы можем открыть «Material Manager» и в нем менять настройки в нужном нам профиле. Для того, чтобы сделать это, нужно нажать кнопку шестеренки в правом верхнем углу слайсера, и нажать на меню «Material Manager».

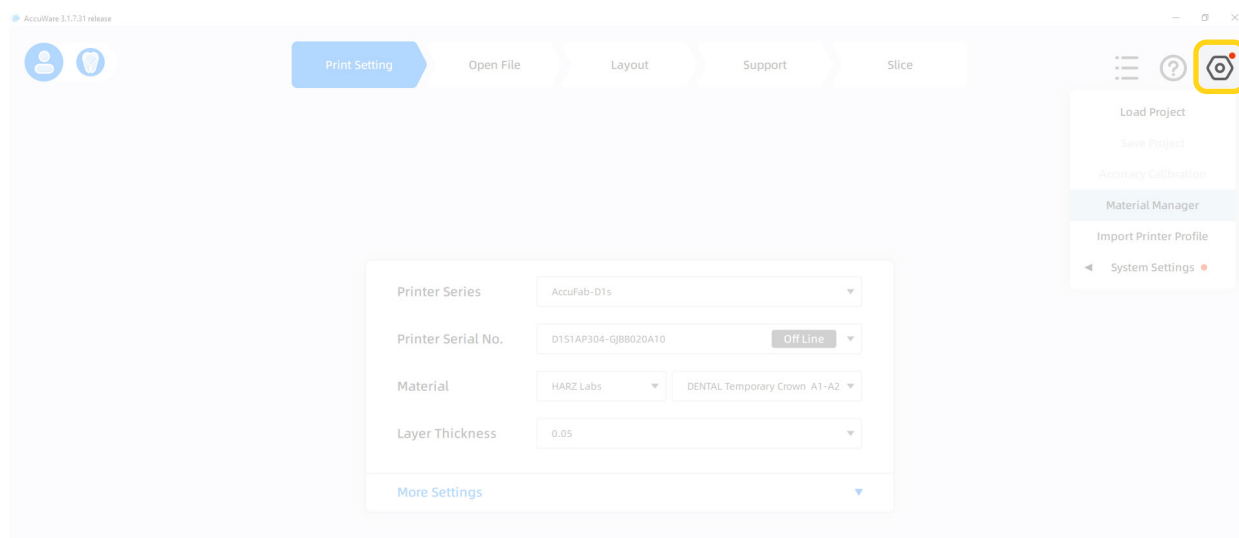


Рисунок 52. Переход в меню «Material Manager»

В данном меню можно вносить корректировки в настройки профилей в зависимости от ваших нужд и предпочтений.

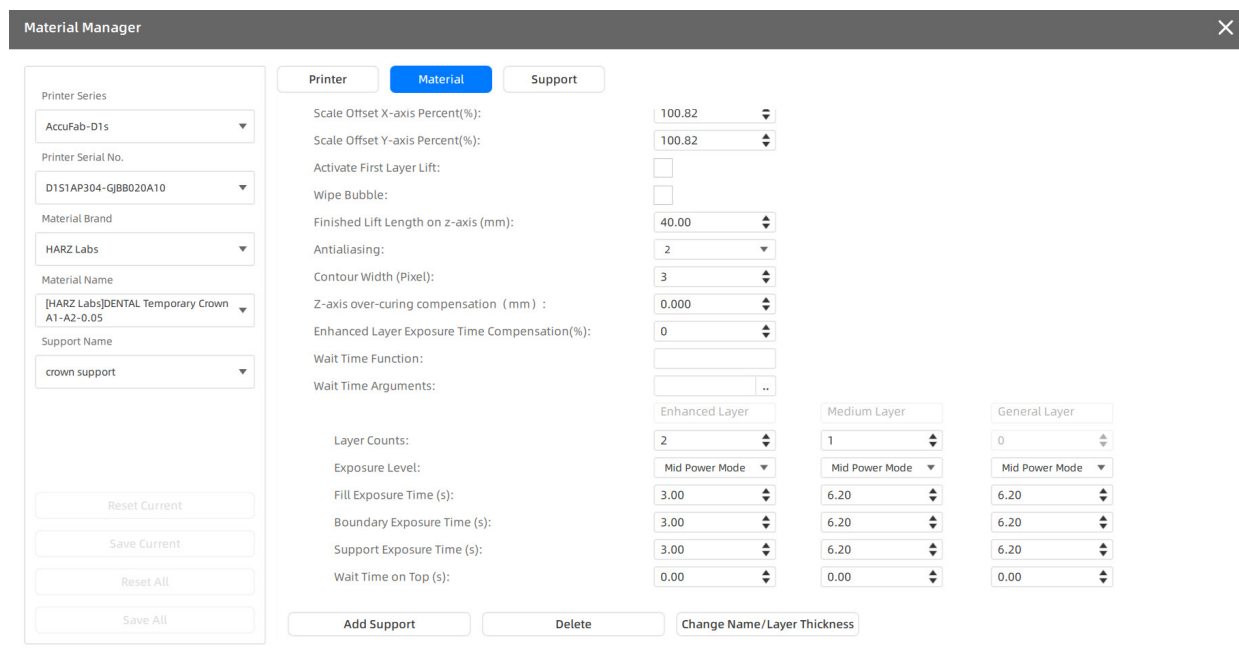


Рисунок 53. Меню «Material Manager», с активированным «Engineer Mode»



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

harzlabs.ru
support@harzlabs.ru

