
MANTENIMIENTO

FUENTE REDONDA

(SE MUESTRA 1100-RW)

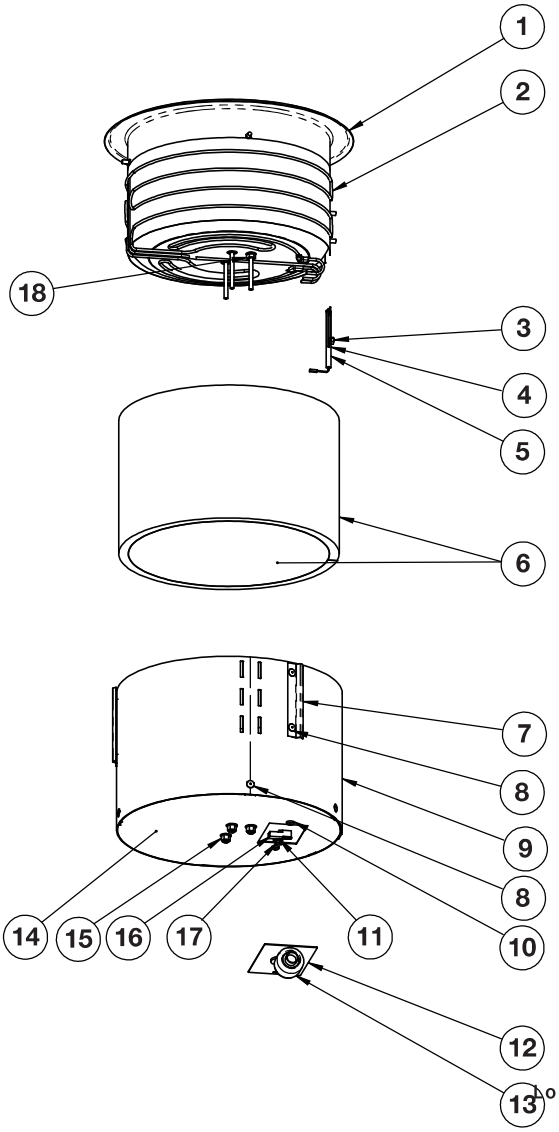


Los números de pieza y los planos están sujetos a cambio sin previo aviso.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		N.º DE PIEZA	CANT.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		N.º DE PIEZA	CANT.
1	CONJUNTO DE HERVIDOR	700-RW	5016027	1	11	TUERCA HEXAGONAL DE 5 mm CON ARANDELA DE ESTRELLA		NU-35851	6
		1100-RW	5016026	1	12	CUBIERTA PARA CABLES		1014242	1
2	ELEMENTO CALENTADOR CON ALMOHADILLA DE ALUMINIO	700-RW	EL-35799	1	13	CONECTOR FLEXIBLE DE NYLON DEL ROSAPISO		CR-33179	1
		1100-RW	EL-35798	1	14	FUNDA INFERIOR	700-RW	1014438	1
3	TUERCA HEXAGONAL DE 5 mm CON ARANDELA DE ESTRELLA		NU-27851	3			1100-RW	1014207	1
4	ABRAZADERA RTD		1014305	1	15	TUERCA DE FIJACIÓN CON BRIDA M6 X 1,0 AISLADA CON NYLON		NU-35842	3
5	SONDA DE TEMPERATURA		PR-34494	1	16	CONECTOR DE LA CAJA DE LA SONDA DE TEMPERATURA		CR-34500	1
6	AISLAMIENTO		IN-22364	2	17	TORNILLO HEXAGONAL M5 X 0,8 X 10 MM		SC-23737	2
7	SOPORTE DE SEPARADOR		1014696	3	18	TUERCA DE ACERO INOXIDABLE CON TOPES M6 X 1,0		NU-35844	1
8	REMACHE OCULTO CON BRIDA GRANDE N.° 43 DE ACERO INOXIDABLE		RI-2094	14	19*	KIT DE MONTAJE		5016693	1
9	FUNDA EXTERIOR	700-RW	1014437	1		- SOPORTE DE MONTAJE		1014216	2
		1100-RW	1014206	1		- TORNILLO DE APRIETE MANUAL DE ACERO INOXIDABLE DE 10-32 X 1-1/2 PULG.		SC-36056	2
10	TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA M5 X 0,8 X 10 mm		SC-22766	14	20*	CINTA PARA AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE 51 mm		TA-3621	7

*NO SE MUESTRA

MANTENIMIENTO

COMPONENTES ELÉCTRICOS

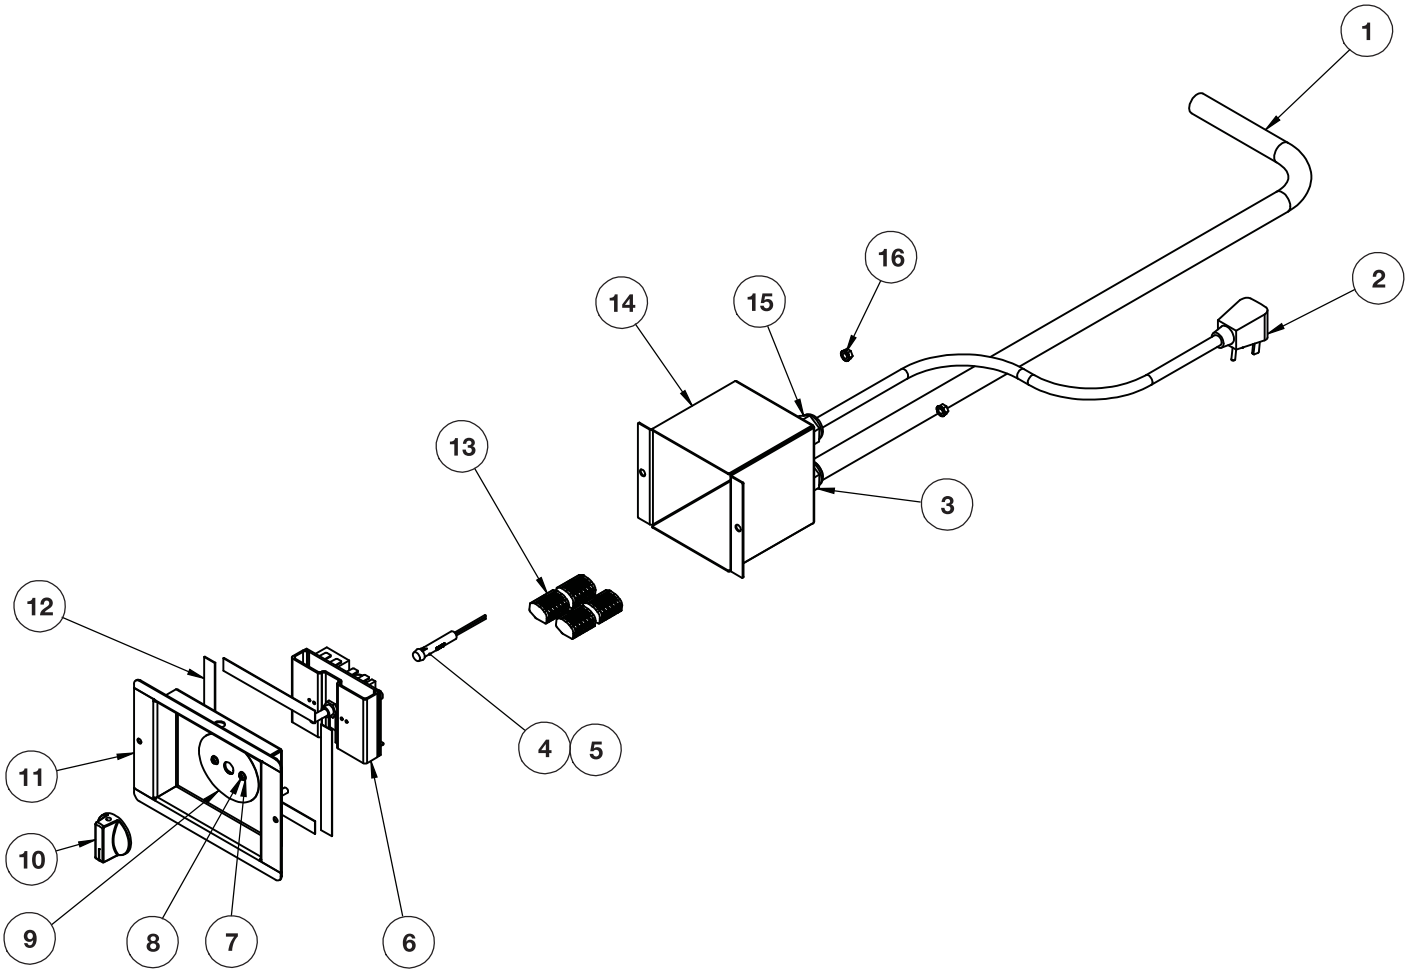

Los números de pieza y los planos están sujetos a cambio sin previo aviso.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA	CANT.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA	CANT.
1	CONDUCTO DE 1829 mm	TU-33178	1	6	CONTROL	CC-36441	1
2	CONJUNTO DE CABLES* 120 V (ENCHUFE DE 90°)	CD-3232	1	7	ARANDELA DE PRESIÓN N.° 6 INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE N.° 410	WS-2768	2
	120 V (ENCHUFE RECTO)	CD-34094	1	8	TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA, 6-32 X 1/4	SC-22500	2
	208 a 240 V	CD-33840	1	9	ESQUEMA DEL PANEL	PE-36566	1
	230 V (CEE 7/7)	CD-3922	1	10	PERILLA	KN-36424	1
	230 V (CH2-16P)	CD-36231	1	11	CONJUNTO DE SUPERFICIE DE DECORACIÓN	5016206	1
	230 V (BS-1363)	CD-33925	1	12	CINTA DE ESPUMA VHB DE 13 mm X 66 mm	TA-24637	4
3	CASQUILLO RECTO CON PROTECCIÓN CONTRA TIRONES	BU-34606	1	13	CONDUCTOR DE 5 CONECTORES	CR-34646	4
4	LUZ INDICADORA 120 V	LI-35869	1	14	CONJUNTO DE ARMAZÓN DE LA CÁPSULA DE CONTROL	5016269	1
	208 A 240 V, 230 V	LI-35870	5	15	CASQUILLO RECTO CON PROTECCIÓN CONTRA TIRONES	BU-3964	1
5	CONECTOR DE TERMINALES AISLADO DE 635 mm	CR-3806	1	16	TUERCA HEXAGONAL DE 5 mm CON ARANDELA DE ESTRELLA	NU-27851	2

*Hay otros enchufes disponibles. Comuníquese con la fábrica para obtener más información.