



Contar	Descripción
1	ALPHA SOLAR 25-75 180  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: Bajo pedido La nueva ALPHA SOLAR está diseñada para integrarse en todo tipo de sistemas térmicos de energía solar con caudal variable (caudal adaptable) o caudal constante. En las bombas de alta eficiencia ECM (motor con conmutación electrónica), como ALPHA SOLAR, la velocidad no debe controlarse mediante un controlador de velocidad externo que varíe o impulse la tensión de alimentación. La velocidad se puede controlar mediante una señal PWM (modulación de ancho de pulso) de baja tensión desde un controlador solar para optimizar la recolección solar y la temperatura del sistema. Como resultado, el consumo energético de la bomba se reducirá considerablemente. Si no hay señal PWM disponible, la ALPHA SOLAR se puede configurar a velocidad constante, y que solo la encienda o apague el controlador. Características: • Velocidad constante. • Perfil PWM A. La señal PWM es un método para generar una señal analógica usando una fuente digital. • Bajo IEE (Índice de Eficiencia Energética) • Sin mantenimiento. • Bajo nivel de ruido. • Instalación muy simple. Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Caudal nominal: 1.85 m³/h Altura nominal: 3.285 m Orientación del cabezal de la bomba: 9H Clase TF: 110 Homologaciones: CE,VDE,EAC Materiales: Cuerpo hidráulico: Fundición

Contar	Descripción
1	Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B Impulsor: Composite PES 30% GF + PESU-GF20% Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 2 .. 70 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Tipo de conexión: G Tamaño de la conexión: 1 1/2 inch Presión nominal para la conexión: PN 10 Longitud puerto a puerto: 180 mm Datos eléctricos: Potencia de entrada mínima - P1: 2 W Potencia de entrada P1: 45 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.48 A Grado de protección (IEC 34-5): IPX4D Clase de aislamiento (IEC 85): F Otros: Energía (EEI): 0.20 Peso neto: 2.18 kg Peso bruto: 2.37 kg Volumen de transporte: 0.004 m³


Bajo pedido ALPHA SOLAR 25-75 180

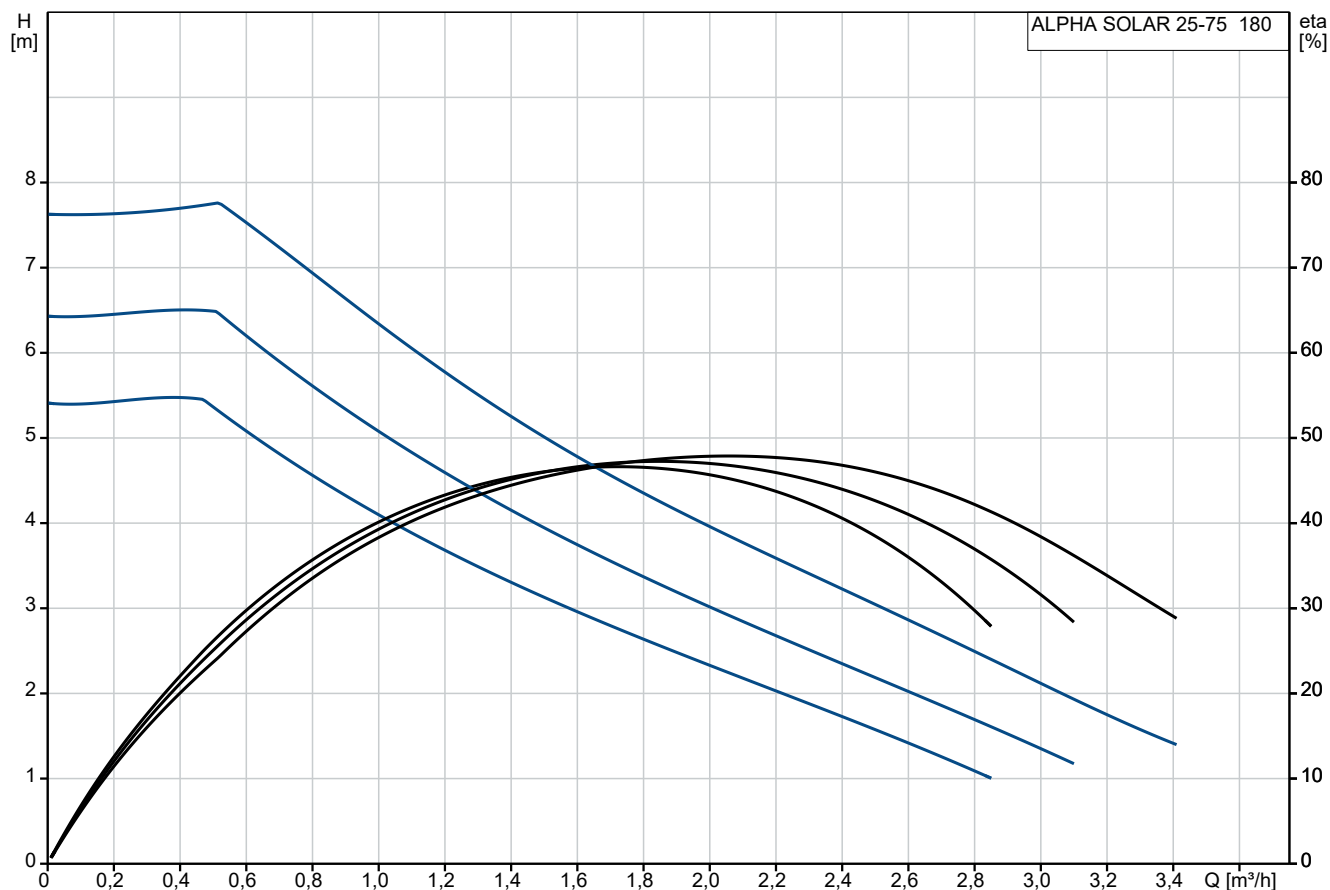


Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

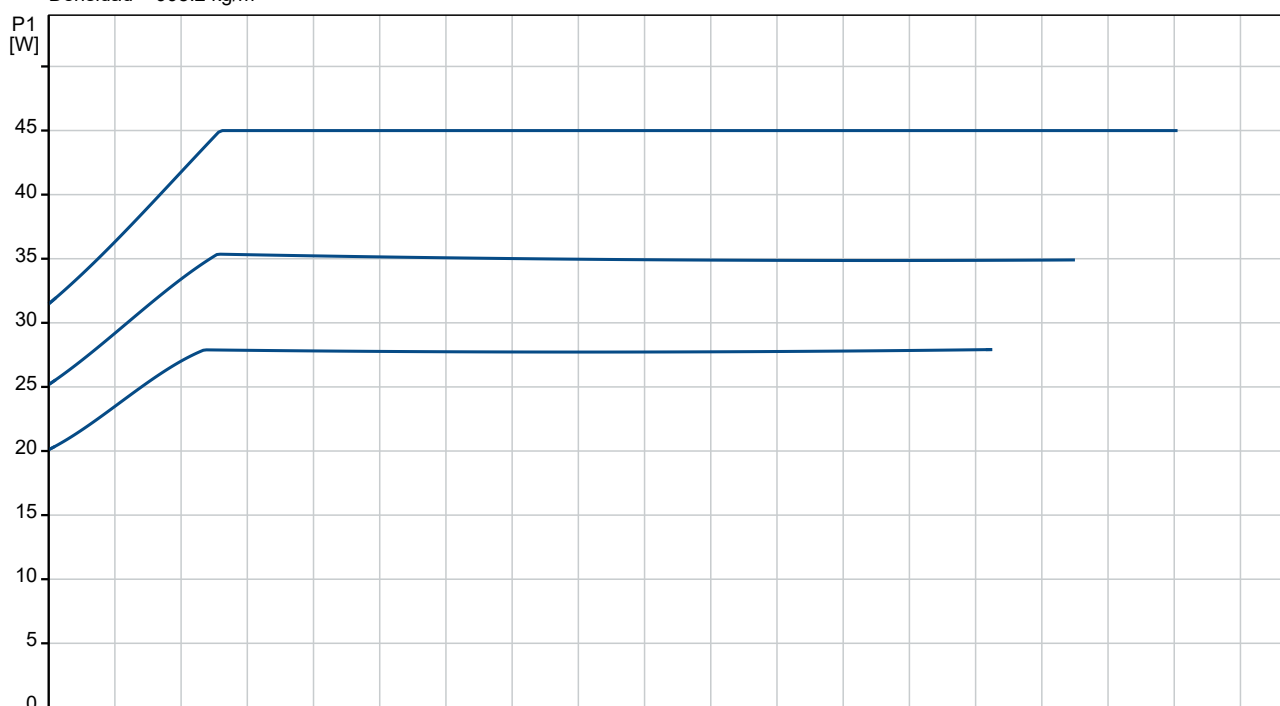



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	ALPHA SOLAR 25-75 180
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Caudal nominal:	1.85 m³/h
Altura nominal:	3.285 m
Altura máxima:	75 dm
Orientación del cabezal de la bomba:	9H
Clase TF:	110
Homologaciones:	CE,VDE,EAC
Modelo:	B
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Impulsor:	Composite
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	2 .. 70 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	180 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada mínima - P1:	2 W
Potencia de entrada P1:	45 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo:	0.04 .. 0.48 A
Grado de protección (IEC 34-5):	IPX4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Otros:	
Energía (EEI):	0.20
Peso neto:	2.18 kg
Peso bruto:	2.37 kg
Volumen de transporte:	0.004 m³

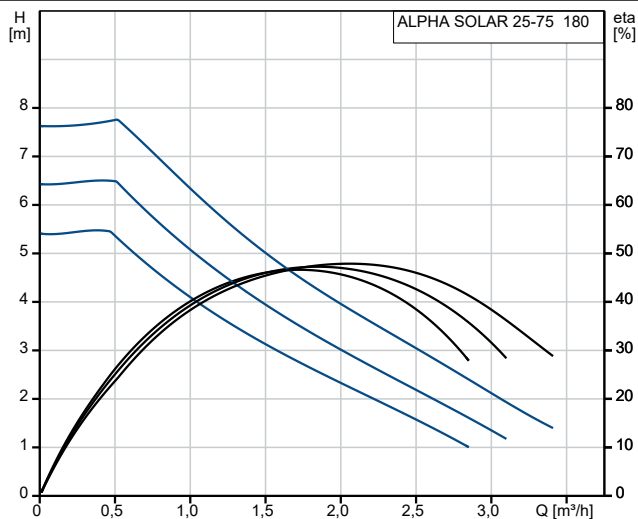

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

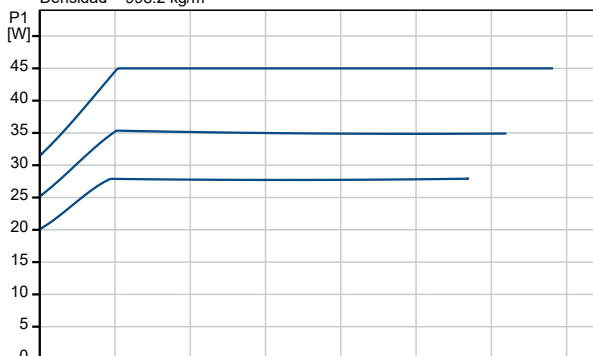


Bajo pedido ALPHA SOLAR 25-75 180

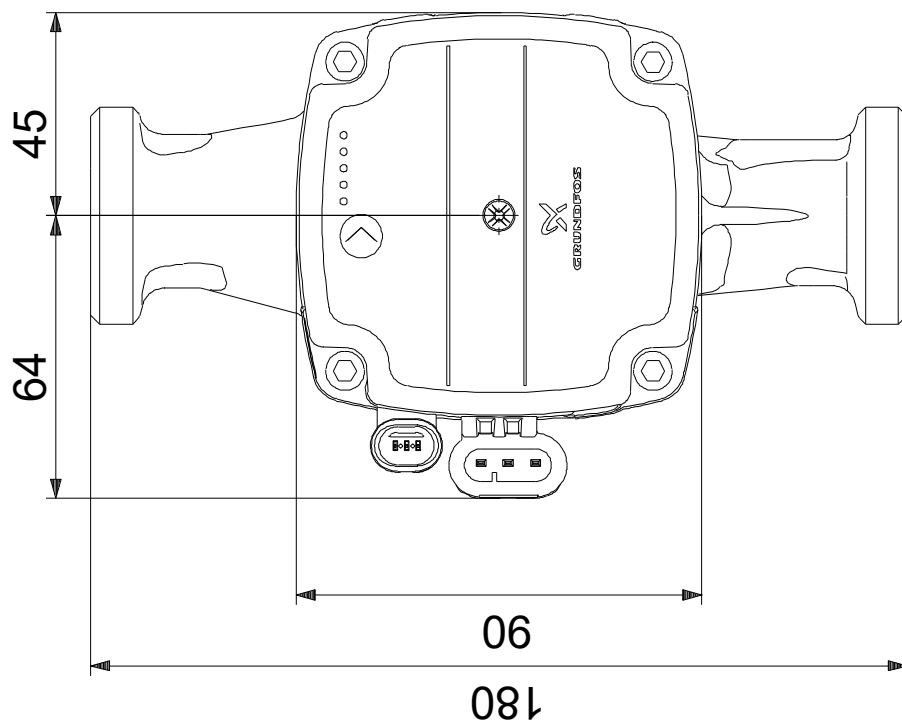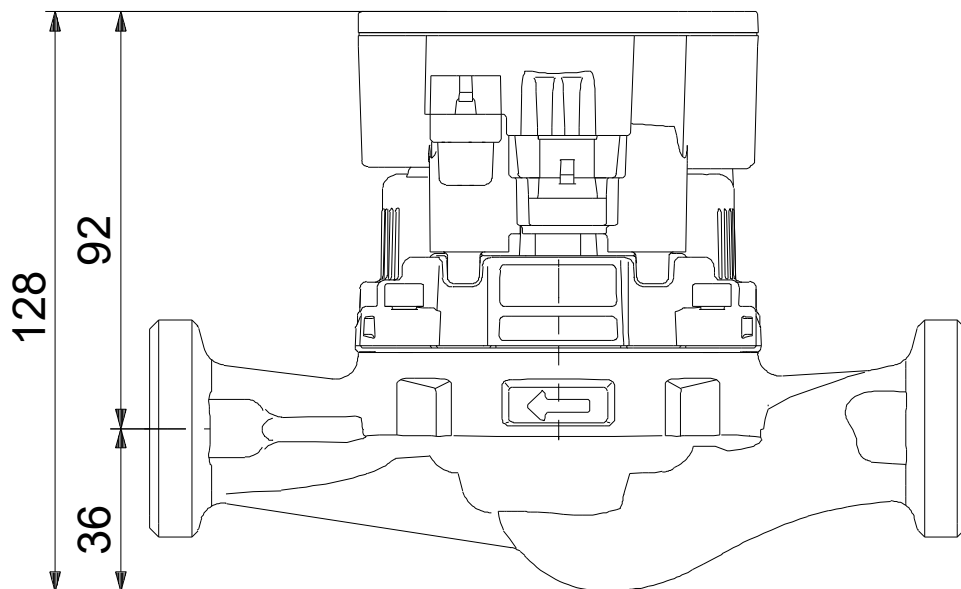

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Bajo pedido ALPHA SOLAR 25-75 180

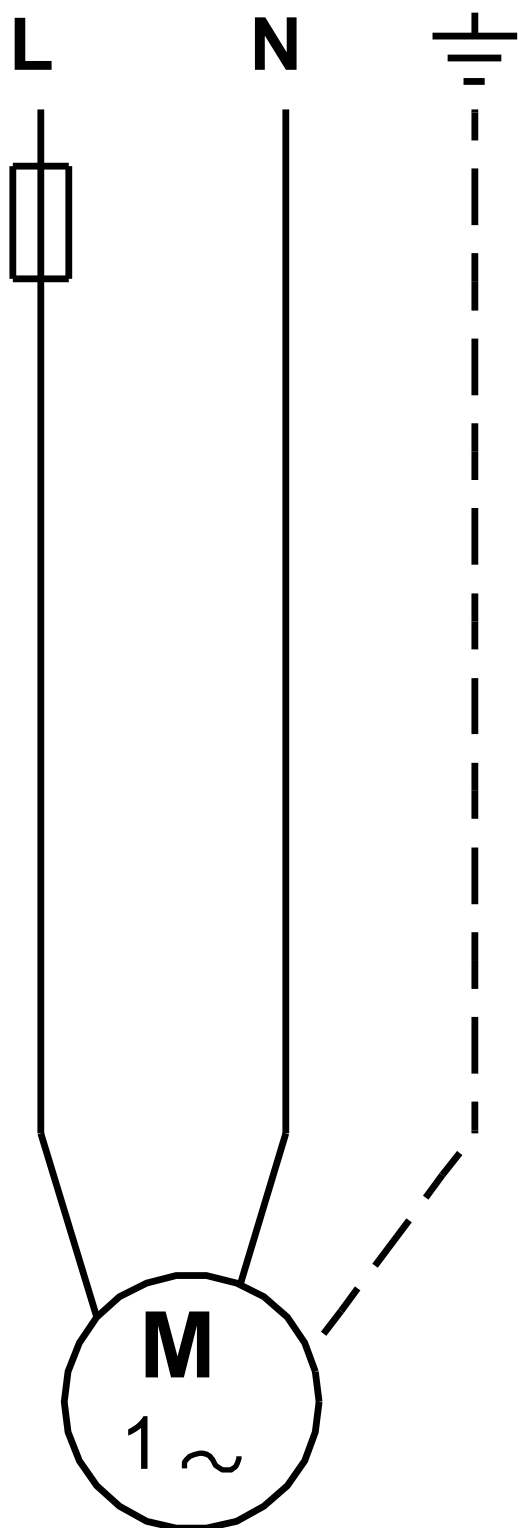

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas

