


产品特点

- ✧ 安装方式：SMD, DIP ；
- ✧ 波特率支持：0.6Kbps 至 1Mbps；
- ✧ 工作电压：3.3-5VDC 电压输入；
- ✧ 隔离耐压：3000VDC/5000VDC（可选）；
- ✧ 工作温度：-40℃至+85℃；
- ✧ 485 最大节点数：32 个；
- ✧ PCB 配备屏蔽罩（可选）；
- ✧ 应用领域：工业通信，电力监控，楼宇自动化，
- ✧ 煤矿行业，石油化工，PLC 与变频器等；
- ✧ 可实现信号隔离、转换、延长通信距离、增加
- ✧ 通信节点等功能；

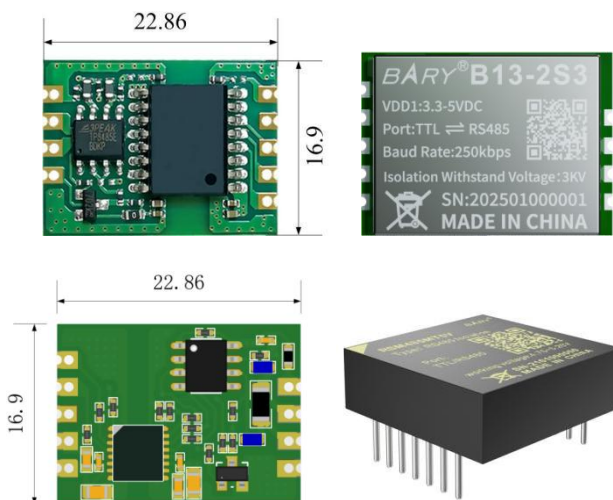

文件版本	修改内容	发布日期	修改人
V1.0	首次发布	2024-11-09	L Y C
V1.1	整理型号	2025-06-18	L Y C
V1.2	整理 B13-XK3	2025-06-26	L Y C
V1.4	修改参数, RSM485MT5V, B13-XK3 引脚（1）描述。	2025-06-27	L J
V1.5	修正尺寸参数	2025-09-24	L J

产品选型表

产品型号	输入电压 (VDC)	波特率 (kbps)	静态电流 (mA)	最大工作 电流 (mA)	隔离耐压 (VDC)	安装形式
B13-S3	3.3-5.5	0.6-512	12	30	3000	新设计不推荐
B13-2S3	3.3-5.5	0.6-250	12	30		SMD 裸板贴片+屏蔽罩
B13-3S3	3.3-5.5	0.6-500	12	30		SMD 裸板贴片+屏蔽罩
B13-4S3	3.3-5.5	0.6-1000	12	30		SMD 裸板贴片+屏蔽罩
B13-2K3	3.3-5.5	0.6-250	12	30		DIP 塑封插件
B13-4K3	3.3-5.5	0.6-1000	12	30		DIP 塑封插件
RSM485MT5V	4.7-5.5	1.2-256	17	30	1500	新设计不推荐
RSM485HT3S	3.0-3.6	1.2-256	12	30	5000	新设计不推荐
RSM485HT5S	4.5-5.5	1.2-256	12	30		新设计不推荐
B13-2S5	3.3-5.5	0.6-250	12	30		SMD 裸板贴片+屏蔽罩
B13-3S5	3.3-5.5	0.6-500	12	30		SMD 裸板贴片+屏蔽罩
B13-4S5	3.3-5.5	0.6-1000	12	30		SMD 裸板贴片+屏蔽罩

* 静态电流与最大工作电流在输入电压为 5VDC 时测量数据；

输入特性

参数		符号	条件	最小值.	典型值.	最大值.	单位
输入电压		见产品选型表					
UART_TTL							
TTL_TX 逻辑电平	高电平	VIH		0.7	3.3	3.6	VDC
	低电平	VIL		0	--	0.8	
TTL_RX 逻辑电平	高电平	VOH	IRXD=-1.5mA	2.9	3.3	3.6	
	低电平	VOL	IRXD=1.5mA	--	0.2	0.4	
TTL_TX 驱动电流		ITX		2	--	--	mA
TTL_RX 输出电流		IRX		--	--	10	mA
串行接口		3.3V 标准 UART 接口					
RS485							
差分输出电压 A-B		VOD	内部差分负载 120 Ω	1.5	--	3.6	VDC
差分输出电流 A-B		IOD		28	--	--	mA

输出参数

参数	符号	条件	最小值.	典型值.	最大值.	单位
差分输出电压 A-B	VOD	内部差分负载 120Ω	1.5	--	3.6	VDC
差分输出电流 A-B	IOD		28	--	--	mA

传输特性

项目	条件	最小.	典型.	最大.
RS485 端口内置上下拉电阻		--	4.7K	--
RS485 端口差分输入阻抗	-7V≤VCM≤+12V	96	--	--
RS485 端口最高传输速率		0.6	--	1000

通用特性

项目	条件	数值
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流<1mA	A43=3000VDC
绝缘电阻	绝缘电压 500VDC	1000MΩ
工作温度		-40℃ to +85℃
存储温度		-50℃ to +105℃
工作湿度	无凝结	10% - 90%

C4	1nF/2KV			
R1	1M/1/2W			
R4,R5	OR		10R/2W(线绕电阻)	
GDT1,GDT2,GDT3	NC		G30-A90X	S30-90X S50-90X


*注：GDT1~3 可用一个三段气体放电管；4~6KV 等级中三个二端器件用一个三段气体放电管代替，如 B3D090L-C。

外观尺寸




单位: mm(毫米) 误差: $\pm 0.2\text{mm}$

Top & Bottom

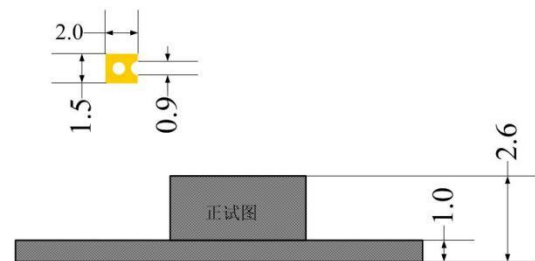

单位: mm(毫米) 误差: $\pm 0.2\text{mm}$


Top & Bottom

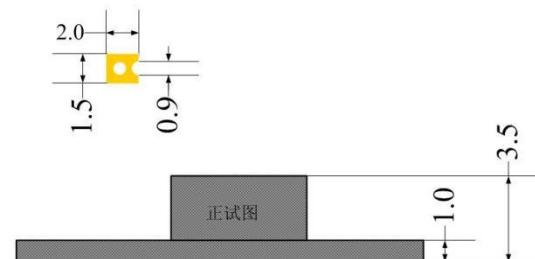


单位: mm(毫米) 误差: $\pm 0.2\text{mm}$

Top

Bottom

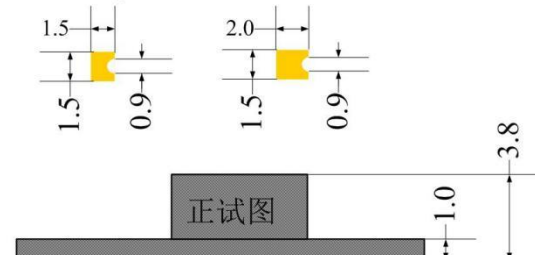

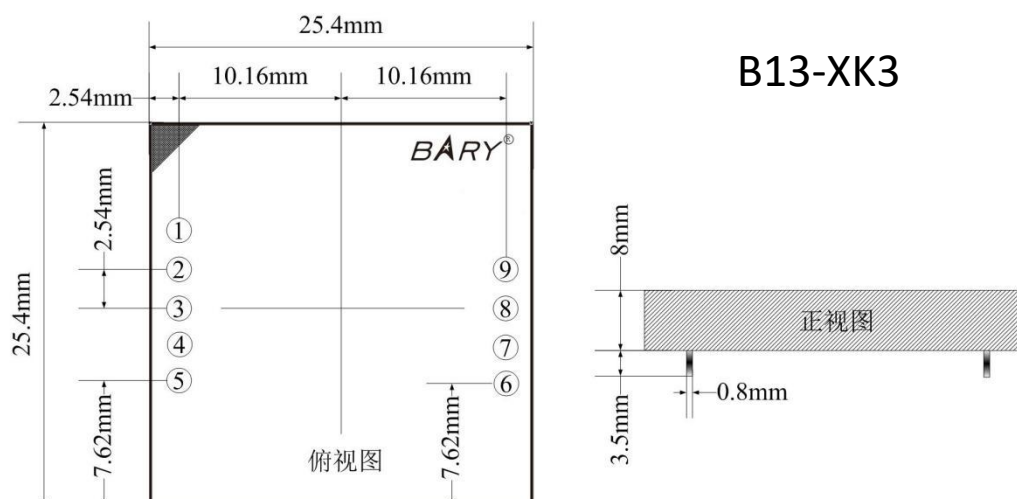

引脚定义

序号	引脚名称	方向	用途
1	NC	--	无连接(不能与其他线路连接)
2	RXD	输入	模块 TTL 串口数据输入
3	TXD	输出	模块 TTL 串口数据输出
4	Vin-	输入	DC 电源输入负极
5	Vin+	输入	DC 电源输入正极
6	VO-	输出	隔离电压输出负极
7	A	输入/输出	RS485 总线引脚 A
8	B	输入/输出	RS485 总线引脚 B
9	VO+	输出	隔离电压输出正极

*注：B13-XK3 与 RSM485MT5V 引脚不兼容，不能混用。

更多产品推荐

产品型号	互转接口	串口波特率 (kbps)	CAN 波特率 (kbps)	CAN 协议	隔 离 耐 压 (VDC)	安装类型
B20-A0	TTL↔CAN	0.6-921.6 (UART_TTL) 0.6-600Kbps RS485 RS232	6-1000	透明转换； 透明带标； 协议转换； Modbus- RTU； 自定义协议转 换（user）	非隔离	1、导轨 *SOC 表 贴详询客 服
B21-A0	RS232↔CAN				1500	
B22-A0	RS485↔CAN					
B20-A1	TTL↔//→CAN				4500	
B21-A1	RS232↔//→CAN					
B22-A1	RS485↔//→CAN					
B20-A4	TTL↔//→CAN					
B21-A4	RS232↔//→CAN					
B22-A4	RS485↔//→CAN					



成都佰锐科技有限公司

公司地址：四川省成都市高新区西区天辰路 17 号附 1-6 号

公司电话：028- 60237677

销售热线：187 8291 9117

技术支持邮箱：longjun@cdbary.com

在线商城：<https://bary.taobao.com/>