

Datos técnicos para caldera sin economizador

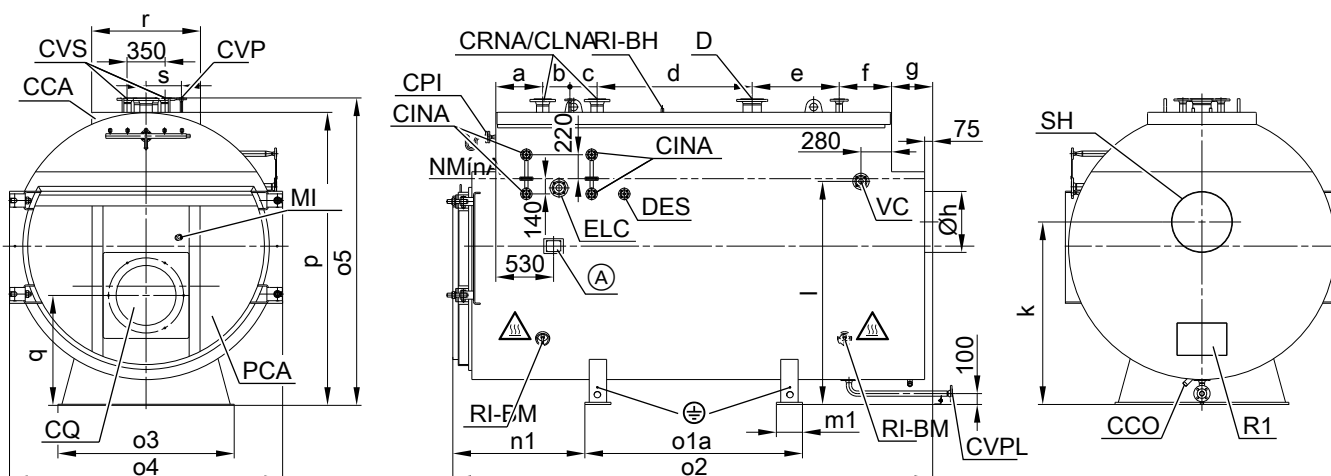


Fig. 4: Advertencia: superficie caliente

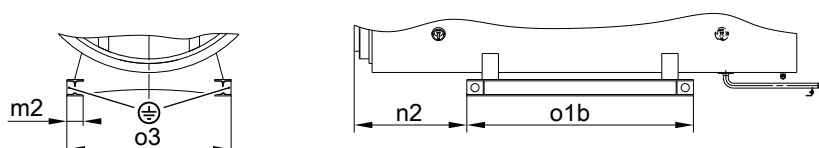


Fig. 5: Versión de caldera alternativa (opción)

Ⓐ	Placa de características	PCA	Puerta de la caldera
SH	Salida de humos	ELC	Conexión del electrodo de conductividad, DN 50 PN 40
CPI	Conexión DN20 PN40 para colector portainstrumentos	RI-BH	Registro de inspección (boca de hombre) 320 mm x 420 mm
CVPL	Conexión de la válvula de purga de lodos, hasta tamaño 6: DN 25 PN 40, a partir de tamaño 7: DN 40 PN 40	NMInA	Nivel mínimo de agua (LWL)
CQ	Conexión del quemador	R 1	Registro de limpieza de la caja de humos
CV	Conexión para el vapor	MI	Mirilla de inspección
CVP	Conexión DN 15 PN 40 para la válvula de purga	CVS	Conexión para la válvula de seguridad, conexión con una brida ciega
DES	Conexión del conducto de desalinización DN 20 PN 40	CAA	Conexión del agua de alimentación
RI-BM	Registro de inspección visual (boca de mano), 100 mm x 150 mm	CRNA/CLNA	Conexión para el regulador del nivel de agua/limitador del nivel de agua DN 100 PN 40
CCA	Cubierta de la caldera	CINA	Conexión del indicador del nivel de agua con una brida ciega, DN 20 PN 40
CCO	Conducto de condensados R 1 ¼		

Tabla 5: Medidas nominales para caldera sin economizador*2

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	mm	280	280	280	280	280	330	330	430	430
b	mm	150	175	225	225	225	250	250	250	250
c	mm	150	175	225	225	225	250	250	250	250
d	mm	800	900	900	1050	1100	1100	1250	1250	1425
e	mm	275	305	335	415	450	525	575	675	800
f	mm	180	180	230	230	305	330	330	380	480
g	mm	279	279	279	279	279	279	329	329	379
h*3	Ø mm	216	272	306	346	392	440	490	550	550
k	mm	1180	1210	1270	1310	1355	1445	1555	1600	1685
l	mm	1388	1445	1525	1583	1653	1770	1908	1985	2068
m1	mm	180	180	180	200	200	200	200	240	240
m2	mm	100	100	100	120	120	120	120	160	160
n1	mm	707	702	747	816	896	946	1026	1116	1216
n2	mm	647	642	687	736	816	866	946	996	1096
o1a	mm	935	1125	1215	1345	1425	1525	1625	1795	1995
o1b	mm	1055	1245	1335	1505	1585	1685	1785	2035	2235
o2	mm	2371	2551	2731	2980	3180	3380	3660	3960	4410
o3	mm	1070	1120	1170	1240	1290	1380	1470	1580	1620

*2 Sujeto a modificaciones estructurales.

*3 Diámetro interior, para diámetro exterior hasta tam. 5: +8 mm, a partir de tam. 6: +10 mm.

5794 373 ES