

Aula prática N.º 5

Objetivos

- Implementar um sistema de visualização com dois *displays* de 7 segmentos.
- Mostrar informação nos dois *displays* de 7 segmentos, controlando a frequência de refresco do sistema de visualização.

Introdução

A Figura 1 mostra a representação esquemática do *display* duplo de 7 segmentos, bem como a forma como está ligado aos portos do PIC32 na placa DETPIC32.

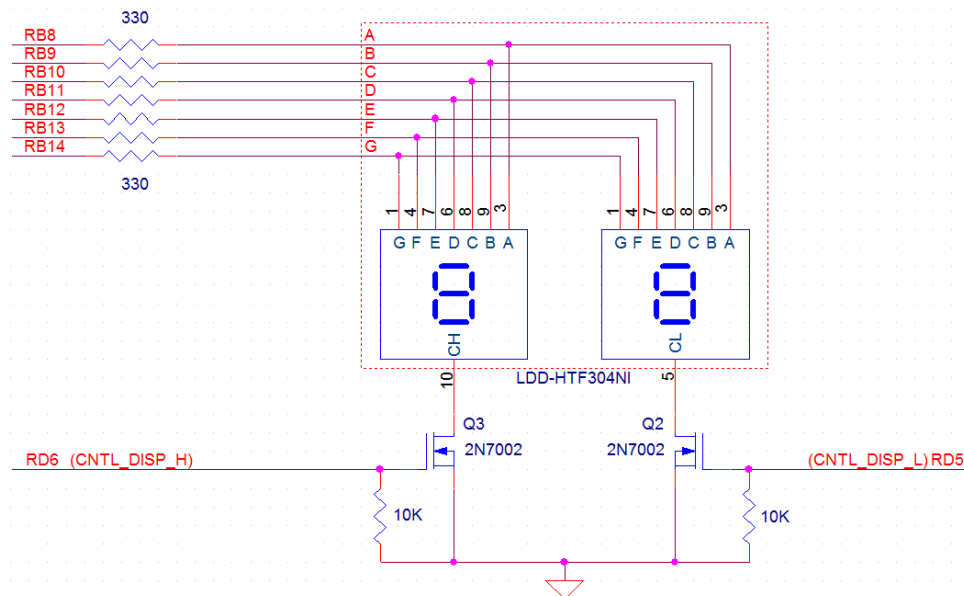


Figura 1. Ligação de dois *displays* de 7 segmentos ao porto B do PIC32.

A seleção/ativação de cada um dos *displays* é feita através dos portos **RD6** e **RD5**, configurados como saída: a ativação do porto **RD6** seleciona o *display high* e a ativação do porto **RD5** seleciona o *display low*.

Trabalho a realizar

Parte I

1. O programa desenvolvido na aula anterior permite enviar 4 bits (um caracter hexadecimal) para um dos *displays*. Escreva agora uma função que envie um byte (8 bits), ou seja dois algarismos hexadecimais, para os dois *displays*, fazendo corresponder os 4 bits menos significativos ao *display low* e os 4 bits mais significativos ao *display high*.

```
void send2displays(unsigned char value)
{
    static const char disp7Scodes[] = {0x3F, 0x06, 0x5b, ...};
    int dh, dl;
    // select display high
    // send digit_high (dh) to display:
    dh = value >> 4;
    LATB = (LATB & 0x000F) | (disp7Scodes[dh] << 4);
    // select display low
    // send digit_low (dl) to display:
    dl = value & 0x0F;
    LATB = (LATB & 0x000F) | disp7Scodes[dl];
}
```

2. Escreva a função `main()` para teste da função `send2displays()`. A função `main()` deverá ter a seguinte estrutura:

```
int main(void)
{
    // configure RB8–RB14 as outputs
    // configure RD5–RD6 as outputs
    while(1)
    {
        send2displays(0x15);
        // wait 0.2s
    }
}
```

Teste o programa na placa.

Como pode observar, o sistema de visualização não apresenta o comportamento esperado (apenas 1 dos displays mostra o valor, estando o outro apagado).

3. Com a configuração hardware usada no sistema de visualização, é necessário enviar de forma alternada os valores para os dois *displays*. Se o tempo de ativação dos dois *displays* não for igual, o brilho exibido por cada um deles será também diferente (o que está menos tempo ativo terá um brilho inferior). O correto funcionamento desta configuração passa então por garantir que o tempo de ativação dos dois *displays* é aproximadamente o mesmo.

Reescreva a função `send2displays()` de modo a que, sempre que for invocada, envie, de forma alternada, apenas um dos dois dígitos para o sistema de visualização. Isto é, em chamadas sucessivas à função, o comportamento deverá ser: enviar "digit_low", enviar "digit_high", enviar "digit_low", enviar "digit_high", ...

```
void send2displays(unsigned char value)
{
    static const char disp7Scodes[] = {0x3F, 0x06, 0x5b, ...};
    static char displayFlag = 0; // static variable: doesn't loose its
                                // value between calls to function

    int digit_low = value & 0x0F;
    int digit_high = value >> 4;
    // if "displayFlag" is 0 then send "digit_low" to display_low
    // else send "digit_high" to didplay_high
    // toggle "displayFlag" variable
}
```

Teste novamente o programa na placa.

4. Com a solução implementada no ponto anterior o tempo de ativação de cada um dos *displays* ficou equilibrado, mas é visível a alternância entre os dois. Para resolver esse problema é necessário aumentar a frequência de trabalho do processo de visualização (frequência de refrescamento¹) de modo a que o olho humano não detete a alternância na seleção dos *displays*.

Aumente sucessivamente a frequência de refrescamento do sistema de visualização (usando a função `delay()`) para 20Hz, 50 Hz e 100 Hz, e observe os resultados.

¹ Se, por exemplo, a frequência de refrescamento do sistema for 50 Hz, isso significa que cada display é atualizado a uma taxa de 25 Hz.

5. Escreva um programa que implemente um contador ascendente módulo 256. O contador deve ser incrementado com uma frequência de 5 Hz e o seu valor deve ser mostrado nos dois *displays* em hexadecimal. A frequência de refrescamento do sistema de visualização deve ser 50 Hz.

A estrutura do programa deverá ser a seguinte:

<pre> int main(void) { // declare variables // initialize ports counter = 0; while(1) { i = 0; do { send2displays(counter); // wait 20 ms (1/50Hz) } while(++i < ??); // increment counter (mod 256) } return 0; } </pre>	<p>ou:</p> <pre> int main(void) { unsigned int i; ... counter = 0; i = 0; while(1) { send2displays(counter); // wait 20 ms (1/50Hz) i = (i + 1) % ??; if(i == 0) // inc. counter (mod 256) } return 0; } </pre>
--	--

6. Com a frequência de refrescamento usada no exercício anterior continua a notar-se a comutação entre os dois *displays*, efeito que é comum designar-se por *flicker*. De modo a diminuir, ou mesmo eliminar, o *flicker*, a frequência de refrescamento (*refresh rate*) tem que ser aumentada.

Mantendo a frequência de atualização do contador em 5Hz, altere o programa anterior de forma a aumentar a frequência de refrescamento de 50 Hz (20 ms) para 100 Hz (10 ms), e observe os resultados.

Parte II

1. Mantendo a frequência de refrescamento em 100 Hz, altere o programa de modo a implementar um contador crescente módulo 60. A frequência de incremento deverá ser 2 Hz e os valores devem ser mostrados nos dois *displays*, em **decimal**, e nos 8 LED ligados o porto E, em BCD. A conversão para BCD pode ser feita, de forma simplificada e desde que o valor de entrada seja representável em BCD com 8 bits, pela seguinte função:

```

unsigned char toBcd(unsigned char value)
{
    return ((value / 10) << 4) + (value % 10);
}

```

2. Altere o programa anterior de modo a que o sistema se comporte como um contador módulo 60 up/down, em que o sentido de contagem seja dependente do valor lógico imposto pelo *dip-switch* 1 (**DS1**, ligado ao porto **RB0**): ON – contagem ascendente, OFF – contagem descendente.
3. Mantendo a frequência de refrescamento do sistema de visualização em 100 Hz, altere o programa de modo a que, em modo ascendente, a frequência de incremento do contador seja 5 Hz (e em modo descendente seja 2 Hz).
4. Altere o programa, que resultou do ponto anterior, de modo a que quando o contador atinge o seu valor limite (59 ou 00, dependendo do modo de funcionamento) seja ativado, durante 5s, o LED **D11** ligado ao porto **RC14**. Durante esse tempo a contagem decorre normalmente.