



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Integrantes:

Espinoza Matamoros Percival Ulises - 320025561

Flores Colin Victor Jaziel - 320266083

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Laboratorio de Microcomputadoras

Grupo: 06 - Semestre: 2026-2

Cuestionario Previo 2:

Programación en ensamblador; direccionamiento indirecto

Profesor:

Ing. Moises Melendez Reyes

Fecha de Entrega:

22 de Febrero del 2026



1.-Explique que son los modos de direccionamiento en la programación de microprocesadores.

Los modos de direccionamiento en los microprocesadores es el metodo en el que mediante el cual se calcula la direccion efectiva de los operadores, no obstante para cualquier programador de ensablandor es esencial comprender estos modos de direccionamiento, ya que el direccionamiento no solo define donde esta el dato, sino que tambien cuanto tiempo y energia costara el acceso al mismo.

Los modos de direccionamiento han ido evolucionando mas entre las arquitecturas CISC y RISC, mientras que las arquitecturas CISC antiguas permitían operaciones aritméticas directamente sobre direcciones de memoria complejas.

Para esto podemos tener las clasificaciones y sus modos basandose en el ubicacion del operador:

1. Inmediato: El dato es parte de la instrucción.
2. Registro: El dato está en el banco de registros.
3. Directo/Absoluto: La dirección de memoria es constante.
4. Indirecto/Indexado: La dirección se calcula dinámicamente.

No obstante, esta clasificacion no es estatica, tenemos el ejemplos de la Raspberry Pi, que es una arquitectura RISC, y a pesar de esto tiene modos de direccionamiento complejos como el modo de direccionamiento indirecto, que es un modo de direccionamiento que se caracteriza por utilizar un registro para almacenar la dirección de memoria del operando, en lugar de incluir la dirección directamente en la instrucción.

Ahora bien, tenemos el caso de la direccion efectiva, donde es el resultado final de cualquier calculo de direccion requerido por una instrucción antes de acceder a la memoria. La eficiencia con la que una microarquitectura puede calcular esta direccion efectiva determina el rendimiento en tareas críticas como el recorrido de arreglos, la manipulación de pilas y el acceso a estructuras de datos complejas.

La implementación hardware de estos modos implica el uso de multiplexores para seleccionar entre diferentes fuentes de datos (el contador de programa, un registro, o un campo de la instrucción) y sumadores para calcular la dirección final.



2.-Describa el modo de direccionamiento inherente , escriba un ejemplo y un gráfico que represente este modo de direccionamiento.

El modo de direccionamiento inherente se conoce tambien como direccionamiento implicito, donde este lo que hace es una representacion mas primitiva y eficiente de instrucciones, en este modo no se especifica explicitamente mediante campos de direccion o seleccion de registros, de hecho es lo opuesto, donde la ubicacion del operando es fija y se asume que el operando esta en un lugar predefinido, como por ejemplo el acumulador o un registro especifico.

No obstante la instrrcciones que modifican el registro de estado, instrucciones de barrera de memoria o tambien las intriccion de NO OPERACION caen en esta categoria conceptual de implicito. Dicho en otras palabras lo anteriormente explicado en el parrafo anterior, lo que hace esencialmente es que el procesador ya entiende implicitamente que no debe alterar ningun estado de los registros, o que debe modificar el estado de los flags, o que no se va a realizar ninguna operacion, lo que hace que este modo de direccionamiento sea muy eficiente en terminos de ciclos de reloj y consumo de energia.

Ejemplo:

En el caso de computadoras modernas tenemos el caso de las intrucciones NOP (No Operation), que son instrucciones que no realizan ninguna operación pero que pueden ser útiles para sincronización o para rellenar espacio en el código. En este caso, la instrucción NOP es un ejemplo clásico de direccionamiento inherente, ya que no requiere operandos y su efecto es simplemente no hacer nada.

Codigo ensamblador:


Listing 1: Ejemplo de direccionamiento inherente con NOP

```
1  NOP ; No Operation, no hace nada
```

Al decodificar este opcode, la Unidad de Control sabe implícitamente que no debe activar ninguna línea de lectura de memoria ni habilitar la escritura en ningún registro. El .ºoperando.^{es} el propio flujo de tiempo del procesador, consumiendo un ciclo sin efectos secundarios.

Otro ejemplo en microprocesadores, es la instrucción CLC (Clear Carry). El operando es el bit de acarreo (Carry Flag) en el registro de estado, la instrucción CLC lleva implícita la dirección de ese bit específico..

Diagrama:

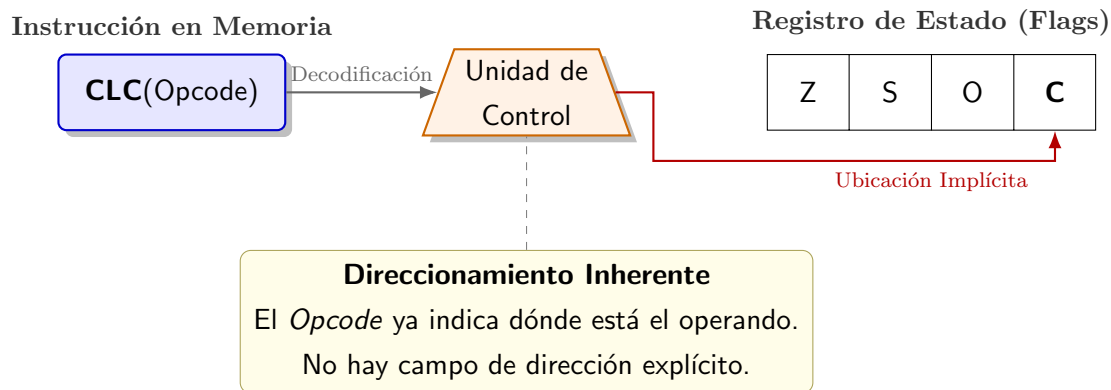

En la parte izquierda, se observa que la instrucción reside en memoria conteniendo únicamente el Opcode, sin campos adicionales para operandos. Al pasar a la Unidad de Control, esta decodifica la instrucción y sabe implícitamente que debe actuar sobre un recurso específico del procesador: el Flag de Acarreo (C) dentro del Registro de Estado. Como muestra la línea roja, la ubicación del operando destino no se obtiene de una dirección de memoria ni de un índice de registro, lo que resulta en una ejecución rápida y directa.

3.-Describa el modo de direccionamiento inmediato, escriba un ejemplo y un gráfico que represente este modo de direccionamiento.

4.-Describa el modo de direccionamiento directo, escriba un ejemplo y un gráfico que represente este modo de direccionamiento.

5.-Describa el modo de direccionamiento indirecto, escriba un ejemplo y un gráfico que represente este modo de direccionamiento.



Referencias

- Anaya, R. (s.f.). *Manual de recursos y aplicaciones Plataforma Raspberry Pi*. <https://odin.fib.unam.mx/micros/docs/Tutoriales%20Raspberry.pdf>
- Elahi, A. (2022, 17 de marzo). *Computer systems: Digital Design, Fundamentals of Computer Architecture and ARM Assembly Language* (2.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-93449-1>
- Harris, D., & Harris, S. (2015, 22 de abril). *Digital Design and Computer Architecture* (Arm Edition). Morgan Kaufmann Pub.
- Smith, S. (2019, octubre). *Raspberry Pi Assembly Language Programming*. Apress. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5287-1>