



MEBATEN

Distribuyendo energía a tu vida

CATALOGO TABLEROS DISTRIBUCION

2025

INDICE

- 3** TABLEROS NV-G SERIES 800-6300A
- 4** TABLEROS NV-S SERIES 125-1200A SUBGENERALES
- 5** TABLEROS NV-L SERIES 125-400A ALUMBRADO



Características Técnicas

- Diseño Multifuncional
- Diferentes tipos de secciones
- Diseño Modular pudiendo instalar derivados de manera rápida Acceso a interruptores derivados a través de chapa de media vuelta Diferentes diseños de acuerdo a las necesidades del proyecto Compatibilidad con diferentes marcas de interruptores
- Capacidad de utilizar diferentes accesorios, como: Medidores, TVSS, etc.

CODIGO	DESCRIPCION	ANCHO	ALTURA	PROFUNDIDAD
NV-G1250	1250	965	2250	711
NV-G1600	1600	965	2250	965
NV-G2000	2000	965	2250	965
NV-G3200	3200	965	2250	1219

Tipos de Celdas

Celda de Interruptor Principal Celda de Zapatas Principales
Celda de Acoplamiento a Transformador
Celda de Interruptor de Enlace

Accesorios

Medidor (con o sin comunicación)
Supresores de Picos (TVSS) Tapas Ciegas
Kit de Conectores
Barras de Interconexión entre secciones




Diseño Multifuncional

Rápido montaje de interruptores
Gabinete metálico para una mayor dureza
Reducción de footprint del equipo debido a nuestra patente en barras
Acceso rápido a interruptores
Reducción de peso mayor a 230% contra competidores
Compatibilidad con diferentes marcas de interruptores
Capacidad de utilizar diferentes accesorios, como: medidores, TVSS, etc.

Altos Rangos de Operación

Capacidad en Barras de hasta 1200A
Voltaje de Operación de hasta 690VAC
Capacidad de Corto Circuito hasta 65kA

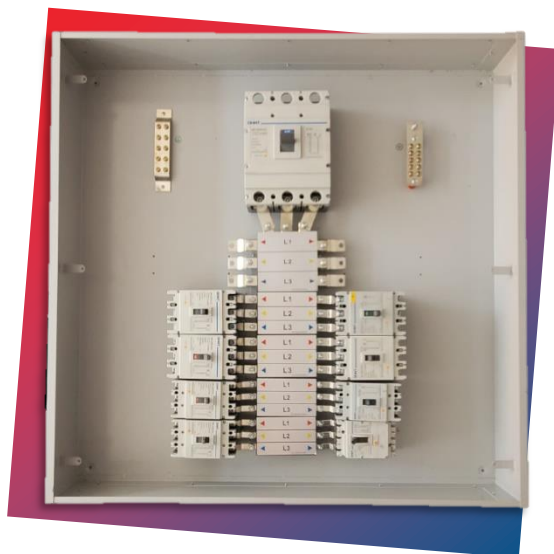

CODIGO	ITM PRINCIPAL (NM8N)	CAPACIDAD EN BARRAS	DERIVADOS
NV-S-125-30 / C	CHINT 125	125A	10-> 3X15A NM8N
NV-S-250-42 / C	CHINT 250	250	2-> 3X250A NM8N 12-> 3X125A NM8N
NV-S-250-F18 / C	CHINT 250	250	6-> 3X250A NM8N
NV-S-250-F30 / C	CHINT 250	250A	10-> 3X250A NM8N
NV-S-250-F42 / C	CHINT 250	250A	14-> 3X250A NM8N
NV-S-400-30 / C	CHINT 400	400A	2-> 3X400A NM8N 4-> 3X250A NM8N 4-> 3X125A NM8N
NV-S-600-36 / C	CHINT 600	600	4-> 3X600A NM8N 4-> 3X250A NM8N 4-> 3X125A NM8N

Para capacidades mayores a 600A, se realiza un diseño específico





Diseño Multifuncional

- Rápido montaje de interruptores
- Gabinete metálico para una mayor dureza
- Reducción de footprint del equipo debido a nuestra patente en barras de Acceso rápido a interruptores
- Reducción de peso mayor a 230% contra competidores
- Compatibilidad con diferentes marcas de interruptores
- Capacidad de utilizar diferentes accesorios, como: Medidores, TVSS, etc.

Altos Rangos de Operación Capacidad en
Barras de hasta 400A Voltaje de
Operación de hasta 220VAC Capacidad de
Corto Circuito hasta 25kA

CODIGO	ITM PRINCIPAL (NM8N)	CAPACIDAD EN BARRAS	DERIVADOS
NV-L-125-18 / C	CHINT 125	125A	18
NV-L-125-24 / C	CHINT 125	125A	24
NV-L-125-30 / C	CHINT 125	125A	30
NV-L-125-42 / C	CHINT 125	125A	42
NV-L-250-24 / C	CHINT 250	250A	24
NV-L-250-30 / C	CHINT 250	250A	30
NV-L-250-42 / C	CHINT 250	250A	42

