


## Problemas para detectar Esp32


Al momento de conectar el esp32 en la computadora para programarlo no lo detecta Arduino Ide, pero el ESP32 no está quemado (muy caliente al tacto) podría ser debido a que necesitamos instalar los drivers necesarios (los archivos del sistema necesarios para que el sistema detecte correctamente el dispositivo)

Abriremos administrador de dispositivos.

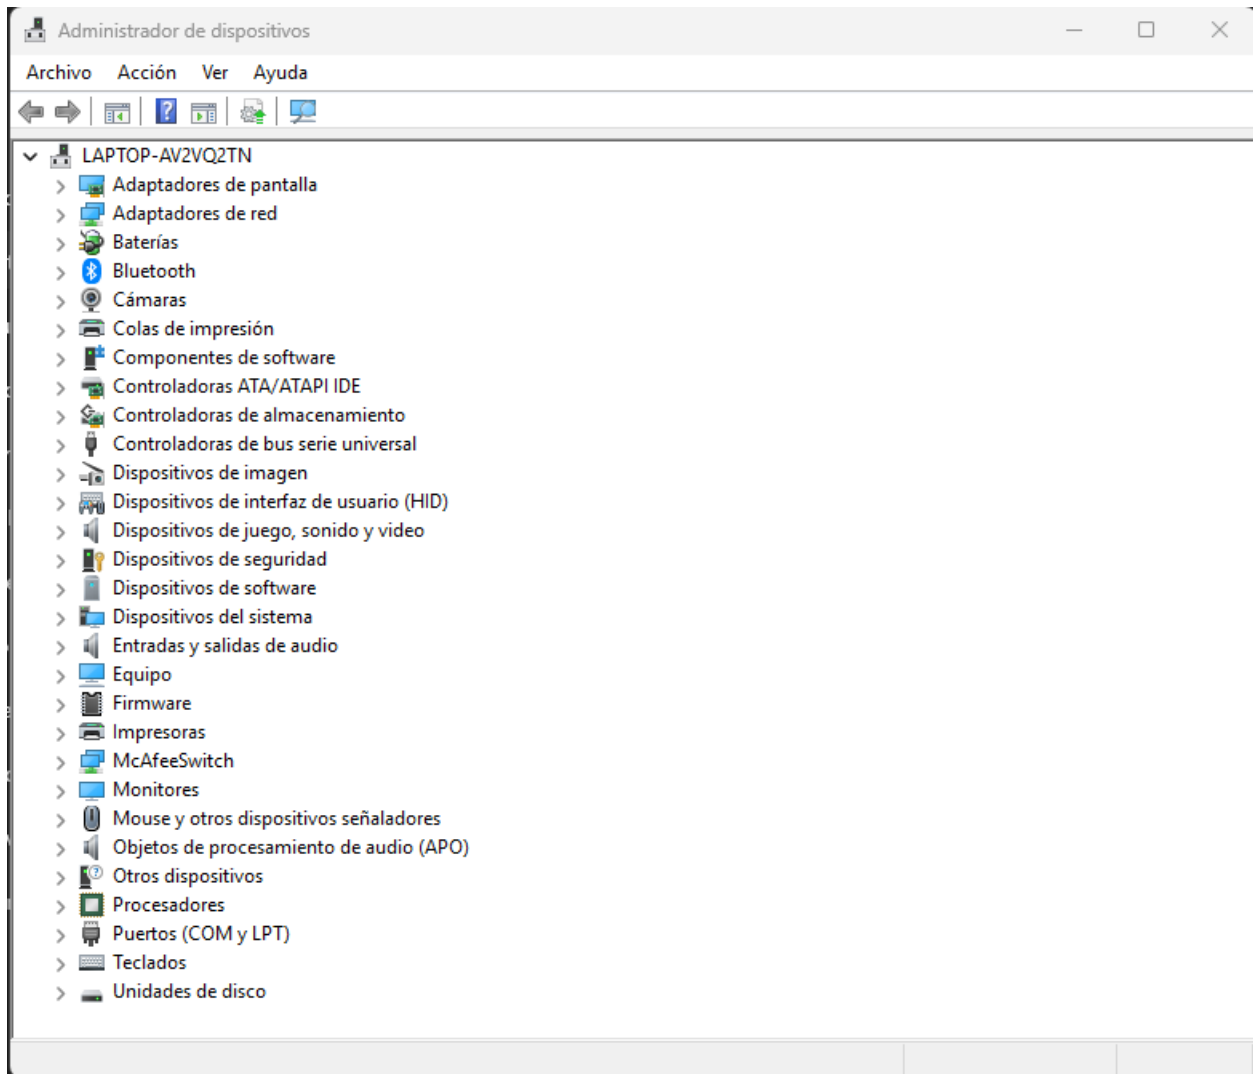


Una vez abierto conectaremos nuestro esp32 (o desconectaremos y volveremos a conectar) para así detectar si hay algún dispositivo nuevo en la lista, dado a que no nos lo detecta el Arduino IDE, lo más seguro es que lo detecte como dispositivo con una advertencia amarilla.


Al momento de conectarlo, abrirá automáticamente el apartado en el que se encuentra el dispositivo nuevo, por lo que únicamente necesitamos buscar un dispositivo con la advertencia amarilla.

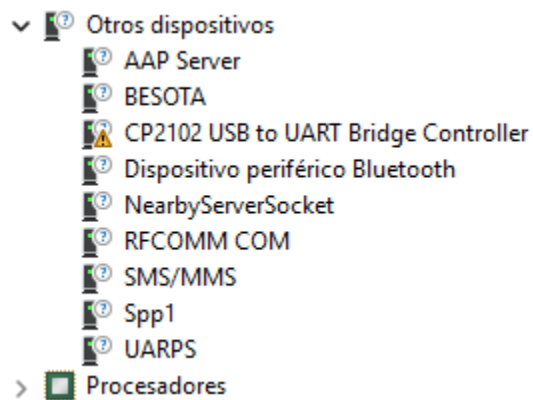

Haremos doble click en el dispositivo con la advertencia para leer sus datos.

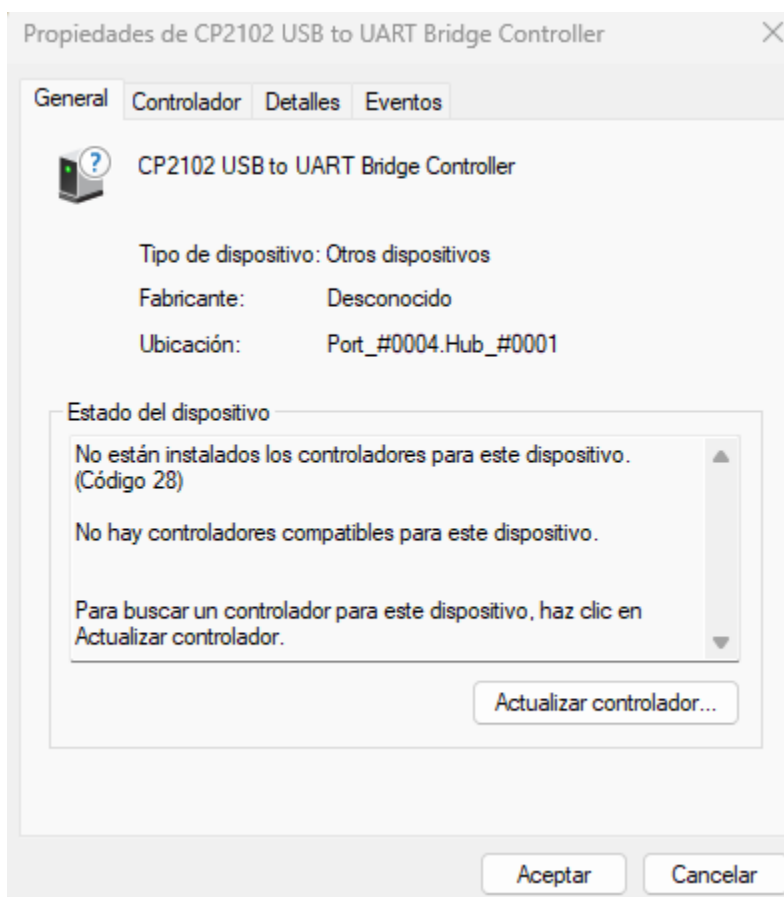


Respecto a su nombre instalaremos los drivers necesarios para su uso.

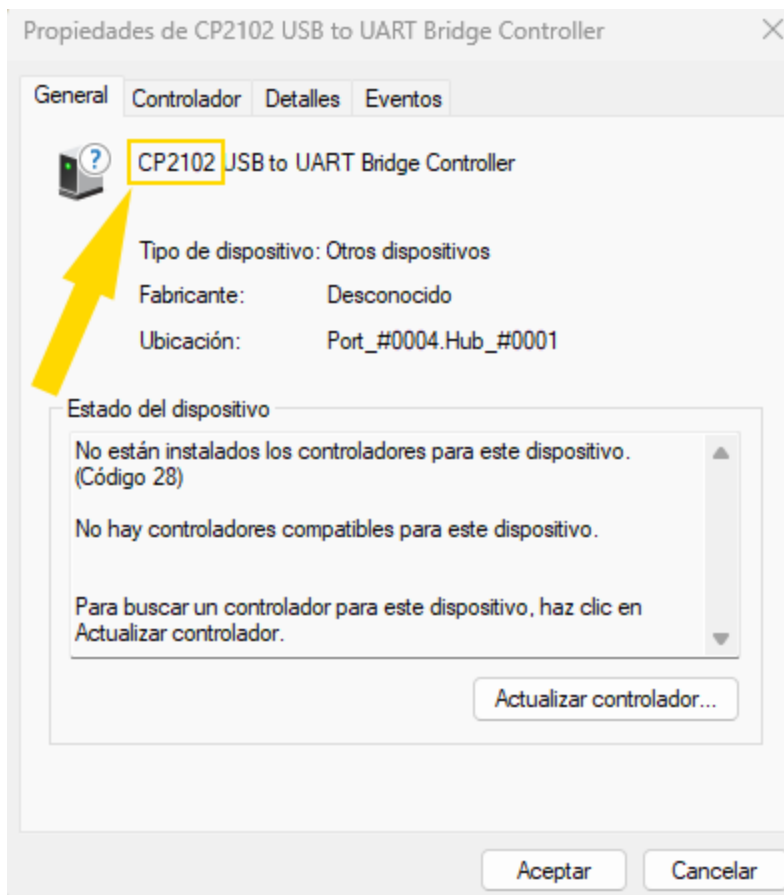


- Silicon Labs CP210x (CP2102 / CP2104 / CP2102N) (El driver necesario para el ejemplo)
  - <https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>
- WCH CH340 / CH341 (CH340G / CH340C)
  - Windows: [https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER\\_EXE.html](https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html)
  - macOS/Linux: <https://www.wch-ic.com/downloads/category/30.html>
- WCH CH9102 / CH343 (CH9102X / CH9102F)
  - [https://www.wch-ic.com/downloads/CH343SER\\_EXE.html](https://www.wch-ic.com/downloads/CH343SER_EXE.html)
- FTDI (FT232R / FT2232H)
  - <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>


Una vez identificado y descargado el driver necesario identificaremos la carpeta en la que se descargó, y crearemos una carpeta donde descomprimiremos el contenido del .zip que se haya descargado.



Lo seleccionaremos, haremos click derecho y copiaremos como ruta de acceso.

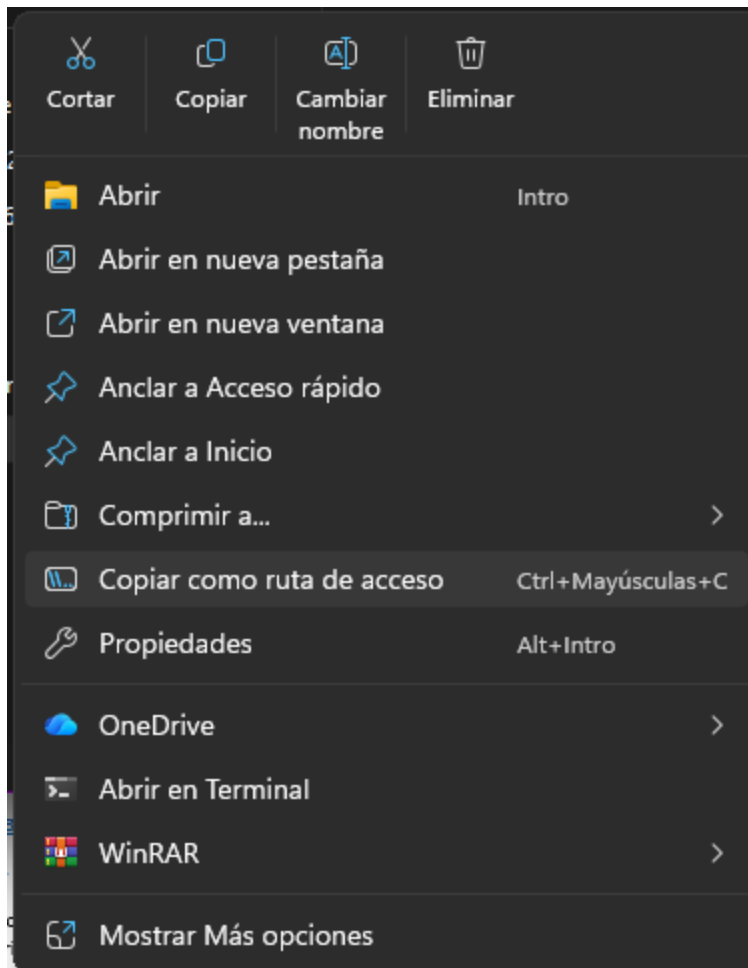

Entonces regresaremos al menú de nuestro dispositivo y daremos click en actualizar controlador.

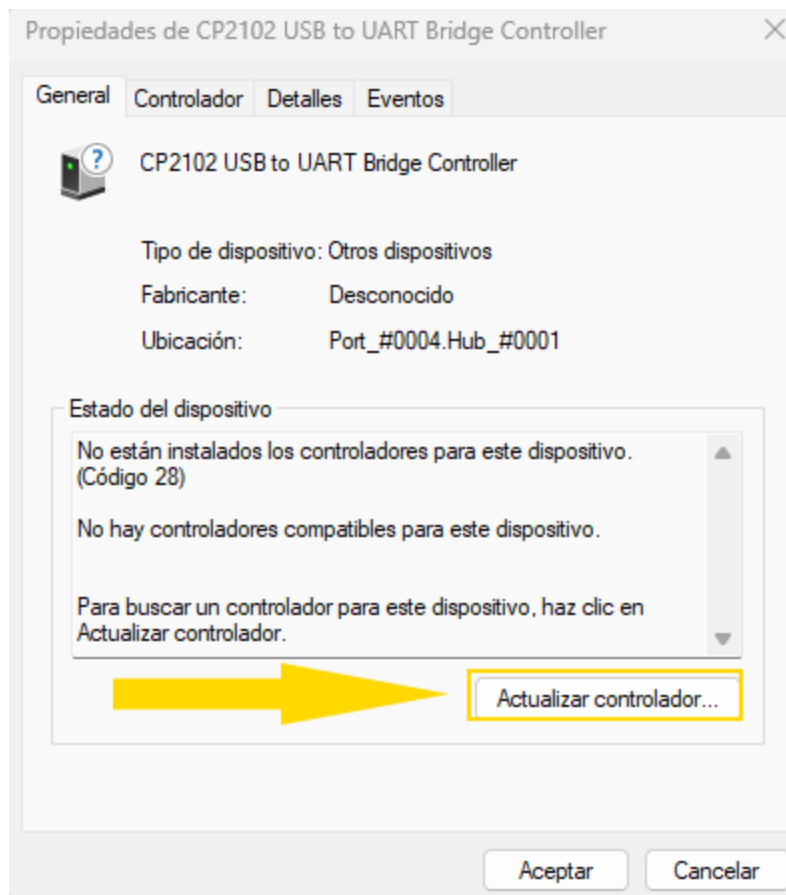

Entonces seleccionaremos “Buscar controladores en mi dispositivo”

← Actualizar controladores: CP2102 USB to UART Bridge Controller



¿Cómo quieres buscar controladores?

→ Buscar controladores automáticamente  
Windows buscará el mejor controlador disponible en tu equipo y lo instalará en el dispositivo.

→ Buscar controladores en mi equipo  
Localiza e instala un controlador manualmente.

Cancelar

Entonces pegaremos la dirección que copiamos de la carpeta.



←  Actualizar controladores: CP2102 USB to UART Bridge Controller

## Buscar controladores en el equipo

Buscar controladores en esta ubicación:

C:\Users\52332\Documents



Examinar...

☒ Incluir subcarpetas

→ Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo

Esta lista mostrará los controladores disponibles compatibles con el dispositivo y todos los controladores que estén en la misma categoría que el dispositivo.

Siguiente

Cancelar

Y eliminaremos las comillas.



← Actualizar controladores: CP2102 USB to UART Bridge Controller

## Buscar controladores en el equipo

Buscar controladores en esta ubicación:

"C:\Users\52332\Downloads\Driver" ▾

Examinar...


☒ Incluir subcarpetas

## → Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo

Esta lista mostrará los controladores disponibles compatibles con el dispositivo y todos los controladores que estén en la misma categoría que el dispositivo.

Siguiente

Cancelar

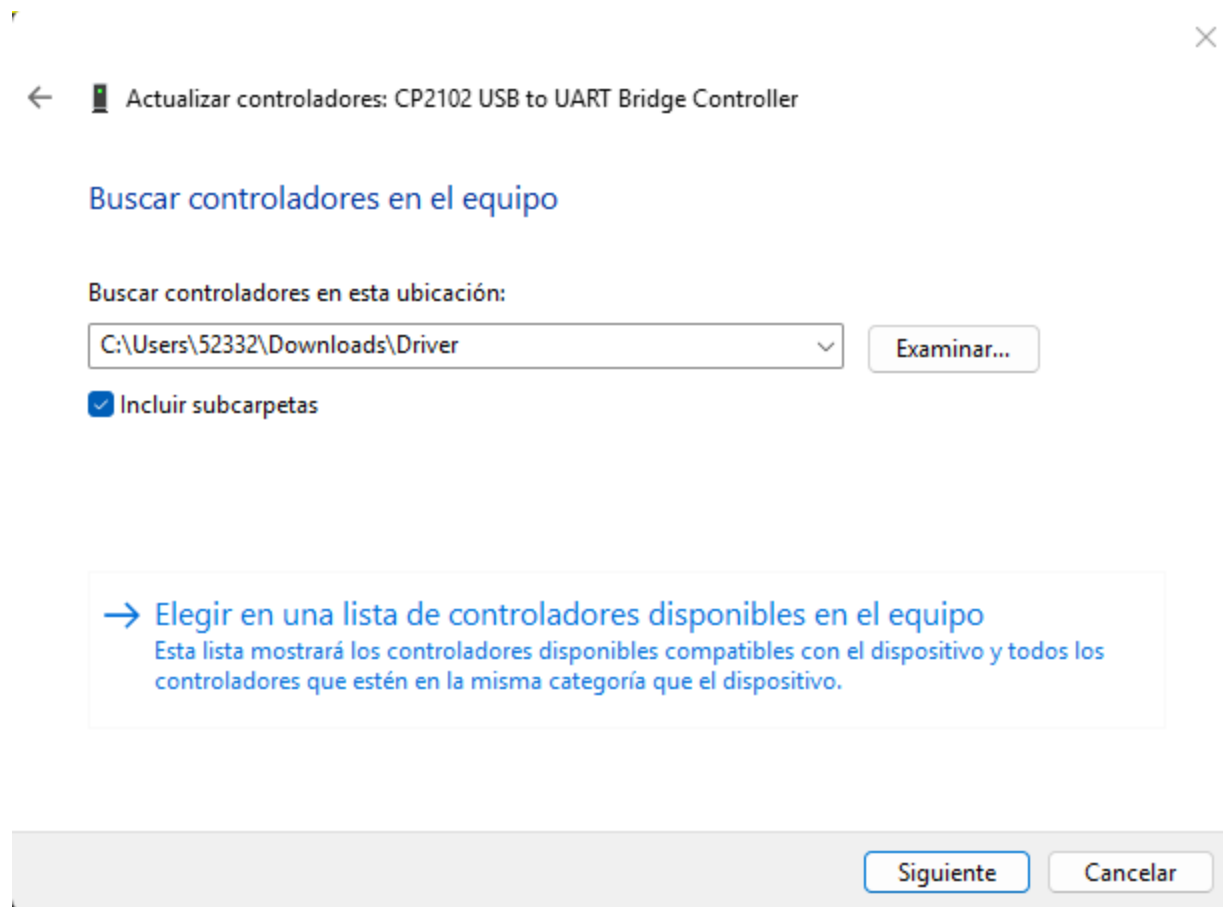

Entonces daremos click en Siguiente.

Procederá a instalarlo y mostrará lo siguiente.

← Actualizar controladores: Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM13)


Windows actualizó correctamente los controladores.

Windows finalizó la instalación de los controladores para este dispositivo:

 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge

Cerrar

En este momento nuestro driver debería de estar listo, por lo que nuestro Arduino IDE debería de poder detectar el dispositivo correctamente, podemos ver el puerto donde está conectado en el mismo administrador de dispositivos, con el mismo nombre que nos había aparecido antes.

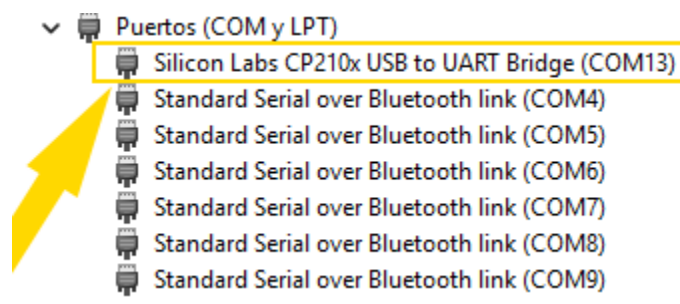

Entonces nos será posible usarlo en el Arduino IDE

## Select Other Board and Port



Select both a Board and a Port if you want to upload a sketch.  
If you only select a Board you will be able to compile, but not to upload your sketch.

### BOARDS

doi 

DOIT ESP32 DEVKIT... esp32\_bluepad32 ✓

DOIT ESP32 DEVKIT ... - esp32

DOIT ESPduino32 - esp32\_bluepad32

### PORTS

COM5 Serial Port

COM6 Serial Port

COM13 Serial Port (USB) ✓

☐ Show all ports

CANCEL

OK