

Connectors documentation:


Hyper 2

FMC	U1	U2	U3	U4
D27	CSN3	-	-	-
D24	-	CSN0	-	-
D21	-	-	CSN1	-
D18	-	-	-	CSN2
C19	RSTN	RSTN	RSTN	RSTN
C23	CKN	CKN	CKN	CKN
C22	CKP	CKP	CKP	CKP
C26	RWDS	RWDS	RWDS	RWDS
D11	D0	D0	D0	D0
D12	D1	D1	D1	D1
D14	D2	D2	D2	D2
D15	D3	D3	D3	D3
C10	D4	D4	D4	D4
C11	D5	D5	D5	D5
C14	D6	D6	D6	D6
C15	D7	D7	D7	D7


Hyper

FMC	U5	U6	U7	U8
G28	CSN2	-	-	-
G31	-	CSN3	-	-
G24	-	-	CSN0	-
G25	-	-	-	CSN1
G27	RSTN	RSTN	RSTN	RSTN
G7	CKN	CKN	CKN	CKN
G6	CKP	CKP	CKP	CKP
G15	RWDS	RWDS	RWDS	RWDS
G13	D0	D0	D0	D0
G12	D1	D1	D1	D1
G10	D2	D2	D2	D2
G9	D3	D3	D3	D3
G18	D4	D4	D4	D4
G19	D5	D5	D5	D5
G21	D6	D6	D6	D6
G22	D7	D7	D7	D7

View from Top side (Scale 5:2)

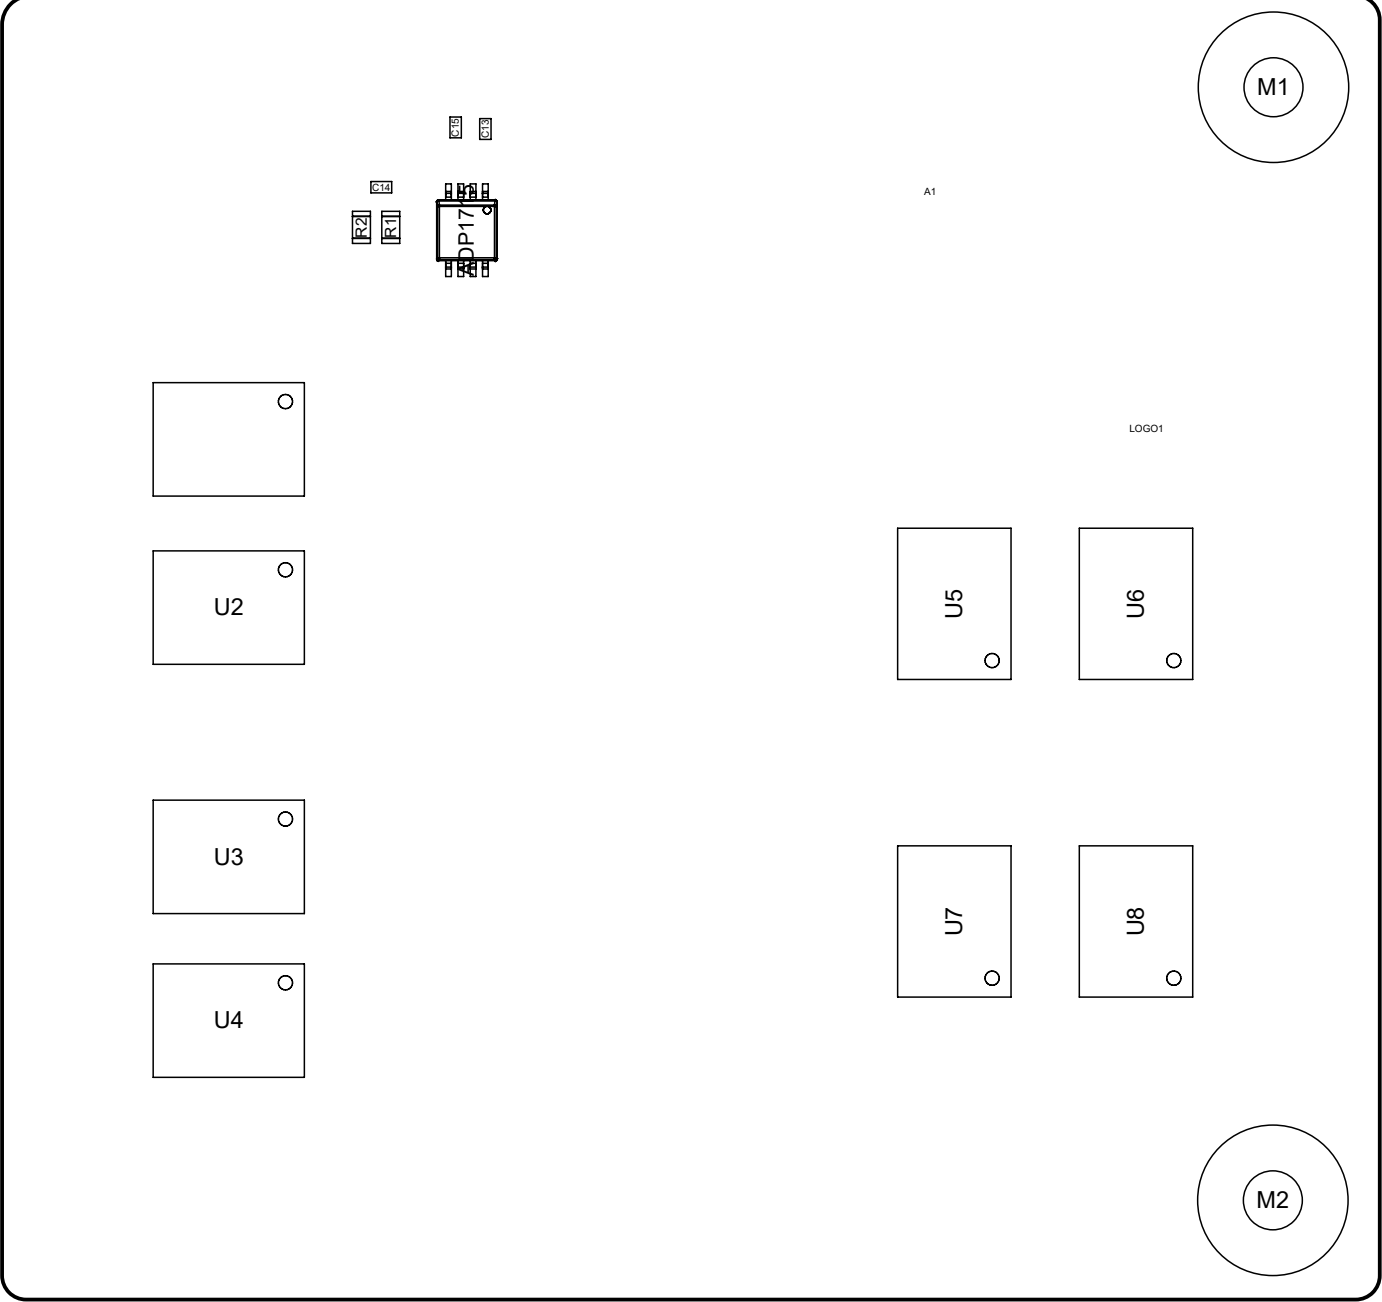

View from Top side (Scale 1:1)

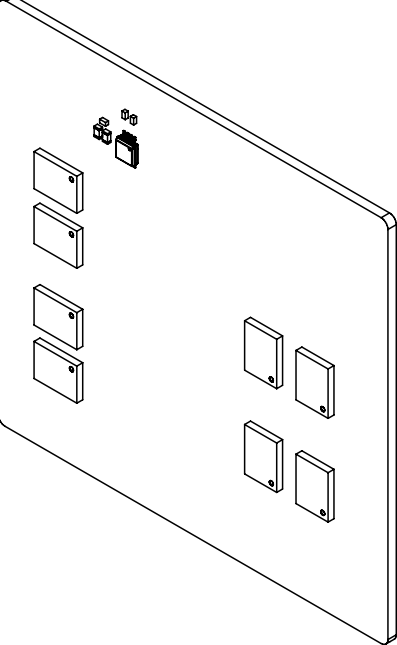

			Project: uSD Card Module	
Drawing number:	Rev: PA	Format: A3	Laboratory: IIS	Sheet: FMC_8_Hyper_connectors.PCBDwf
Date: 12/11/2024			Drawn by: MAYERPH	Page: 1 of 1
File: C:\Users\aryas\Downloads\FMC_8_Hyper_connectors.PCBDwf				