Assignment-1

EE:1205 (*Signals Systems*)
Indian Institute of Technology, Hyderabad

Md Ayaan Ashraf
EE23BTECH11041

Question 10.5.3.12:

Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6.

Solution:

Parameter	Description	Value
x(0)	First Term	6
d	Common Difference	6

TABLE 0
PARAMETER TABLE

$$x(n) = ((6 + 6n)) \tag{1}$$

$$X(z) = \frac{x(0)}{(1 - z^{-1})} + \frac{dz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \tag{2}$$

$$= \frac{6}{1 - z^{-1}} + \frac{6z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \tag{3}$$

$$X(z) = \frac{6}{(1 - z^{-1})^2}, |z| > 1 \tag{4}$$

$$y(n) = x(n) * u(n) \tag{5}$$

$$Y(z) = X(z)U(z) \tag{6}$$

$$= \frac{6}{(1 - z^{-1})^2} \frac{1}{(1 - z^{-1})} \tag{7}$$
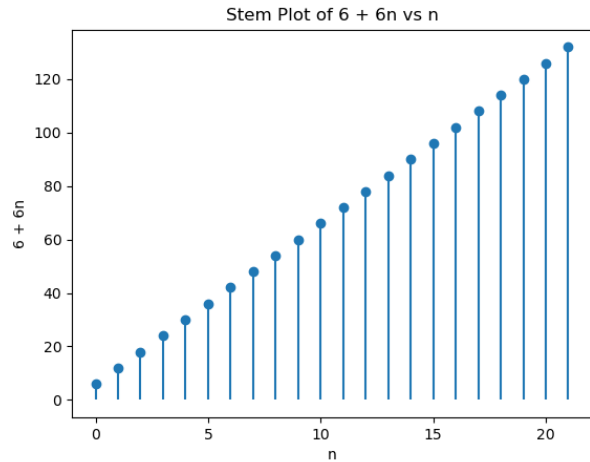
$$= \frac{6}{(1 - z^{-1})^3}, |z| > 1 \tag{8}$$

Using contour integration to find the inverse Z-transform:

$$\implies y(39) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C Y(z) \, z^{38} \, dz figs/a.png \tag{9}$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{6z^{38}}{(1 - z^{-1})^3} \, dz \tag{10}$$

We can observe that there only a repeated pole at z=1,

$$\implies R = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-a)^m f(z)) \tag{11}$$

$$= \frac{1}{(2)!} \lim_{z \to 1} \frac{d^2}{dz^2} \left((z-1)^3 \frac{6z^{41}}{(z-1)^3} \right) \tag{12}$$

$$= 3 \lim_{z \to 1} \frac{d^2}{dz^2} (z^{41}) \tag{13}$$

$$= 4920 \tag{14}$$

$$\therefore \boxed{y(39) = 4920} \tag{15}$$

Fig. 0. Plot of x(n) *vs* n