


A-A / Y=0真实剖面；+Z朝向物体，X向右

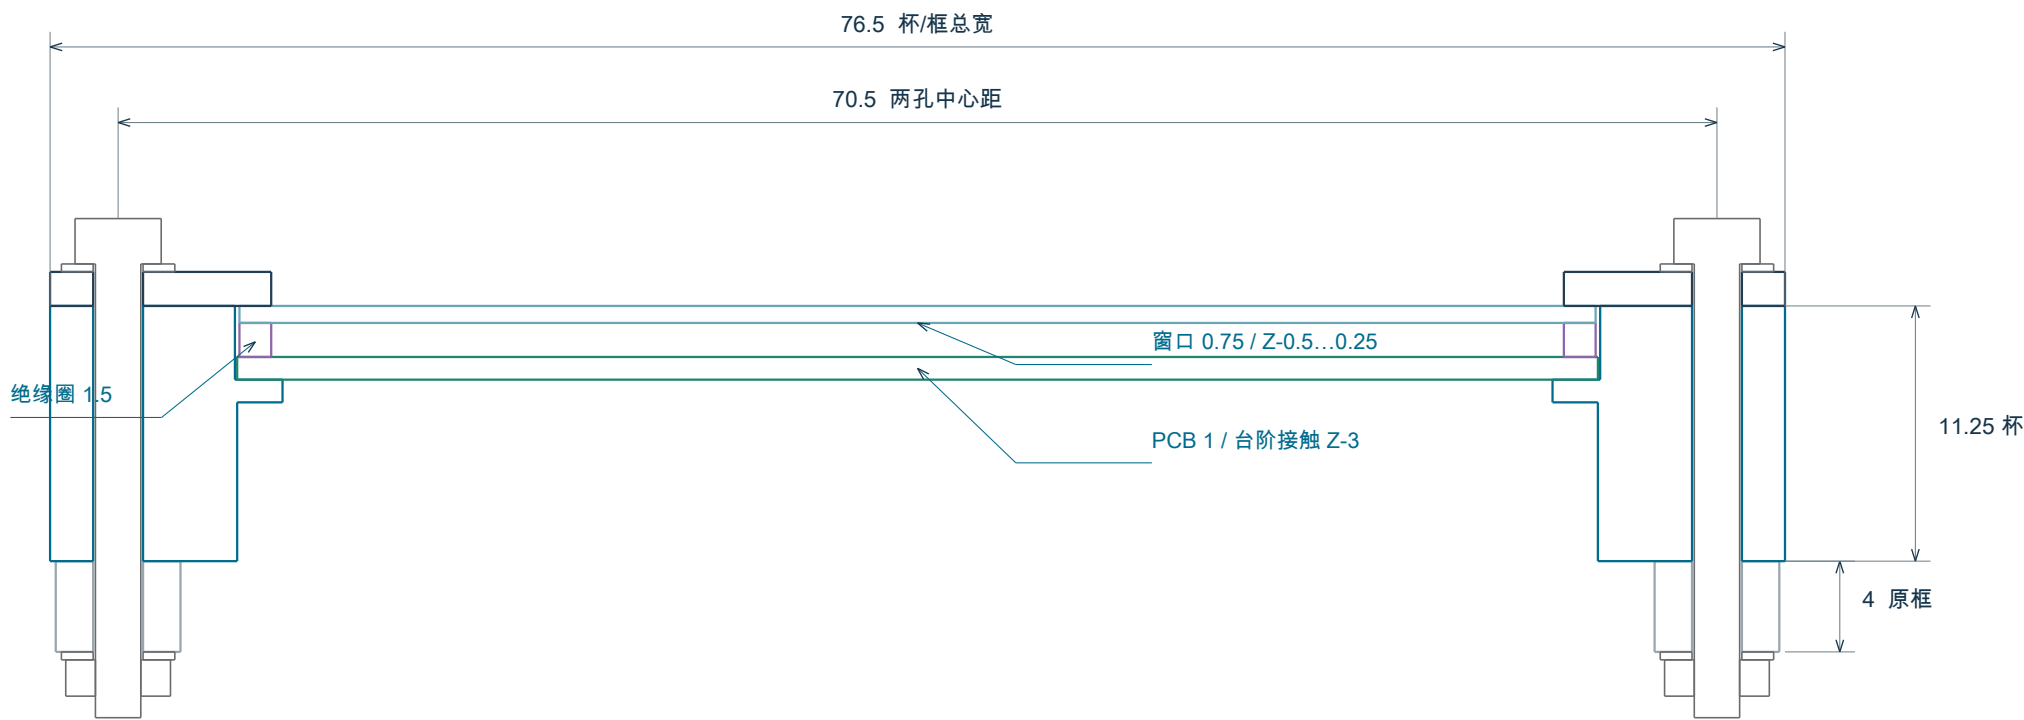

HEAD 坐标叠层

螺钉头	2.1...4.1
前垫片	1.75...2.1
前压框	0.25...1.75
窗口	-0.5...0.25
绝缘圈	-2...-0.5
PCB轮廓	-3...-2
PCB座台阶	-4...-3
杯体总高	-11...0.25
既有后框	-15...-11
后垫片	-15.35...-15
M2螺母	-16.95...-15.35
M2x20末端	-17.9

基准：全部XY尺寸以屏中心为O；轴线X/Y是光学架HEAD坐标，不随背视镜像。

安装孔：2×Ø2.2贯通，中心(-35.25,0)、(+35.25,0)；现有光学柱不改。

杯筒底圈与旧框不相接，承压经左右耳；后垫Ø5对R32.5...38支承环两边各余0.25。

M2×20、垫片与螺母为CD-HW01候选；名义突出0.95，不等于有效牙/预紧已确认。

样件装配：先在开放台架放入PCB dummy/绝缘圈/窗口，再装前框与两螺钉。


若装带线PCB：先接插、释放线束和确认锁扣可达；禁止拉线强拆。实际GH不在Y=0剖面内。


拆卸前必须断电、卸载、释放GH导线；后螺母与垫片拆除后，依次从前方取出叠层。

既有光学框是上下文零件：本册只规定新增两孔，完整旧外形以已冻结原STEP为准。

图线来自STEP真实边界；不含线程牙型、材料变形、夹紧公差或透明片光学性能。

杯/框与光学叠层有并联硬限位，不能把名义齐平当成有保证的压紧力。

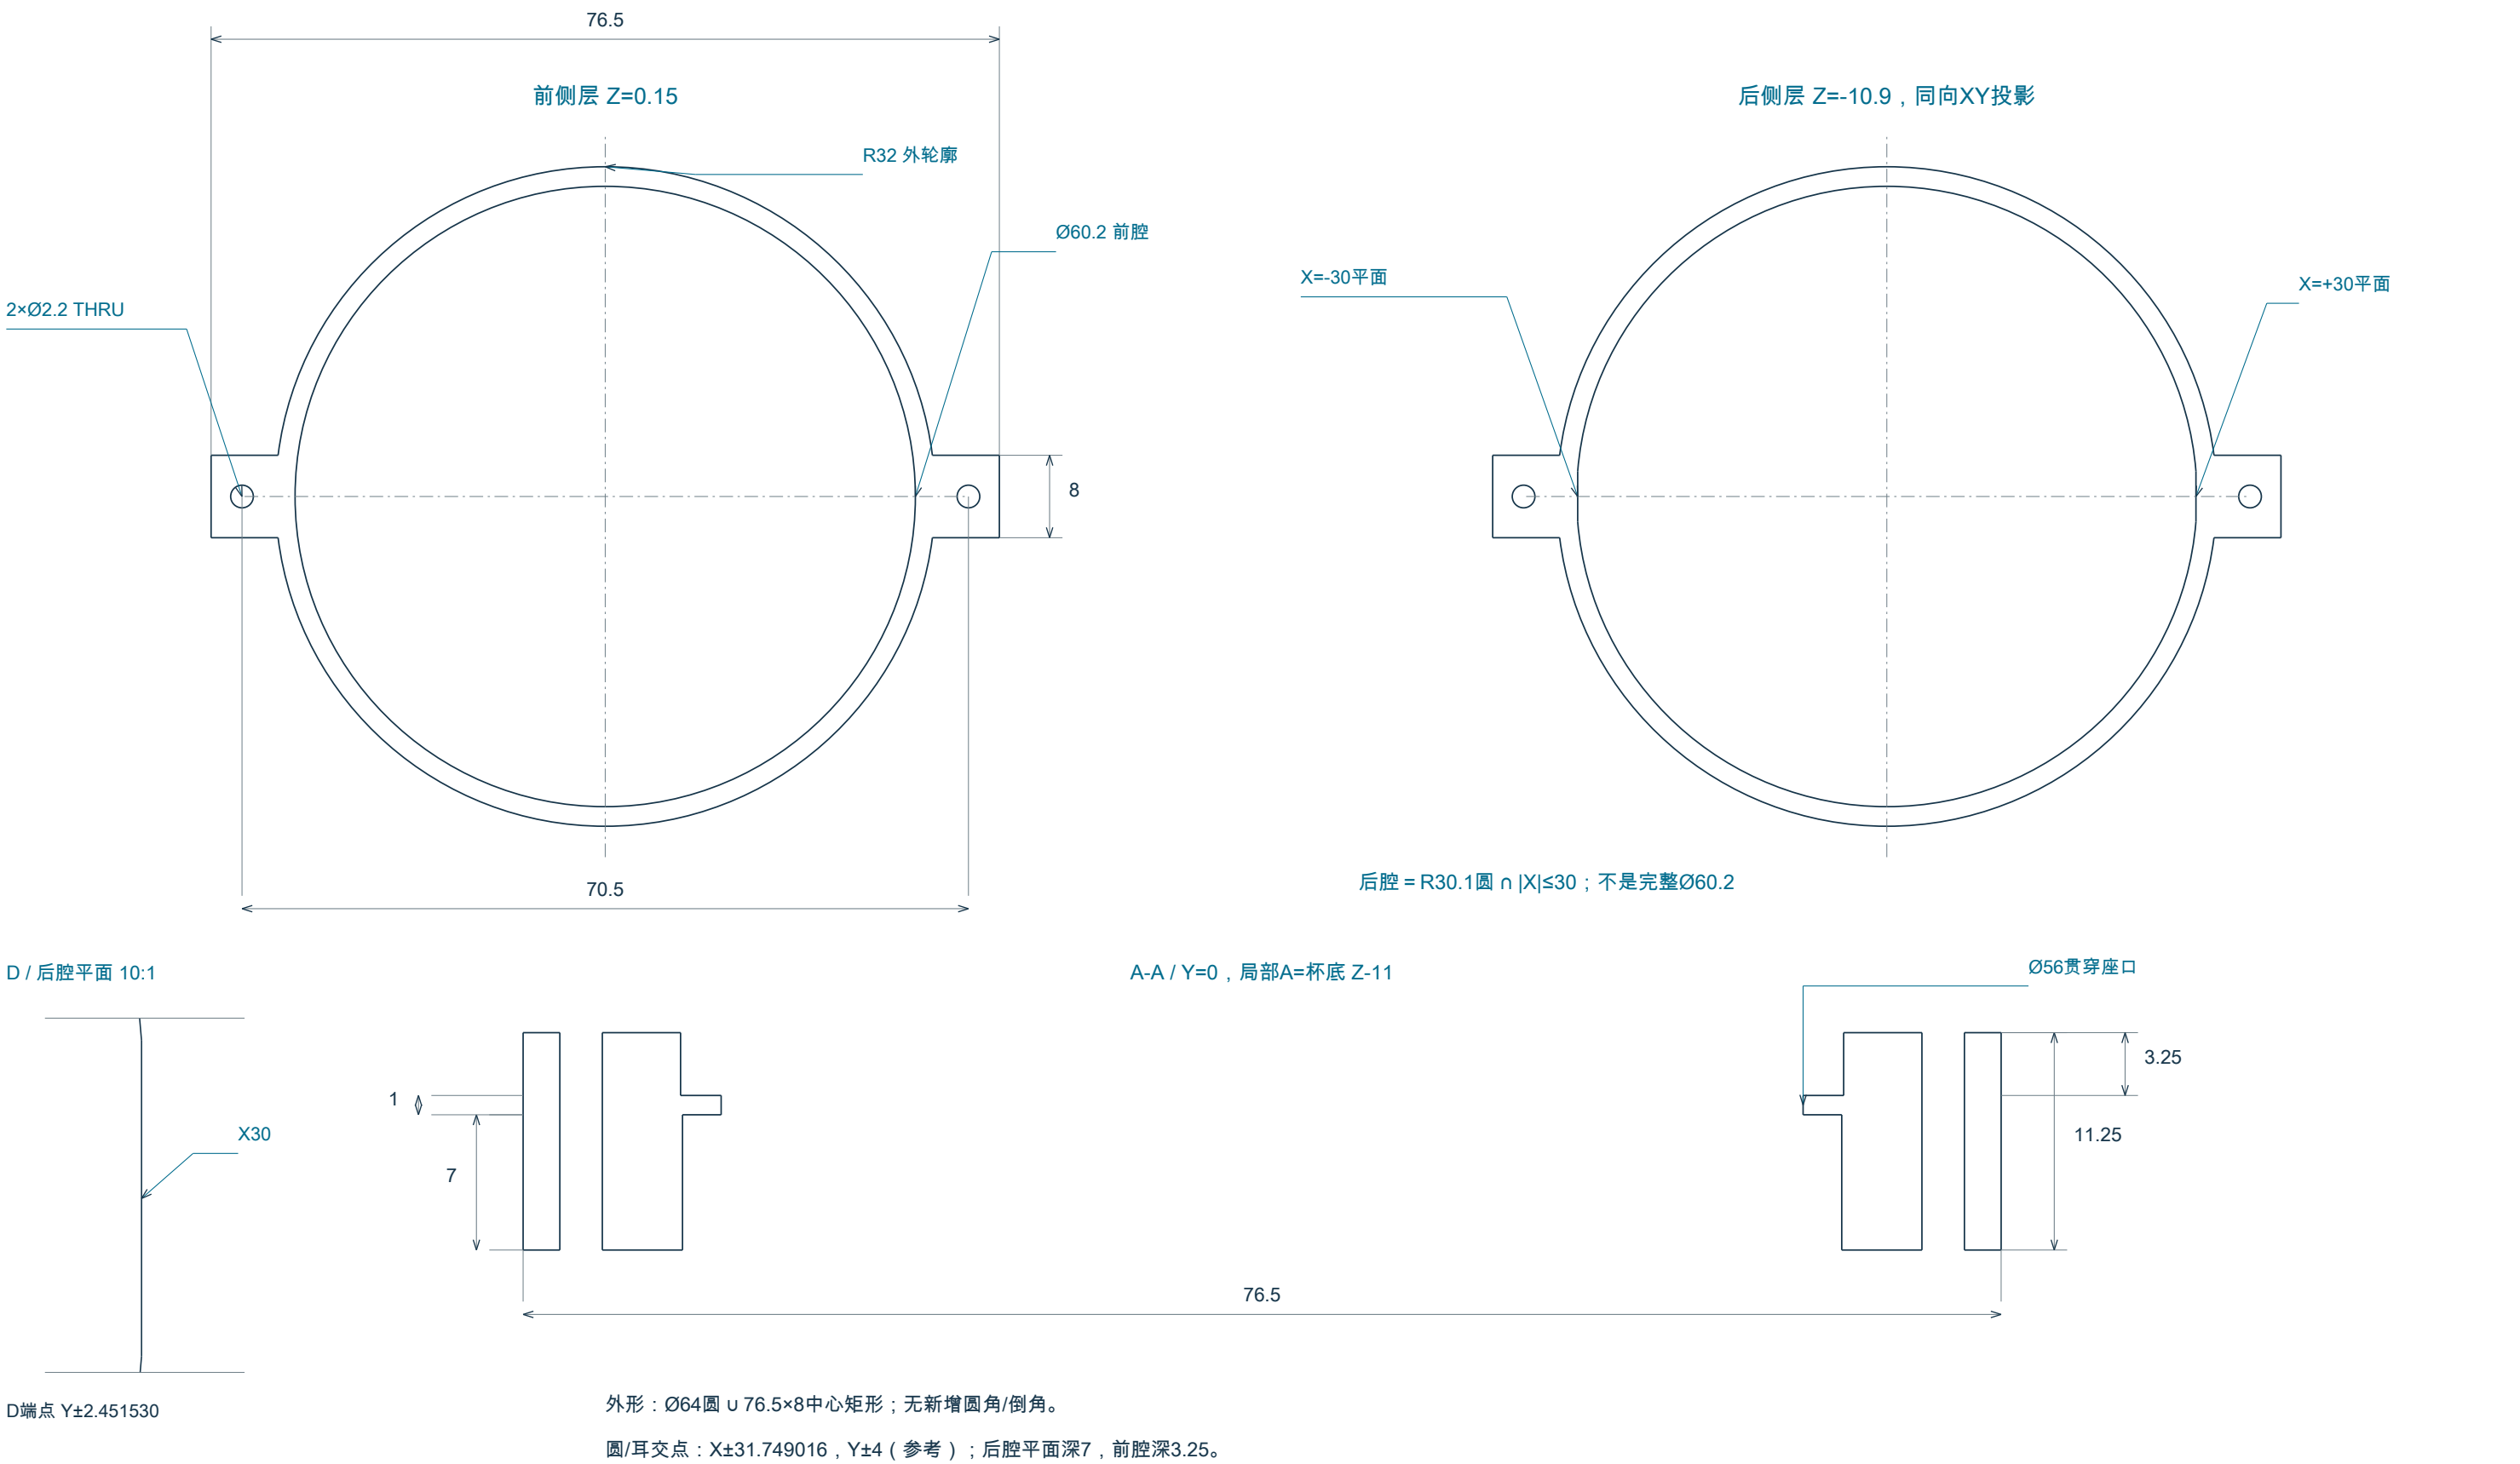

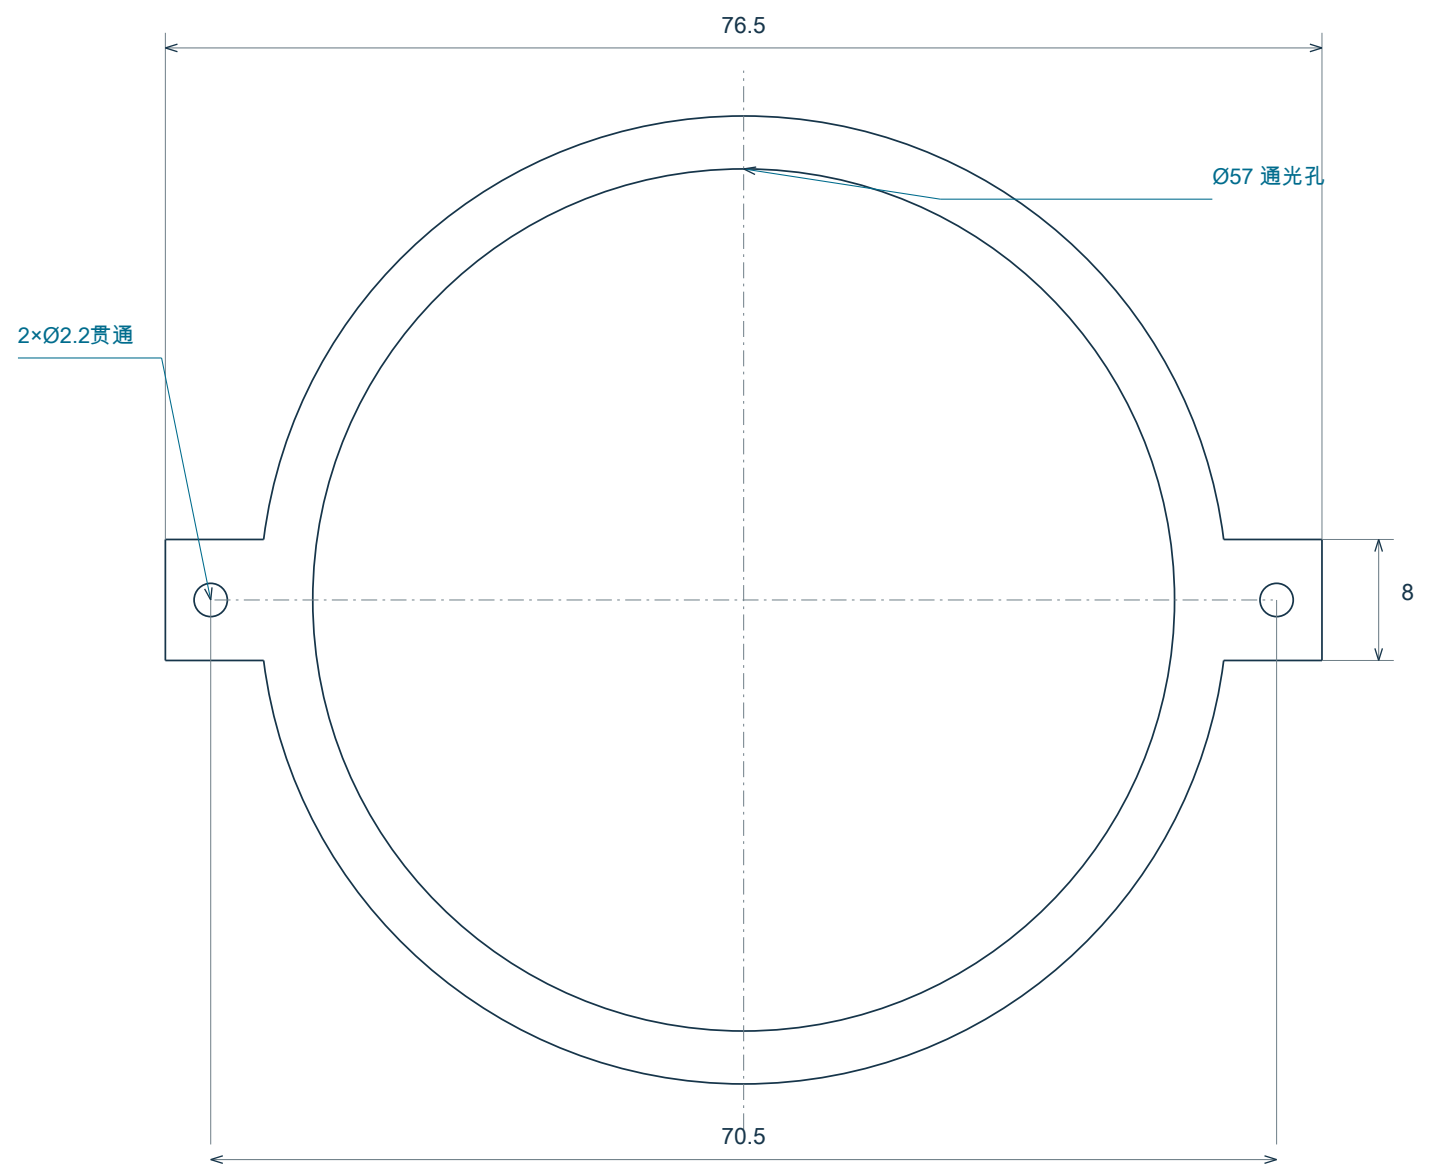

A-A / Y=0；局部A=背面 Z0.25



全部名义特征

外形 = Ø64圆 u 76.5×8中心矩形

孔中心 = (±35.25,0)，2×Ø2.2贯通

中心Ø57贯通；总厚1.5


HEAD Z=0.25...1.75；局部A为Z0.25

外圆/矩形相交X±31.749016，Y±4

所有相交边保持原STEP锐边，没有隐含R

材料与加工/打印补偿均未选定


B / 右耳真实剖面 (5:1)

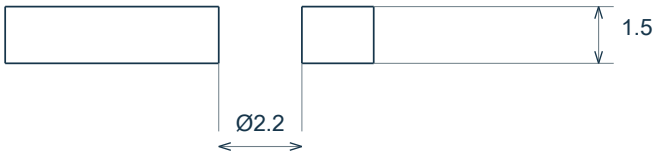

前框用两颗M2夹住cup耳；中间窗口/绝缘圈是独立叠层，不能用耳螺钉直接压PCB。

本页未赋予刚性材料公差或规定倒角。打印毛刺须通过无载试装处理并记录，不能偷偷更改名义文件。


绝缘圈 / insulating-spacer

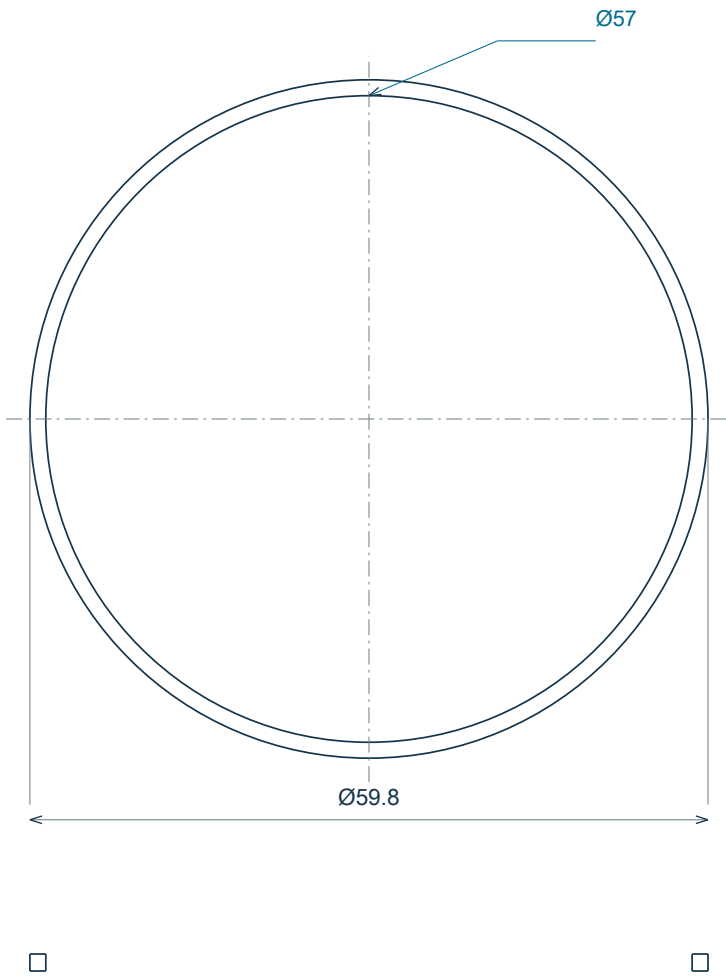

厚 1.5；HEAD Z -2...-0.5

基准A=该件后平面；中心O与屏同轴


窗口片材轮廓 / window

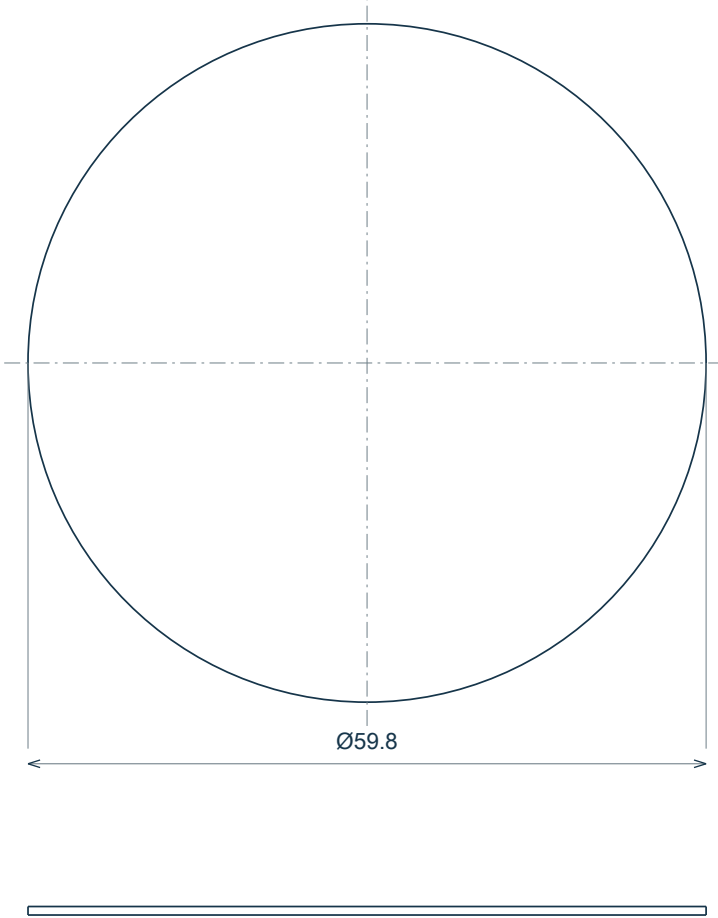

厚 0.75；HEAD Z -0.5...0.25

基准A=该件后平面；中心O与屏同轴

PCB外形替身 / PCB-outline

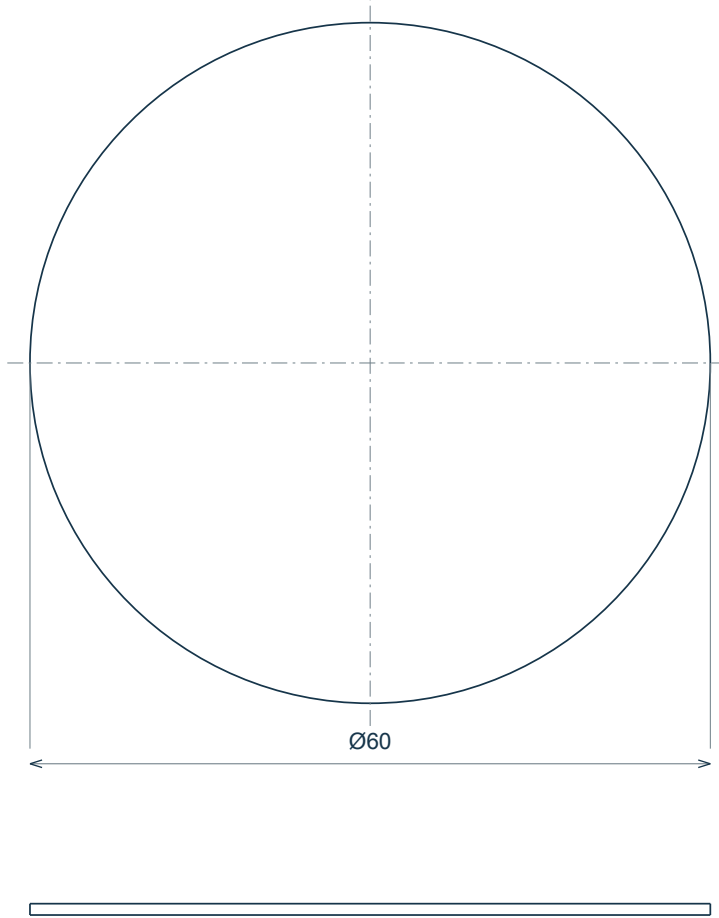

厚 1；HEAD Z -3...-2

基准A=该件后平面；中心O与屏同轴

绝缘圈：R28.5...29.9、厚1.5；本阶段打印件只验证尺寸，未获绝缘/耐温认证。

窗口：提供完整Ø59.8二维切割轮廓与0.75名义厚度，供片材样件；未选定透明材料或涂层，不以打印透明片替代。

PCB dummy：Ø60×1纯轮廓，未含285颗LED、铜层、GH12和背面驱动；不当作可通电PCB。

先以同批材料/方向做独立孔、厚度和环间隙试片，记录实测，再设置本机切片补偿。禁止整体缩放本套名义模型。

四个STL均移到各自基准A=打印Z0；朝向+Z。cup内环台阶需单独核对切片支撑和去支撑可达。

首层压扁/象脚、孔径偏差、翘曲和厚度需记录；通过无电、无载手装复核后再迭代打印参数。