


SG400输出接口定义：

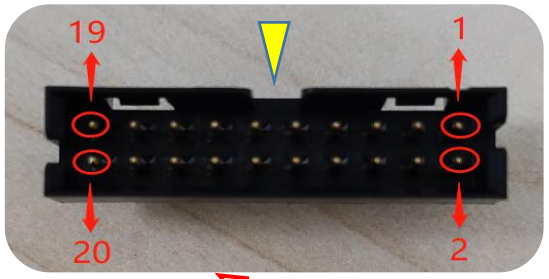

*4

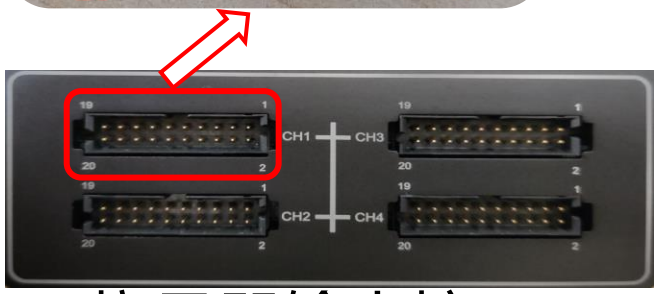


烧录器输出接口

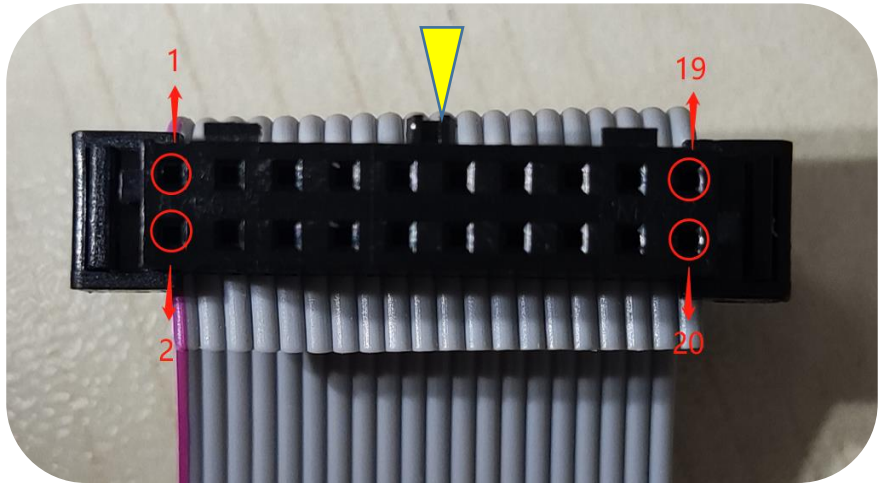

线束压接接口


19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 VPP
20 IO1	18 IO2	16 IO3	14 IO4	12 IO5	10 IO6	8 IO7	6 VCC	4 /	2 VPP

SG400-M输出接口定义：

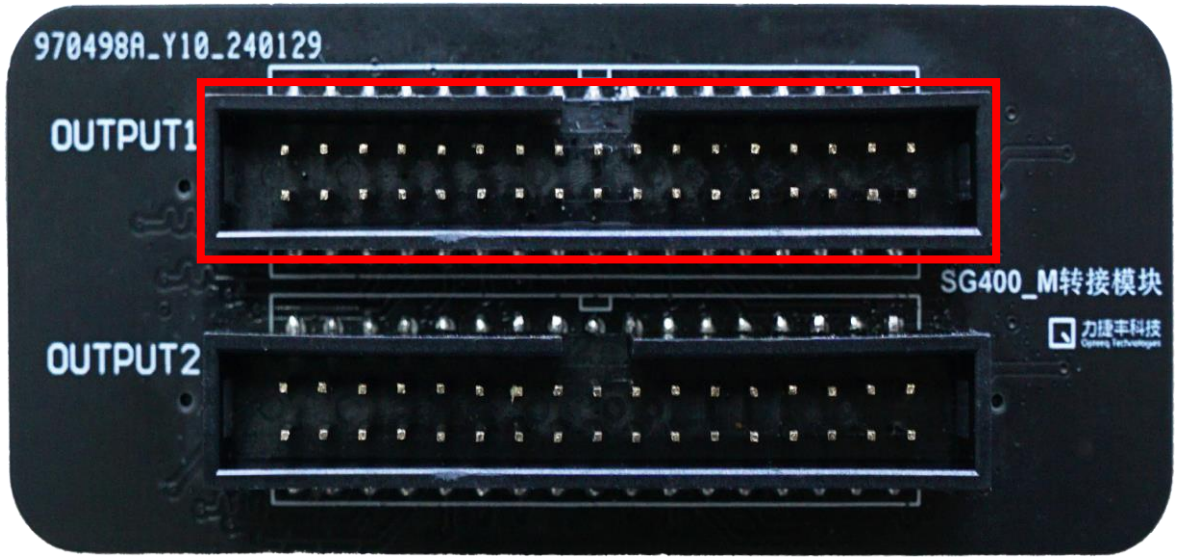


33 GND	31 GND	29 GND	27 GND	25 GND	23 GND	21 GND	19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 /	3 /	1 /
34 IO13	32 IO12	30 IO11	28 IO10	26 IO9	24 IO8	22 IO7	20 IO6	18 IO5	16 IO4	14 IO3	12 IO2	10 IO1	8 IO0	6 /	4 VCC 1	2 VCC 2


SG400输出接口定义：JTAG_1*

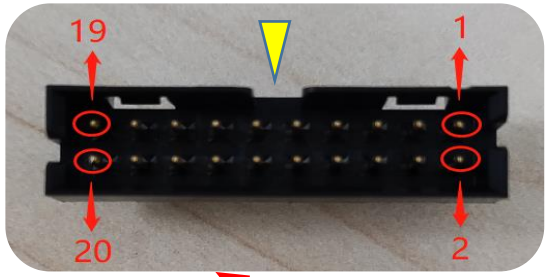

*4

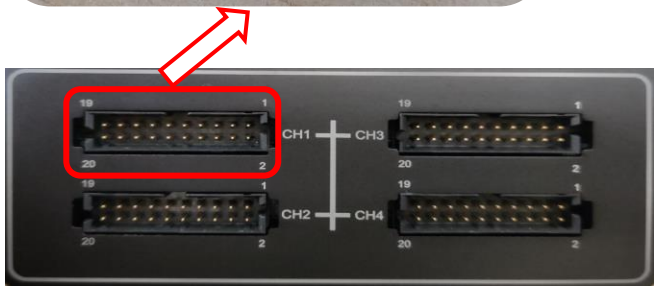


烧录器输出接口

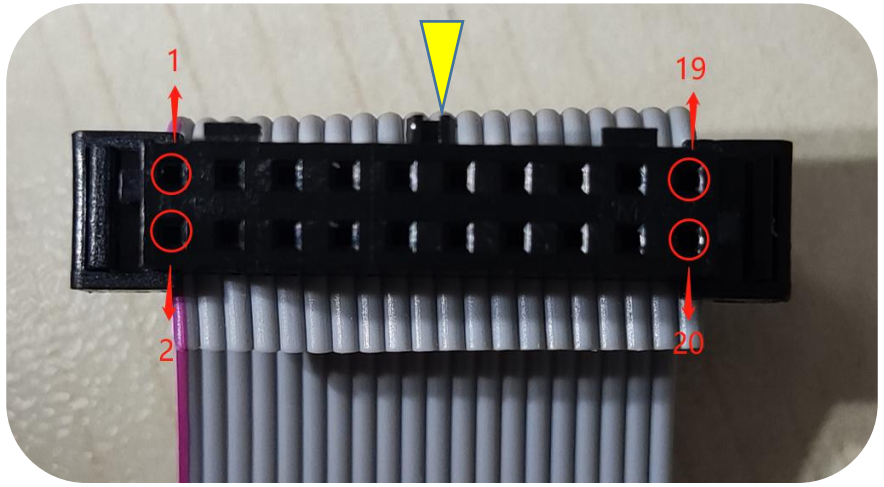

对插压接线束


19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 TCK	18 TMS	16 TDI	14 TDO	12 RESET	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /

SG400输出接口定义：JTAG_2*

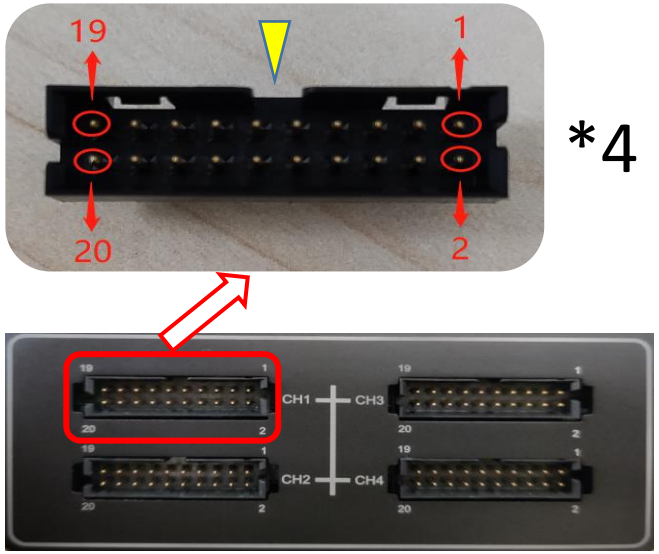

*4


烧录器输出接口

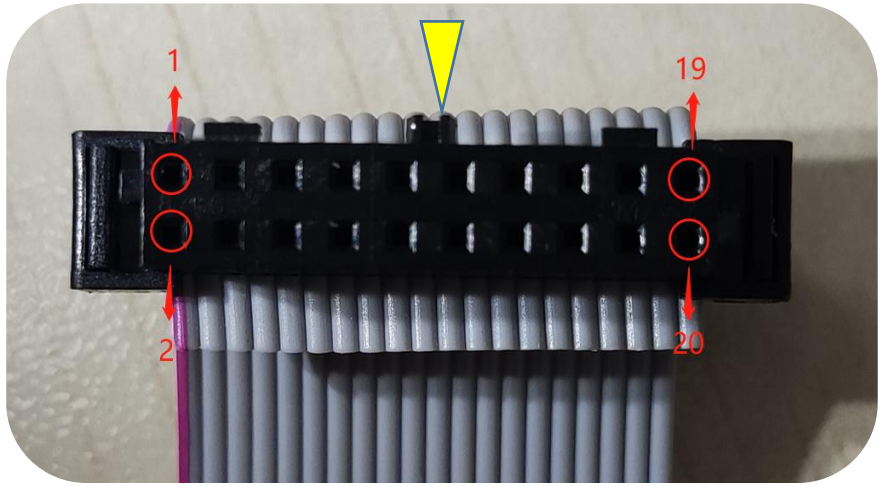

对插压接线束


19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 TCK	18 TMS	16 TDI	14 TDO	12 TRST	10 RESET	8 /	6 VCC	4 /	2 /

SG400输出接口定义：JTAG_3*

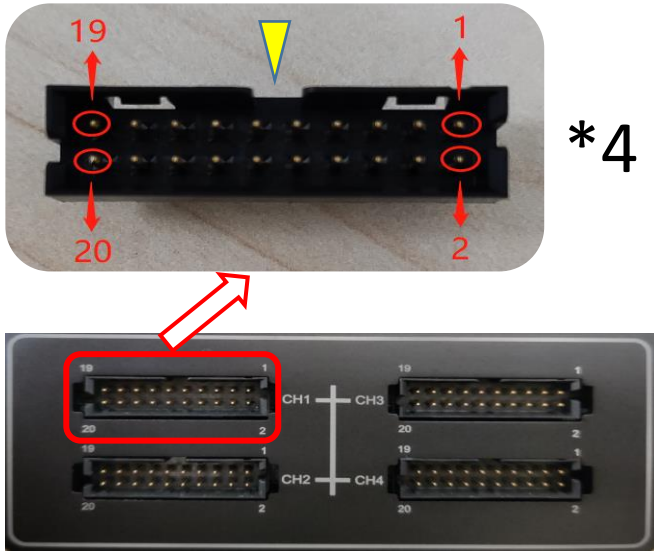

*4


烧录器输出接口

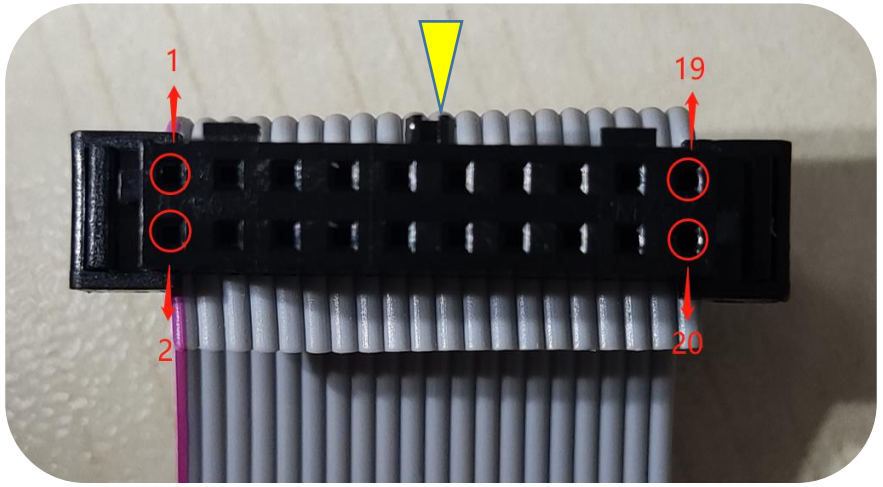


对插压接线束

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 TCK	18 TMS	16 TDI	14 TDO	12 RESET	10 JCOMP	8 /	6 VCC	4 /	2 /

SG400输出接口定义： DAP

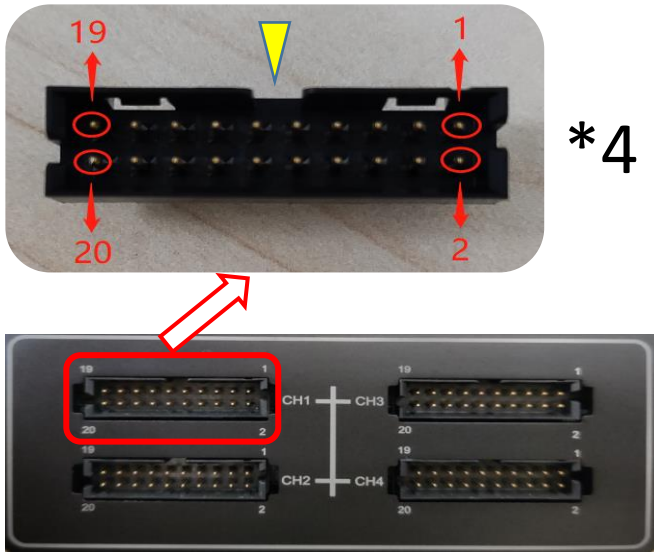


烧录器输出接口

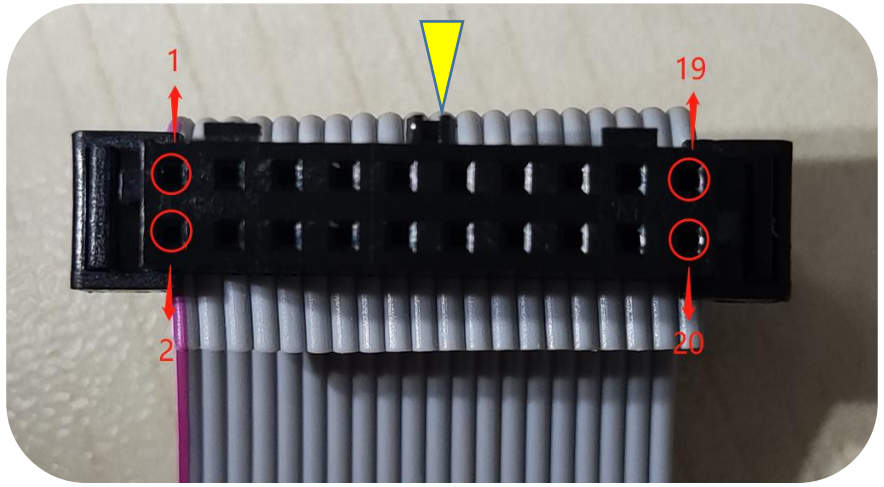

线束压接接口


19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 DAP0	18 DAP1	16 DAP2	14 TRST	12 PORST	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /

SG400输出接口定义： 单线BDM

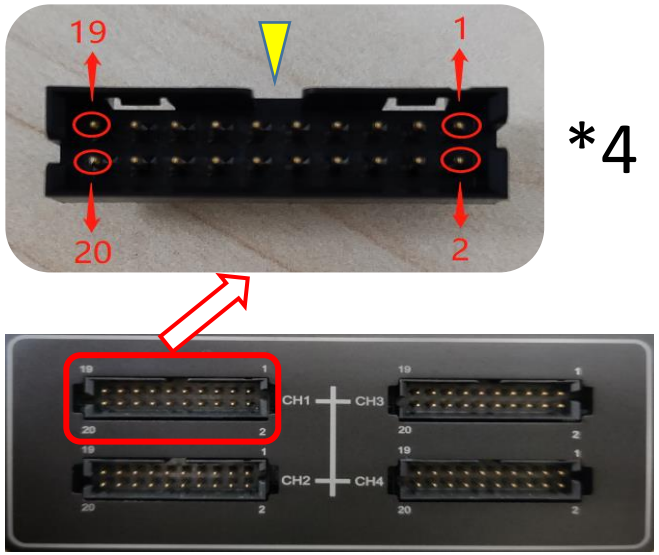

*4


烧录器输出接口

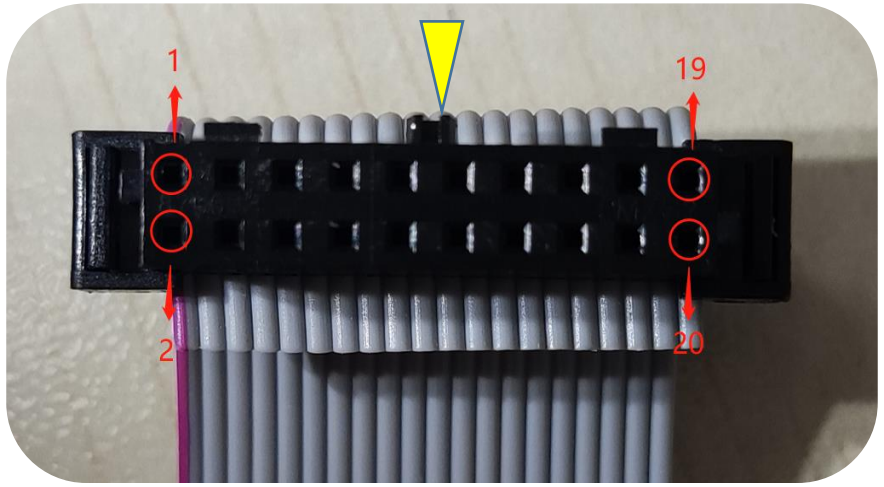


线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 BKGD	18 RESET	16 /	14 /	12 /	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /


SG400输出接口定义：SPI

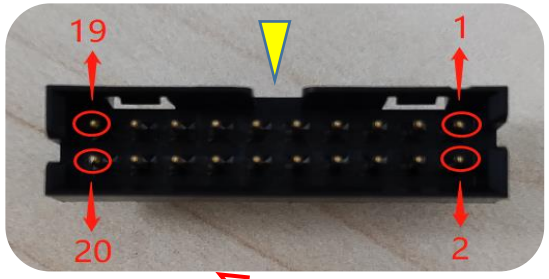

*4

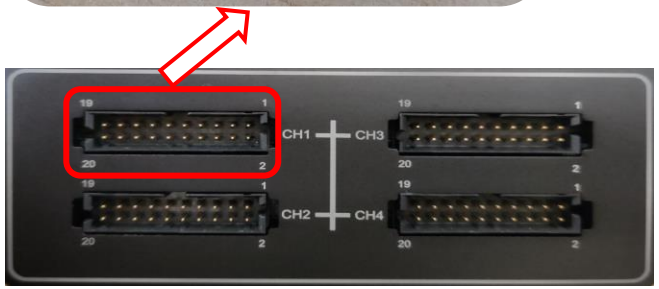


烧录器输出接口

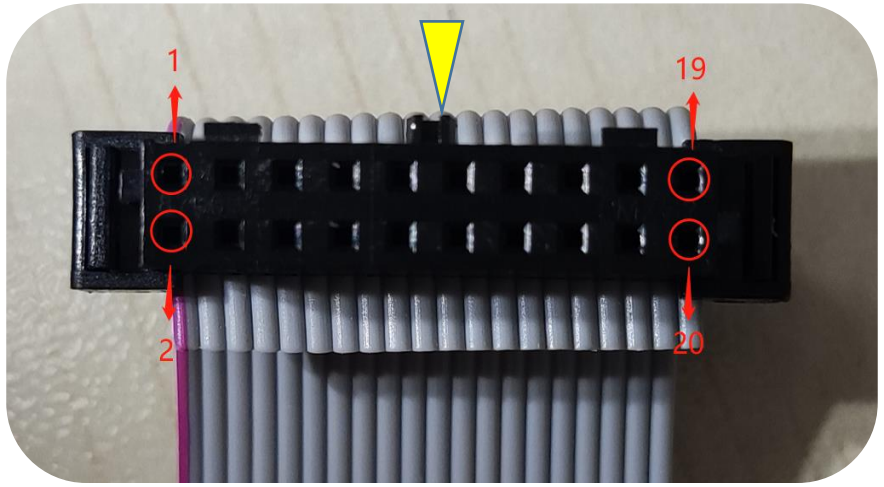

对插压接线束


19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 SCK	18 CS	16 IO0/SI/D0	14 IO1/SO/D1	12 IO2/WP/D2	10 IO3/HOLD/D3	8 /	6 VCC	4 /	2 /

SG400输出接口定义： 双线UART

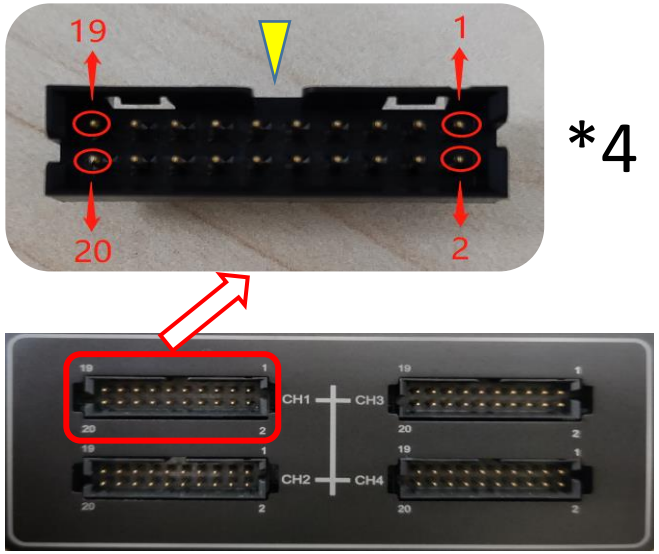

*4


烧录器输出接口

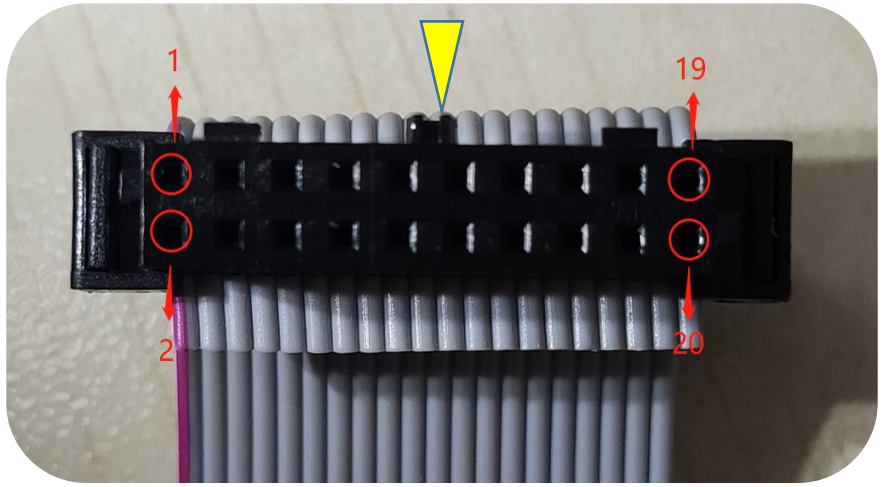


线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 TXD	18 RXD	16 RESET	14 FLMD0	12 /	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /


SG400输出接口定义： MDI

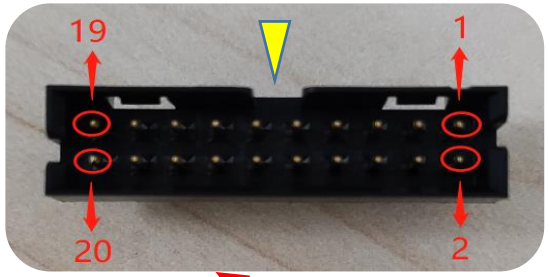

*4

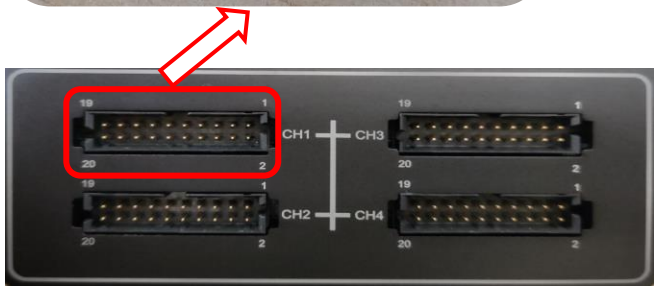


烧录器输出接口

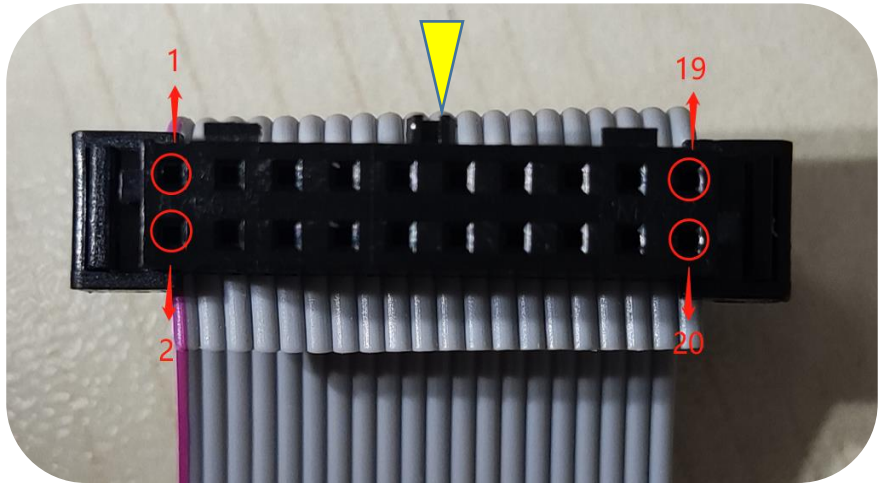


线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 MSCL	18 MSDA	16 /	14 PORT	12 /	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /


SG400输出接口定义： HCS

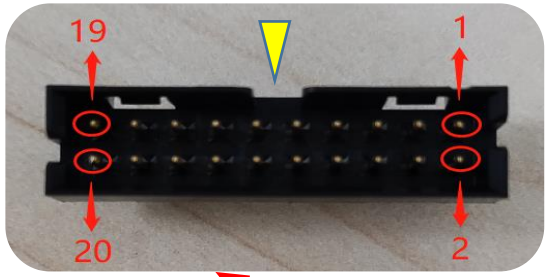

*4

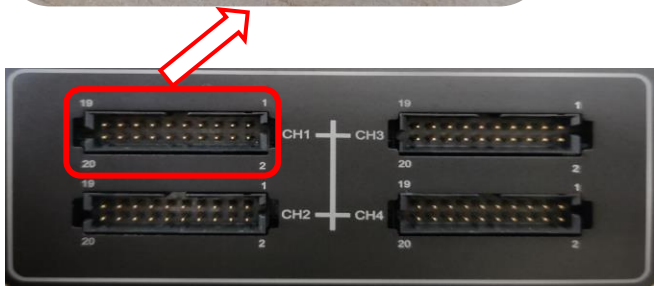


烧录器输出接口

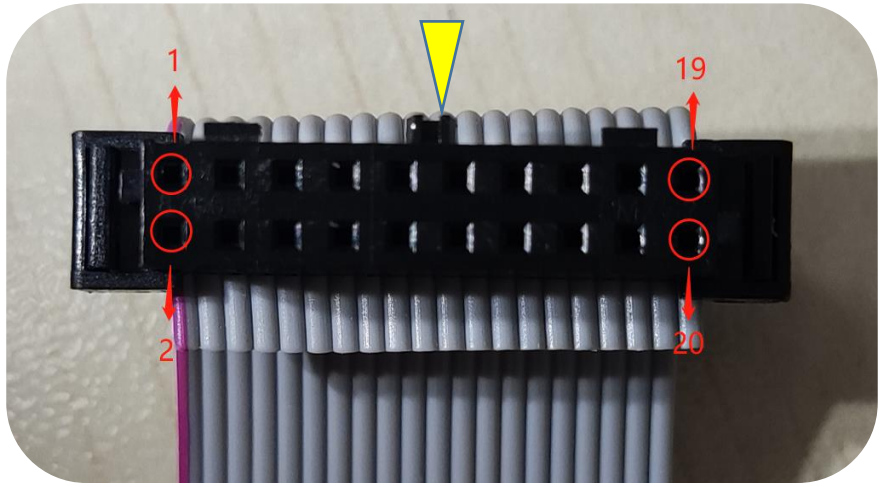


线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 CLK	18 DAT	16 /	14 /	12 /	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /


SG400输出接口定义： ICSP

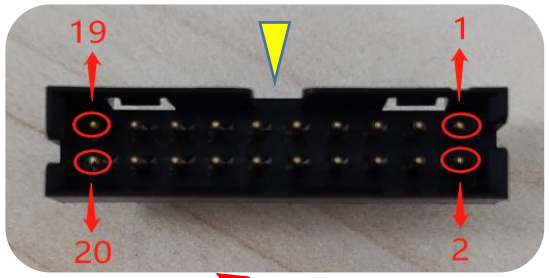

*4

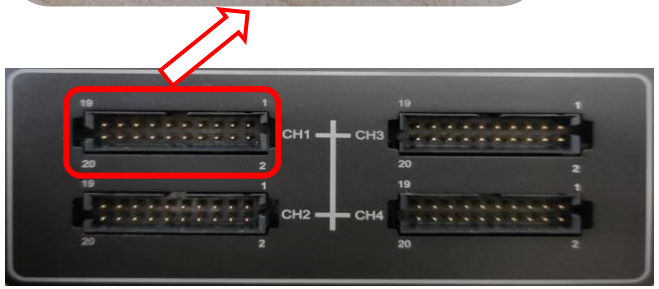


烧录器输出接口

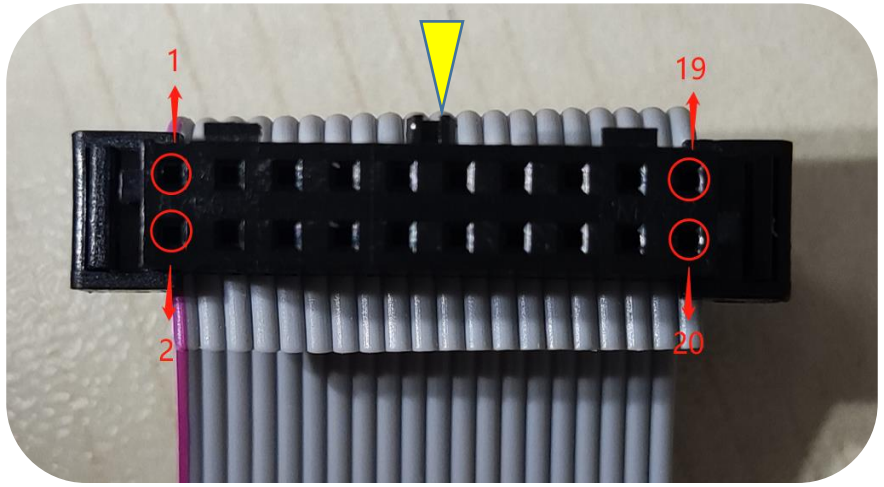


线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 VPP
20 ICSP_CLK	18 ICSP_DAT	16 /	14 /	12 /	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 VPP


SG400输出接口定义：SWD

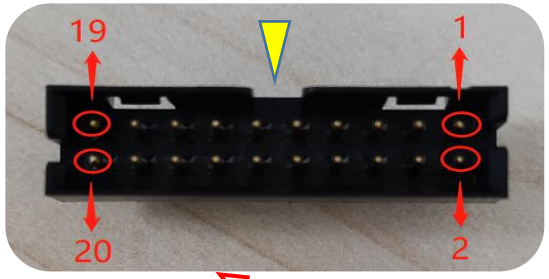

*4

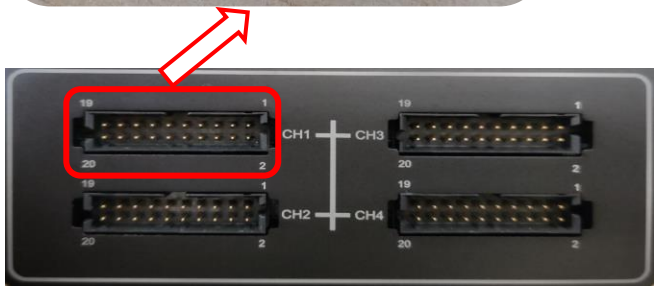


烧录器输出接口

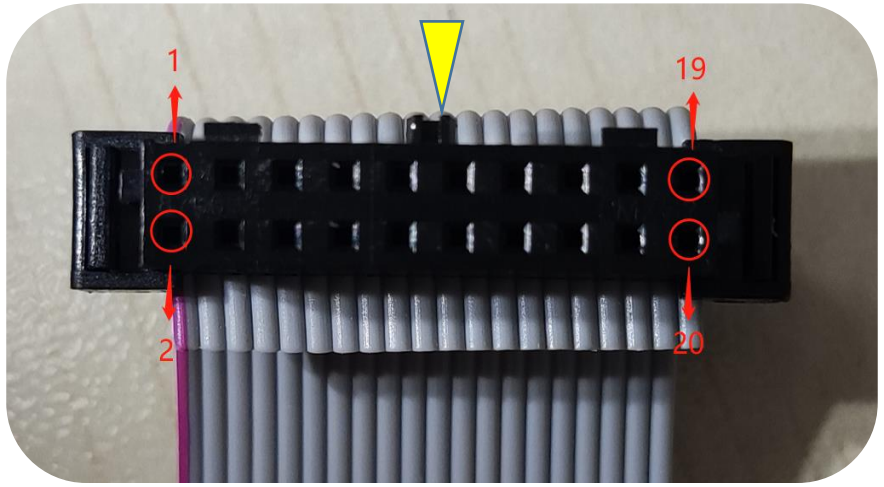


对插压接线束

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 SWDCLK	18 SWDDIO	16 /	14 /	12 RESET	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /


SG400输出接口定义： CSI

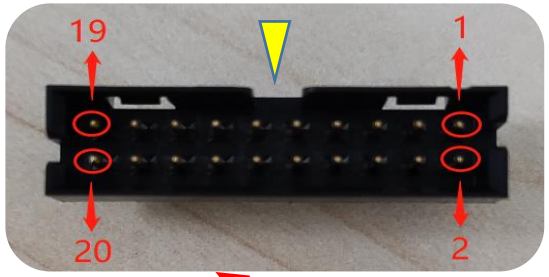

*4

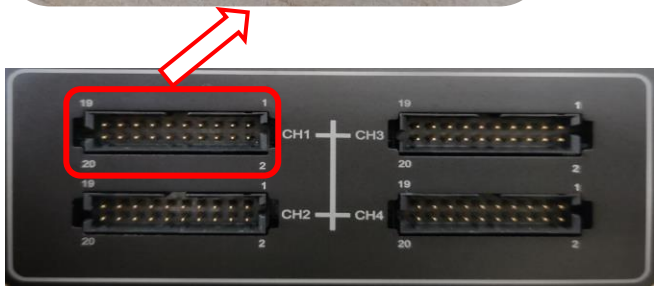


烧录器输出接口

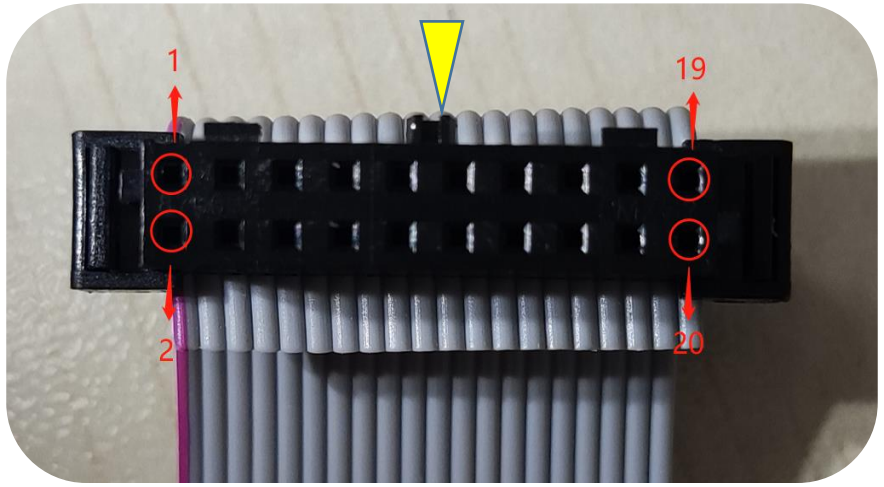

线束压接接口


19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 SCK/TCK	18 /	16 SO/TXD /TDI	14 SI/RXD /TD0	12 RESET	10 FLMD0	8 /	6 VCC	4 /	2 /

SG400输出接口定义： I2C

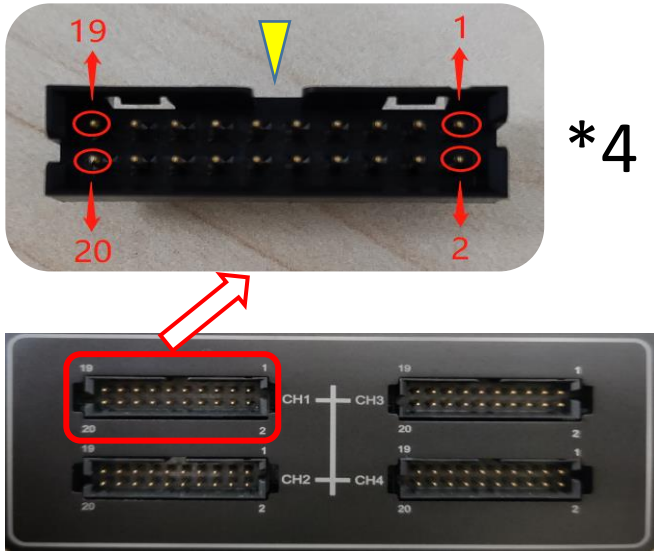

*4


烧录器输出接口

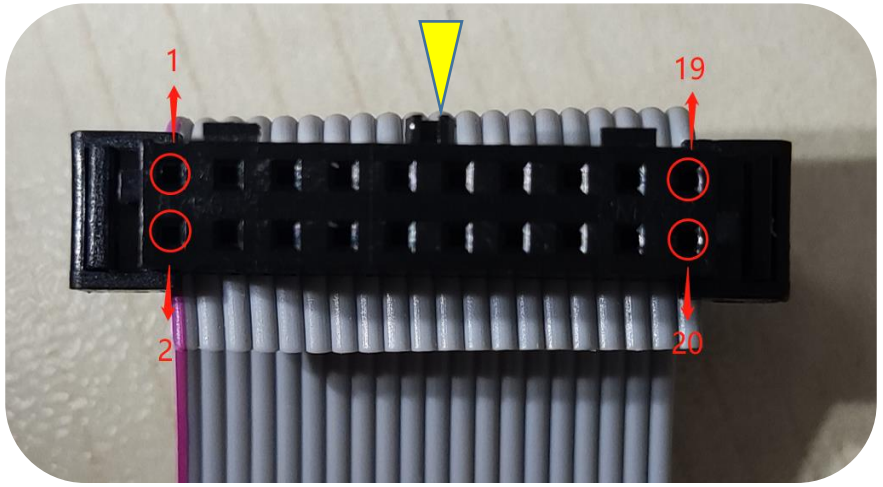

线束压接接口


19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 SCL	18 SDA	16 IO0	14 /	12 /	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /

SG400输出接口定义： 单线UART

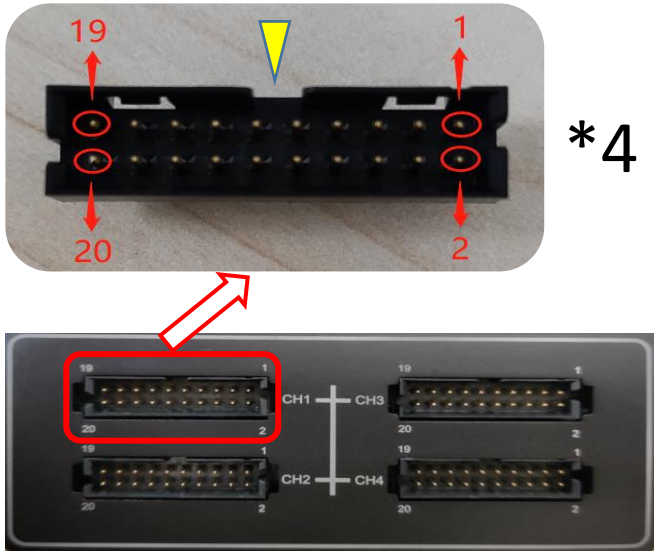

*4


烧录器输出接口

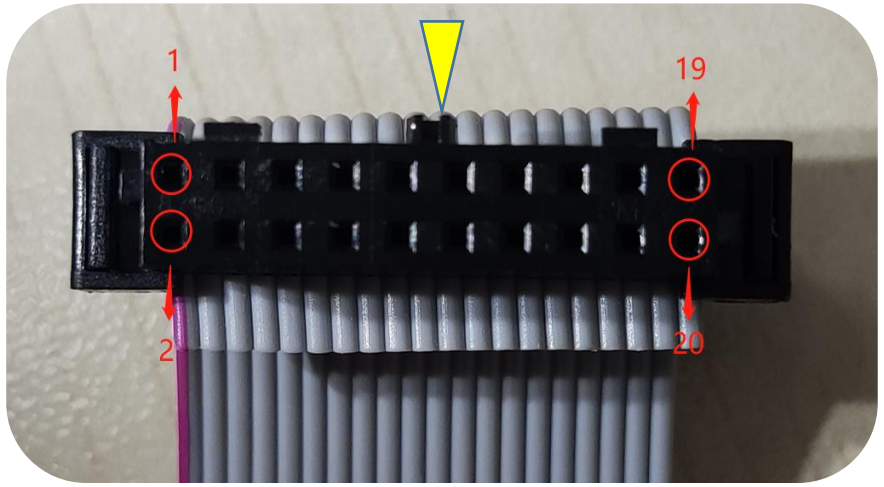


线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 TOOl0	18 RESET	16 /	14 /	12 /	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /


SG400输出接口定义： 双线JTAG

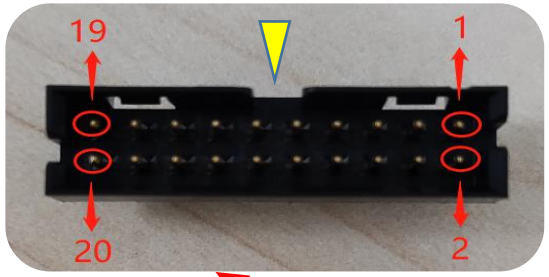

*4

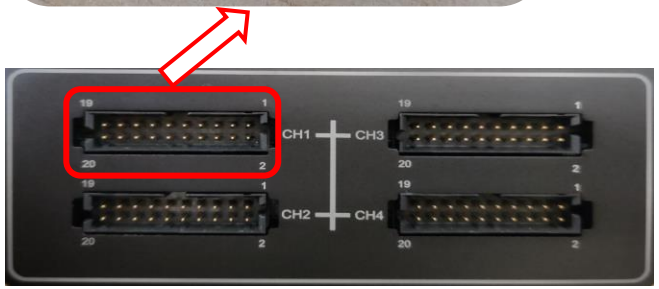


烧录器输出接口

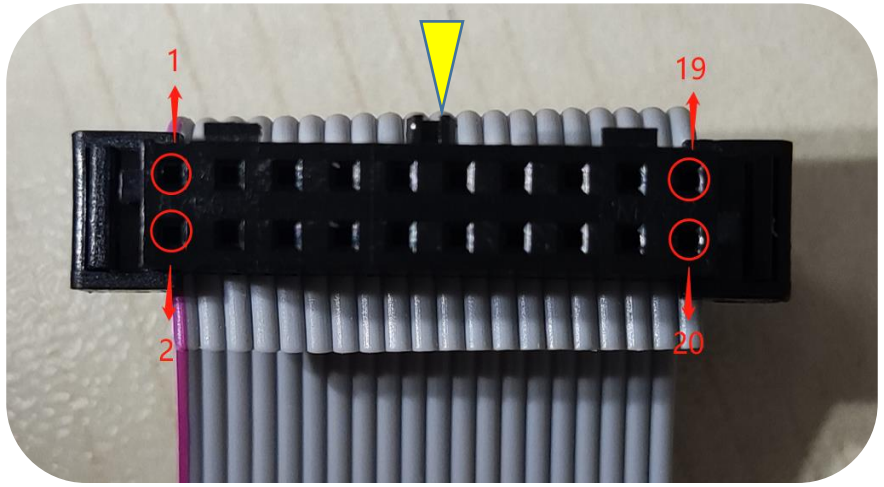


线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 VPP
20 TCK	18 TDA	16 /	14 /	12 TST/TM ODE	10 NRST	8 /	6 VCC	4 /	2 VPP


SG400输出接口定义： SSIO1

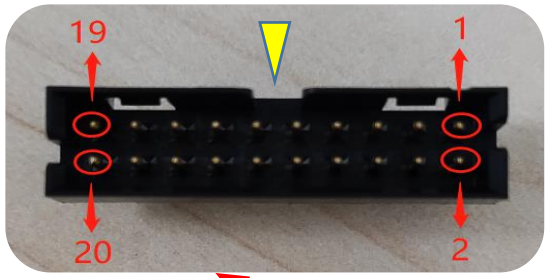

*4

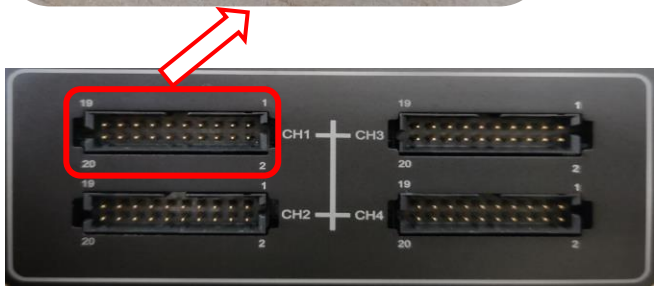


烧录器输出接口

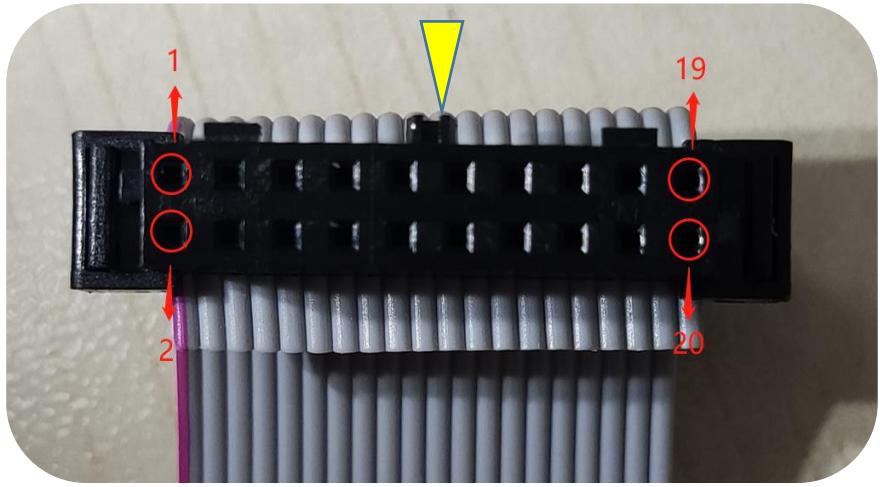


线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 SCK	18 HS/BUSY /CTS1	16 TXD	14 RXD	12 RESET/ IO0	10 IO1	8 IO2	6 VCC	4 /	2 /


SG400输出接口定义： SWIM

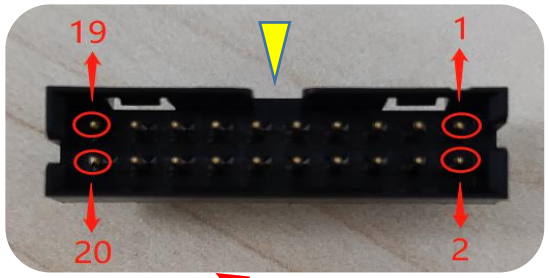

*4

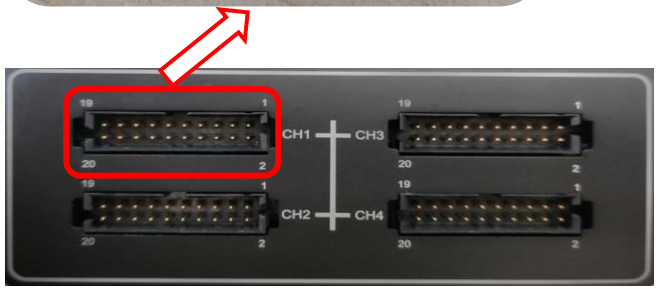

烧录器输出接口

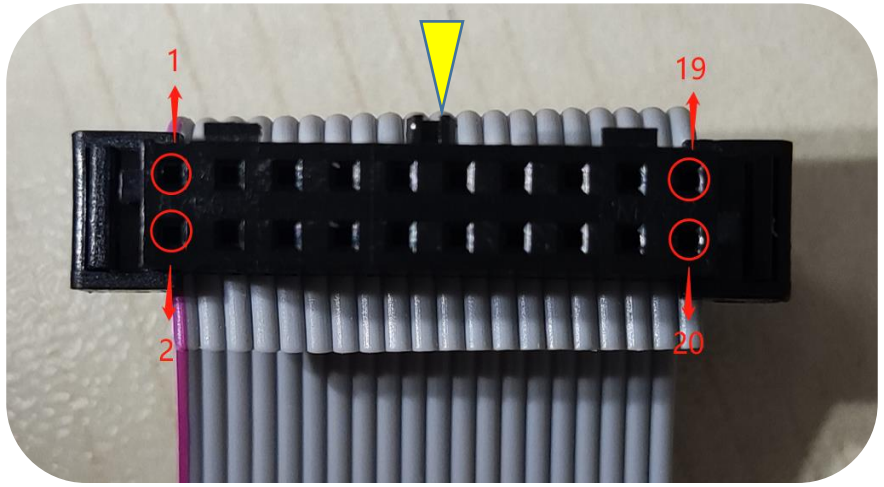

线束压接接口

19 GND	17 GND	15 GND	13 GND	11 GND	9 GND	7 GND	5 VCC	3 /	1 /
20 SWIM	18 RESET	16 /	14 /	12 /	10 /	8 /	6 VCC	4 /	2 /