Maquinas Electricas

Daniel Carbajales

11 de octubre de 2024

Contents

Chapter Tema 1 — Page 2

1.1 Magnetismo — Pg. 2
1.2 Campo magnético — Pg. 3
1.2.1 Flujo magnético — Pg. 3
1.2.2 Inducción magnética — Pg. 3
1.3 electromagnetismo — Pg. 3
1.3.1 Campo magnético en un conductor — Pg. 3
1.3.2 Campo magnético en una espira — Pg. 4
1.3.3 Campo magnético en una bobina — Pg. 4
1.3.4 Intensidad de campo magnético — Pg. 4
1.3.5 Fuerza magnetomotriz — Pg. 4
1.3.6 Circuito magnético — Pg. 5

1.1. Magnetismo

Las maquinas electricas (o maquinas de campo magnético) son un grupo de maquinas que basan su funcionamiento en los fenómenos provocados por el magnetismo y el electromagnetismo

Definition 1.1.1: Magnetismo

Propiedad de algunos materiales en estado natural o para atraer Hierro ("$\mathbb{F}\mathfrak{e}$")

Los elementos que tienen esta propiedad son denominados imanes son clasficados en:

- **Imanes permanentes:** Aquellos en los que el efecto de imanación se mantienen de forma continuada.
- **Imanes temporales:** Aquellos en los que el efecto de imanación se mantiene mientras se produce un efecto de magnetización sobre ellos(Ex. Electroimanes.)

Otra clasificación los divide entre:

- **Naturales:** De origen mineral, poseen magnetismo de forma natural. Pueden ser cerámicos o de tierras raras
  - **Cerámicos:** Formados por bases de oxido de hierro(Fe_2O_3), estroncio (SrO) y bario (BaO)
  - **Tierras raras:** Formados por elementos como el neodimio (Nd) y el samario (Sm) mucho mas potentes que los imanes cerámicos, con elevada remanencia y resistentes a elevadas temperaturas.
- **Artificiales:** Su campo magnético es generado mediante un estimulo externo Ex. holaEl acercamiento de otro ***imán*** o el paso de una ***corriente eléctrica*** proxima al metal.

Las partes de los polos con mayor fuerza magnetica se denominan ***polos*** (Norte y Sur) la linea que los une y donde hay menor magnetismo se denomina ***Linea neutra***. los principales efectos del magnetismo son la atraccion de los polos ***"opuestos"*** y la repulsion entre polos ***"iguales"***.

Figure 1.1: Campos magnéticos.

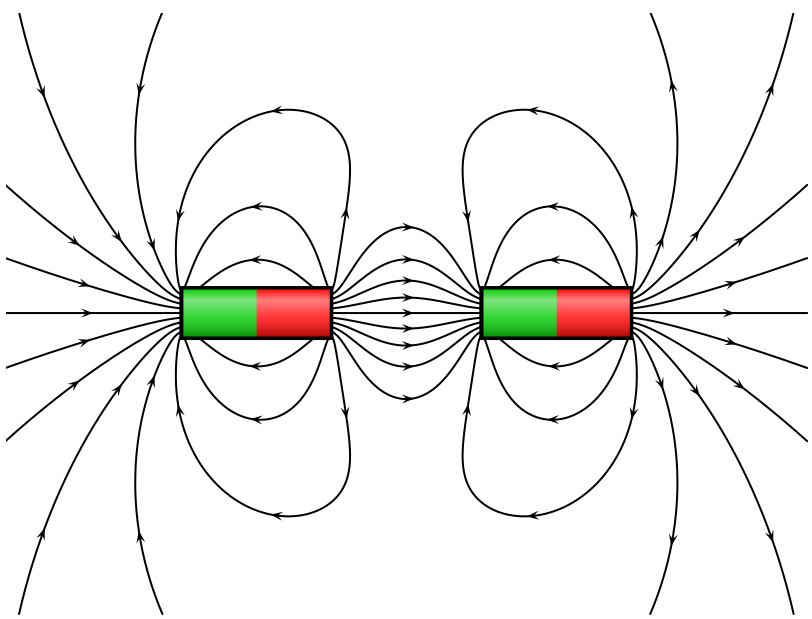

1.2. Campo magnético

Region del espacio donde se perciben las fuerzas magnéticas de un imán o de un elemento magnetizado donde se produce un desplazamiento de cargas de ***norte*** a ***sur*** representadas graficamente las lineas de fuerza$_{1.1}$. Si las lineas de fuerza son de polos opuestos se suman y los imanes se atraen por el contrario si las lineas de fuerza son de polos iguales se restan.

1.2.1. Flujo magnético

№ total de lineas de fuerza que componen un campo magnético. Lo representa "Φ" su unidad es el Weber "Wb"

1.2.2. Inducción magnética

№ de lineas de fuerza que traspasan una unidad de superficie. La " ***inducción magnética***" o densidad de flujo magnético lo representa la letra $"\beta"$ y su unidad es el Tesla $"T"$

$$\Phi_{(Wb)} = \beta_{(T)} \cdot \mathcal{A}_{(m^2)}$$

Equation: Relacion entre Flujo e Inducción

Note:

El instrumento de medida usado para conocer el valor de inducción magnética de un campo magnético se denomina : " ***Teslámetro***"

1.3. electromagnetismo

Denominado electromagnetismo, el campo de la electrotecnia que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos y los efectos que producen.

1.3.1. Campo magnético en un conductor

Cuando un conductor recto lo atraviesa una corriente eléctrica se crea un campo magnético cuyas líneas de fuerza son circulares y concentricas al conductor. Si queremos conocer el sentido de las lineas de fuerza podemos usar la ***"regla de la mano derecha"*** como visto en 1.2 el pulgar representa **I** y los dedos alrededor del conductor representan **B**. El campo magnético en un coductor recto se encuentra difuminado y no tiene aplicacion practica.

Figure 1.2: Campo magnetico de un conductor recto.

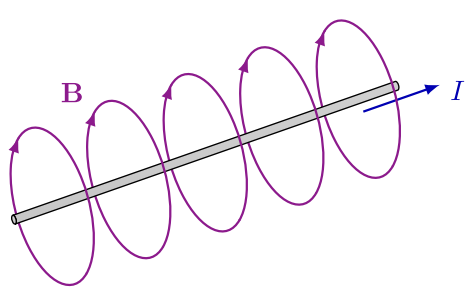

B: Sentido del campo magnetico **I**: Sentido de la corriente

1.3.2. Campo magnético en una espira

Sin embargo en conductores con forma de espira los campos magnéticos generados tienden a concentrarse en el centro de la espira ampliandose la fuerza del campo magnético. Podemos conocer el sentido del campo magnetico en una espira usando el metodo explicado anteriormente en la ***sección:*** ***1.3.1***

1.3.3. Campo magnético en una bobina

En caso de que deseemos conseguir un campo magnético superior al de la espira podemos unir varias espiras para formar una bobina o " ***solenoide***".

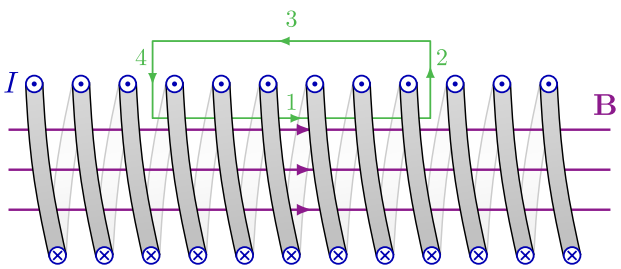

Figure 1.3: Solenoide

Usando este metodo podemos sumar los campos magnéticos parciales de las espiras. Para conocer el sentido del campo magnetico en una bobina o solenoide podemos usar el metodo explicado en la ***sección:*** ***1.3.1*** esta vez el sentido de cierre de los dedos alrededor del conductor representa "**I**" (sentido de la corriente) y hacia donde apunte el pulgar representa "**B**" (dirección lineas de fuerza).

1.3.4. Intensidad de campo magnético

Magnitud fisica que indica la fuerza del campo magnético. Es representada por la letra $"H"$. Su unidad es el amperio-vuelta/metro (Av/m).
Por lo tanto un campo magnético tiene mayor intensidad cuanto mayor es la corriente "I" que lo recorre y el № de espiras "N" que lo forman. Y sera menor a mayor longitud de la bobina o solenoide L

$$H = \frac{N \cdot I}{L}$$

1.3.5. Fuerza magnetomotriz

Magnitud física que describe la capacidad de un campo magnético de generar flujo magnético entre dos puntos de un circuito electromagnético. esta magnitud nos permite mantener el campo magnético en un circuito electromagnético. Es representada por la letra $"\mathcal{F}"$ y es medida en amperios-vuelta (A_v).

Matemáticamente la fuerza magnetomotriz es directamente proporcional a la corriente "I" del circuito siendo constante el número de espiras "N" que lo forman.

$$\mathcal{F} = N \cdot I$$

$\mathcal{F}$: Fuerza magnetomotriz $\qquad$ N: № de espiras $\qquad$ I: Corriente

Así podemos afirmar que equ: 1.3.4 es igual a:

$$H = \frac{\mathcal{F}}{L}$$

1.3.6. Circuito magnético

Si a un solenoide se le introduce una barra ferromagnético en su interior los efectos del campo magnético generado aumentan. Por lo que podemos deducir que un núcleo de cualquier material ferromagnético dentro de un circuito magnético aumenta la fuerza del campo magnético sin necesidad de aumentar la corriente *"I"*.