Armoire de la porte : ce qui existe, ce qu'on cherche


Projet Soda · porte de l'armoire vue de l'arrière et intérieur, d'après les photos de l'armoire · rév. D · page 2/2

câble W1 : nos 7 fils — fils existants : couleurs de la photo — *** à confirmer sur place**

Rien n'est supposé : les points où se branchent nos fils sont trouvés pendant les essais, puis notés en bas.

A · Porte de l'armoire, vue de l'arrière


Comme sur la photo : chaque fil, de son appareil jusqu'à la gaine rose.

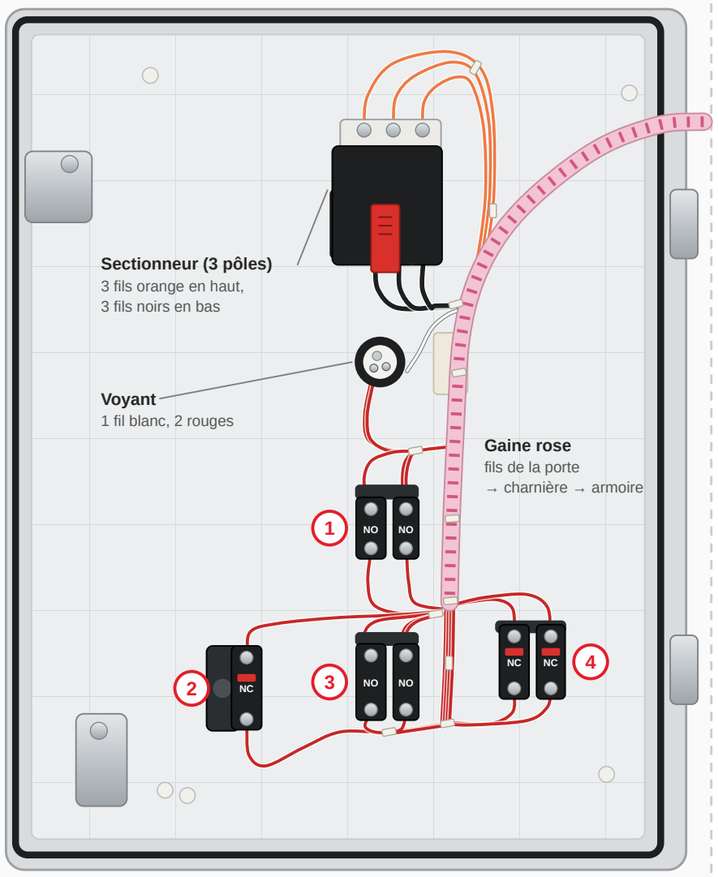

① et ③ : 2 contacts NO (bornes 3-4) chacun.
② et ④ : contacts NC (bornes 1-2). ② est monté tête en bas.
Le bouton vert est l'un des blocs NO (① ou ③) : lequel, à voir depuis la face avant avant les essais.
Les fils des blocs se rejoignent par des colliers, montent dans la gaine rose et passent par la charnière jusqu'à la goulotte du haut de l'armoire (vue B).

B · Intérieur de l'armoire


Les appareils et leurs fils, comme sur la photo. Nos points de raccordement ne sont pas dessinés.

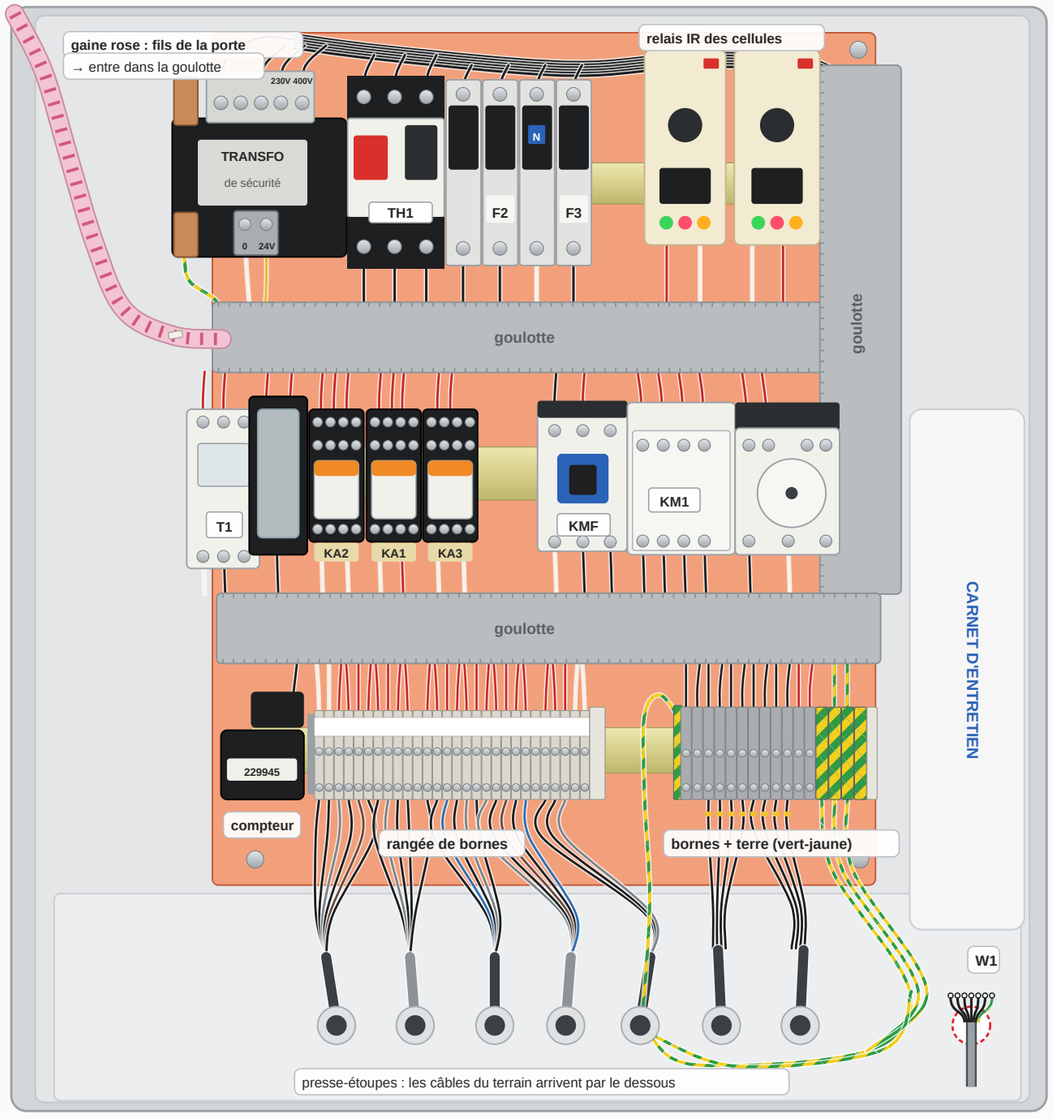

Fils dessinés d'après la photo. Dans les goulottes, leur trajet ne se voit pas : on voit où ils entrent et où ils ressortent.
Câble W1 : arrive par le bas (entrée à définir avec la maintenance), 7 fils libres ; leurs points sont trouvés pendant les essais.

C · De près


Si le point trouvé est une borne occupée

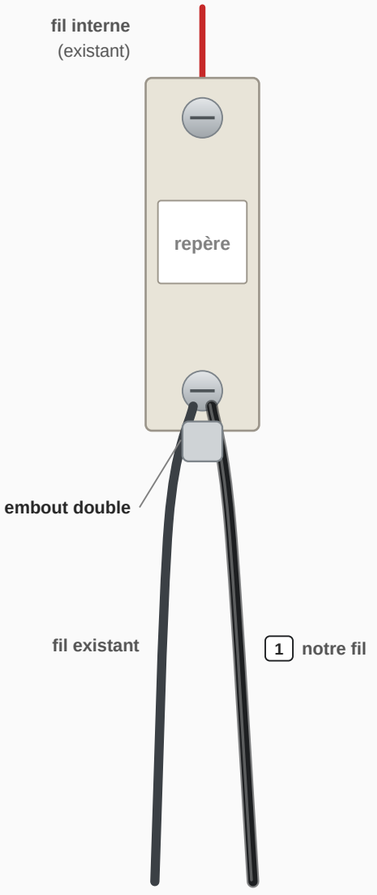

Deux fils sous la même vis, dans un embout double (2 × 0,5 mm², à prévoir si besoin).
Si les fils n'ont pas la même section : une borne en plus à côté, avec un pont.
Avis de la maintenance avant.

Les 7 points de raccordement : à remplir pendant les essais, armoire consignée

Fil	Point	Ce qu'il faut trouver	Trouvé où (repère, borne ou appareil)
1	a	un côté du contact NO du bouton vert (ouverture)	
2	b	l'autre côté du même contact NO	
3	24V	le 24 V AC, protégé par un fusible de l'armoire	
4	0V	le 0 V de ce 24 V AC	
5	c	un côté du contact NO du bouton de fermeture (portes concernées)	
6	d	l'autre côté du même contact NO	
VJ	PE	la terre, si la maintenance le demande	



NO · bornes 3-4
ouvert au repos :
K1 se met ici, en parallèle



NC · bornes 1-2
fermé au repos :
c'est un arrêt, jamais

Projet Soda · CCEP

Armoire de la porte : ce qui existe, ce qu'on cherche
D'après les photos de l'armoire GE ARIA L du 21/10/2026
Rév. D · 22/10/2026 · Othmane Bennani · page 2/2
Points de raccordement : notés pendant les essais