


233*

160*

3max

55max

164,5max

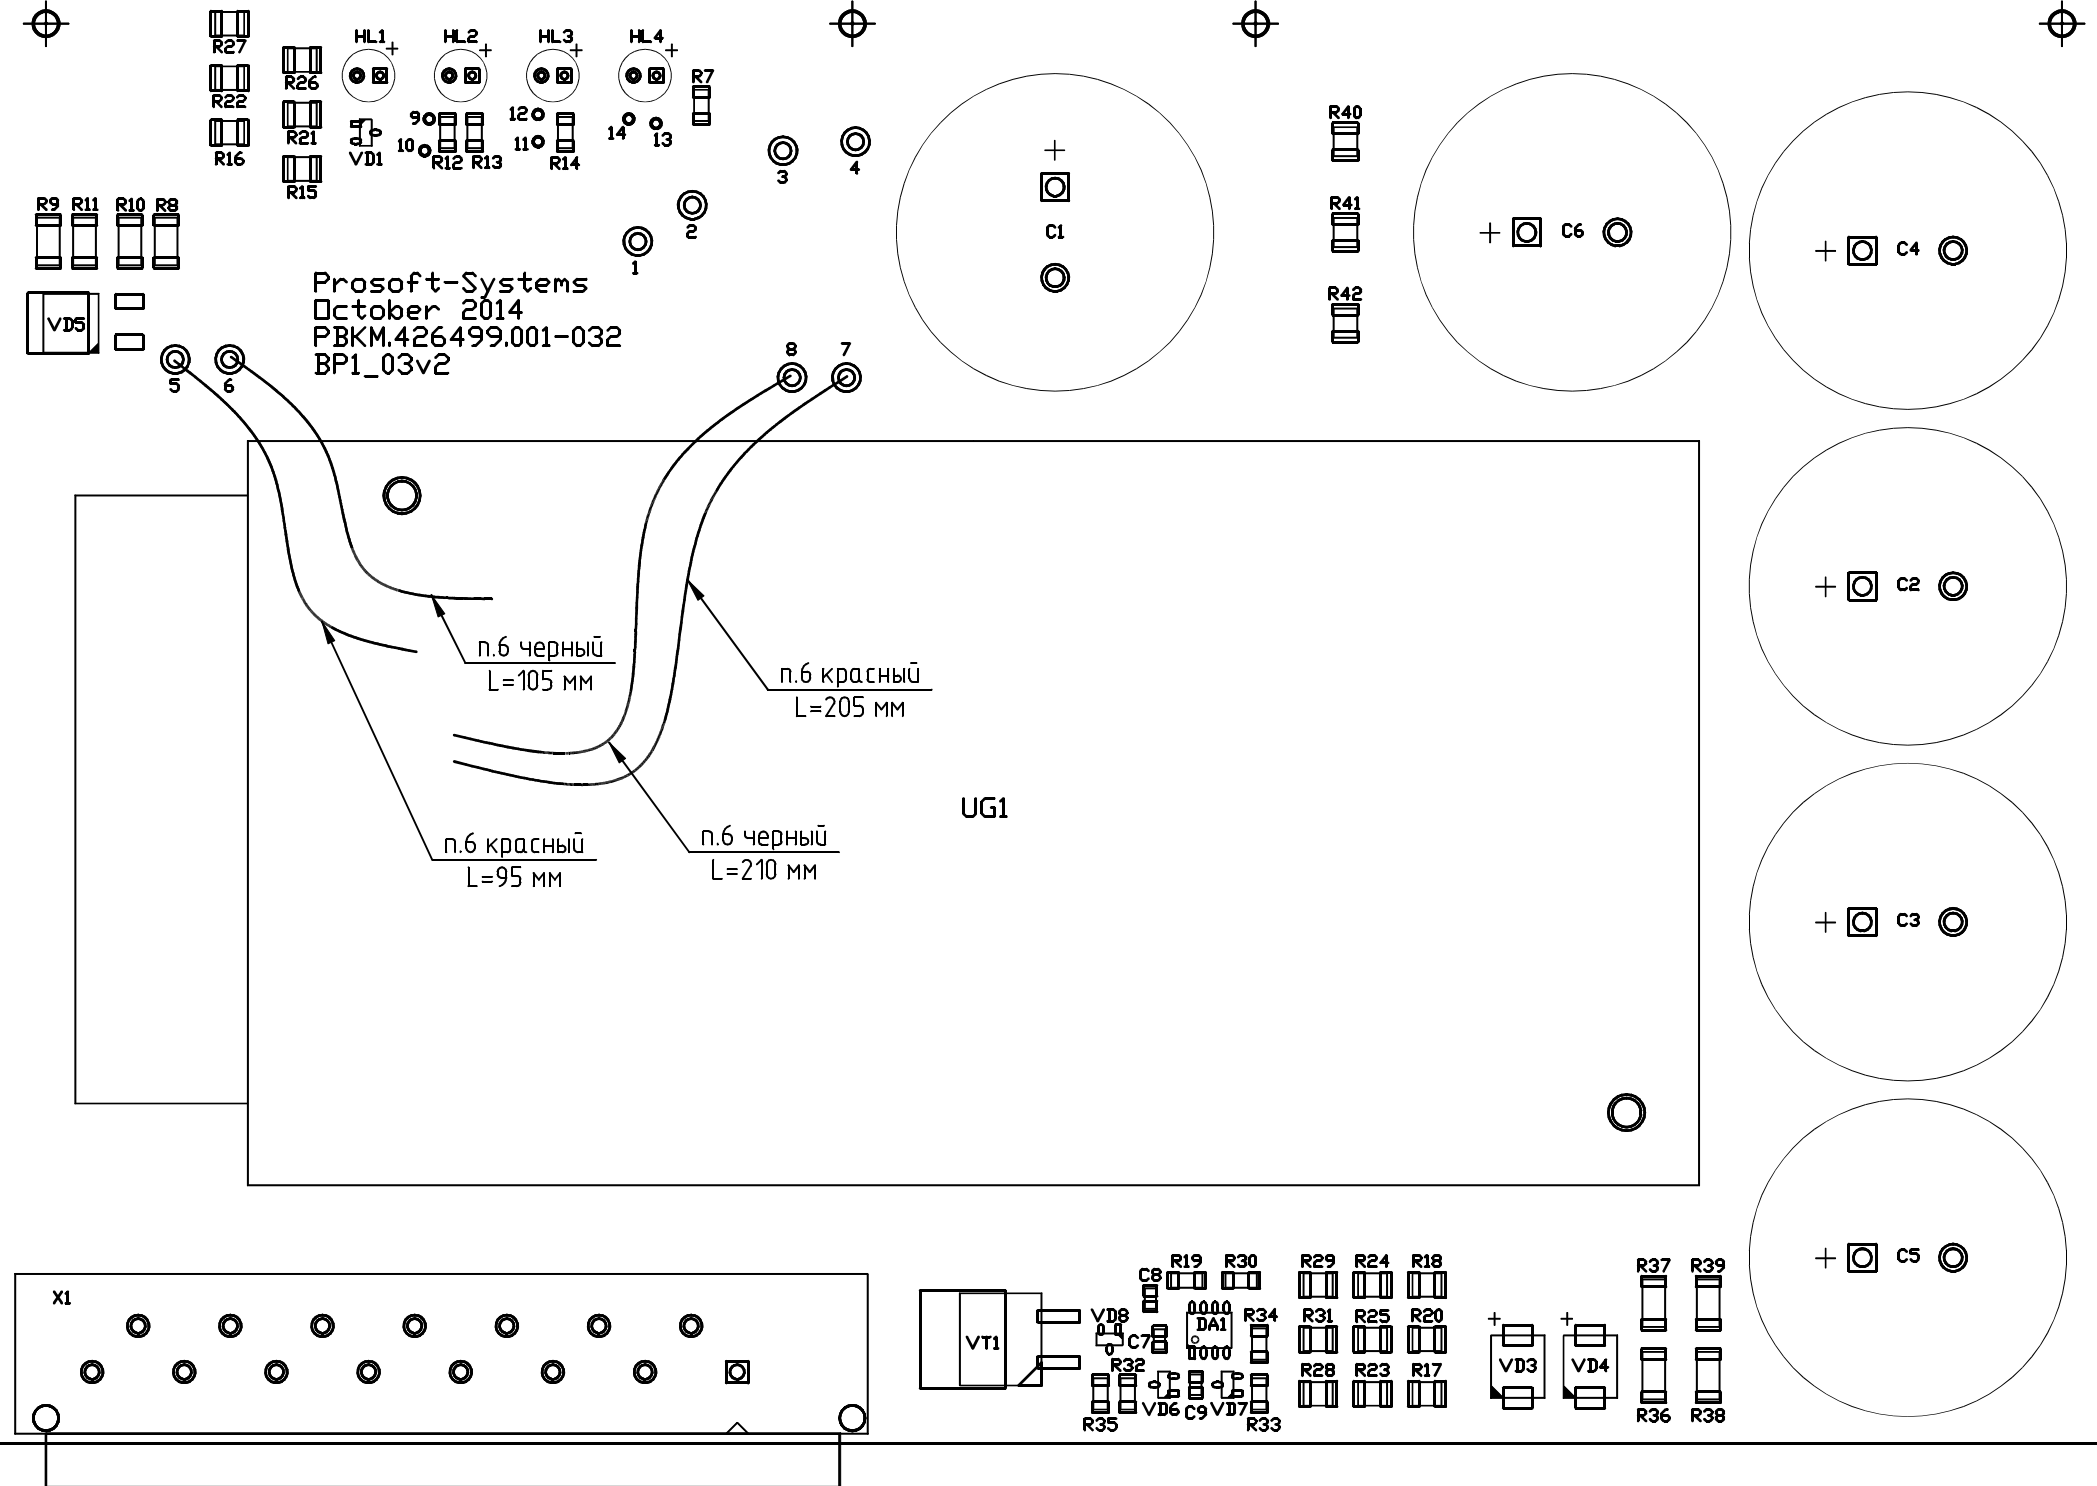

1. *Размеры для справок.

2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз.35,37,43 устанавливать до упора в плату.
5. Источник питания поз.5 крепить к плате при помощи поз.11 и 13.
6. Провода поз.67,69 распаять на плату. С другой стороны зачистить на 5мм и облудить.
7. Провода поз.67,69 зачистить на 5мм и распаять на контакты элемента поз.7 согласно рис.1, после пайки заизолировать термоусадкой поз.71 длиной 2см. С другой стороны зачистить на 3мм и облудить.
8. Элемент поз.7 распаивается на плату, только после установки на панель.
9. Требования к пайке электроmontажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
10. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

ПБКМ.426499.001-032 СБ					Литера			Масса	Масштаб
1					Плата BP1_03v2				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Сборочный чертеж			Лист 1	Листов 2
Разраб.	Щедькин М.В.	18.12.14							
Пров.	Вершинин А.С.	18.12.14							
Т.контр.									
Н.контр.	Назаренко А.Н.	18.12.14			ООО "Прософт-Системы"				
Утв.	Чирков А.Г.								