

2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 27,29,31 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
поз.44 – вариант 220.03.0402.00.00;
поз.45 – вариант 200.00.0000.00.00.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015
8. Отпаять вывод 1 от контактной площадки поз. 19 (поднять либо отрезать вывод)
9. Параллельно выводам диодов поз. 7 припаять конденсаторы поз. 10 (0603 1000pFx50V , 16 шт.)

1. *Размеры для справок.

					ПБКМ.426439.004 СБ				
3					Плата КПРД 03v2	Литера	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разраб.	Щедлыкин М.В.	М.В.	14.09.16						
Пров.	Вершинин А.С.	А.С.	14.09.16						
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1	Листов 3		
						ООО "Прософт-Системы"			
Н.контр.	Назаренко А.Н.	А.Н.	14.09.16						
Утв.	Чирков А.Г.								

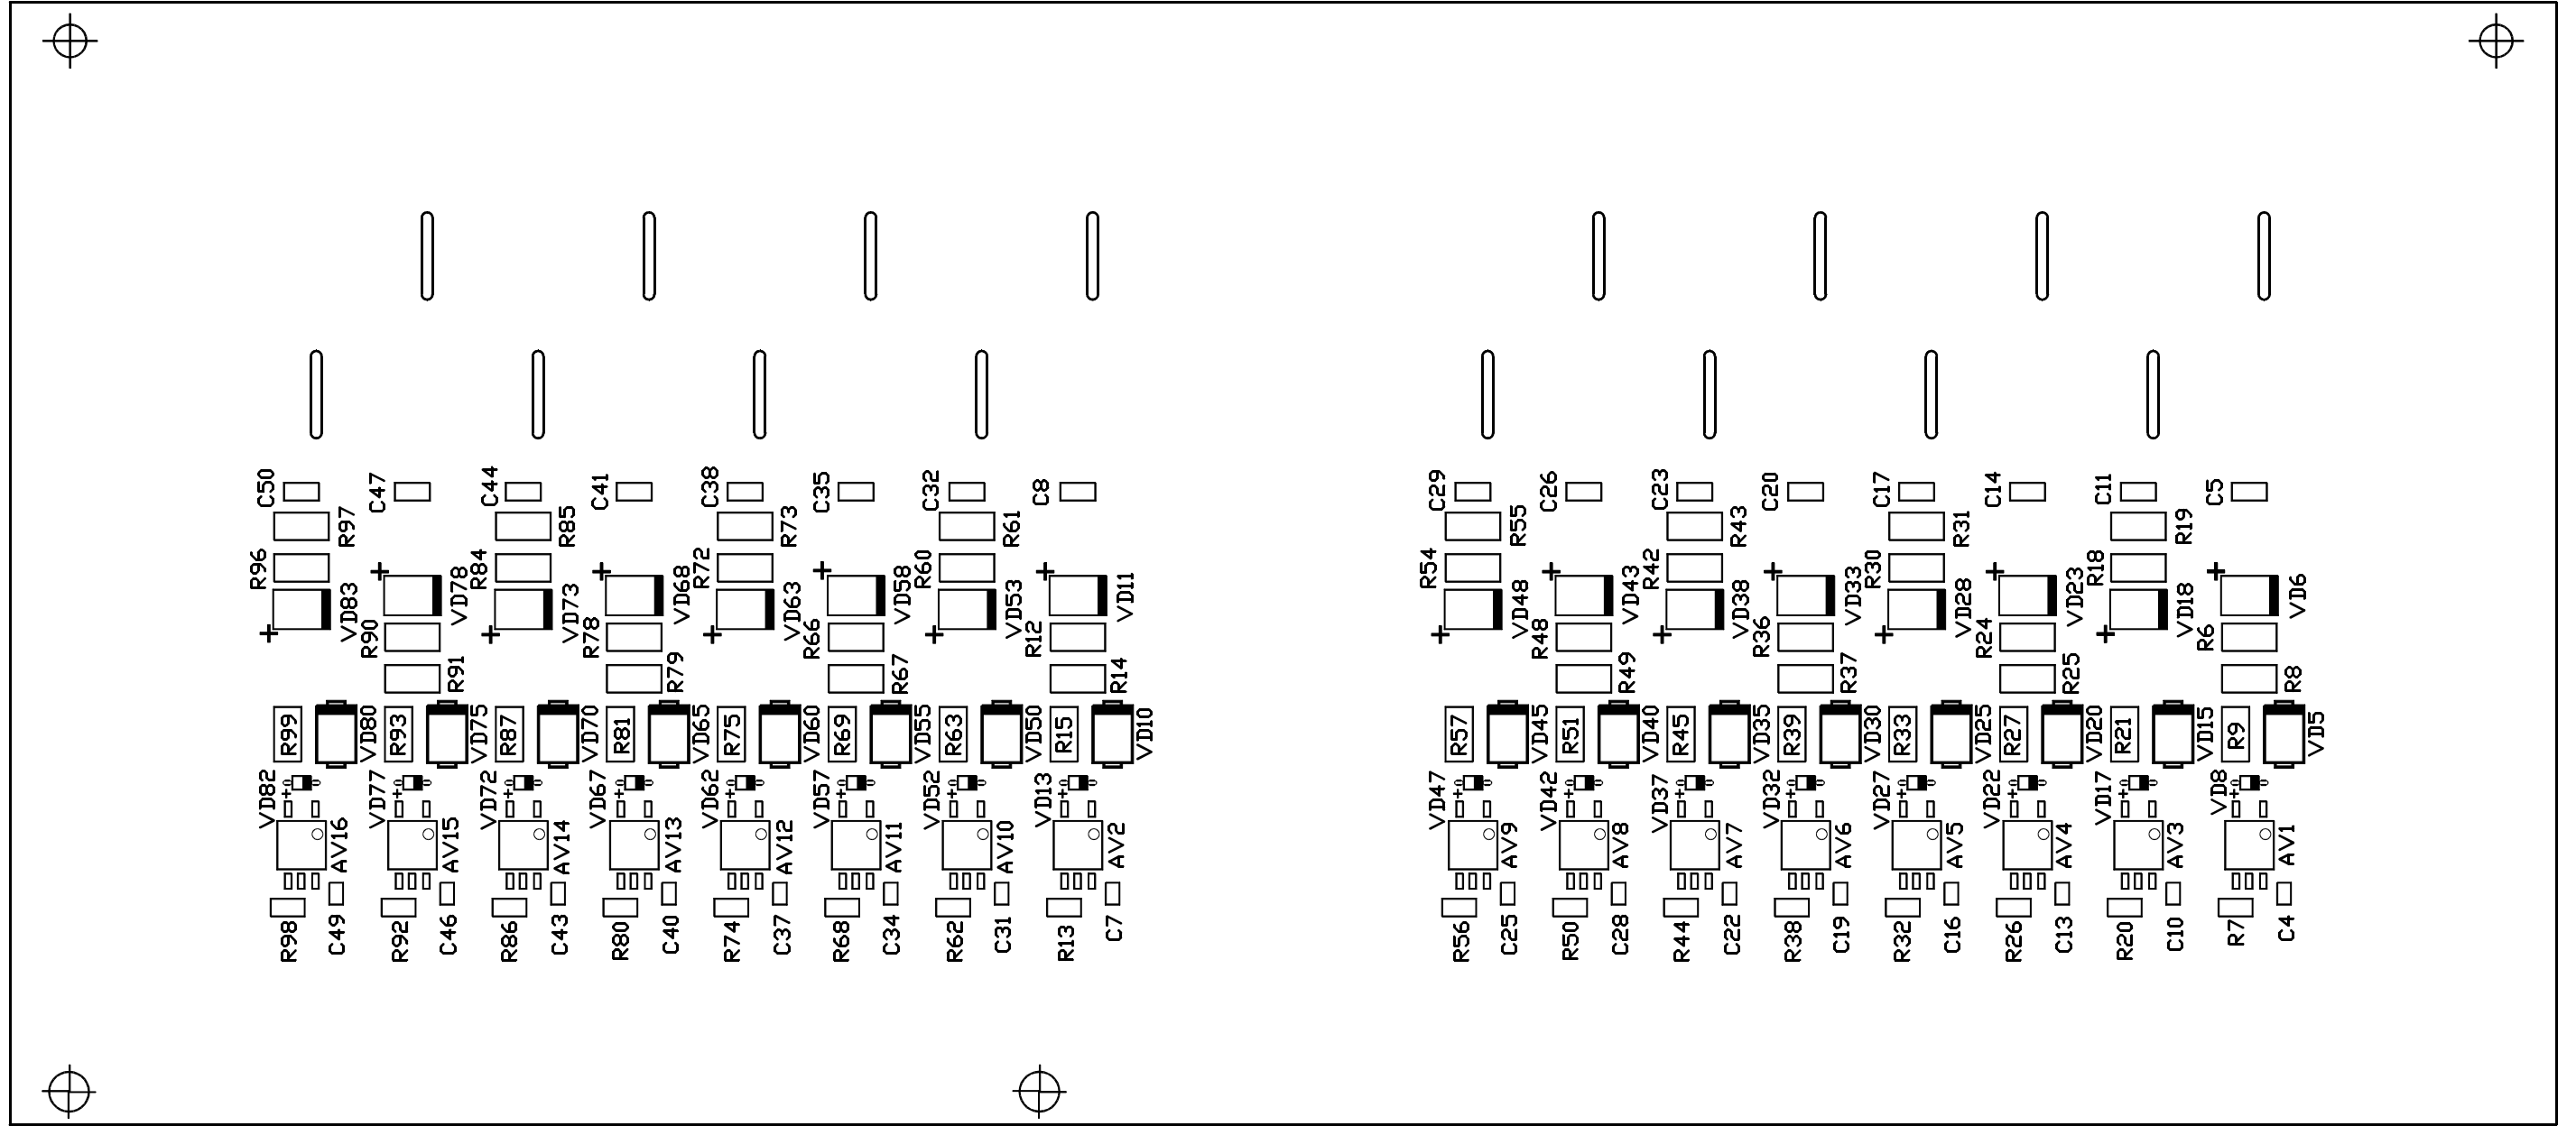


Таблица 1.
Зависимость резисторов от управляющего напряжения

	110В	220В
1-8 команды		
R10,R22,R28,R34,R40,R46,R52,R58	MF-2 470	SQM 5.1k
R6,R18,R24,R30,R36,R42,R48,R54	1.1k	1k
9-16 команды		
R16,R64,R70,R76,R82,R88,R94,R100	MF-2 470	SQM 5.1k
R12,R60,R66,R72,R78,R84,R90,R96	1.1k	1k

