

WIDOK OGÓLNY PRODUKTU

WIDOK Z PRZODU

Główny przycisk zasilania

LCD

Port DC 12 V

12 V = maks. 10 A

Przycisk lampy LED

Wyjście USB-C 30 W

Maks. 30 W, 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2,5 A, 15 V = 2 A, 20 V = 1,5 A

Lampa LED

Wyjście USB-C 100W

Maks. 100 W, 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 5 A

Wyjście USB-A 18 W


Maks. 18 W, 5-6 V = 3 A, 6-9 V = 2 A, 9-12 V = 1,5 A

Wyjście AC

230 V ~ 50 Hz, moc znamionowa 2200 W


Przycisk zasilania DC/USB

Przycisk zasilania AC

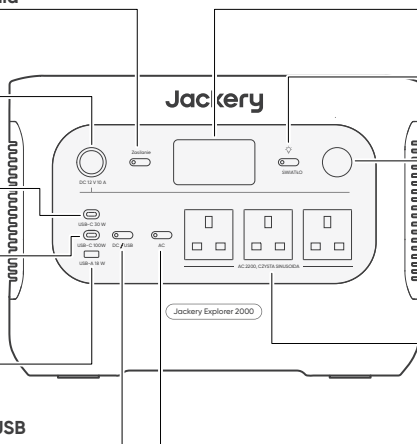

Całkowita moc wyjściowa

Moc znamionowa 2200 W, szczytowa 4400 W



WIDOK Z PRAWEJ STRONY

Uchwyt

Wejście AC

220 V ~ 240 V ~ 50 Hz, maks. 10 A

Wejście DC (2 porty DC8020)

Fotowoltaika: 16-60 V = maks. 12 A, w trybie podwójnym do maks. 21 A / maks. 400 W
Samochód: 11-16 V = maks. 8 A, w trybie podwójnym do maks. 8 A

