

VISÃO GERAL DO PRODUTO

● VISTA FRONTAL

Botão Power Principal

LCD

Porta CC 12 V

12 V=10 A máx.

Botão da luz LED

Saída USB-C 30 W

30 W máx., 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A

Luz LED

Saída USB-C 100 W

100 W máx., 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A

Saída USB-A 18 W



18 W máx., 5-6 V=3 A, 6-9 V=2 A, 9-12 V=1,5 A

Saída CA

230 V~ 50 Hz,
2200 W Nominal

Botão de energia CC/USB

Botão Power CA

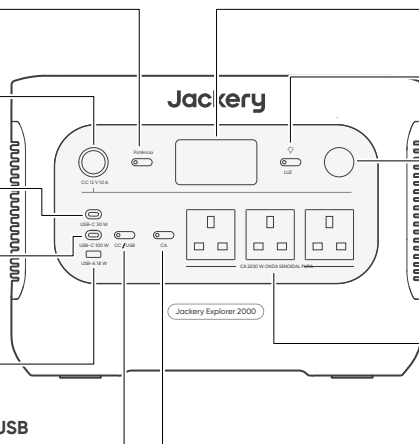

Saída Total

2200 W Nominal, 4400 W de Pico

● VISTA LATERAL DIREITA

Alça

Entrada CA

220 V-240 V~ 50 Hz, 10 A máx.

Entrada CC (2 x portas DC8020)

PV: 16-60 V=12 A máx., duplicado até 21 A máx. / 400 W máx.

Veicular: 11-16 V=8 A máx., duplicado até 8 A máx.

