

Index

 AVERTISSEMENT	2
 Questions fréquentes sur le hack	3
 Qu'est ce que sont les différents modes de boot ?	5
 Installer des jeux via Tinfoil facilement	7
 Rajouter un shop Tinfoil	8
 Installer des jeux facilement avec DBI	10
 Installer un jeu via un PC avec NUT Server	11
 Installer un jeu via un PC avec Goldleaf et Quark	12
 FAQ	17
 Mettre à jour sa console	19
 Sauvegarder ses jeux avec JKSV + Transfert vers PC	13
 Quelques sites utiles	15



AVERTISSEMENT

Utiliser une console moddée pour jouer à des copies de jeux peut violer les **conditions d'utilisation de Nintendo** et enfreindre la **loi sur le droit d'auteur**. Utilisez les donc avec éthique et n'hésitez pas à acheter les jeux officiels Nintendo afin de rémunérer les créateurs de ces jeux. Le piratage de contenu artistique n'est pas éthique, et peut être puni par la loi.

Il est important de faire des sauvegardes régulièrement de ses jeux lorsque l'on possède une console moddée, puisque tout le système d'exploitation utilise la carte SD et pas la mémoire interne de la console. Elle subit donc de l'usure plus rapidement, ce qui sur le long terme peut mener à la mort de la carte SD. Une fois la carte SD morte, il est impossible de récupérer ses sauvegardes. Utilisez donc une carte SD de qualité afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.

Contactez- moi en cas de souci ou si ce guide est incomplet, lacunaire ou juste incorrect

En cas du non achat de la garantie, je ne peux pas réparer les problèmes qui pourraient subvenir à l'avenir avec votre console.

✓ Questions fréquentes sur le hack

Est-ce que je peux encore jouer en ligne après avoir hacké ma console ?

Oui, mais seulement aux jeux que vous possédez, et ce, sur le mode normal de la console. Le hack ne permet que de démarrer un mode supplémentaire cracké, indépendant du mode normal.

Est-ce que je peux me faire bannir si je joue en EmuMMC à des jeux piratés ?

Non, le risque est nul.

Qu'est ce que ma console risque ?

Si la puce ne tient pas, qu'elle se mette soudainement à ne plus démarrer du tout, ou que le hack ne se lance juste pas. Sinon, la pose d'une puce est inoffensive à la console et ne va pas la détruire

Combien de temps l'installation prend elle ?

Entre 1h30 et 3h par console, en fonction de mes disponibilités et de la quantité de software à y mettre.

Combien est ce que le hack va-il me coûter ?

Référez vous au calculateur de prix juste [ici](#) mis à jour avec les données les plus récentes.

Quelle expérience avez-vous avec le hack ?

Je suis un profiteur de la communauté, je n'ai pas développé le hack moi-même et je mets à profit des gens mes capacités en microsoudure. J'ai une vingtaine de consoles de moddées de passif, et je n'ai eu aucun échec jusque là.

Est-ce que je risque de briquer ma console avec le hack ?

Oui c'est une possibilité, mais l'installation en elle-même n'en sera pas la cause. Si vous tentez de surcadencer la console, c'est le principal risque de brick. Restez conservateur et tout se passera bien.

Est-ce que le hack permet de tricher sur les jeux ?

Oui

Quelles sont vos disponibilités ?

Les weekends et quelques jours de la semaine, à voir au cas par cas. Pour plus d'infos, rendez vous sur [ce site web](#) afin de consulter les plages horaires disponibles

Possédez vous des consoles que je peux acheter directement ?

Oui j'ai des Nintendo switch lite hackées que je vends au prix de 140-160€ unité.

Est-ce que vous pouvez me donner une garantie que je récupérerai une console fonctionnelle ?

Oui si vous voulez avoir une garantie, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez dans les options. Il suffit de cocher l'option « Garantie » dans les choix sur le sélecteur de prix

Quelles sont les peines encourues pour téléchargement de contenu piraté si la police vient chez moi ?

Sur base de la loi sur les droits d'auteur en Belgique, les pirates informatiques risquent une amende allant de 550 à 550.000 euros et/ou une peine de prison de 3 mois à 3 ans. (source : belga)

Comment être sûr que je ne me fasse pas avoir et que l'installation que vous avez faite tienne sur la durée.

Je propose dans les packs d'installation une garantie de 1 an pour un prix allant de 10 à 25€ supplémentaires. C'est en option, mais ça peut être plutôt pratique s'il advenait un problème avec la puce (Console ne démarre plus, jeux qui ne se lancent pas, batterie qui se vide, corruption de carte MicroSD

? Qu'est ce que sont les différents modes de boot (démarrage) ?

1. Il y a plusieurs modes de boot, qui sont tous plus ou moins important. Il est crucial de savoir de quoi je parle pour comprendre la suite du guide.
2. Le mode **EmuMMC** est une console virtuelle dont la mémoire interne est sur la carte SD. Il permet de simuler une fausse console afin de passer inaperçu face aux serveurs de Nintendo, et ainsi éviter un bannissement.
3. Le mode **SysMMC** (Semi-stock) est le mode qui se sert de la mémoire interne de la console, ce qui veut dire que ce sont des données auxquelles les serveurs de Nintendo peuvent accéder, et s'ils y détectent du contenu illégal, peuvent vous bannir.
4. Ces deux modes sont deux systèmes isolés l'un de l'autre. On peut transférer des données de sauvegarde d'un système à l'autre, mais c'est en général peu utile. **C'est pourquoi il est normal que si vous faites des progrès sur un jeu sur SysMMC, le progrès ne sera pas reflété sur votre sauvegarde en EmuMMC.**
5. En revanche, le **Système d'exploitation** n'est pas géré par cela, et c'est pourquoi il existe une troisième option : **CFW (sysmmc)** qui permet à l'utilisateur de rentrer dans la mémoire interne de la console (Sysmmc) et pouvoir se servir de programmes personnalisés (comme Tinfoil pour «Dump » ses jeux (récupérer le jeu sous forme de ROM que l'on peut retélécharger par la suite)). Mais **ce mode de démarrage est plutôt risqué**, car un faux mouvement (on installe un jeu que l'on ne possède pas sur SysMMC) peut rendre la console bannie des serveurs de Nintendo. Cela peut très rapidement être problématique, car sans accès à Internet, à cause du système de cartes de jeu virtuelles, il est plus compliqué de jouer à des jeux qui sont pourtant installés sur la console en mode standard.
6. Le système d'exploitation de la console de base, on l'appelle NX OS. Le firmware personnalisé qui permet de lancer des applications personnalisées s'appelle **Atmosphère** et est composé de plusieurs couches qui ont chacune un rôle spécifique (par exemple rendre la console incognito, démarrer des jeux, etc...)
7. Il est important de ne pas confondre système d'exploitation et firmware. **Firmware** se réfère donc bien à Atmosphère et **Système d'exploitation** se réfère à NX OS. Les deux sont indépendants mais il est nécessaire de mettre les deux à jour en même temps, et commencer d'abord par mettre à jour Atmosphère avant NX OS.

Démarrer la console en mode moddé (EmuMMC)

1. **Allumez la console** via un jig + RCM loader ou via un dongle injecteur, si vous n'avez pas de puce. Allumez la console normalement si vous avez une puce. (NOTE : le démarrage peut prendre jusqu'à 25 secondes, soyez donc un peu patient, et n'appuyez pas à répétition sur le bouton POWER)
2. **Si un menu s'affiche**, Choisissez l'option "**EmuMMC**" (émulation de mémoire système) dans le menu Hekate (Launch -> EmuMMC) .
 - o  Cela démarre un système séparé, qui ne touche pas à votre système officiel, **évite le bannissement**.
3. Une fois démarrée, vous verrez l'interface classique de la Switch, avec des applications modifiées.

Démarrer la console en mode standard (Stock)

1. **Allumez la console** en appuyant sur le bouton Volume + et le bouton volume – en même temps, et gardez les enfoncés durant l'entièreté du processus de boot de la console.

Démarrer la console en mode Hekate

1. **Allumez la console** avec le bouton power, et en même temps appuyez sur le bouton « Volume - », après quelques secondes, le menu Hekate devrait apparaître


Comprendre les applications modifiées

- **Photos** = Menu d'applications (via "**Album**" sur la Switch).
- **Daybreak** = Mise à jour manuelle du firmware (uniquement si nécessaire).
- Pour voir vos **captures d'écran**, maintenez **R** sur le Joy-Con droit en ouvrant l'app "Album".

Installer des jeux via Tinfoil

Étape 1 : Ouvrir Tinfoil


1. Lancez **Tinfoil** depuis le jeu Tinfoil (le démarrage peut prendre un peu de temps, entre 1 et 5 minutes en fonction de la connexion réseau).
Tant qu'il est mis « Loading -quelque chose- », c'est bon. Au démarrage il peut y avoir un popup « would you like to install this game cartridge », que vous pouvez ignorer (« cancel »), c'est uniquement pour installer les cartouches que vous possédez.

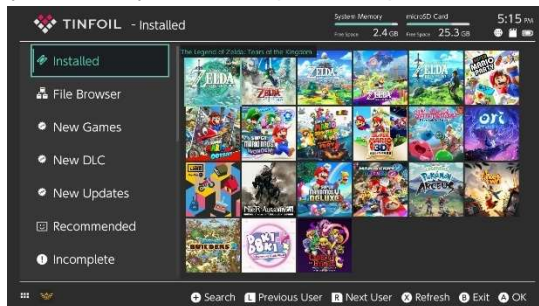


2. Si Tinfoil ne démarre pas :
 - Assurez-vous que **USBFS** est activé (depuis les options de Tinfoil).
 - Mettez à jour Tinfoil via un homebrew shop ou manuellement.

Étape 2 : Naviguer et chercher un jeu


3. Allez dans **"New Games"** ou **"Browse"**. Si l'onglet « New games » n'est pas visible, contactez moi, cela veut dire que soit vous êtes hors ligne, soit que le shop virtuel a disparu.

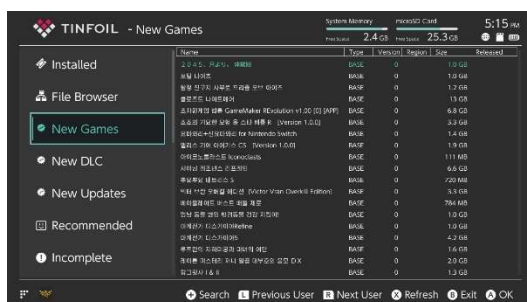


4. Appuyez sur **"+"** pour effectuer une recherche.

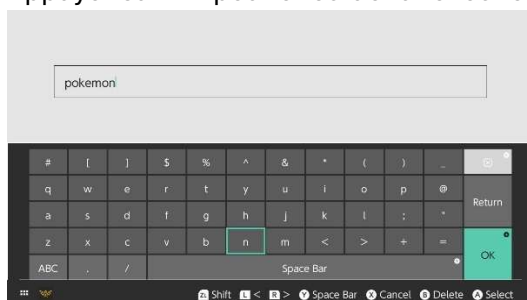

- Sélectionnez un jeu dans la liste.
- Appuyez sur **"Install"** et choisissez où installer (SD ou NAND). Il est possible d'installer la dernière version et les DLC tout-en-un si vous activez les options nécessaires sur cette page

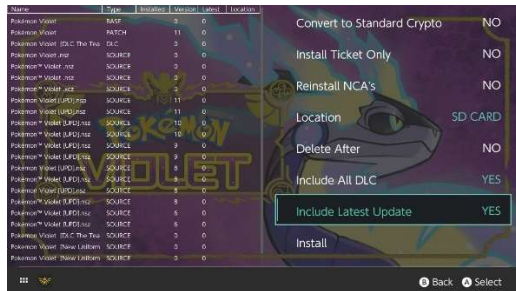

- Si vous voulez mettre vos jeux à jour, ce n'est plus faisable juste avec « mettre à jour » traditionnel, il faut donc passer par Tinfoil également. Pour cela il suffit d'aller dans l'onglet « New updates » et cliquer sur le bouton x pour tout installer.

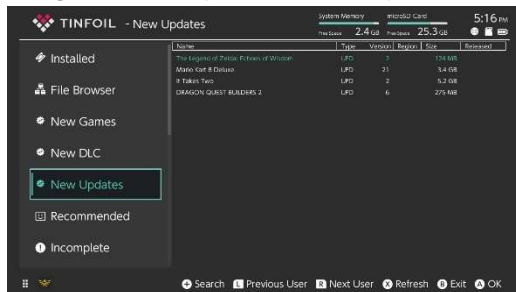

✓ Vos jeux seront installés automatiquement.

Rajouter un shop Tinfoil

Étant donné que des shops s'ouvrent et se ferment régulièrement, il est fort possible que vous ne trouviez pas ce que vous cherchez ou que le jeu que vous désirez télécharger est trop gros. C'est pourquoi une bonne pratique est de chercher régulièrement des shops qui vous plaisent. Ce repository possède une mise à jour automatique :

<https://github.com/melogabriel/tinfoil-shops>

Il suffit de rentrer les informations suivantes pour que les shops fonctionnels s'ajoutent automatiquement :


Protocol: https

Host: opennx.github.io


Path: tinfoil.json

Title: Open NX


1. Aller sur l'onglet File browser

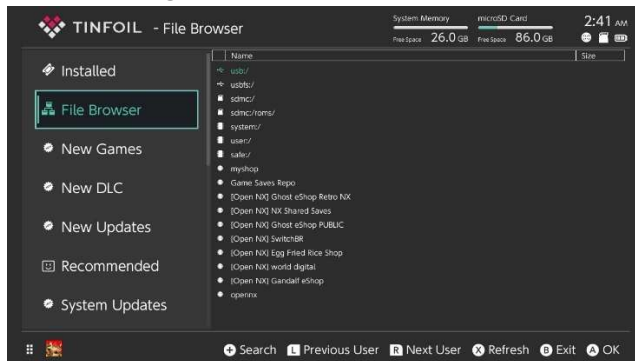


Une fois que c'est fait, appuyer sur « A » puis « - »

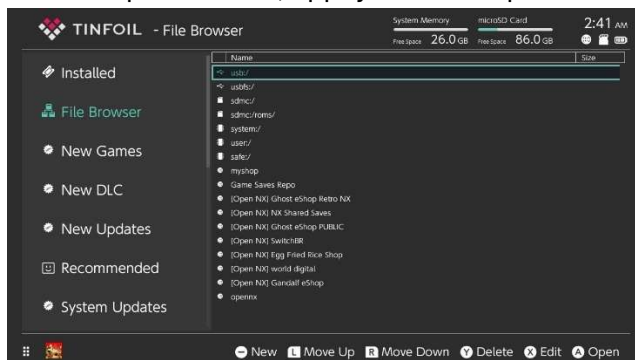

Vous entrerez donc sur ce menu :

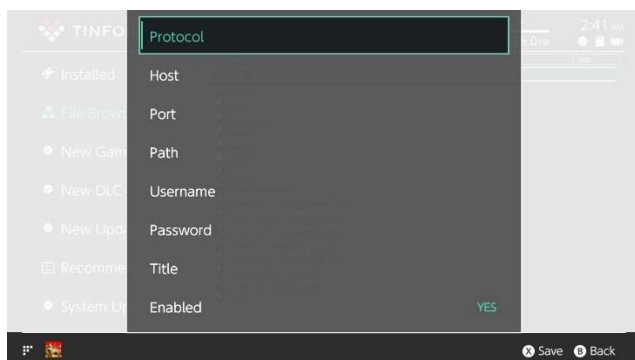


2. Compléter les champs avec les informations fournies . C'est intuitif, il faut appuyer sur A sur le champ que vous voulez modifier, ou utiliser le tactile de la console.

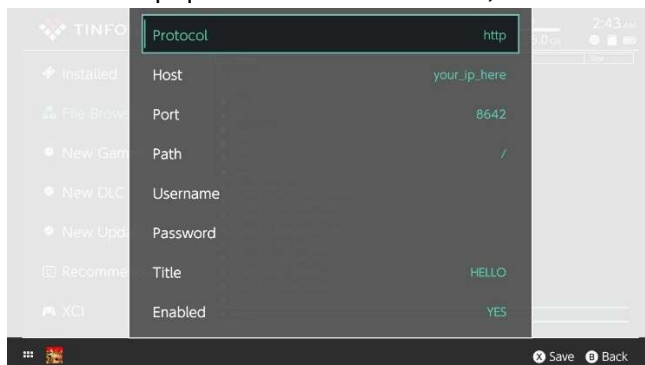

3. Appuyer sur X pour sauvegarder, et attendre que le chargement se finisse.

Installer des jeux facilement avec DBI et un ordinateur/ téléphone

1. Lancer le programme DBI sur la console

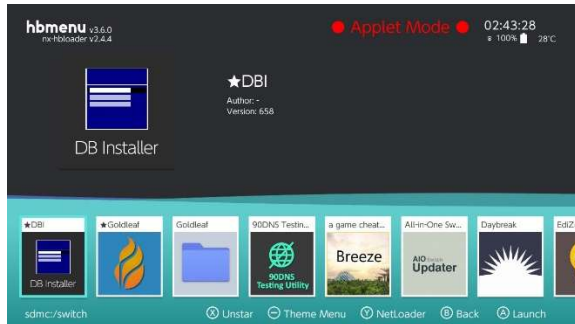


2. Sélectionner l'option avec l'acronyme MTP dedans (Media Transfer Protocol)




3. Sélectionner l'option 5 : SD card install



4. Faire glisser la rom au format NSP, XCI ou NSZ dans le dossier, et attendre la fin du transfert. Le jeu devrait s'être installé.

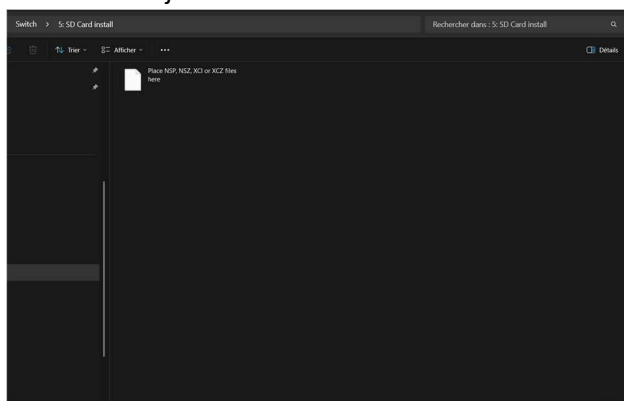

NOTES : Il se peut que vous ayez une erreur durant l'installation. Voici la plus fréquente

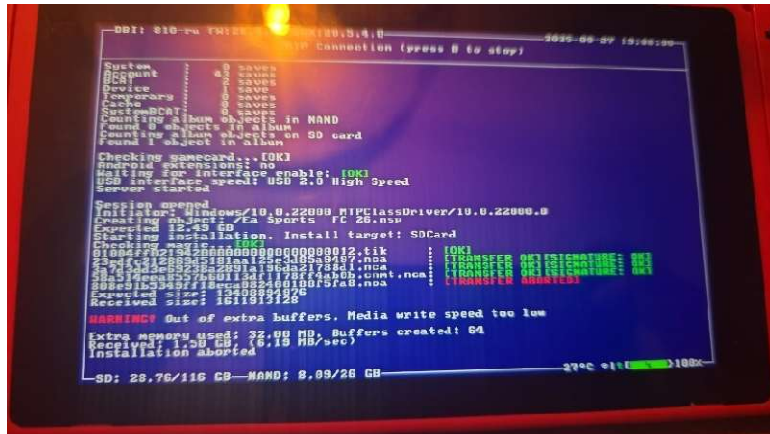

Out of extra buffers. Media write speed too low.

Cela signifie que le transfert de fichiers était trop lent et que l'ordinateur a refusé de continuer. Il se pourrait que changer de câble USB-C répare le problème, mais la plupart du temps, il suffit de lancer DBI en mode « Non applet mode » (voir la section sur le « Applet mode »)



Installer un jeu via un PC avec NUT Server

⚠ Attention : Cette méthode est plus risquée (plus détectable) car vous n'êtes pas protégé par le mode incognito de la switch. Il est recommandé d'utiliser un VPN sur votre ordinateur si vous installez des roms illégales depuis Internet

Étape 1 : Préparer le jeu sur votre ordinateur

1. Téléchargez une ROM au format .nsp ou .xci depuis Internet.
 - Mots-clés Google :
<nom du jeu> Nintendo Switch NSP
ou
<nom du jeu> Nintendo Switch XCI
2. Si vous avez un .zip ou .rar, **décompressez-le** :
 - .zip → clic droit → **Extraire tout**
 - .rar → utiliser **7-Zip** ou **WinRAR**

Étape 2 : Installer NUT (le serveur USB pour Tinfoil)

3. Téléchargez **NUT** ici :
<https://github.com/blawar/nut>
 (liens directs)

nut.exe :

<https://github.com/blawar/nut/releases/download/v3.3/nut.exe>

4. Installez les **drivers nécessaires** :

Sur Windows, exécutez le fichier install_driver.exe :

https://github.com/blawar/nut/releases/download/v3.3/tinfoil_driver.exe

5. Lancez nut.exe ou usb_install_pc.py selon votre système (usb_install_pc.py pour MacOS).

Étape 3 : Placer les jeux dans le dossier NUT

6. Par défaut, placez vos fichiers .nsp ou .xci dans le dossier :
nut/xci/

ou bien

nut/nsp/

ou configurez un chemin dans config.json.

7. Dans l'interface NUT, vérifiez que le jeu apparaît dans la liste.

Étape 4 : Connecter la Switch au PC

8. Branchez votre Switch au **PC via câble USB-C**.
9. Lancez Tinfoil → allez dans "**File Browser**" > "**USBFS**".
10. Sélectionnez le jeu → **Install**.

 Installation automatique → redémarrez pour jouer.



Installer un jeu via un PC avec Goldleaf et Quark

<https://github.com/XorTroll/Goldleaf/releases/tag/1.1.0>

Suivre le tutoriel :

<https://www.youtube.com/watch?v=NO09e0cbRH4>

Zadig tool de la vidéo :

<https://zadig.akeo.ie/>

Installer Java (si pas déjà installé) :

<https://adoptium.net/fr/temurin/releases/?os=any&arch=any&version=11>

Démarrer Android

Étape 1 : Lancer la console en mode Hekate

Démarrez l'option « More configs ». Vous y trouverez l'option lineage. Sélectionnez ce mode de boot et patientez quelques minutes.

[Cette section est incomplète sur le transfert de fichiers vers le système Android de la console.]

IMPORTANT : Si votre console peut démarrer android, si vous voulez étendre votre stockage avec une nouvelle carte SD, transférer les fichiers uniquement ne suffira pas. Il faudra passer par un logiciel tiers pour cloner la carte SD, puis la réécrire sur une autre et étendre les partitions en fonction des besoins.

Sauvegarder ses jeux avec JKSV + Transfert vers PC


✓ Ce dont tu as besoin

- Une console modifiée avec **Atmosphère**
- **JKSV** installé (via Homebrew App Store)
- Un câble **USB-C ↔ USB** pour le transfert
- Un gestionnaire de fichiers USB, comme **USB File Transfer** (intégré à Tinfoil ou autre)

Partie 1 – Sauvegarder ses jeux avec JKSV


Étape 1 : Ouvrir JKSV

1. Démarre ta console en **EmuMMC**
2. Va dans **Album** pour accéder aux homebrews
3. Lance **JKSV**

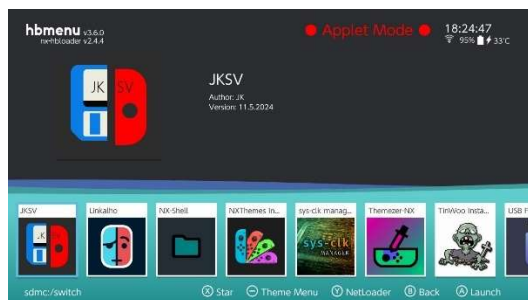

Étape 2 : Sauvegarder un jeu

1. JKSV te montre une liste de **profils utilisateurs** → sélectionne ton compte
2. Une liste de **jeux avec des données de sauvegarde** s'affiche
3. Sélectionne le jeu que tu veux sauvegarder
4. Appuie sur **A** → puis choisis "**Nouvelle sauvegarde**" pour créer une sauvegarde

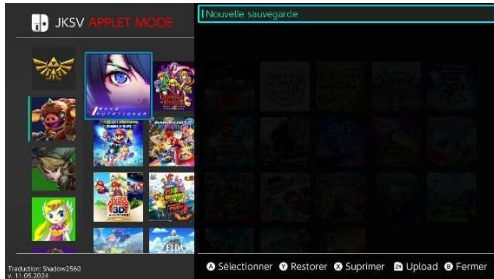

5. Tu peux donner un nom à la sauvegarde (ex. avant_boss_final)
La sauvegarde est maintenant dans ta SD, dans

/JKSV/<Nom du profil>/<Nom du jeu>/<Nom de la sauvegarde>
6. ☒ Répète pour chaque jeu que tu veux sauvegarder.

Partie 2 – Transférer les sauvegardes vers ton ordinateur

Option 1 : Transfert via USB File Transfer (depuis Tinfoil)

Si tu veux éviter de retirer ta carte SD

1. Branche ta Switch à ton PC via **USB-C**
2. Lance **Tinfoil** → va dans le menu "**File Browser**"
3. Choisis "**USBFS**" comme source (assure-toi que le serveur USB est actif)
4. Navigue sur ton ordinateur dans les dossiers jusqu'à :
/switch/JKSV/
5. Depuis ton ordinateur, tu peux **copier les dossiers de sauvegarde** vers un endroit sécurisé

Option 2 : Retirer la carte SD

1. Éteins ta console
2. Retire la carte microSD et insère-la dans ton PC
3. Navigue dans : /switch/JKSV/

4. Copie tout le dossier ou seulement les jeux voulus

Restaurer une sauvegarde avec JKSV (facultatif)

1. Relance JKSV
2. Sélectionne ton profil et ton jeu
3. Appuie sur **Y** pour restaurer la sauvegarde désirée

Conseils

-  Fais des **sauvegardes régulières** avant de modifier un jeu ou de faire une mise à jour
-  Renomme tes sauvegardes avec une date ou un événement (ex: avant_nouvelle_zone)
-  Conserve toujours une copie sur ton **PC ou un cloud** (Google Drive, etc.)

Quelques sites utiles de roms de jeu

Fonctionnels le 15/09/2025. Pas garanti pour la suite :

<https://switchroms.io/>
<https://romslab.com/>
<https://romsim.com/>
<https://nxbrew.net/>
<https://switchrom.net/>
<https://nswpedia.com/>
<https://nsw2u.com/>
<https://www.switchgamesmall.icu/>
<https://eggnsimulator.com/nintendo-switch-roms/>

Il est recommandé d'utiliser des bloqueurs de publicités lorsque vous visitez ces sites.


Explications sur ce qu'est un bloqueur de publicités :

<https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/internet-fonctionne-bloqueur-publicite-15738/>

Surcadencer sa switch (Overclock)

Si vous trouvez que les performances de votre console ne sont pas assez bien pour vous, il est possible de surcadencer le processeur et la mémoire de la console pour avoir de meilleures performances en jeu. Par défaut la console est sous-cadencée pour ne pas chauffer de trop et garder une bonne autonomie de batterie

Pour se faire, il faut pouvoir accéder à Ultrahand. Ultrahand est une interface qui se met sur l'écran lorsque l'on fait la combinaison suivante de touches : L + Dpad bas + presser sur le joystick droit. Le menu Ultrahand apparait. Il suffit ensuite de faire les étapes suivantes :

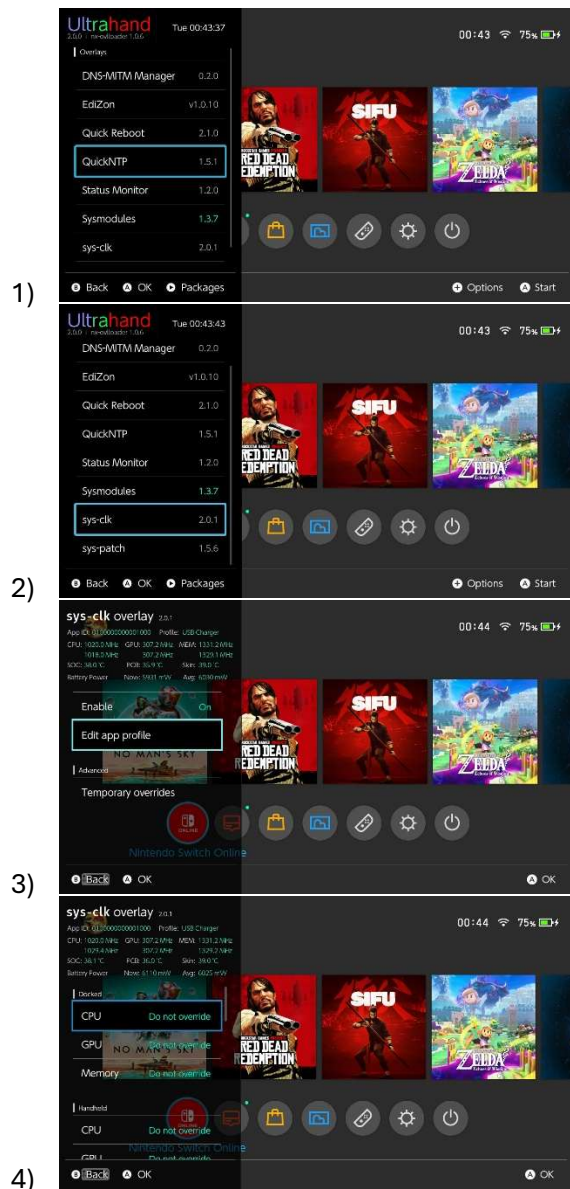



Ici on peut y sélectionner la fréquence par défaut en fonction du mode de jeu et de certains paramètres. N'hésitez pas à aller regarder des vidéos youtube pour avoir des valeurs optimales.

NOTE : Si vous briquez votre console à cause d'overclock, je ne peux pas être tenu pour responsable et la garantie ne s'applique pas. Je peux vous aider à résoudre le problème mais rien ne m'y oblige.

? FAQ

Q : Est-ce que je peux me faire bannir ?

R : En mode EmuMMC, si vous ne désactivez pas volontairement le DNS 90DNS et retirez le mode incognito, vous ne pouvez pas vous faire bannir.

Q : Est-ce que je peux jouer en ligne avec les jeux installés via Tinfoil?

R : Non, la console échouera à se connecter aux serveurs et vous aurez une erreur de connexion. En revanche les jeux que vous possédez réellement peuvent être utilisés en ligne si vous lancez votre console avec l'option « sysMMC ». Certains jeux qui ne passent pas par les services Nintendo peuvent par contre parfois fonctionner (ex : Fortnite, Rocket league, etc... qui fonctionnent indépendamment des serveurs de Nintendo parfois)

Q : Puis-je revenir en arrière ?


R : Oui, en redémarrant sans mod, vous êtes sur la console d'origine (SysNAND), à condition de ne pas l'avoir modifiée.

Q : Qu'est-ce que le « Applet Mode » ?

R : C'est un mode qui est démarré non pas comme programme principal de la console, mais qui tourne en parallèle d'un jeu. Pour quitter le « applet mode » il suffit de lancer un jeu en gardant le bouton « R » appuyé. Cela ouvrira le menu de sélection des applications. De là vous lancerez toutes les applications en mode normal, et pas en mode « applet »

Q : Ma carte SD est trop petite ? Comment en utiliser une plus grosse ?

R : Mettez votre carte SD neuve dans votre ordinateur et formatez la en format Fat32 (pas NTFS ni exFAT). Ensuite, copiez tous les fichiers de votre carte SD déjà existante sur votre nouvelle carte SD et le tour est joué. **NOTE :** Cette méthode ne s'applique pas si vous pouvez lancer Android sur la console. Pour plus d'infos sur Android, allez sur le segment « Démarrer Android » du tuto.

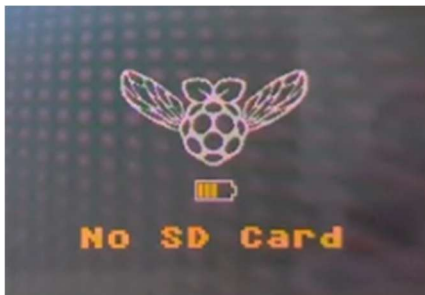Q : Au démarrage j'ai le message « No SD Card » avec un symbole de framboise ailée ?

R : Votre carte SD est morte ou en tout cas n'est plus détectée. Il faut donc en changer. Cela veut dire que toutes vos sauvegardes sont perdues. C'est pourquoi il est très utile de faire des sauvegardes avec JKSV régulièrement. Pour initialiser une nouvelle carte SD, téléchargez la dernière release de HATS : <https://www.sthetix.info/hats/releases/> et extrayez tout sur votre nouvelle carte SD


Q : Ma console démarre automatiquement normalement et je n'ai plus le menu Hekate/ Ma console ne démarre pas du tout

R : Il y a eu un souci avec la puce Picofly, ce qui empêche l'injection du hack dans la console et empêche donc de démarrer la console dans sa version moddée. Recontactez moi ou allez voir un réparateur capable d'installer une puce Picofly. Mon installation propose 1 an de garantie gratuite en ce qui concerne l'installation de la puce qui n'a pas tenu. Passez donc me voir ! (Vos données de jeu ne sont pas perdues, ne vous inquiétez pas)

Q : J'ai installé un jeu mais la console détecte le fichier comme corrompu ou affiche une erreur disant qu'il est impossible de lancer le jeu suite à une mise à jour.

R : Lorsque l'on met à jour le firmware de la console, tous les patches permettant de lancer des jeux ne sont pas installés, et il peut y avoir des patches manquants. Pour régler ce problème, la méthode la plus simple est de télécharger la dernière release sur ce site : <https://www.sthetix.info/hats/releases/> , extraire le fichier .zip, et mettre tous

les dossiers de l'archive sur la carte SD de la console.

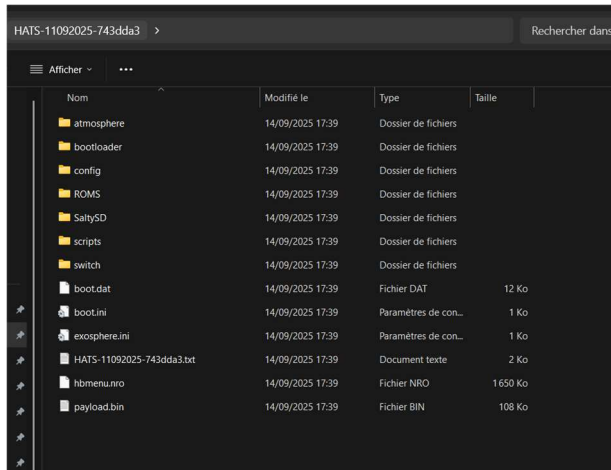

Ici on peut voir les différents dossiers du HATS pack. Il faut tout copier sur la carte SD de la console.

Q : J'ai installé un jeu mais la console me dit que je dois avoir le software pour pouvoir y jouer

R : C'est normal, c'est un souci avec les dernières versions de la console. Il faut suivre la dernière étape de la mise à jour de la console.

? Mettre à jour sa console

⚠ Important : Ne pas essayer de mettre à jour si ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez mettre la console à jour avec la toute dernière version de la console, vous pouvez, mais cela risque de casser de la compatibilité avec certains jeux.

📦 Étape 1 : Ouvrir All-In-One Switch Updater


1. Démarre ta console en **EmuMMC**
2. Va dans le menu **Album** (ou "Photos")

3. Lance **All-In-One Switch Updater** (si tu ne l'as pas, installe-le via Homebrew App Store)



📦 Étape 2 : Mettre à jour Atmosphère

1. Dans AIO Updater, sélectionne **"Update Atmosphère"**
2. Appuie sur **A** pour télécharger la dernière version

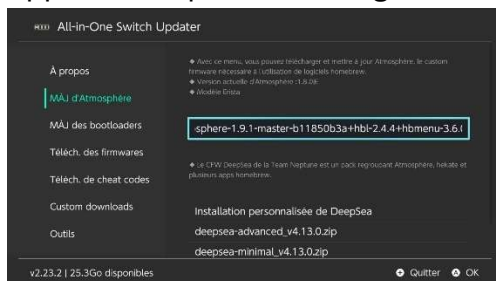

3. Le programme décompresse et remplace les anciens fichiers automatiquement

✅ Atmosphère est maintenant à jour.

🔧 Étape 3 : Mettre à jour Hekate

1. Depuis le menu principal, choisis **"MÀJ des bootloaders"**
2. Appuie sur **A** pour lancer le téléchargement




3. Les fichiers seront copiés automatiquement dans /bootloader

✅ Hekate est maintenant à jour.

🔧 Étape 4 : Mettre à jour le firmware (via Daybreak)

1. Dans AIO Updater, choisis "**Download Firmware**"
2. Sélectionne la version souhaitée (prends la plus récente **supportée par Atmosphère**)

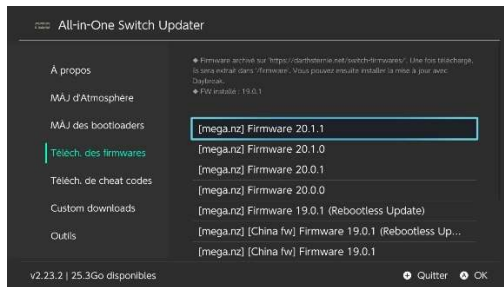


3. Choisis "**Download to SD Card**"

 Cela télécharge un zip dans /firmware.

Étape 5 : Installer les sigpatches et les syspatches

Il suffit de télécharger la dernière release sur ce site :

<https://www.sthetix.info/hats/releases/> , extraire le fichier .zip, et mettre tous les dossiers de l'archive sur la carte SD de la console.

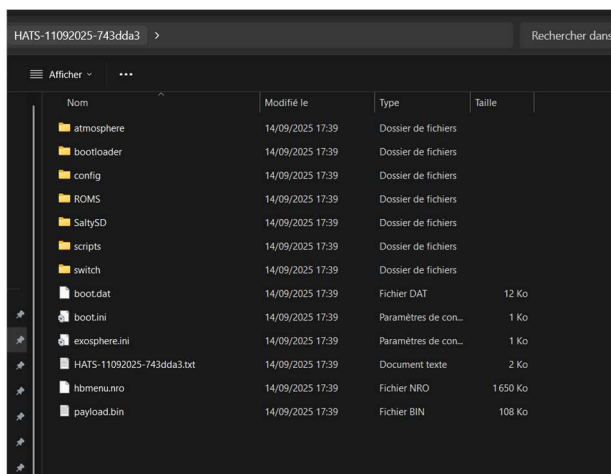

Ici on peut voir les différents dossiers du HATS pack. Il faut tout copier sur la carte SD de la console. Redémarrer ensuite la console pour procéder à la dernière étape.

Étape 6 : Installer le firmware avec Daybreak

1. Retourne au menu homebrew et lance **Daybreak**
2. Choisis le dossier /firmware/<version>
3. Sélectionne "**Install (FAT32 + exFAT support)**"
4. Confirme → installation du firmware

5. Quand c'est terminé, choisis **"Reboot"** et redémarre en EmuMMC

✅ Ton firmware est maintenant mis à jour en toute sécurité.

🔔 Conseils de sécurité

- ❌ **NE JAMAIS** mettre à jour via Internet ou le menu officiel de la Switch
 - ✅ Toujours attendre que Atmosphère **supporte la version de firmware** souhaitée
 - 📁 Garde une **sauvegarde de ta NAND** avant toute mise à jour majeure
-

? Problèmes de démarrage.

Si la console ne démarre pas, du tout, essayez de me contacter si vous n'êtes pas sûr de comprendre le fonctionnement du hack. Si vous avez un peu d'expérience dans le domaine, n'hésitez pas à essayer de régler le problème vous-même. Voici une checklist des choses à essayer dans cet ordre.

Symptôme : La console démarre sans le menu Hekate, et sans les jeux que j'ai téléchargé.

- ➔ Problème de puce. La console a subi un choc ou des vibrations trop intenses qui ont dessoudé la puce de hack. SOLUTION : retourner chez le réparateur

Symptôme : Ecran noir sans réaction

- ➔ Retirer la carte SD, et tenter de démarrer la console sans carte SD.
- La console ne démarre pas du tout. Essayez de charger la console une heure. Si après 1h elle ne démarre toujours pas, c'est qu'il y a un souci avec la puce de hack. Il faut un réparateur pour résoudre le problème.
 - La console démarre sans carte SD sur un écran avec marqué « No sd card found » : la puce de hack marche encore, le souci vient du firmware sur la carte SD.
 - Remettre la carte SD et démarrer la console en mode Hekate (pour cela voir la section « Qu'est ce que sont les différents modes de boot »)
 - Si la console démarre Hekate, tentez de lancer EmuMMC depuis Launch -> EmuMMC (tout à droite). Patientez quelques minutes. Si cela échoue, allez consulter la section « Installer le HATS pack », il est fort probable que la console ait corrompu son dossier « Atmosphère »
 - Si