

Фотобудка · ревізія 07

Повний складальний комплект кабінки, перебудований з точної геометрії БУДКА.blend

Дата	16 вересня 2026
Габарит кабінки	1800 × 1200 × 2232 мм (Ш×Г×В)
Деталей у моделі	100
Каркас	42 члени V-Slot 20×20, один тип кутового вузла K1 (Profile Center, комплект 2028)
Кошик каркаса й фурнітури	14 247 грн
Відомий підсумок кошторису	265 014 грн (3 позицій без ціни)
Обране обладнання	Canon EOS R50 · TBD45-500 + NEMA23 · DNP DS-RX1HS · Brother HL-L5210DN · Brother DS-740D · Godox MS200V + AD-E1 · EcoFlow DELTA 2 · Nayax VPOS Touch

Цей документ призначений для команди збирання. Онлайн-версія з 3D-моделлю: посилання в кінці документа.

Кабінка цілком · складальний комплект ревізії 07

Джерело геометрії: БУДКА.blend → drawings/revision-07/blend-scene.json → scripts/design-07.mjs.

Орієнтація: перед — вхід гостя $X=0$; зад — сервісний бік $X=1672$; справа — $Y=0$ (дзеркало/консоль); зліва — $Y=1072$.

Статус: ролі 42 з 42 деталей каркаса виведені з геометрії блендер-файлу (roleInferred), а не задані явно — перевірте позначені рядки таблиці перед серійною порізкою. Точні кути монтажу камери/спалаху/сканера позначені як попередні (provisional).


[01 · усі 6 сторін](#) [02 · поздовжній розріз і висоти](#) [03 · план зверху](#) [04 · вузли K1/K6](#) [05 · порізка прямих](#) [06 · порізка похилих](#)

01 · Усі 6 сторін


Кабінка · всі 6 сторін

ПЕРЕД = вхід X=0; ЗАД = сервіс X=1672; СПРАВА = Y=0 (дзеркало/консоль); ЗЛІВА = Y=1072.


ПЕРЕД · гостьовий вхід · X=0

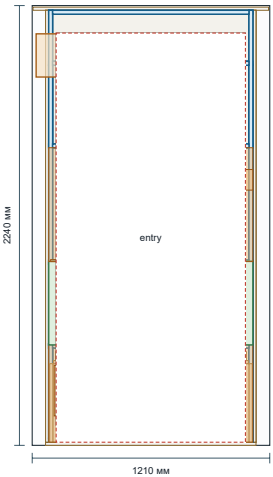


ЗАД · сервісний бік · X=1672

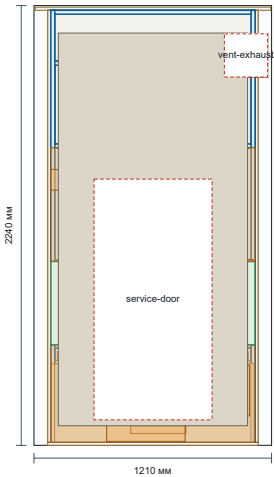


ВИД СПРАВА · Y=0 (дзеркало/консоль)

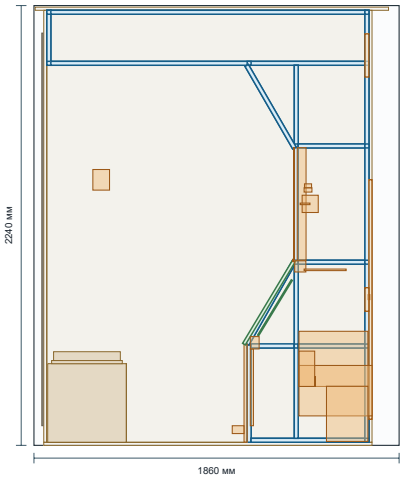


ВИД ЗЛІВА · Y=1072

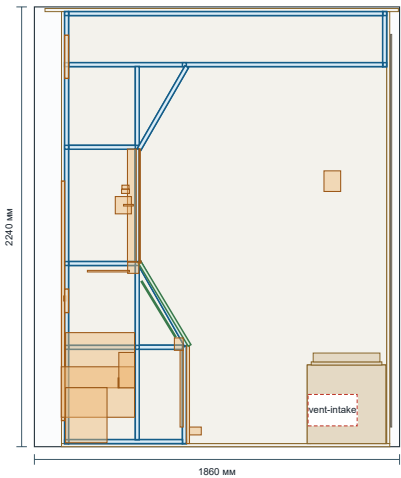

ВИД ЗВЕРХУ

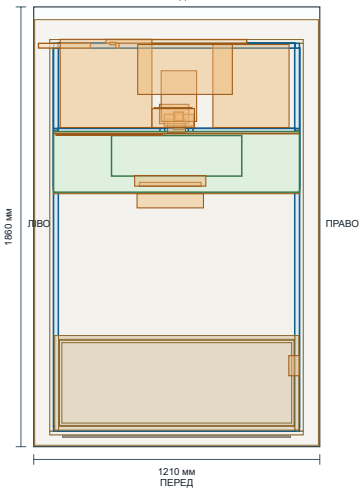

ВИД ЗНИЗУ (план підлоги)

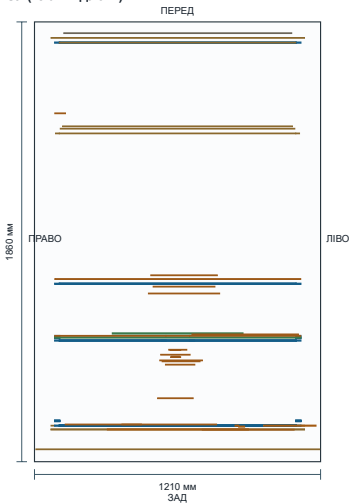


D1 — сервісні дверцятa; E1—E8 — DNP, Brother HL, Brother DS-740D, Canon R50, TBD45-500, Ею-екран, EcoFlow, Nayax.

02 · Поздовжній розріз і висотні рівні

Поздовжній розріз X–Z (Y≈536, середина глибини)

Показані ключові висотні рівні від підлоги приміщення (Z=0) для каркаса, консолі й обладнання.

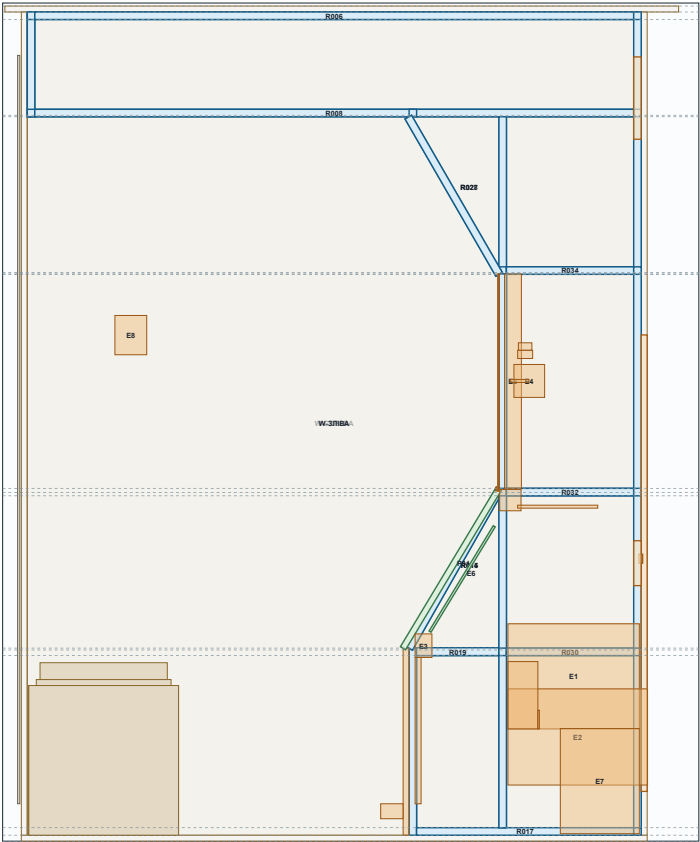

Висотні відмітки від підлоги приміщення


- Z=0 - підлога Z=0
- Z=16 - R009, R012, R013, R016, R017
- Z=36 - R020, R021
- Z=496 - R010, R018, R019, R022, R029
- Z=511 - R014, R015
- Z=516 - R012 верх, R013 верх
- Z=923 - R023, R031, R032, R040
- Z=932 - R014, R015
- Z=943 - R025, R026
- Z=1515 - R024, R033, R034, R041
- Z=1516 - R025 верх, R026 верх
- Z=1520 - R027, R028
- Z=1936 - R001, R002, R004, R007, R008
- Z=1940 - R027, R028
- Z=2196 - R003, R005, R006, R037
- Z=2216 - R001 верх, R002 верх, R035 верх, R036 верх, дах низ
- Z=2232 - дах верх

03 · План зверху з монтажними координатами

Вид зверху · монтажний план

ПЕРЕД унизу (X=0), ЗАД угорі (X=1672), ПРАВО праворуч (Y=0), ЛІВО ліворуч (Y=1072).

ЗАД · сервіс

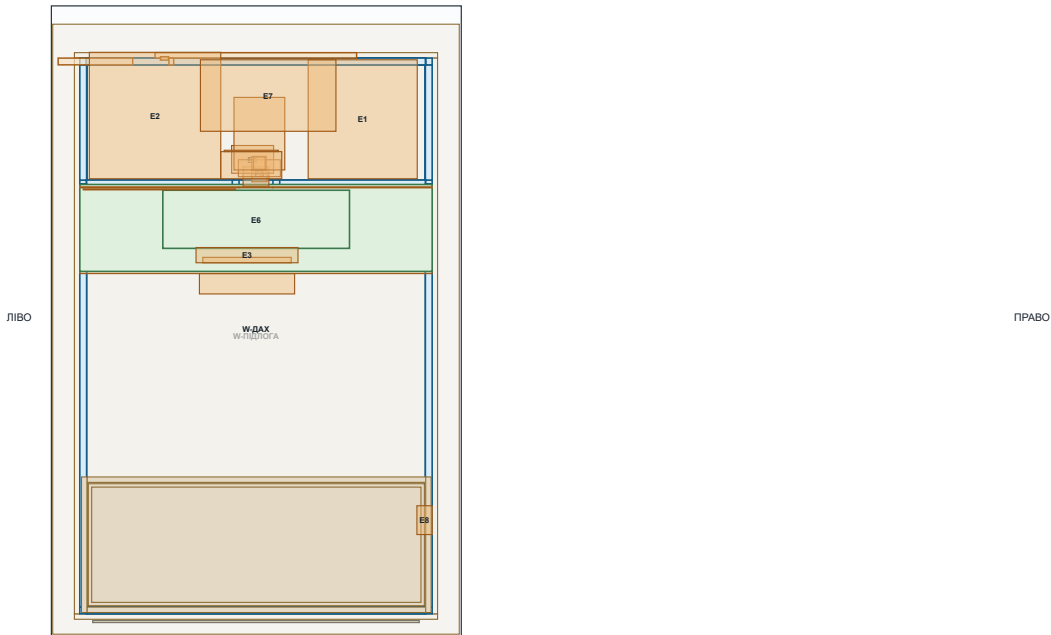

Монтажні координати стін


X, перед→зад: -44, 0, 16, 1656, 1672, 1756 мм
Y, право→ліво: -64, 0, 16, 1056, 1072, 1136 мм

04 · Вузли з'єднання

Кутники, болти й гайки каркаса кабінки


Один тип профілю (V-Slot 20×20) і один тип кутового вузла (K1) на всю кабінку; K6 — тільки для сервісних дверцят.

K1 · звичайний вузол: комплект 2028



1 кутник 20×28 + 2 болти M5×12 + 2 Т-гайки.
44 робочих вузлів + запас = 50 комплектів.
Стійки, поперечки, похилі опори консолі й розсіювача.

K6 · петля сервісних дверцят



Петля для V-Slot + 4 болти + 4 гайки, вертикальна вісь.
3 петлі на дверцяті 594×1220 мм = 3 комплекти K6.
Замок і ручка — окрема закупівля (B04, поза Profile Center).

Усі 42 деталей каркаса (V-Slot 20×20)

Марка	Назва	Вісь	L, мм	Позиція X/Y/Z	Джерело в blend	Перевірити	З'єднання
R001	Короткий вертикальний вузол ПЕРЕД (280 мм), рівень Z4, V-Slot 20×20	Z	280	16 / 16 / 1936	Cube.011	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R002	Короткий вертикальний вузол ПЕРЕД (280 мм), рівень Z4, V-Slot 20×20	Z	280	16 / 1036 / 1936	Cube.012	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R003	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень дах, V-Slot 20×20	Y	1000	16 / 36 / 2196	Cube.007	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R004	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z4, V-Slot 20×20	Y	1000	16 / 36 / 1936	Cube.014	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R005	Поздовжня балка каркаса (по всій довжині), рівень дах, V-Slot 20×20	X	1600	36 / 1036 / 2196	Cube.013	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R006	Поздовжня балка каркаса (по всій довжині), рівень дах, V-Slot 20×20	X	1600	36 / 16 / 2196	Cube.032	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R007	Поздовжня балка каркаса (по всій довжині), рівень Z4, V-Slot 20×20	X	1600	36 / 16 / 1936	Cube.025	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R008	Поздовжня балка каркаса (по всій довжині), рівень Z4, V-Slot 20×20	X	1600	36 / 1036 / 1936	Cube.042	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R009	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень підлога, V-Slot 20×20	Y	1000	1036 / 36 / 16	Cube.023	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R010	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z1, V-Slot 20×20	Y	1000	1036 / 36 / 496	Cube.024	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R011	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z4, V-Slot 20×20	Y	1000	1036 / 36 / 1936	Cube.017	виведено з геометрії —	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою

						перевірити	складання
R012	Сійка під технічною перегородкою ЦОКОЛЬ КОНСОЛІ, рівень підлога, V-Slot 20×20	Z	500	1036 / 16 / 16	Cube.021	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R013	Сійка під технічною перегородкою ЦОКОЛЬ КОНСОЛІ, рівень підлога, V-Slot 20×20	Z	500	1036 / 1036 / 16	Cube.034	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R014	Похила опора консолі, V-Slot 20×20 (Y=1036)	S	485	Y=1036; XZ 1045/510.5 → 1285/932	Cube.004	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці (мітра)
R015	Похила опора консолі, V-Slot 20×20 (Y=16)	S	485	Y=16; XZ 1045/510.5 → 1285/932	Cube.003	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці (мітра)
R016	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень підлога, V-Slot 20×20	X	580	1056 / 16 / 16	Cube.020	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R017	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень підлога, V-Slot 20×20	X	580	1056 / 1036 / 16	Cube.041	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R018	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z1, V-Slot 20×20	X	221	1056 / 16 / 496	Cube.022	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R019	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z1, V-Slot 20×20	X	221	1056 / 1036 / 496	Cube.037	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R020	Кутова/колонна сійка ЛІФТ/ФОТОЗОНА, повна висота, рівень підлога, V-Slot 20×20	Z	1900	1276 / 16 / 36	Cube.015	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R021	Кутова/колонна сійка ЛІФТ/ФОТОЗОНА, повна висота, рівень підлога, V-Slot 20×20	Z	1900	1276 / 1036 / 36	Cube.035	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R022	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z1, V-Slot 20×20	Y	1000	1276 / 36 / 496	Cube.001	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R023	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z2, V-Slot 20×20	Y	1000	1276 / 36 / 923	Cube.030	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R024	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z3, V-Slot 20×20	Y	1000	1276 / 36 / 1515	Cube.031	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R025	Сійка під технічною перегородкою ЛІФТ/ФОТОЗОНА, рівень Z2, V-Slot 20×20	Z	573	1276 / 466 / 943	Cube.044	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R026	Сійка під технічною перегородкою ЛІФТ/ФОТОЗОНА, рівень Z2, V-Slot 20×20	Z	573	1276 / 586 / 943	Cube.049	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R027	Похила опора верхнього розсіювача, V-Slot 20×20 (Y=1036)	S	485	Y=1036; XZ 1285/1520 → 1042.5/1940	Cube.040	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці (мітра)
R028	Похила опора верхнього розсіювача, V-Slot 20×20 (Y=16)	S	485	Y=16; XZ 1285/1520 → 1042.5/1940	Cube.029	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці (мітра)
R029	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z1, V-Slot 20×20	X	340	1296 / 16 / 496	Cube.026	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R030	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z1, V-Slot 20×20	X	340	1296 / 1036 / 496	Cube.038	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання

R031	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z2, V-Slot 20×20	X	340	1296 / 16 / 923	Cube.018	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R032	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z2, V-Slot 20×20	X	340	1296 / 1036 / 923	Cube.036	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R033	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z3, V-Slot 20×20	X	340	1296 / 16 / 1515	Cube.028	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R034	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z3, V-Slot 20×20	X	340	1296 / 1036 / 1515	Cube.039	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R035	Кутова/колонна стійка ЗАД, повна висота, рівень підлога, V-Slot 20×20	Z	2200	1636 / 16 / 16	Cube.008	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R036	Кутова/колонна стійка ЗАД, повна висота, рівень підлога, V-Slot 20×20	Z	2200	1636 / 1036 / 16	Cube.009	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 у точках стику з поперечками
R037	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень дах, V-Slot 20×20	Y	1000	1636 / 36 / 2196	Cube.006	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R038	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень підлога, V-Slot 20×20	Y	1000	1636 / 36 / 16	Cube.005	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R039	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z1, V-Slot 20×20	Y	1000	1636 / 36 / 496	Cube.002	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R040	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z2, V-Slot 20×20	Y	1000	1636 / 36 / 923	Cube.045	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R041	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z3, V-Slot 20×20	Y	1000	1636 / 36 / 1515	Cube.016	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання
R042	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z4, V-Slot 20×20	Y	1000	1636 / 36 / 1936	Cube.046	виведено з геометрії — перевірити	K1 · комплект 2028 на кожному кінці за картою складання

Стіни, дах і підлога

Марка	Назва	Габарит	Позиція X/Y/Z	Отвори
W-ПІДЛОГА	Підлога, біла ДСП 16 мм	1672 × 1072 × 16	0 / 0 / 0	—
W-ДАХ	Дах, біла ДСП 16 мм (звис за геометрією блендера)	1800 × 1200 × 16	-44 / -64 / 2216	—
W-ЗАД	ЗАД: сервісна стіна, біла ДСП 16 мм	16 × 1072 × 2200	1656 / 0 / 16	service-door, vent-exhaust
W-ПЕРЕД	ПЕРЕД: гостьова стіна входу, біла ДСП 16 мм	16 × 1072 × 2200	0 / 0 / 16	entry
W-СПРАВА	ДСП ПЕРЕД: стіна дзеркала й консолі, біла ДСП 16 мм	1640 × 16 × 2200	16 / 0 / 16	—
W-ЗЛІВА	ЛІВО: бічна стіна, біла ДСП 16 мм	1640 × 16 × 2200	16 / 1056 / 16	vent-intake

Замовлення на Profile Center

Один профіль (V-Slot 20×20) і один тип кутового вузла (K1-2028) на весь каркас кабінки, плюс окремий комплект петель (K6) для сервісних дверцят.

Код	Товар і пряме посилання	Куди використовується	Кількість	Ціна	Сума
A01	<u>V-Slot 20×20 без покриття</u>	38 прямих + 4 похилих деталі каркаса кабінки; чиста довжина 36.888 м	7 хлист 6 м	1122.00	7854.00
K1	<u>Комплект 2028: кутник 20×28 + 2 шарнірні болти M5×12 + 2 Т-гайки</u>	44 кутових вузлів каркаса (оцінка з геометрії, включно з похилими опорами) + запас	50 компл.	68.00	3400.00

K3	<u>T-болт з гайкою M5×12-20</u>	кріплення ДСП-обшивки, лавки й похилої консолі до каркаса зсередини	44 шт.	26.00	1144.00
K5	<u>T-гайка M5-20</u>	резерв для дооснащення та заміни втрачених гайок	30 шт.	26.00	780.00
K6	<u>Комплект петлі для V-Slot: петля + 4 болти + 4 гайки</u>	три петлі повнорозмірних сервісних дверцят кабінки	3 компл.	283.00	849.00
S01	<u>Обов'язкове пакування профілю</u>	вимога продавця для відправлення перевізником	1 послуга	220.00	220.00
Разом за цінами 15.09.2026					14247.00 грн

Ціна консервативна для повних 6-метрових хлестів. Чиста довжина профілю: 36.888 м. Карти порізки враховують пропили 3 мм і резерв торця.

Що треба купити окремо — поза Profile Center

Код	Позиція	Кількість	Призначення
B01	Білий ДСП 16 мм, ламінований	5 листів 2750×1830 мм (чиста площа 18.25 м², +12% на розкрій)	усі зовнішні й внутрішні панелі кабінки, лавка, консоль
B02	Крайкова стрічка ПВХ 2 мм у тон ДСП	74 п.м (оцінка периметра панелей)	відкриті торці всіх ДСП-панелей
B03	Конфірмат 7×50 + свердло + шестигранник	150 шт. + 1 компл. інструменту	збірка ДСП-коробів (стіни між собою, лавка, техперегородка)
B04	Замок сервісних дверцят + ручка	1 компл.	сервісні дверцята кабінки (594×1220 мм)
B05	Осьовий вентилятор 120×120×25 мм, 12 В, з ШІМ і пиловим фільтром (напр. Arctic P12 PWM PST)	1 шт. + фільтр на припливну решітку	CTL-002: витяжка ЗАД + пасивний приплив ЛІВО
B06	Решітки вентиляційні 220×220 мм і 250×160 мм, з рамкою	2 компл.	зовнішнє облицювання вентиляційних отворів
B07	LED-стрічка 24 В (нейтральний білий) + блок живлення 24В/5А + контролер	≈6 м стрічки + 1 блок	периметр стелі під розсіювачами + підсвітка консолі
B08	Штора-блекаут готова, під розмір 964×2084 мм + карниз-трек 1 м + люверси	1 компл.	вхідний отвір ПЕРЕД
B09	Поролон 40 мм + оббивочна тканина/екошкіра	за розміром 384×966 мм сидіння	м'яке сидіння лавки
B10	Кабельні муфти PG13.5 (сірі, IP68)	3 шт.	проходи кабелів крізь ДСП-стінки до техвідсіку
B11	Дзеркало полотно 500×1500 мм у механічній касеті	1 шт.	гостьова стіна консолі

Порядок складання

- Зібрати підлогу й нижню рамку каркаса (рівень Z=16...36) по всьому периметру 1672×1072 мм; перевірити діагоналі рулеткою по кутах.
- Встановити 4 кутові/колонні стійки повної висоти (ПЕРЕД, ЦОКОЛЬ КОНСОЛІ, ЛІФТ/ФОТОЗОНА, ЗАД) на комплектах K1; тимчасово розкріпити.
- Змонтувати проміжні рівні поперечок (Z1...Z4) з обох боків (Y=36 і Y=1036) на K1; перевірити рівність по рівню.
- Обшити підлогу і 4 стіни білим ДСП 16 мм: ПЕРЕД (з вирізом входу 964×2084), ЗАД (з вирізом сервісних дверцят 601×1226 і вентиляції), СПРАВА (дзеркало/консоль), ЛІВО (з вирізом припливної решітки).
- Встановити технічну перегородку (цоколь консолі) і зібрати короб лавки; посадити основу сидіння на місце, приклеїти/прикрутити м'яке сидіння.
- Встановити 2 похилі опори консолі, обшити похилу консоль ДСП з вирізами під екран і слот сканера; вклеїти/прикрутити сенсорний екран Elo Dotyknowy.
- Встановити 2 похилі опори верхнього розсіювача, змонтувати опалові полікарбонатні розсіювачі й кутовий верхній розсіювач; прокласти LED-стрічку периметром під розсіювачами.
- Встановити рейки ліфта камери (з готових позицій blend), лінійний модуль TBD45-500 + NEMA23, камеру Canon R50 і спалах Godox MS200V з PC-супс.
- Встановити сканер Brother DS-740D за консоллю з вертикальним трактом, жолоб-лоток і кишеню видачі на рівні ніг; перевірити прохід картки/A4 наскрізь.
- Розмістити в службовому відсіку DNP DS-RX1HS, Brother HL-L5210DN, mini-PC і EcoFlow DELTA 2; протягнути кабелі через муфти PG13.5.
- Встановити дах з розсіювачами, змонтувати вентиляцію (витяжка ЗАД + приплив ЛІВО), навісити сервісні дверцята на 3 петлі K6, встановити замок і ручку.
- Встановити карниз і штору-блекаут на вході, дзеркало на стіні СПРАВА, термінал Nauax VPOS Touch біля входу.
- Провести випробування: хід ліфта, прохід картки/паперу через сканер, відкриття/закриття сервісних дверцят, робота вентилятора, LED-стрічки й терміналу.

Карти порізки

Карта порізки V-Slot 20×20 · прямі деталі

Хлист 6000 мм: резерв торця 20 мм: пропил 3 мм. Маркувати кожен відрізок Вxxx.

X1	R035-2200		R036-2200				R003-1000		R012-500		запишок 71 мм		
X2	R020-1900		R021-1900				R005-1600		R013-500		запишок 71 мм		
X3	R006-1600		R007-1600			R008-1600			R004-1000		запишок 171 мм		
X4	R009-1000	R010-1000	R011-1000	R022-1000		R023-1000		R016-580	R029-340	запишок 42 мм			
X5	R024-1000	R037-1000	R038-1000		R039-1000		R040-1000		R017-580	R030-340	запишок 42 мм		
X6	R041-1000	R042-1000	R025-573	R026-573	R031-340	R032-340	R033-340	R034-340	R001-280	R002-280	R018-221	R019-221	запишок 439 мм

Карта порізки V-Slot 20×20 · похилі опори (мітра під кутом)

Довжина по осі бруса; кінці ріжуться під кутом нахилу консолі/розсіювача — підрізати на місці за шаблоном.

X1	R014-485	R015-485	R027-485	R028-485
----	----------	----------	----------	----------

залишок 4031 мм

Відомість деталей (номінальні розміри)

Листові деталі

ID	Деталь	Розгортка, мм
R7-001	Підлога, біла ДСП 16 мм	1672 × 1072 × 16
R7-002	Дах, біла ДСП 16 мм (звис за геометрією блендера)	1800 × 1200 × 16
R7-003	ЗАД: сервісна стіна, біла ДСП 16 мм	16 × 1072 × 2200
R7-004	ПЕРЕД: гостьова стіна входу, біла ДСП 16 мм	16 × 1072 × 2200
R7-005	ДСП ПЕРЕД: стіна дзеркала й консолі, біла ДСП 16 мм	1640 × 16 × 2200
R7-006	ЛІВО: бічна стіна, біла ДСП 16 мм	1640 × 16 × 2200
R7-007	Сервісні дверцята кабінки: біла ДСП 16 мм на завісах, із замком	16 × 595 × 1220
R7-017	Технічна перегородка (цоколь консолі), біла ДСП 16 мм	16 × 1040 × 500
R7-018	Лавка: бічна стінка А, біла ДСП 16 мм	16 × 1000 × 400
R7-019	Лавка: бічна стінка В, біла ДСП 16 мм	16 × 1000 × 400
R7-020	Лавка: торцева стінка, біла ДСП 16 мм	400 × 16 × 400
R7-021	Лавка: торцева стінка, біла ДСП 16 мм	400 × 16 × 400
R7-024	Похила консоль з екраном і слотом сканера, біла ДСП 16 мм	
R7-048	Верхній розсіювач, опаловий полікарбонат 3 мм	1020 × 1040 × 3
R7-049	Лівий розсіювач, опаловий полікарбонат 3 мм	3 × 470 × 580
R7-050	Лівий нижній розсіювач, опаловий полікарбонат 3 мм	3 × 100 × 580
R7-051	Правий розсіювач, опаловий полікарбонат 3 мм	3 × 470 × 580
R7-052	Кутовий верхній розсіювач, опаловий полікарбонат 3 мм	
R7-053	LED-стрічка 24 В під стельовим розсіювачем	980 × 10 × 3
R7-054	LED-стрічка 24 В під стельовим розсіювачем	980 × 10 × 3
R7-055	LED-стрічка 24 В під стельовим розсіювачем	980 × 10 × 3
R7-056	LED-стрічка 24 В під стельовим розсіювачем	980 × 10 × 3
R7-057	LED-стрічка над консоллю (підсвітка екрана)	3 × 450 × 10
R7-097	Похила опора консолі, V-Slot 20×20 (Y=16)	
R7-098	Похила опора консолі, V-Slot 20×20 (Y=1036)	
R7-099	Похила опора верхнього розсіювача, V-Slot 20×20 (Y=16)	
R7-100	Похила опора верхнього розсіювача, V-Slot 20×20 (Y=1036)	

Профіль V-Slot 20×20

ID (марка)	Деталь	Довжина
R7-059 (R038)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень підлога, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-060 (R037)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень дах, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-061 (R003)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень дах, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-062 (R035)	Кутова/колонна стійка ЗАД, повна висота, рівень підлога, V-Slot 20×20	2200 мм
R7-063 (R036)	Кутова/колонна стійка ЗАД, повна висота, рівень підлога, V-Slot 20×20	2200 мм
R7-064 (R001)	Короткий вертикальний вузол ПЕРЕД (280 мм), рівень Z4, V-Slot 20×20	280 мм
R7-065 (R002)	Короткий вертикальний вузол ПЕРЕД (280 мм), рівень Z4, V-Slot 20×20	280 мм
R7-066 (R005)	Поздовжня балка каркаса (по всій довжині), рівень дах, V-Slot 20×20	1600 мм

R7-067 (R012)	Стойка під технічною перегородкою ЦОКОЛЬ КОНСОЛІ, рівень підлога, V-Slot 20×20	500 мм
R7-068 (R009)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень підлога, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-069 (R010)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z1, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-070 (R007)	Поздовжня балка каркаса (по всій довжині), рівень Z4, V-Slot 20×20	1600 мм
R7-071 (R020)	Кутова/колонна стійка ЛІФТ/ФОТОЗОНА, повна висота, рівень підлога, V-Slot 20×20	1900 мм
R7-072 (R031)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z2, V-Slot 20×20	340 мм
R7-073 (R018)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z1, V-Slot 20×20	221 мм
R7-074 (R029)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z1, V-Slot 20×20	340 мм
R7-075 (R033)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z3, V-Slot 20×20	340 мм
R7-076 (R023)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z2, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-077 (R024)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z3, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-078 (R016)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень підлога, V-Slot 20×20	580 мм
R7-079 (R006)	Поздовжня балка каркаса (по всій довжині), рівень дах, V-Slot 20×20	1600 мм
R7-080 (R013)	Стойка під технічною перегородкою ЦОКОЛЬ КОНСОЛІ, рівень підлога, V-Slot 20×20	500 мм
R7-081 (R021)	Кутова/колонна стійка ЛІФТ/ФОТОЗОНА, повна висота, рівень підлога, V-Slot 20×20	1900 мм
R7-082 (R032)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z2, V-Slot 20×20	340 мм
R7-083 (R019)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z1, V-Slot 20×20	221 мм
R7-084 (R030)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z1, V-Slot 20×20	340 мм
R7-085 (R034)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень Z3, V-Slot 20×20	340 мм
R7-086 (R017)	Коротка перемичка каркаса фотозони, рівень підлога, V-Slot 20×20	580 мм
R7-087 (R008)	Поздовжня балка каркаса (по всій довжині), рівень Z4, V-Slot 20×20	1600 мм
R7-088 (R004)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z4, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-089 (R040)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z2, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-090 (R042)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z4, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-091 (R022)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z1, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-092 (R039)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z1, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-093 (R041)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z3, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-094 (R011)	Поперечка каркаса вздовж ширини, рівень Z4, V-Slot 20×20	1000 мм
R7-095 (R025)	Стойка під технічною перегородкою ЛІФТ/ФОТОЗОНА, рівень Z2, V-Slot 20×20	573 мм
R7-096 (R026)	Стойка під технічною перегородкою ЛІФТ/ФОТОЗОНА, рівень Z2, V-Slot 20×20	573 мм

Кошторис ревізії 07

Відомий підсумок: **265 014 грн.** Відкритих позицій без остаточної ціни: 3.

№	Категорія	Деталь	Кількість	Ціна од., грн	Джерело
01	Фото й оптика	Вибраний комплект Canon R50 + 18–45	1 компл.	31360	https://fotomost.com.ua/ua/canon-eos-r50-kit-18-45mm/
02	Фото й оптика	Вибраний RF-S 14–30 PZ	1 шт.	7899	https://ti.ua/ua/obektiv-dlya-fotoapparata-canon-rf-s-14-30mm-f-4-6-3-is-stm-pz.html
03	Освітлення	Вибраний Godox MS200V	1 шт.	3360	https://fotomost.com.ua/ua/godox-ms200-v/
04	Ліфт і автоматика	Вибраний ліфт TBD45-500	1 шт.	4490	https://cncprom.ua/ua/p1089207068-linejnyj-modul-tbd45.html
23	Корпус і матеріали	Напис «ФОТОБУДКА» чорною плівкою Oracal	1 компл. мін. 1 м²	450	https://directprint.in.ua/ploternaya-porezka
24	Освітлення	Стельова LED-стрічка	2 котушка 5 м	812	https://rozetka.com.ua/ua/431011730/p431011730/
25	Освітлення	БЖ LED 24 В	1 шт.	1640	https://vseplus.com/product/blok-pitania-lrs-200-24-193881
26	Освітлення	Молочний акрил 3 мм: стеля та світлові панелі	2.57 м²	1074.82	https://promdesign.ua/3-mm-molochnyj-opal-samogon-akril-orgsteklo-thl-3
27	Освітлення	Кронштейн спалаху та відбивач	1 компл.	450	
28	Освітлення	Canon AD-E1	1 шт.	2912	https://fotomost.com.ua/ua/canon-ad-e1-shoe-adapter/
29	Освітлення	PC-sync адаптер на стандартний башмак	1 шт.	547	https://www.aliexpress.com/item/1005005876468662.html
30	Освітлення	Синхрокабель, рухома ділянка, роз'єми	1 компл.	480	
31	Фото й оптика	Безперервне живлення камери	1 компл.	1200	
32	Ліфт і автоматика	Кроковий двигун NEMA23	1 шт.	1049	https://prom.ua/ua/Shagovye-dvigateli-nema-23.html
33	Ліфт і автоматика	Кронштейн NEMA23	1 шт.	160	https://vseplus.com/ua/product/kronstejn-kutovij-nema23-96947
34	Ліфт і автоматика	Муфта вала ліфта: 12 мм → вал двигуна	1 шт.	269	https://cncprom.ua/ua/p1000069411-gibkaya-kulachkovaya-mufta.html
35	Ліфт і автоматика	Драйвер крокового двигуна	1 шт.	1584	https://prom.ua/ua/p697716061-tsifrovij-drajver-dm542.html
36	Ліфт і автоматика	БЖ осі	1 шт.	672.07	https://led.kiev.ua/LRS-150-24
37	Ліфт і автоматика	Кінцевики	2 шт.	125	https://vseplus.com/ua/product/vimikac-kincevij-me-8108-109514
38	Ліфт і автоматика	Аварійна кнопка та	1 компл.	403.52	https://tumbler.com.ua/knopka-grybok-avariyna-d-40mm-z-fiksatsiyeyu-povernennya-povorotom-1nz-plastyk-ip65-emas

		апаратний ланцюг			
39	Ліфт і автоматика	USB, HDMI, гнучкі кабелі, затискачі	1 компл.	900	
40	Ліфт і автоматика	Кабелеукладач	1 м	180	https://ua.teslaweld.com/gibkiy-kabel-kanal-kabeleukladchik-15x20
41	Ліфт і автоматика	Кронштейн камери, кріплення й упори	1 компл.	700	
42	Ліфт і автоматика	Незалежне утримання камери	1 вузол	350	
43	Ліфт і автоматика	Кожух руху, упори, захист пальців	1 компл.	600	
44	Комп'ютер та інтерфейс	Мінікомп'ютер	1 шт.	28159	https://rombi.com.ua/ua/p2824992421-mini-genmachine-ren.html
45	Комп'ютер та інтерфейс	Сенсорний монітор	1 шт.	14760	https://www.detaik.com.ua/pos-sistemy/dtk-1566r2-15-6-sensornij-shirokoformatnij-p-monitor.html
46	Друк і сканування	Фотопринтер DNP DS-RX1HS	1 шт.	не визначено	https://new.dnpphoto.com/en-us/Products/Printers/DS-RX1HS
47	Кріплення й фурнітура	Дві незалежні пари напрямних полиць принтерів	2 компл.	не визначено	https://epicentrk.ua/ua/shop/mebelnye-napravlyayushchie/fs/tip-napravlyayushchih-teleskopicheskie/
48	Друк і сканування	Комплект паперу/стрічки DNP RX1HS4x6	1 компл.	11626.42	https://www.360pbexpert.store/products/dnp-rx1-hs-media-kit-1400-4x6-prints
49	Оплата	Вендинговий термінал	1 шт.	28885	https://prom.ua/ua/p2079220256-terminal-nayax-vpos.html
50	Електрика, мережа й безпека	Обрано: EcoFlow DELTA 2, 1024 Вт·год	1 компл.	31999	https://sanlarix.com.ua/product/zaryadna-stancziya-ecoflow-delta-2-1024-vt-god/
51	Електрика, мережа й безпека	Електрощит, автоматика, клеми, заземлення	1 компл.	4500	
52	Електрика, мережа й безпека	Контролер ESP32 DevKit V1	1 компл.	295	https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32
53	Електрика, мережа й безпека	Вентилятори Arctic P12, 120 мм	2 шт.	209	https://comfy.ua/ua/korpusnyj-ventiljator-arctic-p12-acfan00118a.html
54	Електрика, мережа й безпека	Маршрутизатор TP-Link Archer MR200	1 компл.	3699	https://comfy.ua/ua/marshrutizator-ethernet-tp-link-archer-mr200.html
55	Комп'ютер та інтерфейс	Динамік і підсилювач для голосу	1 компл.	650	
56	Роботи й логістика	Вимірювання, стенд, електрична перевірка	1 робота	3000	
57	Роботи й логістика	Доставка за фактичними кошиками	1 компл.	6000	

61	Корпус і матеріали	Дитячий бустер із фіксацією	1 шт.	900	
68	Кріплення й фурнітура	Проміжні опори підлоги та монтажні пластини	8 шт.	65	
69	Роботи й логістика	Оббивка сидіння та підшивання низу готової штори	1 робота	1200	
71	Друк і сканування	Монохромний лазерний принтер Brother HL-L5210DN	1 шт.	не визначено	https://www.brother.eu/-/media/Product-Downloads/Devices/Printers/HL/HLL5210DN/L5210DN---Datasheet.ashx
72	Друк і сканування	Обрано: Brother DS-740D — протяжний A4 duplex сканер	1 шт.	8247	https://hotline.ua/ua/computer-skanery/brother-ds-740d-ds740dtk1/
73	Електрика, мережа й безпека	Камера спостереження в кабіні	1 шт.	1620	https://epicentrk.ua/ua/shop/ip-kamera-imou-nastilna-3-mp-cue-2-ipc-c32ep-3mp-2-t-wi-fi.html
75	Друк і сканування	Тонер Brother TN3600XXL	1 шт.	11131	https://ktc.ua/goods/kartridzh_brother_tn3600xxl_black.html
76	Друк і сканування	Фотобарабан Brother DR3600	1 шт.	14072	https://inks.com.ua/products/dram-kartridzh-brother-dr3600-75k-dlya-hl-l5210dn-mfc-l5710dn-dr3600
77	Друк і сканування	Офісний папір A4 80 г/м², 500 аркушів	1 пачка	194.75	https://office-mix.com.ua/ua/papir-a4-zoom-80g-m-500l-2971278/
78	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · V-Slot 20×20 без покриття	7 хлист 6 м	1122	https://profile-center.com.ua/alyuminiyevyj-verstatnyj-profil-v-slot-20-20-bez-pokrytty
79	Кріплення й фурнітура	Кабінка 07 · Комплект 2028: кутник 20×28 + 2 шарнірні болти M5×12 + 2 Т-гайки	50 компл.	68	https://profile-center.com.ua/komplekt-2028-kut-z-yednuvalnyj-cynk-alyuminij-2-sht-sharnirnyj-bolt-2-sht-t-gajka
80	Кріплення й фурнітура	Кабінка 07 · Т-болт з гайкою M5×12-20	44 шт.	26	https://profile-center.com.ua/t-bolt-z-gajkoyu-m5-12-20
81	Кріплення й фурнітура	Кабінка 07 · Т-гайка M5-20	30 шт.	26	https://profile-center.com.ua/t-gajka-m5-20-dlya-verstatnogo-profilu
82	Кріплення й фурнітура	Кабінка 07 · Комплект петлі для V-Slot: петля + 4 болти + 4 гайки	3 компл.	283	https://profile-center.com.ua/komplekt-petlya-dlya-verstatnogo-profilu-cynk-alyumin bolta-4-sht-gajky
83	Роботи й логістика	Кабінка 07 · Обов'язкове пакування профілю	1 послуга	220	https://profile-center.com.ua/alyuminiyevyj-verstatnyj-profil-v-slot-20-20-bez-pokrytty
84	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Білий ДСП 16 мм, ламінований	1 лист	3494	https://old.viyar.ua/ua/catalog/kronospan_0101_pe_belyy_fasadnyy_2800kh2070kh
85	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Крайкова стрічка ПВХ 2 мм у тон ДСП	1 м.п.	18	https://viyar.ua/ua/catalog/kromka/
86	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Конфірмат	1 компл. (150 шт. +	300	

		7×50 + свердло + шестигранник	клей)		
87	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Замок сервісних дверцят + ручка	1 компл.	450	https://kronas.com.ua/ua/furniture-270/krepyozhnaya-furniture-365/zamki-366
88	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Осьовий вентилятор 120×120×25 мм, 12 В, з ШІМ і пиловим фільтром (напр. Arctic P12 PWM PST)	1 шт.	332	https://brain.com.ua/ukr/Kuler_do_korpusu_Arctic_P12_PWM_Black_ACFAN00119/p662540.html
89	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Решітки вентиляційні 220×220 мм і 250×160 мм, з рамкою	1 компл. (2 решітки)	380	
90	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · LED-стрічка 24 В (нейтральний білий) + блок живлення 24В/5А + контролер	1 компл.	2750	https://rozetka.com.ua/ua/431011730/p431011730/
91	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Штора-блекаут готова, під розмір 964×2084 мм + карниз-трек 1 м + люверси	1 компл.	2400	
92	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Поролон 40 мм + оббивочна тканина/ екошкіра	1 компл.	950	https://prom.ua/ua/p739781361-porolon-schilnist-40mm.html
93	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Кабельні муфти PG13.5 (сірі, IP68)	1 компл. (3 шт. по ~7–8 грн)	25	https://viatec.ua/product/UEA-PG135-d6-12-IP68
94	Корпус і матеріали	Кабінка 07 · Дзеркало полотно 500×1500 мм у механічній касеті	1 шт.	1500	https://e-dzerkalo.com.ua/ua/p1144944876-zerkalo-4mm-prirezke.html

Онлайн-версія

Інтерактивна 3D-модель, фільтр деталей і кошторис із посиланнями на магазини: <https://bogdanvcode.github.io/fotobudka-dashboard/>