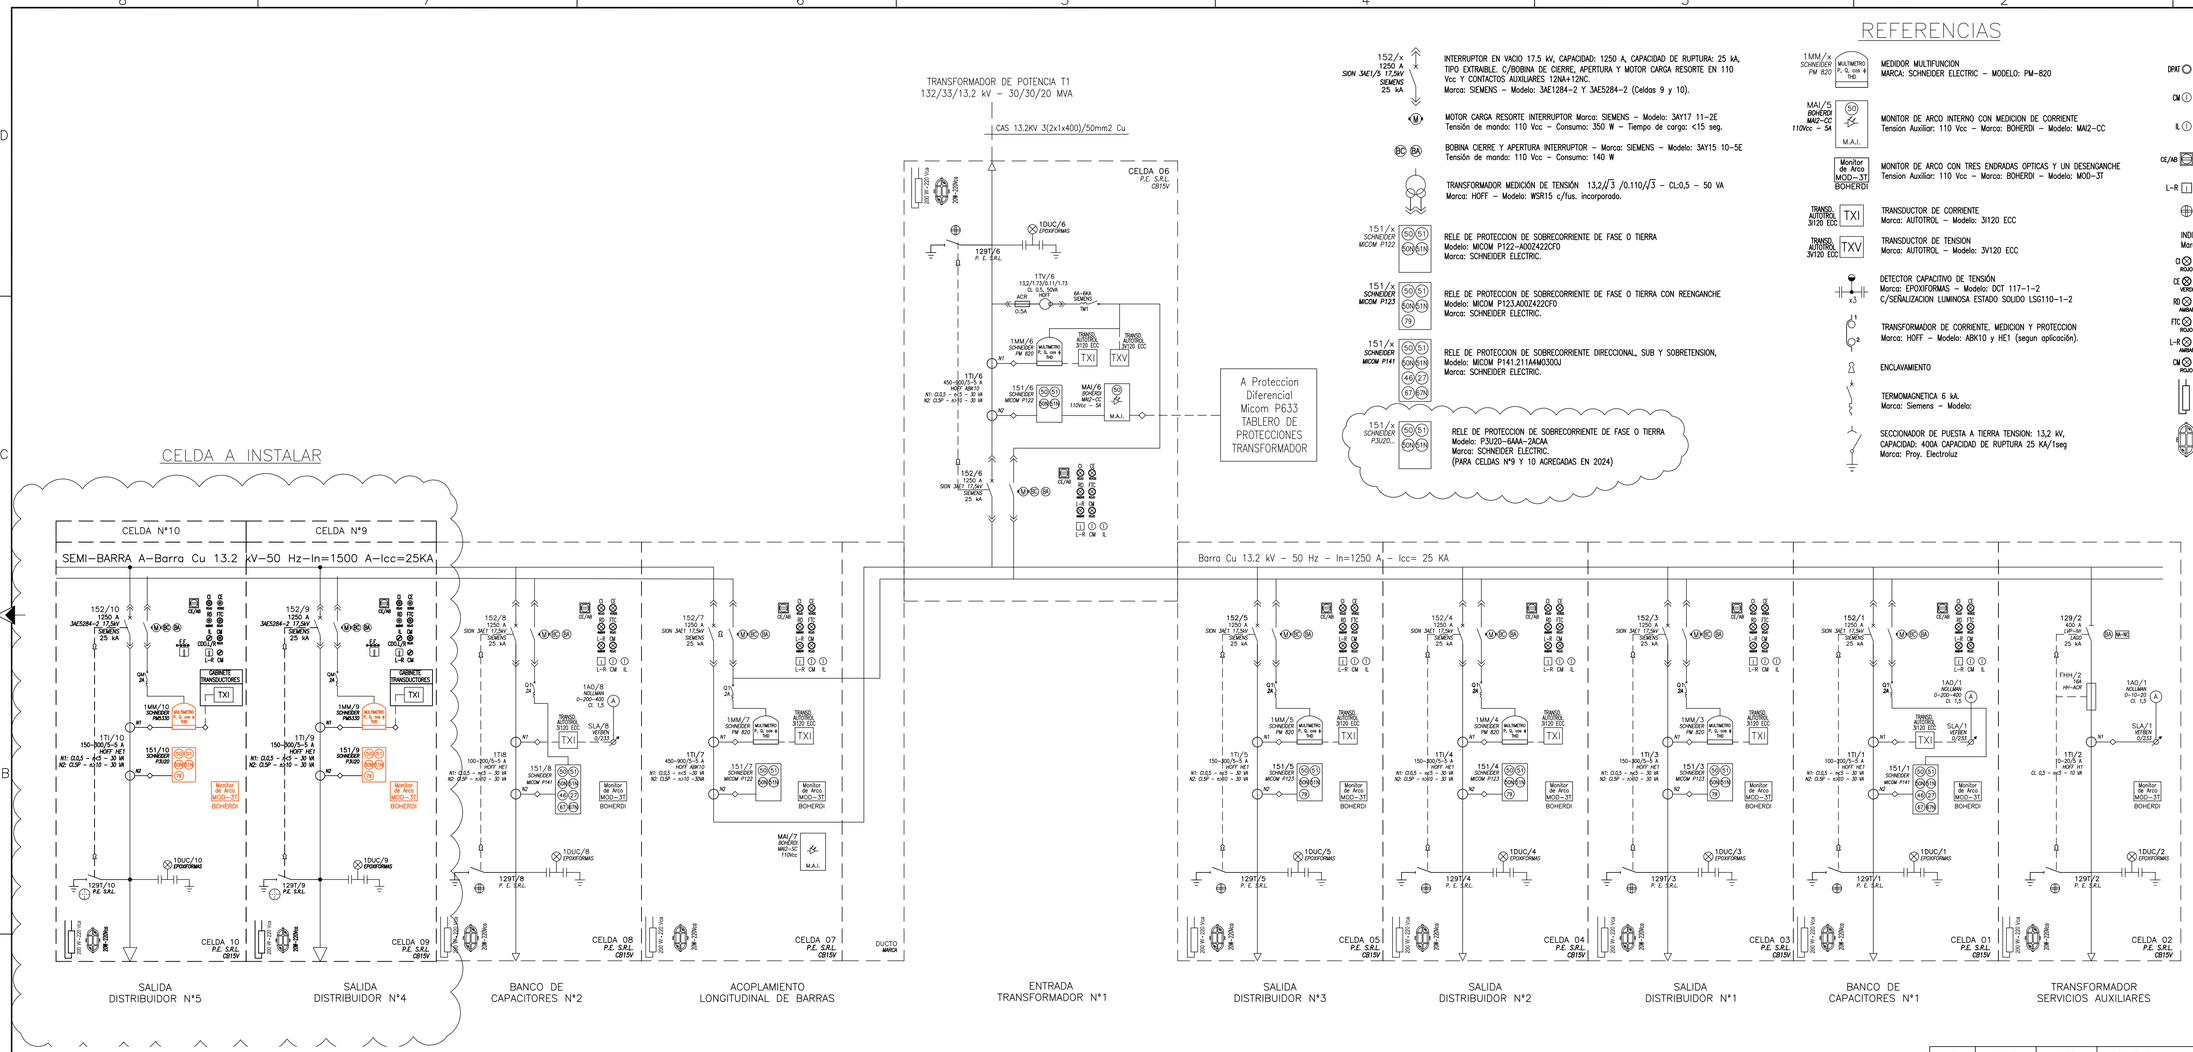

REFERENCIAS

152/x 1250 A SION 3AE1/5 17,5kV SIEMENS 25 kA — INTERRUPTOR EN VACIO 17.5 kV, CAPACIDAD: 1250 A, CAPACIDAD DE RUPTURA: 25 kA, TIPO EXTRAIBLE. C/BOBINA DE CIERRE, APERTURA Y MOTOR CARGA RESORTE EN 110 Vcc Y CONTACTOS AUXILIARES 12NA+12NC.
Marca: SIEMENS – Modelo: 3AE1284–2 Y 3AE5284–2 (Celdas 9 y 10).

MOTOR CARGA RESORTE INTERRUPTOR Marca: SIEMENS – Modelo: 3AY17 11–2E
Tensión de mando: 110 Vcc – Consumo: 350 W – Tiempo de carga: <15 seg.

BC BA — BOBINA CIERRE Y APERTURA INTERRUPTOR – Marca: SIEMENS – Modelo: 3AY15 10–5E
Tensión de mando: 110 Vcc – Consumo: 140 W

TRANSFORMADOR MEDICIÓN DE TENSIÓN 13,2/√3 /0.110/√3 – CL:0,5 – 50 VA
Marca: HOFF – Modelo: WSR15 c/fus. incorporado.

151/x SCHNEIDER MICOM P122 — RELE DE PROTECCION DE SOBRECORRIENTE DE FASE O TIERRA
Modelo: MICOM P122–A002422CF0
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC.

151/x SCHNEIDER MICOM P123 — RELE DE PROTECCION DE SOBRECORRIENTE DE FASE O TIERRA CON REENGANCHE
Modelo: MICOM P123A002422CF0
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC.

151/x SCHNEIDER MICOM P141 — RELE DE PROTECCION DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL, SUB Y SOBRETENSION,
Modelo: MICOM P141.211AM0300J
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC.

151/x SCHNEIDER P3U20... — RELE DE PROTECCION DE SOBRECORRIENTE DE FASE O TIERRA
Modelo: P3U20–6AA–2ACAA
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC.
(PARA CELDAS N°9 Y 10 AGREGADAS EN 2024)

1MM/x SCHNEIDER PM 820 — MEDIDOR MULTIFUNCION
MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC – MODELO: PM–820

MAI/5 BOHERDI MAI2–CC 110Vcc – 5A — MONITOR DE ARCO INTERNO CON MEDICION DE CORRIENTE
Tension Auxiliar: 110 Vcc – Marca: BOHERDI – Modelo: MAI2–CC

Monitor de Arco MOD–3T BOHERDI — MONITOR DE ARCO CON TRES ENDRADAS OPTICAS Y UN DESENGANCHE
Tension Auxiliar: 110 Vcc – Marca: BOHERDI – Modelo: MOD–3T

TRANSD. AUTOTROL 3120 ECC — TRANSDUCTOR DE CORRIENTE
Marca: AUTOTROL – Modelo: 3I120 ECC

TRANSD. AUTOTROL 3V120 ECC — TRANSDUCTOR DE TENSION
Marca: AUTOTROL – Modelo: 3V120 ECC

DETECTOR CAPACITIVO DE TENSIÓN
Marca: EPOXIFORMAS – Modelo: DCT 117–1–2
C/SEÑALIZACION LUMINOSA ESTADO SOLIDO LSG110–1–2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE. MEDICION Y PROTECCION
Marca: HOFF – Modelo: ABK10 y HE1 (segun aplicación).

ENCLAVAMIENTO

TERMOMAGNETICA 6 kA.
Marca: Siemens – Modelo:

SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA TENSION: 13,2 kV,
CAPACIDAD: 400A CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA/1seg
Marca: Proy. Electroluz

DPAT — PULSADOR DESBLOQUEO SECC. PUESTA A TIERRA
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC – Modelo: XB4–.

CM — SELECTORA CELDA EN MANTENIMIENTO
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC – Modelo: XB4–.

IL — SELECTORA ILUM. INTERIOR CUBICO INTERRUPTOR Y CABLES
– Marca: SCHNEIDER ELECTRIC – Modelo: XB4–.

CE/AB — PREDISPOSITOR FRENTE CUADRADO C/SEÑALIZACION 110 Vcc.
Marca: VEFBEN – Modelo: C200/36

L–R — LLAVE SELECTORA LOCAL–REMOTO Marca: VEFBEN – Modelo: O/E042.

SEÑALADOR EN CRUZ Marca: EPOXIFORMAS – Modelo: SAC–200–1–1

INDICADORES LUMINOSOS DE ESTADO SOLIDO
Marca: EPOXIFORMAS Modelo: LSS110–4–2 C/RESISTENCIA 10kΩ

CI ROJO — CARRO INTERRUPTOR INSERTADO (ROJO).
CE VERDE — CARRO INTERRUPTOR EXTRAIDO (VERDE)
RO AMBAR — RESORTE DESCARGADO (AMBAR).
FTC ROJO — FALTA TENSION DE COMANDO (AMBAR)
L–R AMBAR — SELECTORA DE COMANDO EN LOCAL (ROJO)
CM ROJO — CELDA EN MANTENIMIENTO (ROJO)

RESISTENCIA CALEFACTORA
Marca: CALROCAL S.A. – Modelo: CT–ST250X
Un: 230 Vca POT: 200 Watt

TORTUGA ILUMINACION INTERIOR
Marca: SENTILUX
Un: 230 Vca POT: 20 Watt (Lámpara bajo consumo).

0	11/09/24	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION - AGREGADO CELDA N°9 Y 10

PROYECCION Electroluz
RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL Patricio Diaz 175
Tel.03482–421940(Rot.) Fax03482–421944
www.electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre
Dibujó	11/09/11	S.SOSA
Revisó		
Aprobó		

Escala: S/E
Tolerancia
Rugocidad

Cliente: SECHEEP
Resistencia – CHACO
Obra: PROVISION CELDAS 13,2 KV

Denominación:
UNIFILAR
CELDAS 13.2 KV
Modelo: CB15-LI/LR, 25KA
PRUEBA DE ARCO INTERNO

N° de Plano Cliente: Hoja –
N° de Obra: 3201
N° de Plano: 4760-01-E-EU01 Rev. 0

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.: SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O DARLO A OTRAS PERSONAS SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.