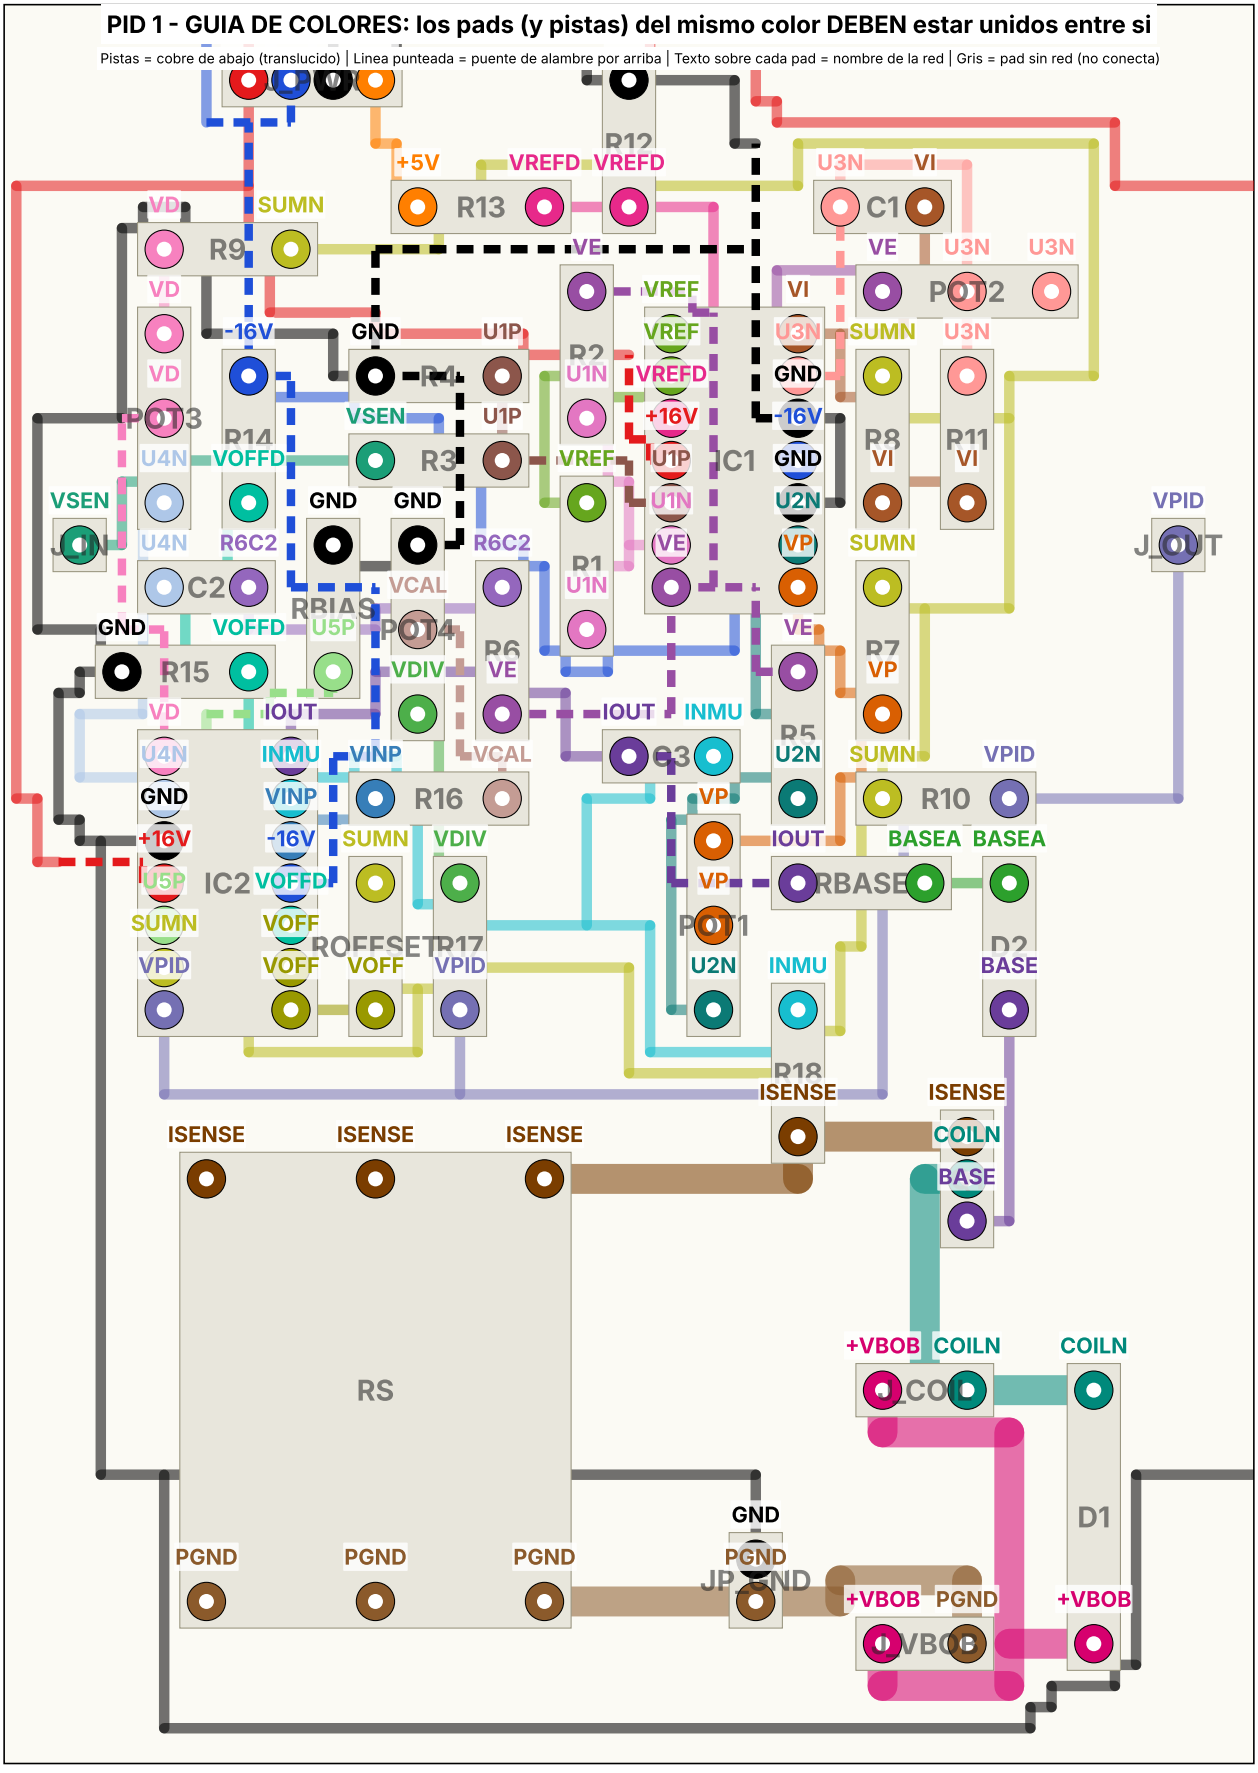
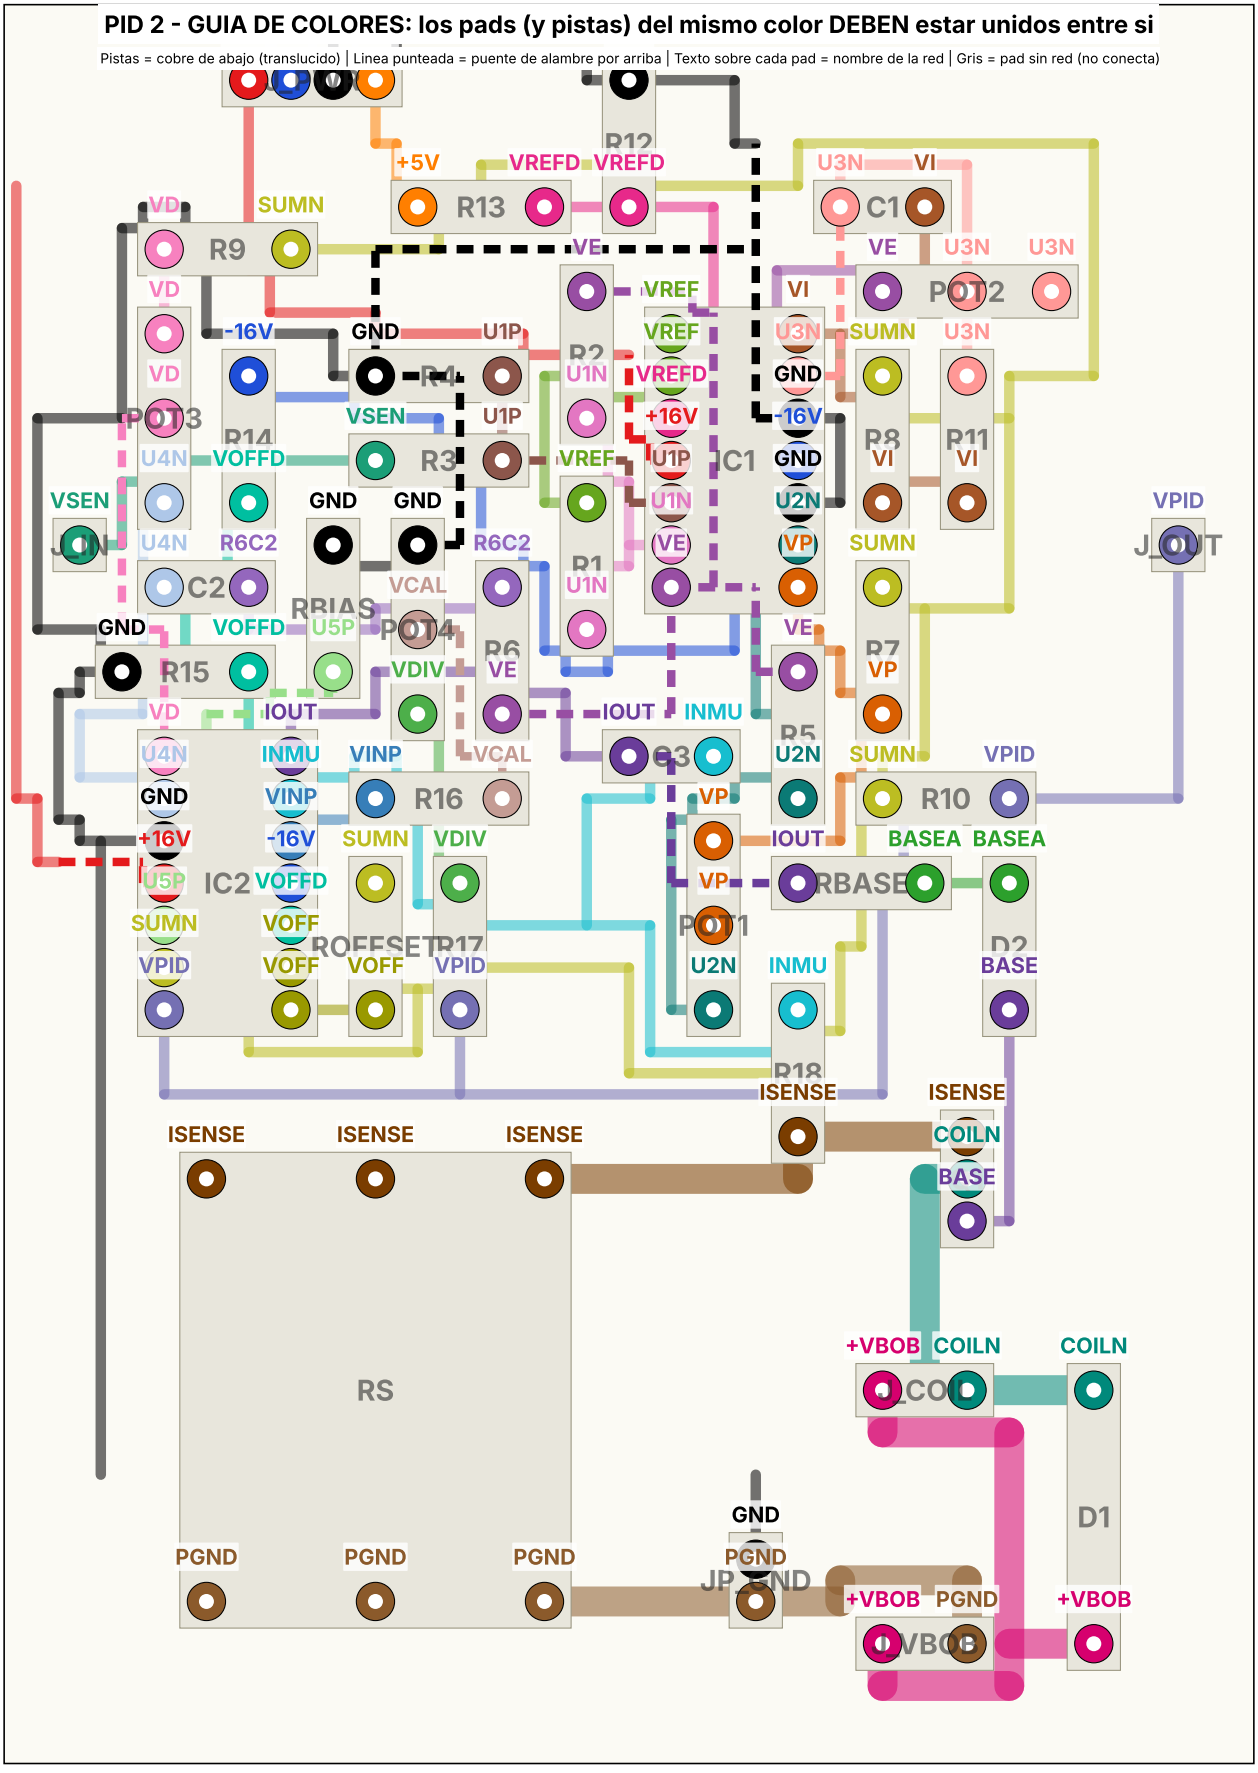


+16V
+5V
+VBOB
-16V
BASE
BASEA
COILN
GND
INMU
IOUT
ISENSE
PGND
R6C2
SUMN
U1N
U1P
U2N
U3N
U4N
U5P
VCAL
VD
VDIV
VE
VI
VINP
VOFF
VOFFD
VP
VPID
VREF
VREFD
VSEN


PID 2 - GUIA DE COLORES: los pads (y pistas) del mismo color DEBEN estar unidos entre si
Pistas = cobre de abajo (translucido) | Linea punteada = puente de alambre por arriba | Texto sobre cada pad = nombre de la red | Gris = pad sin red (no conecta)
R12
+5V
VREFD
VREFD
R13
U3N
VI
C1
VD
SUMN
R9
VE
VE
U3N
U3N
POT2
VD
VREF
VI
VD
-16V
GND
U1P
R4
R2
VREF
U3N
SUMN
U3N
U1N
VREFD
GND
POT3
VSEN
U1P
+16V
-16V
R14
U4N
VOFFD
R3
VREF
U1P
IC1
GND
R8
R11
VI
VI
U1N
U2N
VSEN
GND
GND
VPID
J_IN
U4N
R6C2
R6C2
VE
VP
SUMN
J_OUT
R1
C2
VCAL
U1N
RBIAS
U5P
POT4
R6
VE
R7
GND
VOFFD
VP
R15
VDIV
VE
VD
IOUT
IOUT
INMU
R5
U4N
INMU
VINP
VCAL
Q3
U2N
SUMN
VPID
GND
VINP
R16
VP
R10
+16V
-16V
SUMN
VDIV
IOUT
BASEA
BASEA
U5P
IC2
VOFFD
VP
RBASE
SUMN
VOFF
POT1
D2
ROFFSET
R17
VPID
VOFF
VOFF
VPID
U2N
INMU
BASE
R18
ISENSE
ISENSE
ISENSE
ISENSE
ISENSE
COILN
BASE
+VBOB
COILN
COILN
RS
Q_COIL
D1
GND
PGND
PGND
PGND
PGND
JP_GND
+VBOB
PGND
+VBOB
Q_VBOB
+16V
+5V
+VBOB
-16V
BASE
BASEA
COILN
GND
INMU
IOUT
ISENSE
PGND
R6C2
SUMN
U1N
U1P
U2N
U3N
U4N
U5P
VCAL
VD
VDIV
VE
VI
VINP
VOFF
VOFFD
VP
VPID
VREF
VREFD
VSEN

Que pads van unidos (PID 1; el PID 2 es identico con prefijo P2_)

+16V: IC1.4, IC2.4, J_PWR.1

+5V: R13.2, J_PWR.4

-16V: IC1.11, IC2.11, R14.1, J_PWR.2

GND: R12.2, R4.2, IC1.10, IC1.12, IC2.3, RBIAS.2, R15.2, POT4.3, JP_GND.1, J_PWR.3

+VBOB: D1.2, J_COIL.1, J_VBOB.1

BASE: D2.2, Q1.1

BASEA: RBASE.2, D2.1

COILN: Q1.2, D1.1, J_COIL.2

INMU: R18.2, C3.1, IC2.13

IOUT: IC2.14, C3.2, RBASE.1

ISENSE: Q1.3, R18.1, RS.4, RS.5, RS.6

PGND: RS.1, RS.2, RS.3, J_VBOB.2, JP_GND.2

R6C2: R6.2, C2.1

SUMN: R7.2, R8.2, R9.2, ROFFSET.2, R10.1, IC2.6

U1N: R1.2, R2.1, IC1.6

U1P: R3.2, R4.1, IC1.5

U2N: R5.2, POT1.1, IC1.9

U3N: POT2.2, POT2.3, C1.1, R11.1, IC1.13

U4N: C2.2, POT3.1, IC2.2

U5P: IC2.5, RBIAS.1

VCAL: POT4.2, R16.1

VD: IC2.1, POT3.2, POT3.3, R9.1

VDIV: R17.2, POT4.1

VE: IC1.7, R2.2, R5.1, POT2.1, R6.1

VI: IC1.14, C1.2, R11.2, R8.1

VINP: R16.2, IC2.12

VOFF: IC2.8, IC2.9, ROFFSET.1

VOFFD: R14.2, R15.1, IC2.10

VP: IC1.8, POT1.2, POT1.3, R7.1

VPID: IC2.7, R10.2, J_OUT.1, R17.1

VREF: IC1.1, IC1.2, R1.1

VREFD: R12.1, R13.1, IC1.3

VSEN: R3.1, J_IN.1