

EMPREINTE

FICHE TECHNIQUE SON - EMPREINTE

Cette fiche technique est adaptable à chaque lieu de diffusion.

Aussi, merci de prendre contact avec l'interlocuteur désigné ci-dessous, en cas d'interrogations :

Matthias CAMMAERT

+32 485 96 55 22

Timing souhaité :

Temps d'installation : 20 minutes

Balances : 40 minutes

Equipe attendue sur place :

- Un régisseur son connaissant bien la salle et ses équipements afin d'effectuer l'accueil et d'aider le cas échéant au patch et à l'installation.

Plateau :


Prévoir :

- 2 praticables de 1×2m à une hauteur de 60 cm pour former un riser batterie ;

- 1 praticable de 1×2m à une hauteur de 20 cm qui sera placé au mitard à l'avant-scène.

(cf. plan de scène ci-dessous)

Plan de scène Empreinte

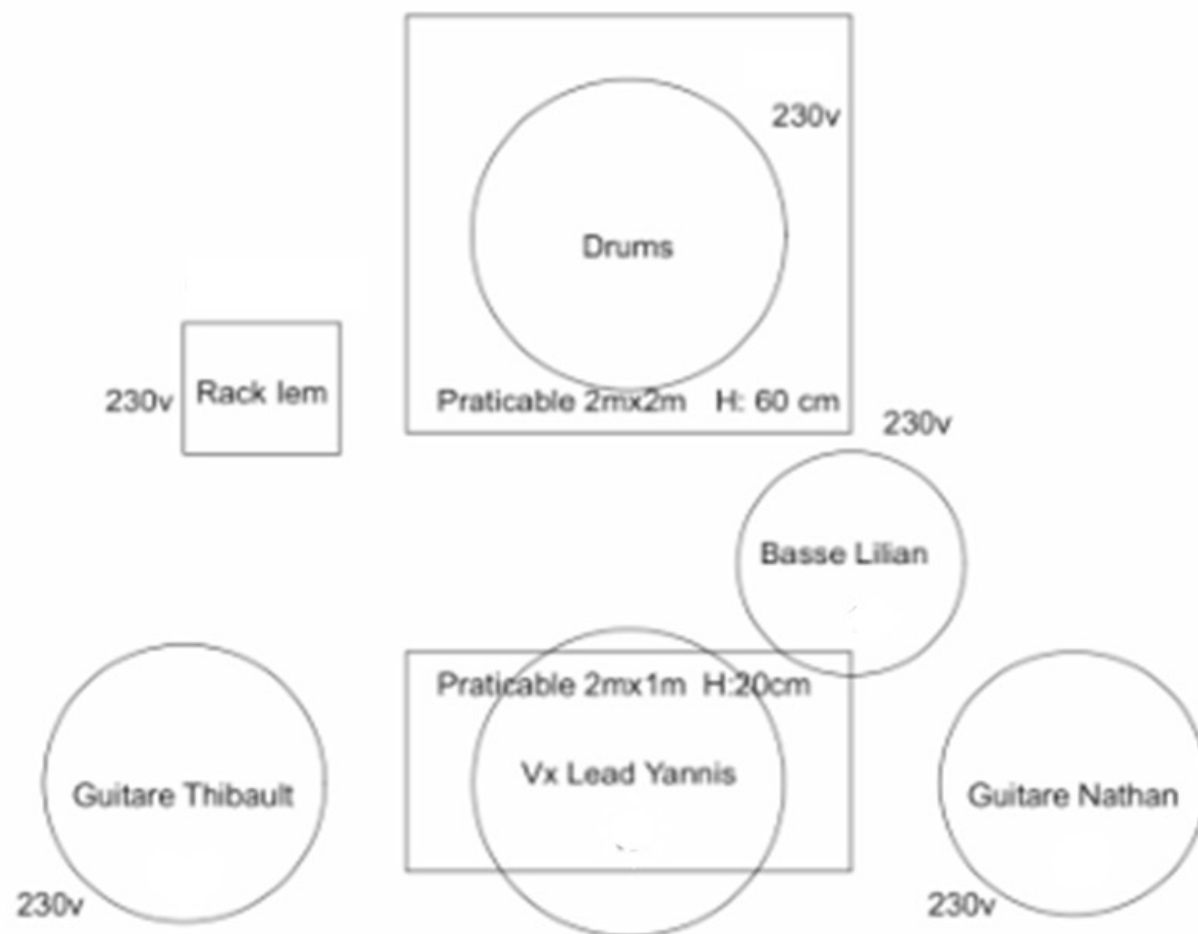

Backline :**Batterie :**

- 1 kick 22"
- 1 tom medium 12"
- 1 tom basse 14"-16"
- 2 stands caisse claire

Sauf indication contraire, nous fournissons tout le reste du backline.

FOH :

L'organisateur devra fournir :

- Un système de diffusion professionnel muni de sub, couvrant l'ensemble de l'audience avec une pression acoustique homogène de 102 dB (A), adapté à la capacité de la salle, installé, mis en phase et calé avant notre arrivée (exemples : D&B, L Acoustics, Adamson) ;
- La sortie LR/FOH est à trouver à l'arrière de notre rack. Nous avons prévu des xlr courts pour faciliter l'accès.
- Tous les micros, DI, pieds de micros, boîtiers de scène, électricité, multiprises et câblages nécessaires à la mise en oeuvre du concert, à savoir :
 - Minimum 18 câbles xlr entre 3 et 10 mètres (principalement pour la batterie mais aussi pour les 3 voix sur scène) ;
 - 2 DI ;
 - 3 pieds de micros en front de scène et des pieds pour une batterie en 10 pistes.

L'organisateur devra, par ailleurs, prévoir une manière de recevoir un mix en stéréo pour pouvoir l'envoyer dans le système sonore du lieu.

Retour :

Les retours sont gérés par les musiciens depuis la X32 rack du groupe qui sera située sur le plateau à jardin du praticable batterie.

Nous fournissons les émetteurs et récepteurs In Ear Monitor (Sennheiser XSW E-Band sur la plage fréquentielle 823,2 MHz-831,8 MHz).

A prévoir :

- 2 XLR pour les IEM filaires du batteur ;
- Un envoi du talkback vers la X32 rack sur le plateau.

Patch :

1	Kick		
2	Kick Trigg	Jack XLR	SPD OUT3
3	Sn Top		
4	Sn bot		
5	Tom 1		
6	Tom 2		
7	Tom 3		
8	HH		
9	OH L		
10	OH R		
11	China		
12	SPD 1	DI Stereo	SPD OUT1
13	SPD 2	DI Stereo	SPD OUT2
14	Voix lead		
15	Voix jardin		
16	Voix court		

Toutes les lignes à patcher vont dans le S16 qui est dans notre rack.

Nous avons un sous patch de 8 pour les premières lignes de drum.