●●○ DÉDUIT


SMALLTOWN BOY BASS

BASSE · HI-NRG · SYNTHPOP · 80S · OCTAVES · ARP


BRONSKI BEAT | Smalltown Boy | 1984 | basse pulsée en octaves, tout le morceau | Original : Roland MC-202 (motif d'octaves séquencé) ; Pro-One, Memorymoog et DX7 crédités

Basse hi-NRG qui saute sans arrêt entre une note et son octave, comme un séquenceur : scie grave, sub carré, filtre assez fermé avec un petit coup d'enveloppe à chaque note. L'arpégiateur du Messenger fait les octaves tout seul.

OSCILLATORS

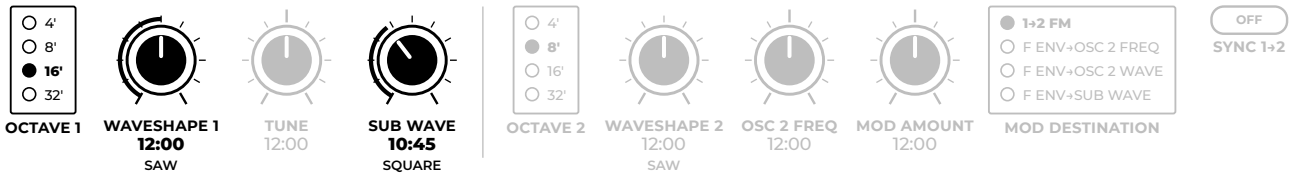


LFO 1

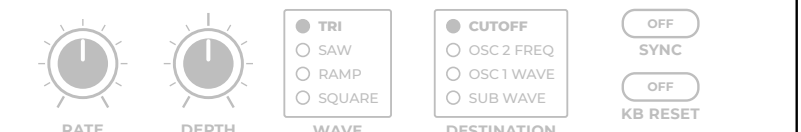


MIXER



FILTER

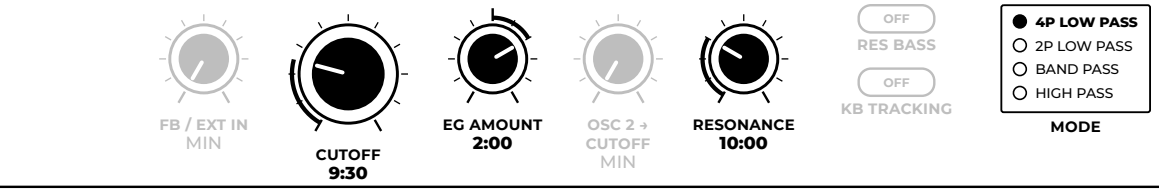

ENVELOPES

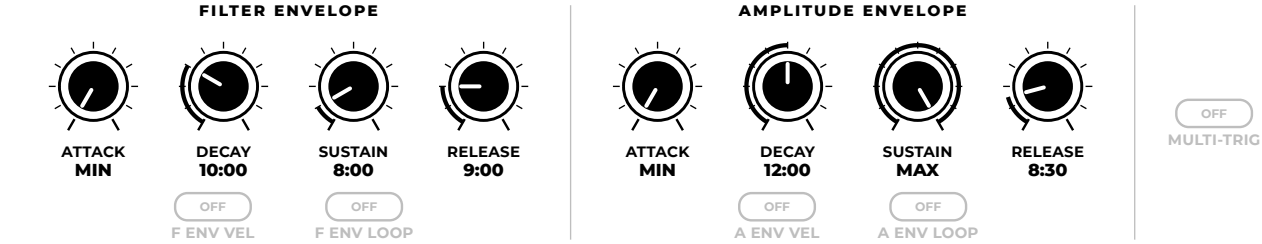

LEFT-HAND CONTROLLER



MODULATIONS & SETTINGS

ARP PATTERN (SETTINGS 1)	PGM 1 **Up**
ARP OCTAVE (SETTINGS 2)	PGM 5 **2 Note** : chaque note puis son octave
GATE LENGTH (SETTINGS 3)	PGM 8 (50 %)
CLOCK DIV (SETTINGS 9)	PGM 7 (croches) ; PGM 4 si trop lent

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init), puis **ARP** + **PANEL** pour initialiser l'arpégiateur.

02 **OCTAVE 1** sur 16', **WAVESHAPE 1** à midi (scie). **SUB WAVE** ≈ 10:45 (carré).

03 **MIXER** : **OSC 1** à fond, **SUB** ≈ 1:00.

04 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 9:30, **RESONANCE** ≈ 10:00, **EG AMOUNT** ≈ 2:00.

05 Enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 10:00, **SUSTAIN** presque nul. Ampli : orgue, **RELEASE** court.

06 **SETTINGS** : régler l'arpégiateur comme dans le cadre ci-contre.

07 **DIRECTION** sur PAT, **PLAY**, **HOLD** ; caler **TEMPO** sur le disque.

AJUSTER À L'OREILLE

» Pas assez de « toc » sur chaque note : **EG AMOUNT** vers 2:30, **DECAY** filtre plus court.

» Trop sombre (le mix d'origine est très brillant) : **CUTOFF** vers 10:30.

» Grave qui bave : **SUB** vers 11:00, ou **GATE LENGTH** plus court (PGM 6).

» Rythme deux fois trop lent ou rapide : changer **CLOCK DIV** (PGM 4 ou 7).

JEU

» Tenir une seule note grave par accord : l'arpégiateur joue note, octave, note, octave.

» Changer de note pile sur le temps ; avec **HOLD** la note reste jusqu'à la suivante.

» Sans arpégiateur : jouer les octaves à la main, détaché, poignet souple.

SMALLTOWN BOY BASS

●●○ **DÉDUIT**

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 10:00 · S 8:00 · R 9:00



AMP ENV A MIN · D 12:00 · S MAX · R 8:30



Allure dessinée d'après les réglages de la page 1 : les proportions sont justes, les durées ne sont pas à l'échelle exacte.

LES OSCILLATEURS : DU GRAVE PLEIN

Une seule **scie** en 16' : c'est l'onde la plus riche, elle contient toutes les harmoniques, donc le filtre a de la matière à sculpter. Le **sub carré** joue une octave plus bas et n'apporte que des harmoniques impaires : il épaissit le fondamental sans brouiller le timbre. Pas de deuxième oscillateur ni de désaccord : une basse de séquenceur doit rester nette et parfaitement juste.

LE FILTRE : SOMBRE MAIS VIVANT

Le 4 pôles (24 dB/oct) coupe franchement : avec **CUTOFF** vers 9:30 il ne reste que le corps de la note. C'est l'**EG AMOUNT** qui fait le travail : à chaque note il ouvre le filtre puis le referme, d'où le petit « toc » qui donne la pulsation. Un peu de **RESONANCE** (10:00) creuse ce coup d'ouverture sans siffler.

LES ENVELOPPES : LE TOC ET LE CORPS

Enveloppe de filtre percussive : attaque nulle, **DECAY** court, **SUSTAIN** presque nul. Le timbre est brillant à l'attaque puis se ferme aussitôt : c'est l'ADN des basses de séquenceur (MC-202, TB-303). L'ampli, lui, reste « orgue » (sustain à fond) : le volume tient toute la note, c'est la longueur de gate de l'arpégiateur qui la coupe. **RELEASE** court pour que les notes ne se marchent pas dessus.

LE MOUVEMENT : L'OCTAVE QUI SAUTE

Le cœur du son n'est pas le timbre mais le motif : note grave, octave, note, octave, en continu. L'octave haute fait ressortir les harmoniques, la basse porte le grave : l'oreille entend une seule ligne qui rebondit. Gate à 50 % : chaque note est détachée, ce qui donne le côté mécanique et dansant du hi-NRG.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : Roland MC-202 (motif d'octaves séquencé) ; Pro-One, Memorymoog et DX7 crédités

Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- » Documenté [1] : le morceau est né d'un motif d'octaves séquencé sur Roland MC-202 ; synthés crédités : DX7, Memorymoog, Pro-One.
- » Impression d'un critique [2] : basse proche de celle de « Tainted Love », mix très brillant (aigus des synthés poussés).
- » Non vérifié [3] : un amateur cite le preset DX7 « Bass1 » en renfort.
- » Reconstitué : timbre, positions du filtre et des enveloppes, division rythmique de l'arpégiateur (croches).

[1] Wikipédia (en), article « Smalltown Boy » (motif MC-202, crédits d'après Electronic Soundmaker et Sound on Sound)

[2] Moving the River, « Bronski Beat : Smalltown Boy at 40 », octobre 2024 : movingtheriver.com

[3] Matrixsynth, reprise sur Novation Circuit Tracks (avis d'amateur sur le matériel), janvier 2026 : matrixsynth.com

[4] Manuel Moog Messenger, p. 22-28 (SEQ/ARP, ARP OCTAVE **2 Note**)