●●○ DÉDUIT


# SMALLTOWN BOY BASS

BASSE · HI-NRG · SYNTHPOP · 80S · OCTAVES · ARP


**BRONSKI BEAT** | Smalltown Boy | 1984 | basse pulsée en octaves, tout le morceau | Original : Roland MC-202 (motif d'octaves séquencé) ; Pro-One, Memorymoog et DX7 crédités

Basse hi-NRG qui saute sans arrêt entre une note et son octave, comme un séquenceur : scie grave, sub carré, filtre assez fermé avec un petit coup d'enveloppe à chaque note. L'arpégiateur du Messenger fait les octaves tout seul.


## OSCILLATORS

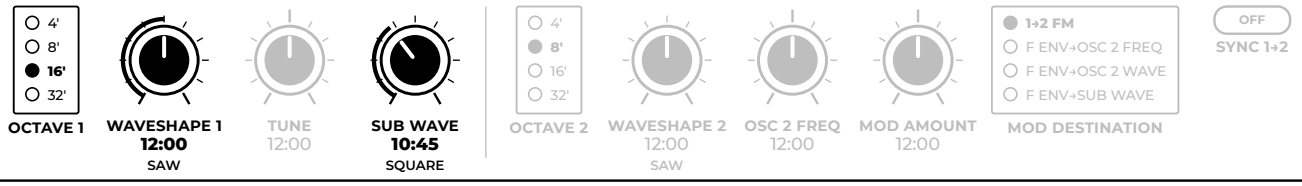



## LFO 1

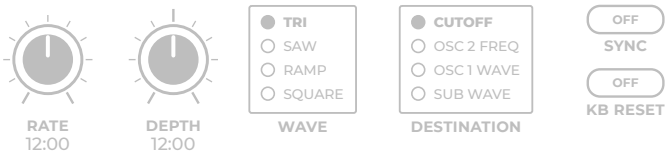



## MIXER

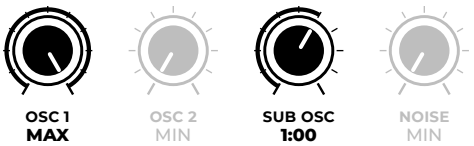


## FILTER

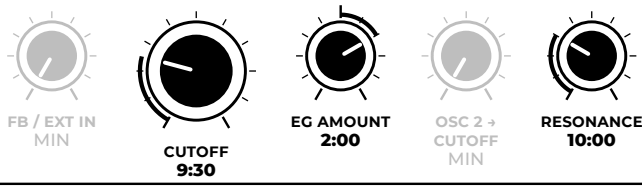


## ENVELOPES

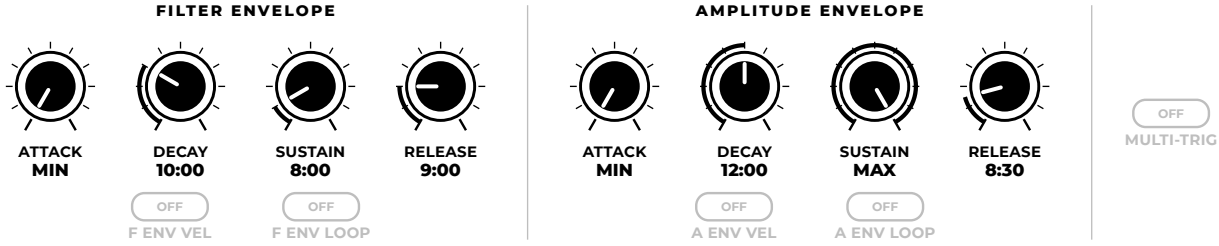


## LEFT-HAND CONTROLLER




## MODULATIONS & SETTINGS

| | |
|---|---|
| **ARP PATTERN (SETTINGS 1)** | PGM 1 **Up** |
| **ARP OCTAVE (SETTINGS 2)** | PGM 5 **2 Note** : chaque note puis son octave |
| **GATE LENGTH (SETTINGS 3)** | PGM 8 (50 %) |
| **CLOCK DIV (SETTINGS 9)** | PGM 7 (croches) ; PGM 4 si trop lent |

## POUR L'OBTENIR

**01** Maintenir **PANEL** 1 s (init), puis **ARP** + **PANEL** pour initialiser l'arpégiateur.

**02** **OCTAVE 1** sur 16', **WAVESHAPE 1** à midi (scie). **SUB WAVE** ≈ 10:45 (carré).

**03** **MIXER** : **OSC 1** à fond, **SUB** ≈ 1:00.

**04** **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 9:30, **RESONANCE** ≈ 10:00, **EG AMOUNT** ≈ 2:00.

**05** Enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 10:00, **SUSTAIN** presque nul. Ampli : orgue, **RELEASE** court.

**06** **SETTINGS** : régler l'arpégiateur comme dans le cadre ci-contre.

**07** **DIRECTION** sur PAT, **PLAY**, **HOLD** ; caler **TEMPO** sur le disque.

## AJUSTER À L'OREILLE

» Pas assez de « toc » sur chaque note : **EG AMOUNT** vers 2:30, **DECAY** filtre plus court.

» Trop sombre (le mix d'origine est très brillant) : **CUTOFF** vers 10:30.

» Grave qui bave : **SUB** vers 11:00, ou **GATE LENGTH** plus court (PGM 6).

» Rythme deux fois trop lent ou rapide : changer **CLOCK DIV** (PGM 4 ou 7).

## JEU

» Tenir une seule note grave par accord : l'arpégiateur joue note, octave, note, octave.

» Changer de note pile sur le temps ; avec **HOLD** la note reste jusqu'à la suivante.

» Sans arpégiateur : jouer les octaves à la main, détaché, poignet souple.

# SMALLTOWN BOY BASS

●●○ **DÉDUIT**

## LES ENVELOPPES, EN IMAGE

**FILTER ENV** A MIN · D 10:00 · S 8:00 · R 9:00




**AMP ENV** A MIN · D 12:00 · S MAX · R 8:30




Allure dessinée d'après les réglages de la page 1 : les proportions sont justes, les durées ne sont pas à l'échelle exacte.

## LES OSCILLATEURS : DU GRAVE PLEIN

Une seule **scie** en 16' : c'est l'onde la plus riche, elle contient toutes les harmoniques, donc le filtre a de la matière à sculpter. Le **sub carré** joue une octave plus bas et n'apporte que des harmoniques impaires : il épaissit le fondamental sans brouiller le timbre. Pas de deuxième oscillateur ni de désaccord : une basse de séquenceur doit rester nette et parfaitement juste.

## LE FILTRE : SOMBRE MAIS VIVANT

Le 4 pôles (24 dB/oct) coupe franchement : avec **CUTOFF** vers 9:30 il ne reste que le corps de la note. C'est l'**EG AMOUNT** qui fait le travail : à chaque note il ouvre le filtre puis le referme, d'où le petit « toc » qui donne la pulsation. Un peu de **RESONANCE** (10:00) creuse ce coup d'ouverture sans siffler.

## LES ENVELOPPES : LE TOC ET LE CORPS

Enveloppe de filtre percussive : attaque nulle, **DECAY** court, **SUSTAIN** presque nul. Le timbre est brillant à l'attaque puis se ferme aussitôt : c'est l'ADN des basses de séquenceur (MC-202, TB-303). Le critique de[2] y entend un écho de « Tainted Love ». L'ampli, lui, reste « orgue » (sustain à fond) : le volume tient toute la note, c'est la longueur de gate de l'arpégiateur qui la coupe. **RELEASE** court pour que les notes ne se marchent pas dessus.

## LE MOUVEMENT : L'OCTAVE QUI SAUTE

Le cœur du son n'est pas le timbre mais le motif, né d'une séquence d'octaves sur MC-202[1] : note grave, octave, note, octave, en continu. L'octave haute fait ressortir les harmoniques, la basse porte le grave : l'oreille entend une seule ligne qui rebondit. Gate à 50 % : chaque note est détachée, ce qui donne le côté mécanique et dansant du hi-NRG[a].

## D'OÙ ÇA VIENT

**Original :** Roland MC-202 (motif d'octaves séquencé) ; Pro-One, Memorymoog et DX7 crédités

**Confiance :** ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- » Documenté[1] : le morceau est né d'un motif d'octaves séquencé sur Roland MC-202 ; synthés crédités : DX7, Memorymoog, Pro-One.
- » Impression d'un critique[2] : basse proche de celle de « Tainted Love », mix très brillant (aigus des synthés poussés).
- » Non vérifié[3] : un amateur cite le preset DX7 « Bass1 » en renfort.
- » Reconstitué : timbre, positions du filtre et des enveloppes, division rythmique de l'arpégiateur (croches).

### SOURCES

**[1]** **Smalltown Boy** Wikipédia (en)
en.wikipedia.org/wiki/Smalltown_Boy ↗ · motif MC-202, crédits d'après Electronic Soundmaker et Sound on Sound

**[2]** **Bronski Beat : Smalltown Boy at 40** Moving the River, octobre 2024
movingtheriver.com/2024/10/07/bronski-beat-smalltown-boy-40 ↗ · critique, production de Mike Thorne

**[3]** **Small Town Boy, Bronski Beat (Circuit Tracks)** Matrixsynth, janvier 2026
matrixsynth.com/2026/01/small-town-boybronski-beat-circuit.html ↗ · avis d'amateur sur le matériel

**[4]** **Moog Messenger User's Manual, p. 22-28** Moog Music
SEQ/ARP, ARP OCTAVE **2 Note**

**a** Hi-NRG : disco électronique rapide du début des années 80, le son des clubs gays de l'époque, auquel le morceau emprunte son tempo[1].