

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 1 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

1 FINALIDADE

Orientar quanto às inspeções das instalações de baixa tensão (BT) visando garantir a segurança e o correto registro do consumo, para que não ocorra, por deficiência técnica ou irregularidade nos equipamentos de medição, faturamento diferente ao consumo real da instalação.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os eletricitistas, inspetores, técnicos e supervisores das empresas parceiras vinculadas à Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais; eletricitistas, inspetores, técnicos e líderes operacionais da área Executiva de Recuperação de Energia; prepostos próprios e parceiros.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Eletricistas, inspetores e técnicos das empresas parceiras e da Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Inspeccionar instalações de baixa tensão (BT), seguindo as orientações descritas neste procedimento.

3.2 Supervisores das empresas parceiras e Líderes da Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Realizar gestão, orientar, auditar e garantir o cumprimento descrito neste procedimento aos colaboradores parceiros e próprios que realizam o processo de inspeção, normalização e autuação de irregularidade.

3.3 Prepostos

Conhecer as orientações descritas neste padrão para melhor embasamento quando da elaboração de defesa.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Análise Preliminar de Riscos (APR)

É o documento interno de caráter normativo, usado para avaliação antecipada da atividade a ser executada permitindo aos colaboradores a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança.

4.2 Área de Ocupação Irregular

Espaço físico localizado em zona urbana ou rural, caracterizado por ausência de infraestrutura básica e com ocupação desordenada quanto à construção das habitações.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 2 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

4.3 Auto Religação

Religação da instalação à rede elétrica sem o conhecimento da Equatorial, feita pelo consumidor ou seu preposto, com ou sem o registro do consumo de energia elétrica; após a realização da suspensão de fornecimento.

4.4 Consumidor/Parceiro de Negócio

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à (s) sua (s) instalação (ões), segundo disposto nas normas e nos contratos.

4.5 Deficiência na Medição (defeito técnico)

Anormalidade em equipamentos de medição que venha provocar faturamento incorreto de energia e que não tenha sido provocada diretamente pelo consumidor para dela auferir benefício.

4.6 Equipamento de proteção coletivo (EPC)

É todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores usuários e terceiros.

4.7 Equipamento de proteção individual (EPI)

É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O EPI composto de vários elementos de proteção é denominado como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, que é todo aquele composto por vários dispositivos em que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

4.8 Etapa de faturamento

É a divisão lógica dentro de uma localidade que funciona como facilitador para a tomada de leituras.

4.9 Fraude de Energia

É a utilização de artifícios ilícitos para redução do registro de energia elétrica consumida pela instalação, através da manipulação dos equipamentos de medição ou da utilização de condutores derivativos para captação de energia elétrica antes da passagem pela medição. Furtar energia elétrica é crime, com pena de reclusão de 1 a 8 anos e multa. Artigo 155, parágrafos 3º e 4º do código penal brasileiro.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 3 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

4.10 Inquilino

Pessoa física ou jurídica que reside em instalação em forma de aluguel.

4.11 Inspeção

Fiscalização da instalação, posteriormente à ligação, com vistas a verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança da distribuidora, o funcionamento do sistema de medição e a confirmação dos dados cadastrais.

4.12 Irregularidade na Medição

Artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento utilizado para adulterar as características do medidor, de sua alimentação ou desvio de carga, com a finalidade de provocar diferença no registro correto da energia consumida na instalação.

4.13 Medidor Avariado (115)

Quando identificado intervenção interna nas características originais do medidor ocasionando perda.

Observações:

- Todas as equipes devem possuir ADR/FRATELO em perfeito estado de funcionamento.
- É obrigatório equipe fazer o teste com ADR/FRATELO em TODAS as Inspeções e anexar as fotos com o erro.
- Baixa de OS, no momento da triagem gerar retorno se não tiver foto com ADR mostrando o erro encontrado, caso não tenha a foto e nem a justificativa no TNIC, o serviço só será baixado com autorização do Executivo/Líder com ressalva e assinatura na observação do TNIC, Conforme Figura 1.

Figura 1 - ADR



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 4 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

- O erro apresentado no ADR/FRATELO deverá ser preenchido no ITEM 13 do TNIC, informando o erro, tensão/corrente no momento do teste, voltas/pulsos contabilizados para realização do teste, medidor e carga utilizada no teste.
- Margem de erro para medidor Eletrônico + ou – 4.
- Margem de erro para medidor Eletromecânico + ou – 6.
- Quando o erro for de 100% não deverá ser feito o teste com o padrão de aferição portátil (Fratelo/ADR), a equipe deverá informar o motivo no verso do TNIC e evidenciar através de fotos.

TIPOS DE AVARIA:

- Circuito interno de potencial interrompido.
- Relação da registradora (RR) trocada.
- Mancal desregulado ou solto.
- Disco parado, empenado ou travado (preso).
- Redução dos dentes da engrenagem.
- Engrenagem danificada ou trocada.
- Bobina de potencial queimada. Não registrando a energia consumida.
- Bloqueio do registrador.
- Bloqueio da engrenagem.
- Registrador desacoplado ou danificado.
- Registrador trocado.
- Bulbo furado (com a materialidade).
- Selo violado (com perda).
- Medidor quebrado/danificado.
- Medidor furado com by-pass fixado no furo.

4.14 Medidor com Defeito (201)

Quando identificado defeito técnico sem intervenção humana, com perda de energia.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 5 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Observações:

- Todas as equipes devem possuir ADR/FRATELO em perfeito estado de funcionamento.
- É obrigatório equipe fazer o teste com ADR/FRATELO em TODAS as inspeções e anexar as fotos com o erro.
- O erro apresentado no ADR/FRATELO deverá ser preenchido no ITEM 13 do TNIC, informando o erro, tensão/corrente no momento do teste, voltas/pulsos contabilizados para realização do teste, medidor e carga utilizada no teste
- Margem de erro para medidor Eletrônico + ou – 4.
- Margem de erro para medidor Eletromecânico + ou – 6.
- Quando o erro for de 100% não deverá ser feito o teste com o padrão de aferição portátil (Fratelo/ADR), a equipe deverá informar o motivo no verso do TNIC e evidenciar através de fotos.
- Baixa de OS, no momento da triagem gerar retorno se não tiver foto com ADR/FRATELO mostrando o erro encontrado, caso não tenha a foto e nem a justificativa no TNIC, o serviço só será baixado com autorização do Executivo/Líder com ressalva e assinatura na observação do TNIC, Conforme Figura 2.

Figura 2 - ADR/FRATELO



TIPOS DE DEFEITOS:

- Com disco parado e selo de fábrica intacto.
- Com disco prendendo e selos de fábrica intacto.
- Com visor apagado sem indícios de manipulação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 6 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

- Com visor apagando parcialmente sem indícios de manipulação.
- Com perda de carga de programa.
- Com parametrização incorreta.
- Display Desprogramado.

4.15 Medidor Sem Lacres de Laboratório (307)

Quando identificado medidor sem perda, porém está sem o selo do fabricante ou selo danificado.

Observação:

Só aplicar o código em questão, caso não haja vestígio de irregularidade intermitente,
E/ou vestígio de medidor avariado.

- Todas as equipes devem possuir ADR/FRATELO em perfeito estado de funcionamento.
- É obrigatório equipe fazer o teste com ADR/FRATELO e anexar as fotos com o erro.
- O erro apresentado no ADR/FRATELO deverá ser preenchido no ITEM 13 do TNIC, informando o erro, tensão/corrente no momento do teste, voltas/pulsos contabilizados para realização do teste, medidor e carga utilizada no teste
- Margem de erro para medidor Eletrônico + ou – 4.
- Margem de erro para medidor Eletromecânico + ou – 6.
- Quando o erro for de 100% não deverá ser feito o teste com o padrão de aferição portátil (Fratelo/ADR), a equipe deverá informar o motivo no verso do TNIC e evidenciar através de fotos. (Aplica-se o código 115).
- Baixa de OS, no momento da triagem gerar retorno se não tiver foto com ADR/FRATELO mostrando o erro encontrado, caso não tenha a foto e nem a justificativa no TNIC, o serviço só será baixado com autorização do Executivo/Líder com ressalva e assinatura na observação do TNIC, Conforme Figura 3.

Figura 3 - ADR/FRATELO mostrando o erro encontrado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 7 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			



4.16 **Ligação Clandestina**

Ligação à rede elétrica à revelia da EQUATORIAL de propriedade ou estabelecimento de qualquer natureza, sem medição de consumo e sem registro cadastral, desde que a distância da instalação até a rede elétrica não exceda 30 metros no meio de rede e 45 metros no final da rede (o que caracteriza gambiarra).

4.17 **Medição em Série (Medição Fiscalizadora)**

Instrumento composto de medidores aferidos e outros acessórios, devidamente homologados por órgão metrológico, utilizados para comparar a energia elétrica registrada pela medição instalada na instalação inspecionada, avaliar e quantificar a diferença que esteja sendo observada, ou permitir o faturamento do consumo, considerando os casos de impedimento da regularização da medição com irregularidade e comparação de grandezas elétricas.

4.18 **Medição Externa**

Aquela cujos equipamentos são instalados em postes ou outras estruturas de propriedade da distribuidora, situados em vias, logradouros públicos ou compartimentos subterrâneos.

4.19 **Medidor Cadastrado**

Equipamento de medição indicado no sistema comercial como o que se encontra instalado na instalação.

4.20 **Medidor Existente**

Equipamento de medição encontrado fisicamente na instalação no momento da Inspeção.

4.21 **Medidor Instalado**

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 8 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Equipamento de medição deixado na instalação logo após a constatação da necessidade de substituição do equipamento existente.

4.22 Mínimo da Fase

É valor mínimo faturável, referente ao custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento mensal de consumidor responsável por instalação do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a:

- 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores;
- 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores;
- 100 kWh, se trifásico.

4.23 Normalização

Processo técnico que objetiva garantir a integridade da medição corrigindo problemas técnicos que possam comprometer a qualidade e precisão das medidas de consumo de energia.

4.24 Nota de Serviço

Serviço cadastrado no Sistema Comercial, para acompanhamento e tratamento de demanda mobilizada pela empresa ou cliente.

4.25 Ponto de Entrega

É o ponto de conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da instalação, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do fornecimento. Nas ligações aéreas o ponto é o medidor de energia e nas ligações subterrâneas o ponto é a conexão com a rede de BT.

4.26 Representante

Qualquer pessoa maior de idade e capaz autorizada pelo responsável da instalação para acompanhar a inspeção ou negociação.

4.27 Responsável pela Instalação

Pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento das contas de energia elétrica.

4.28 Termo de Notificação e Informações Complementares (TNIC)

Formulário padronizado pela Equatorial Energia utilizado para o complemento das informações da inspeção técnica, auxiliando a composição do conjunto de evidências do procedimento irregular na instalação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 9 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

4.29 Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)

Formulário padronizado pela ANEEL utilizado para o registro das informações da inspeção técnica, indispensável na composição do conjunto de evidências do procedimento irregular na instalação.

4.30 Termo de Regularização

Formulário padronizado pela Equatorial Energia utilizado para o registro das informações da inspeção técnica, indispensável na composição do conjunto de evidências do procedimento irregular caracterizado como ligação clandestina / DS / CR com novo morador.

4.31 Testemunha

Pessoa chamada a assistir à inspeção ou demais procedimentos realizados para complemento desta, objetivando dar autenticidade ao ato.

4.32 Unidade Consumidora

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades próximas.

4.33 Instalação Desligada (DS)

Instalação com contrato de fornecimento, de uso e de conexão ou de adesão, conforme cada caso, inativo / encerrado.

4.34 Instalação Ligada

Instalação com contrato de fornecimento, de uso e de conexão ou de adesão, conforme cada caso, ativo.

5 REFERÊNCIAS

Resolução que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Resolução Normativa ANEEL n°. 1000/2021;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e Emprego
Política de Saúde e Segurança do Trabalho;

NR 17 – Ergonomia;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 10 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

NR 35 – Trabalho em altura;

NT. 00001.EQTL Normas, Qualidade e Des. De Fornecedores – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00110.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00111.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Atividades Preliminares de Segurança para trabalho em altura em Poste de RD;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00112.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Atividades Preliminares de Segurança para trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00168.EQTL. Estudos e Desempenho da Operação – Comunicação com o COI.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Etapas de realização da Inspeção, Conforme Tabela 1

Tabela 1 - Etapas da Inspeção

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço	1.1. Fazer checklist dos materiais básicos para atendimento (Medidor, lacres etc.); 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso;	Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de equipamento; Lesão nas Mãos; Lesão nos olhos;	Usar EPIs Básicos; Usar luva de Vaqueta; Usar Óculos de Proteção; Realizar inspeção e manutenção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 11 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

	1.4 Solicitação de serviço em mãos.		atendimentos emergências na rede de distribuição;
2. Deslocamento	2.1. Localizar o alvo a ser tratado; 2.2 Estacionar o veículo no mesmo sentido da via.	Abalroamento, Atropelamento	Obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).Atenção ao trânsito de veículos e transeuntes.
3. Abordagem ao cliente	3.1 A equipe deve adotar princípios básicos de comunicação interpessoal assim como manter postura profissional e agir com firmeza durante todo o processo de Inspeção; 3.2. Identificar-se apresentando o crachá de identificação da empresa e logo após solicitar o acompanhamento do cliente durante a inspeção; 3.3 Comunicar ao consumidor da necessidade do desligamento para efetuar os testes necessários na medição.	Ataque de animais domésticos (cães); Ser associado a um meliante	Técnicas de relações interpessoais. Certificar-se de inexistência de animais agressivos, caso existam, providenciar a remoção; Utilização do crachá de forma visível;
4. Identificado padrão a ser inspecionado	4.1. Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, protetor facial, luvas de vaqueta e bolsa de lona	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; Queda de nível diferente;	Usar EPIs Básicos; Usar luva isolante; Usar Óculos de Proteção; Usar Protetor facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 12 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

	contendo as luvas isolantes com cobertura; 4.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho; 4.3. Identificar, controlar e registrar os riscos da atividade (APR).	Choques elétricos; Queda de nível diferente;	Usar capacete;
5. Inspeção na caixa de Medição	5.1. Verificar se a caixa está devidamente isolada quanto a intempéries; 5.2. Abrir a caixa do medidor rompendo os lacres para dar acesso o medidor; 5.3. Romper o lacre de borne do medidor; 5.4. Reapertar todos os pontos de conexão no medidor e disjuntor; 5.5. Realizar inspeção visual para determinar indícios de violação do medidor e selos de fabrica se indica sinais de violação com indícios de perfuração ou manuseio indevido; 5.6. Verificar se existe diferença de corrente entre fase e neutro na linha ou carga no medidor. OPCIONAL: confirmar diferença entre o	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; Queda de nível diferente; Choques elétricos; Queda de Mesmo nível ;	Usar EPIs Básicos; Usar luva isolante; Usar Óculos de Proteção; Usar capacete;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 13 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			


	poste e medidor (medição simultânea); 5.7 Verificação da tensão entre fase e neutro; 5.8 Aferição utilizando equipamento portátil (ADR ou Fratelo).		
6. Verificar Cabos	6.1 Usar a técnica de passa fio e retirada do ramal de serviço.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs Básicos; Usar luva isolante;
7. Havendo ou não Irregularidade:	7.1 Proceder conforme orientações descritas no Anexo XIX – Manual de Procedimentos de Inspeção em Unidades de Baixa Tensão (Laudo Padrão).		

6.2 Pontos importantes durante a Inspeção

6.2.1 A foto do cliente deve ser de forma espontânea e que envolva todo o cenário da unidade que está sendo inspecionada (Fachada, área isolada) Conforme Figura 4.

Figura 4 – Exemplo de como deve ser tirada a foto do cliente

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 14 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

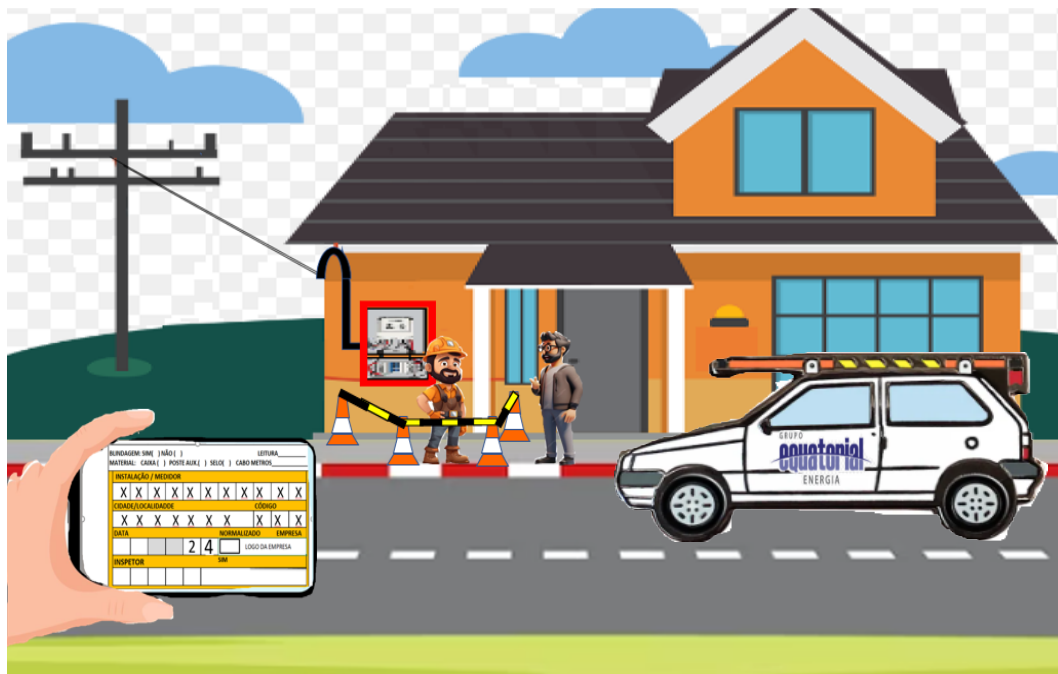

- 6.2.2 Conforme procedimento acima, está terminantemente proibido evidenciar fotos do acompanhante com as descrições abaixo;
- Pedir ao cliente que se posicione para uma foto;
 - Fotografar o cliente em trajés inadequados;
 - Pedir ao cliente que segure o documento de inspeção para foto;
 - Tirar foto de criança e pessoa incapaz;
 - Foto fora do local inspecionado;
 - Foto da foto de outro aparelho;
- 6.2.3 A foto deve servir para comprovar que fizemos a inspeção na presença do cliente de forma clara e transparente, sem expor indevidamente a imagem do mesmo, evitando futuros Processos Judiciais.
- 6.2.4 Com o consumidor presente ou seu representante (maior de idade e capaz), relatar o tipo de serviço que será realizado e ao ser identificado uma irregularidade, explicar a influência da mesma no faturamento.
- 6.2.5 Em situações oportunas nas quais o cliente não estiver presente e necessitarmos de assinatura, a pessoa presente (maior de idade e capaz) deve assinar no campo de acompanhante/representante.
- 6.2.6 Aplicar letra legível em todos os campos do TOI e demais documentos utilizados na inspeção.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 15 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

6.2.7 O consumidor e demais usuários devem assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados. Referência Art. 238.

6.2.8 Ações necessárias para instalação e substituição de medidores, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Ações para instalação e substituição de medidores

Ação	Monofásico	Bifásico	Trifásico
Instalação	1. Desligar o Disjuntor; 2. Teste de Continuidade; 3. Conexão do Neutro/Aterramento lado carga; 4. Conexão Fase lado carga; 5. Conexão Neutro lado linha; 6. Conexão Fase lado linha; 7. Conexão do Ramal no Poste; 8. Ligar o Disjuntor	1. Desligar o Disjuntor; 2. Teste de continuidade; 3. Conexão Neutro/Aterramento lado carga; 4. Conexão Fase "C" lado carga; 5. Conexão Fase "A" lado carga; 6. Conexão Neutro lado linha; 7. Conexão Fase "C" lado linha; 8. Conexão Fase "A" lado linha; 9. Conexão do Ramal no Poste; 10. Ligar o Disjuntor.	1. Desligar o Disjuntor; 2. Teste de continuidade; 3. Conexão Neutro/Aterramento lado carga; 4. Conexão Fase "C" lado carga; 5. Conexão Fase "B" lado carga; 6. Conexão Fase "A" lado carga; 7. Conexão Neutro lado linha; 8. Conexão Fase "C" lado linha; 9. Conexão Fase "B" lado linha; 10. Conexão Fase "A" lado linha; 11. Conexão do Ramal no Poste;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 16 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			12. Ligar o Disjuntor.
Substituição	1. Desligar o Disjuntor; 2. Retirada e isolamento da Fase lado linha; 3. Retirada e isolamento do Neutro lado linha; 4. Retirada e isolamento da Fase lado carga; 5. Retirada e isolamento do Neutro/Aterramento lado carga; 6. Teste de Continuidade; 7. Fixar medidor na Caixa de Medição; 8. Retirar isolamento e Conectar Neutro/Aterramento lado carga; 9. Retirar isolamento e Conectar Fase lado carga; 10. Retirar isolamento e conectar neutro lado linha; 11. Retirar isolamento e conectar Fase lado linha; 12. Realizar teste de tensão; 13. Ligar o Disjuntor.	Acrescentar Bifásico , RS , PA , GO .	1. Desligar o disjuntor; 2. Avaliar Com Segurança a necessidade do Desligamento do Ramal no Poste; 3. Retirada e isolar Fase "A" lado linha; 4. Retirada e isolar fase "B" lado linha; 5. Retirada e isolar fase "C" lado linha; 6. Retirada do Neutro lado linha; 7. Retirada fase "C" lado carga; 8. Retirada fase "B" lado carga; 9. Retirada fase "A" lado carga; Retirada Neutro/Aterramento lado carga; Teste de Continuidade no medidor a ser instalado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 17 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

		Fixar Medidor na Caixa de Medição; 10. Conexão Neutro/Aterramento lado carga; 11. Conexão Fase "C" lado carga; 12. Conexão Fase "B" lado carga; 13. Conexão Fase "A" lado carga; 14. Conexão Neutro lado linha; 15. Conexão Fase "C" lado linha; 16. Conexão Fase "B" lado linha; 17. Conexão Fase "A" lado linha; 18. Conexão do Ramal no Poste, se Houve Desligamento. 19. Realizar teste de Tensão; 20. Ligar o Disjuntor
--	--	--

6.2.9 Nos casos onde o cliente se negar a assinar os documentos, registrar observação RECUSOU-SE A ASSINAR no presente documento. Não deve ser entregue a 2ª Via do TOI, pois o mesmo será enviado pelo Correio através de AR.

6.2.10 Montagem do padrão, conforme Tabela 3.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 18 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

Tabela 3 - Montagem do padrão

Ação	Monofásico/ Polifásico
Pontaleta/Eletroduto	1. Marcação da altura da caixa (1.30m); 2. Furações na caixa de medição; 3. Montagem da caixa de medição; 4. Fixação da caixa na parede; 5. Fixação do Pontaleta/Eletroduto na parede (Lado esquerdo, saindo da caixa de medição, Linha Equatorial, Lado direito, saindo da caixa do disjuntor carga do cliente); 6. Fixação do Eletroduto e a haste de aterramento; 7. Instalação do ramal, medidor e disjuntor; 8. Conexão do Ramal no poste; 9. Ligar o disjuntor; 10. Teste de tensão; 11. Selagem do borne do medidor , caixa de medição .
Ação	Monofásico
Contraposte	1.Avaliar Rede próximo a Instalação 2. Início da Escavação; 3. Preparação do ramal dentro do contraposte; 4. Fixação da caixa no contraposte; 5. Passagem de aterramento; 6. Conexão do medidor e disjuntor;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 19 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	7. Fixação do Contraposte na escavação; 8. Conexão do Aterramento na estrutura do Contraposte; 9. Conexão do Ramal no Poste; 10. Ligar o disjuntor; 11. Teste de tensão; 12. Selagem borne do medidor e caixa de medição.
--	--

6.2.11 Etapas de realização do Bate Caixa, Conforme Tabela 4.

- Bate caixa é uma pré-atividade onde a equipe faz apenas a verificação do histórico de consumo da unidade consumidora no tablet/celular abre a caixa e verifica a medição da corrente elétrica no ramal com o alicate amperímetro usando os EPIs descrito na **Medidas de controle (abaixo)**, fecha a caixa e vai para outra pré-atividade.
- Caso a equipe decida iniciar a Atividade seguir o fluxo do item 6.1 Etapas de realização da Inspeção, escrito neste POP 00293, item 6.1 Tabela 1.

Tabela 4 - Etapas de realização do Bate Caixa

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da pré-inspeção;	1.1. Estacionar o veículo no mesmo sentido da via; 1.2. Equipar-se com capacete com jugular, óculos de segurança, protetor facial, luvas isolante com luva de cobertura (couro), Caneta detectora de tensão.	Impedimento da execução do serviço por falta de equipamento; Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente;	Usar EPIs Básicos; Usar luva isolante com luva de cobertura (couro) Usar Óculos de Proteção; Usar Protetor facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	20 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			Usar capacete com jugular; Usar caneta detectora de tensão;
--	--	--	--

Nota 01: Havendo possibilidade, normalizar a irregularidade encontrada, caso contrário informar ao líder operacional e efetuar a suspensão do fornecimento com base no art. 353 da Resolução ANEEL nº 1000/2021. Este procedimento também deverá ser aplicado para os casos de clientes micro geradores.

6.3 Tipos de Formulários aplicados

Os formulários que poderão ser utilizados na inspeção técnica são:

- 7 Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI);
- 8 Termo de Notificação e Informações Complementares (TNIC);
- 9 Termo de Regularização;
- 10 Recibo de entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI
- 11 Placa Foto
- 12 Termo de financiamento de padrão.

6.4 Preenchimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)

a) O preenchimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) deve obedecer às indicações a seguir:

CABEÇALHO: Devem ser indicadas na parte superior do TOI a data e hora da inspeção, Conforme Figura 5

01 – MOTIVO DA INSPEÇÃO: Marcar uma das três opções disponíveis, Conforme Figura

5.Figura 5 - TOI



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	21 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

02 – IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA. Conforme Figura 6.

Figura 6 - Identificação do Consumidor

02 – IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA			
Instalação:	Titular da Instalação:	Identificação (RG/CPF):	
2	3	4	
Responsável encontrado:	Ramo de atividade:		
5	6		
Endereço da Instalação:	Bairro:	Município:	Estado:
7			
Email:	Telefone:		
8	9		
Classe de consumo: 10	Situação do Imóvel: 11		Tempo de Ocupação:
Comercial ☐ Industrial ☐ Residencial ☐ Rural ☐ Poder Público ☐ Outros ☐	Próprio ☐ Alugado ☐		12

- 13 2. Nº INSTALAÇÃO: Indicar a instalação inspecionada;
- 14 3. TITULAR DA INSTALAÇÃO: Indicar o nome do titular, conforme cadastro EQUATORIAL;
- 15 4. IDENTIFICAÇÃO (RG/CPF/CNPJ): Indicar documentação do titular;
- 16 5. RESPONSÁVEL ENCONTRADO: Indicar o nome de quem acompanhou a inspeção;
- 17 6. RAMO DE ATIVIDADE: Indicar a atividade encontrada na instalação;
- 18 7. ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO, BAIRRO, MUNICÍPIO, ESTADO: Indicar o endereço;
- 19 8. E-MAIL: e-mail de contato;
- 20 9. TELEFONE: Atualizar o telefone de contato;
- 21 10. CLASSE DE CONSUMO: Indicar a classe encontrada na instalação;
- 22 11. SITUAÇÃO DO IMÓVEL: Indicar se o imóvel é próprio ou alugado e o tempo de ocupação.
- 23 12. TEMPO DE OCUPAÇÃO: somente preencher em caso de comprovação documental.

03 – DADOS DA LIGAÇÃO, Conforme Figura 7.

Figura 7 – Dados da Ligação

03 – DADOS DA LIGAÇÃO			
Grupo Tarifário: 13	Tipo de Medição: 14	Quantidade de Elementos: 15	Tipo de Fornecimento: 16
Grupo B ☐ Grupo A ☐	Direta ☐ Indireta ☐	2 ☐ 3 ☐ NA ☐	Monofásico ☐ Bifásico ☐ Trifásico ☐
Tensão Nominal: 17	Tipo de Ramal de Ligação de BT: 18		Possui sistema encapsulado de medição? 19
☐ BT: v ☐ AT: Kv	Convencional ☐ Concêntrico ☐		Sim ☐ Não ☐

- 24 13. GRUPO TARIFÁRIO: Indicar se a instalação é BT (Grupo B) ou AT (Grupo A);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	22 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

- 25 14. TIPO DE MEDIÇÃO: Indicar se a medição é direta ou indireta;
- 26 15. QUANTIDADE DE ELEMENTOS: Indicar a quantidade de fases;
- 27 16. TIPO DE FORNECIMENTO: Indicar se o fornecimento é monofásico, bifásico ou trifásico;
- 28 17. TENSÃO NOMINAL: Indicar a tensão no ponto de entrega da instalação;
- 29 18. TIPO DE RAMAL DE LIGAÇÃO: Indicar se o ramal é convencional ou concêntrico;
- 30 19. POSSUI SISTEMA ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO: Indicar existência (Grupo A);
- 04 – DADOS DA TRANSFORMAÇÃO, Conforme Figura 8.

Figura 8 – Dados da Transformação

04 - DADOS DA TRANSFORMAÇÃO				
☐ Transformador de Corrente (TC)	Nº:	Nº:	Nº:	RTC:
20	Nº:	Nº:	Nº:	RTP:
☐ Transformador de Potência (TP)				

- 31 20. Indicar número e informações de TC e de TP.

05 – DADOS DA MEDIÇÃO, Conforme Figura 9.

Figura 9 – Dados da Medição

05 - DADOS DA MEDIÇÃO												
MEDIDOR kWh 21	FABRICANTE	ANO	Nº DE SÉRIE	Nº PATRIMÔNIO	TENSÃO	CORRENTE		CONSTANTE	LEITURA	MEDIDOR		
						NOM	MÁX			MON.	BIF.	TRI.
ENCONTRADO												
INSTALADO												
MEDIDOR kvarh 22	FABRICANTE	ANO	Nº DE SÉRIE	Nº PATRIMÔNIO	TENSÃO	CORRENTE		CONSTANTE	LEITURA	MEDIDOR		
						NOM	MÁX			MON.	BIF.	TRI.
ENCONTRADO												
INSTALADO												

LOCALIZAÇÃO DO(S) MEDIDORE(S): 23

[] INTERNO AO IMÓVEL [] EXTERNO AO IMÓVEL [] NO POSTE DA DISTRIBUIDORA

[] NO QUADRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA - CONDOMÍNIO VERTICAL/HORIZONTAL [] OUTRO: _____

- 32 21. MEDIDOR kWh: Indicar os dados do medidor, tais como suas características e leituras.
- 33 22. MEDIDOR kvarh: Indicar os dados do medidor, tais como suas características e leituras.
- 34 23. LOCALIZAÇÃO DO (S) MEDIDOR (ES): Indicar a localização do medidor encontrado, ou seja, o local onde o medidor estava instalado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 23 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

06 – SELAGEM, Conforme Figura 10.

Indicar a numeração dos lacres Encontrado/Deixado e Instalado

Figura 10 - Selagem

06 - SELAGEM							
LOCALIZAÇÃO	Nº	ENCONTRADO/DEIXADO	INSTALADO	LOCALIZAÇÃO	Nº	ENCONTRADO/DEIXADO	INSTALADO
CAIXA DE MEDIÇÃO	01			TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS	01	27	
	02	24			02		
	03			PORTA DE DEMANDA	01	28	
	04			CHAVE DE AFERIÇÃO	01		
TAMPA DO MEDIDOR kWh	01				02	29	
	02	25		COMPARTAMENTO DOS TCS E/OU TPS	01		
TAMPA DO MEDIDOR kvarh	01				02	30	
	02	26			03		

- 35 24. CAIXA DE MEDIÇÃO
- 36 25. TAMPA DO MEDIDOR kWh
- 37 26. TAMPA DO MEDIDOR Kvarh
- 38 27. TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS
- 39 28. PORTA DE DEMANDA
- 40 29. CHAVE DE AFERIÇÃO
- 41 30. COMPARTIMENTO DOS TCS E/OU TPS

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	24 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

07 – DADOS DA INSPEÇÃO, Conforme Figura 11.

Figura 11 – Dados de Inspeção

07 - DADOS DA INSPEÇÃO

31
☐ BOBINA DE POTENCIAL ABERTA 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
☐ MEDIDOR DANIFICADO/ DESTRUÍDO
☐ RELIGAÇÃO À REVELIA

☐ CHAVE DE AFERIÇÃO ABERTA
☐ MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA/ QUEBRADA
☐ PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

☐ DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
☐ MEDIDOR DEFEITUOSO
☐ TC COM LIGAÇÃO INVERTIDA 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

☐ DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO
☐ MEDIDOR DESLIGADO/ ISOLADO
☐ TC E/OU TP DESLIGADO/ ISOLADO

☐ TERMINAL DE PROVA ABERTO 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
☐ NEUTRO ISOLADO
☐ OUTROS (UTILIZAR CAMPO OBSERVAÇÕES)

OBSERVAÇÕES:
32

ASSINATURA DO ACOMPANHANTE 33

ASSINATURA DO INSPECTOR 1 35

ASSINATURA DO PERITO OU TESTEMUNHA 34

ASSINATURA DO INSPECTOR 2 36

PARA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS, PROCURE UMA DE NOSSAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NO HORÁRIO DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H.

1ª via da concessionária

42 31. INDICAR A (S) IRREGULARIDADE (S) ENCONTRADA (S)

43 32. OBSERVAÇÕES: Indicar o laudo padrão.

Nota 02: Caso a ocorrência detectada não exista entre as opções do TOI, marcar 'Outros' e indicar a ocorrência encontrada no 'Termo de Notificação e Informações Complementares'.

44 33. ASS. DO ACOMPANHANTE: Campo para assinatura de quem acompanhou a inspeção (pode rubricar).

45 34. ASS. DO PERITO OU TESTEMUNHA: Campo para assinatura do perito criminal ou da testemunha (pode rubricar).

46 35. ASS. DO INSPECTOR 1: Campo para assinatura do inspetor (pode rubricar).

47 36. ASS. DO INSPECTOR 2: Campo para assinatura do eletricista (pode rubricar).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	25 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Nota 03: No verso do TOI constarão os nomes legíveis de todas as pessoas que assinaram os campos acima mencionados.

08 – DADOS DA PERÍCIA, Conforme Figura 12.

Figura 12 – Dados da Perícia

08 -

Tendo em vista a situação relatada acima, informamos que o(s) equipamento(s) de medição assinalado(s) abaixo será(ão) substituído(s) para análise técnica em laboratório. Caso o consumidor deseje, a análise pode ser realizada pelo órgão metrológico, devendo os custos serem assumidos conforme estabelece a Resolução ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021 e, caso contrário, a análise será realizada a critério da distribuidora em data, hora e local informados em comunicação específica.

37

MEDIDOR kWh ☐
MEDIDOR kvarh ☐
TP ☐
TC ☐

Nº do(s) lacre(s) da(s) sacola(s) de transporte do medidor ou identificação do(s) selo(s) utilizado(s):
Nº 01

38

Nº 02

- 48 37. INFORMAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCAMINHADO À AFERIÇÃO:
Assinalar o tipo de equipamento de medição encaminhado à aferição.
- 49 38. LACRES DO INVÓLUCRO: Indicar a (s) numeração (ões) do invólucro.
- 50 39. INFORMAÇÕES DIVERSAS: Indicar 'SIM' ou 'NÃO' para os questionamentos, Conforme Figura 13.

Figura 13 – Informações Diversas

39

10. Consumidor solicitou perícia técnica? SIM ☐ NÃO ☐
11. Consumidor autorizou o levantamento de carga? SIM ☐ NÃO ☐
12. Suspenso o fornecimento de energia à instalação? SIM ☐ NÃO ☐
13. A ocorrência foi fotografada? SIM ☐ NÃO ☐

14. A UC foi normalizada no ato da inspeção? SIM ☐ NÃO ☐
15. Consumidor acompanhou a inspeção? SIM ☐ NÃO ☐
16. Consumidor se recusou a receber/assinar o TOI? SIM ☐ NÃO ☐

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	26 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

09 – LEVANTAMENTO DA CARGA INSTALADA, Conforme Figura 14.

Figura 14 – Levantamento de Carga Instalada

09 - LEVANTAMENTO DA CARGA INSTALADA (identifique com X no campo DESVIO a carga desviada)							
QTD	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	POTÊNCIA (w)	DESVIO	QTD	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	POTÊNCIA (w)	DESVIO
	APARELHO DVD						
40	AR-CONDICIONADO 41 BTUs	42	43				
	AR-CONDICIONADO BTUs						
	BEBEDOURO						

- 51 40. QTD.: Indicar a quantidade do equipamento.
- 52 41. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: Indicar o equipamento encontrado/informado durante levantamento de carga.
- 53 42. POTÊNCIA (W): Indicar a potência nominal do equipamento.
- 54 43. DESVIO: Indicar com “x” a carga desviada
- 55 44. NOME LEGÍVEL DO ACOMPANHANTE, Conforme Figura 15.

Figura 15 – Espaço para preenchimento do Acompanhante

Declaro para os devidos fins que estou ciente da inspeção realizada nesta unidade consumidora, assim como do preenchimento deste documento por mim acompanhado e cuja cópia recebo neste ato. Declaro também estar ciente que após esta inspeção será realizada apuração de eventuais diferenças de faturamento, de acordo com a Resolução ANEEL Nº 1000 de 07 de dezembro de 2021, sendo apresentado a mim, antes da emissão de qualquer cobrança, uma notificação com todas as informações da apuração, com direito à reclamação e resposta da distribuidora, no primeiro nível e na ouvidoria, com a concessão de efeito suspensivo, de forma a garantir a mim o direito ao contraditório e ampla defesa na forma da regulação vigente, e que, somente após esses procedimentos, ocorrerá eventual cobrança ou a devolução das diferenças apuradas.	
44	45
NOME LEGÍVEL DO ACOMPANHANTE:	ASSINATURA
46	47
DOCUMENTO (RG OU CPF):	PARENTESCO OU AFINIDADE
48	
INSPECTOR 1 (NOME LEGÍVEL):	ASSINATURA MATRÍCULA
49	
INSPECTOR 2 (NOME LEGÍVEL):	ASSINATURA MATRÍCULA
50	
PERITO OU TESTEMUNHA (NOME LEGÍVEL)	ASSINATURA

- 56 45. ASSINATURA
- 57 46. DOCUMENTO (RG OU CPF)
- 58 47. PARENTESCO OU AFINIDADE: Indicar dados da pessoa que acompanhou a inspeção.
- 59 48 e 49. INSPECTOR 1 E INSPECTOR 2, ASSINATURA E MATRÍCULA: Indicar os dados do inspetor e eletricitista.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 27 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

60 50. PERITO OU TESTEMUNHA, ASSINATURA.: Indicar dados do perito criminal ou da testemunha.

6.5 Preenchimento do Termo de Notificação e Informações Complementares (TNIC)

a) O preenchimento do Termo de Notificação e Informações Complementares (TNIC) deve obedecer às indicações a seguir:

01 – IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA


Indicar no campo **REF. TOI Nº**. O número do TOI correspondente e preencher os dados do cabeçalho, Conforme Figura 16.

Figura 16 – Cabeçalho do TENIC



02 – AUTORIZAÇÃO DE ACESSO, Conforme Figura 17.

Figura 17 – Campo para Autorização de acesso

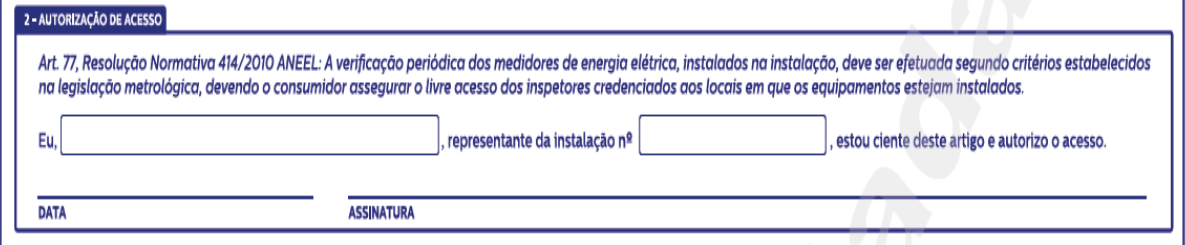

61 Indicar quem autorizou a inspeção (pode ser diferente da pessoa que acompanhou a inspeção), o número da unidade consumidora, a data da inspeção e a assinatura de quem autorizou a inspeção.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	28 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

03 – NORMALIZAÇÃO COM TROCA DE PADRÃO, Conforme Figura 18.

Figura 18 – Campo para informação de Normalização de Troca de Padrão

3 - NORMALIZAÇÃO COM TROCA DE PADRÃO

Aumento de Cargas: ☐ Bifásico ☐ Trifásico
 Redução de Cargas: ☐ Bifásico ☐ Monofásico

62 Marcar essa opção quando for identificada a necessidade de aumento ou redução de carga por decorrência da atuação por irregularidade. Ex. cadastro mono e UC bifásica.

04 – IDENTIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO À LEITURA/INSPEÇÃO/DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO EMERGENCIAL/SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR, Conforme Figura 19.

Figura 19 - Identificação de Impedimento de Acesso à Leitura/Inspeção/Deficiência

4 - NOTIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO A LEITURA/INSPEÇÃO/DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO EMERGENCIAL/SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR

Notificamos a V. Sª que não estamos conseguindo realizar regularmente os serviços de inspeção técnica e/ou normalização de deficiência não emergencial, leitura e substituição do medidor em sua instalação, solicitamos a sua contribuição de possibilitar a execução dos serviços na referida instalação, dentro do prazo máximo de 03 dias. A continuidade do impedimento da realização desses serviços, implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Art. 171 da Resolução Normativa 4141/2010 da ANEEL.

☐ Ramal Preso ☐ Impedimento de Acesso ☐ Medidor Interno ☐ Substituição de Medidor ☐ Ramal Danificado
☐ Outros: _____

DATA _____

ASSINATURA _____

CLIENTE ACEITOU INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO NO POSTE

☐ SIM ☐ NÃO

63 Sinalizar o motivo da notificação (ramal preso, impedimento de acesso, medidor interno...)

64 Informar a data da notificação. Coletar a assinatura de quem acompanhou a inspeção. Conforme o caso, informar se cliente aceitou a instalação da medição no poste.

05 – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR IMPEDIMENTO DE ACESSO À LEITURA/INSPEÇÃO/DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO EMERGENCIAL/SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR, Conforme Figura 20.

Figura 20 – Campo para Informar a Suspensão do Fornecimento de Energia

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	30 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

7 - NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR IMPEDIMENTO DE NORMALIZAÇÃO/DEFICIÊNCIA TÉCNICA

Notificamos a V.Sª que em decorrência de impedimento de normalização, deficiência técnica ou de segurança na instalação que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao fornecimento do sistema elétrico, suspendemos o fornecimento de energia elétrica conforme Art. 170 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

☐ Fornecimento de Energia a terceiros. Nº _____	☐ Medição Sem Padrão	☐ Quadro de medição sem tampa
☐ Pontaete/poste de entrada danificado	☐ Ramal de entrada irregular	☐ Procedimento irregular não regularizado quando da constatação
☐ Caixa/Quadro de medição danificado	☐ Disjuntor danificado/sem proteção	
☐ Outros: _____		

DATA
ASSINATURA

67 Marcar o(s) tipo(s) de deficiência(s) técnica(s) identificada(s). Informar a data da notificação. Coletar a assinatura de quem acompanhou a inspeção.

08 – INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS DO CONSUMIDOR, Conforme Figura 23.

68 Informar os Direitos ao Consumidor

Figura 23 - Informação sobre Direitos do Consumidor

8 - INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS DO CONSUMIDOR

Conforme Art. 252 da Resolução 1000/2021, informamos que V. Sª tem direito à possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado, no prazo de 15 dias conforme Art. 253 da mesma Resolução, contados a partir do recebimento do relatório de inspeção.

09 – NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO, Conforme Figura 24.

Figura 24 - Notificação de Envio de Equipamentos para Análise

9 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO

Conforme Art. 592 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL, o equipamento de medição da sua instalação foi retirado e lacrado no invólucro nº _____ conforme informado no TOI supracitado será encaminhado para laboratório metrológico, situada na Av. Almirante Barroso nº 1645, Bairro: Marco, na cidade de Belém-PA para ser submetido a Avaliação Técnica no dia / / das 08:00 às 12:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar-la pessoalmente ou por meio de representante legal (pessoa física ou jurídica), este deverá apresentar uma procuração e cópia do RG do titular.

DATA
ASSINATURA

69 Informar a data da análise técnica do equipamento de medição retirado (agendamento da avaliação técnica) e coletar a assinatura de quem acompanhou a inspeção.

10 – NOTIFICAÇÃO DE EXTERNALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (S) DE MEDIÇÃO, Conforme Figura 25.

Figura 25 - Notificação de Externalização de Equipamento

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	31 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

10 - NOTIFICAÇÃO DE EXTERNALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO

Notificamos a V. S^a que o equipamento de medição de sua instalação deverá ser instalado externo ao imóvel no prazo de 30 dias da emissão deste. Em caso de não cumprimento desta notificação, implicará na suspensão do fornecimento de energia desta unidade em conformidade aos Art. 355 e 360 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL.

ASSINATURA DO ACOMPANHANTE

DATA

- Informar a partir de que data a medição será externalizada e coletar a assinatura de quem acompanhou a inspeção.

11 – ASSINATURAS, Conforme Figura 26.

Figura 26 – Campo para assinaturas

11- ASSINATURAS		
Declaro que para os devidos fins que estou ciente da(s) autorização(ões), ocorrência(s) e notificação(ões) apresentada(s) nesta instalação, assim do preenchimento deste documento por mim acompanhado e cuja cópia recebo neste ato.		
_____ NOME LEGÍVEL DO ACOMPANHANTE	_____ DOCUMENTO (RG OU CPF)	_____ PARENTESCO OU AFINIDADE
_____ ASSINATURA DO ACOMPANHANTE	_____ INSPECTOR 1 (NOME LEGÍVEL)	_____ MATRÍCULA
	_____ INSPECTOR 2 (NOME LEGÍVEL)	_____ MATRÍCULA
CLIENTE RECUSOU-SE A RECEBER O TERMO: ☐ SIM ☐ NÃO		

- ASSINATURAS: Indicar nome legível e assinatura do acompanhante e do inspetor.
- Indicar se o acompanhante se recusou a assinar ou a receber o Termo.

12 – COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO CADASTRAL (INFORMAÇÕES REFERENTES AO TITULAR DA INSTALAÇÃO), Conforme Figura 27.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	32 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

Figura 27 – Complemento de Informação Cadastral

12 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO CADASTRAL (INFORMAÇÕES REFERENTES AO TITULAR DA INSTALAÇÃO)

Instalação:	Etap:	Livro:	Seqüência:	Poste:	Trafo:	Medidor vizinho esquerda:	Medidor vizinho direita:
Situação da IN:	NIS:	CPF:	RG:	Órgão emissor:	UF:	Data de nascimento:	
Naturalidade:	E-mail:	Nome da mãe:					
Complemento (Edifício/quadra/bloco/apartamento):					Telefone		

70 Indicar todos os dados referentes ao complemento e/ou correção do cadastro do cliente. Este campo não serve como parâmetro para troca de titularidade, portanto todos os dados indicados devem ser referentes ao titular da unidade consumidora.

Nota 05: Os campos cadastrais acima são indispensáveis no caso de PRIMEIRA LIGAÇÃO (ligação nova da eliminação de clandestinos) ou instalação DESLIGADA no cadastro (DS).

13 – DADOS DA VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO, Conforme Figura 28.

Figura 28 – Dados do Equipamento

13 - DADOS DA VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO

Medidor:	Calibração:		Medição de tensões:			Correntes:		
	VOLTAS/PULSOS	ERRO %	ERRO %	ERRO %	VNA	VNB	VNC	IA IB IC
P(W):	RR:	Instrumento de calibração:		Modelo:	Validade:		☐ Carga Artificial ☐ Carga do cliente	
Observações:								
☐ Voltas/pulsos descalibrados ☐ Objeto alheio ao mecanismo ☐ Danificado por choque mecânico ☐ Registrando sem carga ☐ RR alterada ☐ Outros								
Resultado da Verificação: ☐ Medidor registrando corretamente consumo ☐ Medidor registrando incorretamente o consumo								

71 Indicar os resultados da verificação do equipamento de medição em campo com padrão de aferição portátil (ex.: Fratelo, ADR, etc.).

72 Margem de erro para medidor Eletrônico + ou – 2, podendo chegar até + ou – 3 (Aceitável)

73 Margem de erro para medidor Eletromecânico + ou – 4, podendo chegar Até + ou – 5 (Aceitável)

14 – COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA, Conforme Figura 29.

Figura 29 - Complemento de Informação Técnica

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	33 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

14 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA			
MEDIDOR ENCONTRADO ☐ IGUAL O CADASTRO DA UC ☐ DIFERENTE DO CADASTRO DA UC	SITUAÇÃO DA INST. ENCONTRADA ☐ LIGADA ☐ COM MEDIDOR ☐ DESLIGADA ☐ SEM MEDIDOR	SITUAÇÃO DA INST. DEIXADA ☐ COM MEDIDOR ☐ LIGADA ☐ SEM MEDIDOR ☐ DESLIGADA	BLINDAGEM ☐ NÃO BLINDADO ☐ CAIXA BLINDADA ☐ PARAFUSO DE SEGURANÇA ☐ TAMPA DE SEGURANÇA
INVESTIGAÇÃO DO RAMAL ☐ PASSA FIO ☐ RETIRADA DE CABOS ☐ MEDIÇÃO SIMULTÂNEA		CARGA VERIFICADA NA AUTUAÇÃO ☐ DECLARADA PELO CLIENTE ☐ LEVANTADA PELO INSPECTOR	
LOCALIZAÇÃO DO(S) MEDIDORE(S) ENCONTRADO(S) ☐ INTERNO AO IMÓVEL ☐ EXTERNO AO IMÓVEL ☐ QUADRO DE MEDIÇÃO ☐ AGRUPADA NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO VERTICAL/HORIZONTAL ☐ POSTE DA DISTRIBUIDORA ☐ OUTROS: _____		LOCALIZAÇÃO DO(S) MEDIDORE(S) DEIXADO(S) ☐ INTERNO AO IMÓVEL ☐ EXTERNO AO IMÓVEL ☐ QUADRO DE MEDIÇÃO ☐ AGRUPADA NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO VERTICAL/HORIZONTAL ☐ POSTE DA DISTRIBUIDORA ☐ OUTROS: _____	

- 74 Indicar se o medidor encontrado no ato da inspeção é igual ao medidor cadastrado. Indicar se a UC foi deixada com medidor.
- 75 Indicar a situação encontrada e deixada na UC (ligada ou desligada).
- 76 Indicar se foi deixada blindagem na UC. Indicar qual tipo de investigação no ramal foi realizado.
- 77 19. Indicar o local de instalação do medidor deixado.

15 – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES, Conforme Figura 30.

Figura 30 – Campo para Observações

15 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

- 78 Esclarecer detalhes da inspeção não indicados nos campos padrão, que sejam relevantes ao entendimento da ocorrência encontrada e/ou que sejam alheios ao procedimento normal de inspeção.

16 – INDICAÇÃO DA OCORRÊNCIA ENCONTRADA, Conforme Figura 31.

Figura 31 – Indicação da Ocorrência Encontrada

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	34 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

16 - INDICAÇÃO DA OCORRÊNCIA ENCONTRADA

☐ 109 Circuito de potencial interrompido (jumper/link aberto)	☐ 201 Medidor com defeito N° do invólucro _____	Consegue ler? Sim ☐ Não ☐
N° do invólucro _____	☐ 202 Ligação executada com erro	☐ 306 Desligado em campo
☐ 115 Medidor avariado N° do invólucro _____	☐ 203 Ligação direta serv. Emerg. Plantão	Consegue ler? Sim ☐ Não ☐
☐ 129 Medidor sem alimentação/Neutro	☐ 204 Equipamento não implantado	Habitado? Sim ☐ Não ☐
☐ 154 Ligação clandestina	☐ 209 Medidor com defeito - Aumento de carga a revelia	☐ 307 Medidor sem lacres do laboratório
☐ 164 Desvio embutido	☐ 210 Medidor com vidro embaçado	☐ 308 Medidor danificado/com borne oxidado
☐ 165 Desvio antes da medição	☐ 214 Aferição a pedido do cliente	☐ 309 Auto-religado pela medição
☐ 168 Ponte no bloco de terminais	☐ 215 Regularização de ligação direta	☐ 310 Blindagem de medição
☐ 171 Auto religado com perda. (consegue ler? Sim ☐ Não ☐)	☐ 218 Aumento de carga a revelia da concessionária	☐ 311 Atualização tecnológica
☐ 172 Ligação invertida	☐ 221 Perícia judicial	☐ 312 Fornecimento a terceiro
☐ 174 Medidor inclinado/deitado	☐ 300 Medição normal	☐ 315 Recorte
☐ 175 Regularização de ligação DS clandestino	☐ 302 Erro de classificação tarifária	☐ 314 Instalação Demolidora ou Duplicidade
☐ 176 Regularização de ligação CR de novo contrato	☐ 303 Deficiência no padrão de entrada	☐ Outros: _____
☐ 188 Medidor com imã acoplado	☐ 305 Imóvel desativado	☐ Outros: _____

79 Marcar a ocorrência detectada durante inspeção na instalação de acordo com o Anexo XIX – Manual de Procedimentos de Inspeção em Unidades de Baixa Tensão (Laudo Padrão).

17 – MATERIAL APLICADO, Conforme Figura 32.

Figura 32 – Material Aplicado

17 - MATERIAL APLICADO:

Houve Externalização do Padrão? ☐ SIM ☐ NÃO		Houve Aplicação de Ramal Concêntrico? ☐ SIM ☐ NÃO		Houve Aplicação de Caixa? ☐ SIM ☐ NÃO		Houve Aplicação de Poste? ☐ SIM ☐ NÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD		
135210015	ABRACADEIRA U AC GF ELETROD 1/1/4"		103000012	DISJ TERMOMAG 1P 30A 110-220V 2KA			
135210018	ABRACADEIRA U AC GF ELETROD 3/4"		170240011	ENVELOPE SEG POL 405X485MM 150MC VM OPC			
135210007	ABRACADEIRA D AC GF ELETROD 1/1/4" PARAF		170240012	ENVELOPE SEG POL 314X484MM 150MC VM OPC			
135210010	ABRACADEIRA D AC GF ELETROD 1/2"		170240029	ENVELOPE SEG POL 405X485MM 150MC PT			
135210028	ABRACADEIRA UNH/BS FER ELET 3/4" PARAF		170240030	ENVELOPE SEG POL 315X410MM 150MC PT			
134300021	ALCA PREF SERV CONCENT 1X10+10MM² AM		134510004	ELETRODUTO PVC A RIG 2" BSP 3M PT			
134300028	ALCA PREF SERV CA 25MM 5,71-6,54MM LR		134510006	ELETRODUTO PVC A RIG 3/4" 3M BSP PT			
134300029	ALCA PREF SERV CA/CAL 35MM 7,36-8,27 VM		134510009	ELETRODUTO PVC A RIG 1/1/4" BSP 3M PT			
122270001	CABO CONC AL 1X10MM² 0,6/1KV XLPE PT		134510003	ELETRODUTO PVC A RIG 1/2" BSP 3M PT			
122300001	CABO 2PLEX CA 10+10MM² 0,6/1KV PT NN		134510011	ELETRODUTO PVC A RIG 3/4" 3M NPT PT			
122300003	CABO 3PLEX CA 10+10MM² 0,6-1KV COL NN		122050003	FIO AC COBREDD LCA 9AWG(6MM²) 40% AT			
122300011	CABO 4PLEX CA 25+25MM² 0,6/1KV COL NN		108010030	MED ELETN IF 2FI 1EL 15A 120-240V			
122310003	CABO 4PLEX CU 16+16MM² 0,6/1KV PR NI		108010033	MED ELETN WH 2FI 3FI 2EL 15A 120-240V			
122300009	CABO 4PLEX CA 10+10MM² 0,6/1KV COL NN		108010034	MED ELETN 3FI 4FI 3EL 15A 120-240V			
134010022	CAIXA 1MED 1F AC 200X300X140MM DJ BLIND. (TANQUINHO)		134440011	PRENSA CB POLI 6.6 3/4" BSP PT			
134010019	CAIXA 1MED 3F AC 400X220X140MM DJ BLIND. (TANCAO)		134440012	PRENSA CB PVC 1/1/4" BSP PT			
134010023	CAIXA 1MED 1F POL 203X295X140MM V5 VID		132210038	POSTE METALICO 70X70X5000MM SECCIONADO			
134010024	CAIXA 1MED 3F POL 280X390X215MM V15 VID		132210025	POSTE METALICO 70X70X7000 MM SECCIONADO			
124120002	CONNECT DER PERF POL/ CU 120X25-120MM 1KV		132210019	POSTE MET QD PAD AC ZC 70X70X5000MM			
124120001	CONNECT DER PERF POL/ CU 70X15-10MM² 1KV		132210039	POSTE MET QD PAD AC ZC 70X70X7000MM			
103000013	DISJ TERMOMAG 1P 40A 110/220V NEMA		124210047	TERMINAL ILH TB CPS CU16MM² ISOL AZ			
103000021	DISJ TERMOMAG 3P 100A 110-220V 2KA		124210075	TERMINAL ILH TB CPS CU 10MM² ISOL VM			
103000022	DISJ TERMOMAG 3P 40A 110-220V						
103000017	DISJ TERMOMAG 2P 40A 110-220V 2KA						
103000008	DISJ TERMOMAG 3P 60A 220/380V 3KA						
103000003	DISJ TERMOMAG 1P 20A 220/380V 3KA						

80 Indicar o tipo de Padrão marcando com um (x) as opções SIM ou NÃO

81 Indicar todos os materiais aplicados durante a realização da inspeção (inclusive selos, medidor e ramal). Os materiais aplicados que não estejam dispostos na listagem também devem ser indicados.


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 35 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

6.6 Preenchimento do Termo de Regularização (TR)

- a) O preenchimento do Termo de Notificação e Informações Complementares (TNIC) deve obedecer às indicações a seguir:

01 – DADOS DO CLIENTE, Conforme Figura 33

Figura 33 – Dados do Cliente

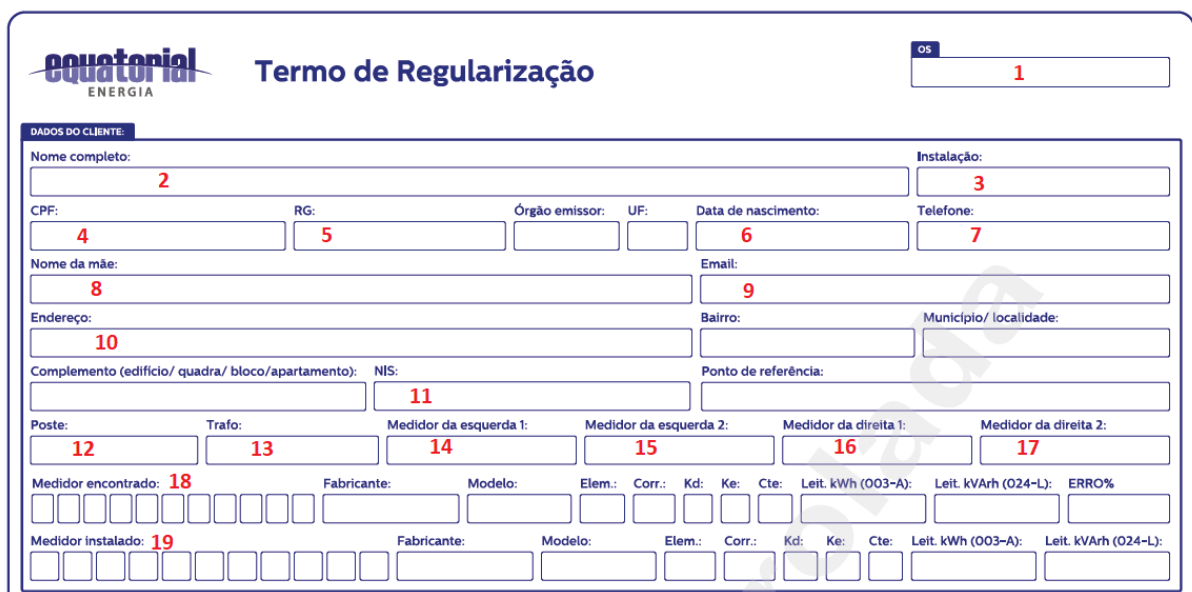

equatorial ENERGIA **Termo de Regularização** OS **1**

DADOS DO CLIENTE:

Nome completo: **2** Instalação: **3**

CPF: **4** RG: **5** Órgão emissor: UF: Data de nascimento: **6** Telefone: **7**

Nome da mãe: **8** Email: **9**

Endereço: **10** Bairro: Município/ localidade:

Complemento (edifício/ quadra/ bloco/apartamento): NIS: **11** Ponto de referência:

Poste: **12** Trafo: **13** Medidor da esquerda 1: **14** Medidor da esquerda 2: **15** Medidor da direita 1: **16** Medidor da direita 2: **17**

Medidor encontrado: **18** Fabricante: Modelo: Elem.: Corr.: Kd: Ke: Cte: Leit. kWh (003-A): Leit. kWh (024-L): ERRO%

Medidor instalado: **19** Fabricante: Modelo: Elem.: Corr.: Kd: Ke: Cte: Leit. kWh (003-A): Leit. kWh (024-L):

- 82 1. OS – Campo deve ser preenchido pela retaguarda de Baixa de OS;
- 83 2. NOME COMPLETO: Indicar o nome do usuário responsável pela UC;
- 84 3. Nº INSTALAÇÃO: Indicar a instalação inspecionada;
- 85 4 e 5. CPF e RG: Indicar documentação do titular;
- 86 6. DATA DE NASCIMENTO: indicar a data de nascimento do titular;
- 87 7. TELEFONE: Atualizar o telefone de contato;
- 88 8. NOME DA MÃE: Indicar o nome da mãe do titular;
- 89 9. E-MAIL: e-mail de contato;
- 90 10. ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO, BAIRRO, MUNICÍPIO, COMPLEMENTO: Indicar o endereço;
- 91 11. NIS: Indicar o número de inscrição social;
- 92 12. POSTE: número do GPS que está ligado o ramal de ligação;
- 93 13. TRAFO: número do circuito da instalação;
- 94 14 e 15. MEDIDOR ESQUERDA 1 E MEDIDOR ESQUERDA 2: Indicar dois medidores localizados ao lado esquerdo da instalação;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	36 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

- 95 16 e 17. MEDIDOR DIREITA 1 E MEDIDOR DIREITA 2: indicar dois medidores localizados ao lado direito da instalação;
- 96 18. MEDIDOR ENCONTRADO: Indicar número do medidor e dados cadastrais correspondentes;
- 97 19. MEDIDOR INSTALADO: Indicar número do medidor e dados cadastrais correspondentes.

02– MATERIAL USADO NO PADRÃO, Conforme Figura 34.

Figura 34 – Material Usado no Padrão

MATERIAL USADO NO PADRÃO					
20	☐ PONTALETE: ☐ 3,80m ☐ 2,20m ☐ CONTRAPOSTE: ☐ 5,0m ☐ 7,0m ☐ ALÇA PERF. COM CABO: _____ ☐ ELETRODUTO/QUANT.: _____	☐ PARAFUSO OLHAL ☐ PORCA OLHAL ☐ CAIXA: ☐ POLICARB. MONO ☐ POLICARB. TRIF. ☐ TAFF ☐ SELOS: ☐ VERDE ☐ PRETO ☐ VERMELHO QUANT.: _____ ☐ HASTE DE ATERRAMENTO/QUANT.: _____	☐ CONECTOR: _____ TIPO: _____ ☐ RAMAL CONCÊNTRICO _____ mm _____ metros ☐ RAMAL MULTIPLEXADO _____ mm _____ metros ☐ MONOFÁSICO ☐ BIFÁSICO ☐ TRIFÁSICO ☐ OUTROS: _____		
LAUDO DA FISCALIZAÇÃO:					
21					
Data da inspeção:	Hora de início:	Hora do final:	Empresa:	Matrícula:	Assinatura do inspetor:
22			23	24	25

- 98 20. MATERIAL USADO NO PADRÃO: Indicar todos os materiais aplicados durante a realização da inspeção (inclusive selos, medidor e ramal). Os materiais aplicados que não estejam dispostos na listagem também devem ser indicados;
- 99 21. LAUDO DA FISCALIZAÇÃO: Descrever laudo padrão de acordo com ANEXO IV - Manual de Procedimentos de Inspeção em Unidades de Baixa Tensão (Laudo Padrão);
10022. DATA DA INSPEÇÃO: Data da inspeção e hora de início e fim da inspeção;
10123. EMPRESA: Nome da empresa parceira;
10224. MATRICULA: Matrícula do inspetor da empresa;
10325. ASSINATURA DO INSPETOR: Assinatura.

03– AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DECORRENTE DA LIGAÇÃO À REVELIA, Conforme Figura 35.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	37 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

Figura 35 - Autorização para Débito

26 Autorização para Débito Decorrente da Ligação à Revelia

Eu, , CPF nº , CI

Venho por meio desta solicitar ligação de energia elétrica no imóvel situado à

, Bairro , Município

no intuito de regularizar a situação ora encontrada, realizada à revelia da empresa, autorizo a Equatorial Maranhão efetuar cobrança de energia elétrica usufruída sem a medição, lançando o valor apurado na fatura de energia elétrica do mês subseqüente, com base no Art. 884 do Código Civil Brasileiro.

Para fins de cobrança, o cliente declara a existência da ligação à revelia desde à

LOCAL DATA HORA

ASSINATURA

CPF RG

Assinatura e foto do documento confere com as do responsável? ☐ SIM ☐ NÃO

- 104 26– AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DECORRENTE DE LIGAÇÃO À REVELIA: campo deve ser preenchido com dados cadastrais do usuário onde será dada a ciência sobre a cobrança dos débitos oriundos do fornecimento irregular;
- 105 27 e 28: campos onde deve ser indicado o intervalo de datas entre o início da ocupação até a data da inspeção;
- 106 29: DATA DA INSPEÇÃO: indicar data e hora;
- 107 30: ASSINATURA: assinatura do usuário/responsável pela instalação;
- 108 31: CPF ou RG: indicar o documento.

04– LEVANTAMENTO DE CARGA AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR, Conforme Figura 36.

Figura 36 - Levantamento de Carga Autorizado pelo Consumidor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		24/03/2025	38 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

ITEM	EQUIPAMENTO	kW	QUANT	TOTAL
01	APARELHO DE SOM			
02	AR-CONDICIONADO 36 BTUs	37	38	39
03	CAFETEIRA			
04	CHALEIRA ELÉTRICA			
05	CHUVEIRO			
06	CIRCULADOR			
07	COMPUTADOR			
08	DVD			
09	FERRO ELÉTRICO			
10	FOGÃO AUTOMÁTICO			
11	FORNO ELÉTRICO			
12	MICROONDAS LTS			
13	FREEZER HORIZONTAL LTS			
14	FREEZER VERTICAL LTS			
15	GELADEIRA LTS			
16	GELADEIRA DUPLEX LTS			
17	IMPRESSORA			
18	LIQUIDIFICADOR			
19	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS			
20	TELEVISOR POLEGADAS			
21	VENTILADOR			
22	SANDUICHEIRA			
23				
24				
25				

ITEM	EQUIPAMENTO	kW	QUANT	TOTAL
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Data do levantamento:	Empresa:	Matrícula:	Assinatura do Inspetor:
40	41	42	43
Nome do consumidor/ representante:	CPF/RG:	Assinatura do consumidor/ representante:	
44	45	46	

10936. EQUIPAMENTO: Indicar o equipamento encontrado/informado durante levantamento de carga;
11037. kW.: Indicar a potência do equipamento em Kw;
11138. QTD.: Indicar a quantidade do equipamento;
11239. TOTAL: Indicar a carga total;
11340. DATA DO LEVANTAMENTO: indicar a data;
11441. EMPRESA: Nome da empresa parceira;
11542. MATRICULA: Matrícula do inspetor da empresa;
11643. ASSINATURA DO INSPETOR: Assinatura;
11744. NOME DO CONSUMIDOR/REPRESENTANTE: Nome completo legível;
11845. CPF/RG: Número do documento;
11946. ASSINATURA DO CONSUMIDOR/REPRESENTANTE: Assinatura.

6.7 Recebimento de entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 39 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

- b) O preenchimento do recibo de entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI, deve obedecer às indicações a seguir, Conforme Figura 37.

Figura 37 – Recibo do TOI



RECIBO DE ENTREGA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO-TOI

CLIENTE: 1	INSTALAÇÃO: 2
ENDEREÇO: 3	BAIRRO: 4
	LOCALIDADE: 5

Recebi da Equatorial Energia, nesta data, cópia do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)” ,sob o nº **6** _____

Lavrado em **7** __/__/__ no ato da inspeção realizada na instalação acima mencionada.

DATA: 8	9 ASSINATURA DO CLIENTE OU REPRESENTANTE
RG: 10	11 NOME DO REPRESENTANTE

- 120 1. NOME COMPLETO: Indicar o nome do usuário responsável pela UC;
- 121 2. Nº INSTALAÇÃO: Indicar a instalação inspecionada;
- 122 3, 4 e 5. ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO, BAIRRO, LOCALIDADE: Indicar o endereço;
- 123 6. NÚMERO DO TOI: Indica o número do TOI;
- 124 7 e 8. DATA DA INSPEÇÃO: Indica a data da inspeção realizada na instalação;
- 125 9. ASSINATURA DO CLIENTE OU REPRESENTANTE: Indica assinatura do cliente ou representante;
- 126 10. RG DO REPRESENTANTE: Indica o número do RG;
- 127 11. NOME DO REPRESENTANTE: Indica o nome do representante;

6.8 Placa de Foto

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 40 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

a) O preenchimento da Placa de Foto deve obedecer às indicações a seguir, Conforme Figura 38.

128 PLACA DE FOTO: A placa de foto deve ser utilizada para registros Ex: foto de detalhe da irregularidade, foto do medidor (próxima), foto do alicate amperímetro, foto de fachada, foto do padrão de medição, foto do desvio, etc.

Figura 38 – Placa de Foto

UC
Nº Med.
Cidade:
Inspetor:
Registro:
Data: ____/____/____ Cod.:

Nota 06: Nos casos em que a equipe sofra algum impedimento, ameaça ou constrangimento ilegal por parte do cliente no momento de execução do serviço, deverá o fato ser comunicado para o supervisor ou líder de campo para adoção de providências e obtenção de apoio policial visando garantir a integridade da equipe e realização do serviço em campo.

129 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação no item 6 (Neste POP 00293)

130 ITEM DE CONTROLE

Quantidade de Fiscalizações (BT), Normalizações (BT) e Fraudes (BT)

Ticket médio da fiscalização BT

Assertividade das fiscalizações BT

Energia Agregada e Recuperada BT

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação no item 6.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 41 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

8 ITEM DE CONTROLE

- Quantidade de Fiscalizações (BT), Normalizações (BT) e Fraudes (BT)
- Ticket médio da fiscalização BT
- Assertividade das fiscalizações BT
- Energia Agregada e Recuperada BT

9 ANEXOS

Anexo I - Termo de Ocorrência e Inspeção MA – TOI

Anexo II -Termo de Ocorrência e Inspeção PA – TOI

Anexo III -Termo de Ocorrência e Inspeção PI – TOI

Anexo IV -Termo de Ocorrência e Inspeção AL – TOI

Anexo V - Termo de Ocorrência e Inspeção RS – TOI

Anexo VI - Termo de Ocorrência e Inspeção AP – TOI

Anexo VII - Termo de Notificação e Informações Complementares Grupo B_MA

Anexo VIII - Termo de Notificação e Informações Complementares Grupo B_PA

Anexo IX - Termo de Notificação e Informações Complementares Grupo B_PI

Anexo X - Termo de Notificação e Informações Complementares Grupo B_AL

Anexo XI - Termo de Notificação e Informações Complementares Grupo B_RS

Anexo XII - Termo de Notificação e Informações Complementares Grupo B_AP

Anexo XIII - Termo de Notificação e Informações Complementares Grupo B_GO

Anexo XIV - Termo de Regularização MA – TR

Anexo XV – Termo de Regularização PA – TR

Anexo XVI – Termo de Regularização PI – TR

Anexo XVII – Termo de Regularização AL – TR

Anexo XVIII – Termo de Regularização RS– TR

Anexo XIX – Termo de Regularização AP – TR

Anexo XX – Termo de Regularização GO – TR

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 42 de 43
Título: Inspecionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Anexo XXI – Manual de Procedimentos de Inspeção em Unidades de Baixa Tensão (Laudo Padrão)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	14/03/2022		Emissão Inicial	Carlos José da Silva Santos Vitório Hermenegildo Pereira Serra Mauro Augusto Miranda Nascimento Leonardo Ferreira Lima
01	27/12/2022		Item 6.1 Etapas de realização da Inspeção e Anexo XIX – Manual de Procedimentos de Inspeção em Unidades de Baixa Tensão (Laudo Padrão).	Raiza Lima de Oliveira Raffira Marla Ferreira Mendes Rodson da Silva Lobo Shirlei Debastiani Cortez Sidney Ângelo Simões da Costa Deanes Guimarães Sousa dos Santos Carlos José da Silva Santos
02	19/07/2023		Incluso Nota 01: Micro geração e Anexos Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e Termo de Notificação e Informações Complementares Grupo B (TNIC) (Dispensa Treinamento)	Rodson da Silva Lobo Raffira Marla Ferreira Mendes Daniela Batista de Vasconcelos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 24/03/2025	Página: 43 de 43
Título: Inspeccionar Unidades do Grupo B		Código: POP.00293.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

03	14/03/2025	Incluso itens: 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, Procedimento sobre foto do Acompanhante na Inspeção. Figura 1 (Foto do ADR mostrando o erro), figura 2 (Foto do ADR mostrando o erro), figura 3 (Foto do ADR mostrando o erro), figura 4 (Foto do acompanhante). Incluso Item 6.2.11 Etapas de realização do Bate Caixa.	Rodson da Silva Lobo Felipe José Lucena Araújo
----	------------	--	---

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Raffira Marla Ferreira Mendes – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Raiza Lima de Oliveira – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Rodson da Silva Lobo – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Shirlei Debastiani Cortez – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Carlos José da Silva Santos – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Pablo Ricardo Nunes Barbosa – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Mauro Augusto Miranda Nascimento – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Leonardo Ferreira Lima – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Deanes Guimarães Sousa dos Santos – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Sidney Ângelo Simões da Costa – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

APROVADOR

Ricardo Antonio Maciel Flor - Gerência Corporativa de Perdas