

ANÁLISE DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA

NT XXXXX/XXXX

ATENDIMENTO AO CLIENTE/ACESSANTE XXXXXXXX

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA MMGD
TIPO DE SOLICITAÇÃO: Solicitação de Acesso para <Minigeração/Microgeração> Distribuída
NOTA SAP / CRM/ CSS:
NOME SOLICITANTE:
NUMERO DA UC O NUMERO DA INSTALAÇÃO: <apenas se houver número>
CPF/CNPJ DO SOLICITANTE:
TIPO EMPREENDIMENTO: <Minigeração e/ou Microgeração Solar e/ou Eólica>
POTÊNCIA INSTALADA TOTAL DE GERAÇÃO: (KVA e/ou KW)
CARGA INSTALADA: <Preencher seja solicitação de acesso de aumento de demanda ou troca de padrão ou acesso de cliente Grupo A>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: <i>Campo de preenchimento opcional, para descrição de outras informações relevantes. Por exemplo: Conta Contrato, Instalação, Município, Consumo (kWh), etc. Caso não seja necessário o preenchimento, preencher "não se aplica".</i>
MUNICÍPIO e UF:
COORDENADAS (UTM):
OBSERVAÇÃO:

2. DADOS TÉCNICOS DO EMPREENDIMENTO DE MMGD	
<i>Inserir print do Formulário de Solicitação.</i>	
2.1 Tipo de fonte primária:	☐ Solar fotovoltaica ☐ Hidráulica ☐ Eólica ☐ Biomassa ☐ Cogeração qualificada ☐ Outra (especificar):
2.2 Potência:	_____ kW (Valor da potência instalada total de geração, em kW)
2.3 Tipo de geração:	☐ Empregando máquina síncrona sem conversor ☐ Empregando conversor eletrônico/inversor ☐ Mista ☐ Outra (especificar):
2.4 Dados do inversor (se houver):	Fabricante: Modelo: Quantidade instalada: Tensão nominal de conexão à rede: Potência nominal de conexão à rede: (caso sejam empregados mais de um modelo de conversor, replicar as informações acima para os outros modelos)
2.5 Modalidade de Compensação de Excedentes	☐ Autoconsumo local ☐ Autoconsumo remoto ☐ Múltiplas Unidades Consumidoras ☐ Geração compartilhada
2.6 Armazenamento (se houver)	_____ (Descrição do Sistema de Armazenamento - "bateria")

3. DEMONSTRAÇÃO DA INVERSÃO DE FLUXO

3.1. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

REGIONAL ELÉTRICA / SUBESTAÇÃO/ LINHA DE DISTRIBUIÇÃO / ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR:

“Informar qual o posto de transformação ou alimentador em análise, de modo a permitir a sua identificação na Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD).” (Manual de Instruções – art. 73, §1º da REN nº 1.000/2021)”

Sugestão de Texto: “Conforme localização informada no formulário de solicitação de acesso, o ponto de conexão solicitado é atualmente atendido pela Subestação <nome Subestação>, alimentador <código do alimentador>, transformador <número do transformador> de XX KVA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: *Campo de preenchimento opcional, para descrição de outras informações relevantes.*

MAPA

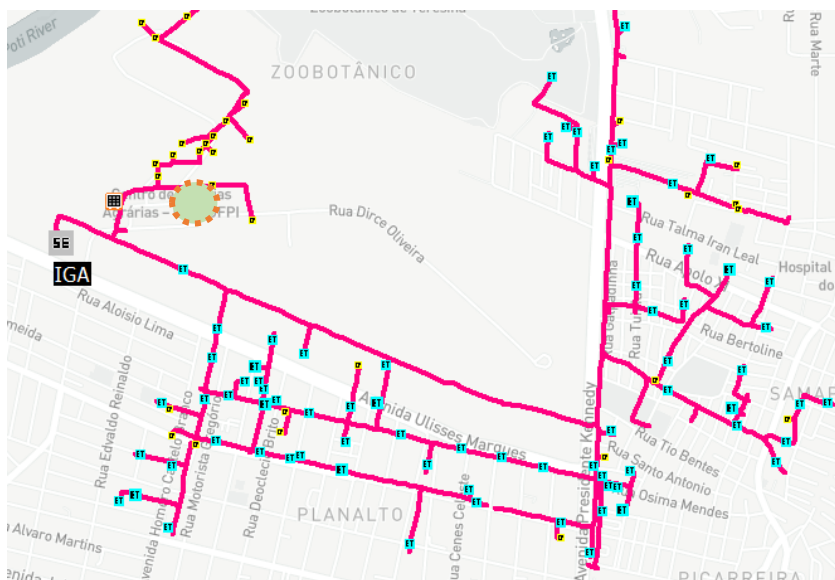


Figura 1 – Modelo de mapa como localização das GDS

Legenda	
	Transformador de Distribuição
	Transformador Particular
	Alimentador
	Unidades Consumidoras com Geração Distribuída conectadas
	Localização da Unidades Consumidora com Geração Distribuída solicitada pelo cliente
	Unidades Consumidoras com Geração Distribuída em processo de conexão

“A distribuidora deve apresentar diagrama unifilar simplificado, contendo a localização da unidade consumidora com MMGD que solicita a conexão, a localização das demais unidades consumidoras com MMGD conectadas e as com previsão de conexão. (Manual de Instruções – art. 73, §1º da REN nº 1.000/2021)”

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

Sugestão de texto: "O sistema em análise possui já "N" unidades consumidoras com MMGD atendidas, totalizando "XX kW" em geração instalada. E adicionalmente, mais "N" unidades consumidoras com MMGD com orçamento de conexão válidos que totalizam "XX kW".

Todas as imagens devem ter legendas, explicando as cores utilizadas e ícones utilizados (por exemplo: GDs, Transformadores e Nível de Tensão), tal como sugerido no exemplo acima.

3.2. DIAGNÓSTICO

Sugestão de Texto:

Nos estudos realizados <descrever estudos>, constatou-se **inversão de fluxo no <descrever localização elétrica (Trafo/AL)>** <antes/depois> da conexão do cliente, conforme detalhado nas figuras 1 e 2; e nas Tabelas I e II < citar e descrever evidências, por ex: prints do programa de análise de fluxo de carga, etc>. **Sendo, portanto, necessários <obras e/ou adaptações na rede e/ou projeto do cliente> para sanar a inversão de fluxo.**

<Caso haja reserva de potência, se necessário para estudos, apresentar informações da potência reservada.>

<Descrever melhor o diagnóstico, apresentando evidencias da inversão de fluxo.>

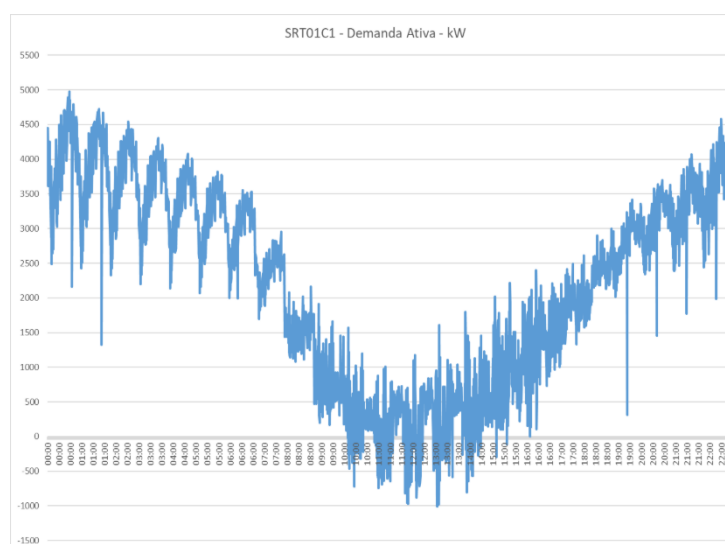


Figure 1 - Leitura DEMANDA ATIVA (Kw) Alimentador SRT01C1

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX



Figure 2 - Alimentador com inversão de fluxo de potência nos patamares manhã e tarde

Destacar nas imagens de gráficos ou tabelas, os pontos exatos onde é perceptível a inversão de fluxo.

Importante: Mesmo tendo sido apresentado o Mapa no Item 4, é importante que as leituras do Interplan acompanhem o print do sistema analisado (tal como apresentado na Figura 2), a fim de evitar questionamentos ou solicitações de esclarecimentos quanto as condições do sistema simulado.

Importante: Apresentar diagnóstico hora em hora, para dia útil, sábado e domingo, antes e depois da conexão do cliente. E indicar se já existe inversão de fluxo no sistema em análise, bem como qual o efeito que a nova conexão de MMDG trará, ou se a conexão da UC com MMDG na potência pretendida é que causará a inversão de fluxo. ((Manual de Instruções – art. 73, §1º da REN nº 1.000/2021))”.

Tabela I – Diagnóstico hora em hora, para dia útil, sábado e domingo, antes da conexão do cliente.

Horário (h)	Potencia (kW/MW)		
	Dia útil	Sábado	Domingo
00:01 – 01:00			
01:01 – 02:00			
02:01 – 03:00			
03:01 – 04:00			
04:01 – 05:00			
05:01 – 06:00			
06:01 – 07:00			
07:01 – 08:00			
08:01 – 09:00			
09:01 – 10:00			
10:01 – 11:00			
11:01 – 12:00			

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

12:01 – 13:00			
13:01 – 14:00			
14:01 – 15:00			
15:01 – 16:00			
16:01 – 17:00			
17:01 – 18:00			
18:01 – 19:00			
19:01 – 20:00			
20:01 – 21:00			
21:01 – 22:00			
22:01 – 23:00			
23:01 – 00:00			

Tabela II – Diagnostico hora em hora, para dia útil, sábado e domingo, depois da conexão do cliente.

Horário (h)	Potencia (kW/MW)		
	Dia útil	Sábado	Domingo
00:01 – 01:00			
01:01 – 02:00			
02:01 – 03:00			
03:01 – 04:00			
04:01 – 05:00			
05:01 – 06:00			
06:01 – 07:00			
07:01 – 08:00			
08:01 – 09:00			
09:01 – 10:00			
10:01 – 11:00			
11:01 – 12:00			

Data: 16/06/2026
Rev: 02

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

12:01 – 13:00			
13:01 – 14:00			
14:01 – 15:00			
15:01 – 16:00			
16:01 – 17:00			
17:01 – 18:00			
18:01 – 19:00			
19:01 – 20:00			
20:01 – 21:00			
21:01 – 22:00			
22:01 – 23:00			
23:01 – 00:00			

Sugestão de texto: Portanto, visando atender ao critério de não inversão de fluxo de potência, conforme estabelece o Art.73 da REN 1000/2021, atualizada via REN 1.059; para conexão da Geração Distribuída avaliou-se as alternativas de atendimento descritas no Item “4. ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO”.

4. ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO

4.1. ALTERNATIVA I – Reconfiguração dos circuitos e remanejamento de carga

() Alternativa Viável

() Alternativa Inviável

Demanda Disponibilizada no Ponto de Conexão: kW/MW

Capacidade de conexão sem inversão de Fluxo: kW/MW

Importante: A demanda disponibilizada, se refere à máxima demanda que os equipamentos disponibilizam no ponto de conexão, conforme esclarecido no item 10, página 7, do FAQ - Resolução Normativa nº 1.059/23, de 11 de julho de 2023.

Importante: Se esta alternativa for viável, seja com ou sem obras, não há necessidade de analisar as demais alternativas e nem de apresentar as evidências de inversão de fluxo. Pode-se apresentar apenas a Nota Técnica de Modelo Tradicional.

4.1.1. DESCRIÇÃO DA ALTERNATIVA I:

<Se viável, seja com ou sem obras, não há necessidade de analisar as demais alternativas e nem de apresentar as evidências de inversão de fluxo. Pode-se apresentar apenas a Nota Técnica de Modelo Tradicional, se necessário>

Data: 16/06/2026

Rev: 02

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

<Se inviável, descrever todas as alternativas de reconfiguração e remanejamento analisadas e evidências que demonstram que são alternativas inviáveis.> Neste caso, as evidências podem ser os prints das simulações do Interplan, tal como apresentado nas Figuras 1 e 2 do item 3.

4.1.1. CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO:

<Se viável, descrever as obras e/ou intervenções na rede e /ou instalação de equipamentos propostas nesta alternativa. Por ex:

- Transferência de cargas do circuito XX para circuito XX. Enfim, descrever a obra proposta de forma a viabilizar o cálculo do orçamento.

4.2. ALTERNATIVA II – Definição de outro circuito elétrico para conexão da geração distribuída

() Alternativa Viável

() Alternativa Inviável

Demanda Disponibilizada no Ponto de Conexão: kW/MW

Capacidade de conexão sem inversão de Fluxo: kW/MW

Importante: A demanda disponibilizada, se refere à máxima demanda que os equipamentos disponibilizam no ponto de conexão, conforme esclarecido no item 10, página 7, do FAQ - Resolução Normativa nº 1.059/23, de 11 de julho de 2023.

Importante: Se esta alternativa for considerada viável. Não há necessidade de realizar o estudo das alternativas III, IV, V e VI. Porém, ainda assim será necessário, apresentar os estudos que comprovam a inversão de fluxo com a conexão do cliente descritos nos itens 3 e 4.1.

4.2.1. DESCRIÇÃO DA ALTERNATIVA II:

<Se viável, descrever a proposta de conexão do cliente, isto é, descrever que condições foram simuladas para viabilizar a conexão do cliente.>

<Se inviável, descrever todas as alternativas analisadas e evidências que demonstram que são alternativas inviáveis.> Neste caso, as evidências podem ser os prints das simulações do Interplan, tal como apresentado nas Figuras 1 e 2 do item 4.

4.2.2. CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO:

Se viável, descrever as obras e/ou intervenções na rede e /ou instalação de equipamentos propostas nesta alternativa. Por exemplo:

- Construção de aproximadamente XX metros de rede BT/MT, cabo Y, de Ponto X a Ponto Y. Enfim, descrever a obra proposta de forma a viabilizar o cálculo do orçamento.

4.3. ALTERNATIVA III – Conexão em nível de tensão superior

() Alternativa Viável

() Alternativa Inviável

Demanda Disponibilizada no Ponto de Conexão: kW/MW

Capacidade de conexão sem inversão de Fluxo: kW/MW

Importante: A demanda disponibilizada, se refere à máxima demanda que os equipamentos disponibilizam no ponto de conexão, conforme esclarecido no item 10, página 7, do FAQ - Resolução Normativa nº 1.059/23, de 11 de julho de 2023.

Importante: Se as alternativas I ou II forem viáveis, não há necessidade de estudar esta alternativa. Neste caso, incluir o seguinte texto:

"Alternativa não analisada em função da conexão ser plenamente atendida pela alternativa II, conforme art. 73, §8º da REN nº 1.000/2021."

4.3.1. DESCRIÇÃO DA ALTERNATIVA III:

Data: 16/06/2026

Rev: 02

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

<Se viável, descrever a proposta de conexão do cliente, isto é, descrever que condições foram simuladas para viabilizar a conexão do cliente.>

<Se inviável, descrever todas as alternativas analisadas e evidências que demonstram que são alternativas inviáveis.> Neste caso, as evidências podem ser os prints das simulações do Interplan, tal como apresentado nas Figuras 1 e 2 do item 4.

4.3.2. CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO:

Se viável, descrever as obras e/ou intervenções na rede e /ou instalação de equipamentos propostas nesta alternativa. Por exemplo:

- Construção de aproximadamente XX metros de rede BT/MT, cabo Y, de Ponto X a Ponto Y
- Instalação de um Transformador Particular

4.4. ALTERNATIVA IV – Redução da potência injetável de forma permanente

() Alternativa Viável

() Alternativa Inviável. Isto é, não existe capacidade para conexão e escoamento sem inversão de fluxo no ponto de conexão

Demanda Disponibilizada no Ponto de Conexão: kW/MW

Capacidade de conexão sem inversão de Fluxo: kW/MW

Importante: Se as alternativas I ou II forem viáveis, não há necessidade de estudar esta alternativa. Neste caso, incluir o seguinte texto:

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

"Alternativa não analisada em função da conexão ser plenamente atendida pela alternativa II, conforme art. 73, §8º da REN nº 1.000/2021."

4.4.1. DESCRIÇÃO DA ALTERNATIVA IV:

<Se viável, descrever os estudos realizados. Destacando a máxima potência injetável no ponto de conexão que não implique a inversão de fluxo, considerando a análise de hora em hora em dia útil, sábado e domingo. Apresentar as evidências das análises realizadas de hora em hora em dia útil, sábado e domingo >
<Se inviável, descrever os estudos realizados e evidências que demonstram que a alternativa é inviável>

4.4.2. CÁLCULO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COMPATÍVEL COM O CONSUMO DA UC:

Caso não haja no mínimo 12 meses de faturamento da UC disponíveis, não há necessidade de realizar este cálculo de potência compatível descrito na equação (1), apenas informar como sugestão de texto: "Item não aplicável devido à Unidade Consumidora possuir histórico de consumo menor que 12 ciclos (conforme estabelecido no item 8.17 do Manual de Instruções – art. 73, §1º da REN nº 1.000/2021)".

Sugestão de Texto:
"

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

Na equação (1), é apresentado o cálculo da potência de geração distribuída compatível com o consumo da unidade consumidora, conforme o disposto no § 1º do Art. 73-A da Resolução Normativa Aneel 1.098, de 23 de julho de 2024. Os parâmetros de cálculo estão descritos nas Tabela III e IV:

$$P_g = \frac{C}{FC \cdot 24 \text{ horas} \cdot 30 \text{ dias}} \cdot FA \quad (1)$$

Em que:

P_g = Potência de geração distribuída compatível com o consumo da unidade consumidora, já arredondando para o número inteiro subsequente.

C = Consumo da Unidade consumidora, obtido pela média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento;

FC = Fator de capacidade (16% para fonte solar)

FA = Fator de ajuste, conforme Tabela III:

Tabela III - Fator de ajuste

Classe	Residencial	Industrial	Comércio, serviços e outras atividades	Rural	Serviço Público
Valor de Referência	46%	69%	63%	53%	57%

Tabela IV- Valores utilizadas para cálculo da potência de geração distribuída compatível com o consumo da UC.

Variável	Descrição	Valores
C	Consumo da Unidade Consumidora (kWh)	
FC	Fator de Carga	16%
FA	Fator de ajuste	
P_g	Potência de geração distribuída compatível com o consumo UC	

4.4.3. CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO:

<Se viável, descrever proposta de redução de injeção.

Observação: A potência injetada a ser liberada para o cliente será o maior valor entre a máxima capacidade de injeção sem inversão de fluxo obtida a partir dos estudos de rede e a potência calculada por meio da equação (1).

Sugestão de texto:

A partir dos estudos de rede realizados foi verificado que a máxima capacidade de conexão sem inversão de fluxo para esta alternativa é de 2,5 kW. Entretanto, pelo fato de que a Microgeração se enquadra dentro dos critérios de gratuidade de atendimento, também foi avaliada a Potência de Geração Distribuída compatível com o consumo da Unidade Consumidora, o qual é de 4 kW. Desta forma, *pode-se atender a esta solicitação de acesso, desde que a potência injetada pela Geração Distribuída seja limitado a 4 kW de forma permanente.*

4.5. ALTERNATIVA V– Redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica			
☐ Alternativa Viável ☐ Alternativa Inviável.			
Importante: Se as alternativas I ou II forem viáveis, não há necessidade de estudar esta alternativa. Neste caso, incluir o seguinte texto: “Alternativa não analisada em função da conexão ser plenamente atendida pela alternativa II, conforme art. 73, §8º da REN nº 1.000/2021.”			
4.5.1. DESCRIÇÃO DA ALTERNATIVA V:			
<Se viável, descrever os estudos realizados. Destacando a máxima potência injetável no ponto de conexão que não implique a inversão de fluxo, considerando a análise de hora em hora em dia útil, sábado e domingo. > <Se inviável, descrever os estudos realizados e evidências que demonstram que a alternativa é inviável>			
4.5.2. CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO:			
<Se viável, descrever proposta de redução de injeção, podendo incluir uma tabela para fins mais didáticos. <i>Sugestão de texto: Podemos atender a esta solicitação de acesso, desde que a potência injetada pela Geração Distribuída seja limitada a XX kW nos horários XX e limitada a XX kW no horário XX, tal como informado na Tabela III, pois desse modo não se verifica inversão de fluxo de potência.</i>			
Tabela III – Limites de injeção de potência para a acessante			
Horário (h)	Potencia (kW/MW)		
	Dia útil	Sábado	Domingo
00:01 – 01:00			
01:01 – 02:00			
02:01 – 03:00			
03:01 – 04:00			
04:01 – 05:00			
05:01 – 06:00			
06:01 – 07:00			
07:01 – 08:00			
08:01 – 09:00			
09:01 – 10:00			
10:01 – 11:00			
11:01 – 12:00			
12:01 – 13:00			
13:01 – 14:00			
14:01 – 15:00			
15:01 – 16:00			
16:01 – 17:00			

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

17:01 – 18:00			
18:01 – 19:00			
19:01 – 20:00			
20:01 – 21:00			
21:01 – 22:00			
22:01 – 23:00			
23:01 – 00:00			

Para esta alternativa, a Capacidade de conexão sem inversão de Fluxo será igual aos valores apresentados na Tabela I.>

4.6. ALTERNATIVA VI – Alternativas adicionais avaliadas (Alternativa opcional): Caso se aplique, descrever outras alternativas estudadas, como por exemplo, uma junção das alternativas I,II,III com as alternativas (IV e V). Isto é, I e IV, II e V, III e IV, e assim sucessivamente.

() Alternativa Viável

() Alternativa Inviável

Demanda Disponibilizada no Ponto de Conexão: kW/MW

Capacidade de conexão sem inversão de Fluxo: kW/MW

Importante: A demanda disponibilizada, se refere à máxima demanda que os equipamentos disponibilizam no ponto de conexão, conforme esclarecido no item 10, página 7, do FAQ - Resolução Normativa nº 1.059/23, de 11 de julho de 2023.

Importante: Se as alternativas I ou II forem viáveis, não há necessidade de estudar esta alternativa. Neste caso, incluir o seguinte texto:

“Alternativa não analisada em função da conexão ser plenamente atendida pela alternativa II, conforme art. 73, §8º da REN nº 1.000/2021.”

4.6.1. DESCRIÇÃO DA ALTERNATIVA VI:

<Se viável, descrever os estudos realizados e a proposta de conexão do cliente e limite de injeção de potência>.

4.6.2. CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO:

<Se viável, descrever proposta de redução de injeção e/ou obras e/ou intervenções na rede e /ou instalação de equipamentos, propostas nesta alternativa, podendo incluir uma tabela para fins mais didáticos.>

5. RESUMO DAS ALTERNATIVAS

Alternativa	Viável? (sim/não)	Potência de geração que pode ser instalada (ou injeção)
1	Preencher	Preencher
2	Preencher	Preencher
3	Preencher	Preencher
4	Preencher	Preencher
5	Preencher	Preencher
6	Preencher	Preencher

Data: 16/06/2026

Rev: 02

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1. CONTROLE DE INJEÇÃO DE POTÊNCIA

Sugestão de texto:

6.1.1. Caso o acessante opte pelas alternativas IV, V ou VI, deve apresentar projeto que atenda aos limites de injeção de potência especificados que terá sua viabilidade técnica analisado pela distribuidora. A implementação da solução de controle de injeção de potência e os custos para implementação desta solução são de responsabilidade do acessante, conforme estabelecido no Art. 73 da REN 1.000 da ANEEL.

6.1.2. Caso o acessante opte pelas alternativas IV, V ou VI, deve informar a forma como será realizada, inclusive se haverá instalação de sistemas de armazenamento de energia.

6.1.3. Caso o acessante opte pelas alternativas IV, V ou VI, a não observância das limitações de injeção de potência acordadas, mesmo que devido a eventual mau funcionamento dos dispositivos instalados pelo consumidor, implica deficiência técnica, situação na qual a distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento de energia, nos termos do art. 353, além de adotar os procedimentos estabelecidos no art. 655-F da Resolução Normativa nº 1.000/2021 para proceder com a recuperação do consumo não faturado.

6.1.4. Caso o acessante opte por geração distribuída que não injete na rede de distribuição de energia elétrica, a demanda contratada de injeção deve ser zero, no caso de unidade consumidora do Grupo A; e a eventual injeção na rede de distribuição não será compensada com o consumo de energia elétrica ou contabilização como crédito ou excedente.

6.2. Recomendações Adicionais

<Preencher, com recomendações adicionais>

7. DADOS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ANÁLISE

7.1. SOFTWARES UTILIZADOS

Interplan XXX Versão – Daimon Engenharia

Anarede XXX Versão – Cepel

G2M View

8. RESPONSÁVEL PELO ESTUDO DE FLUXO DE POTÊNCIA

Necessário inserir rubrica do responsável pelo estudo de fluxo de potência

Nome e Sobrenome (por exemplo: Iasmim Andrade Almeida)

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

Cidade, XX/XX/ XXXX

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

9. CONTATOS NA DISTRIBUIDORA PARA DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES

Preenchimento pela área de Relacionamento com o Cliente/Experiência do Cliente

10. ORÇAMENTO E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE

PREENCHIMENTO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE/ EXPANSÃO

Alternativa	Viável? (sim/não)	Potência de geração que pode ser instalada (ou injeção)	Orçamento da Obra (R\$)	Participação Financeira do Cliente (R\$)	Observações
1	Copiar texto do quadro do item 5	Copiar texto do quadro do item 5			
2	Copiar texto do quadro do item 5	Copiar texto do quadro do item 5			
3	Copiar texto do quadro do item 5	Copiar texto do quadro do item 5			
4	Copiar texto do quadro do item 5	Copiar texto do quadro do item 5			
5	Copiar texto do quadro do item 5	Copiar texto do quadro do item 5			
6	Copiar texto do quadro do item 5	Copiar texto do quadro do item 5			

11. RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO (ITEM 10)

Necessário inserir rubrica do responsável pelo orçamento

Nome e Sobrenome (por exemplo: Iasmim Andrade Almeida)

Data: 16/06/2026
Rev: 02

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO - EQTL XX

Cidade, XX/XX/XXXX

PREENCHIMENTO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE/ EXPANSÃO