

轮趣科技

MSPM0 芯片使用 Keil-MDK 开发环境配置教程

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/10/26	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

1. 工具包的安装

1.1 安装

首先确定自身的 **Keil** 的版本在 **5.38A** 以上及 **5.41**（不包含）以下，然后在我们提供的资料包中包含着这三个重要的文件，如下图所示。分别为 **MSPM0** 的 SDK 安装包、**MSPM0** 的图形化编程的工具安装包、**MSPM0** 的 **Keil** 的 Pack 包。


	mspm0_sdk_2_01_00_03.exe	2024/7/21 8:17	应用程序	130,686 KB
	sysconfig-1.20.0_3587-setup.exe	2024/6/10 20:25	应用程序	133,892 KB
	TexasInstruments.MSPM0G1X0X_G3X...	2024/6/10 14:45	uVision Software...	1,466 KB

图 1 提供资料文件图示


只需要按照步骤将 SDK 和 sysconfig 安装在同一目录下各占一个文件架即可。Pack 包也是双击安装即可自行安装好。此处安装操作过程较为简单，不再做详细介绍。

1.2 常见问题

如果芯片包无法正常安装（无法点击下一步）可能是 **keil** 的版本存在问题或者是所在路径权限不够。

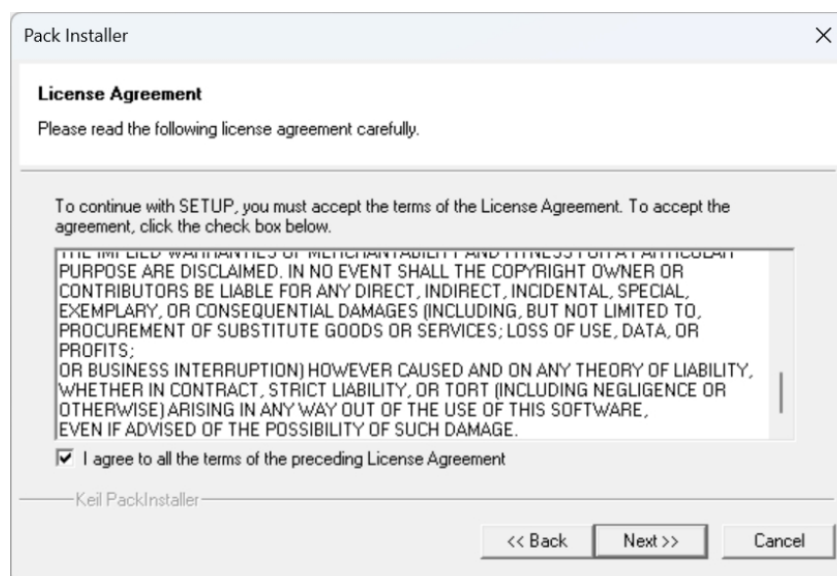

解决方法是直接使用 keil5 导入即可

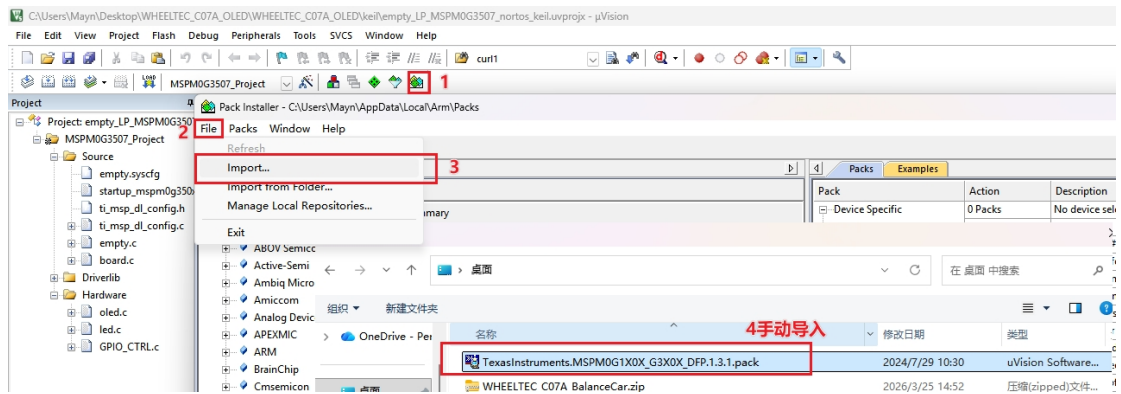

2. SDK、sysconfig 文件的修改

在 MDK 和 sysconfig 安装好之后，其中有两个文件需要简单修改一下，修改工具的实际安装路径。此处两个文件均需要以记事本方式打开。

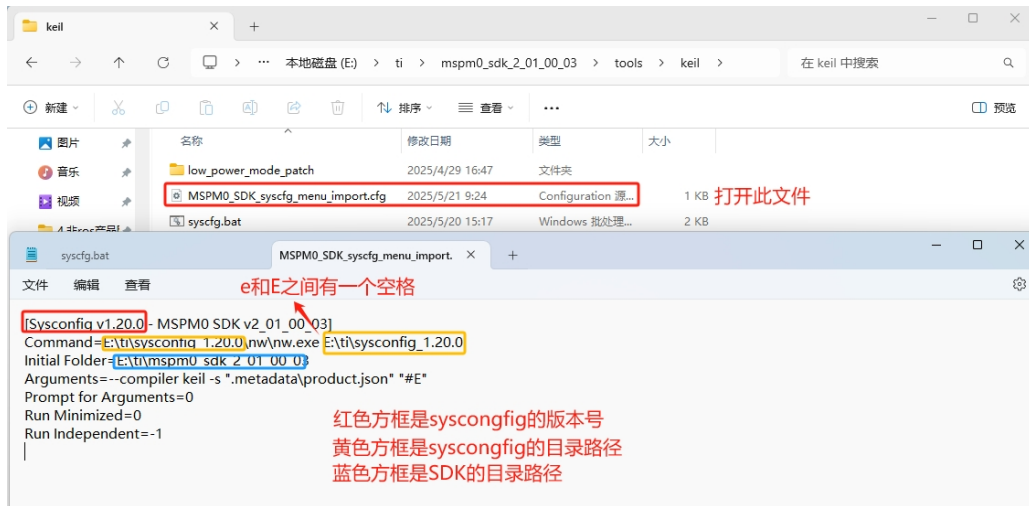


图 2 SDK 文件需修改图示

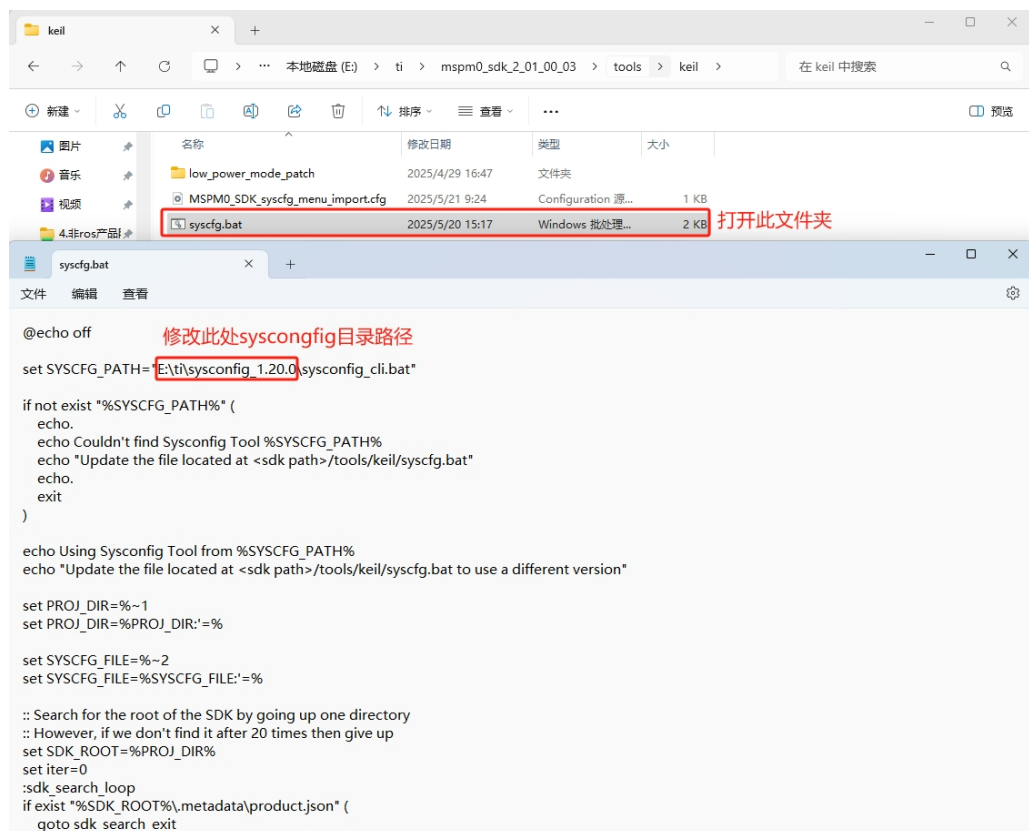


图 3 sysconfig 文件修改图示

相应的目录路径获取方法：可以打开多一个文件资源管理器，打开对应的文件夹下，如我需要修改的是 **sysconfig** 的安装目录路径，则打开 **sysconfig** 的文件夹，再双击顶部目录处即可是对应的目录路径，如下图图 4 所示。复制粘贴到黄色方框即可。**SDK** 的目录路径也可以同样操作之后复制粘贴到蓝色方框。


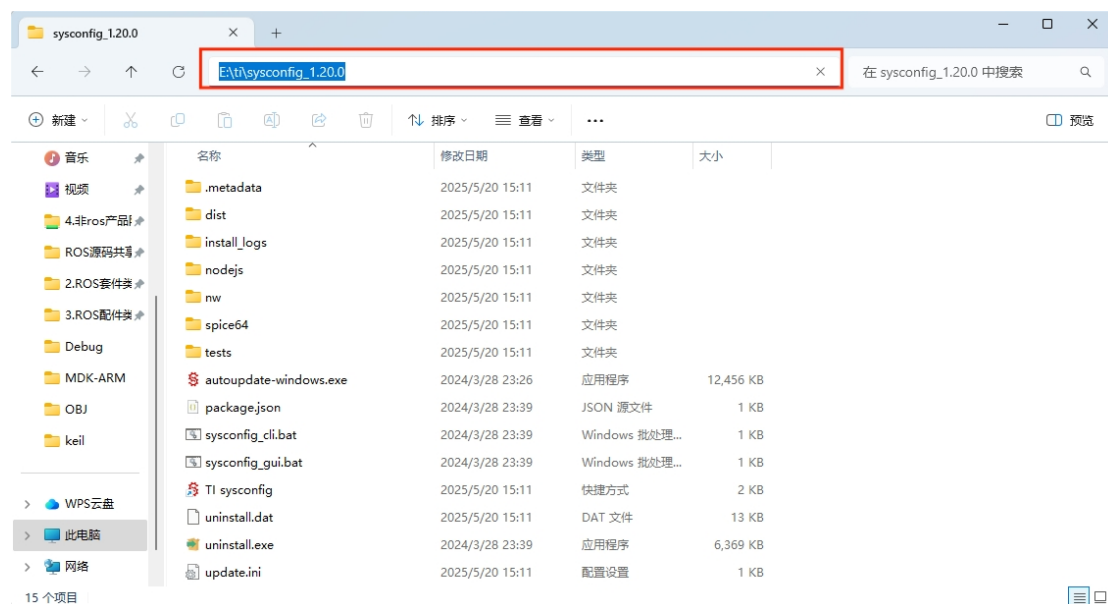


图 4 获取目录路径图示


3. Keil 处修改

首先我们先从 SDK 文件夹中随便找出一个例程文件，例程文件所在的目录路径为 E:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib，把例程复制粘贴到桌面。


之后点开 keil 文件夹打开 keil 的工程文件后，再打开 Tools 中的 Custmize Tools Menu。

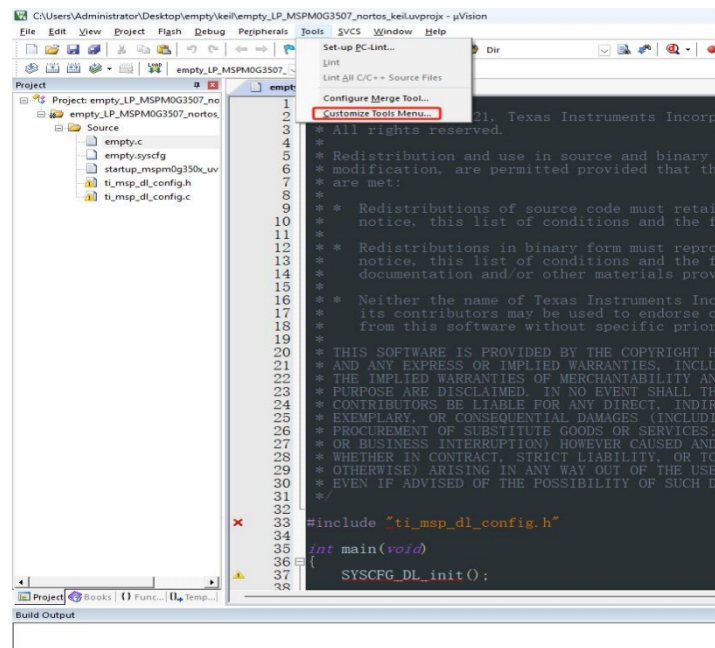


点击 import

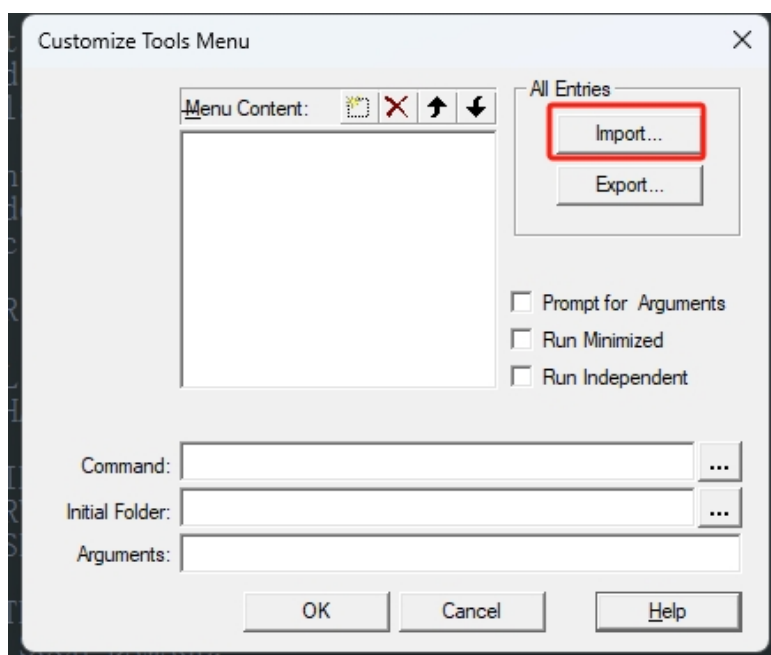

找到 SDK 下 tools\keil\MSPM0_SDK 文件（刚才图 2 修改的文件），选中后打开。

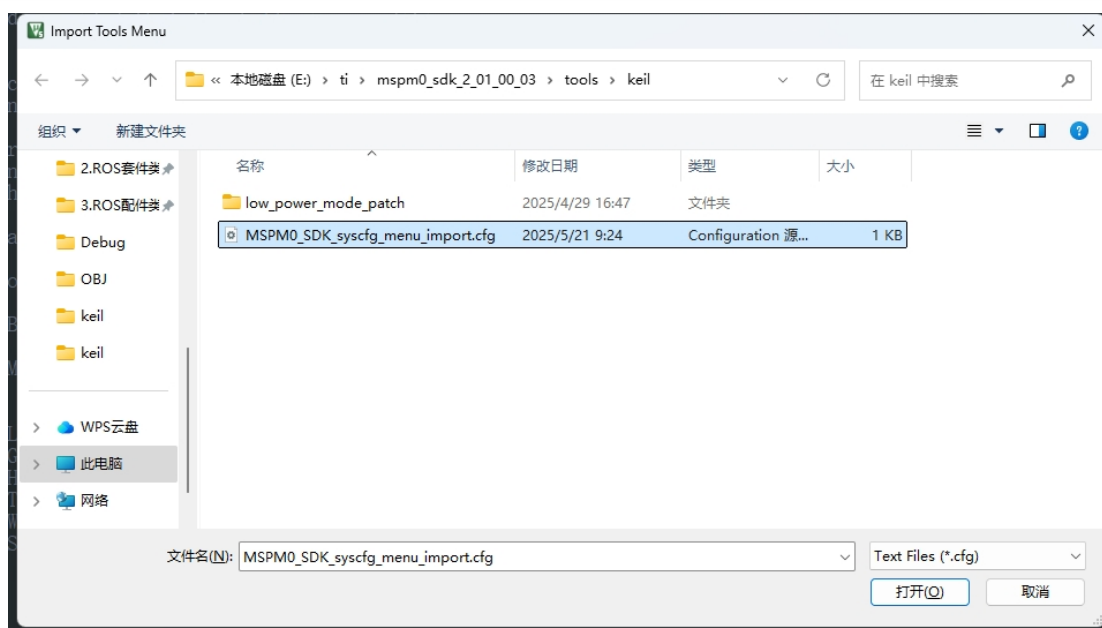

正常如下图所示。

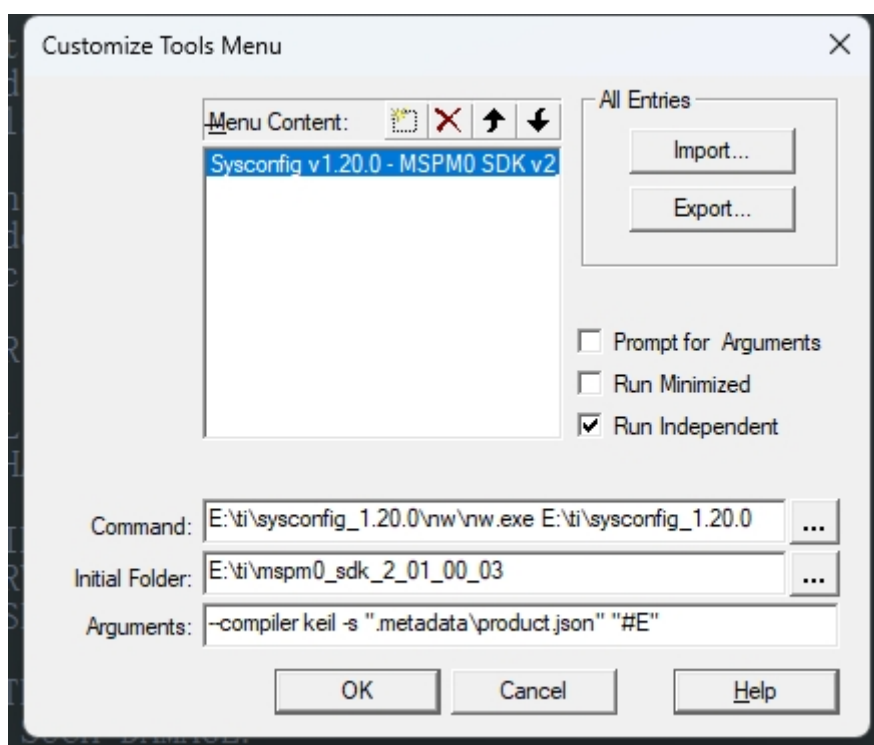

接着点击 keil 的小锤子，打开 User，将下面框住的 S 开始 keil/结束，修改为对应的目录路径为，刚才“2.SDK、sysconfig 文件修改”的目录路径，并且注意 keil 到 syscfg 需要添加\。

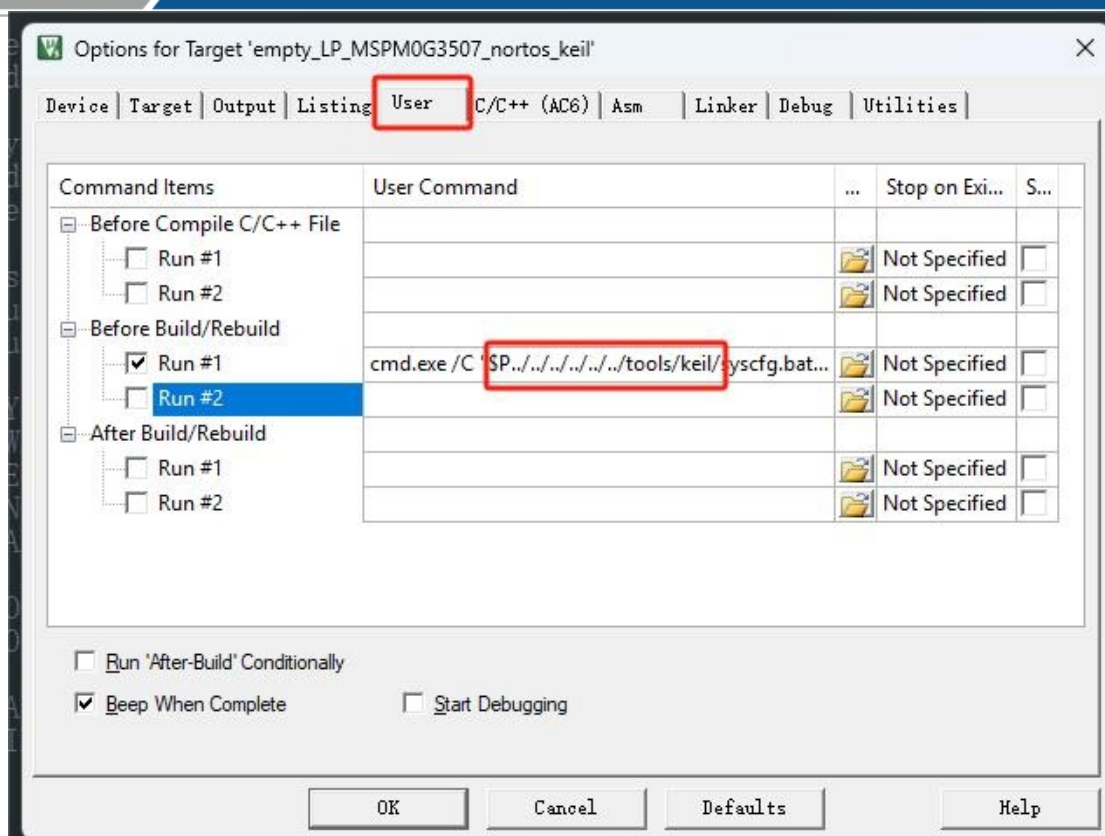


图 5 未修改前

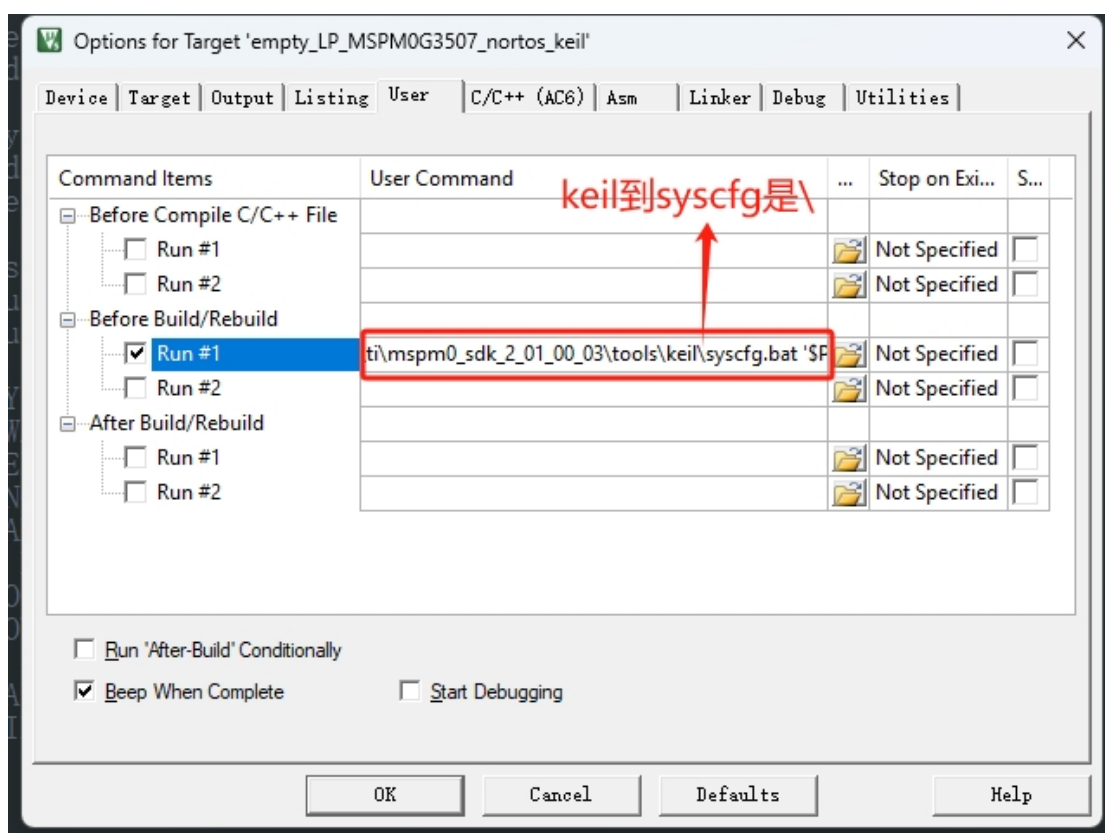


图 6 修改为对应后

然后修改 Linker 下，此处目录为 SDK 包下的 source 文件中。如

E:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\source\ti\driverlib\lib\keil\m0p\mspm0g1x0x_g3x0x

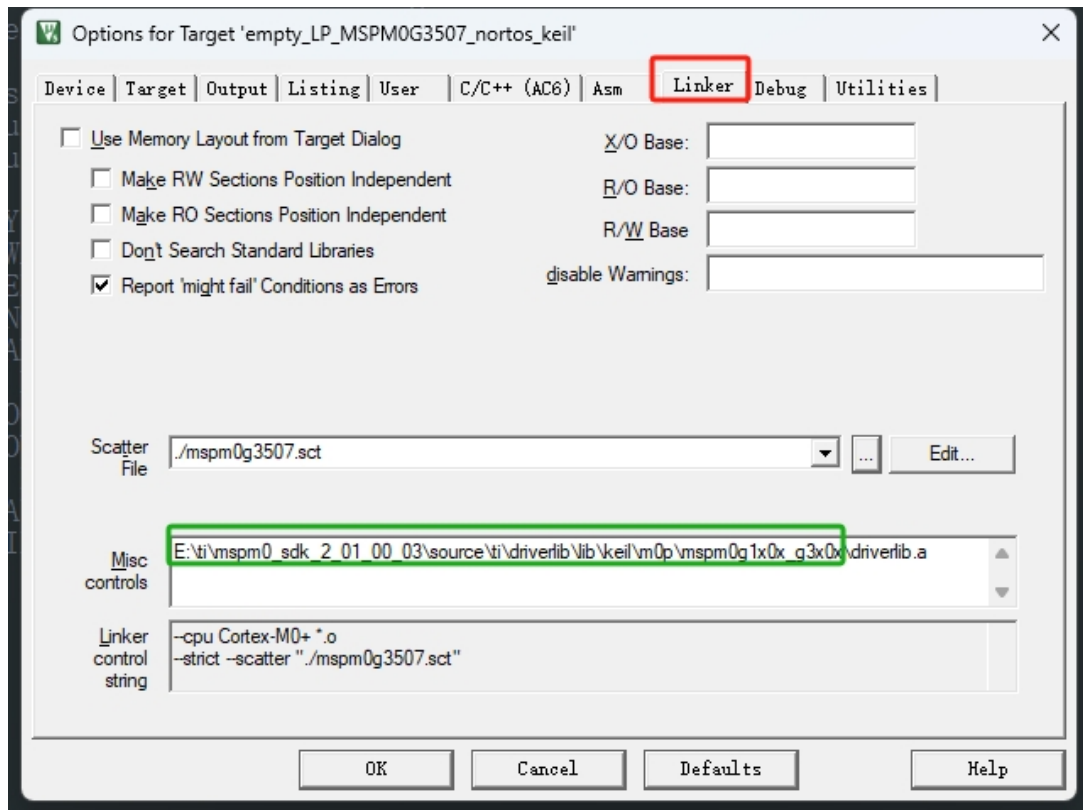


图 7 Linker 修改处图示

接着修改 C/C++ 处，重新包含 SDK 文件夹中的 source 文件、source\third_party\CMSIS\Core\Include 文件和本工程的整个工程文件。

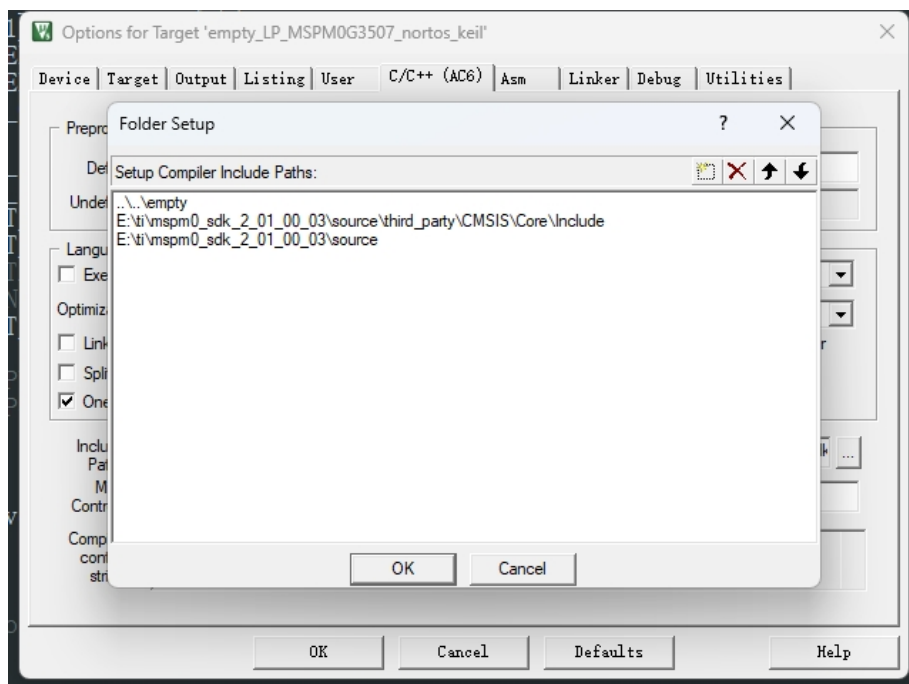


图 8 C/C++ 重新包含头文件图示

完成以上操作后，我们还会发现缺少下图两个文件。

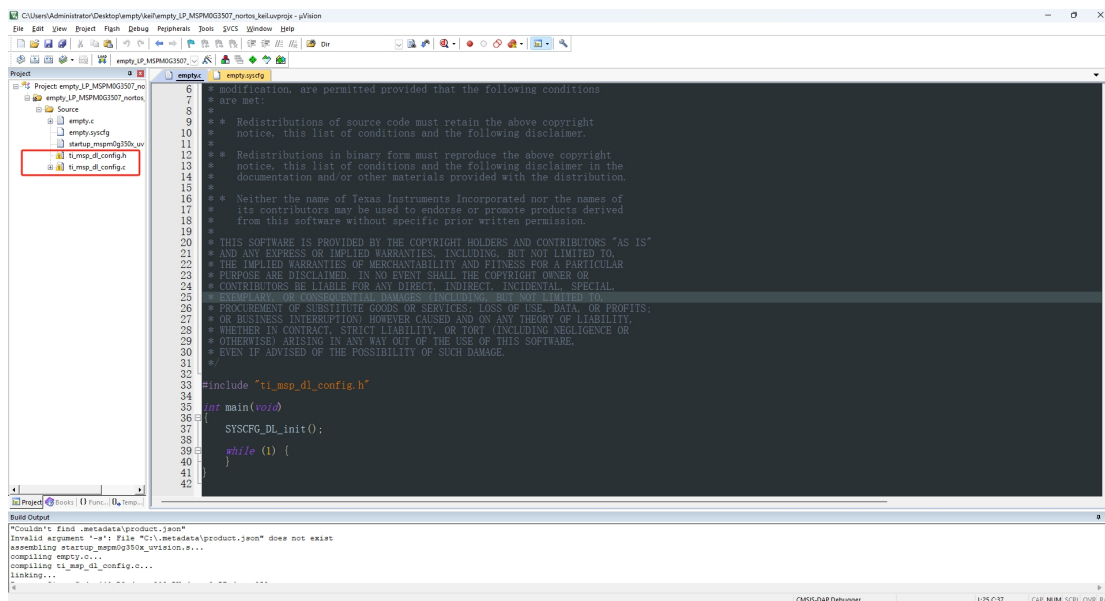


图 9 缺少文件图示

接着我们点击.syscfg 文件，必需在此文件页面下点击 tools 中的图形化工具才能正常打开这个图形化工具。

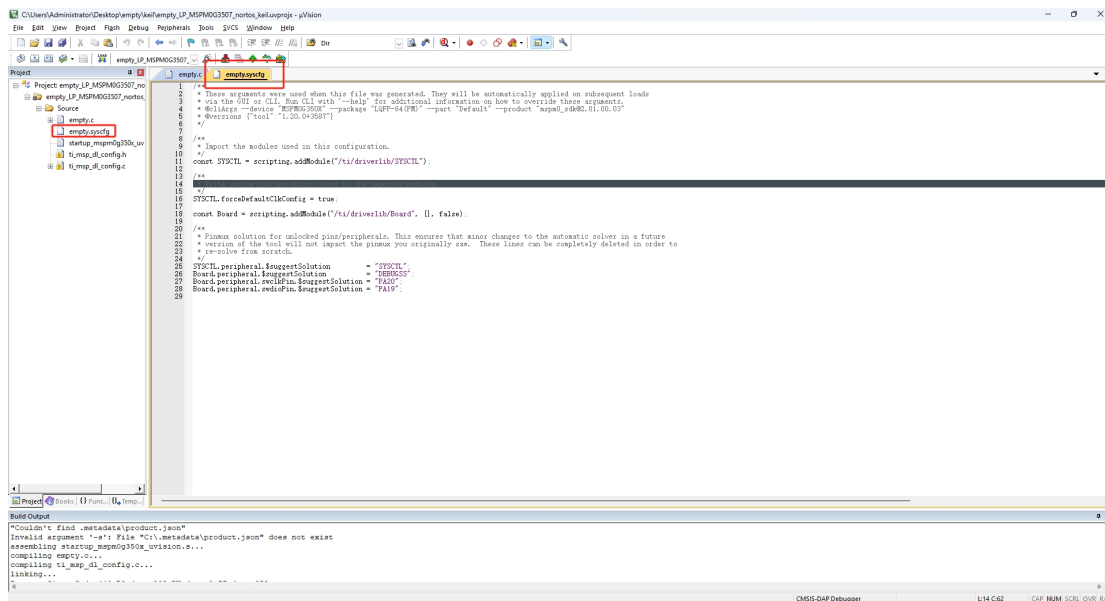


图 10 在.syscfg 文件下打开 tools 图示

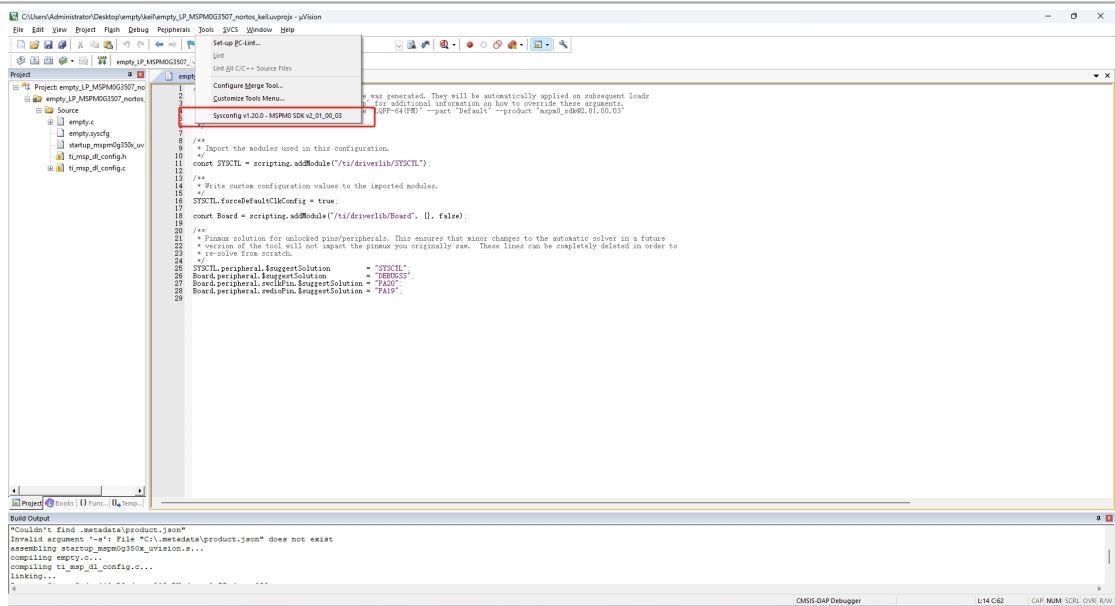


图 11 图形化工具所在图示

点击保存按钮，将框住的三个文件保存在和 keil 同一级别目录下即可。

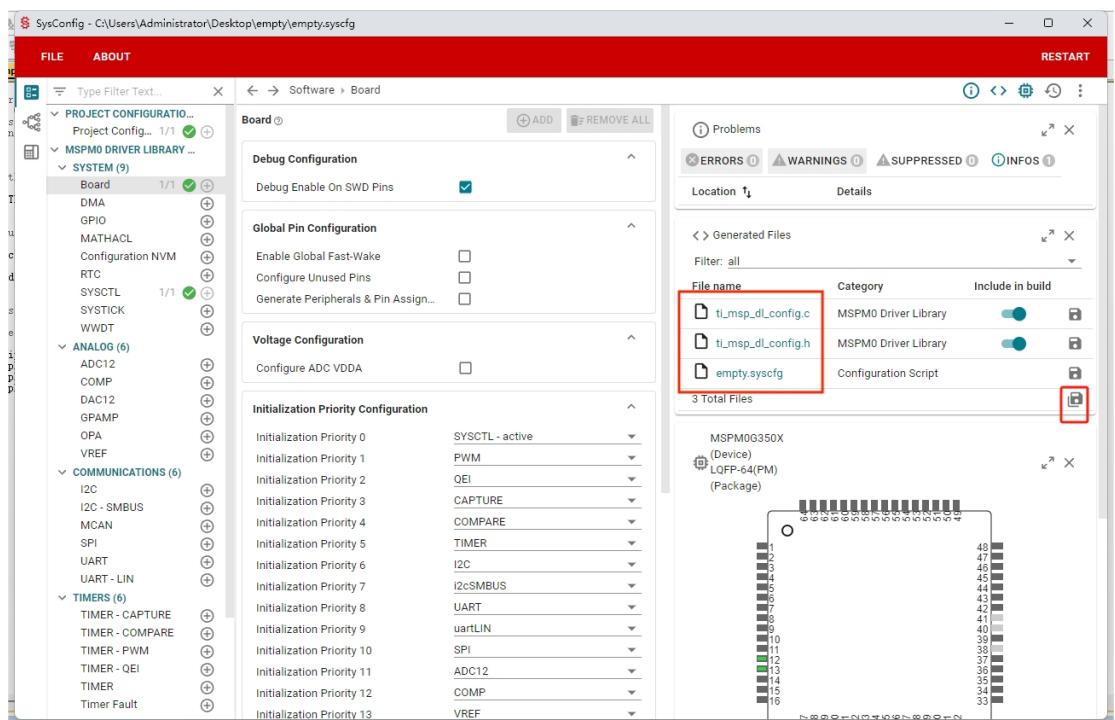


图 12 图形化工具保存文件图示

名称	修改日期	类型	大小
gcc	2025/5/21 10:08	文件夹	
iar	2025/5/21 10:08	文件夹	
keil	2025/5/21 10:57	文件夹	
ticlang	2025/5/21 10:08	文件夹	
empty.c	2025/5/21 10:57	C 文件	2 KB
empty.syscfg	2025/5/21 10:42	SYSCFG 文件	2 KB
README.html	2024/6/7 22:44	Microsoft Edge ...	69 KB
README.md	2024/6/7 22:44	MD 文件	2 KB
ti_msp_dl_config.c	2025/5/21 10:42	C 文件	3 KB
ti_msp_dl_config.h	2025/5/21 10:42	H 文件	3 KB

图 13 生成文件保存位置

切换回 keil 后，会出现这个提示，直接点击是即可，现在便可以正常在 Keil 下编译 TI 的 MSPMO 芯片了。

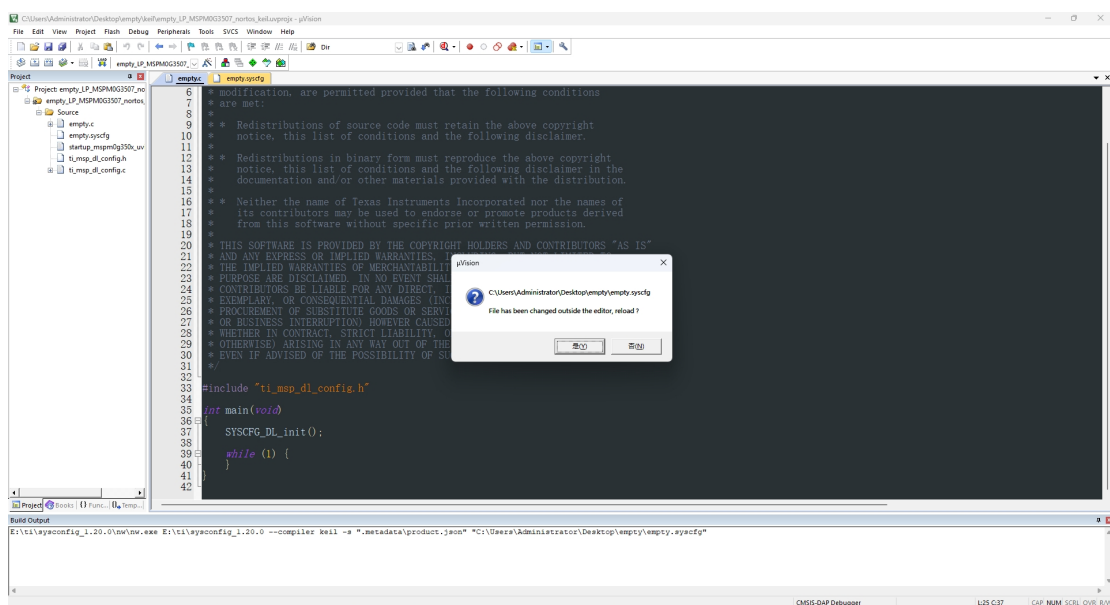


图 14 keil 提醒图示

