

SYNTHGULARITY

BY CALABI YAU


Esta guía te muestra cómo funciona Synthgularity, página por página: tres osciladores wavetable con doble warp, un oscilador espectral, un motor granular, módulos de Mutable Instruments, ocho secuenciadores por pasos, caos de Lorenz, un arpegiador con escalas, dos racks de efectos en cascada, una página de ruteo y medición de true peak y LUFS.

VST3 · AU · CLAP · macOS · Windows

CONTENIDO

Instalación
Cabecera, presets y medidores master
SPECTRAL: el oscilador espectral
SOURCES: sub, ruido, sampler one-shot, Plaits y la matriz FM
MOD: LFOs y caos
Modulación arrastrando
ARP: arpegiador con escalas y modos griegos
MIXBUS: la segunda cascada
ANALYZER
Cómo fluye el sonido
OSC: tres osciladores wavetable
GRAIN: el oscilador granular
FILTER / AMP
MATRIX: 32 slots de modulación
SEQ: ocho carriles de pasos
FX: el rack en cascada
ROUTING: flujo de señal, mezclador y motor
Tres recetas rápidas

✦ INSTALACIÓN



Primero, metámonos en tu DAW. Dos minutos, lo prometo.

Descomprimí la descarga de tu sistema y copiá cada plug-in a su carpeta. Después volvé a escanear los plug-ins en tu DAW (en Ableton Live: Settings > Plug-Ins > Rescan).

FORMATO	CARPETA
macOS AU	/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Synthgularity.component
macOS VST3	/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Synthgularity.vst3
macOS CLAP	/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP/Synthgularity.clap
Windows VST3	C:\Program Files\Common Files\VST3\Synthgularity.vst3
Windows CLAP	C:\Program Files\Common Files\CLAP\Synthgularity.clap

> En Mac, los archivos bajados de internet quedan en cuarentena y el DAW los rechaza. Quitá la marca una vez en Terminal:

```
sudo xattr -dr com.apple.quarantine /Library/Audio/Plug-Ins/Components/Synthgularity.compo
```

> Requisitos: macOS 10.15 o más nuevo (Apple Silicon e Intel), Windows 10/11 de 64 bits. Tus presets se guardan en Documentos/Calabi Yau/Synthgularity/Presets (cambiala con FOLDERS).

✦ CÓMO FLUYE EL SONIDO

Cada voz mezcla hasta nueve fuentes, las distorsiona, las filtra y les da forma. Después todo el sinte pasa por dos racks de efectos y los medidores. La página ROUTING te deja cambiar ese camino.



WT A · WT B · WT C →

Spectral →

Grain →

Plaits · Sub · Noise · One-shot →

Matriz FM / PD / AM →

MultiDistortion →

Filtro →

Envolvente de amplitud →

Rack FX + MIXBUS (10 + 10 slots) →

Master · scope · FFT · dBTP · LUFS

> La modulación (LFOs, Chaos, Mod Envelopes, secuenciadores) llega a casi cualquier perilla desde la página MATRIX. El arpegiador está antes de las voces y las toca.

✦ CABECERA, PRESETS Y MEDIDORES MASTER



Arriba: los presets a la izquierda y mi sección master a la derecha. Mirá los números mientras mezclás.




ISOLOGO	Hacé clic para abrir la tarjeta About con el arte de Calabi Yau.
PRESETS < > LOAD SAVE INIT	Presets de fábrica y del usuario. LOAD abre cualquier archivo .sgpreset, desde cualquier carpeta o disco. SAVE guarda cada perilla, los pasos de SEQ y ARP y las rutas de tus archivos cargados. INIT arranca de cero: el oscilador 1 (WT A) encendido y nada más, ninguna otra fuente, ningún efecto. Una instancia nueva también abre en INIT.
FOLDERS	Define dos carpetas: la que lista el menú de presets y abre LOAD (carpeta de apertura), y la que usa SAVE para guardar (carpeta de guardado). Pueden ser la misma o distintas, por ejemplo una librería compartida en un disco externo. Show this folder la abre en Finder o en el Explorador; Use the default folders vuelve a Documentos/Calabi Yau/Synthgularity/Presets. La elección la recuerdan todas las instancias en esta computadora, y si una carpeta desaparece (un disco desconectado) se usa la predeterminada.
MANUAL	Abre este manual en PDF, en inglés o en español.
GONIOMETER	Imagen estéreo de la salida (vertical = mono, horizontal = lado) con un punto de correlación: rojo significa problemas de fase. La versión grande está en la página ANALYZER.
SCOPE	Osciloscopio en tiempo real de la salida master, sincronizado con la forma de onda y con rastro de fósforo.
FFT	Espectro en vivo de la salida master, de 20 Hz a 20 kHz.


MASTER	Ganancia de salida (-36 a +6 dB) antes de un limitador suave de seguridad que empieza en -3 dBFS.
TP (DBTP)	Pico verdadero medido con sobremuestreo 4x, así se ven los picos entre muestras. Las barras son L y R; el número es el máximo desde el último reset.
M · S · I (LUFS)	Sonoridad según EBU R128 / ITU BS.1770: Momentary (400 ms), Short-term (3 s) e Integrated (con gate, desde el reset).
RESET	Hacé clic en los números de los medidores para reiniciar el TP máximo y la sonoridad integrada.
MOD SOURCES (BOTTOM BAR)	Todas las fuentes de modulación como chips, en todas las páginas. Arrastrá una sobre cualquier perilla (ver Modulación arrastrando).

> Referencias rápidas: los masters para streaming rondan -14 LUFS integrado con picos verdaderos por debajo de -1 dBTP. Un solo sinte dentro de una mezcla suele estar mucho más bajo, y está bien.

OSC: TRES OSCILADORES WAVETABLE

A, B y C son idénticos. Cada uno lee una tabla, dobla su fase dos veces con dos etapas de warp y puede modular a los otros.



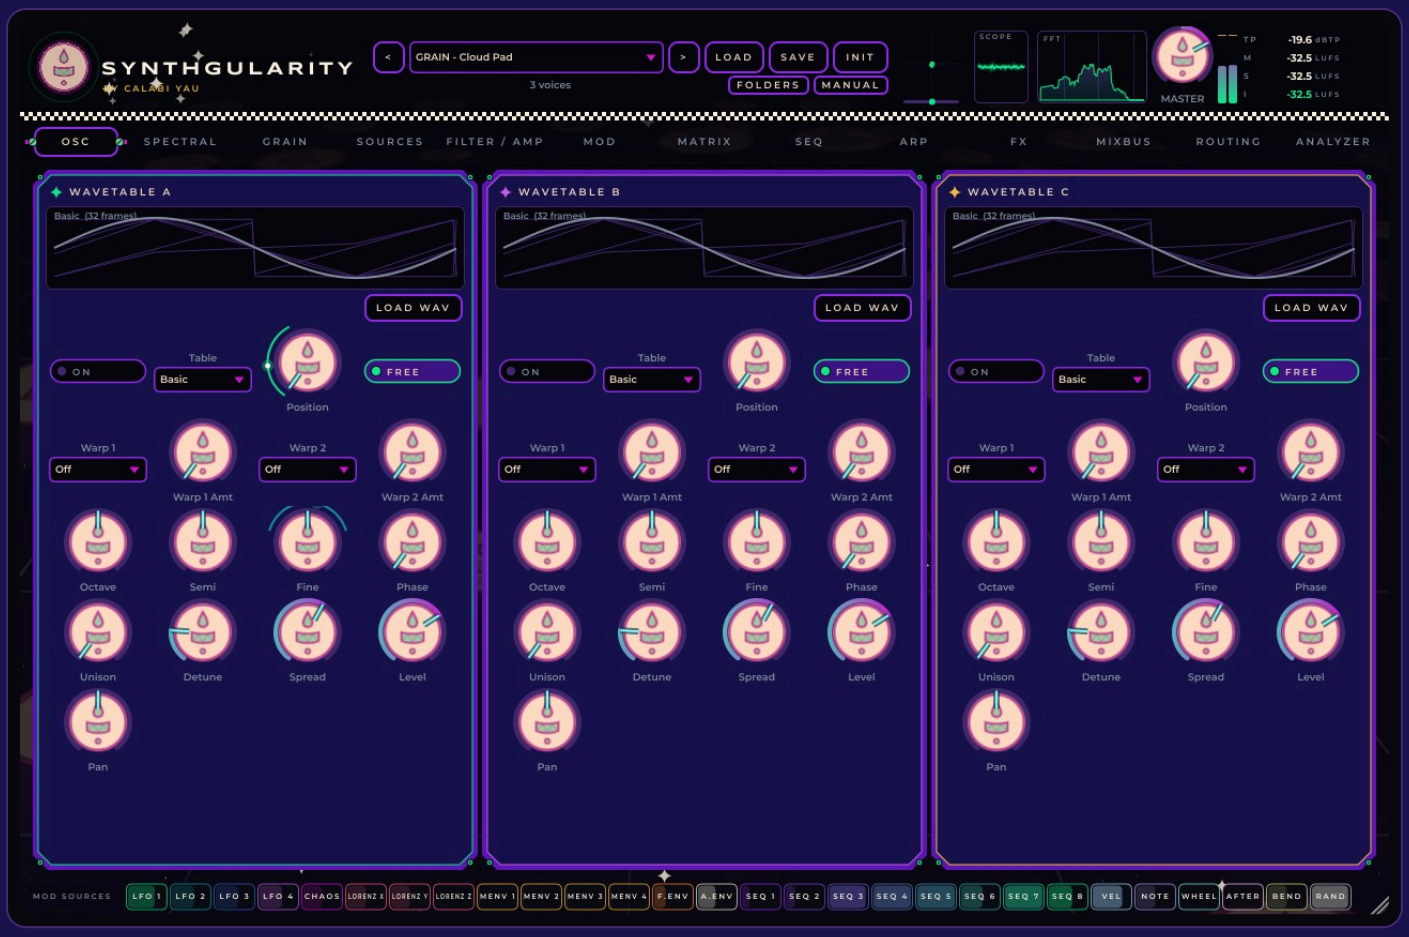

ON · TABLE	Encendé el oscilador y elegí una tabla interna, o User después de LOAD WAV.
POSITION	Recorre los cuadros (frames) de la tabla.
FREE	Encendido: cada nota arranca en una fase al azar (unísono ancho). Apagado: cada nota arranca en la perilla Phase.
WARP 1 · WARP 1 AMT	Primera etapa de warp: cambia la fase de lectura o la muestra (ver la lista abajo).
WARP 2 · WARP 2 AMT	Segunda etapa de warp, aplicada después de la primera. Combinalas: Bend + Hard Sync, Mirror + Crush...
OCTAVE · SEMI · FINE	Afinación: más/menos 4 octavas, 12 semitonos y 100 cents.

PHASE	Fase inicial de cada nota cuando Free está apagado.
UNISON · DETUNE · SPREAD	Hasta 7 copias, su desafinación (hasta 50 cents) y su apertura estéreo.
LEVEL · PAN	Nivel de salida y posición del oscilador.
LOAD WAV	WAV, AIFF, FLAC o MP3. Los archivos cuyo largo es múltiplo de 2048 muestras se leen como frames (estilo Serum, hasta 256); los cortos son un solo ciclo.

MODOS DE WARP


- **Bend + / - / +-** empuja la energía del ciclo hacia un lado
- **Bloat + / -** la curva opuesta a Bend
- **Hard Sync · Sync Window** relee el ciclo más rápido; Window suaviza cada ráfaga
- **Pulse Width** comprime la primera mitad del ciclo
- **Phase FM · FM Window** auto modulación de fase a 2x
- **Flip · Mirror** invierte o espeja la segunda mitad
- **Breed · Brew** suma la octava / una ondulación 5x
- **Sinc · Window** sync con una ventana seno o de potencia
- **Crush · Smooth** reducción de bits y pasos de fase / nivel más suave

> El display dibuja el ciclo exacto que escuchás, con los dos warps incluidos.

SPECTRAL: EL OSCILADOR ESPECTRAL



Sesenta y cuatro parciales senoidales re-sintetizados desde una tabla espectral. Veinte sonidos adentro mío, o soltá cualquier audio y lo analizo.

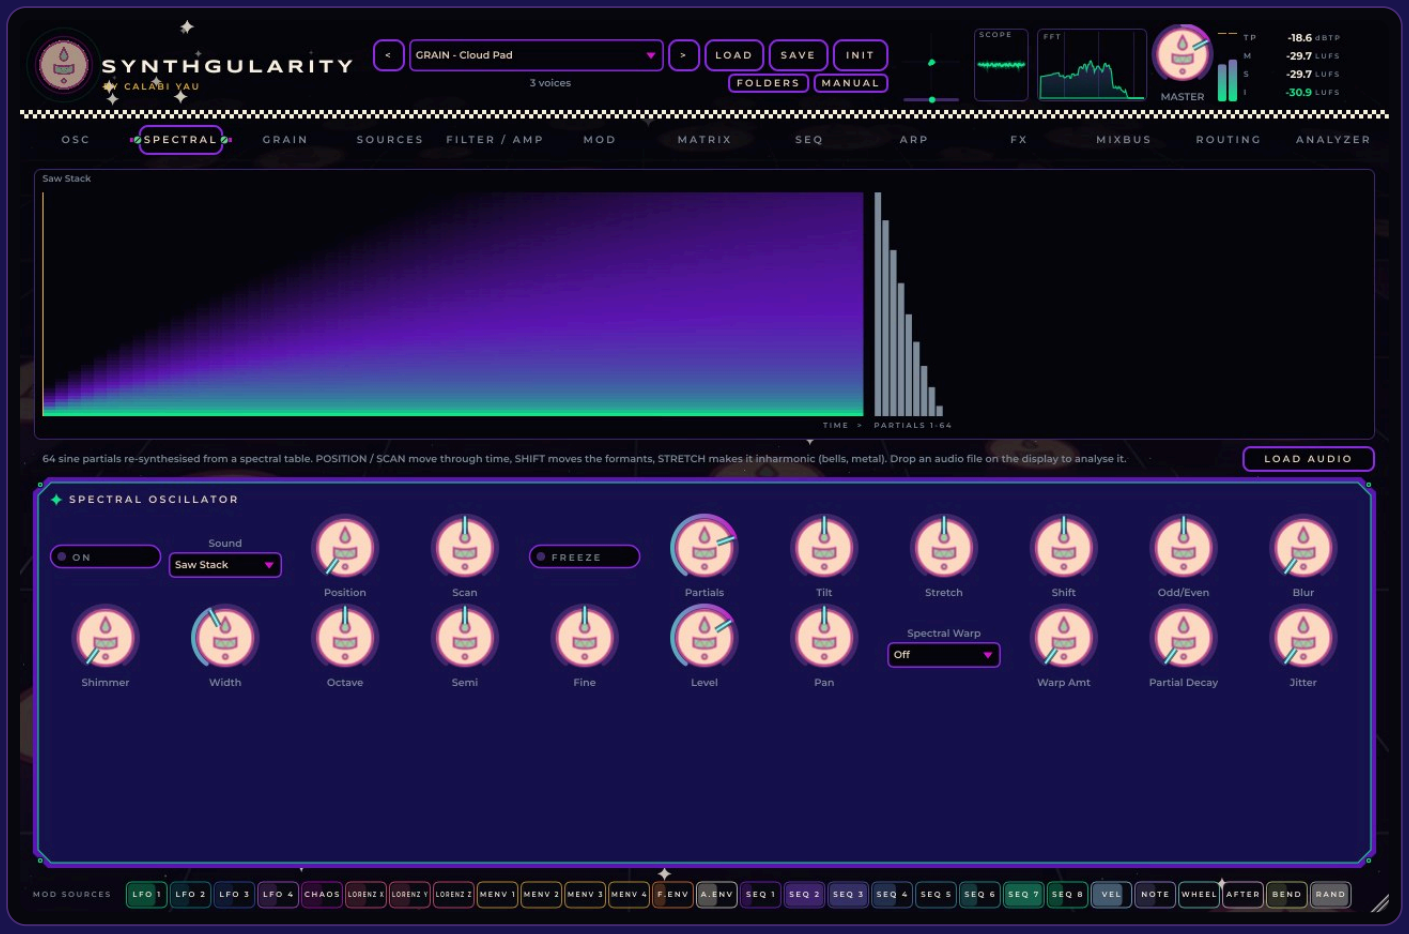

SOUND	20 sonidos nativos o User File (después de LOAD AUDIO o de soltar un archivo en el display).
POSITION · SCAN · FREEZE	Dónde estás en la tabla (tiempo), qué tan rápido viaja cada nota por ella (barrido de 4 s en 1.0, hacia atrás si es negativo) y una pausa.
PARTIALS	Cuántos de los 64 parciales suenan.
TILT	Espectro más oscuro (izquierda) o más brillante (derecha).
STRETCH	Aleja los parciales de la serie armónica: campanas, metales, rigidez tipo piano.
SHIFT	Mueve los formantes (la envolvente espectral) 24 semitonos arriba o abajo sin cambiar la nota.

ODD/EVEN	Quita los parciales pares (derecha, hueco) o los impares (izquierda).
BLUR · SHIMMER	Difumina el espectro entre vecinos y en el tiempo / parpadeo aleatorio de parciales.
WIDTH	Manda parciales alternados a izquierda y derecha.
OCTAVE · SEMI · FINE · LEVEL · PAN	Afinación y salida, como en los wavetables.
SPECTRAL WARP · WARP AMT	Shift (suma Hz: inarmónico), Fold (pliega los parciales agudos hacia abajo), Sieve (deja uno de cada N parciales), Comb (muescas), Spread (desafina por pares), Mirror (invierte el espectro), Squeeze (junta los parciales), Formant Lock (los formantes quedan fijos aunque toques arriba o abajo).
PARTIAL DECAY · JITTER	Los parciales agudos se apagan durante cada nota, como una cuerda pulsada / una desafinación aleatoria por parcial, nueva en cada nota.
LOAD AUDIO	Detecta la nota del archivo y captura 64 frames a lo largo. Los archivos sin nota mantienen su color espectral.


LOS 20 SONIDOS

- Saw Stack
- Hollow Square
- Drawbar Organ
- Choir Ah-Oh
- Vocal Ee-Oo
- Bell Bloom
- Glass Harmonics
- Brass Swell
- String Section
- Pluck Decay
- Bass Growl
- Pad Bloom
- Formant Sweep
- Comb Ripple
- Prime Partials
- Fibonacci
- Odd Shimmer
- Spectral Wind
- Metal Plate
- Singularity

GRAIN: EL OSCILADOR GRANULAR



Cargá un WAV, MP3, FLAC, AIFF u OGG y lo convierto en nubes de granos. Arrastrá sobre la forma de onda para mover la posición.

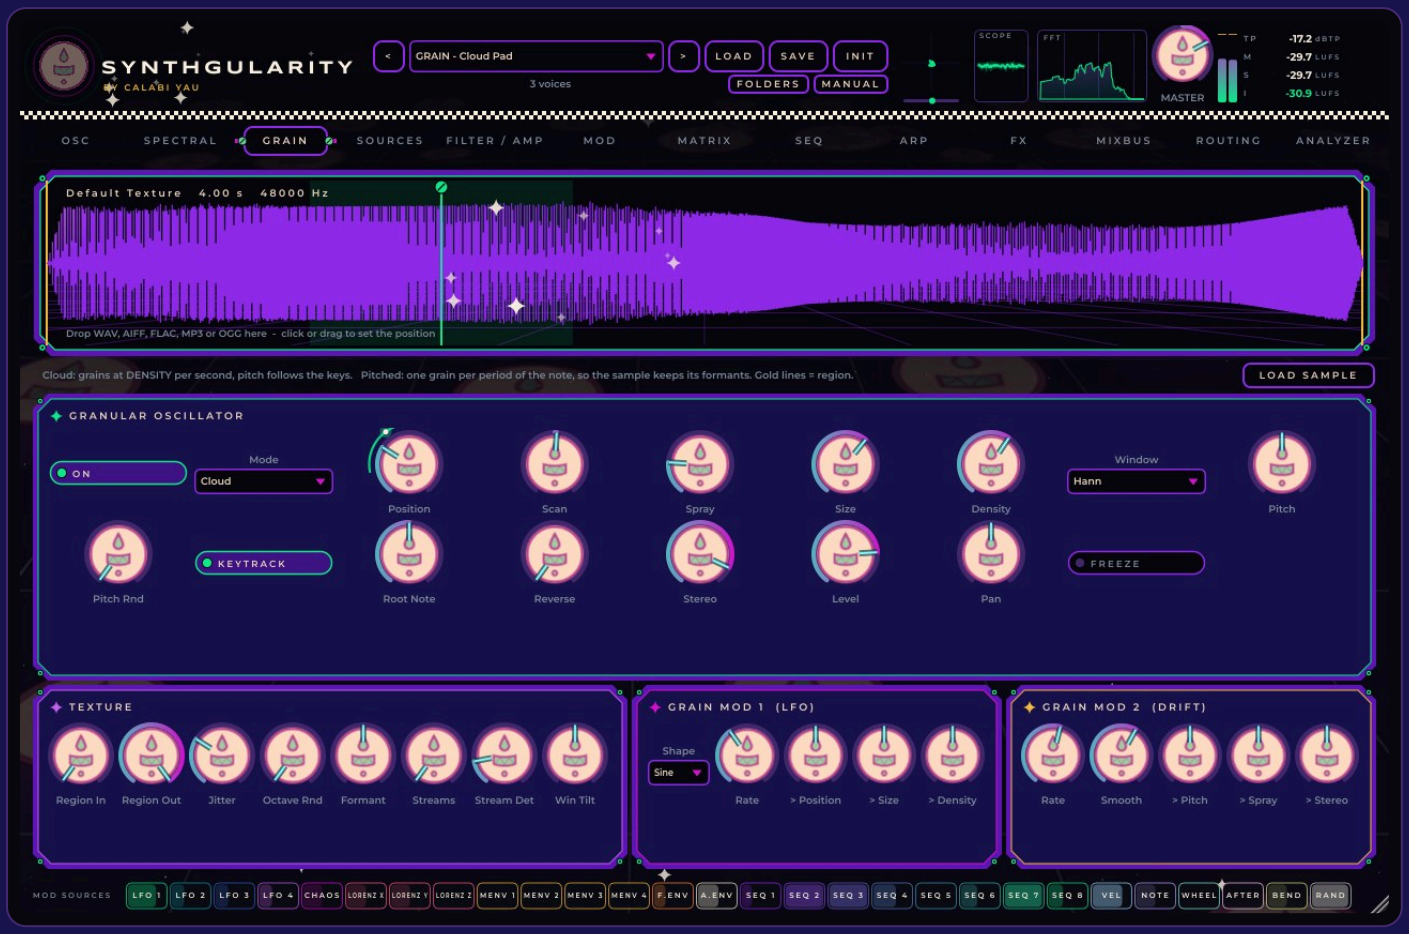


MODE	Cloud: granos a DENSITY por segundo, afinados por el teclado. Pitched: un grano por período de la nota, así la muestra conserva sus formantes.
POSITION · SCAN · SPRAY	Dónde leen los granos, cómo se mueve el punto de lectura y la dispersión aleatoria alrededor.
SIZE · DENSITY · WINDOW	Largo del grano (5 a 1000 ms), granos por segundo y forma de su envolvente.
PITCH · PITCH RND · KEYTRACK · ROOT	Transposición (más/menos 48 semitonos), nota aleatoria por grano, seguir el teclado desde la nota raíz.
REVERSE · STEREO · FREEZE	Probabilidad de granos al revés, dispersión estéreo y congelar el punto de lectura.

TEXTURE PANEL	Región in/out, jitter de tiempo, saltos de octava, formante, hasta 4 streams desafinados e inclinación de ventana.
GRAIN MOD 1 · 2	Un LFO interno (a posición, tamaño, densidad) y una deriva aleatoria suave (a nota, spray, estéreo).

✦ SOURCES: SUB, RUIDO, SAMPLER ONE-SHOT, PLAITS Y LA MATRIZ FM



¿Necesitás un click en el ataque? El sampler one-shot dispara en cada nota con su propio pitch y attack/decay, y saltea la envolvente de amplitud para que quede filoso.

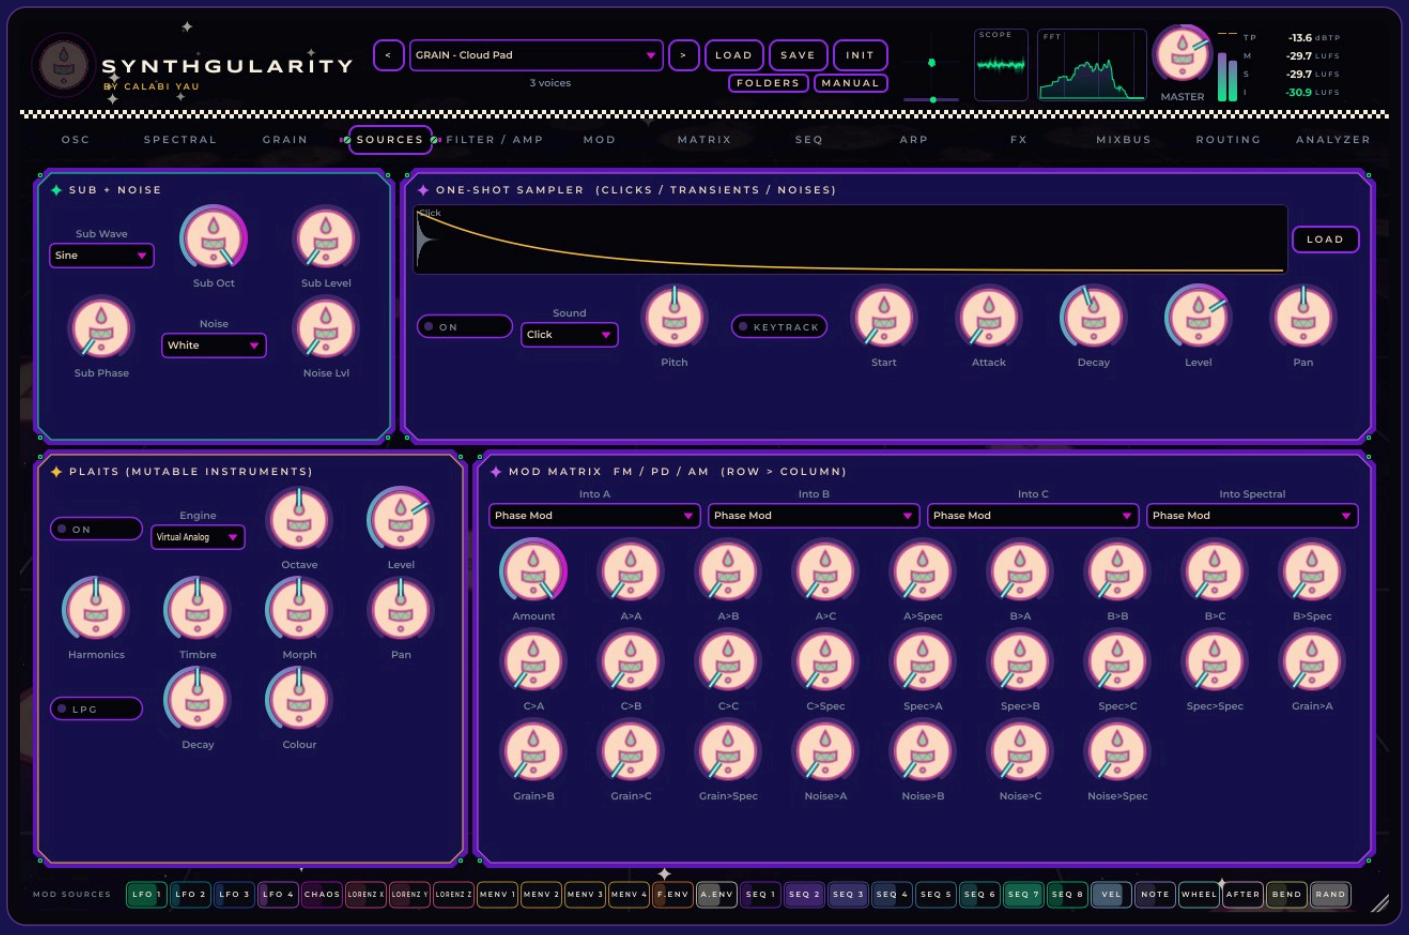

SUB · NOISE

Sub senoidal, triangular o cuadrado una o dos octavas abajo, con su fase inicial. Ruido blanco, rosa o crackle.

ONE-SHOT SAMPLER

12 golpes internos (Click, Tick, Kick Click, Rim, Snap, Noise Burst, Hat, Zap, Blip, Metal Hit, Crackle, Breath) o tu propio archivo con LOAD.

PITCH · KEYTRACK · START

Transponer más/menos 48 semitonos, seguir el teclado desde C3 y empezar más adelante en la muestra.

ATTACK · DECAY

La envolvente de dos pasos: subida lineal y luego caída a -60 dB. Por defecto el one-shot no pasa por el filtro ni por la envolvente de amplitud, así los clicks quedan filosos (se cambia en ROUTING).

PLAITS	El macro-oscilador de Mutable Instruments: 24 motores (VA, FM, acordes, voz, percusión...), con su propio low-pass gate.
FM MATRIX (ROW > COLUMN)	Seis fuentes (A, B, C, Spectral, Grain, Noise) modulan cuatro destinos (A, B, C, Spectral). Tipo por destino: Phase Mod, Thru-Zero FM, Phase Distortion, Amplitude Mod o Ring Mod. Sobre el Spectral, la modulación de fase corre todo el espectro a la vez, parecido a un frequency shifter.

FILTER / AMP




Cada voz tiene su propio filtro, distorsión y cinco envolventes. Arrastrá los nodos de cualquier envolvente para dibujarla; doble clic la reinicia.




FILTER	Pasa bajos, banda, altos o notch; modelo Clean SVF o Ladder; 12 o 24 dB; drive, cantidad de envolvente y keytrack.
MULTIDISTORTION	Drive, asimetría, rectificado, plegado de onda, saturación, reducción de bits, tono y mezcla. Post Filter la pasa después del filtro.
VOICE	Poly, Mono o Legato, cantidad de voces (hasta 16), glide y rango de pitch bend.
AMP · FILTER ENVELOPE	ADSR para el nivel y para el corte.
MOD ENVELOPE 1-4	Cuatro ADSR libres (pestañas 1 a 4). Ruteálas en MATRIX como Mod Env 1-4.

MOD: LFOS Y CAOS



Mi página favorita. Chaos 2 es un atractor de Lorenz: tres salidas, X, Y y Z, que nunca se repiten.

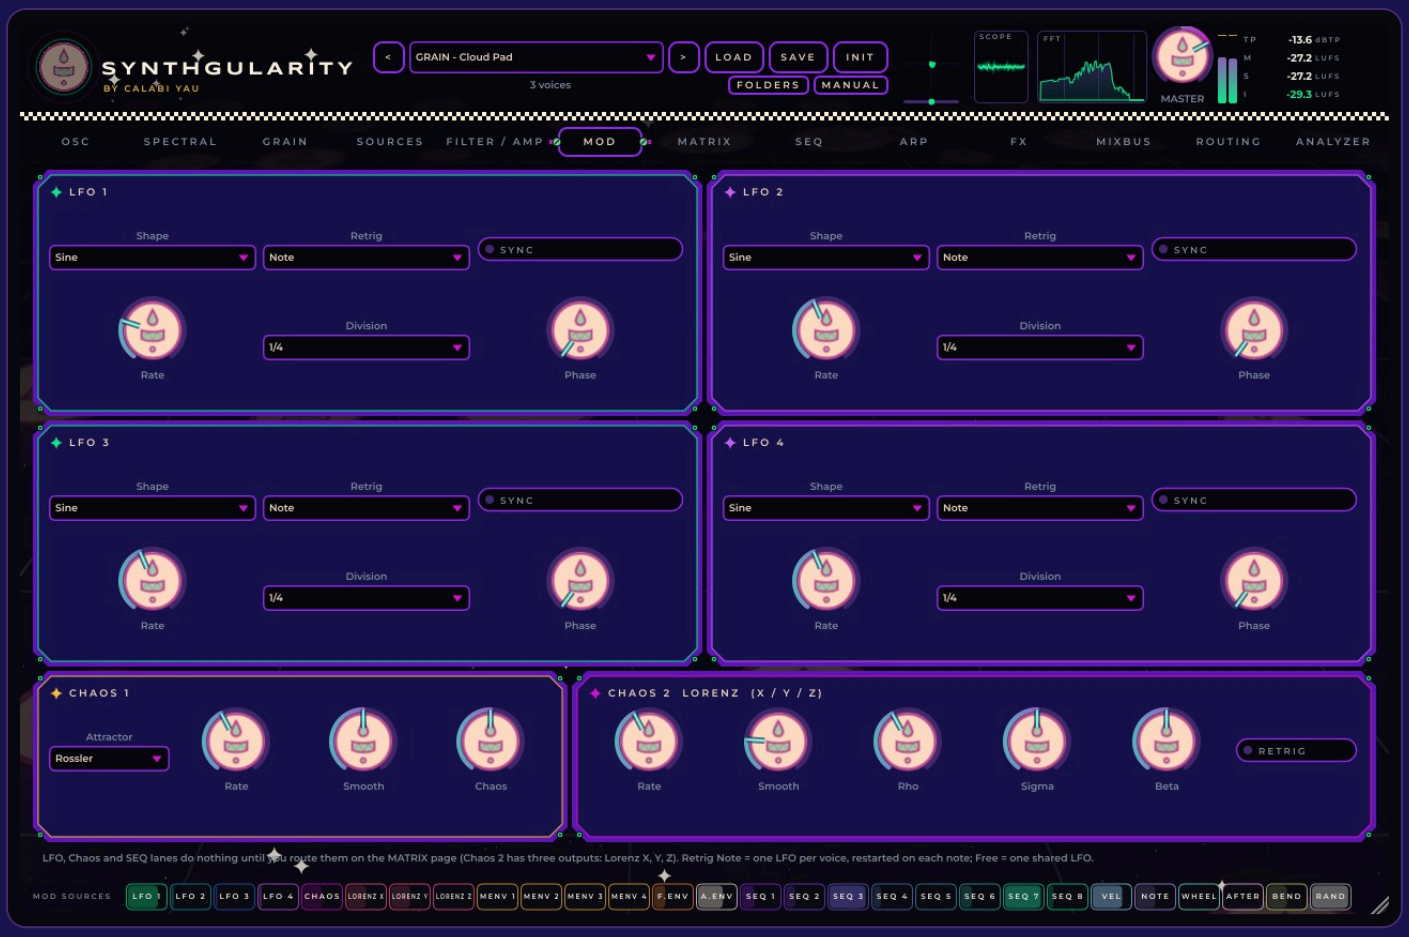

LFO 1-4

Seno, triángulo, sierras, cuadrada, S&H y aleatorio suave. Retrig Note = un LFO por voz reiniciado en cada nota; Free = un LFO compartido. Sync fija la velocidad al tempo del host.

CHAOS 1


Elegí un atractor: Rossler (espirales suaves), Henon y Logistic (mapas escalonados) o Duffing. Chaos define qué tan salvaje es.


CHAOS 2 LORENZ

Rate y Smooth, más las tres constantes de Lorenz: Rho (caos), Sigma (qué tan rápido X sigue a Y) y Beta (la amortiguación de Z). Retrig lo reinicia en cada nota.

MATRIX: 32 SLOTS DE MODULACIÓN

Nada se mueve hasta que lo ruteás acá. Fuente, polaridad, destino, cantidad y una fuente Via que escala la cantidad.



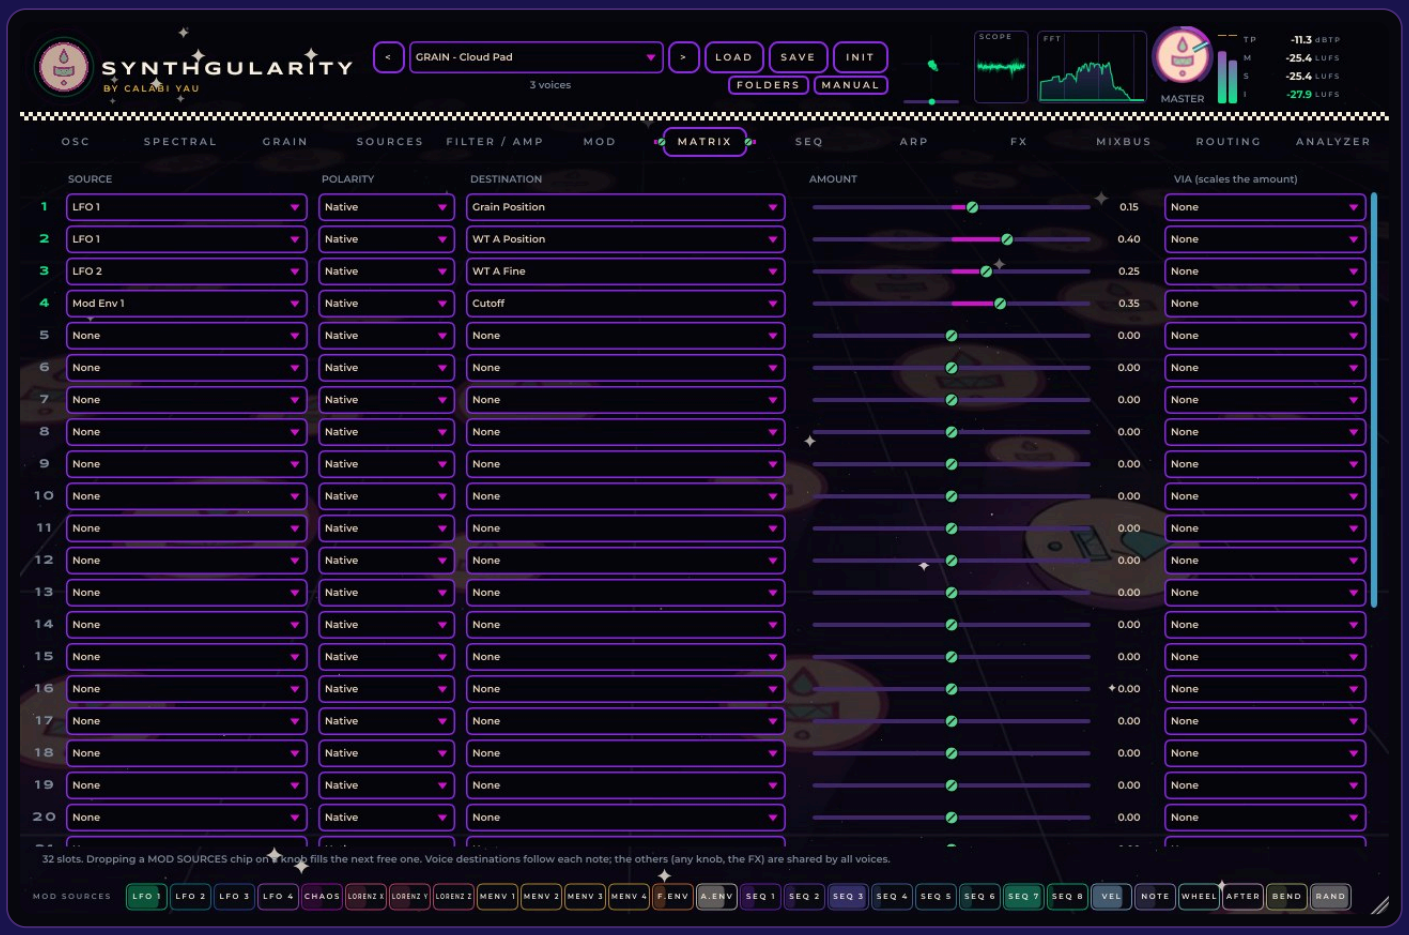

SOURCE

LFO 1-4, Chaos 1, Lorenz X/Y/Z, Seq 1-8, Mod Env 1-4, Filter/Amp Env, Velocity, Note, Mod Wheel, Aftertouch, Pitch Bend, Random.

POLARITY

Native deja la fuente como es; Unipolar la fuerza a 0..1; Bipolar la fuerza a -1..+1.

DESTINATION

Destinos de voz / FX: cada oscilador (posición, pitch hasta 4 octavas, nivel, warp), controles del spectral incluido su warp, grain, sampler, Plaits, distorsión, filtro, paneo, volumen y los FX: tiempo/mix/feedback del delay, Rings, Clouds, los dos filtros FX, la reverb y el MIXBUS (DJ filter, profundidad del gate, drive de la cinta, bits del crusher, ancho). Debajo, agrupada por módulo: cualquier perilla continua del sinte (WT A Fine, decay de la reverb, el rate de un LFO...).


AMOUNT · VIA	Profundidad de -1 a +1; Via la multiplica por una segunda fuente (por ejemplo la rueda de modulación para meter un LFO).

> Los destinos de voz siguen a cada nota por separado (una envolvente de filtro por nota en un acorde). Las otras perillas y los FX son compartidos por todas las voces; ahí las envolventes, velocity, nota y random siguen a la nota más nueva.

✦ MODULACIÓN ARRASTRANDO



La forma más rápida de mover un sonido: agarrá un chip de la barra MOD SOURCES y soltalo sobre cualquier perilla, en cualquier página.

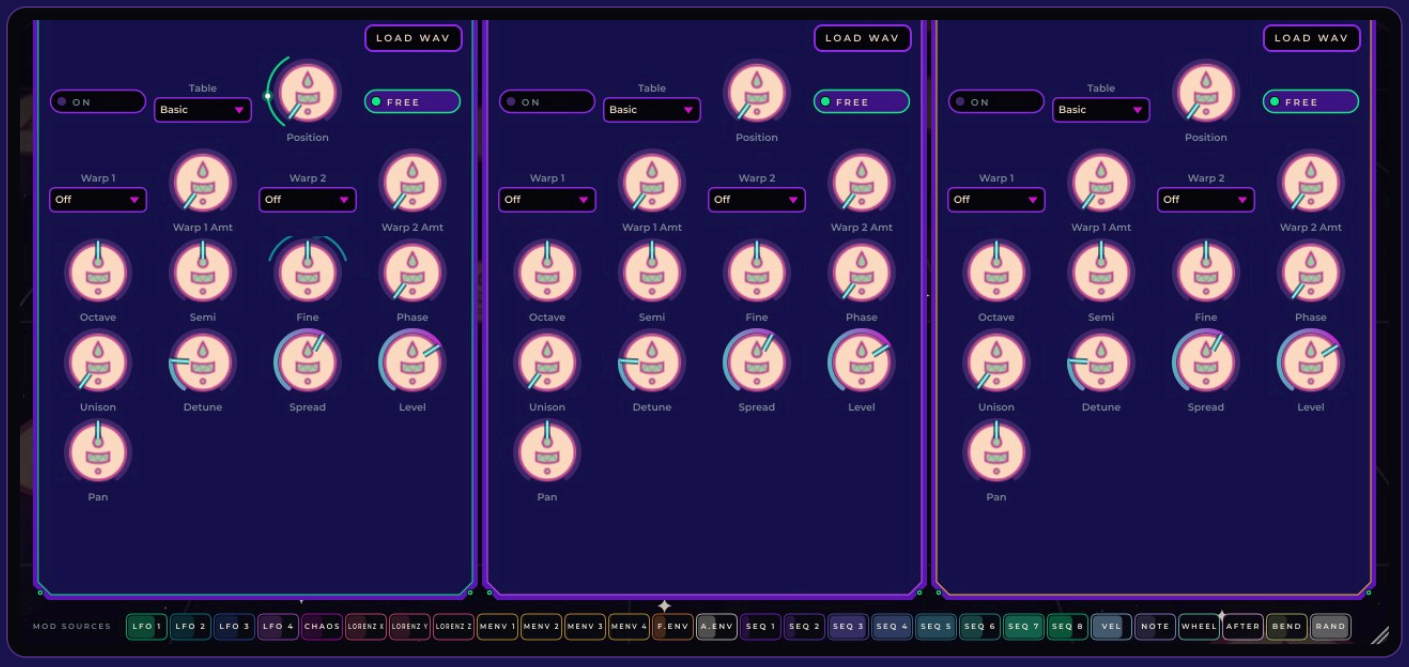

MOD SOURCES

La barra al pie de cada página: LFO 1-4, Chaos, Lorenz X/Y/Z, Mod Env 1-4, Filter y Amp Env, Seq 1-8, Velocity, Note, Wheel, Aftertouch, Bend, Random. Cada chip muestra su propio valor en movimiento.

DROP

Mientras arrastrás, se iluminan todas las perillas que aceptan la fuente. Al soltar se llena el siguiente slot libre de MATRIX con 35 % (envolventes, velocity…) o 25 % (LFOs y otras fuentes bipolares).

RINGS

Una perilla modulada muestra un arco de color por ruta (el color de la fuente) con el rango que cubre, y un punto blanco en el valor que tiene ahora.


RIGHT-CLICK

Sobre una perilla: cantidad de -100 % a +100 %, Invert, Remove o Reset to default. Las mismas rutas se ajustan fino en la página MATRIX.

Las perillas se deslizan a sus valores nuevos en unos 12 ms, los pasos de octava y semitono se suavizan, los efectos entran y salen con fundido, y los selectores que cambian las voces (una tabla, un motor, una ruta) hacen un dip de 6 ms en lugar de un click. Tocar y automatizar nunca hace pop.

SEQ: OCHO CARRILES DE PASOS

Ocho carriles de hasta 32 pasos, cuatro en pantalla a la vez. Cada carril puede correr en siete direcciones.

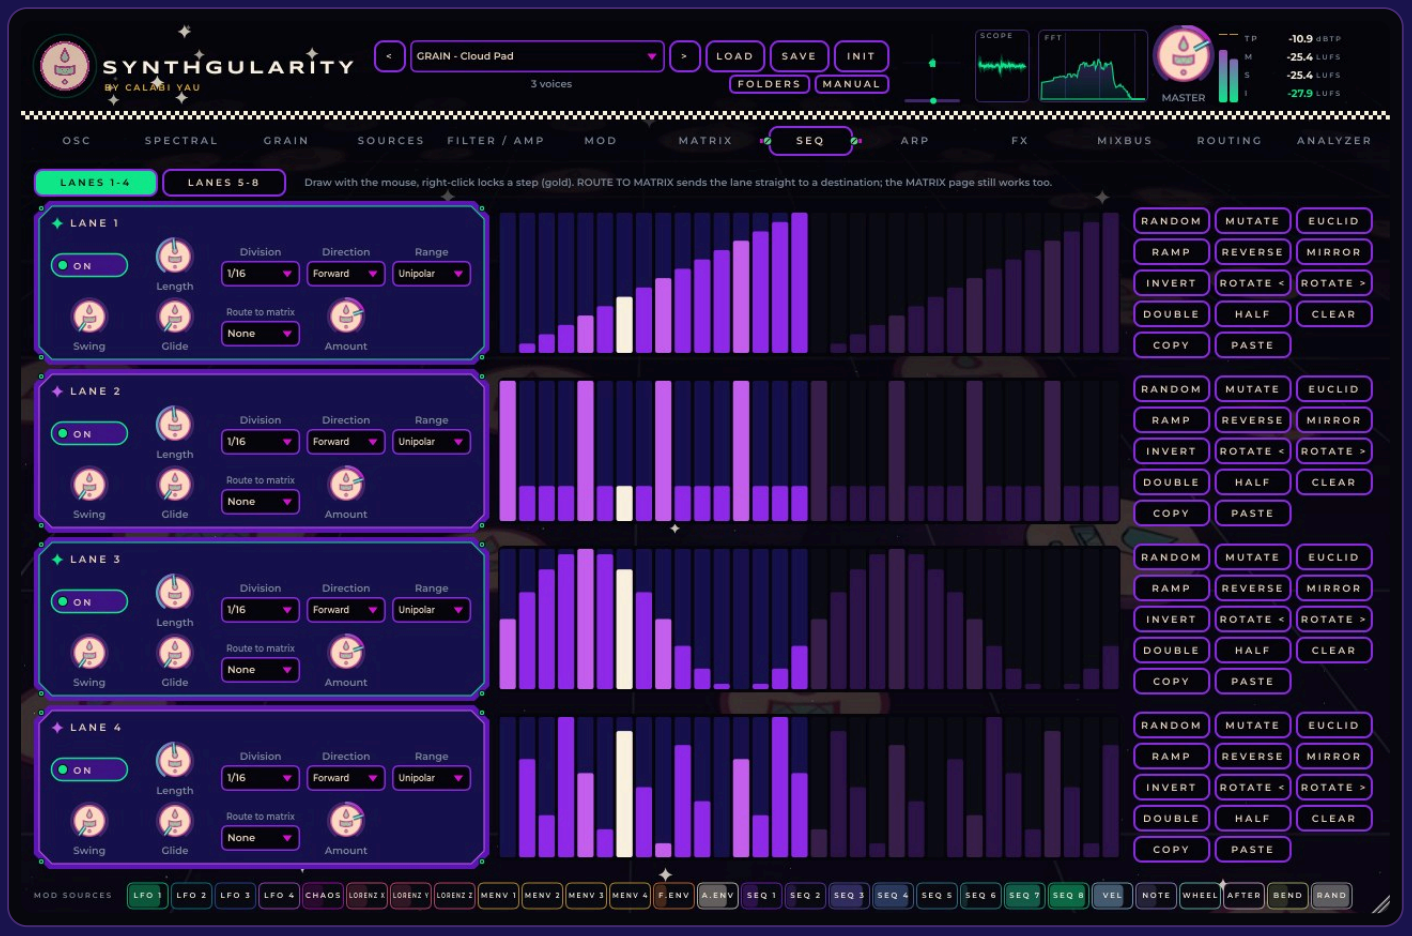


LENGTH · DIVISION · SWING · GLIDE	Pasos usados, largo del paso sincronizado al host, swing de los pasos pares y suavizado entre pasos.
RANGE	Salida Unipolar (0 a 1) o Bipolar (-1 a +1).
DIRECTION	Forward, Backward, Ping-Pong, Random, Even Steps (2-4-6…), Odd Steps (1-3-5…) y Evens > Odds.
ROUTE TO MATRIX · AMOUNT	Manda el carril directo a cualquier destino sin usar la página MATRIX (las dos cosas funcionan juntas).
EDITING	Dibujá con el mouse; clic derecho bloquea un paso (dorado) para que RANDOM y MUTATE no lo toquen. EUCLID reparte golpes parejos; RAMP dibuja una rampa.

TRANSFORMS	REVERSE, MIRROR (la segunda mitad espeja la primera), INVERT (dado vuelta), ROTATE < >, DOUBLE (el doble de rápido), HALF (la mitad de rápido). COPY y PASTE pasan un carril entero a otro.

✦ ARP: ARPEGIADOR CON ESCALAS Y MODOS GRIEGOS



Mantené un acorde y lo toco. Con Scale / Mode cada nota cae dentro de la escala que elijas, incluso después de los pasos de PITCH.

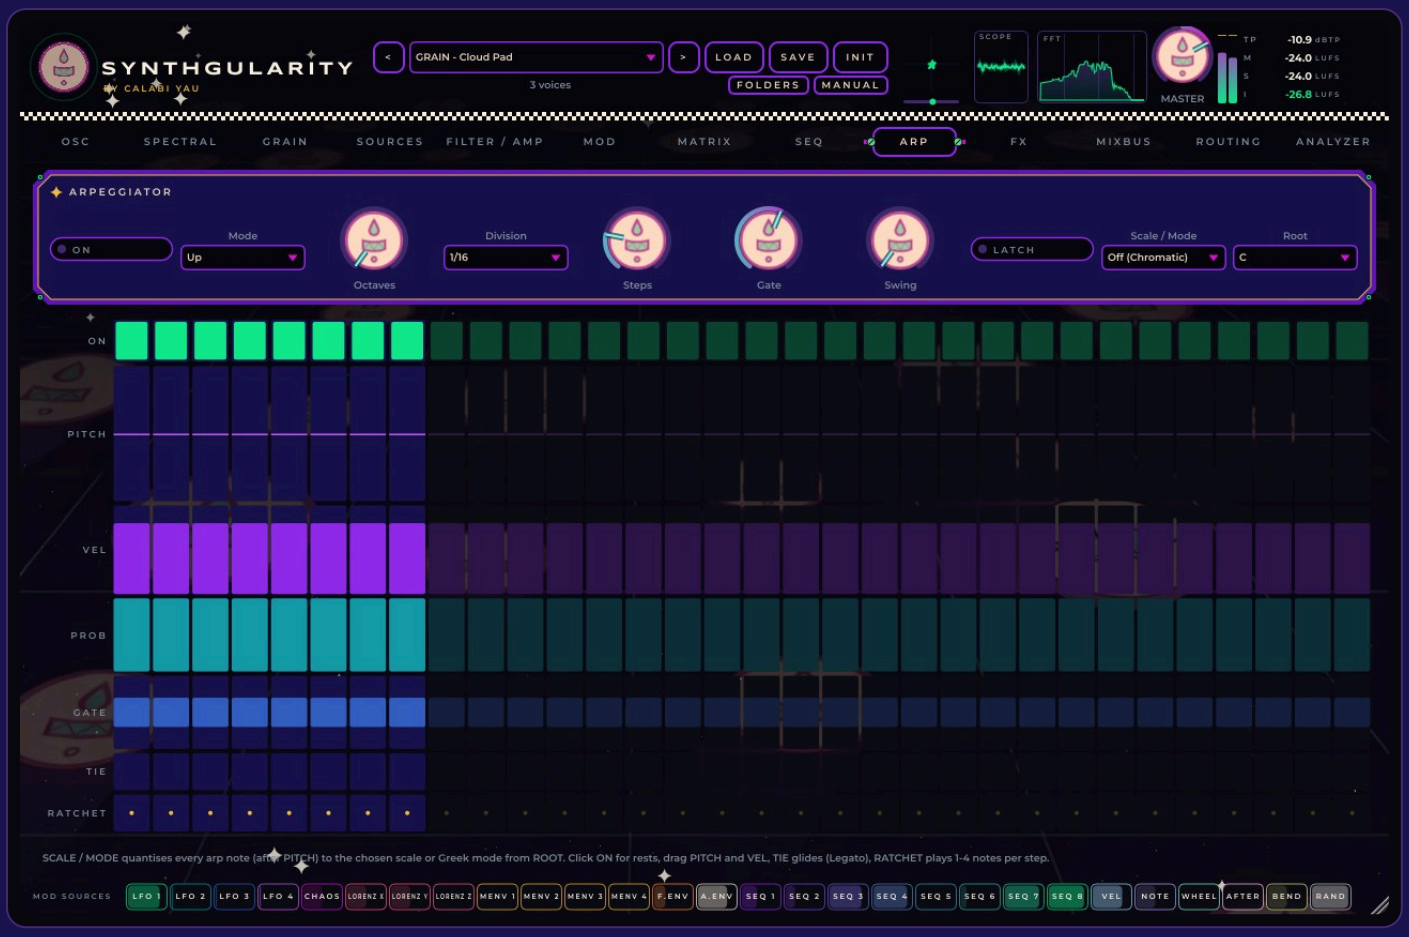

MODE · OCTAVES · DIVISION	Up, Down, Up/Down, Down/Up, As Played, Random o Chord, sobre 1 a 4 octavas, sincronizado al host.
STEPS · GATE · SWING · LATCH	Largo del patrón, largo de nota, swing y retención al soltar las teclas.
SCALE / MODE · ROOT	Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, locrio, menor armónica y melódica, frigio dominante, menor húngara, doble armónica, pentatónicas, blues, tonos enteros, Hirajoshi e In Sen, desde cualquier raíz.


STEP GRID

ON (silencios), PITCH (más/menos 24), VEL, PROB (probabilidad de que suene el paso, de a 5 %), GATE (largo de nota de ese paso, dibujado como una barra hacia la derecha), TIE (glide al siguiente paso con Legato) y RATCHET (1 a 4 notas en el paso).

MODOS GRIEGOS DE UN VISTAZO

- **Ionian** luminoso, mayor
- **Dorian** menor con 6ta mayor
- **Phrygian** oscuro, 2da menor
- **Lydian** soñador, 4ta aumentada
- **Mixolydian** mayor con 7ma menor
- **Aeolian** menor natural
- **Locrian** inestable, 2da y 5ta menores

FX: EL RACK EN CASCADA



Diez slots, de arriba hacia abajo. Elegí un efecto por slot, encendé su punto para activarlo y usá las flechas para cambiar el orden.




FILTER 1 · FILTER 2	Dos filtros de efecto. Freq se puede modular (más/menos 4 octavas), Spread desafina el canal derecho.
STEREO	Bajos en mono debajo de una frecuencia, ancho M/S y un delay Haas.
FLANGER · PHASER	Efectos modulados clásicos con realimentación.
DELAY	Tiempo sincronizado o libre (modulable desde la matriz), ping-pong, filtros en la realimentación.
RESONATOR (RINGS) · GRANULAR (CLOUDS)	El resonador modal y el procesador de texturas de Mutable Instruments.

REVERB	Red de 8 líneas de retardo realimentadas: tamaño, decay hasta 20 s, amortiguación, pre-delay, modulación, ancho y mezcla.

TIPO DE FILTRO FX	QUÉ HACEN POLES / MORPH
Filterbank	Poles = cantidad de picos pasa banda (1-8); Morph = separación entre ellos.
Comb +	Peine con realimentación positiva: suenan todos los armónicos. Poles = peines en serie; Morph = amortiguación.
Comb -	Realimentación negativa: solo armónicos impares, una octava abajo, hueco.
Morph LP>BP>HP	Morph barre de pasa bajos a pasa banda a pasa altos; Poles define la pendiente (2 a 8 polos).
Morph LP>Notch>HP	Lo mismo pasando por un notch.
Formant (Vocal)	Morph desliza A-E-I-O-U; Freq corre los formantes (800 Hz = natural).
Allpass	Poles x 2 etapas allpass con realimentación (Reso). Mix al 50 % da muescas de phaser; Morph separa las etapas.

> La tira SIGNAL FLOW debajo del editor muestra la cadena tal como corre; los efectos apagados aparecen en gris. Cada efecto puede estar en un solo slot.

MIXBUS: LA SEGUNDA CASCADA



Diez slots más, esta vez con procesadores de mezcla para todo el sinte. Las mismas reglas que el rack FX: menú, punto para encender, flechas para reordenar.




TAPE	Saturación cálida y asimétrica, inclinación de tono y wow & flutter.
EQ	Corte de graves, shelf de graves, una banda media barrible, shelf de agudos y corte de agudos.
COMPRESSOR	Estéreo enlazado con rodilla suave: umbral, ratio, ataque, release, ganancia y mezcla (compresión paralela).
CHORUS · IMAGER	Chorus estéreo de tres voces / ancho estéreo con bajos en mono debajo de una frecuencia.
TRANCE GATE	Ocho patrones de 16 pasos sincronizados al tempo (Straight, Offbeat, Psy Roll, 3+3+2…), con profundidad y suavizado.

DJ FILTER	Una sola perilla: a la izquierda pasa bajos, a la derecha pasa altos, al centro apagado.
BITCRUSHER · TRANSIENT · LIMITER	Profundidad de bits y submuestreo / forma del ataque y del sustain / un limitador de picos con ganancia de entrada y techo.

✦ ROUTING: FLUJO DE SEÑAL, MEZCLADOR Y MOTOR



Acá decidís el camino. El diagrama de arriba se actualiza cuando cambiás algo, y los puntos muestran por dónde fluye el sonido.

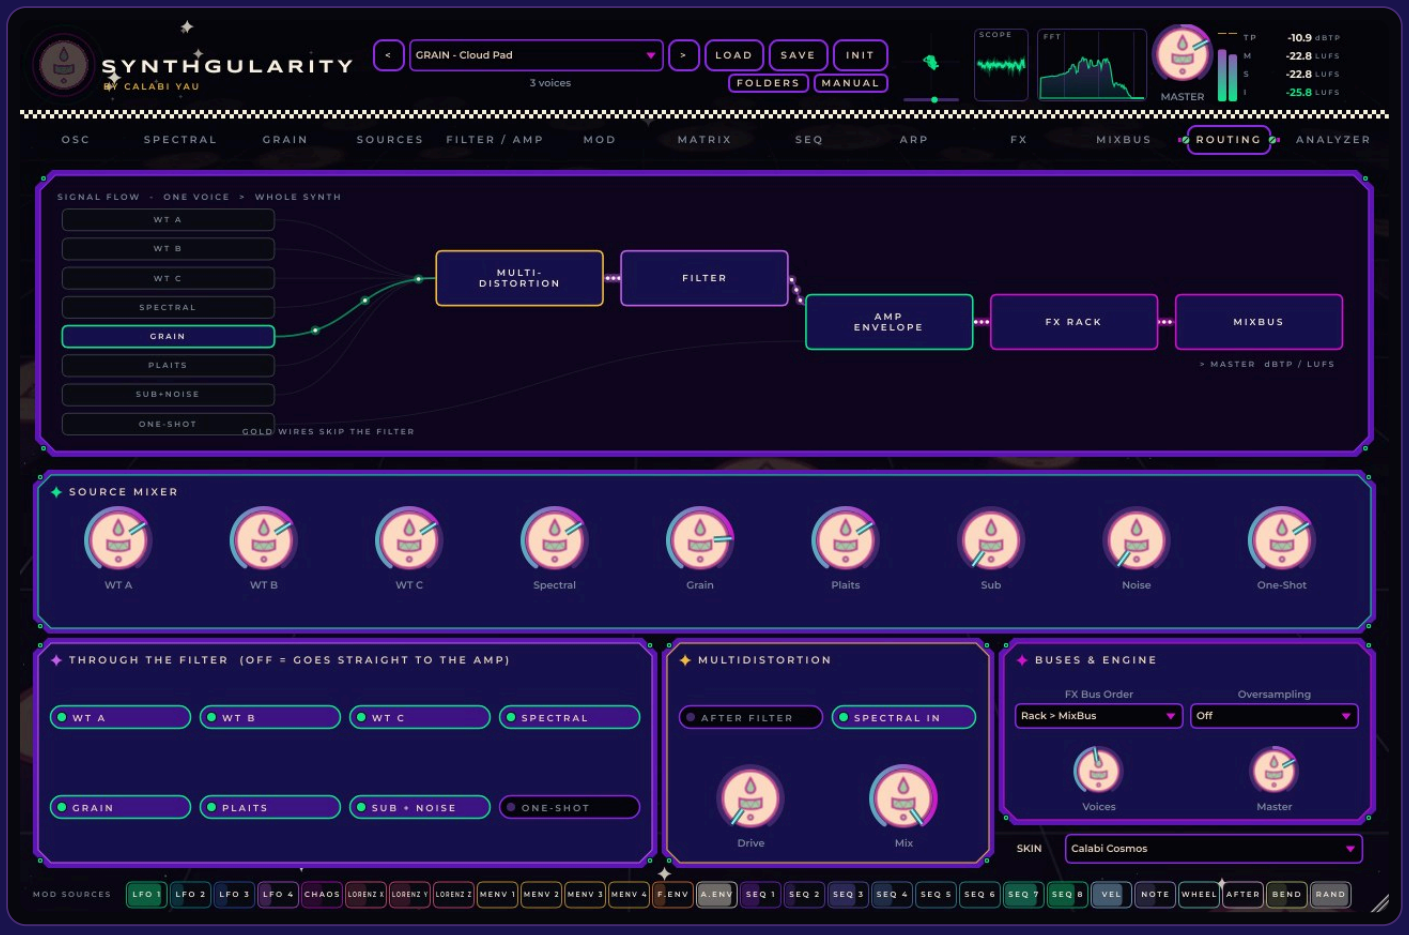


SOURCE MIXER	El nivel de las nueve fuentes en una sola fila.
THROUGH THE FILTER	Por fuente: encendido pasa por la distorsión y el filtro; apagado va directo al amplificador (cables dorados en el diagrama). Ideal para dejar un sub o un click sin tocar.
MULTIDISTORTION	Antes o después del filtro, y si el oscilador Spectral pasa por ella.
FX BUS ORDER	Rack > MixBus o MixBus > Rack.

OVERSAMPLING	Off, 4x u 8x: las voces corren a una frecuencia más alta y se filtran hacia abajo, así los warps fuertes, la FM y la distorsión generan menos aliasing. Cuesta CPU, más o menos 4 u 8 veces.
SKIN	Calabi Cosmos, Analog Studio (perillas negras con tapa de aluminio) o Neon Void (perillas en forma de gota). Se guarda con la sesión.

> Los otros dos skins, Analog Studio y Neon Void, se ven en las imágenes de abajo.

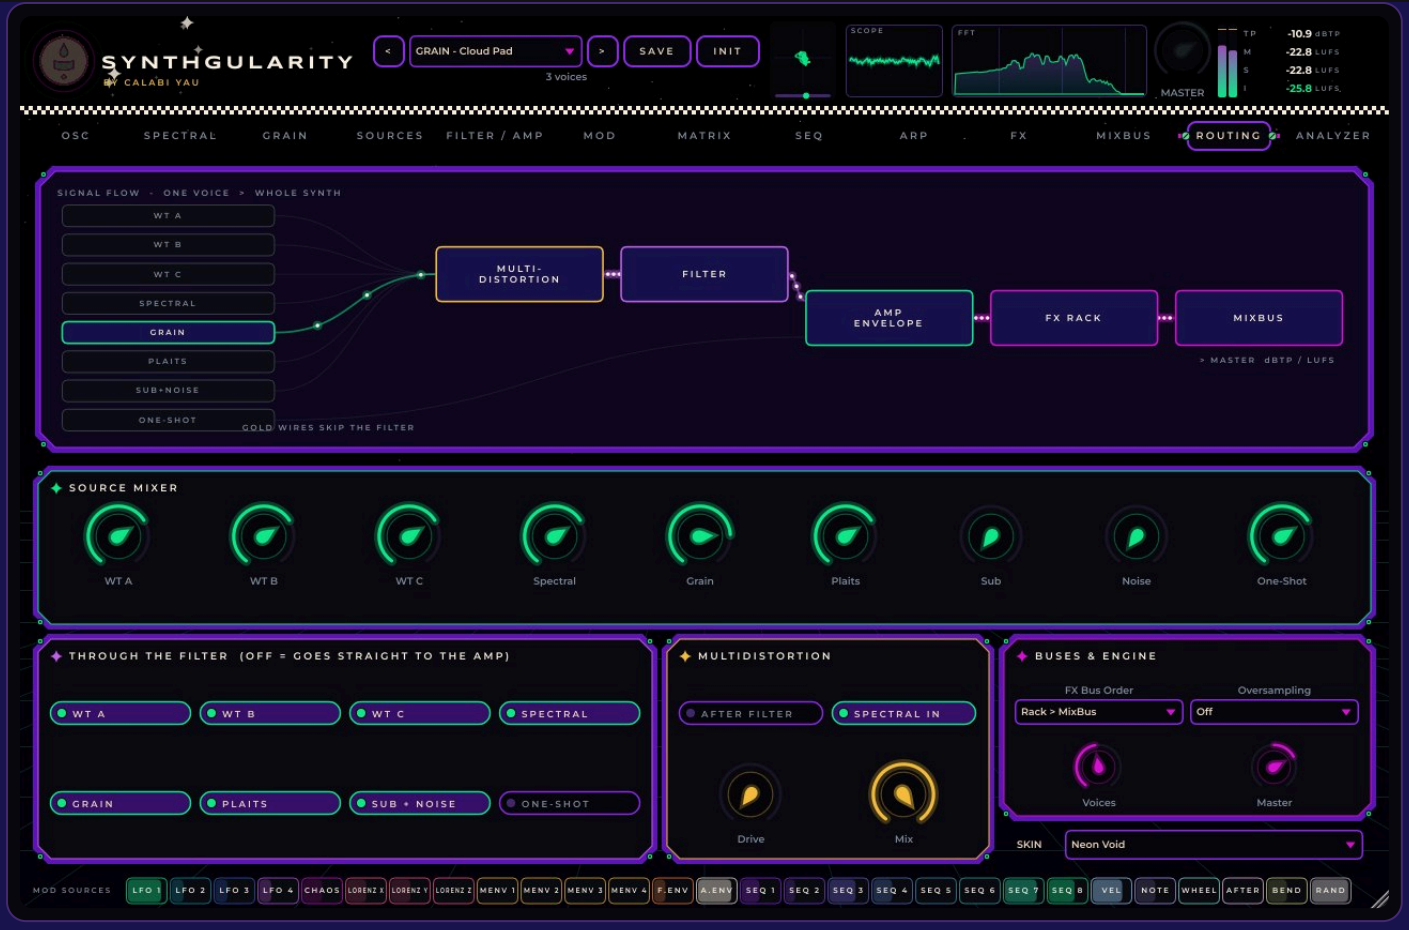


SYNTHGULARITY
BY CALABI YAU
GRAIN - Cloud Pad
3 voices
SAVE
INIT
SCOPE
FFT
MASTER
TP -10.9 dBTP
M -22.8 LUFS
S -22.8 LUFS
I -25.8 LUFS
OSC SPECTRAL GRAIN SOURCES FILTER / AMP MOD MATRIX SEQ ARP FX MIXBUS ROUTING ANALYZER
SIGNAL FLOW · ONE VOICE > WHOLE SYNTH
WT A
WT B
WT C
SPECTRAL
GRAIN
PLAITS
SUB+NOISE
ONE-SHOT
GOLD WIRES SKIP THE FILTER
MULTI-DISTORTION
FILTER
AMP ENVELOPE
FX RACK
MIXBUS
> MASTER dBTP / LUFS
SOURCE MIXER
WT A
WT B
WT C
Spectral
Grain
Plaits
Sub
Noise
One-Shot
THROUGH THE FILTER (OFF = GOES STRAIGHT TO THE AMP)
WT A
WT B
WT C
SPECTRAL
GRAIN
PLAITS
SUB + NOISE
ONE-SHOT
MULTIDISTORTION
AFTER FILTER
SPECTRAL IN
Drive
Mix
BUSES & ENGINE
FX Bus Order
Rack > MixBus
Oversampling
Off
Voices
Master
SKIN
Neon Void
MOD SOURCES
LFO 1 LFO 2 LFO 3 LFO 4 CHAOS LORENZ X LORENZ Y LORENZ Z MENV 1 MENV 2 MENV 3 MENV 4 F.ENV A.ENV SEQ 1 SEQ 2 SEQ 3 SEQ 4 SEQ 5 SEQ 6 SEQ 7 SEQ 8 VEL NOTE WHEEL AFTER BEND RAND

ANALYZER



Cuatro pantallas grandes de la salida, después de los efectos y el master.



SCOPE	Osciloscopio sincronizado al cruce por cero, con estela de fósforo.
SPECTRUM	FFT de 20 Hz a 20 kHz, con una línea dorada lenta que retiene los picos.
GONIOMETER	L/R rotado 45 grados: una línea vertical es mono, una nube ancha es una imagen estéreo amplia. La barra de abajo es la correlación; rojo significa que partes del sonido se cancelan en mono.
OUTPUT	Barras de true peak (línea dorada en -1 dBTP) y loudness M, S e INT en LUFS. Clic para resetear.

✦ TRES RECETAS RÁPIDAS



Probá estas y después rompelas. Para eso estoy.

BAJO PSY CON CLICK

WT A Basic una octava abajo, Warp 1 Bend + al 40 %, Warp 2 Hard Sync al 30 %. One-Shot Kick Click con 80 ms de decay. Voz Mono, filtro Ladder a 900 Hz con envolvente de filtro corta. Matriz: Mod Env 1 > WT A Warp.

ARPEGIO DÓRICO LORENZ

ARP encendido, Random, 3 octavas, 1/16, escala Dórica desde La. Matriz: Lorenz X > Cutoff (0.3), Lorenz Z > WT B Position (0.4). Delay 1/8T y la reverb en el rack.

CORO ESPECTRAL

SPECTRAL encendido, Choir Ah-Oh, Scan 0.15, Blur 0.5, Width 0.8. Filter 1 en modo Formant al 40 % de mezcla. Matriz: LFO 1 > Spectral Shift (0.2). Reverb al 35 %.

> Estas tres también son presets de fábrica: BASS - Click Growl, ARP - Dorian Lorenz y SPECTRAL - Choir Bloom.

Synthgularity v0.6.1 por Calabi Yau. DSP de Plaits, Rings y Clouds por Emilie Gillet (Mutable Instruments, licencia MIT). Hecho con JUCE y las extensiones CLAP. Tipografías: Syncopate (Apache 2.0) y Montserrat (OFL).