


一、示意图

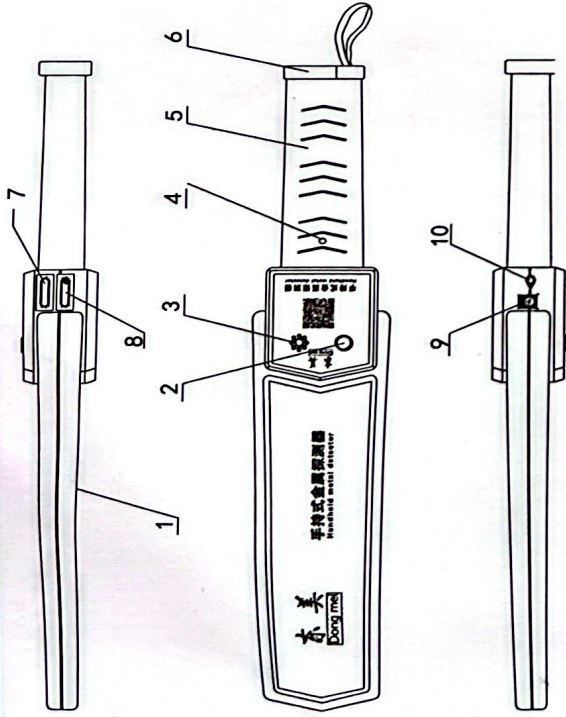

- 1、探测面
- 2、LED 灯 (绿色为电源指示; 红色为报警指示)
- 3、蜂鸣器发声孔
- 4、灵敏度调节孔
- 5、手柄
- 6、电池盖
- 7、低灵敏度开关
- 8、电源开关
- 9、充电插座
- 10、切换开关 (声光、振动)

二、用途

- 1、机场、车站、码头电子探测检查;
- 2、海关、公安、边防、保卫部门安全检查;
- 3、医药、食品商业系统质量检查;
- 4、重要场所、运动场安全检查;
- 5、贵金属检测、如金银首饰厂;


三、探测距离

大头钉 2~3cm 剃须刀片 3~5cm 六四式手枪 10~15cm 直径 20mm 钢球 8~10cm

四、特点

- 1、探测器灵敏度主要取决于被检测物体的大小, 形状和成分;
- 2、操作无方向性, 使用简单、方便、无需调整;
- 3、9V 电池降至 7V 左右, 探测距离不变;
- 4、用电省, 可连续工作 40 小时以上;
- 5、电池用完时, 有自动连续的告警声;
- 6、有开机、关机声音提示功能;
- 7、有高、低二种灵敏度选择;
- 8、有外接充电插孔;
- 9、有声光、振动切换开关;

五、装换电池



- 1、用大拇指在凹槽内向后退即可打开电池后盖。
- 2、按电池盖板上正、负极符号装入 6F22 (9V) 电池。
- 3、盖上电池盖向前推紧。

六、使用方法

- 1、打开电源开关 (8), 听到“嗒”声, 表示电源已接通, 同时绿灯亮。如无声音表示未装电池或电池接触不良, 如连续不停发声, 表示电池不能再用, 应换新电池。
- 2、开机发声停止后, 即可进行高灵敏度探测, 手握手柄将探测面在被测物周围探扫, 有金属物时即发出报警声, 同时, 绿灯变为红灯; 停止探扫, 报警声即停, 红灯变为绿灯。
- 3、低灵敏度测试: 如果需要排除掉金属物中体积很小的物体, 可以按住低灵敏度开关(7)。对被测物周围探扫, 有金属物时即发出报警声, 同时, 绿灯变为红灯; 停止探扫, 声音即停, 红灯变为绿灯。因这时灵敏度降低了 5 倍以上, 所以这时测到的一般都是比较大的金属物。