## Instalar aplicación

1. Presionar doble click sobre el archivo o click derecho y seleccionar en ejecutar como administrador:

#### Abrir

Enable/Disable Digital Signature Icons




🛡 Ejecutar como administrador


# Solucionar problemas de compatibilidad

Esto abrirá una ventana la cuál pregunta: ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Responder Si.

2. Seleccione un idioma y acepte:

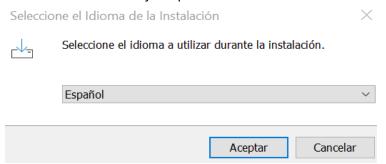


3. Seleccione la opción de crear un acceso directo en el escritorio y presione siguiente.

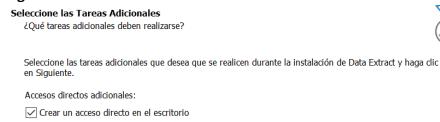

4. Finalmente, de click en instalar.

# Configurar aplicación

**1.** Abrir la aplicación con click derecho sobre el icono y ejecutar como administrador. Al abrir la aplicación podrá ver una ventana como esta:

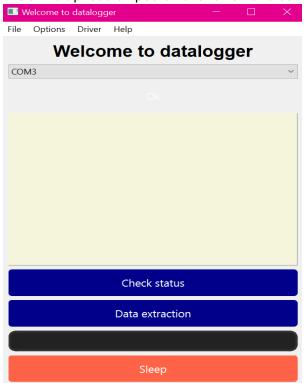

Si no ves COM3 u otro similar debes seguir los siguientes pasos:

- 2. Presione click derecho sobre el icono Windows y presione la opción: "Administrador de dispositivos"
  - Dirigirse a la opción: Puertos (COM y LPT)
    - Procesadores
       Puertos (COM y LPT)
       USB Serial Port (COM3)

Si no ves algo similar a la imagen que haga referencia a un puerto COM en tu ordenador. Será necesario instalar un controlador.

Dirígete al a la parte superior de la aplicación en la opción "**Driver**". Selecciona **una** de las opciones que ofrece.



**Opción 1:** Espere unos minutos mientras se instala el driver. Verá un mensaje como este:




Ahora puede revisar nuevamente el administrador de dispositivos y verificar que esta leyendo el puerto. **Reinicie su ordenador.** 

Opción 2: Verá una ventana similar, presione "Extract".



A continuación presione "Siguiente" y marque la opción "Acepto este contrato". Obtendrá un mensaje de confirmación si ha instalado el driver.



Verifique en el administrador de dispositivos si el puerto es reconocido. **Reinicie su ordenador.** 

### Usar aplicación

1. Presionar le botón "Ok".

Starting Wake...
Wait a moment...
Connection with Wake! list.
Wake!

Cuando reciba Wake! Significa que está listo para solicitar datos.

- 2. Tiene dos opciones para solicitar datos. Cuando presionas uno de estos botones, los archivos se guardarán en el directorio en donde instaló la aplicación.
  - a. Botón "Check Status":

Name: 1
Interval: 30
Channel: 0
Cambios de configuracion: 268
Version v1.8.0-80-g637060c
Microlib version 061c45e
Send: 1 Interval: 30
Channel: 0
Use saturation: 0
Version: v1.8.0-80-g637060c
Microlib: 061c45e
Bat: 4.364
Status complete and saved to: status\_2024-02-28\_17-30-56.txt

b. Botón "Data extraction":

Send command...

1 datalogger\_dump

Receiving...

Wait a moment...

50% of the data received...

100% of the data received.

Data extraction complete and saved to: data\_dump\_2024-02-28\_17-Finally collecting data.

3. Finalmente, presionar el botón "Sleep" y desconectar el dispositivo. (Otra opción es ir a la parte superior, "Options" y "Reboot", luego desconectar el dispositivo).