




安装 SmartRF Flash Programmer。

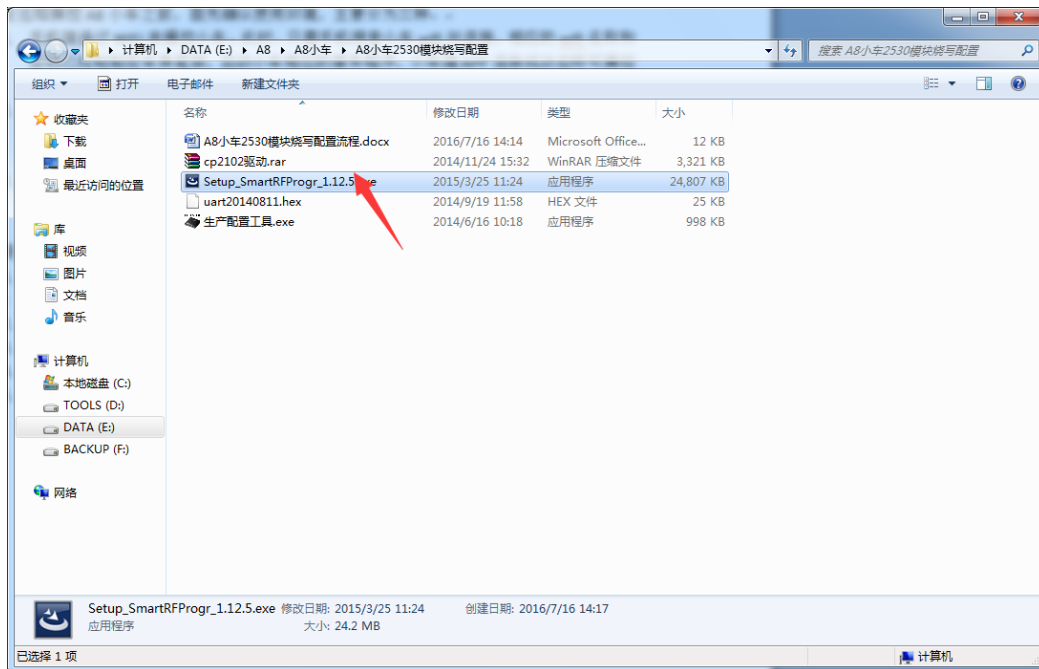


打开相应的应用程序，选择烧写文件 uart.hex。

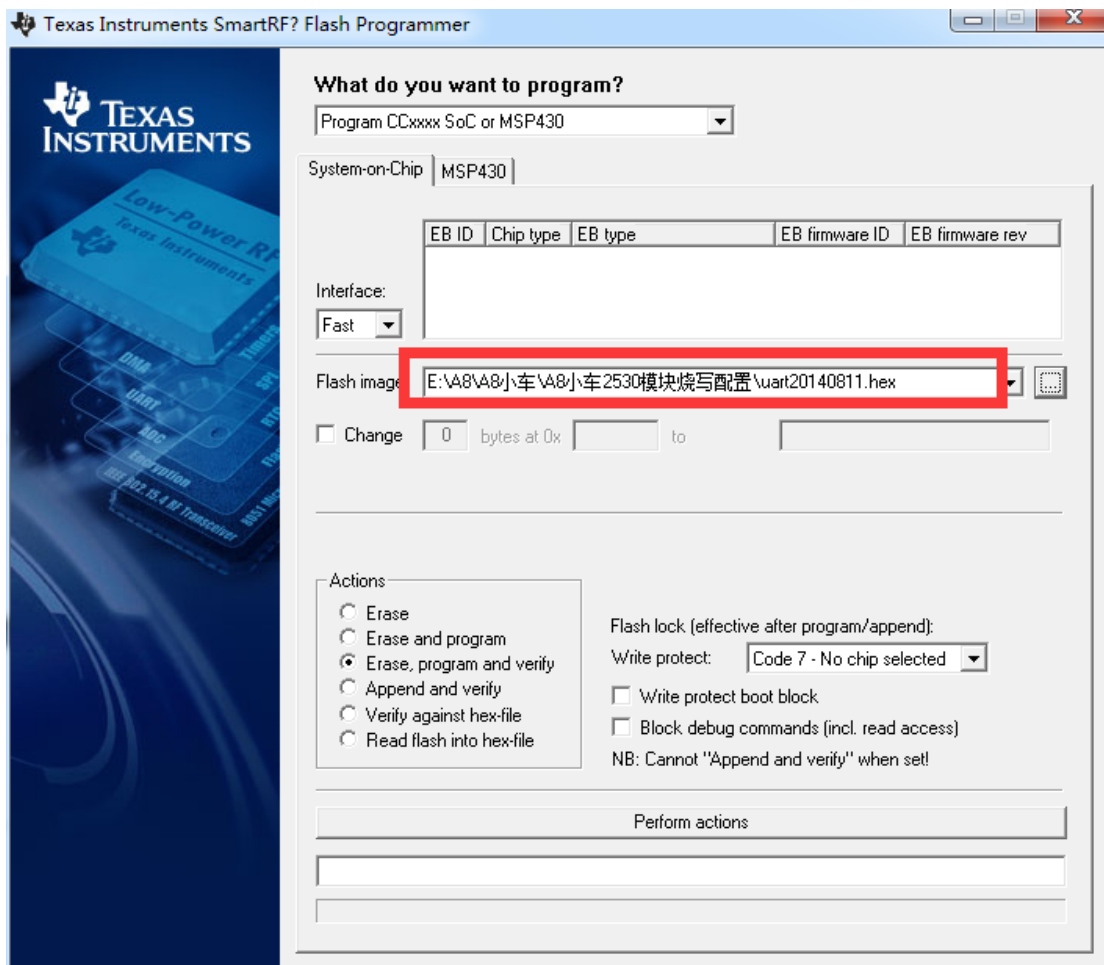

给 GB2530 模块底板供电，将仿真器 CC3000 连接电脑，仿真器 10P 排线连接 GB2530 模块底板，按下 CC3000 复位按键，此时 3 色 LED 灯由红色变为绿色，表示连接成功，并且烧写工具软件提示如下目标信息。

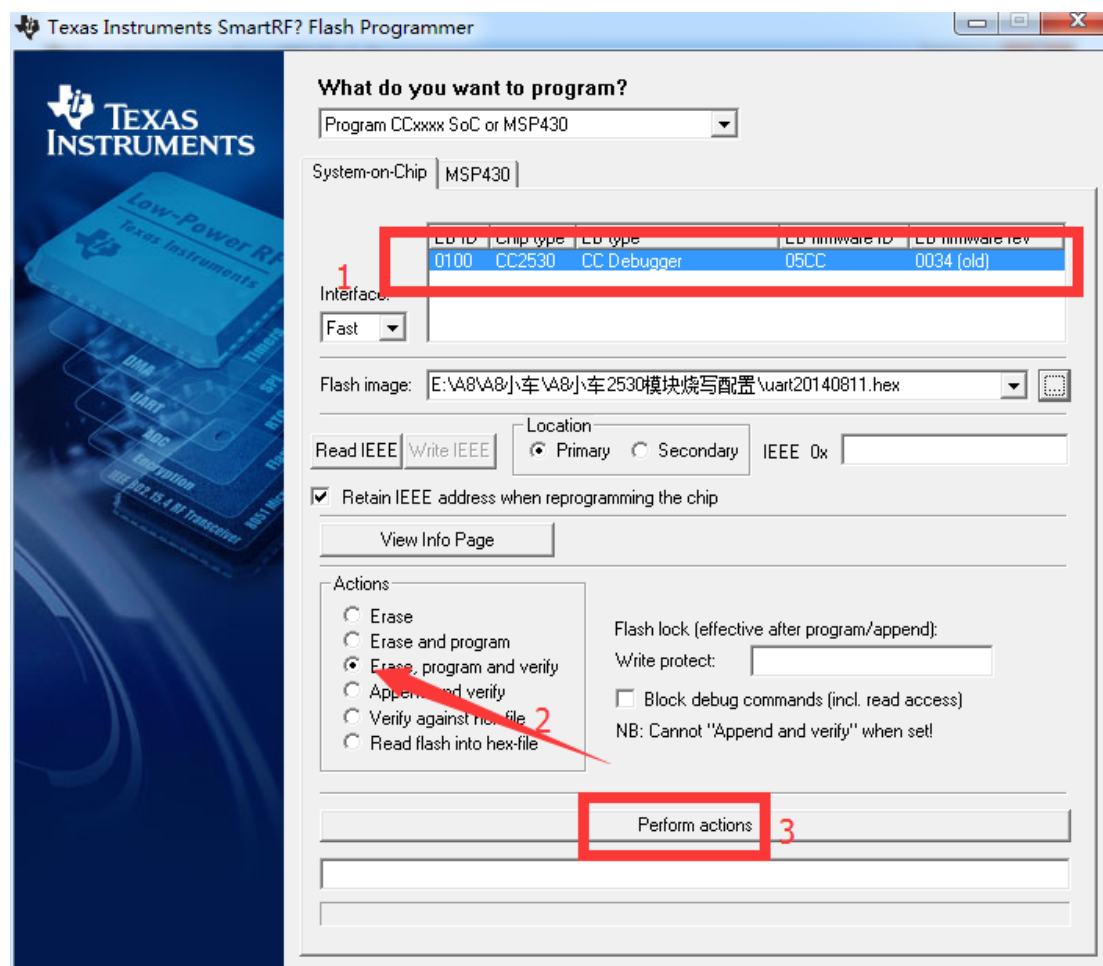

依次选择“Erase, program and verify”和“Perform actions”，开始烧写,烧写完毕如下图：

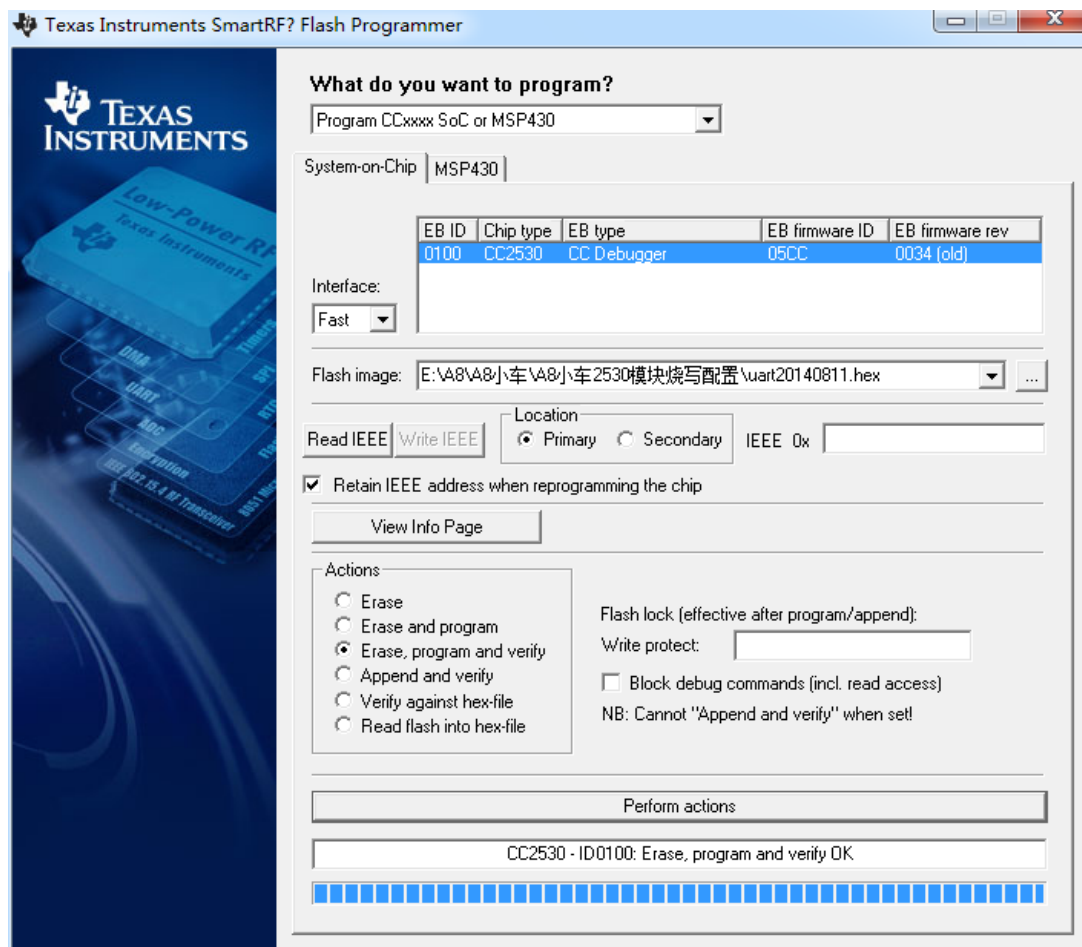

依次对小车和电脑端 ZWMB6 GB2530 模块进行烧写。