


Tutorial Internet of Things

Instalasi Software dan Library

Hai Insoners... Pada tutorial sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang board yang akan kita gunakan untuk belajar IoT. Kali ini kita akan belajar cara menginstal software dan library yang dibutuhkan untuk dapat memprogram NodeMCU ESP8266. Pastikan kalian mengikuti setiap langkah pada tutorial kali ini agar nantinya tidak terjadi masalah saat akan membuat proyek pada tutorial berikutnya.

1. Download Software Arduino IDE


Masuk ke laman <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> lalu pilih sesuai OS yang kalian miliki.

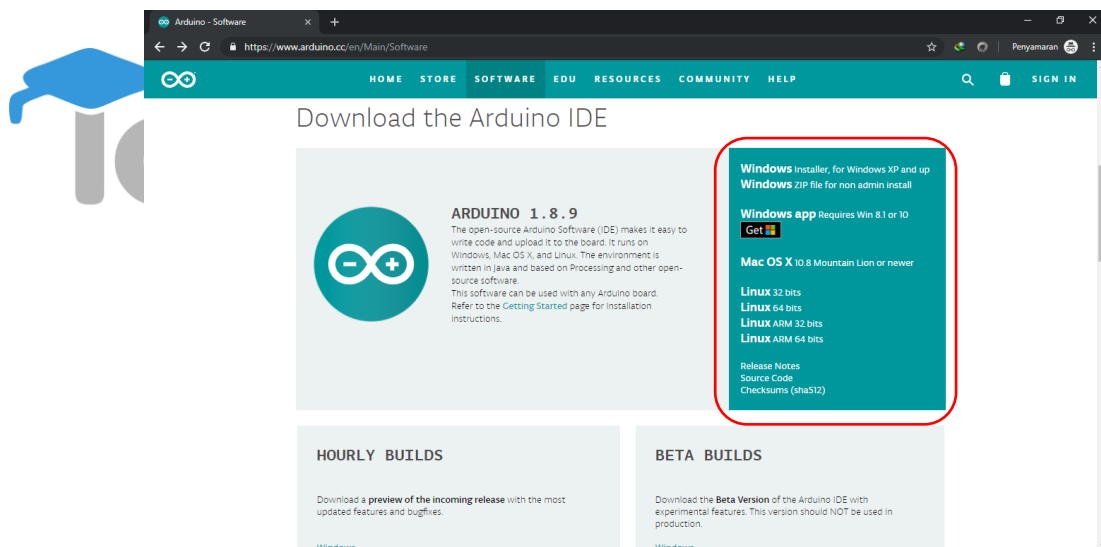


2. Instal Software Arduino IDE

Setelah Software berhasil didownload, buka file yang sudah kalian download tadi.


Disini dijelaskan mengenai persetujuan lisensi dari software Arduino IDE. Klik **I Agree** untuk melanjutkan.

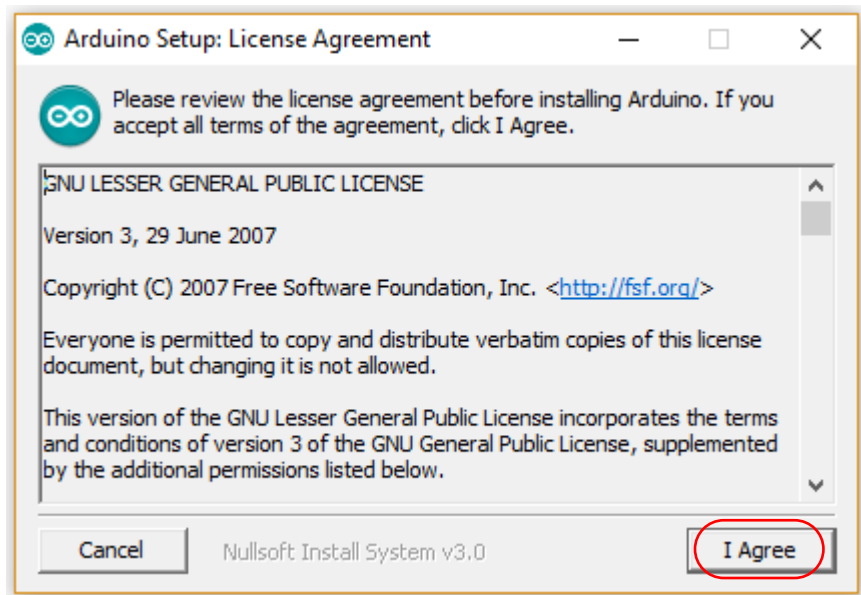


Setelah itu akan diberi pilihan untuk menginstal komponen apa yang diperlukan didalam software Arduino IDE. Klik **Next** untuk melanjutkan.

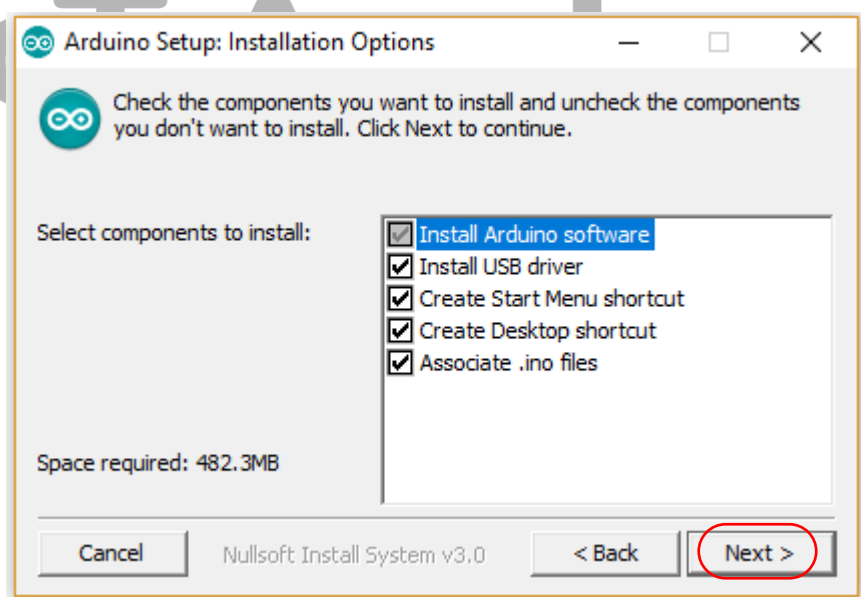


Dalam langkah ini terdapat folder mana yang akan kalian gunakan untuk tempat instalasi Arduino IDE. Klik **Browse** untuk mengganti alamat folder dan klik **Install** untuk menginstal.

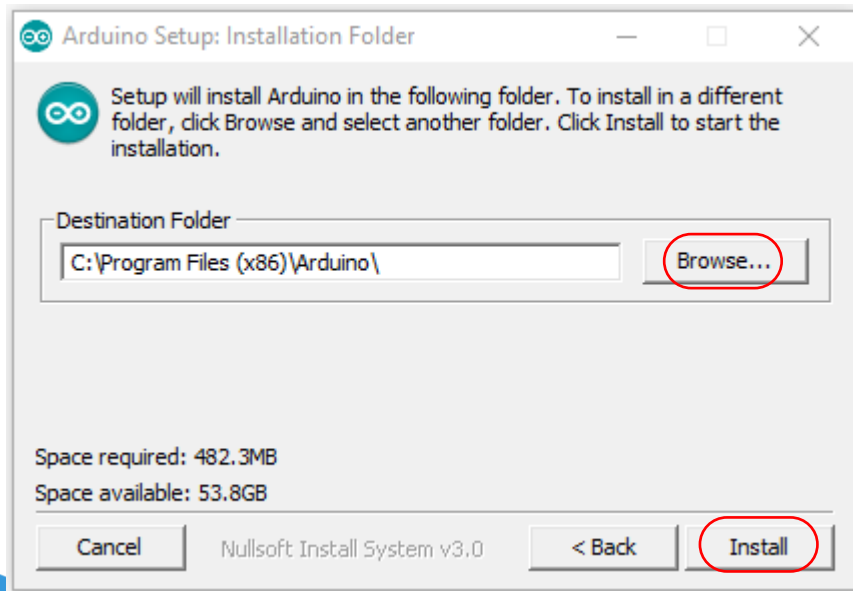

Tunggu sampai proses instalasi selesai.

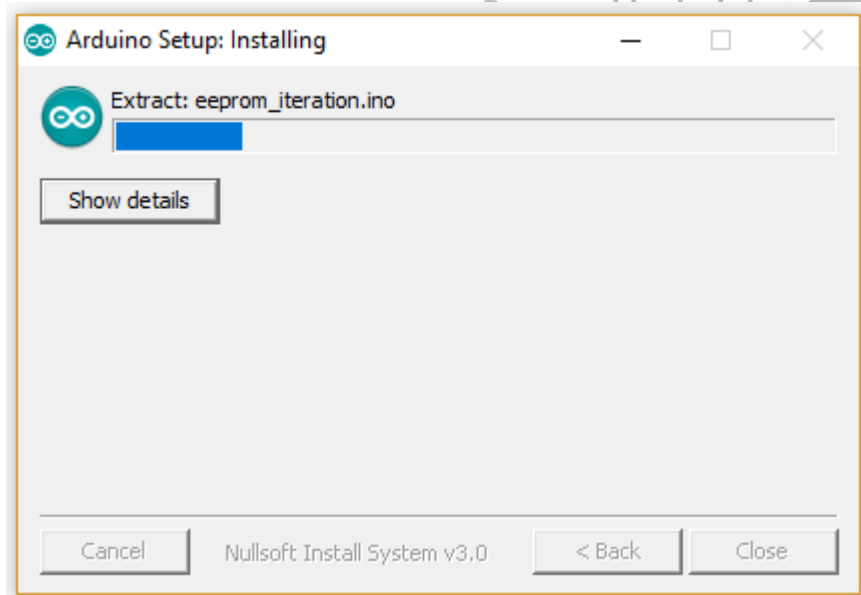


Jika sudah selesai maka software Arduino IDE siap digunakan.

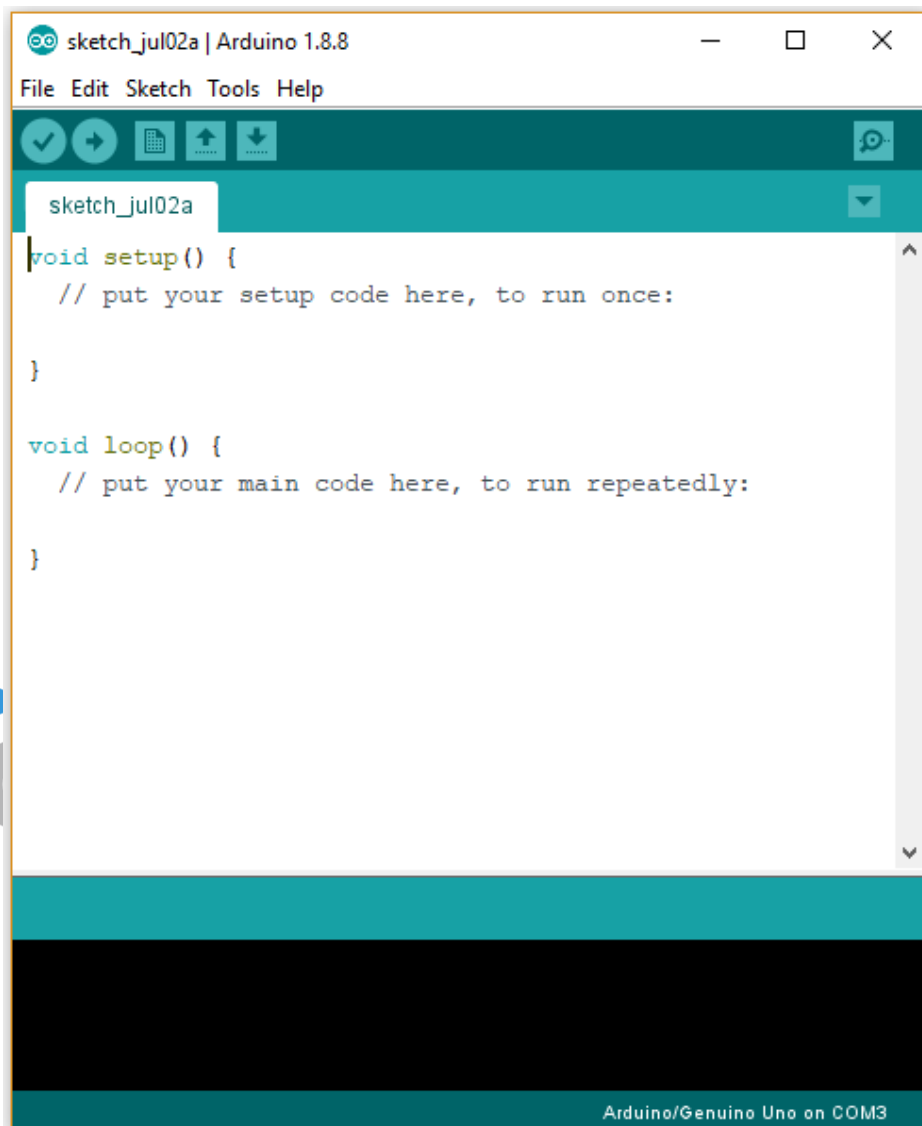


3. Instal Driver Arduino


Download Driver CH340 yang sudah disediakan. Jika sudah buka file nya dan klik **SETUP.EXE**

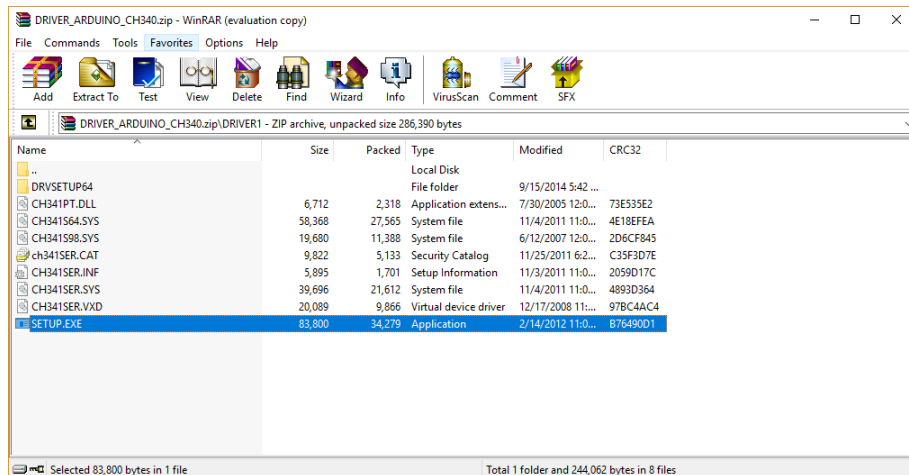

Tampilan instalasi driver seperti dibawah. Tekan **INSTALL** untuk mulai menginstal driver.

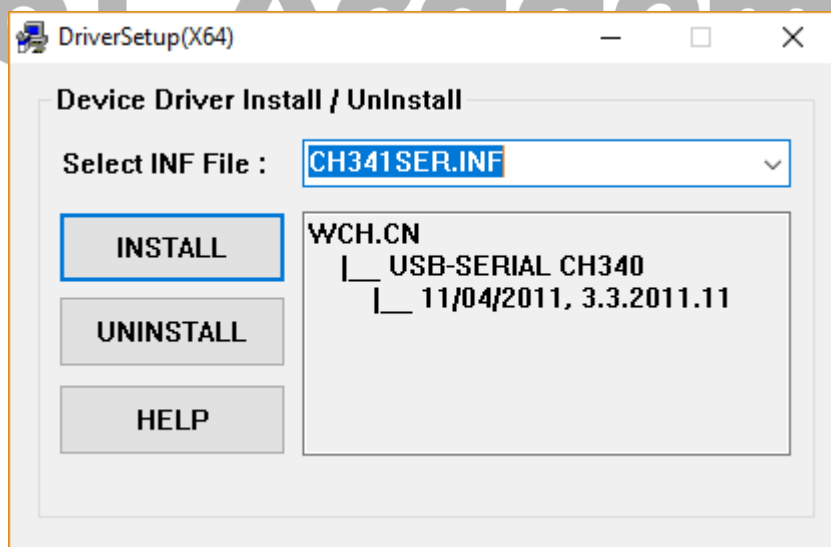

Tunggu beberapa saat, Jika sudah selesai maka muncul notifikasi seperti ini. Tekan **OK** maka instalasi driver telah selesai.

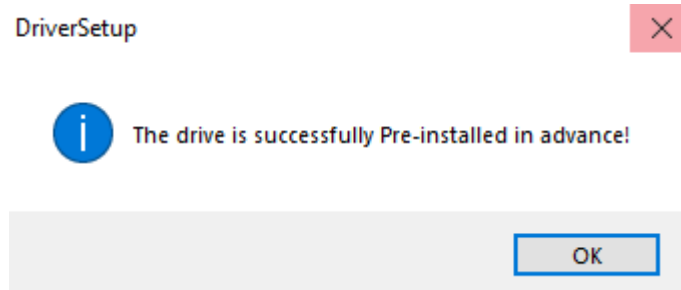


4. Menambahkan Library NodeMCU


Untuk dapat memprogram NodeMCU ESP8266 diperlukan library tambahan. Ada dua cara untuk menambahkan library tersebut ke Arduino IDE.

Cara Pertama


Buka **Arduino IDE** kalian, masuk ke menu **File**, pilih **Preferences**.

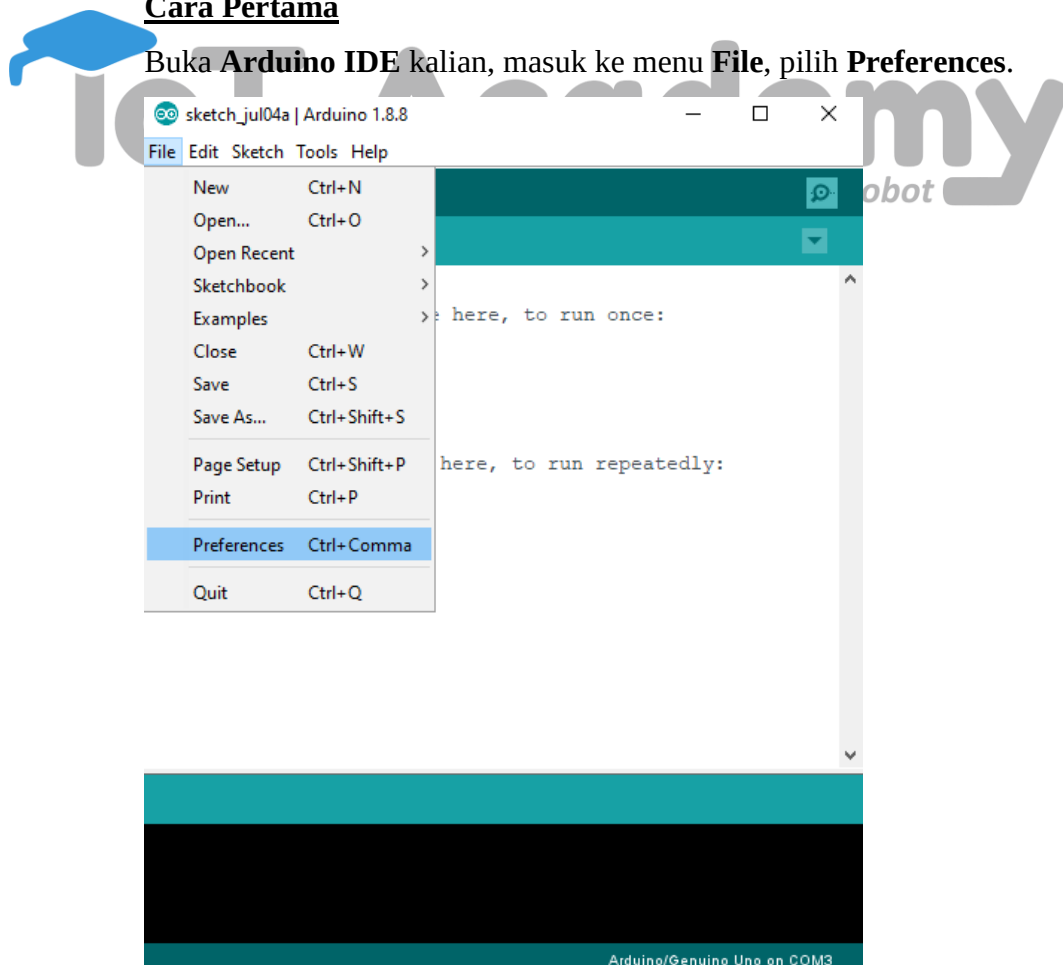


Pada kolom **Additional Boards Manager URLs** masukkan link berikut
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
setelah itu tekan **OK**.

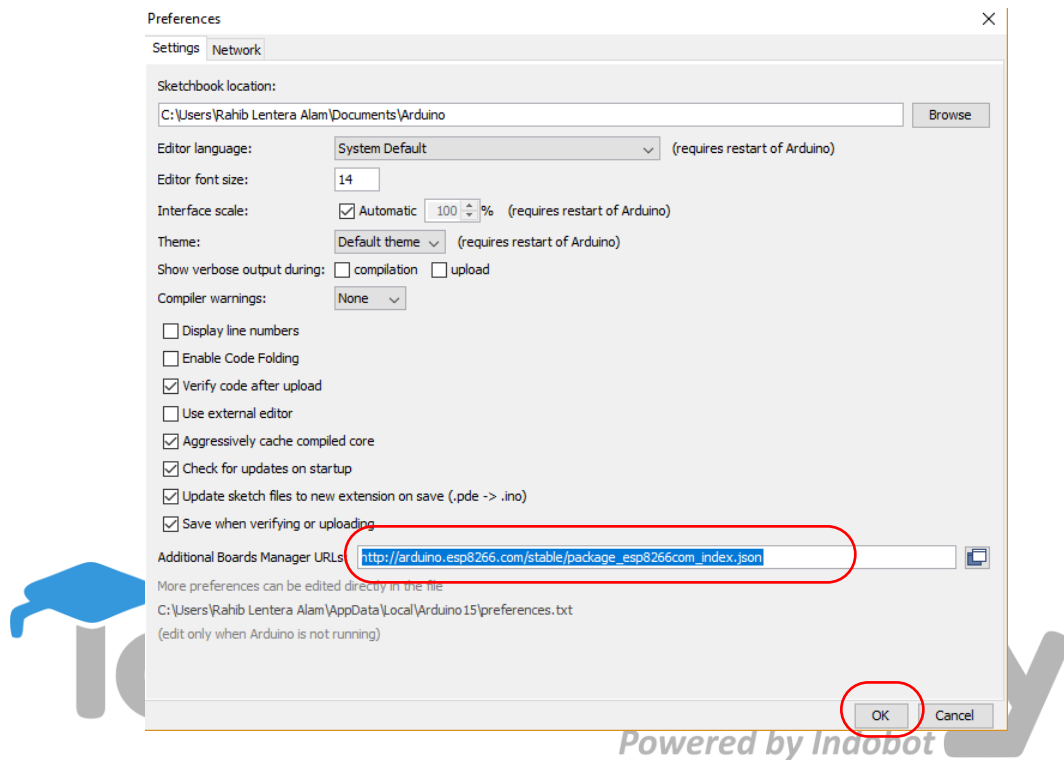

Setelah itu masuk ke menu **Tools, Board**, pilih **Boards Manager...**

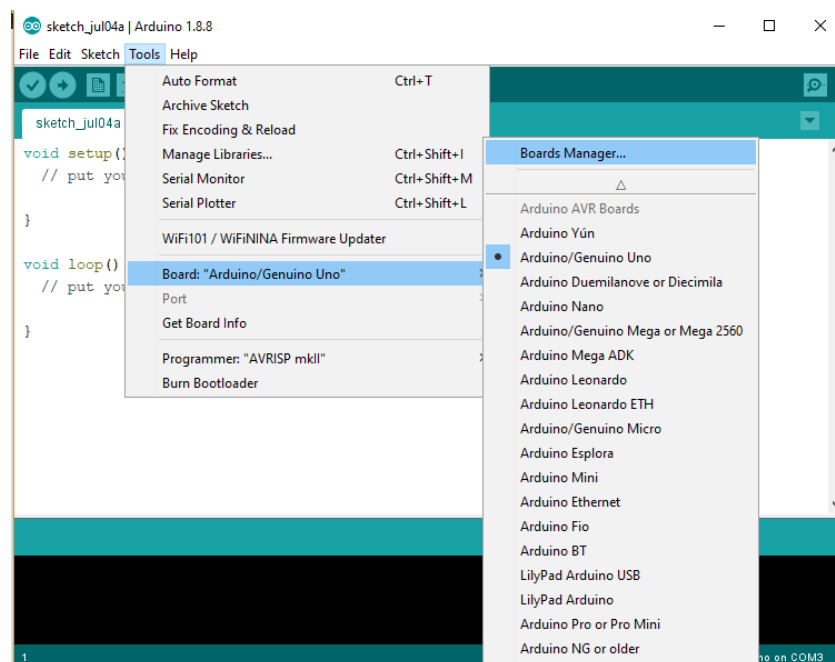


Cari **ESP8266**, pilih **esp8266 by ESP8266 Community**, lalu tekan **Install**.

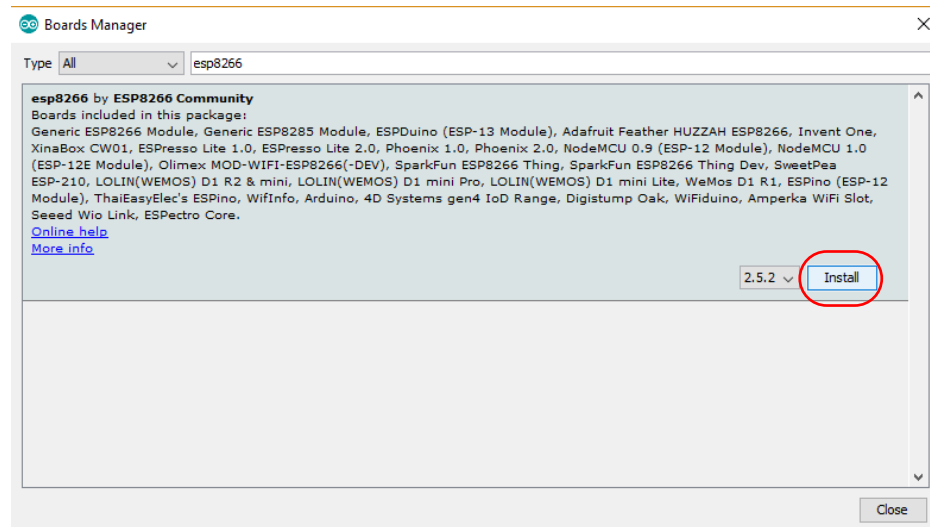


Tunggu sampai proses instalasi selesai.

Cara Kedua


Download file library **ESP8266** yang sudah disediakan. Jika sudah, **ekstrak file ZIP** nya dan **Copy** semua filenya.

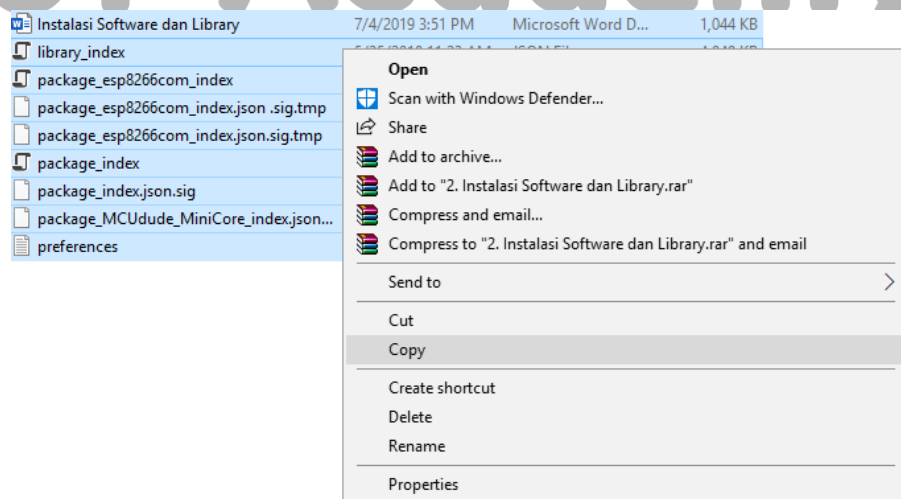


Jika sudah masuk ke **Arduino IDE**, pilih **File**, klik **Preferences**.

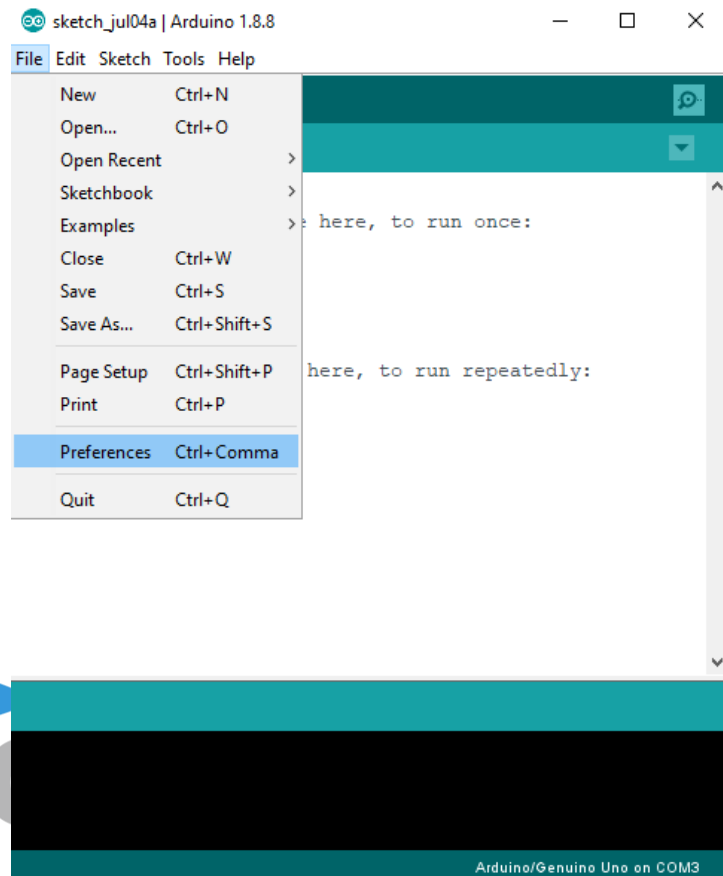


Klik pada **C:\Users\NamaPC\AppData\Local\Arduino15\preferences**

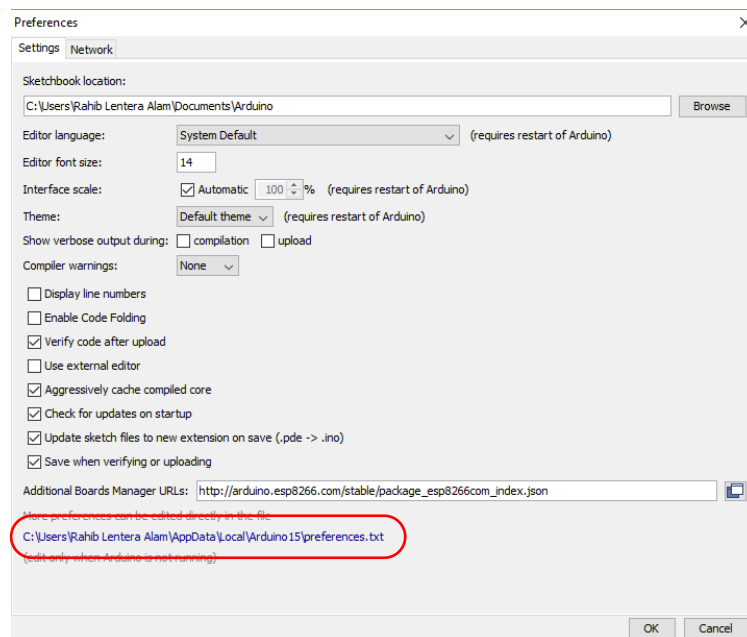

Hapus semua file yang ada di folder tersebut dan paste file yang sudah kalian copy sebelumnya.

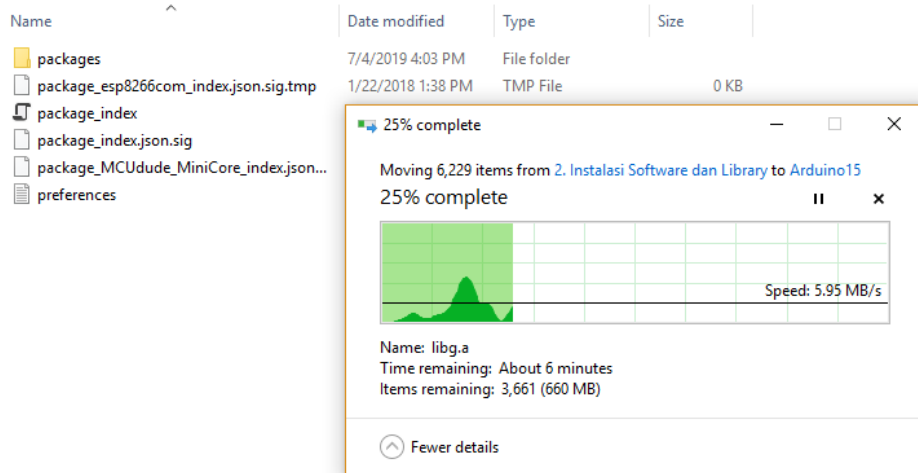

Tunggu sampai proses penyalinan selesai, kemudian close Arduino IDE kalian. Buka lagi Arduino IDE kalian lalu cek pada **Tools, Board**, lihat apakah sudah terdapat **NodeMCU** atau belum. Jika belum, coba restart komputer kalian.

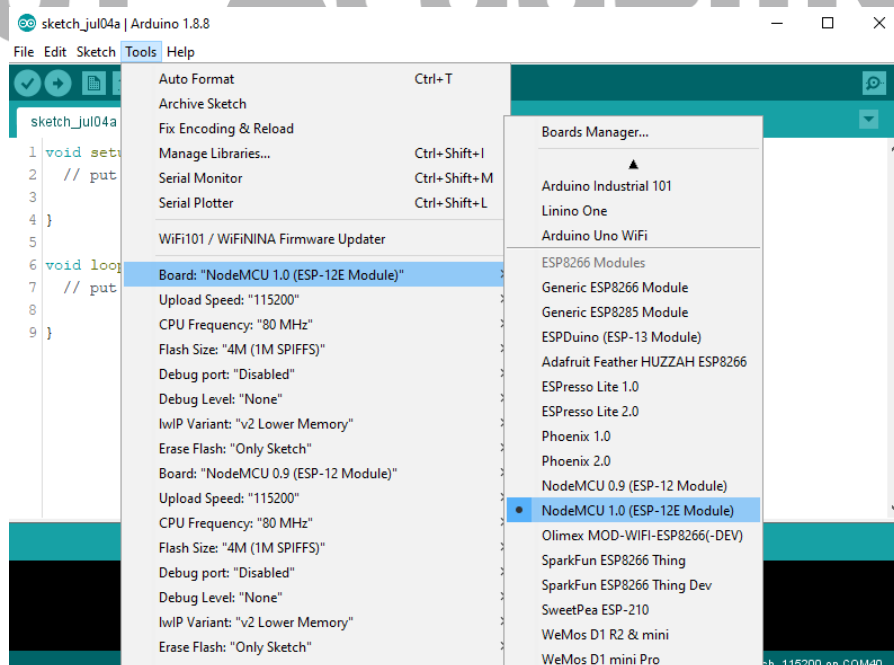

Sampai disini dulu tutorial cara instalasi software dan library NodeMCU. Sampai Jumpa pada tutorial-tutorial selanjutnya...