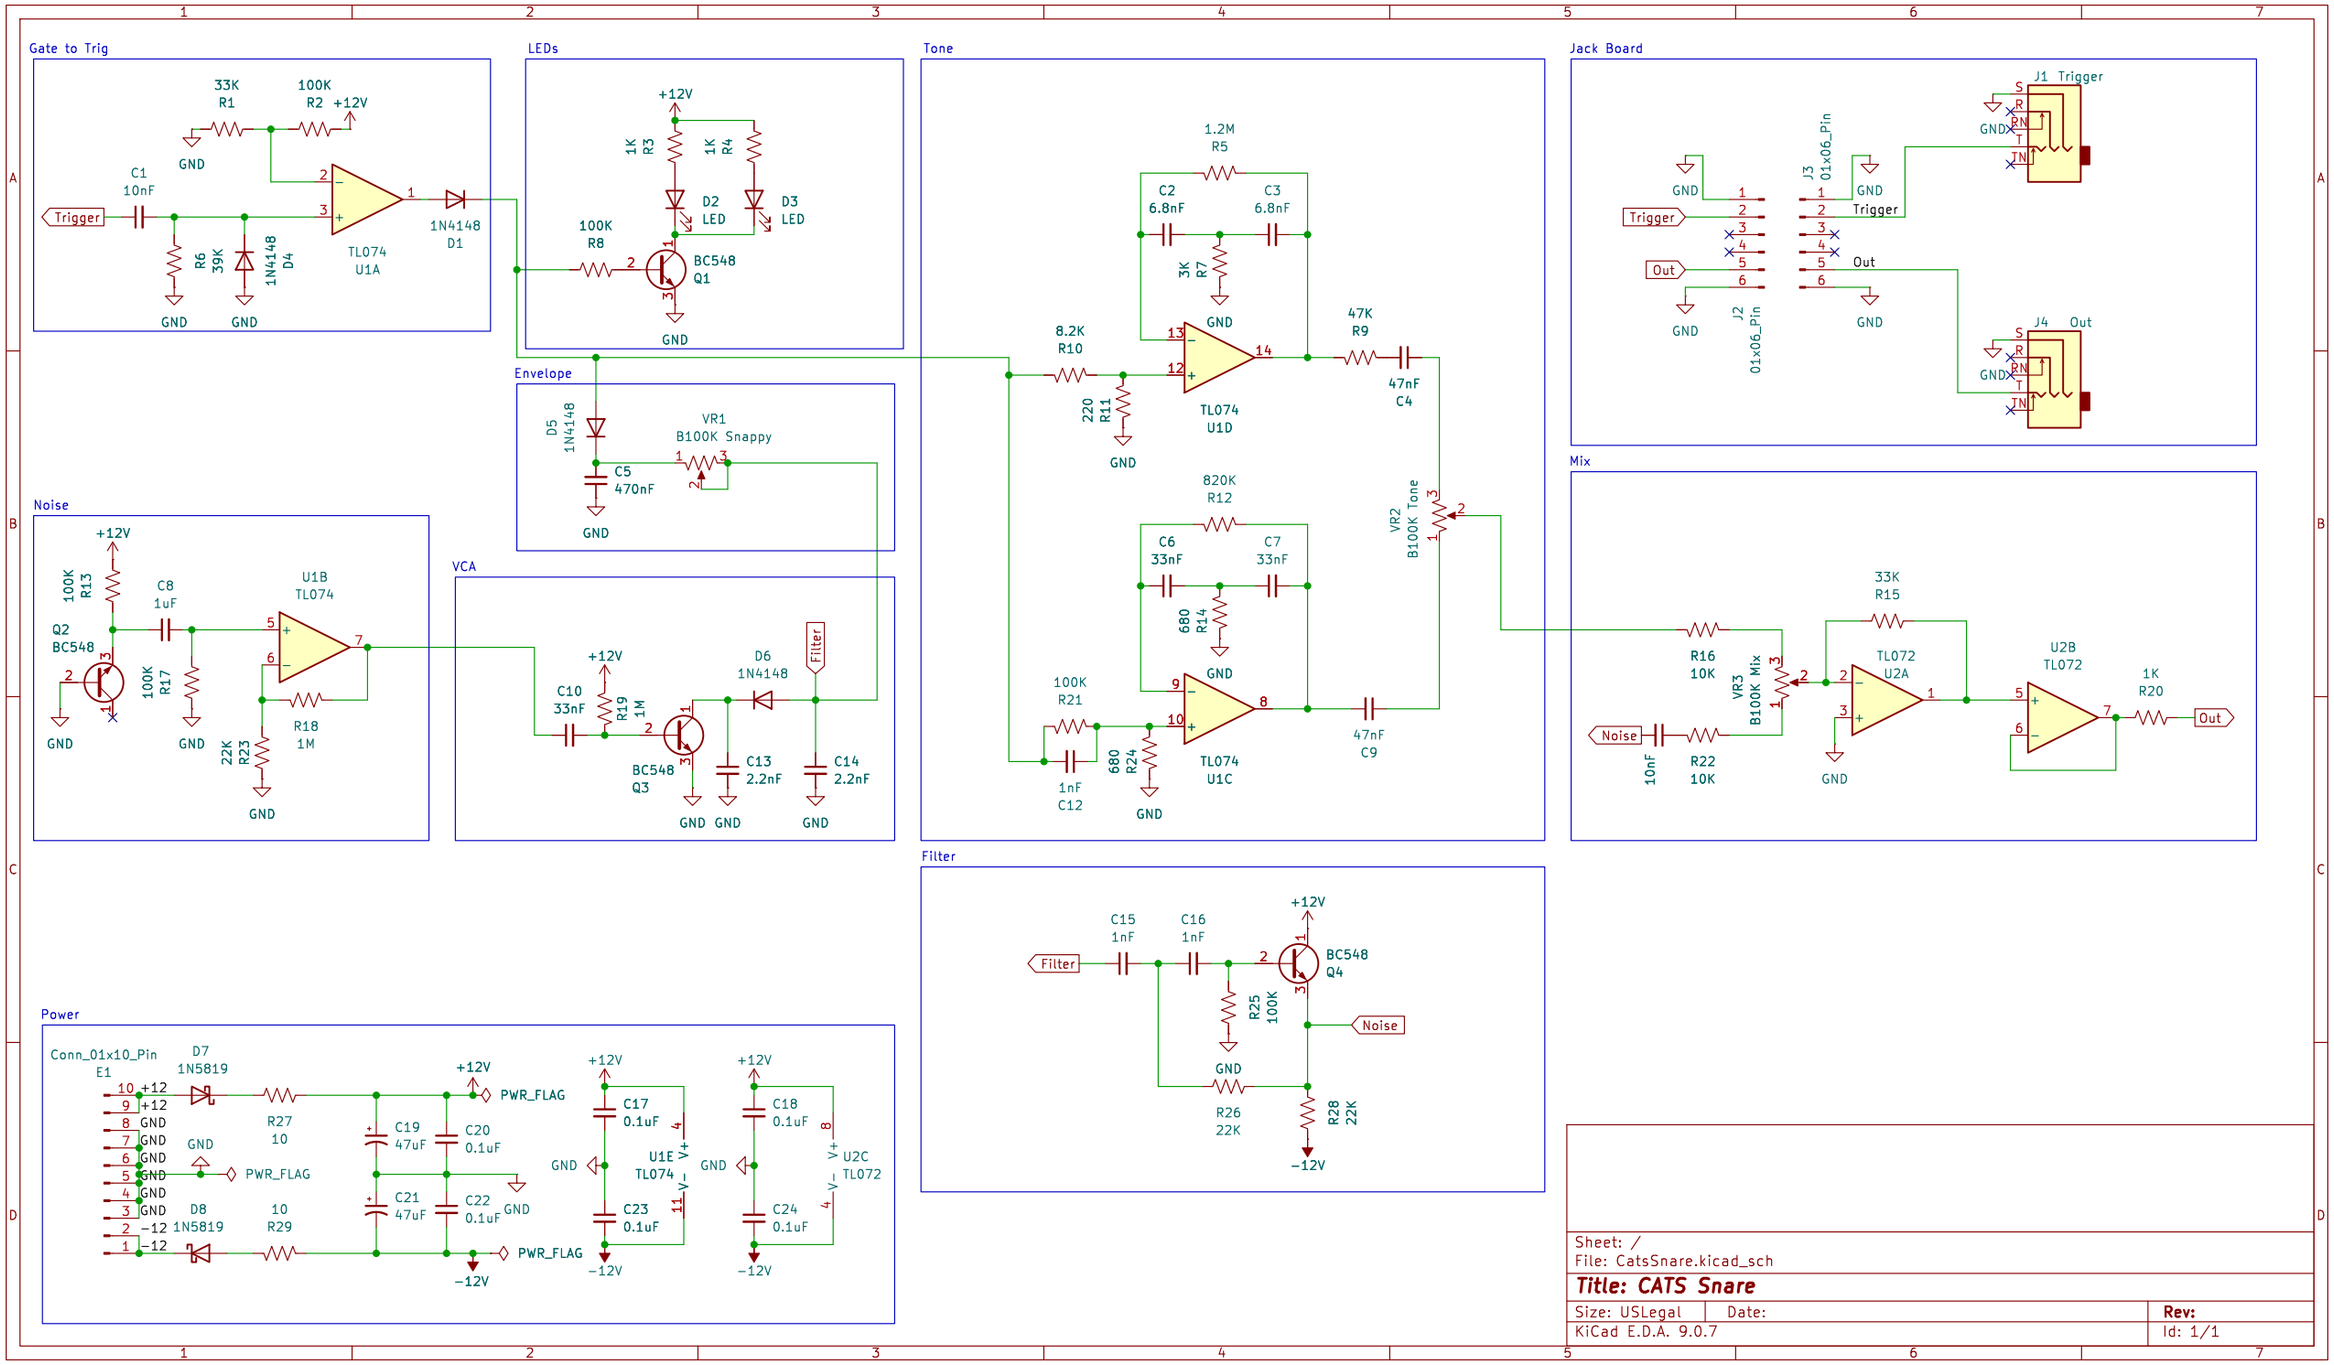

Gate to Trig
33K
R1
100K
R2
+12V
GND
C1
10nF
Trigger
TL074
U1A
1N4148
D1
R6
39K
1N4148
D4
GND
GND
LEDs
+12V
1K
R3
1K
R4
D2
LED
D3
LED
100K
R8
BC548
Q1
GND
Envelope
D5
1N4148
VR1
B100K Snappy
C5
470nF
GND
Tone
1.2M
R5
C2
6.8nF
C3
6.8nF
3K
R7
GND
8.2K
R10
220
R11
GND
TL074
U1D
47K
R9
47nF
C4
820K
R12
C6
33nF
C7
33nF
680
R14
GND
100K
R21
1nF
C12
680
R24
GND
TL074
U1C
47nF
C9
VR2
B100K Tone
Jack Board
J1 Trigger
S
R
RN
T
TN
GNDX
J3
01x06_Pin
GND
Trigger
Out
GND
J2
01x06_Pin
GND
Trigger
Out
GND
J4 Out
S
R
RN
T
TN
GNDX
Mix
33K
R15
R16
10K
VR3
B100K Mix
TL072
U2A
U2B
TL072
1K
R20
Out
Noise
10nF
R22
10K
GND
Noise
C8
1uF
U1B
TL074
Q2
BC548
100K
R13
100K
R17
GND
GND
R18
1M
22K
R23
GND
VCA
+12V
C10
33nF
R19
1M
BC548
Q3
D6
1N4148
Filter
C13
2.2nF
C14
2.2nF
GND
GND
GND
Filter
C15
1nF
C16
1nF
Filter
+12V
BC548
Q4
R25
100K
Noise
GND
R26
22K
R28
22K
-12V
Power
Conn_01x10_Pin
E1
+12
+12
GND
GND
GND
GND
GND
GND
-12
-12
D7
1N5819
D8
1N5819
R27
10
R29
10
GND
PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
+12V
C19
47uF
C20
0.1uF
C21
47uF
C22
0.1uF
GND
-12V
+12V
C17
0.1uF
U1E
TL074
C23
0.1uF
GND
-12V
+12V
C18
0.1uF
U2C
TL072
C24
0.1uF
GND
-12V
Sheet: /
File: CatsSnare.kicad_sch
Title: CATS Snare
Size: USLegal
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1