
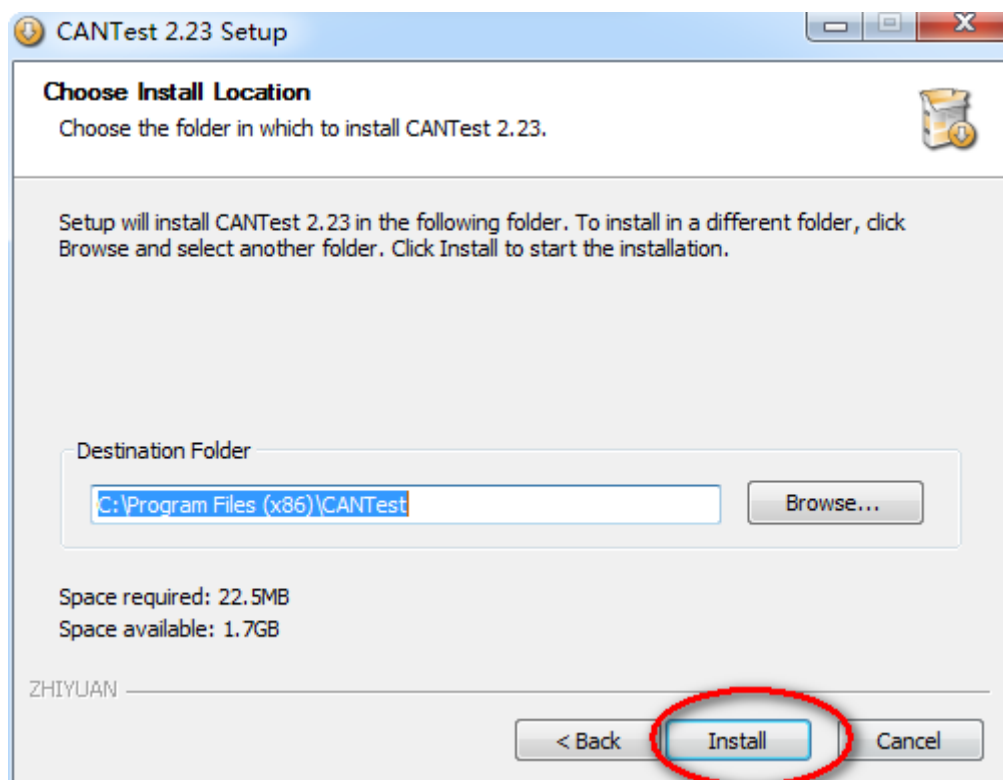




如何兼容使用 周立功CANTest软件 说明书


说明书版本：V2.04

更新日期：2024.06.05


本文档的目的在于指导第一次购买使用 USB-CAN 适配器/CANalyst-II 分析仪的用户如何兼容使用周立功 USB CAN 设备的上位机软件，即 CANTest。

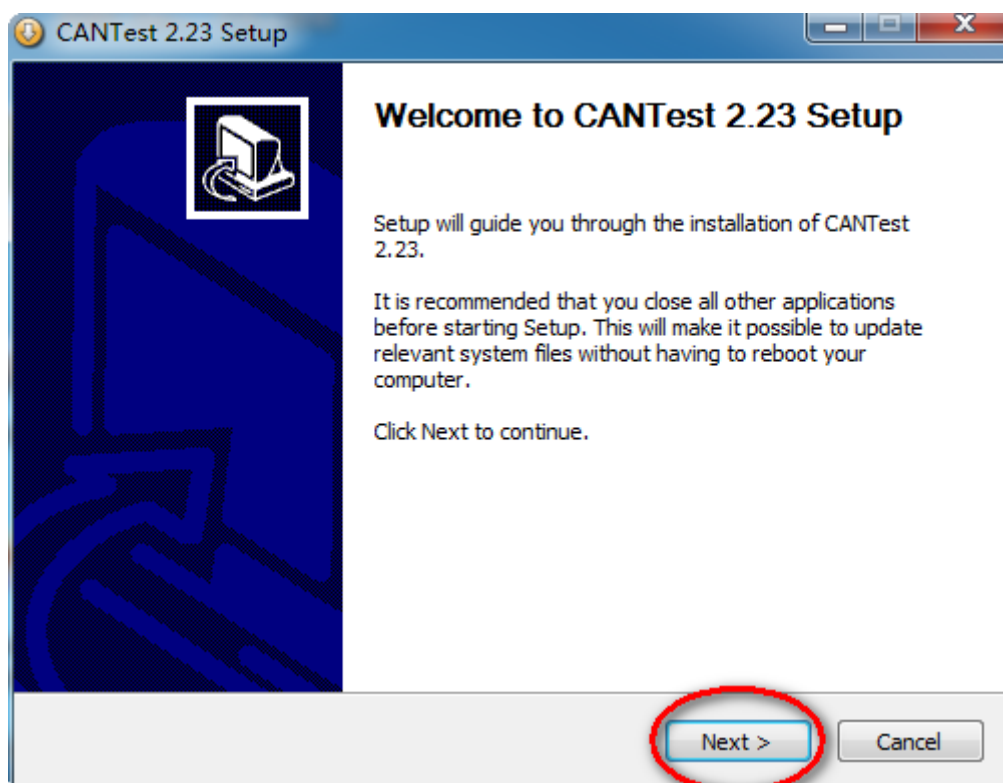

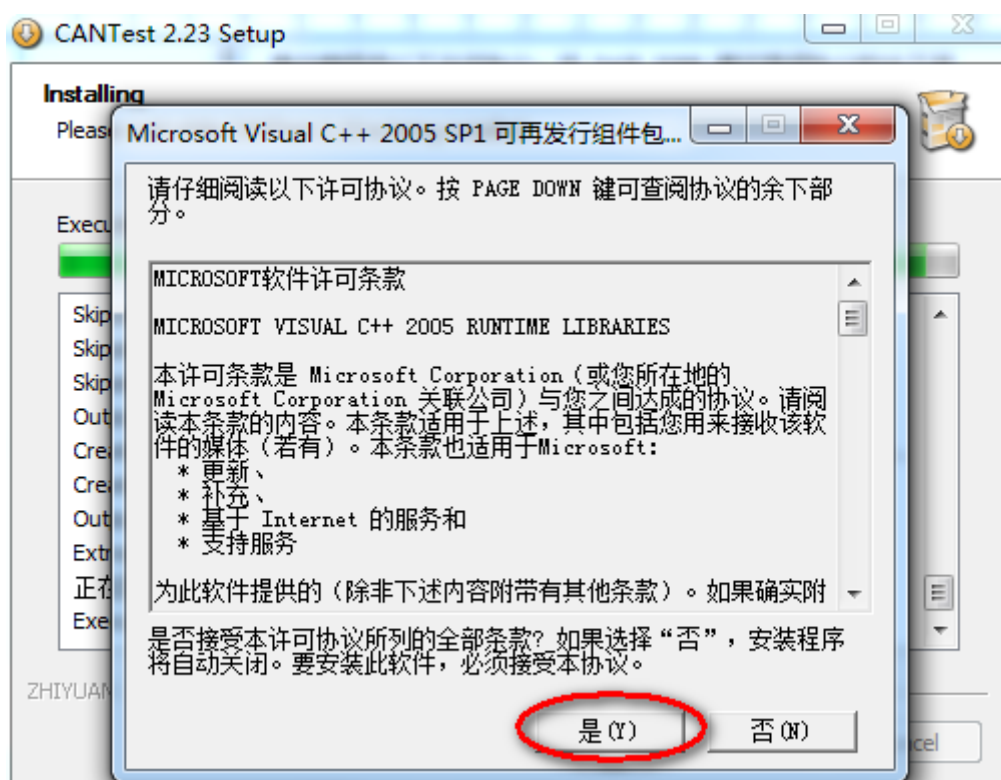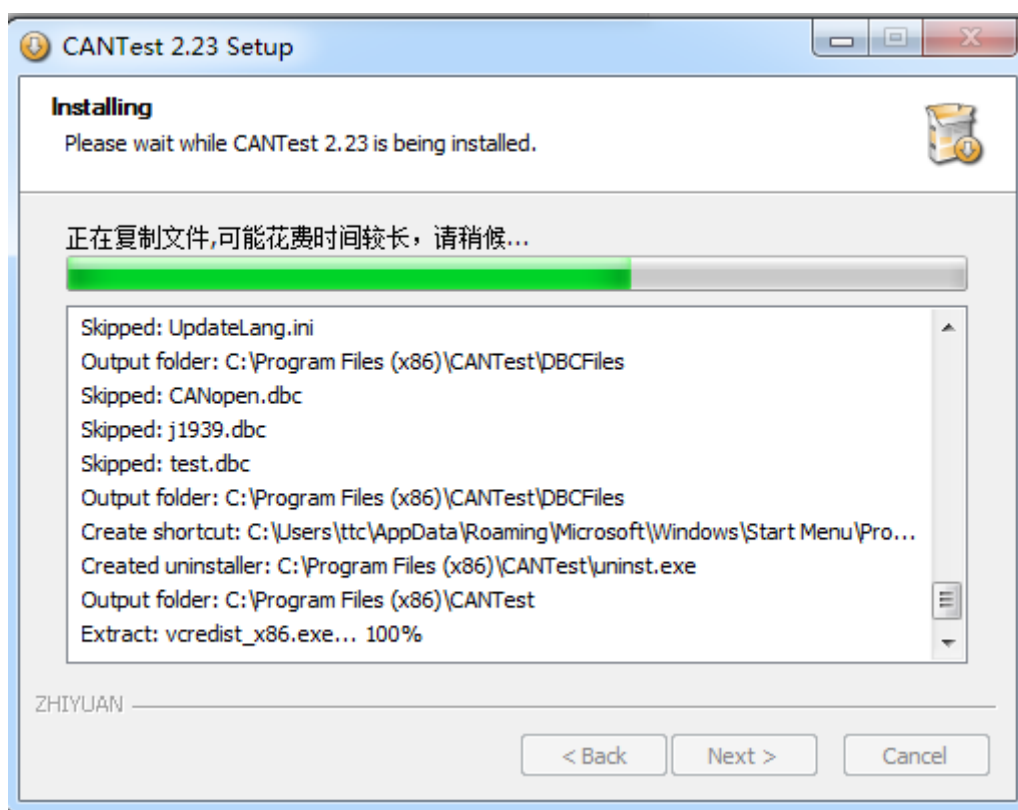

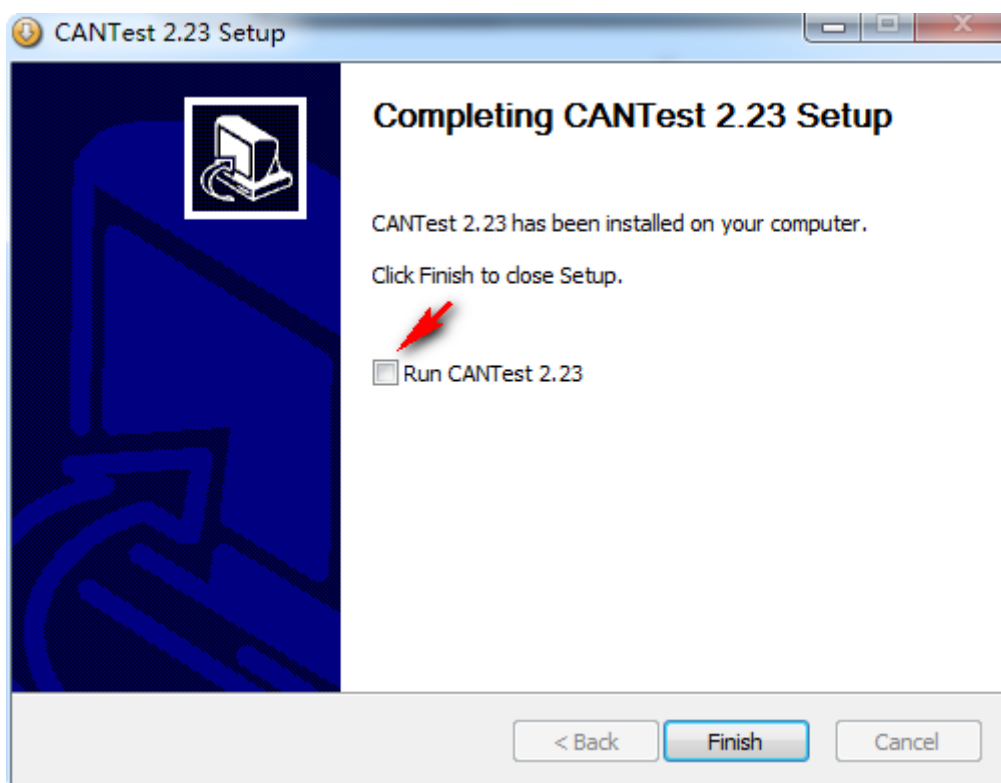


- 2、将 CANTest 安装目录下的“ControlCAN.dll”文件名改为“ControlCAN.dll.bak”，作为备份；

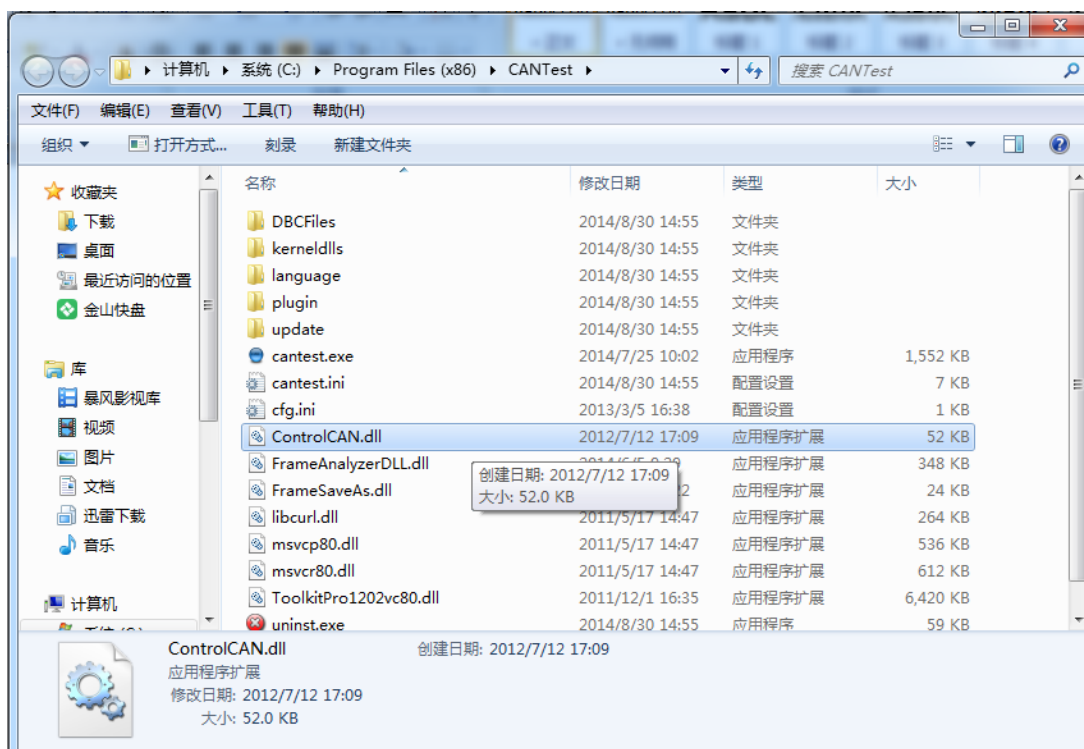


ZLG 的 dll 文件信息

- 3、将本公司提供的光盘目录下的[二次开发库文件]文件夹中的 ControlCAN.dll 复制到 CANTest 的安装目录下；

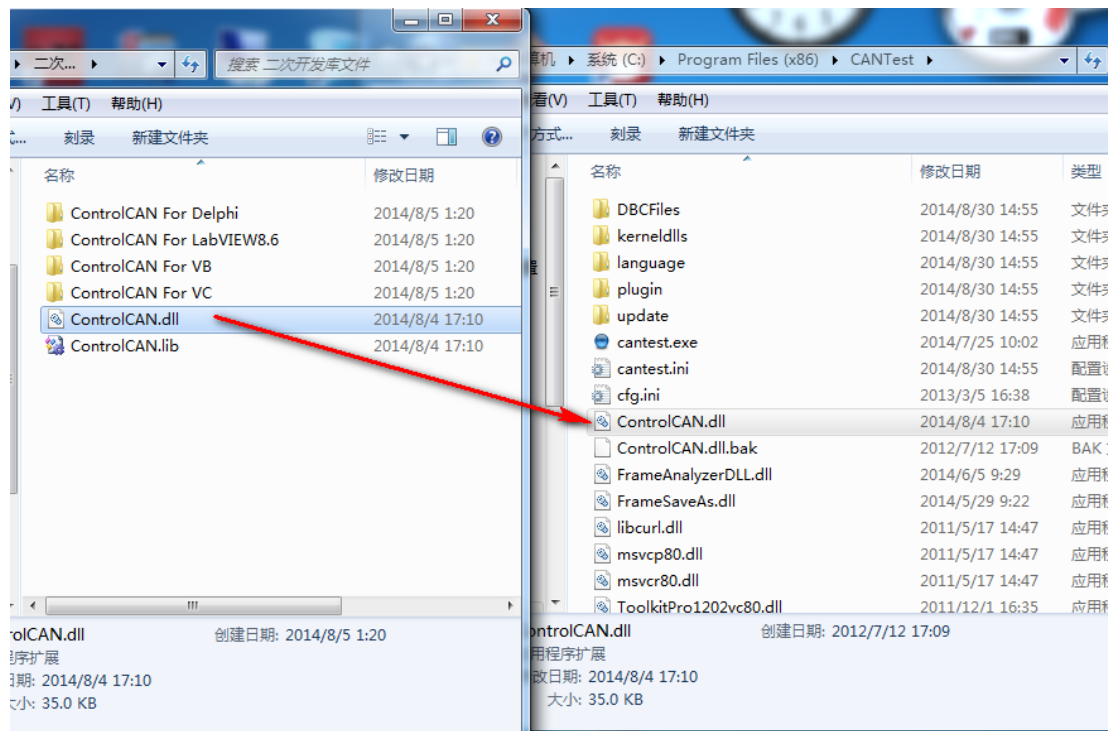

- 4、打开并运行 CANTest.exe，在正确安装了本公司的 USB_CAN 适配器的驱动程序后，即可通过 CANTest 软件进行操作了。



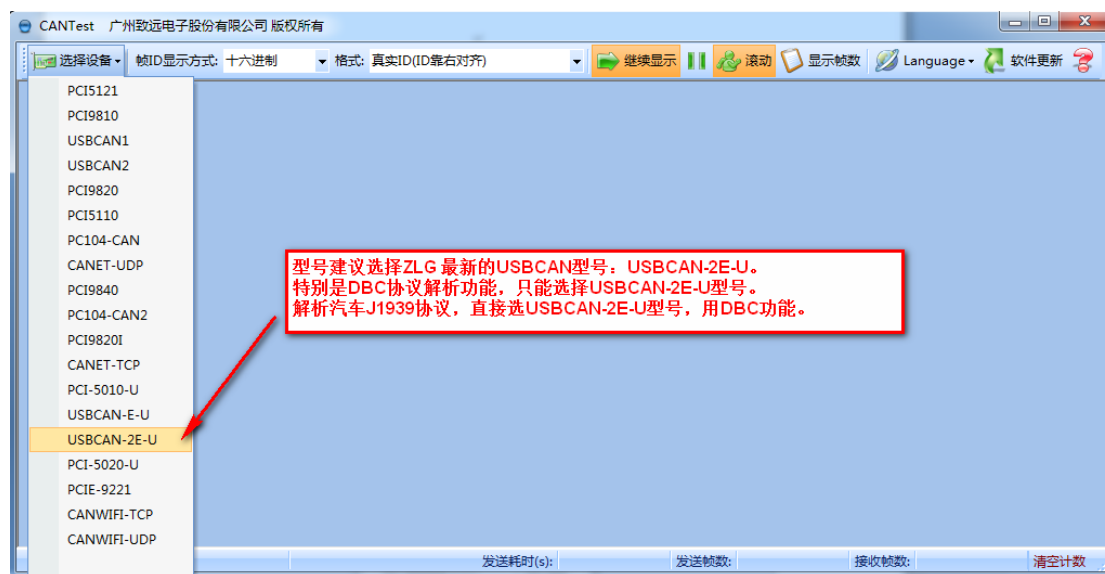


注意：


- 1、型号建议选择 ZLG 最新的 USBCAN 型号：USBCAN-2E-U。
- 2、DBC 协议解析功能，只能选择 USBCAN-2E-U 型号，其它型号不支持该功能。
- 3、解析汽车 J1939 协议，直接选择 USBCAN-2E-U 型号，用 DBC 解析功能。
- 4、关于 DBC 解析功能，请参照《15.附件 8：如何解析和破解车载 CAN 协议--DBC 协议.docx》

说明文档。



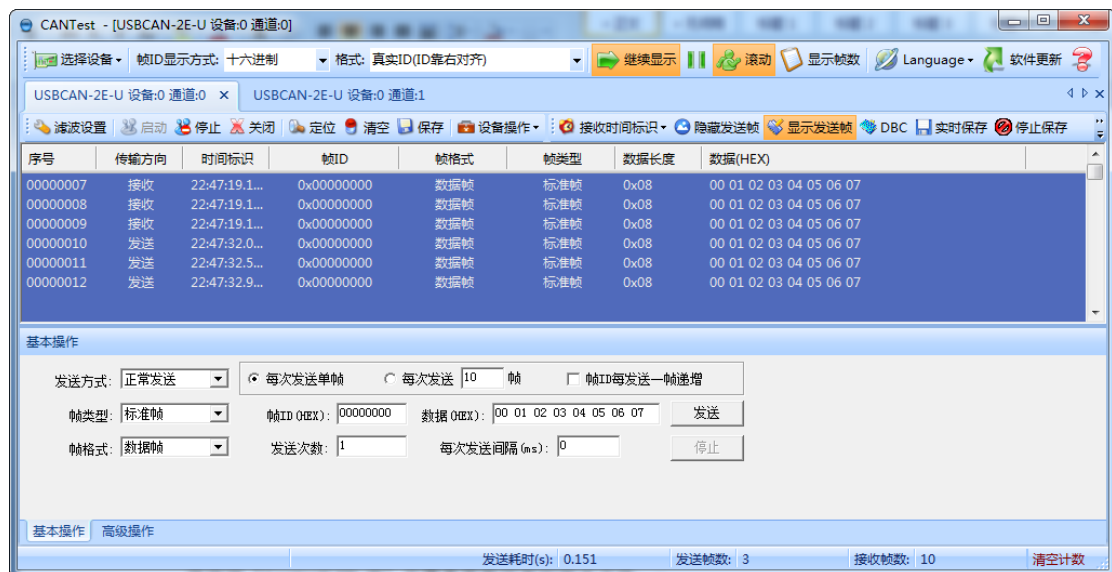


5、若需要再使用周立功的 USBCAN 适配器，可将备份的“ControlCAN.dll.bak”文件改回“ControlCAN.dll”并覆盖替换现有的同名文件。因为 CANTest 安装完成后，是绿色软件，可以复制一个安装目录，一个替换 DLL，一个不替换。然后建立两个快捷方式到桌面，即可方便的使用两个厂家的 USBCAN 设备。

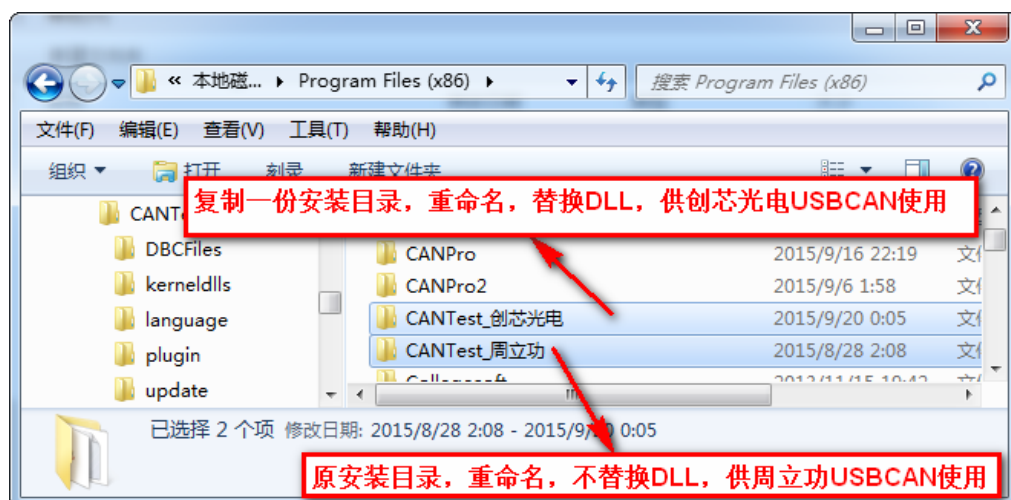


二、与周立功 CANTest 软件暂不兼容的地方

1、启动软件时，“选择设备”对话框---波特率选择（10K 以下波特率不支持）

周立功的 CANTest 软件在启动软件时候，会弹出选择设备并填充初始参数的对话框，该对话框中有一个波特率下拉列表，其中包括 1000kbps 到 5kbps 等 10 种常见波特率，如下图所示：

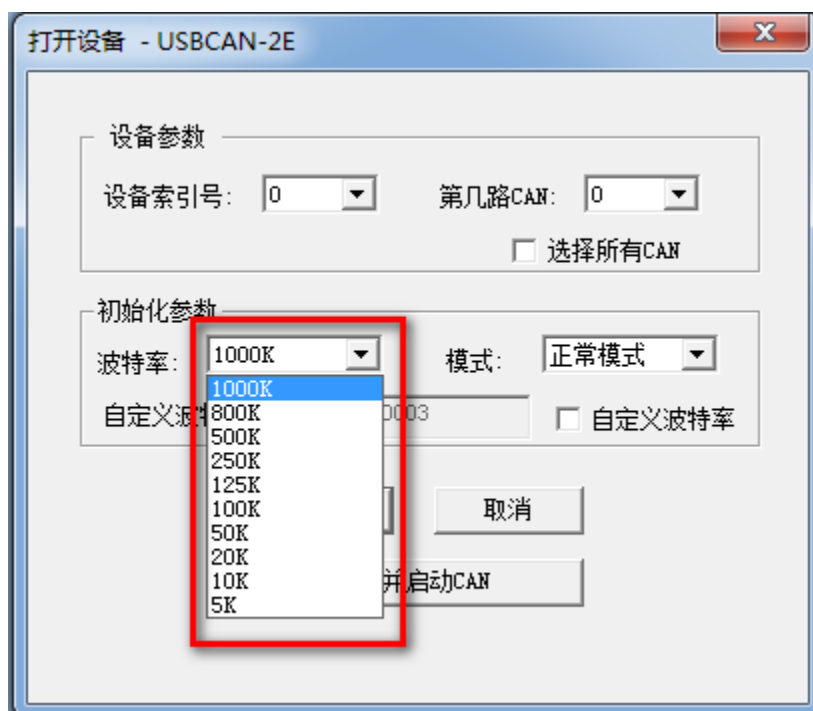

本公司开发的 USBCAN 适配器暂不支持 10K 以下的波特率，故列表中 5kbps 的波特率参数无效：

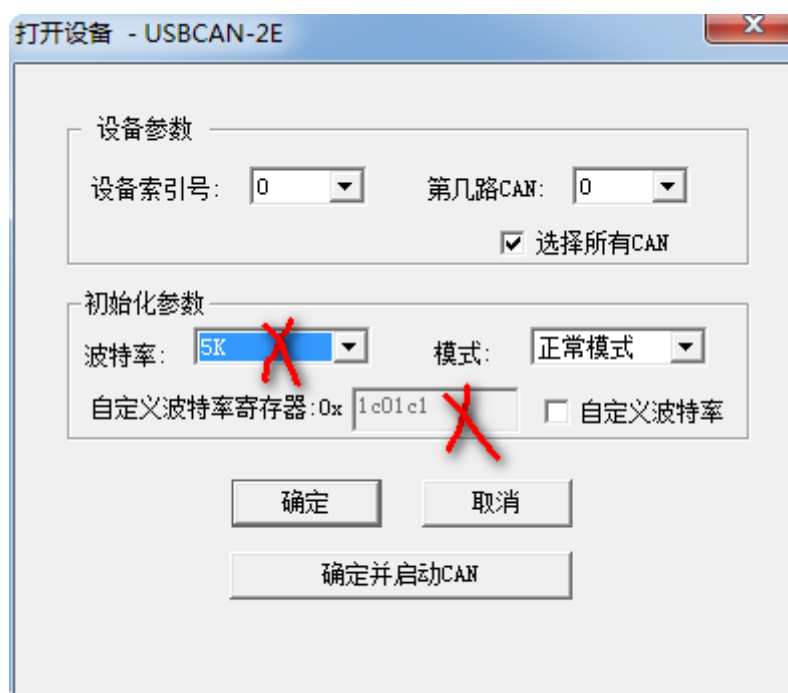

注：如果用户对我公司的 CAN 适配器进行二次开发，对于相关接口函数的使用方法，请参照《4.接口函数库（二次开发库）使用说明书.pdf》说明文档。

如果用户以前使用过周立功的相关产品，需要完全替换周立功的硬件，使用周立功的 USB 驱动与动态库，可以联系技术进行相应配置，配置后可以不用替换 DLL 文件