

Processamento de OCR em borda e em nuvem aplicado ao *smart metering*

TCC2

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior
Gustavo Oliveira dos Santos
Christian Lima Santana

SENAC - Unidade Santo Amaro
Bacharelado em Ciência da Computação
Orientador: Prof. Afonso César Lelis Brandão


São Paulo, 2026

Roteiro

1. Problema
2. Objetivos e método
3. Desenvolvimento
4. Resultados parciais
5. Andamento


Introdução - Contexto

- Medidores analógicos ainda são maioria.
- Trocar por medidores inteligentes é caro.
- ***Retrofitting***: uma câmera lê o mostrador existente.
- Envio por **LoRaWAN**: longo alcance, baixo consumo, pouca banda.

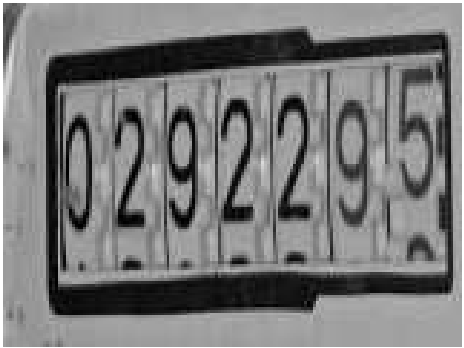

Hidrômetro visto pela câmera do nó (160×120)

Introdução - Contexto

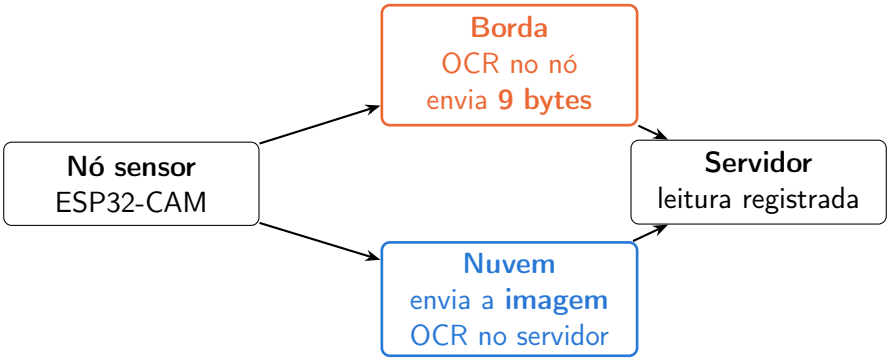

Qual escolha gasta menos energia, responde mais rápido e erra menos?

Objetivos

Objetivo geral

Comparar a viabilidade técnica, a acurácia e o consumo energético do OCR feito **no ESP32-CAM** (borda) e **em um servidor** (nuvem), usando LoRaWAN como meio de transmissão.

Objetivos específicos

1. Implementar os dois fluxos: OCR no nó e envio da imagem para o servidor.
2. Configurar a rede LoRaWAN buscando o menor consumo possível.
3. Avaliar os fluxos em acurácia (%), latência (s), energia por leitura (mAh) e volume de dados (bytes).

Hipóteses

H1

A quantização em INT8 do modelo da borda reduz a acurácia em relação ao modelo em float32

H2

O processamento local tem custo computacional maior no dispositivo final


H3

A nuvem tem autonomia energética inferior durante a transmissão

Como cada hipótese é testada

	Métrica	Como medimos	Teste
H1	Acurácia por dígito e leitura exata	7.378 dígitos de teste, float32 $\times$ INT8	McNemar (pareado)
H2	Tempo de processamento e memória no nó	tempo até a leitura (ou imagem) pronta no nó; uso da PSRAM	comparação direta
H3	Carga por leitura (mAh) e autonomia	INA219 a 100 amostras/s em 30 ciclos por fluxo	razão entre fluxos e modelo de autonomia


Método

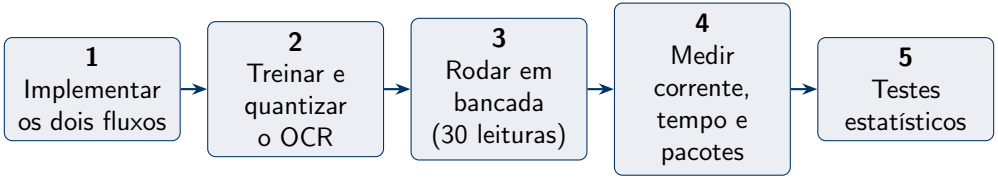

Pesquisa experimental e quantitativa · mesmo hardware, mesma imagem, mesmo modelo

Dados brutos e *scripts* versionados no repositório do projeto


Hardware

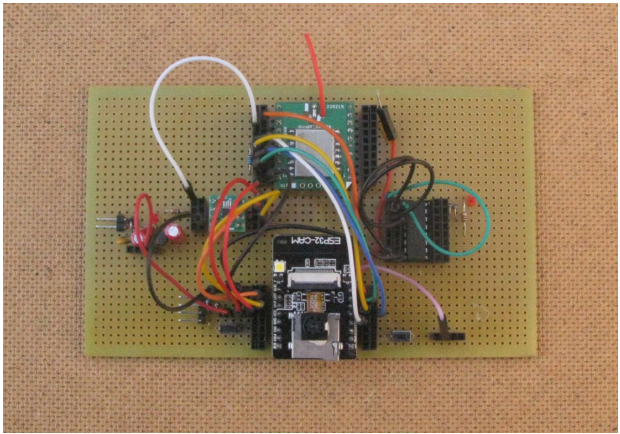

Nó sensor: ESP32-CAM + Radioenge RD49C

- **ESP32-CAM**: câmera e OCR
- **RD49C**: rádio LoRaWAN por comandos AT
- **LoRa32**: receptor no canal 915,9 MHz
- **INA219**: corrente a 100 Hz

Arquitetura

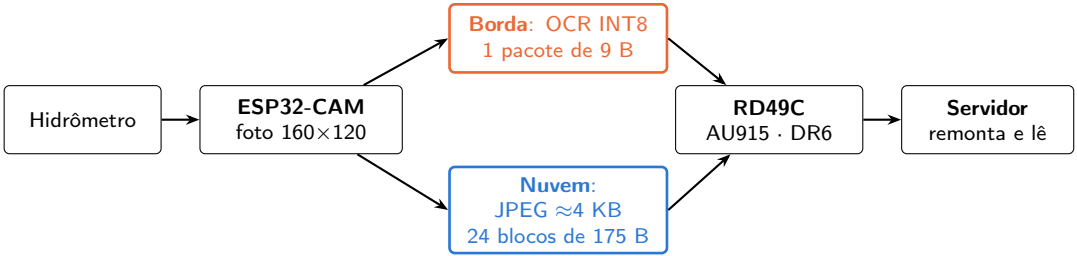

SF8 / 500 kHz

item 10.3 do Ato ANATEL 14.448


7 s entre blocos

espera do rádio

AES + MIC

ativação ABP

OCR em duas etapas

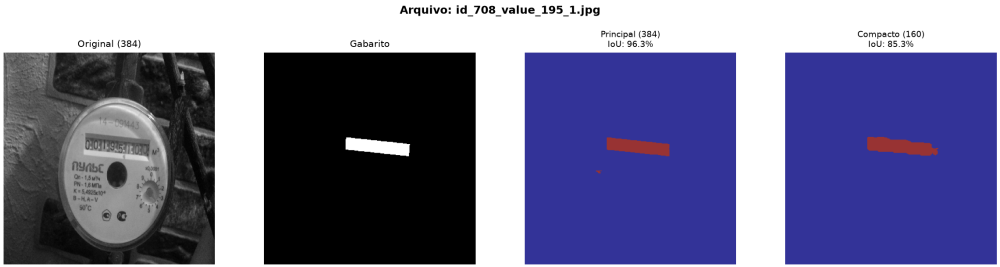


Segmentação do visor (U-Net): original, gabarito e previsões

1 Localiza o visor

2 Fatia em dígitos

3 CNN 28×28 classifica 0–9

Treinamento

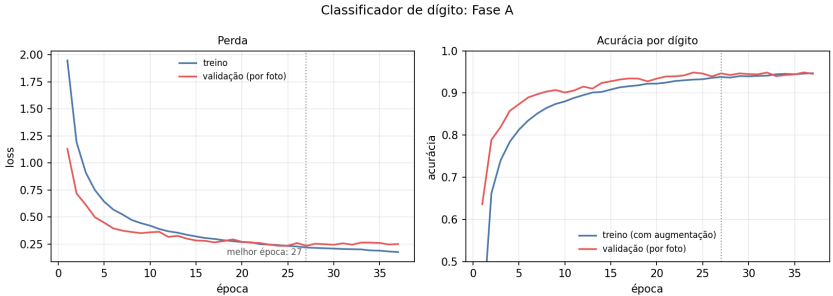


Curvas de treino do classificador de dígitos

72 mil
parâmetros na CNN

49 mil
recortes de dígitos no treino

INT8
quantização pós-treino

Leitura no nó

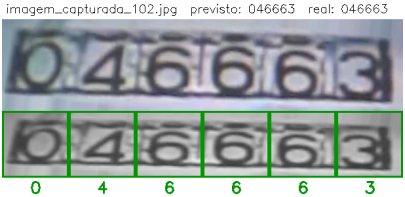


Visor recortado, dígitos e leitura prevista

- Câmera fixa: a janela dos dígitos é **calibrada uma vez**.
- Corta, fatia e classifica cada dígito.
- Roda no ESP32-CAM com TFLite Micro.
- Resultado: uma leitura de **9 bytes**.

Bancada de testes



Quadro capturado pelo nó na bancada

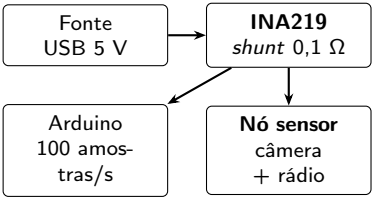

30 ciclos por fluxo · leitura a cada ciclo

Resultados em números

10×
menor latência na borda
(18,8 s contra 189 s)

5,6×
menos energia por leitura
(0,82 contra 4,64 mAh)


99,6%
concordância float × INT8
nos mesmos dígitos

450×
menos dados no ar
(9 B contra ≈4 KB)

97,7%
dígitos corretos em
conjunto independente

56%
dígitos corretos em
hidrômetros reais (21 fotos)

H1 — Quantização INT8

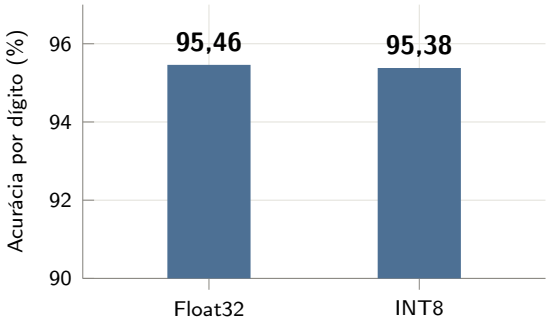


- 7.378 dígitos de teste
- Diferença: **6 dígitos**
- McNemar: $p = 0{,}29$

CONFIRMADA NA DIREÇÃO

mas a perda é desprezível

H2 — Custo computacional no nó

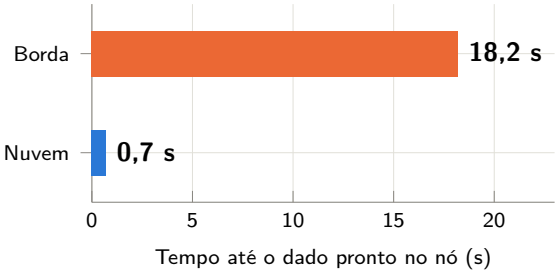

Borda: captura + OCR · Nuvem: captura da imagem


1,65 MB
PSRAM usada pelo OCR na borda

114 mA
corrente durante a inferência

Mesmo OCR: 17,8 s no ESP32 e 6,25 ms no servidor

CONFIRMADA


Rede — Latência

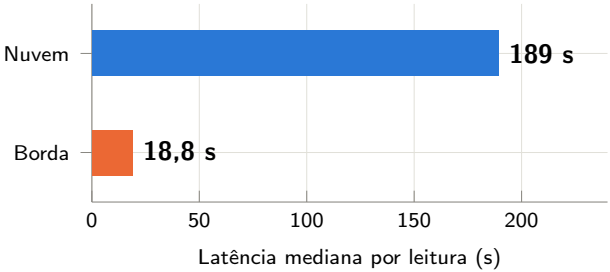

- Nuvem: 24 blocos com 7 s de intervalo
- Borda: inferência ≈18 s + 1 pacote

Borda entrega a leitura **10× mais rápido**


Rede — Entrega

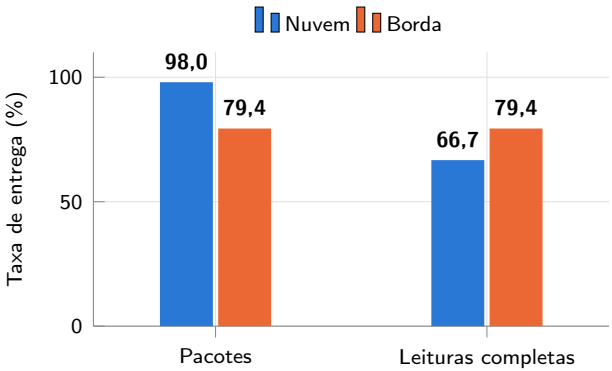


- Nuvem perde **1 bloco** e perde a leitura
- Por leitura: Fisher $p = 0{,}27$

Por leitura, a diferença **não é significativa**

H3 — Corrente em um ciclo

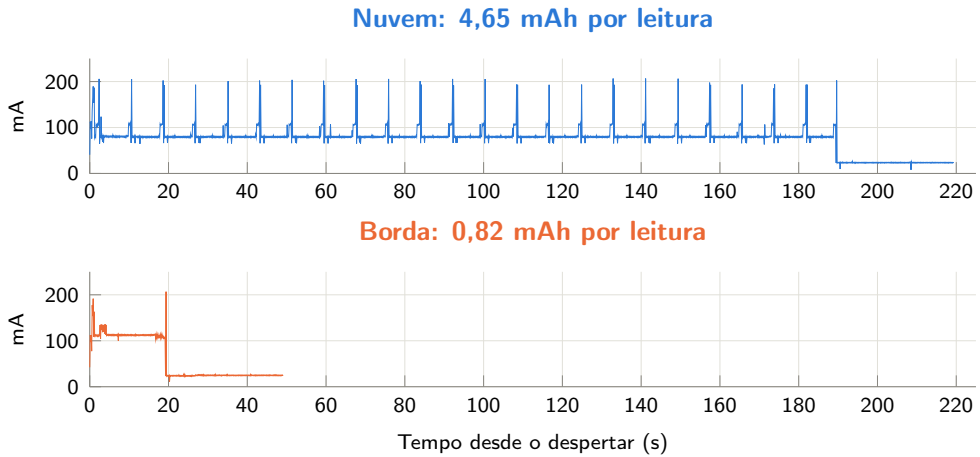

H3 — Energia e autonomia

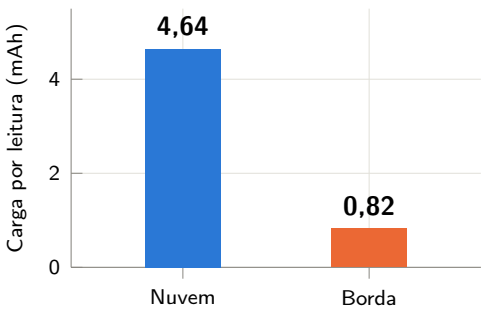

- Nuvem acorda **10× mais tempo**
- Repouso de **24 mA** limita a autonomia
- Ganho de autonomia: **1,0 a 7,0×**, conforme o intervalo

CONFIRMADA

Comparação dos fluxos

	Nuvem	Borda
Dados por leitura	≈4 KB (24 blocos)	9 B (1 pacote)
Latência mediana	189 s	18,8 s
Carga por leitura	4,64 mAh	0,82 mAh
Pacotes entregues	98,0%	79,4%
Leituras completas	66,7%	79,4%
Inferência	6,25 ms (PC)	≈18 s (ESP32)
Atualizar o modelo	só no servidor	regravar o nó

Mesmo modelo INT8 nos dois fluxos

Hidrômetros reais: onde ainda falha





Fundo claro e frontal: acerta





Fundo escuro ou inclinado: erra

Grupo (21 fotos)	Dígitos
Fundo claro, frontal	90%
Fundo escuro	12%
invertido	43%

Fundo escuro é só **0,9%** do treino

Síntese das hipóteses

Hipótese	Evidência	Situação
H1 — INT8 reduz acurácia	95,46% $\rightarrow$ 95,38%, $p = 0{,}29$	DESPREZÍVEL
H2 — maior custo no nó (borda)	18,2 contra 0,7 s; 1,65 MB	CONFIRMADA
H3 — nuvem com menor autonomia	4,64 contra 0,82 mAh	CONFIRMADA

Rede (complementar): borda 10$\times$ mais rápida; entrega por leitura 79% contra 67%, sem significância ($p = 0{,}27$)

Andamento do trabalho

Concluído

- Dois fluxos funcionando
- Treino e quantização do OCR
- Medições de bancada
- Testes estatísticos
- Capítulo de desenvolvimento e resultados

Em andamento

- Conclusão
- Resumo e *abstract*
- Revisão da H1 e da metodologia
- Ajustes no referencial teórico

Próximos passos

- Suspender o rádio no repouso
- Mais fotos de fundo escuro no treino
- Medir a borda com janela fixa no nó
- Ensaiar a apresentação final



≈80% (estimativa)

Conclusão parcial


- **Borda**: mais rápida e mais econômica.
- **Nuvem**: mais fácil de manter e atualizar.
- Quantização INT8 **não** é o gargalo da acurácia.
- O gargalo é a **captura**: ângulo, luz e fundo do mostrador.



Obrigado!

Perguntas e sugestões?

Apoio — Autonomia (leitura a cada 1 h)

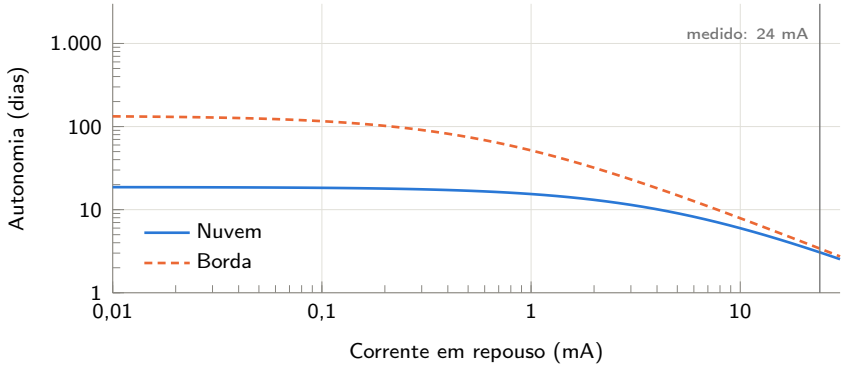

Bateria hipotética de 2.000 mAh

Apoio — Conjunto físico completo



Verde: dígito correto · vermelho: dígito errado