
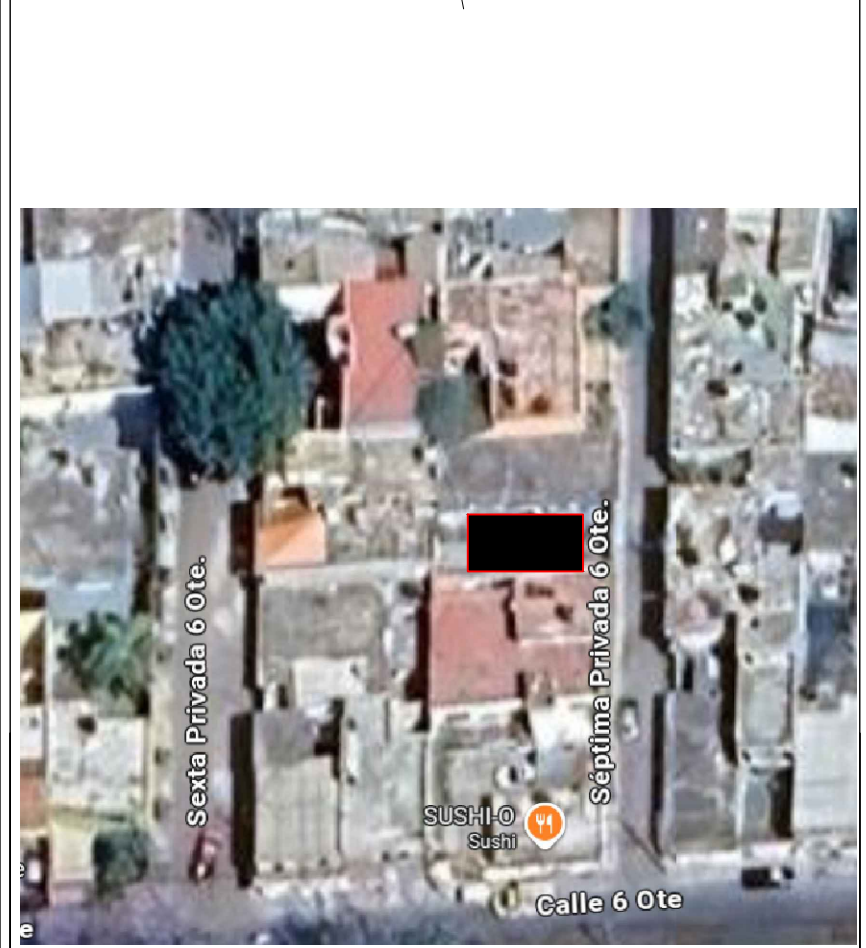
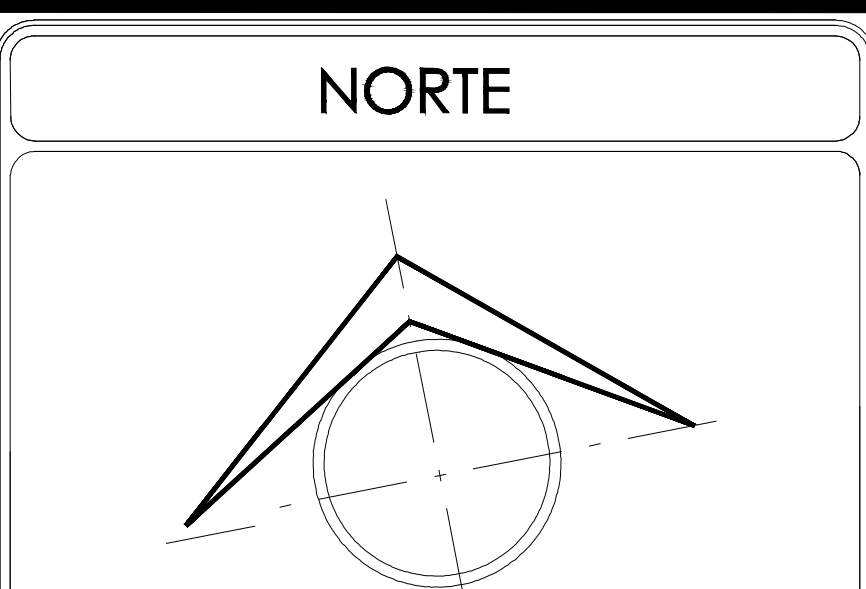
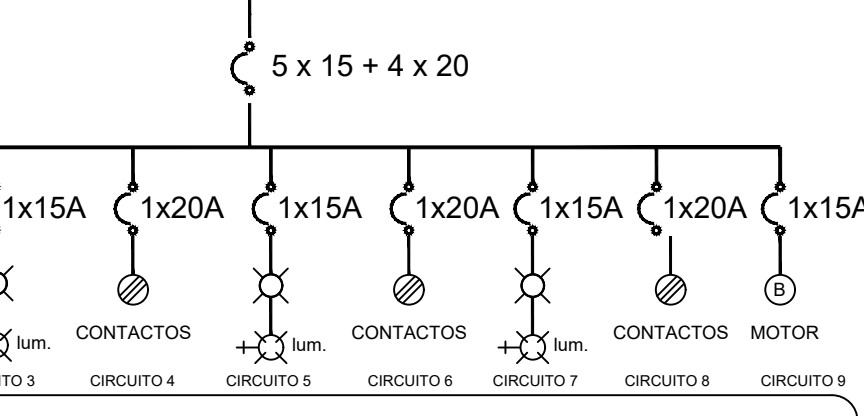
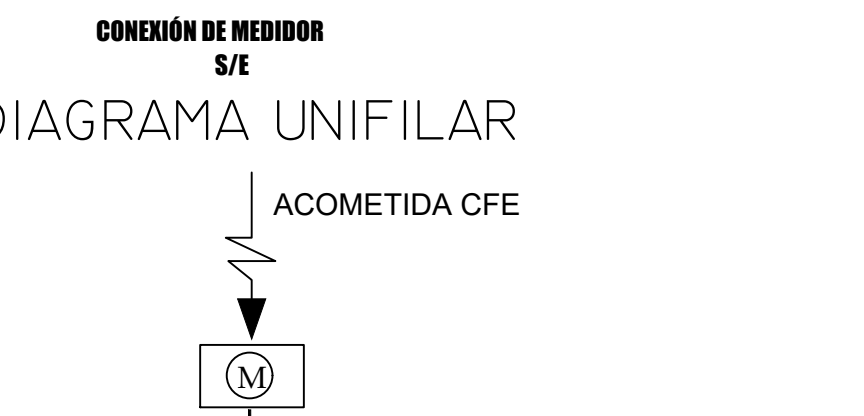
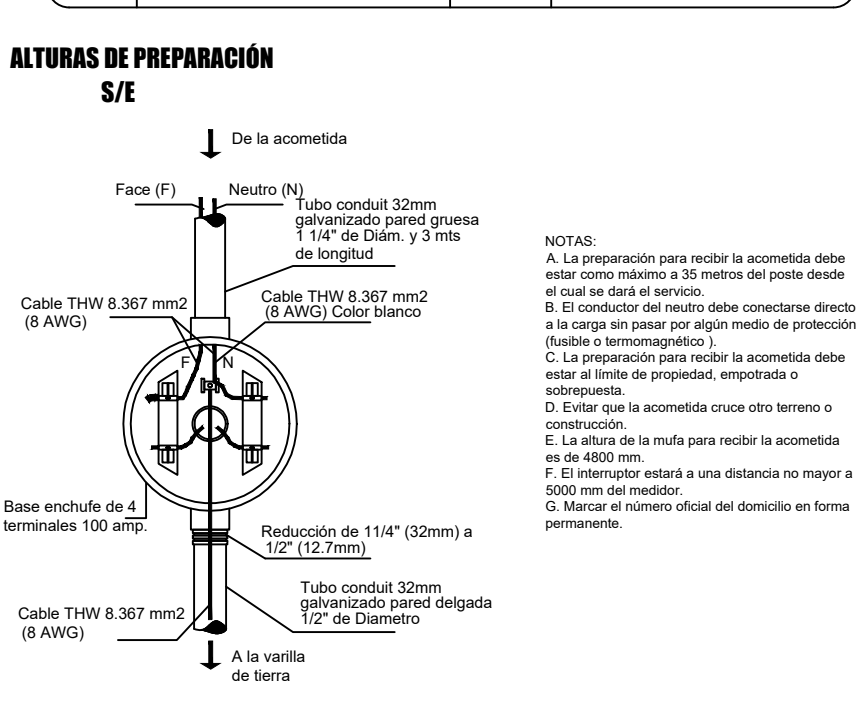
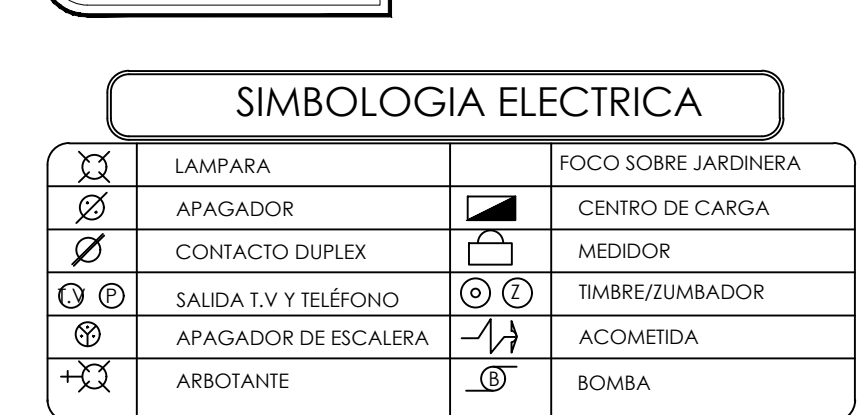
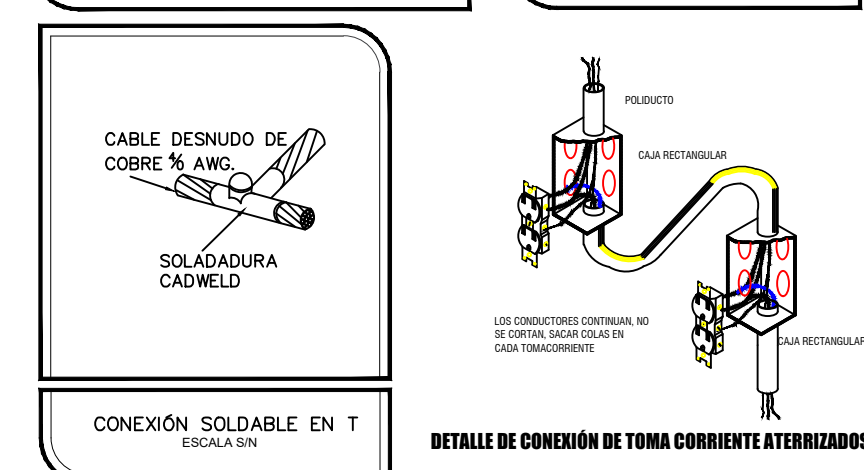
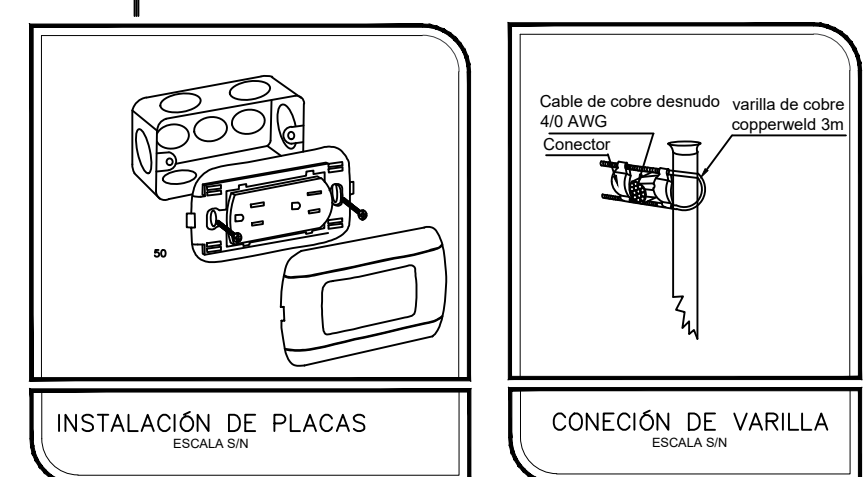
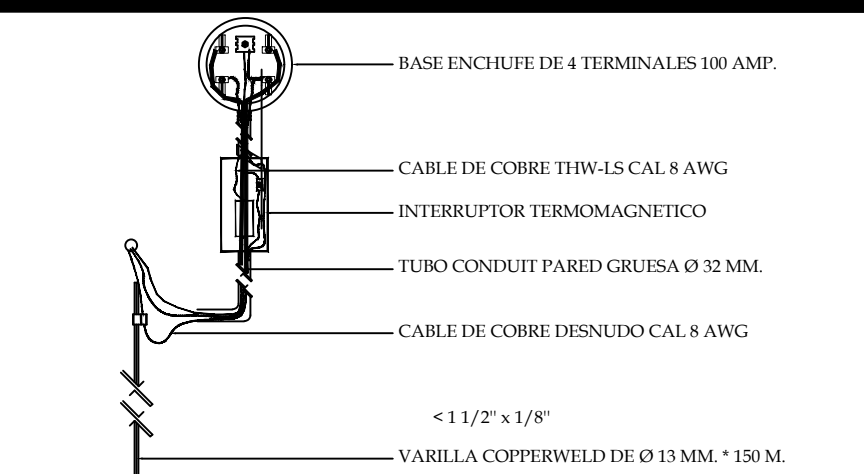
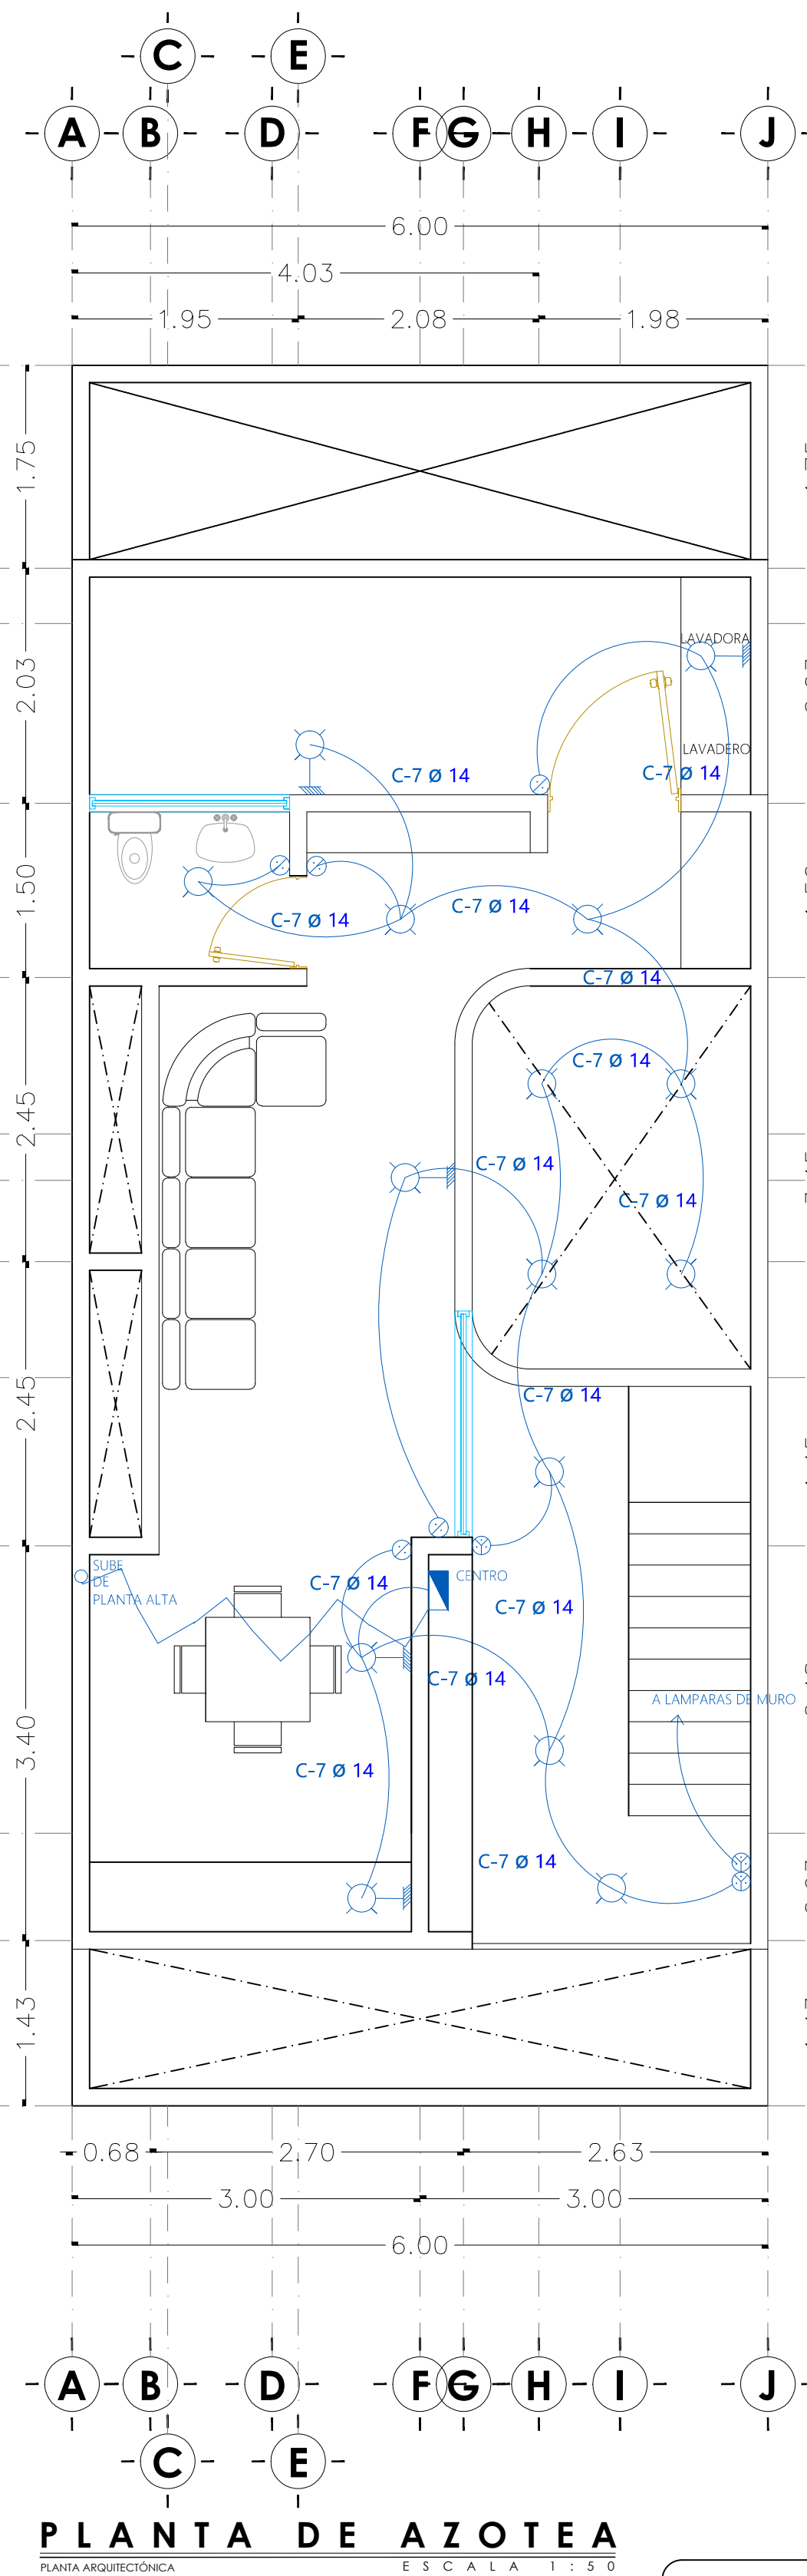
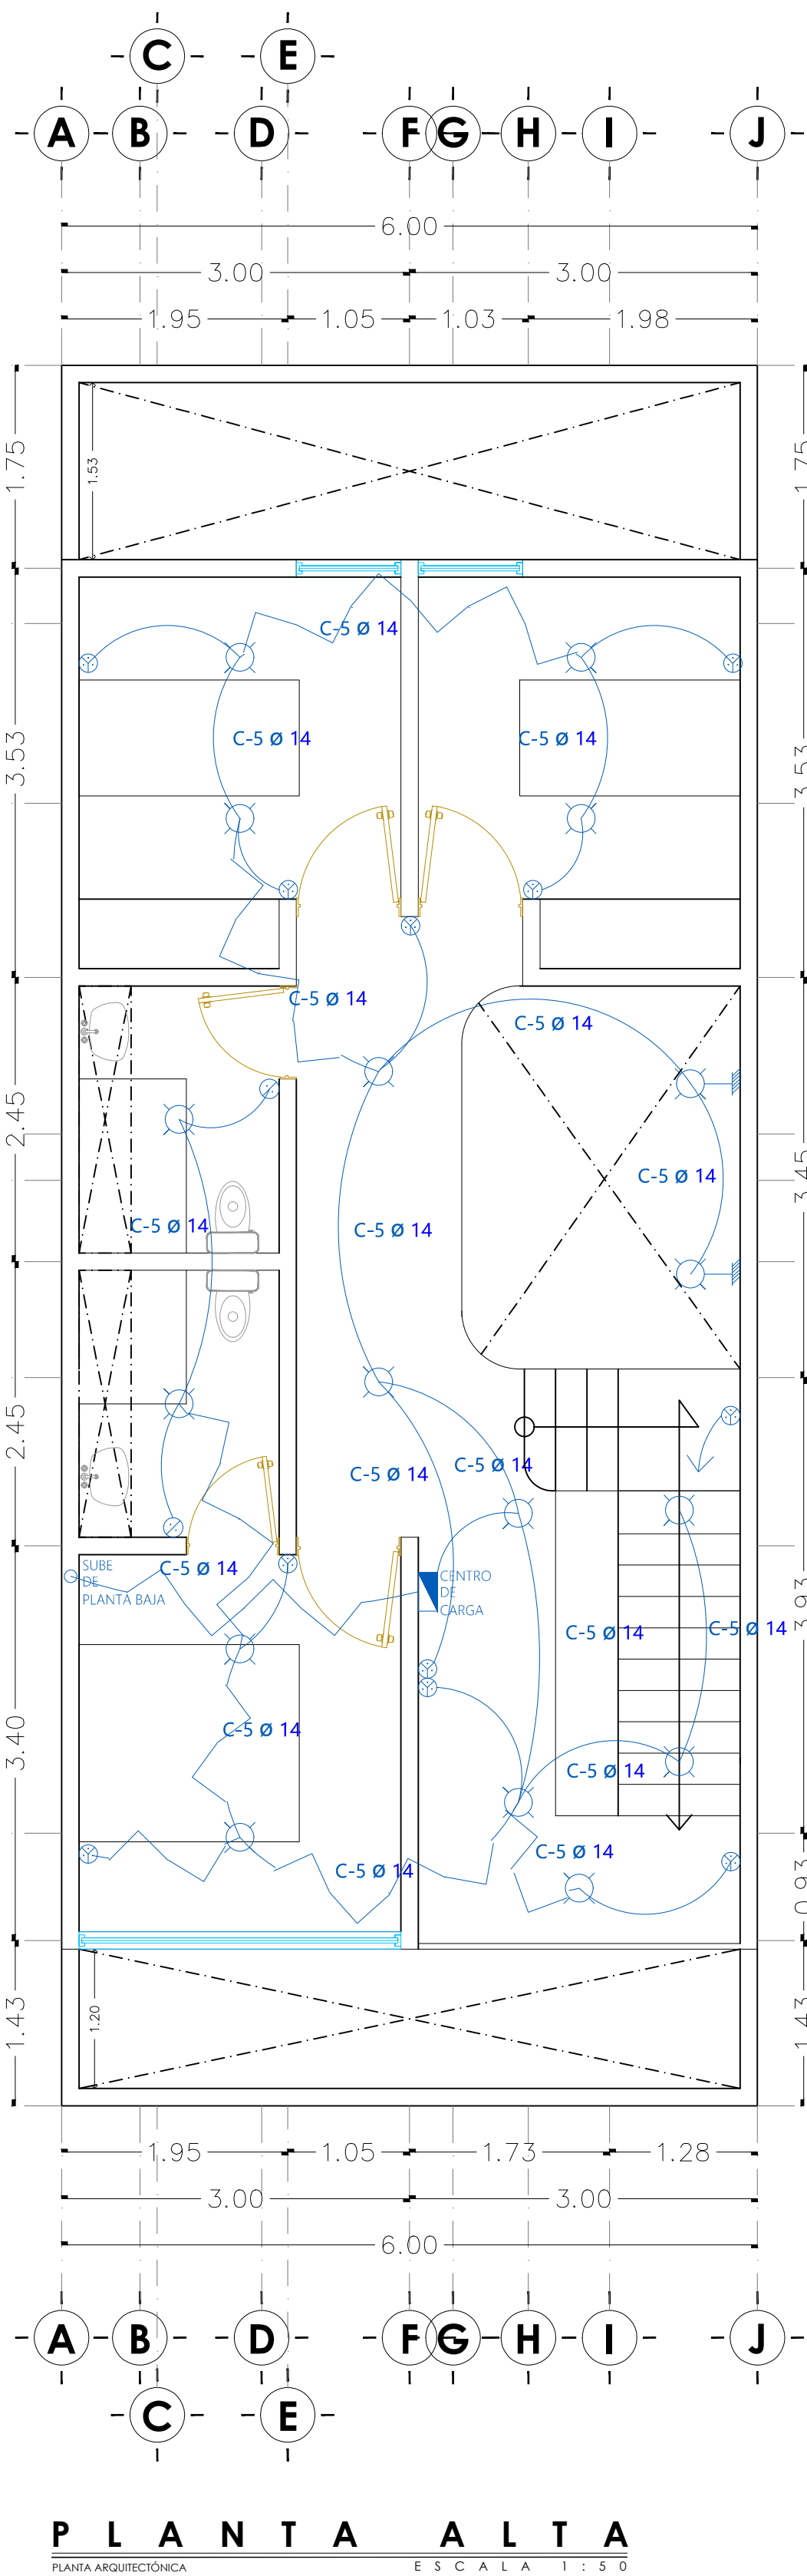


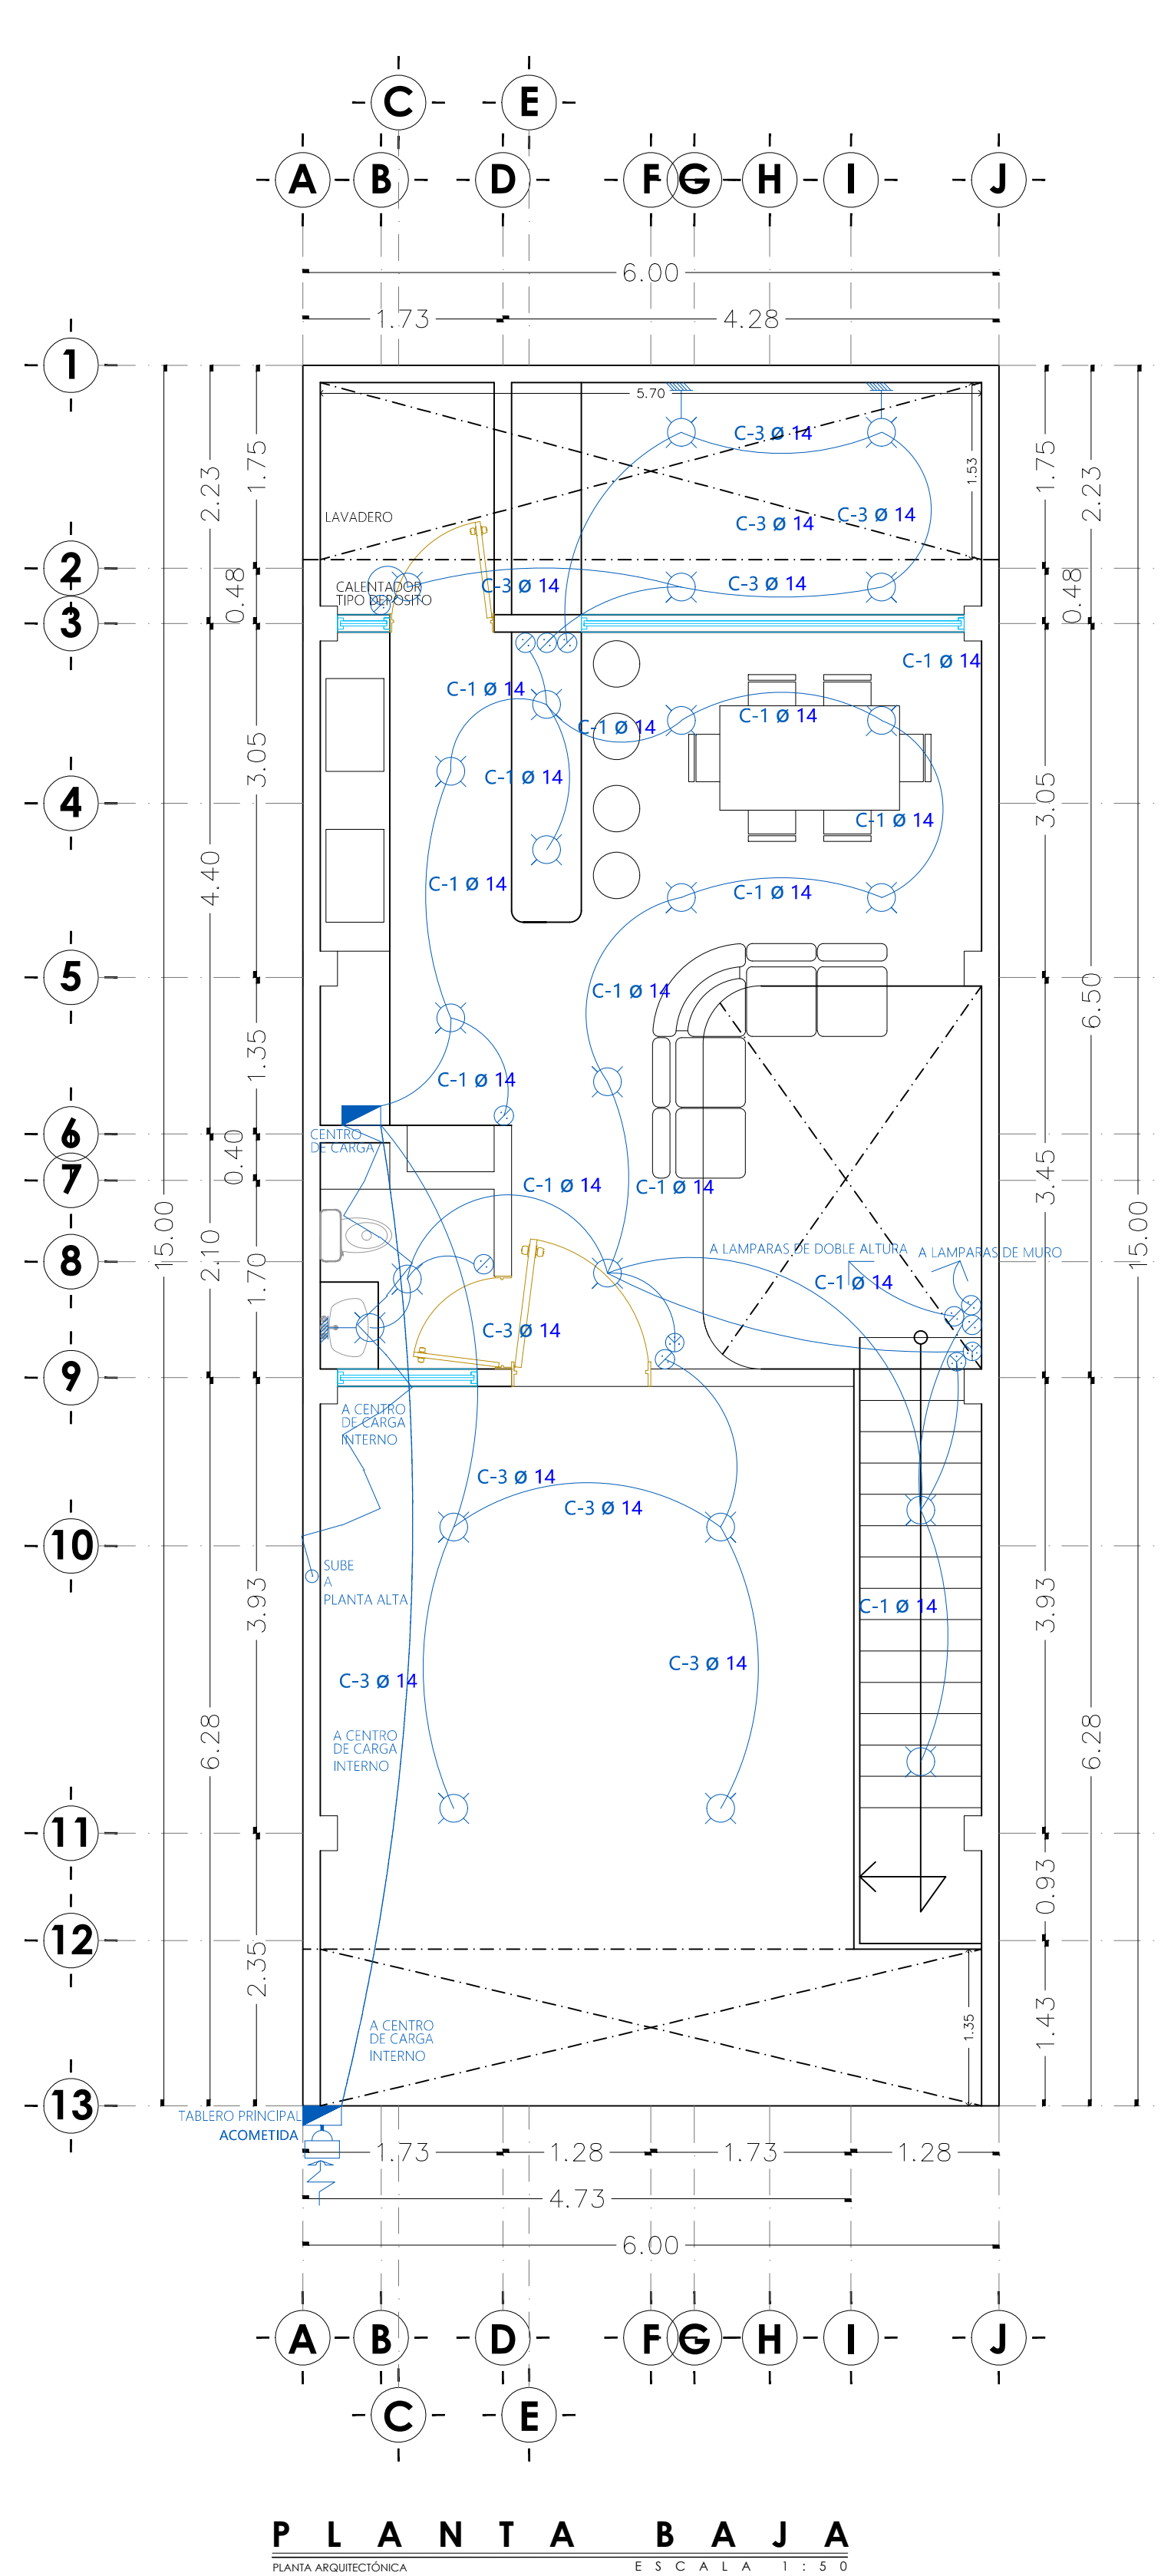

LOCALIZACIÓN

Septima Privada 606

Septima Privada 606

Calle 606

LOCALIZACIÓN

Septima Privada 606

Septima Privada 606

Calle 606

LOCALIZACIÓN

Septima Privada 606

Septima Privada 606


Calle 606

LOCALIZACIÓN

Septima Privada 606

Septima Privada 606

Calle 606

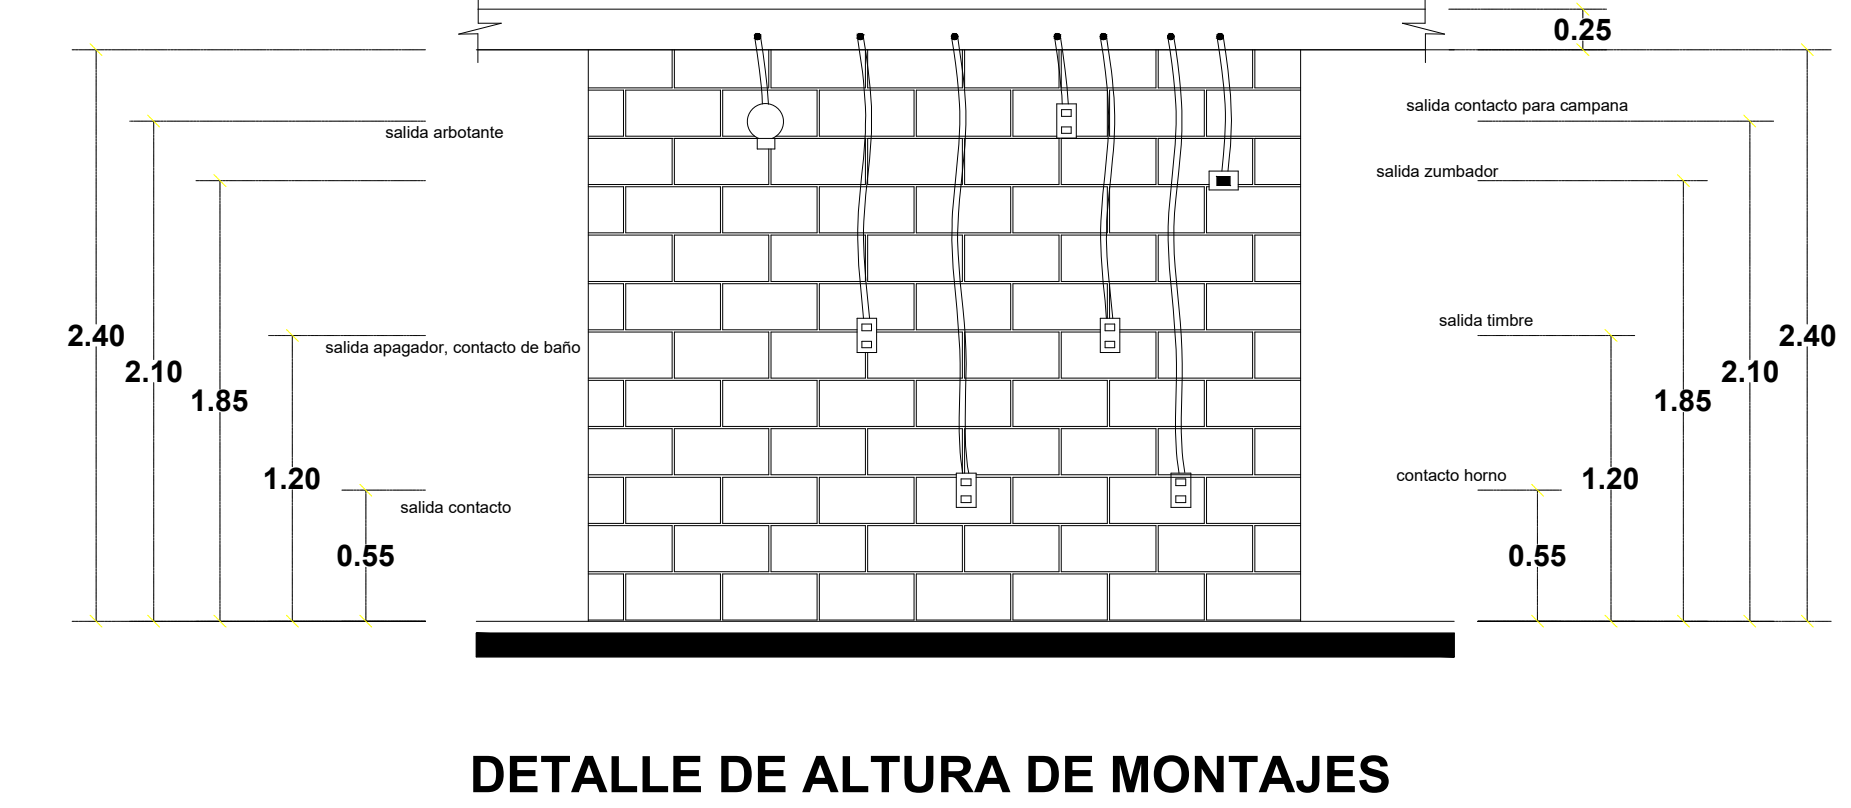

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- CONDUCTORES: SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO (99.9 % DE CONDUCTIBILIDAD) CON AISLAMIENTO DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RETARDANTE AL FUEGO; TIPO TW PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y DEL TIPO THW PARA TOMACORRIENTES Y ALIMENTADORES. SE UTILIZARÁ COMO MÍNIMO EL 2.5 MM. LOS CONDUCTORES TENDRÁN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE RESERVÁNDOSE EL COLOR VERDE, PARA EL SISTEMA DE TIERRA LOS CONDUCTORES SERÁN DEL TIPO CABLEADO.
- CAJAS: SERÁN DE F" "PESADO" (1.6mm DE ESPESOR DE PLANCHA MÍNIMO).
- TABLEROS: EMPOTRADOS, DE F" "PESADO, CON DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA, CON INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL TIPO NO USE TERMOMAGNETICOS, DIMENSIONES DE CAJA SEGUN FABRICANTE.
- PUESTA DE TIERRA: SEGUN DETALLE.
- LAS ALTURAS INDICADAS EN LA LEYENDA SON REFERENCIALES, EN OBRA EL CONTRATISTA COORDINAR LAS ALTURAS DEFINITIVAS CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE.
- LA TUBERÍA QUE ATRAVIESE EL TERRENO SIN PAVIMENTADO (JARDIN) SERA PROTEGIDA POR UN DADO DE CONCRETO DE 0.10x0.10 m. EN TODA SU LONGITUD Y A 0.40 m. DE PROFUNDIDAD.
- INTERRUPTORES DIFERENCIALES: DISPOSITIVO QUE DETECTA "CORRIENTES DE FUGA" CON EL FIN DE PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LOS RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN(EN BAJA TENSION) COMO CONSECUENCIA DE CONTACTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, INSTALADOS "AGUAS ABAJO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO", (ASEGURA EL SECCIONAMIENTO AUTOMATICO DE UN CIRCUITO EN CASO DE FALLA DE AISLAMIENTO ENTRE FASE Y TIERRA) DEBERA ESTAR PROTEGIDO CONTRA LOS DISPAROS INTENESTIVOS DEBIDO A SOBRETENSIONES PASAJERAS (MANIOBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA RED) PREPARADO PARA OPERAR A UNA TENSION NOMINAL DE 220V- 25 A , CON UNA SENSIBILIDAD NO MAYOR A 30 Ma.

CUADRO DE CARGA POR CIRCUITO

CARGA	13 W	25 W	75 W	13 W	180 W	1 HP(750)	TOTAL WATTS
C-1	-	13	1	-	-	-	400
C-2	-	-	-	-	9	-	1620
C-3	-	7	2	-	-	-	325
C-4	-	-	-	-	14	-	2,520
C-5	-	15	2	-	-	-	525
C-6	-	-	-	-	16	-	2,880
C-7	-	10	5	-	-	-	625
C-8	-	-	-	-	11	-	1,980
C-9-B	-	-	-	-	-	1	750
TOTAL	-	45	10	-	50	1	11,625