
Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²
1	Зал-вітальня + коридор	21,83
2	Спальня	10,37
3	Балкон	3,51
4	Санвузол	4,07
5	Комора	1,89
	Загальна площа	41,67

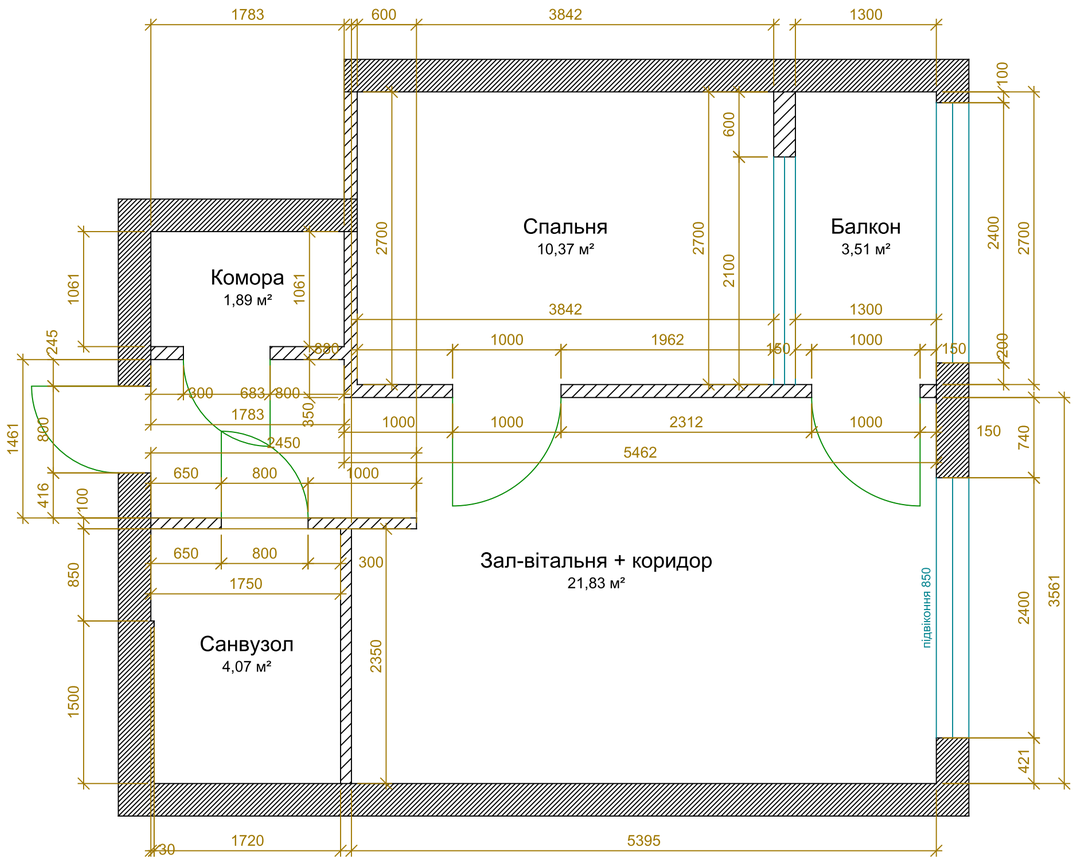

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира, вул. Вавилових, 11		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	8
						План приміщень М 1:40			

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ор.

Копіював
Формат А2

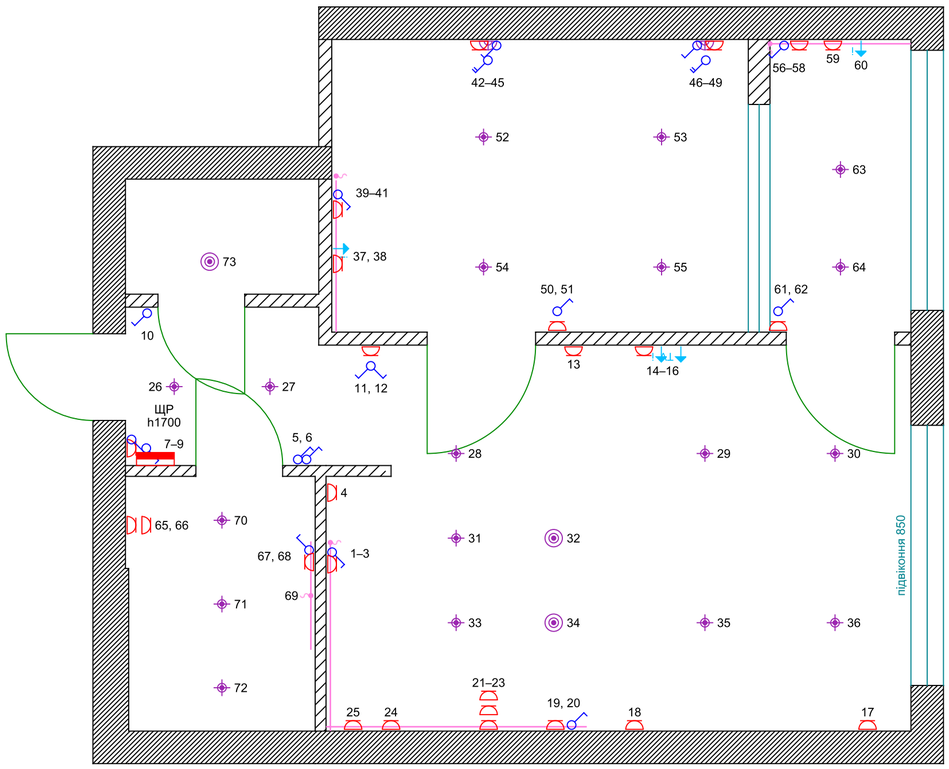

Специфікація виробів

№	Найменування	Од.	Кільк.
1	Розетка із заземленням	шт.	42
2	Вимикач одноклавішний	шт.	14
3	Вимикач двоклавішний	шт.	1
4	Вимикач прохідний	шт.	2
5	Розетка інтернет	шт.	3
6	Розетка TV	шт.	1
7	Підрозетник	шт.	63
8	Рамка 1-постова	шт.	34
9	Рамка 2-постова	шт.	8
10	Рамка 3-постова	шт.	3
11	Рамка 4-постова	шт.	1
12	Світильник точковий	шт.	18
13	Світильник підвісний	шт.	3
14	Бра	шт.	2
15	Вивід для підсвітки	шт.	4
16	LED-підсвітка	м	7,84
17	Щит розподільчий	шт.	1

Групи щита

Група	Призначення	Кабель	Точок	Апарат
QF1	Освітлення — Зал-вітальня + коридор*	3x1.5	16	
QF2	Освітлення — Спальня*	3x1.5	13	
QF3	Освітлення — Зал-вітальня + коридор, Санвузол*	3x1.5	6	
QF4	Освітлення — Балкон*	3x1.5	5	
QF5	Освітлення — Зал-вітальня + коридор, Комора*	3x1.5	2	
QF6	Розетки — зал	3x2.5	6	
QF7	Розетки — Спальня*	3x2.5	11	
QF8	Розетки — Санвузол*	3x2.5	5	
QF9	Розетки — Балкон*	3x2.5	5	
QF10	Розетки кухні — робоча зона 1	3x2.5	3	
QF11	Розетка: посудомийка — Зал-вітальня + коридор*	3x2.5	1	
QF12	Розетка: духовка — Зал-вітальня + коридор*	3x2.5	1	
QF13	Варильна поверхня	3x4	1	30 мА
QF14	Кондиціонер — зал	3x2.5	1	
QF15	Тепла підлога — коридор, санвузол	3x2.5	2	30 мА
QF16	Розетки кухні — робоча зона 2	3x2.5	2	
QF17	Мікрохвильовка	3x2.5	2	
QF18	Холодильник	3x2.5	1	
QF19	Витяжка	3x2.5	1	
QF20	Розетки — коридор	3x2.5	2	

* — призначення складено за точками групи; уточніть

Умовні позначення

- Розетка із заземленням
- Вимикач
- Вимикач двоклавішний
- Вимикач прохідний
- Світильник точковий
- Світильник підвісний
- Бра
- Вивід для підсвітки
- Розетка інтернет
- Розетка TV
- Щит розподільчий
- LED-підсвітка

Групи

QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6, QF7, QF8, QF9, QF10, QF11, QF12, QF13, QF14, QF15, QF16, QF17, QF18, QF19, QF20

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира, вул. Вавилових, 11		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								2	
						План електропостачання М 1:40			


Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Копіював

Формат А2

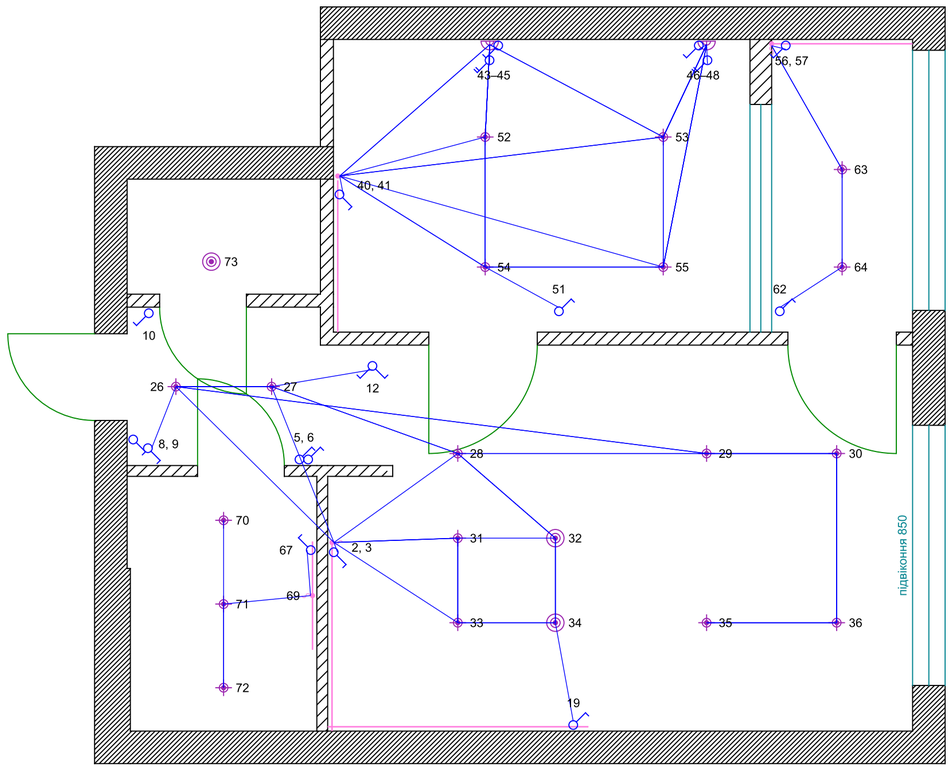

Вимикачі

№	Вимикач	Вмикає	Група
2	Вимикач: підсвітка	3, 26–36*	QF1
8	Вимикач: коридор	3, 26–36*	QF1
12	Вимикач 2-клавішний: кухня / зал	3, 26–36*	QF1
19	Вимикач: підвісні над островом	3, 26–36*	QF1
40	Вимикач	41, 44, 47, 52–55*	QF2
43	Вимикач прохідний: стеля	41, 44, 47, 52–55*	QF2
45	Вимикач: бра	41, 44, 47, 52–55*	QF2
46	Вимикач: бра	41, 44, 47, 52–55*	QF2
48	Вимикач прохідний: стеля	41, 44, 47, 52–55*	QF2
51	Вимикач: стеля	41, 44, 47, 52–55*	QF2
57	Вимикач: підсвітка	56, 63, 64*	QF4
62	Вимикач: стеля	56, 63, 64*	QF4
67	Вимикач	69–72*	QF3

* — зв'язок за групою і приміщенням, не з проєкту: уточніть (controls в electrical.yaml); у двоклавішного — яка клавіша що вмикає

Умовні позначення

- Вимикач
- Вимикач двоклавішний
- Вимикач прохідний
- Світильник точковий
- Світильник підвісний
- Бра
- Вивід для підсвітки
- LED-підсвітка

Групи

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15 QF16 QF17 QF18 QF19 QF20

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира, вул. Вавилових, 11		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								3	
						План освітлення			

Копіював

Формат А2

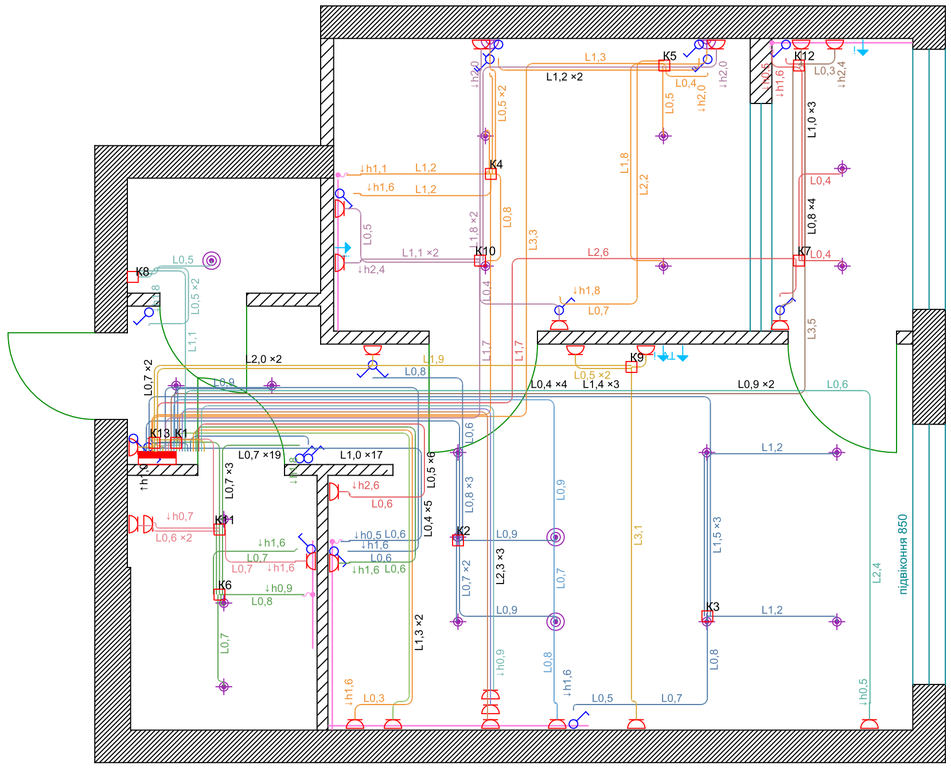

Кошторис електрики

№	Найменування	Од.	Кільк.	Ціна, грн	Сума, грн
	Матеріали				
1	Кабель ВВГнг 3×1,5	м	188,4	45	8 478
2	Кабель ВВГнг 3×2,5	м	217,9	70	15 253
3	Кабель 3х4	м	12,6	—	—
4	Підрозетник	шт	63	20	1 260
5	Коробка розподільча ⌀80	шт	2	60	120
6	Коробка розподільча 100×100	шт	7	60	420
7	Коробка розподільча 150×110	шт	4	60	240
8	Гільза і термоусадка (опресування)	шт	55	8	440
9	Кріплення кабелю	шт	467	2	934
10	Корпус щита вбудований, 5 рядів, 60 мод.	шт	1	6 000	6 000
11	Автомат 1P (на групу)	шт	20	140	2 800
12	Вступний автомат 2P 40 A	шт	1	500	500
13	Реле напруги	шт	1	1 500	1 500
14	ПЗВ 2P 40 A 30 мА	шт	2	1 200	2 400
15	Розетка із заземленням	шт	42	—	—
16	Вимикач одноклавішний	шт	14	—	—
17	Вимикач двоклавішний	шт	1	—	—
18	Вимикач прохідний	шт	2	—	—
19	Розетка інтернет	шт	3	—	—
20	Розетка TV	шт	1	—	—
21	Рамка 1-постова	шт	34	—	—
22	Рамка 2-постова	шт	8	—	—
23	Рамка 3-постова	шт	3	—	—
24	Рамка 4-постова	шт	1	—	—
	Разом: матеріали				40 345
	Роботи				
1	Прокладання кабелю	м	364,3	30	10 929
2	Штроба вузька, 1–2 кабелі	м	46,5	200	9 300
3	Штроба широка, 3–4 кабелі	м	15,2	300	4 560
4	Свердління проходу крізь стіну	шт	5	150	750
5	Свердління і встановлення підрозетника	шт	63	100	6 300
6	Монтаж коробки з опресуванням	шт	13	450	5 850
7	Встановлення щита	шт	1	2 500	2 500
8	Збирання щита	мод.	28	120	3 360
9	Встановлення механізмів	шт	63	—	—
10	Маркування кінців кабелю	шт	164	10	1 640
11	Вимірювання опору ізоляції з протоколом	гр.	20	150	3 000
	Разом: роботи				48 189
	Усього				88 534

Ціни: prices.yaml (2026-10)
Без ціни: 12 поз. — до підсумку не входять, потрібна ціна в prices.yaml.

Кабелі (через коробки)

Група	Марка	Коробок	Ліній	Довжина, м
QF1	3x1.5	3	19	57,0
QF2	3x1.5	2	15	56,2
QF3	3x1.5	1	7	17,5
QF4	3x1.5	1	6	22,9
QF5	3x1.5	1	3	10,8
QF6	3x2.5	1	4	19,2
QF7	3x2.5	1	6	30,5
QF8	3x2.5	1	4	12,2
QF9	3x2.5	1	4	23,3
QF10	3x2.5	0	1	10,8
QF11	3x2.5	0	1	10,7
QF12	3x2.5	0	1	11,2
QF13	3x4	0	1	11,1
QF14	3x2.5	0	1	12,6
QF15	3x2.5	0	2	11,1
QF16	3x2.5	0	1	10,1
QF17	3x2.5	0	1	8,8
QF18	3x2.5	0	1	9,2
QF19	3x2.5	0	1	9,2
QF20	3x2.5	1	3	11,6
Разом		13	82	366,1


Висота стелі 2700 мм (за замовчуванням); траси по стелі; коробки на 200 мм нижче стелі
L — довжина прямої ділянки траси, м; ×N — кабелів на ділянці
↓h — спуск по стіні до точки, ↑h — підйом від щита, м
Штроби по стінах: 37 шт, 61,6 м (до 4 кабелів, якщо спуски ближче 150 мм)
Штроби до 2 кабелів — вузькі, 46,5 м; ширші — 15,2 м; силові і слабкострумові — в різних
Проходи крізь стіни над дверима і прорізами: 5 отв. (до 4 кабелів в отворі)
Точок без групи не в розрахунку: 4

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира, вул. Вавилових, 11		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								4	
						План проводки М 1:40			

Копіював Формат А2

Щит ЩР: 1 фаза, 230 В — звичайний, резерв: інвертор*

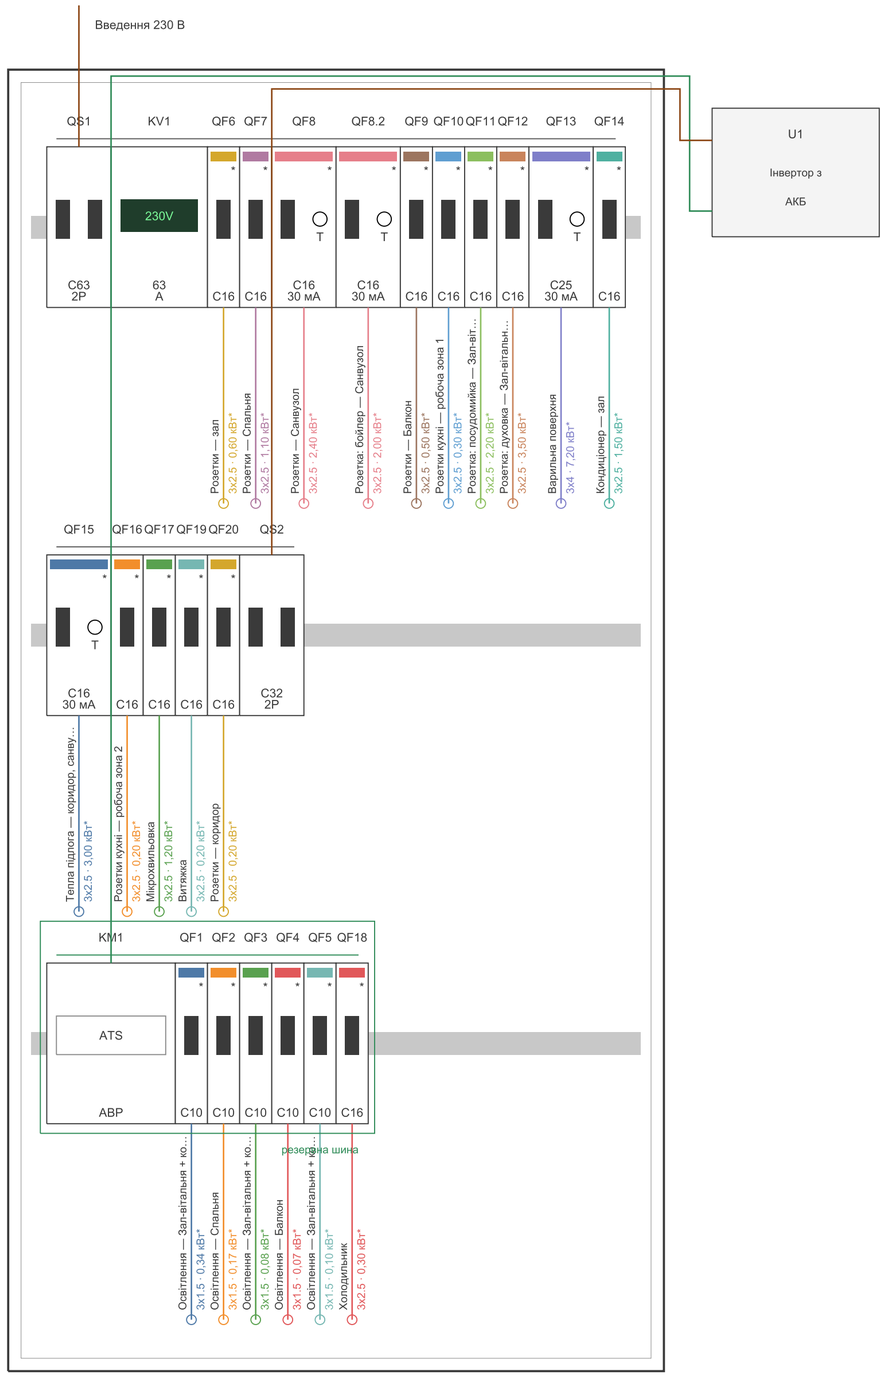

Апарати щита

Поз.	Призначення	Апарат	Кабель	P, кВт	I, A
QS1	Вступний автомат	C63 2P			
KV1	Реле напруги	63 A			
QF6	Розетки — зал	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,60*	2,6
QF7	Розетки — Спальня*	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,10*	4,8
QF8	Розетки — Санвузол*	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	2,40*	10,4
QF8.2	Розетка: бойлер — Санвузол*	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	2,00*	8,7
QF9	Розетки — Балкон*	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,50*	2,2
QF10	Розетки кухні — робоча зона 1	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,30*	1,3
QF11	Розетка: посудомийка — Зал-вітальня + кори…	Автомат 1P C16*	3x2.5	2,20*	9,6
QF12	Розетка: духовка — Зал-вітальня + коридор*	Автомат 1P C16*	3x2.5	3,50*	15,2
QF13	Варильна поверхня	Дифавтомат 1P+N C25 30 мА*	3x4	7,20*	31,3
QF14	Кондиціонер — зал	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,50*	6,5
QF15	Тепла підлога — коридор, санвузол	Дифавтомат 1P+N C16 30 мА*	3x2.5	3,00*	13,0
QF16	Розетки кухні — робоча зона 2	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,20*	0,9
QF17	Мікрохвильовка	Автомат 1P C16*	3x2.5	1,20*	5,2
QF19	Витяжка	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,20*	0,9
QF20	Розетки — коридор	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,20*	0,9
QS2	Живлення інвертора (AC IN)	C32 2P			
KM1	АВР (автоматичне введення резерву)	АВР			
QF1	Освітлення — Зал-вітальня + коридор*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,34*	1,5
QF2	Освітлення — Спальня*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,17*	0,7
QF3	Освітлення — Зал-вітальня + коридор, Санвуз…	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,08*	0,3
QF4	Освітлення — Балкон*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,07*	0,3
QF5	Освітлення — Зал-вітальня + коридор, Комора*	Автомат 1P C10*	3x1.5	0,10*	0,4
QF18	Холодильник	Автомат 1P C16*	3x2.5	0,30*	1,3
	Встановлена			27,16	118,1

Розрахункова: Кп 0,5 → 13,58 кВт, 59,0 А; введення C63*
* — припущення: потужність типова за видом точки, автомат підібрано за групою; уточніть (power у точки, groups в electrical.yaml)
Слабкі місця:
! QF8: перевантаження — на щиті розділена на 2 лінії; другий кабель — у питанні
! QF8: Пральна + сушильна (2,20 кВт) у спільній групі — потрібна окрема лінія
! QF13: Варильна поверхня (кабель) — струм 31,3 А більший за автомат 25 А: потрібен кабель більшого перерізу і автомат 32 А (або потужність приладу нижча)
! Вступний автомат 63 А — припущення: уточніть за техумовами (panel.input)
! Потужність інвертора або генератора не задана (panel.backup_power) — резервна шина 1,06 кВт не перевірена

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира, вул. Вавилових, 11

Стадія	Аркуш	Аркушів
	5	

Щит розподільчий. Вигляд спереду

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ор.

Копіював
Формат А2

Точки

№	Точка	Висота, мм	Шт.
1	Розетка 2-постова: мікрохвильовка	1100	2
2, 57	Вимикач: підсвітка	1100	2
3	Вивід для підсвітки: підсвітка кухні	2200	1
4	Розетка: холодильник	100	1
5	Вимикач: регулятор ТП санвузла	900	1
6	Вимикач: санвузол	900	1
7, 11, 18, 50, 61	Розетка	300	5
8	Вимикач: коридор	900	1
9	Вимикач: регулятор ТП коридору	900	1
10	Вимикач: комора	900	1
12	Вимикач 2-клавішний: кухня / зал	900	1
13, 42, 49	Розетка 2-постова	700	6
14	Розетка 3-постова: TV блок	1400	3
15	Розетка інтернет	1400	1
16	Розетка TV	1400	1
17	Розетка: кондиціонер	2200	1
19	Вимикач: підвісні над островом	1100	1
20	Розетка 3-постова	1100	3
21	Розетка: духовка	100	1
22	Розетка: варильна поверхня (кабель)	100	1
23	Розетка: витяжка	1800	1
24	Розетка: посудомийка	100	1
25, 39, 68	Розетка 2-постова	1100	6
26–31, 33, 35, 36, 52–55, 63, 64, 70–72	Світильник точковий	стеля	18
32, 34, 73	Світильник підвісний	стеля	3
37	Розетка 4-постова	300	4
38, 60	Розетка інтернет	300	2
40, 67	Вимикач	1100	2
41	Вивід для підсвітки: підсвітка шафи	1650	1
43, 48	Вимикач прохідний: стеля	700	2
44, 47	Бра	1300	2
45, 46	Вимикач: бра	700	2
51, 62	Вимикач: стеля	900	2
56	Вивід для підсвітки: підсвітка	2200	1
58	Розетка	1100	1
59	Розетка 3-постова	300	3
65	Розетка 2-постова: пральна + сушильна	900	2
66	Розетка: бойлер	2000	1
69	Вивід для підсвітки: дзеркало 12 В	1800	1

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Квартира, вул. Вавилових, 11

Стадія	Аркуш	Аркушів
	6	


Відомість точок електрики

Копіював


Формат А2

Розміри, мм: знизу — від лівого кута стіни (вигляд зсередини приміщення), праворуч — від чистої підлоги. Номери точок — як на аркуші електрики. Сірим — штроби, К — розподільчі коробки. * — висота не з проєкту, типова.


Зал-вітальня + коридор — стіна 1, 2350 мм




Зал-вітальня + коридор — стіна 4, 2450 мм

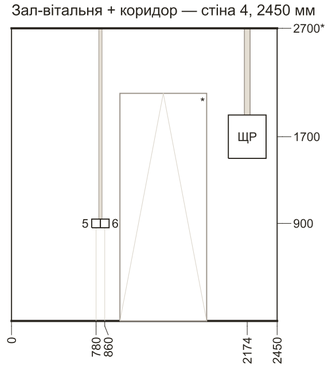


Зал-вітальня + коридор — стіна 5, 1461 мм

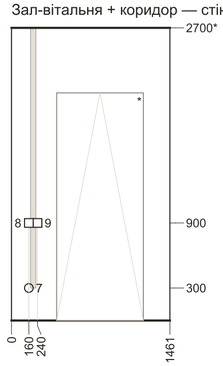


Зал-вітальня + коридор — стіна 6, 1783 мм

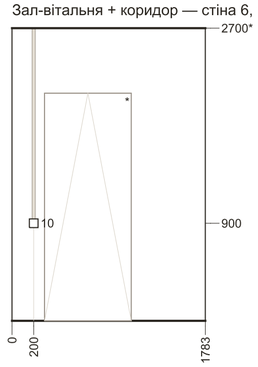


Зал-вітальня + коридор — стіна 8, 5462 мм

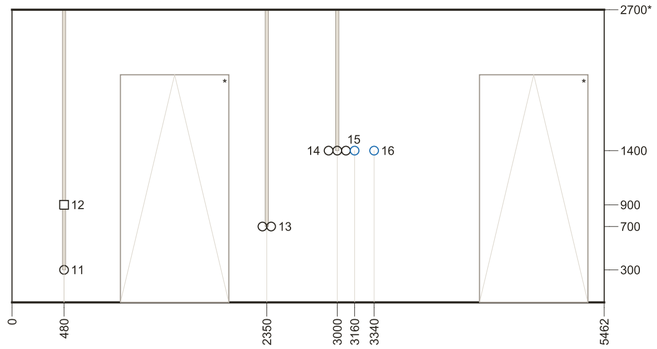


Зал-вітальня + коридор — стіна 10, 5395 мм

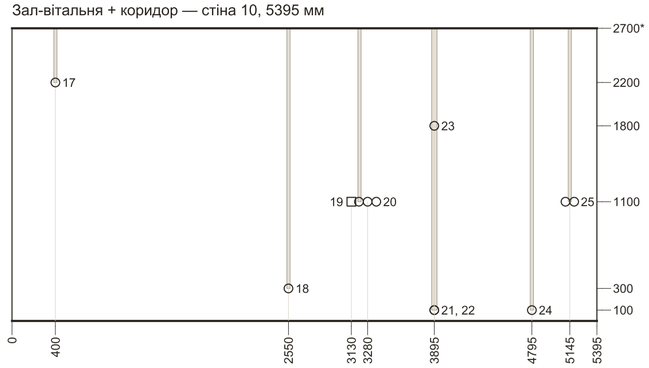


Спальня — стіна 1, 2700 мм

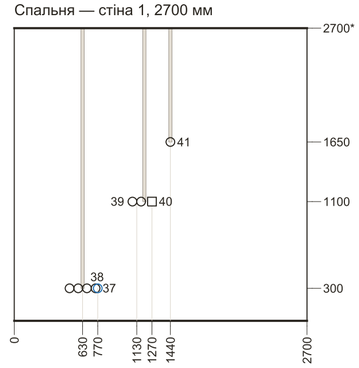


Спальня — стіна 2, 3842 мм

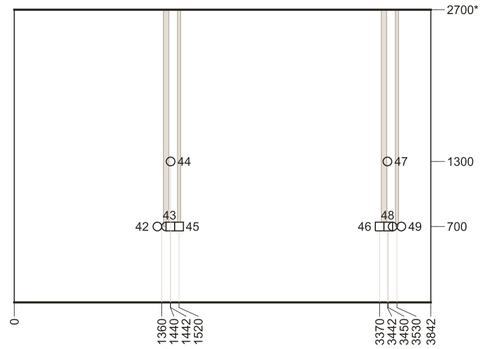


Спальня — стіна 4, 3842 мм

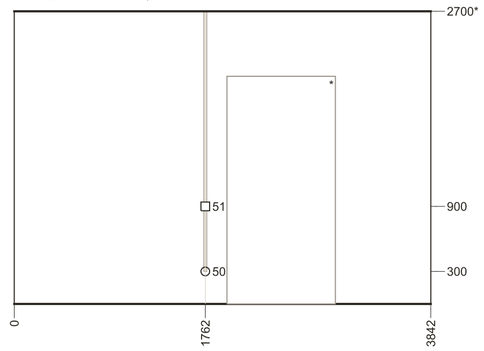


Балкон — стіна 2, 1300 мм

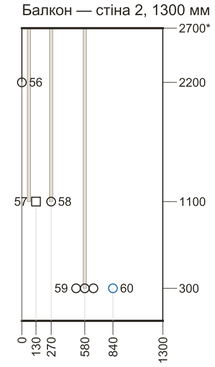

Балкон — стіна 4, 1300 мм



Санвузол — стіна 3, 850 мм

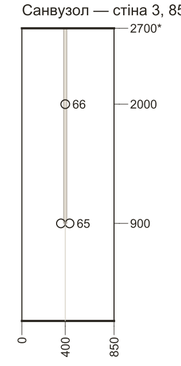


Зам. інв. №							
Підпис і дата							
Інв. № ор.							
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	
							Квартира, вул. Вавилових, 11
							Стадія: — / Аркуш: 7 / Аркушів: —
							Розгортки стін


Копіював

Формат А2

Санвузол — стіна 5, 2350 мм



Комора — стіна 1, 1061 мм



Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Квартира, вул. Вавилових, 11		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								8	
						Розгортки стін (продовження)			

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Копіював

Формат А2