Board-to-Board

Fichier: board-to-board.kicad_sch

Sensors

Fichier: sensors.kicad_sch

MR-MCXN-T1 UWB Node AMO

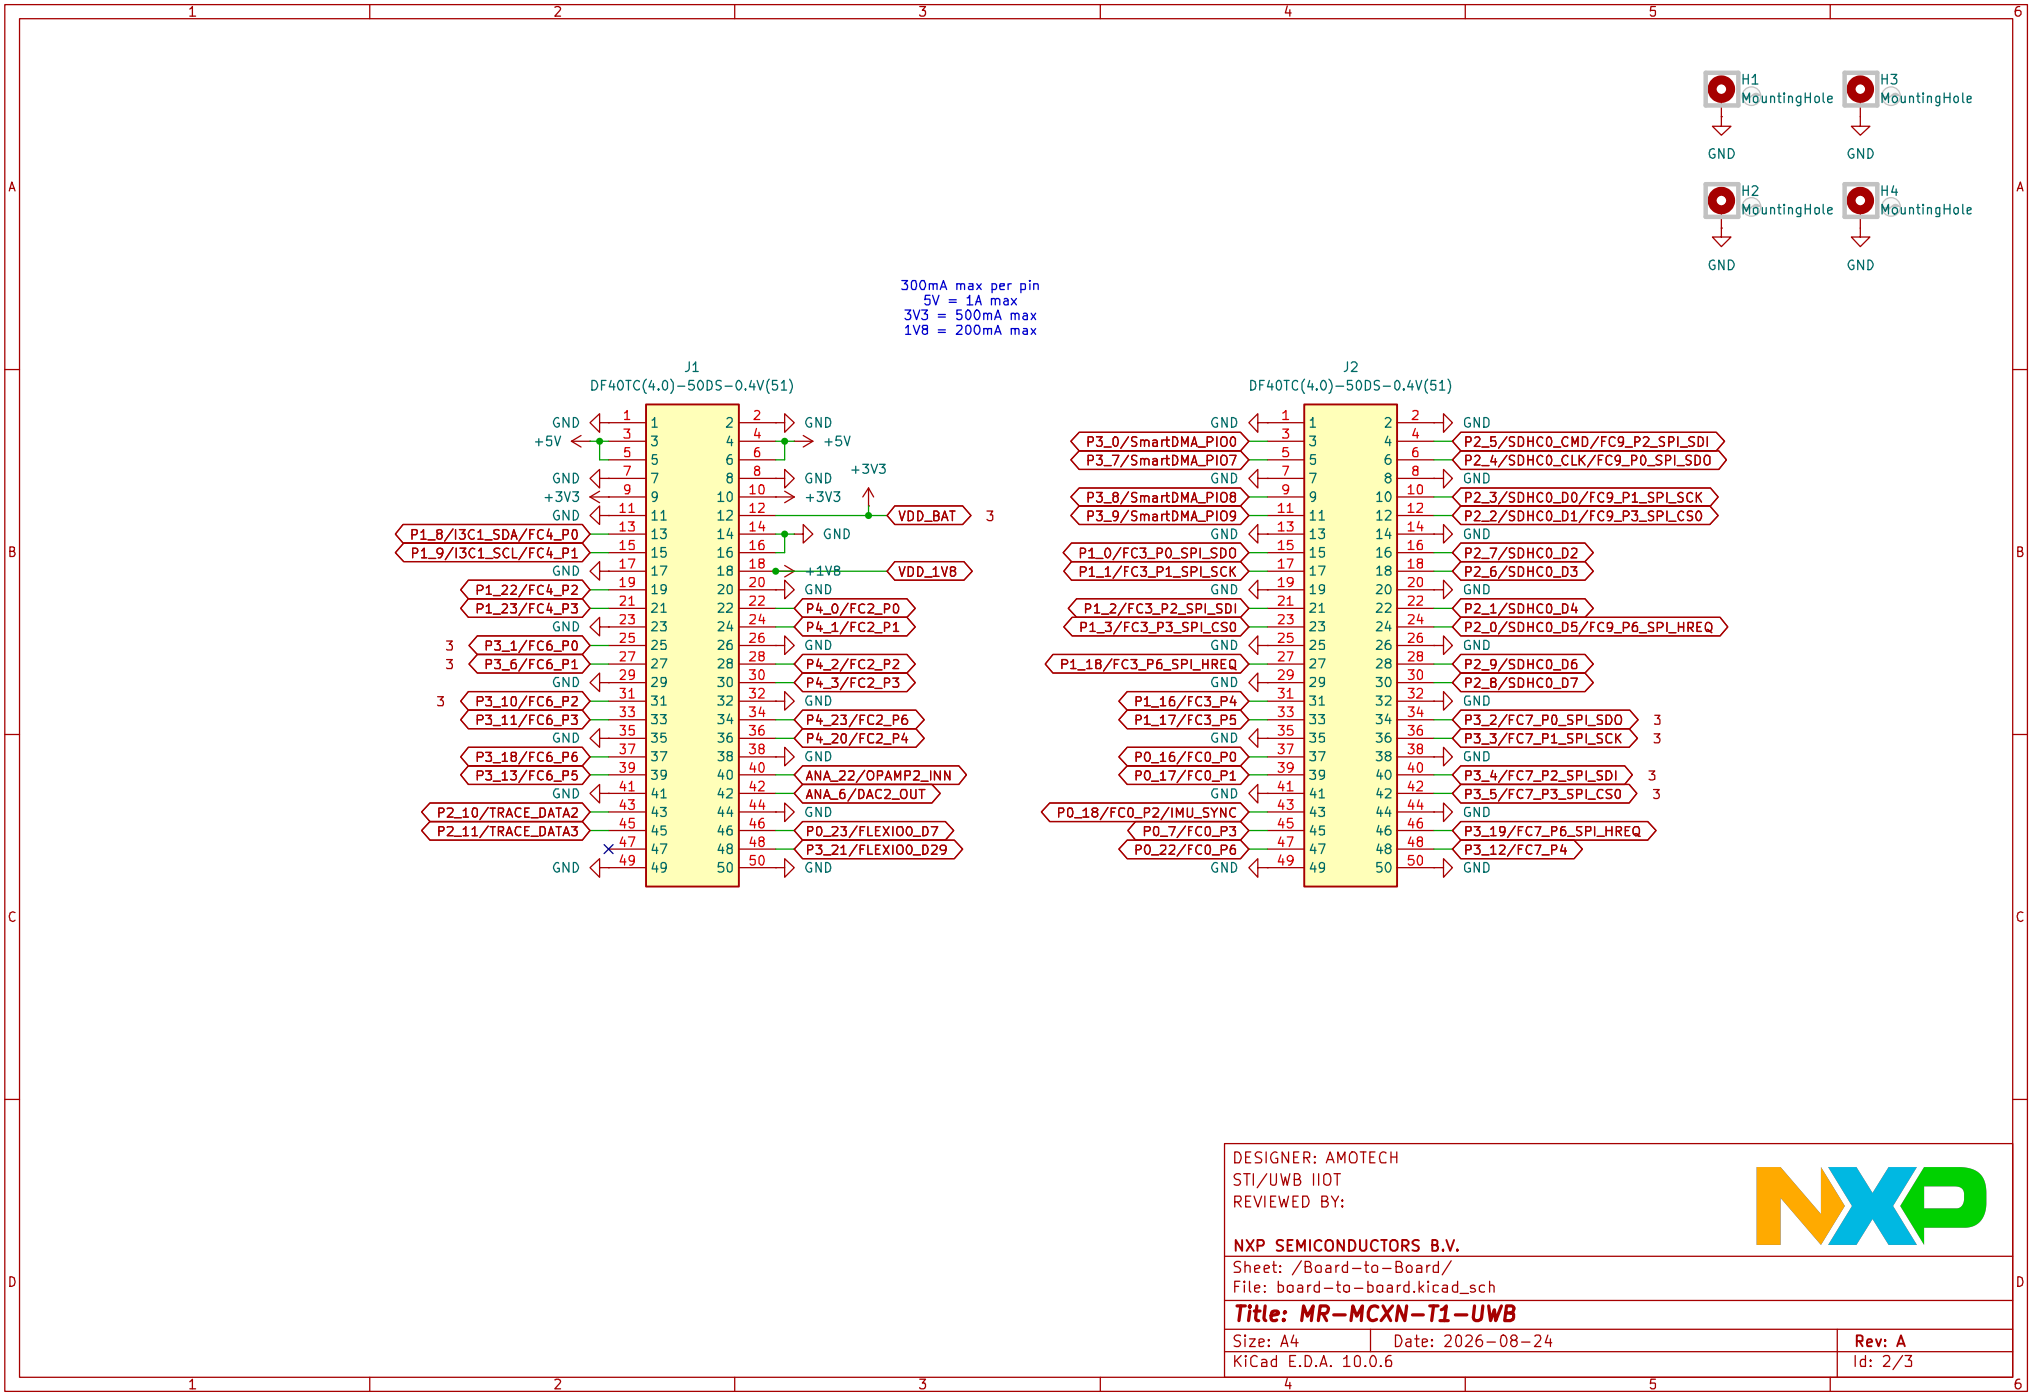
DESIGNER: AMOTECH
STI/UWB IIOT
REVIEWED BY:

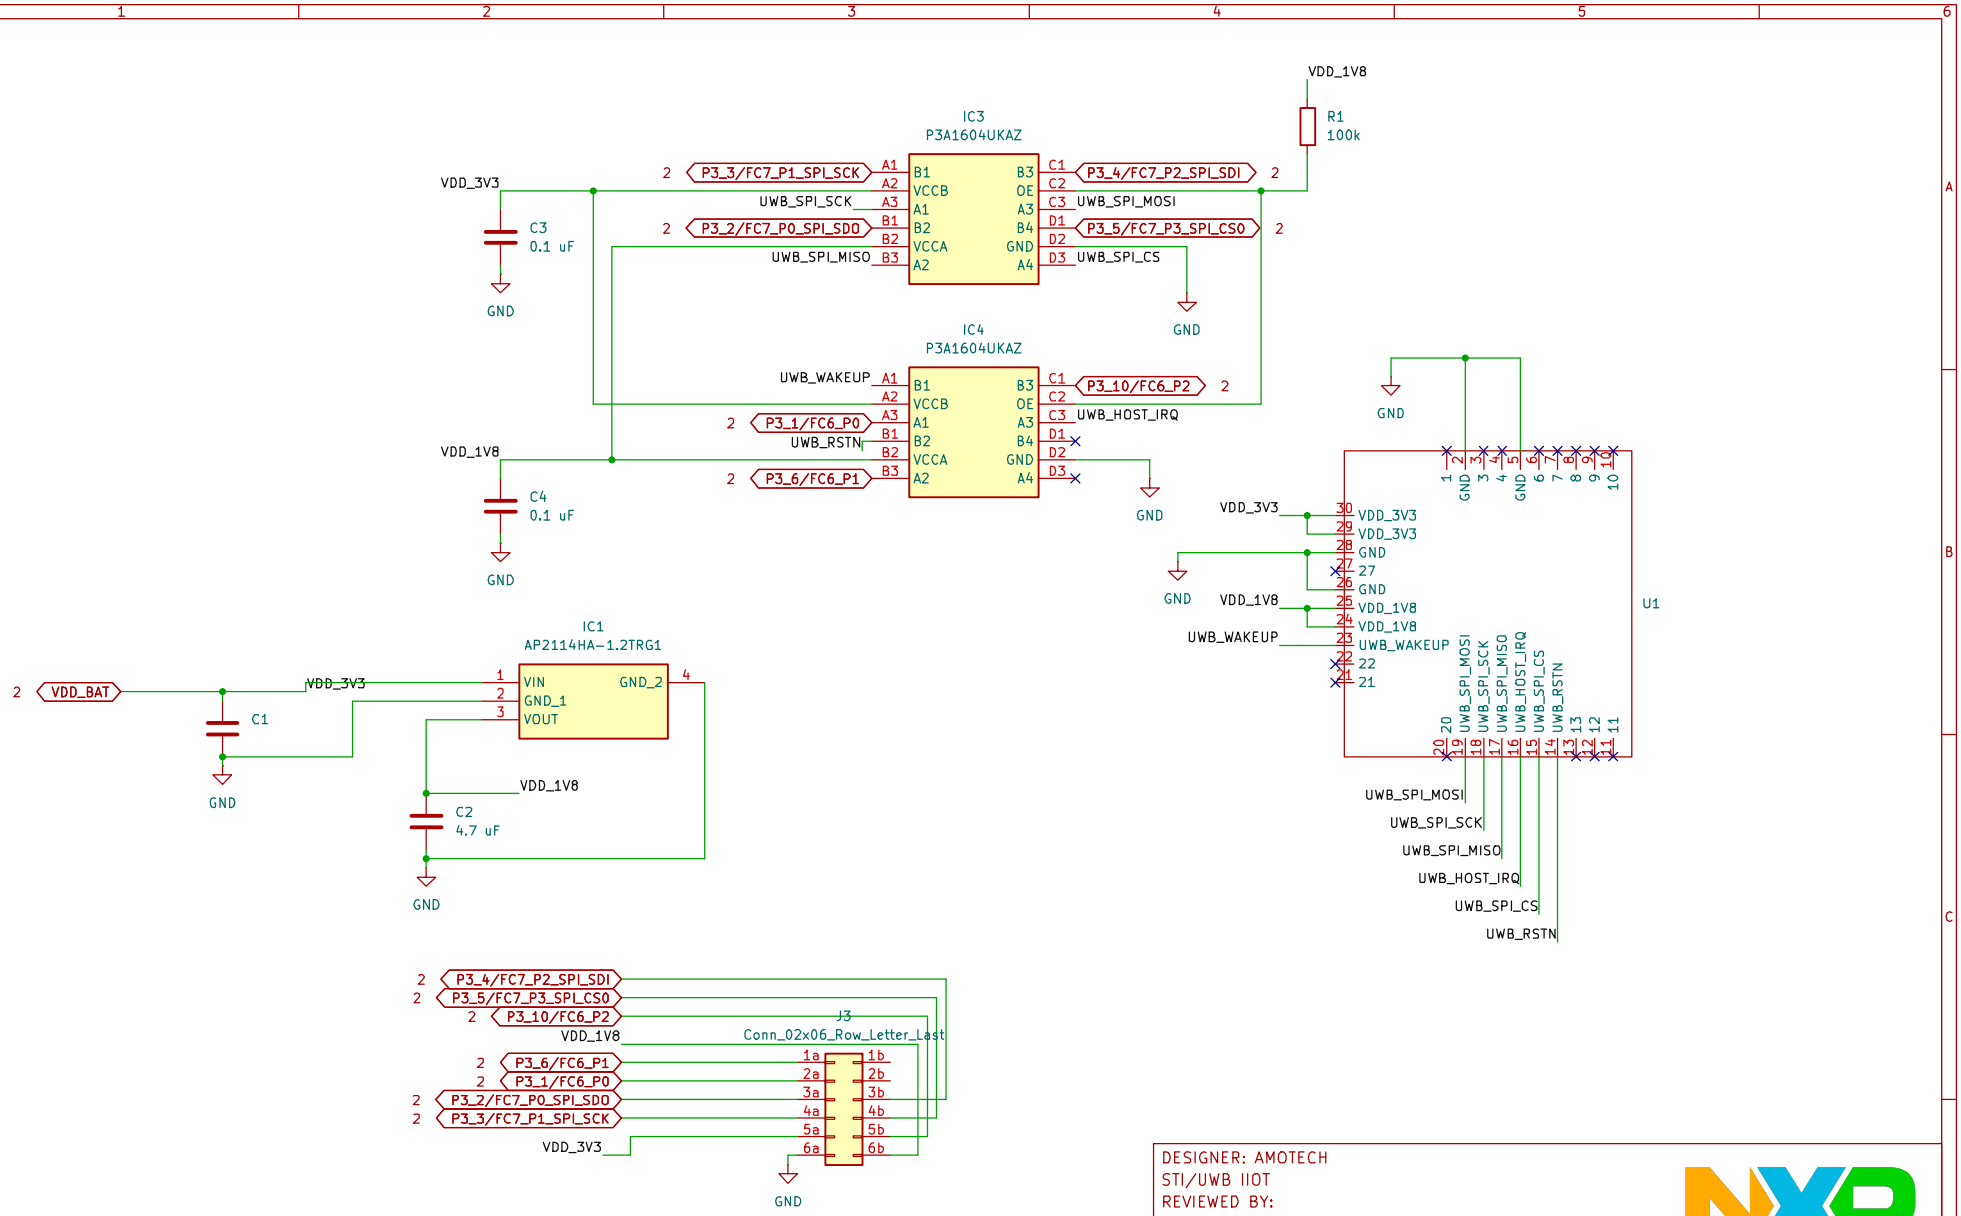
NXP SEMICONDUCTORS B.V.

Sheet: /
File: UWB_node.kicad_sch

Title: MR-MCXN-T1-UWB

Size: A4	Date: 2026-08-24	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/3


H1
MountingHole
GND
H3
MountingHole
GND
H2
MountingHole
GND
H4
MountingHole
GND
300mA max per pin
5V = 1A max
3V3 = 500mA max
1V8 = 200mA max
J1
DF40TC(4.0)-50DS-0.4V(51)
GND
+5V
GND
+3V3
GND
P1_8/I3C1_SDA/FC4_P0
P1_9/I3C1_SCL/FC4_P1
GND
P1_22/FC4_P2
P1_23/FC4_P3
GND
3 P3_1/FC6_P0
3 P3_6/FC6_P1
GND
3 P3_10/FC6_P2
P3_11/FC6_P3
GND
P3_18/FC6_P6
P3_13/FC6_P5
GND
P2_10/TRACE_DATA2
P2_11/TRACE_DATA3
GND
+5V
+3V3
+3V3
VDD_BAT 3
GND
+1V8
VDD_1V8
GND
P4_0/FC2_P0
P4_1/FC2_P1
GND
P4_2/FC2_P2
P4_3/FC2_P3
GND
P4_23/FC2_P6
P4_20/FC2_P4
GND
ANA_22/OPAMP2_INN
ANA_6/DAC2_OUT
GND
P0_23/FLEXIO0_D7
P3_21/FLEXIO0_D29
GND
J2
DF40TC(4.0)-50DS-0.4V(51)
GND
P3_0/SmartDMA_PIO0
P3_7/SmartDMA_PIO7
GND
P3_8/SmartDMA_PIO8
P3_9/SmartDMA_PIO9
GND
P1_0/FC3_P0_SPI_SDO
P1_1/FC3_P1_SPI_SCK
GND
P1_2/FC3_P2_SPI_SDI
P1_3/FC3_P3_SPI_CS0
GND
P1_18/FC3_P6_SPI_HREQ
GND
P1_16/FC3_P4
P1_17/FC3_P5
GND
P0_16/FC0_P0
P0_17/FC0_P1
GND
P0_18/FC0_P2/IMU_SYNC
P0_7/FC0_P3
P0_22/FC0_P6
GND
GND
P2_5/SDHC0_CMD/FC9_P2_SPI_SDI
P2_4/SDHC0_CLK/FC9_P0_SPI_SDO
GND
P2_3/SDHC0_D0/FC9_P1_SPI_SCK
P2_2/SDHC0_D1/FC9_P3_SPI_CS0
GND
P2_7/SDHC0_D2
P2_6/SDHC0_D3
GND
P2_1/SDHC0_D4
P2_0/SDHC0_D5/FC9_P6_SPI_HREQ
GND
P2_9/SDHC0_D6
P2_8/SDHC0_D7
GND
P3_2/FC7_P0_SPI_SDO 3
P3_3/FC7_P1_SPI_SCK 3
GND
P3_4/FC7_P2_SPI_SDI 3
P3_5/FC7_P3_SPI_CS0 3
GND
P3_19/FC7_P6_SPI_HREQ
P3_12/FC7_P4
GND
DESIGNER: AMOTECH
STI/UWB IIOT
REVIEWED BY:
NXP SEMICONDUCTORS B.V.
Sheet: /Board-to-Board/
File: board-to-board.kicad_sch
Title: MR-MCXN-T1-UWB
Size: A4
Date: 2026-08-24
Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/3


VDD_1V8
R1
100k
IC3
P3A1604UKAZ
2 P3_3/FC7_P1_SPI_SCK
UWB_SPI_SCK
2 P3_2/FC7_P0_SPI_SDO
UWB_SPI_MISO
P3_4/FC7_P2_SPI_SDI 2
UWB_SPI_MOSI
P3_5/FC7_P3_SPI_CS0 2
UWB_SPI_CS
VDD_3V3
C3
0.1 uF
GND
IC4
P3A1604UKAZ
UWB_WAKEUP
2 P3_1/FC6_P0
UWB_RSTN
2 P3_6/FC6_P1
P3_10/FC6_P2 2
UWB_HOST_IRQ
VDD_1V8
C4
0.1 uF
GND
GND
GND
VDD_3V3
VDD_1V8
UWB_WAKEUP
U1
IC1
AP2114HA-1.2TRG1
2 VDD_BAT
VDD_3V3
C1
VDD_1V8
C2
4.7 uF
GND
GND
J3
Conn_02x06_Row_Letter_Last
2 P3_4/FC7_P2_SPI_SDI
2 P3_5/FC7_P3_SPI_CS0
2 P3_10/FC6_P2
VDD_1V8
2 P3_6/FC6_P1
2 P3_1/FC6_P0
2 P3_2/FC7_P0_SPI_SDO
2 P3_3/FC7_P1_SPI_SCK
VDD_3V3
GND
UWB_SPI_MOSI
UWB_SPI_SCK
UWB_SPI_MISO
UWB_HOST_IRQ
UWB_SPI_CS
UWB_RSTN
DESIGNER: AMOTECH
STI/UWB IIOT
REVIEWED BY:
NXP SEMICONDUCTORS B.V.
Sheet: /Sensors/
File: sensors.kicad_sch
Title: MR-MCXN-T1-UWB
Size: A4
Date: 2026-08-24
Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 3/3