FRENTE PUERTA

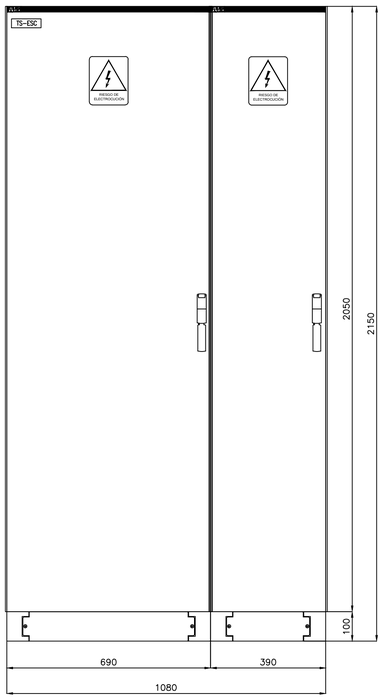

CONTRATAPAS

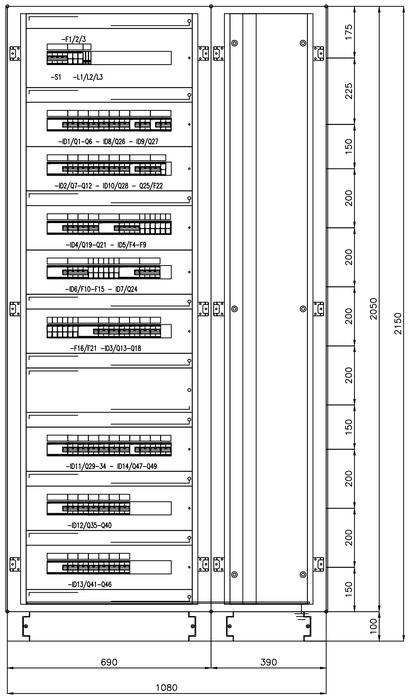

VISTA INTERIOR

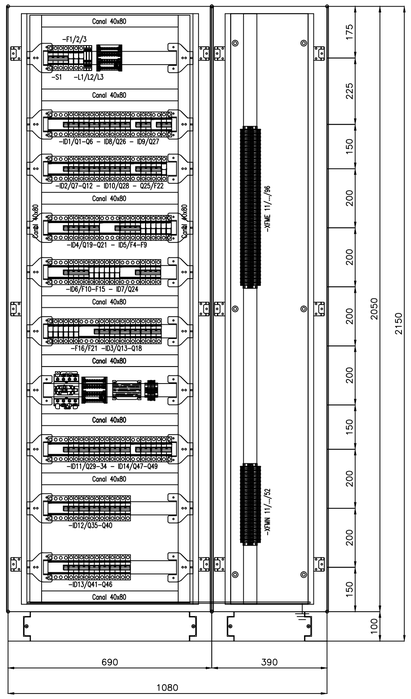

VISTA SUPERIOR

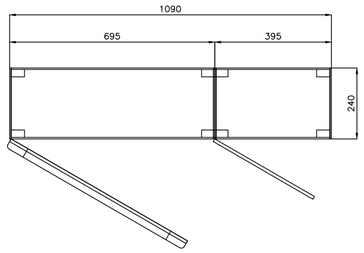

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

-TABLERO MARCA ABB , SERIE AR TU L.-
-GRADO DE PROTECCION IP43 .-
-PUERTAS COLUMNAS : PLENAS .-
-PUERTAS DUCTOS DE CABLES : PLENAS .-
-TAPAS LATERALES , POSTERIORES Y TECHO DESMONTABLES .-
-CARTELES INDENTIFICADORES DE ACRILICO GRABADO , LETRAS BLANCAS FONDO NEGRO.-
-ALIMENTACION / SALIDA A CAMPO SUPERIOR/INFERIOR .-
-CABLEADO DE COMANDO , CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN:
  -CIRCUITO DE COMANDO 1,5mm²
  -CIRCUITO VOLTIMÉTRICO 2,5mm²
  -CIRCUITO AMPEROMÉTRICO 4mm²

-ALIMENTACIONES DE FM
  -HASTA 160A , CABLE VN/Sx Clase 5
  -> 160A , BARRA RIGIDA S/CORRIENTE INTERRUPTOR

-BARRAS DE Cu SIN PINTAR , IDENTIFICADAS SEGUN:
* FASE R - MARRON
* FASE S - NEGRO
* FASE T - ROJO
* NEUTRO - CELESTE
* TIERRA - VERDE / AMARILLO
* SECCIONES INDICADAS EN PLANO

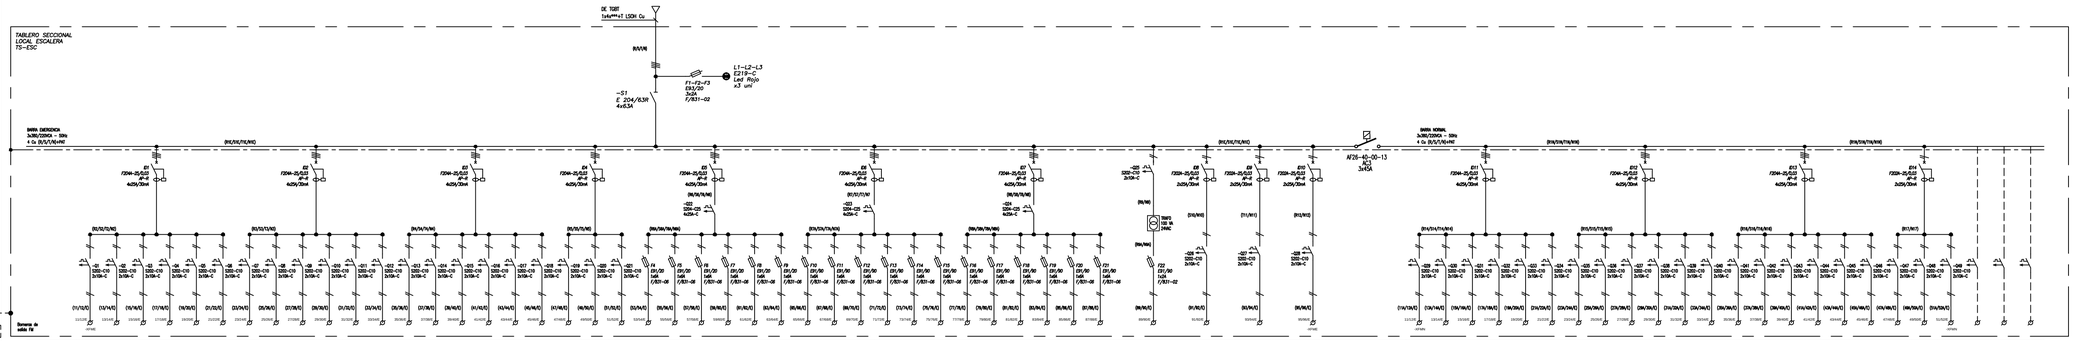

| Número de Circuito | C2 | C4 | C6 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | C20 | C22 | C24 | C26 | C28 | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | CXX | ACC1 | ACC2 | ACC3 | C1 | C3 | C5 | C7 | C9 | C11 | C13 | C15 | C17 | C19 | C21 | C23 | C25 | C27 | C29 | C31 | C33 | C35 | C37 | C39 | C41 | Res | Res | Res |
|---|---|---