

TECHNICAL DATASHEET

DTBS-ES2x Essence drukknop bus 2 kan

NL

duo
tecno



Het herkenbare Serenity-design, met dezelfde aandacht voor detail en gebruiksgemak. Dankzij de matte afwerking in wit of zwart straalt Essence een tijdloze elegantie uit en vormt het een stijlvolle aanvulling op elk interieur. Dankzij het gebruik van hoogwaardig kunststof biedt Essence dezelfde designtaal in een toegankelijke uitvoering.

AANSLUITINGEN

VOEDING
24V AC

- 2-polige uitneembare schroefplug
- FTP kabel blauw-bruin-groen samen
- FTP kabel blauw/wit-bruint/wit groen-wit samen

BUS
0
1
2

- 3-polige uitneembare schroefplug
- niet aangesloten
- FTP kabel oranje geleider
- FTP kabel oranje/witte geleider

JUMPER


Pinnen kortsluiten ALLEEN indien deze schakelaar zich als laatste op de bus bevindt, m.a.w. wanneer de bus kabel toekomt en NIET meer vertrekt. Op deze manier wordt de bus aan één zijde afgesloten (120 Ω)

TEMPERATUUR

Bij de aanwezigheid van een temperatuursensor in de schakelaar dient deze gekalibreerd te worden. Dit kan via de 'Duotecno binding software' in het instelmenu van de schakelaar. Onder de extra instellingen kan de 'measured value offset' aangepast worden.

MONTAGE

De montageschroeven van de hollewanddoos moeten horizontaal geplaatst zijn

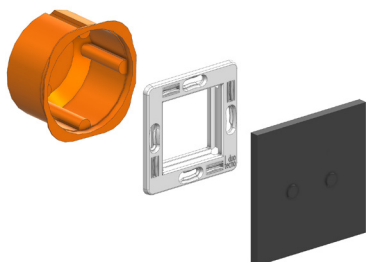

DE FRONT NIET AFKITTEN
MET DE MUUR

SPECIFICATIES


SPANNING
EIGEN VERBRUIK

24V AC
20 mA @ 24V AC

AFMETINGEN

FRONT
DIEPTE
INBOUWHOOGTE

84 x 84 x 6mm
20mm
1m
afhankelijk gestalte eindgebruiker

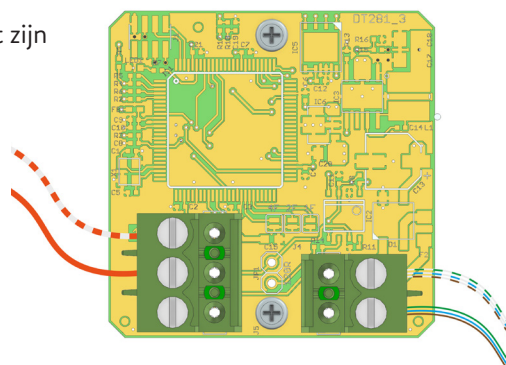

GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstrooming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis- uurloonkosten.

TECHNICAL DATASHEET

DTBS-ES2x Essence – bouton-poussoir bus 2 canaux

FR

duo
tecno



Le design Serenity reconnaissable, avec la même attention portée aux détails et à la facilité d'utilisation.

Grâce à sa finition mate en blanc ou en noir, Essence dégage une élégance intemporelle et constitue un complément raffiné à tout intérieur. Grâce à l'utilisation d'un plastique de haute qualité, Essence reprend le même langage de design dans une version plus accessible.

CONNEXIONS

ALIMENTATION 24V AC
Prise à vis enfichable amovible 2 pôles
-Câble FTP bleu-marron-vert ensemble
-Câble FTP bleu/blanc-marron/blanc vert/blanc ensemble

BUS
0 Prise à vis enfichable amovible 3 pôles non raccordée
1 Conducteur orange du câble FTP
2 Conducteur orange/blanc du câble FTP

CAVALIER


Court-circuiter les broches **UNIQUEMENT** si cet interrupteur est le dernier sur le bus, c'est-à-dire lorsque le câble du bus arrive et ne repart PAS.
De cette manière, le bus est fermé à une extrémité. (120 Ω)

TEMPÉRATURE

En présence d'un capteur de température dans l'interrupteur, celui-ci doit être calibré. Cela peut se faire via le logiciel de liaison « Duotecno binding software » dans le menu de configuration de l'interrupteur. Dans les paramètres supplémentaires, la « measured value offset » peut être ajustée.

MONTAGE

Les vis de montage du boîtier pour cloison creuse doivent être placées horizontalement.

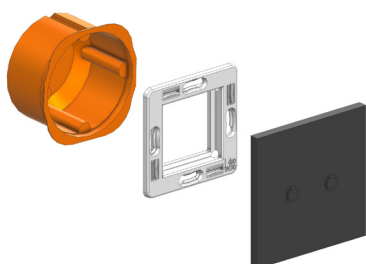

**NE PAS SILICONER LA FAÇADE
AVEC LE MUR**


GARANTIE | La garantie devient caduque si : l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou raccordé. Les dommages ou défauts résultent de réparations et/ou modifications effectuées sur l'appareil par un organisme ou un revendeur non agréé par nos soins. Le défaut est dû à l'absence d'accessoires originaux et/ou compatibles connectés, ou est causé par un incendie, la foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle, un accident ou le transport. La garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos soins. La garantie n'inclut pas les frais de transport, d'expédition, ni les coûts de déplacement ou de main-d'œuvre horaire.

SPÉCIFICATIONS

TENSION	24V AC
CONSUMMATION PROPRE	20 mA @ 24V AC

DIMENSIONS

FRONT	84 x 84 x 6mm
PROFONDEUR	20mm
HAUTEUR D'ENCASTRE-	1m
	En fonction de la taille de l'utilisateur final

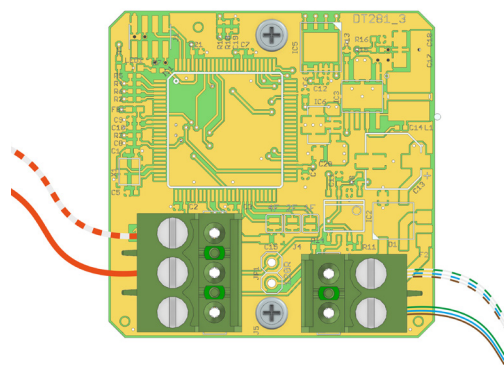

TECHNICAL DATASHEET

DTBS-ES2x Essence – 2-channel bus push button

EN

duo
tecno



The recognizable Serenity design, with the same attention to detail and ease of use.
Thanks to its matte finish in white or black, Essence exudes timeless elegance and provides a stylish addition to any interior.
By using high-quality plastic, Essence offers the same design language in a more accessible version.

CONNECTIONS

POWER SUPPLY 24V AC
2-pole removable screw terminal plug
-FTP cable blue-brown-green together
-FTP cable blue/white-brown/white green/white together

BUS
0 not connected
1 FTP cable orange conductor
2 FTP cable orange/white conductor

JUMPER


Short-circuit the pins **ONLY** if this switch is the last one on the bus, i.e. when the bus cable arrives and does **NOT** continue further.
In this way, the bus is terminated at one end. (120 Ω)

TEMPERATURE

If a temperature sensor is present in the switch, it must be calibrated.
This can be done via the “Duotecno binding software” in the switch’s settings menu.
Under the additional settings, the “measured value offset” can be adjusted.

MOUNTING

The mounting screws of the hollow wall box must be positioned horizontally.

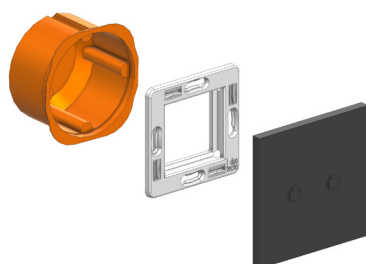


**DO NOT SEAL THE FRONT
WITH THE WALL**

SPECIFICATIONS

VOLTAGE	24V AC
SELF CONSUMPTION	20 mA @ 24V AC

DIMENSIONS

FRONT	84 x 84 x 6mm
DEPTH	20mm
BUILT-IN HEIGHT	1m
	Depending on the end user's

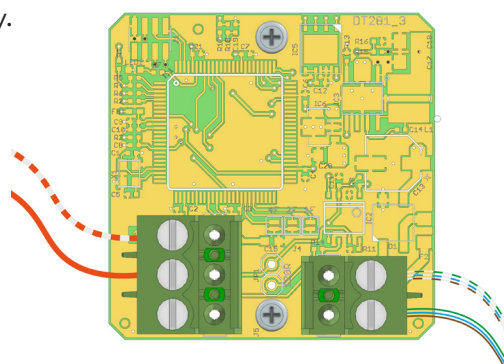

WARRANTY | The warranty becomes void if: the device has not been correctly installed and/or connected. The damage or defect results from repairs and/or modifications carried out on the device by a party not authorised by us, such as a non-authorised service provider or dealer. The defect is caused by the use of non-original and/or incompatible accessories, or is caused by fire, lightning, flooding, or any other natural disaster, accident, or transport. The warranty is limited to the replacement of parts found to be defective by us. The warranty does not include transport or shipping costs, nor travel and labour costs.